

SCHRAUBVERBINDER MIT ABREISSSCHRAUBEN

Abreißschrauben

für präzisen
Drehmomentanzug

Verzahnung

im Inneren für
besseren Kontakt

Kontaktfett







im Inneren und auf
den Schraubenenden

10 µm

Zinnschicht

Durch Trennsteg
geteilte Kammern

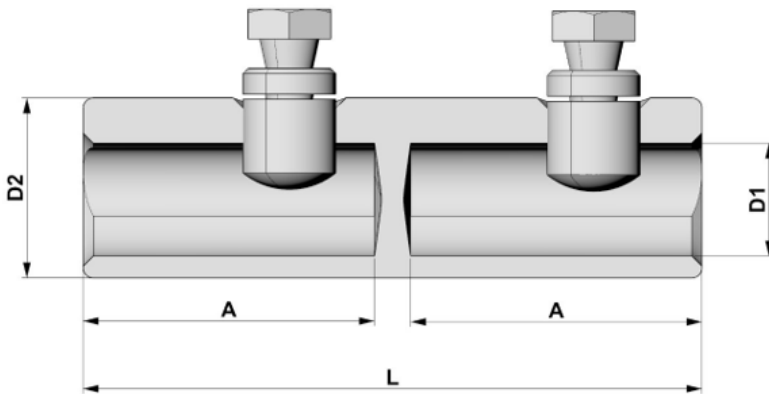
↳ Kompatible Leiterklassen und Querschnitte

Querschnittsbereich AL in mm ²				Querschnittsbereich CU in mm ²			Anzahl Schrauben	Artikelnr.
RE	RM	SE	SM	RE	RM	SM		
								
1,5 – 16	1,5 – 16	–	–	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	2	18 3870
10 – 50	10 – 50	35 – 50	35 – 50	6 – 35	6 – 50	6 – 50	2	18 3872
25 – 95	25 – 95	35 – 95	35 – 95	25 – 35	25 – 95	25 – 95	2	18 3874
25 – 150	25 – 150	35 – 150	35 – 120	25 – 35	25 – 150	25 – 150	2	18 3876
50 – 240	50 – 240	50 – 240	50 – 240	–	50 – 240	50 – 240	4	18 3878
185 – 400	185 – 400	–	185 – 300	–	185 – 400	185 – 300	6	18 3880

SCHRAUBVERBINDER MIT ABREISSSCHRAUBEN

↳ Abmessungen

D1	D2	A	L	Schraube	Gewicht g	Artikelnr.
6	12	14	30	SW 8	10	18 3870
10	18	18	38	SW 10	22	18 3872
14	25	27	56	SW 10	47	18 3874
17	28	30	70	SW 14	87	18 3876
22	35	56	120	SW 16	220	18 3878
25,5	42	82	170	SW 22	580	18 3880



FEATURES

Verbindermaterial	Aluminium
Beschichtung	Zinnbeschichtet (10 µm)
Für Leitungen	Für Kupfer und Aluminiumleitungen
Spannungsbereich	Bis 12.000 V (183880 bis 36 kV)

- ✓ Geeignet für Innen- und Außenbereich
- ✓ Keine Presswerkzeuge von Nöten
- ✓ Geprüft nach IEC 61238-1 Class A
- ✓ Trennsteg im Inneren
- ✓ Rund- und Sektorleiter verwendbar
- ✓ Breite Querschnittskompatibilität
- ✓ Einfache Installation ohne Drehmomentschlüssel



VDE-Steckschlüsselgarnitur
Artikelnr. 11 2864 und 11 2801
empfohlen