

KO-2242-032025-OP

Weihnachts- & Festbeleuchtung

2025

Weihnachtsdeko

Lichterketten

Kerzen

Grablichter ...



Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Ihre beste
Verbindung



9020 Klagenfurt am Wörthersee

Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • shop.kober.at



Inhalt

Legende & Produktübersicht

Farben

Kabel	LED	LED Flash	
			ohne Leuchtmittel
			klar (Micro Bulb)
			Weiß
			Warm White
			Amber
			Rot
			blau
			Grün
			DualColor
			DualColor
			Schwarz
			Transparent
			frosted

Technische Symbole

	OUTDOOR für den Innen- und Außenbereich
	INDOOR nur für den Innenbereich
	koppelbar
	BETRIEBSSPANNUNG 230V direkter Anschluss ohne Transformator
	BETRIEBSSPANNUNG 36V Trafo erforderlich
	SCHUTZART IP67 staub- & wassergeschützt
	SCHUTZART IP44 spritzwassergeschützt
	SCHUTZKLASSE 1 Schutzerdung
	SCHUTZKLASSE 2 doppelt isolierte Kabel
	SCHUTZKLASSE 3 SELV
	HÄNGEMONTAGE
	QuickFix™ SYSTEM Low Voltage+ QuickFix™ Niedervoltssystem
	QuickFix™ SYSTEM Outdoor+ für den Innen- und Außenbereich
	QuickFix™ 3+ System für den Innen- und Außenbereich mit Schutzleiter
	QuickFix™ Indoor System nur für den Innenbereich
	A) VPE Produktverpackung B) VPE Transportverpackung
	alte Artikelnummer Schutzklasse IP44
	neue Artikelnummer Schutzklasse IP67
	Artikelnummer unverändert
	Preis pro Stück
	Rabattgruppe
	Ersatzstrang

Klassische Baumdekoration

String Lite® 120 & 160, Gummilichterkette 230 V

Baumhöhe	Material	Montagevorschlag
 15 m	ca. 80 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 120 x LED String Lite® 120 – 12 m 2 Monteure · ca. 2 Tage	<p>Umwicklung des Stammes: Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt.</p> <p>Umwicklung der Hauptäste: Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.</p> <p>Umwicklung des Feingeäst: Das Feingeäst wird locker umwickelt und bis ans Ende des jeweiligen Astes geführt.</p>
 8 m	ca. 30 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 40 x LED String Lite® 120 – 12 m 2 Monteure · ca. 1 Tag	
 5 m	ca. 10 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 18 x LED String Lite® 120 – 12 m 1 Monteur · ca. 6 Stunden	
 3 m	ca. 5 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 8 x LED String Lite® 120 – 12 m 1 Monteur · ca. 4 Stunden	



Baumhöhe	Material	Montagevorschlag
 15 m	ca. 75 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 125 x LED String Lite® 120 – 12 m 2 Monteure · ca. 1 Tag	<p>Der Baum wird von der Spitze abwärts beginnend dekoriert. Die Lichterkette wird vom Stamm bis zur Spitze jedes Zweiges geführt und wieder zurück.</p>
 10 m	ca. 40 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 65 x LED String Lite® 120 – 12 m 2 Monteure · ca. 1,5 Stunden	
 5 m	ca. 20 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 30 x LED String Lite® 120 – 12 m 1 Monteur · ca. 1 Tag	




Mechelen - Belgien

LED String Lite® 120 – 12 m

Länge: 12m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 120
ohne Netzstecker


		old-IP44	new-IP67	RG
		018-311	019-311	2
		018-312	019-312	2
		018-357	019-357	2
		018-358	019-358	2
		018-328	019-328	2
		018-327	019-327	2
		018-236	019-326	2
		018-325	019-325	2

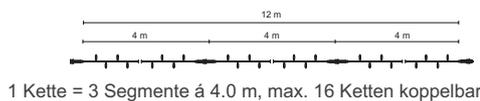

LED String Lite® 120 – 20 m

Länge: 20m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V, 7 W, LED: 120
ohne Netzstecker


		old-IP44	new-IP67	RG
		018-309	019-309	2
		018-310	019-310	2
		018-324	019-324	2
		018-323	019-323	2
		018-360	019-360	2
		018-359	019-359	2
		018-361	019-361	2
		018-362	019-362	2

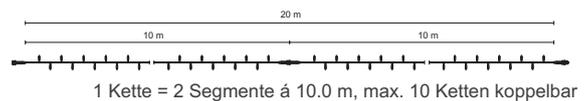

LED String Lite® 160 – 8 m

Länge: 8m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 80
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 14 W, LED: 160
ohne Netzstecker

		old-IP44	new-IP67	RG
		018-408	019-408	2
		018-368	019-368	2
		018-409	019-409	2
		018-369	019-369	2
		018-410	019-410	2
		018-411	019-411	2



ZUBEHÖR

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W



		old-IP44	new-IP67	RG
		014-418	001-011	2
		014-419	001-012	2

i

Stückzahlkalkulation sowie weitere Dekorationsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage:
www.mk-illumination.com/treecalculation


Für leuchtende Auftritte

Drape Lite[®], Gummi-Lichtervorhang 230 V

LED Drape Lite[®] 300

Dimension: 2m x 1.5m
 Anzahl der Segmente: 20
 Lampen pro Segment: 15
 Länge pro Segment: 1.50 m
 220-240 V, 35 W, LED: 300
 2 Segmente = 1 Serie
 ohne Netzstecker

		old-IP44	new-IP67	RG
		018-329	019-329	2
		018-330	019-330	2
		018-335	019-335	2
		018-430	019-430	2




max. 12 Vorhänge koppelbar

LED Drape Lite[®] 600

Dimension: 2m x 3m
 Anzahl der Segmente: 20
 Lampen pro Segment: 30
 Länge pro Segment: 3.00 m
 220-240 V, 35 W, LED: 600
 2 Segmente = 1 Serie
 ohne Netzstecker

		old-IP44	new-IP67	RG
		018-331	019-331	2
		018-332	019-332	2
		018-336	019-336	2
		018-432	019-432	2
		018-378	019-378	2




max. 12 Vorhänge koppelbar

LED Drape Lite[®] 300 / flashing

Dimension: 2m x 1.5m
 Anzahl der Segmente: 20
 Lampen pro Segment: 15
 Blitz-LED pro Segment: 2
 Länge pro Segment: 1.50 m
 220-240 V, 35 W, LED: 300
 2 Segmente = 1 Serie
 ohne Netzstecker

		old-IP44	new-IP67	RG
	 	018-339	019-339	2
	 	018-338	019-338	2




max. 12 Vorhänge koppelbar

LED Drape Lite[®] 600 / flashing

Dimension: 2m x 3m
 Anzahl der Segmente: 20
 Lampen pro Segment: 30
 Blitz-LED pro Segment: 4
 Länge pro Segment: 3.00 m
 220-240 V, 35 W, LED: 600
 2 Segmente = 1 Serie
 ohne Netzstecker

		old-IP44	new-IP67	RG
	 	018-341	019-341	2
	 	018-340	019-340	2




max. 12 Vorhänge koppelbar

LED Drape Lite® 1200

Dimension: 2m x 6m
 Anzahl der Segmente: 20
 Lampen pro Segment: 60
 Länge pro Segment: 6.00 m
 220-240 V, 70 W, LED: 1200
 1 Segment = 1 Serie
 ohne Netzstecker

		old-IP44	new-IP67	RG
	LED	018-333	019-333	2
	LED	018-334	019-334	2
	LED	018-337	019-337	2
	LED	018-441	019-441	2



max. 6 Vorhänge koppelbar

ZUBEHÖR

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
 max. Belastbarkeit: 480 W

	old-IP44	new-IP67	RG
	014-418	001-011	2
	014-419	001-012	2



Spare-Pin for Mounting Track

	RG	
015-367	2	20 Stk. / Blister



Universal Mounting Track

Länge: 2.08m

014-855 RG 2

① Alu-Schiene
 ② Fixierungsstange mit Kabelbinder
 ③ Kunststoffbolzen



Budapest - Ungarn

Winterliche Beleuchtung

Ice Lite[®], Eiszapfenvorhang 230 V

Größe



Vorbereitung

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

Montagevorschlag

1. Im ersten Schritt sollte ein Stahlseil gespannt werden.
2. Anschließend wird der Eiszapfenvorhang mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.
3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Eiszapfenvorhänge muss neu eingespeist werden.




LED Ice Lite[®] 114

Dimension: 3m x 0.5m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 114
ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67	RG
 	018-342	019-342	2
 	018-343	019-343	2
 	018-348	019-348	2
 	018-435	019-435	2




1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar

LED Ice Lite[®] 114 / flashing

Dimension: 3m x 0.5m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Blitz-LED pro Segment: 6
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 114
ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67	RG
  	018-398	019-398	2
  	018-352	019-352	2
  	018-436	019-436	2
  	018-353	019-353	2
  	018-437	019-437	2



1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar




LED Ice Lite® 174

Dimension: 3m x 0.9m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 174
ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67	RG
 	018-344	019-344	2
 	018-345	019-345	2
 	018-349	019-349	2
 	018-438	019-438	2

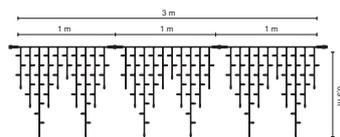


1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar

LED Ice Lite® 174 / flashing

Dimension: 3m x 0.9m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Blitz-LED pro Segment: 8
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 174
ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67	RG
  	018-400	019-400	2
  	018-351	019-351	2
  	018-439	019-439	2
  	018-350	019-350	2
  	018-440	019-440	2

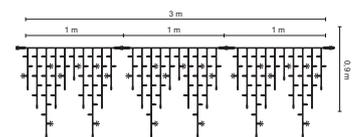


1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar

LED Giant Ice Lite® 304

Dimension: 4m x 1.5m
Anzahl der Segmente: 4
Lampen pro Segment: 76
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 14 W, LED: 304
ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67	RG
 	018-346	019-346	2
 	018-347	019-347	2
 	018-396	019-396	2

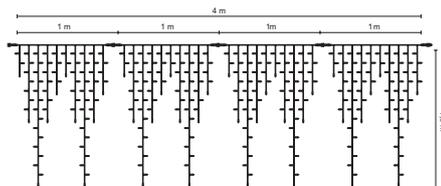

1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 26 Ketten koppelbar

ZUBEHÖR

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W

	old-IP44	new-IP67	RG
	014-418	001-011	2
	014-419	001-012	2




Rope Light

Lichtschlauch PVC 230 V



ohne
Netzstecker

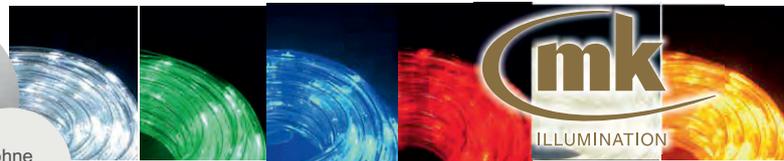

LED Rope Light 30 – 45 m

max. Länge: 90m - 2 Rollen
Lampen pro Segment: 30
Länge pro Segment: 1.00 m
Watt/Segment: 3.5 W
220-240 V, 157.5 W, LED: 1350

		old-IP44	new-IP67	RG
1	LED	248-058	248-200	2
	LED	248-057	248-201	2
	LED	248-059	248-202	2
	LED	248-060	248-203	2
	LED	248-061	248-204	2
	LED	248-062	248-205	2

LED Rope Light 36 – 45 m

Ø 13mm
max. Länge: 60m - 3 Rollen
Lampen pro Segment: 10
Länge pro Segment: 0.33 m
Watt/Segment: 0.5 W
36 V, 30 W, LED: 600

		old-IP44	new-IP67	RG
1	LED	245-013	245-030	2
	LED	245-014	245-031	2

ZUBEHÖR – ab Seite 1F

LED Rope Light 36 – 44 m

Ø 13mm
max. Länge: 88m - 2 Rollen
Lampen pro Segment: 72
Länge pro Segment: 2.00 m
Watt/Segment: 3.5 W
220-240 V, 77 W, LED: 1584

		old-IP44	new-IP67	RG
1	LED	248-003	248-208	2

LED Rope Light 36 – 45 m

Ø 13mm
max. Länge: 90m - 2 Rollen
Lampen pro Segment: 54
Länge pro Segment: 1.50 m
Watt/Segment: 3.5 W
220-240 V, 105 W, LED: 1620

		old-IP44	new-IP67	RG
1	LED	248-028	248-206	2

Beim Lichtschlauch handelt es sich um ein dekoratives Produkt, welches ausschließlich für saisonale Beleuchtungen eingesetzt werden soll. Das Produkt ist nur sehr eingeschränkt für den Einsatz bei Ganzjahresinstallationen geeignet. Sollte es dennoch für solche Einsatzbereiche verwendet werden, ist folgendes unbedingt zu beachten:

- Das Produkt sollte keinen mechanischen Spannungen bzw. Längsausdehnungen ausgesetzt werden. Das bedeutet, dass das Produkt nicht unter Zug auf dem Trägermaterial (Schiene, Fassade, Giebel etc.) montiert werden darf.
- Bei diesem Produkt und dessen Montage muss verstärkt auf die Hinweise im Manual geachtet werden.



ZUBEHÖR

LED Main Connection Set

inkl. AC/DC-Wandler, mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuche

	old-IP44	new-IP67	RG
	444-001	001-021	2

Rope Light Extension to QuickFix™

Adapter: ROPE LIGHT an QuickFix™ mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen max. Belastbarkeit: 740 W

	old-IP44	new-IP67	RG
	244-230	001-144	2
	244-231	001-145	2

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ max. Belastbarkeit: 480 W

	old-IP44	new-IP67	RG
	014-418	001-011	2
	014-419	001-012	2

QuickFix™ Rope Light Adapter

Adapter: ROPE LIGHT an QuickFix™ mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen, max. Belastbarkeit: 740 W

	old-IP44	new-IP67	RG
	244-033	001-141	2
	244-034	001-142	2



	Code	Produkt	Inhalt	RG
1	244-002	Connector Set	1	2
2	244-003	T-Connector Set	1	2
3	244-005	Crocodile Clip 25 Stk./ Blister	1	2
4	244-006	Kunststoffkleber	1	2
5	244-259	PET Befestigungsschiene	1,5 m	2
6	244-253	ALU Befestigungsschiene	1,5 m	2
7	244-014	Mounting Clips 100 Stk./ Blister	1	2
8	244-023	Endkappen Set 10 Stk./ Blister	1	2
9	244-217	Verbinderpins 10 Stk./ Blister	1	2
10	244-218	Endkappen 10 Stk./ Blister	1	2
11	244-219	Einspeisepins 10 Stk./ Blister	1	2



Haiming - Österreich

Zubehör 230 V

QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1m
max. Belastbarkeit: 1800 W


	old-IP44	new-IP67	RG
	014-309	001-103	2
	014-310	001-104	2




QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3m
max. Belastbarkeit: 1800 W

	old-IP44	new-IP67	RG
	014-013	001-105	2
	014-014	001-106	2




QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10m, teilbar in 2 Segmente á 5m
max. Belastbarkeit: 1800 W


	old-IP44	new-IP67	RG
	014-008	001-109	2
	014-009	001-110	2




QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20m
max. Belastbarkeit: 1800 W


	old-IP44	new-IP67	RG
	014-149	001-111	2




QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen


	old-IP44	new-IP67	RG
	014-017	001-121	2
	014-253	001-122	2




QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen


	old-IP44	new-IP67	RG
	014-316	001-125	2
	014-443	001-126	2




QuickFix™ Divider 6

Verteilerkabel mit 6 Ausgängen


	old-IP44	new-IP67	RG
	014-307	001-127	2
	014-308	001-128	2




QuickFix™ Divider 11

Verteilerkabel mit 11 Ausgängen


	old-IP44	new-IP67	RG
	014-010	001-129	2
	014-248	001-130	2




QuickFix™ Divider 21

Verteilerkabel mit 21 Ausgängen

	old-IP44	new-IP67	RG
	014-011	001-131	2
	014-249	001-132	2





Phantasialand Brühl - Deutschland

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

	old-IP44	new-IP67	RG
	014-418	001-011	2
	014-419	001-012	2

QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™ max. Belastbarkeit: 1800 W

	old-IP44	new-IP67	RG
	014-233	001-001	2
	014-234	001-002	2

QuickFix™ Outdoor Adapter

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™ mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

	old-IP44	new-IP67	RG
	014-244	001-031	2
	014-246	001-032	2

LED QuickFix™ Box 3

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67, mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800W nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800W
 Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3x1,5mm²
 Sicherung: T8,0A/250V
 90 x 60 x 40 mm – 0.35 kg
 ohne Netzstecker
 zu verwendender Stecker: 001-001

	old-IP44	new-IP67	RG
	014-919	001-033	2

LED QuickFix™ Box 5

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67, mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800W nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800W
 Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3x1,5mm²,
 Sicherung: T8,0A/250V
 90 x 60 x 40 mm – 0.60 kg
 ohne Netzstecker
 zu verwendender Stecker: 001-001

	old-IP44	new-IP67	RG
	014-920	001-034	2

QuickFix™ Adapter Set

Adapter: QuickFix™ Outdoor to QuickFix™ Outdoor+ (1x Type A, 1x Type B)
 max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

	new-IP67	RG
	001-799	2

Art. Nr. 014-xxx, 018-xxx

QuickFix™+ Adapter Set

Art. Nr. 001-xxx, 019-xxx

Art. Nr. 001-xxx, 019-xxx

QuickFix™+ Adapter Set

Art. Nr. 014-xxx, 018-xxx



Phantasialand Brühl - Deutschland

Traditionslichterketten · Innenbereich · Typ 969

LED oder Glühlampen · 230-240 V · E10  

Lampen klar & geriffelt

15-teilige | LED Lichterkette



W

 9691505600  4045863691596 10 2,8 W

Überlänge
23 m

 9691505610  4045863969176 10 2,8 W

LED warm weiß, Lichterabstand ca. 0,5 m,
Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 10 m, teilbarer Stecker

20-teilige | LED Lichterkette



W

 9692005600  4045863692159 10 2,5 W

austauschbare Toplampen, 8 - 34 V / 0,1 - 0,2
LED warm weiß, Lichterabstand ca. 0,5 m,
Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 12,5 m, teilbarer Stecker

30-teilige | LED Lichterkette



W

 9693005600  4045863693095 5 2,0 W

austauschbare Toplampen, 8 - 34 V / 0,1 - 0,2 W,
LED warm weiß, Lichterabstand ca. 0,5 m,
Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 17,5 m, teilbarer Stecker



 8710835690  4045863710846 

Blisterkarte mit 3 LED Ersatzlampen
Universal Toplampe E10, 8 - 34 V, klar/geriffelt

10-teilige | Lichterkette



W

 9691005000  4045863691008 10 30 W

austauschbare Toplampen, 23 V / 3 W
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 7,5 m, teilbarer Stecker



 8702330000  4045863702339 

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
Toplampe E10, 23 V / 3 W, klar/geriffelt

15-teilige | Lichterkette



W

 9691505000  4045863691008 10 45 W

Überlänge
23 m

 9691505010  4045863969176 10 45 W

 9691545000  4045863691558 10 45 W


 9691515000  4045863691633 10 45 W

austauschbare Toplampen, 16 V / 3 W
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 10 m, teilbarer Stecker



 8701630000  4045863701639 

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
Toplampe E10, 16 V / 3 W, klar/geriffelt

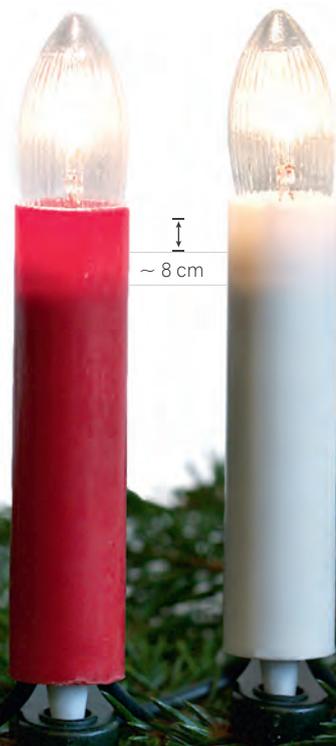

i

Überlänge –
Lichterabstand ca. 1,2 m
Zuleitung ca. 3,0 m

Traditionslichterketten · Innenbereich · Typ 969

LED oder Glühlampen · 230-240 V · E10  

Lampen matt & geriffelt

20-teilige | Lichterkette



	9692005000		4045863692005	10	60 W
	9692045000		4045863692043	10	60 W
	9692015000		4045863692081	10	60 W

austauschbare Toplampen, 12 V / 3 W
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 12,5 m, teilbarer Stecker

15-teilige | LED Lichterkette



	9691505500		4045863691565	10	2,8 W
---	------------	---	---------------	----	-------

austauschbare Toplampen, 8 - 34 V / 0,1 - 0,2 W,
LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 10 m, teilbarer Stecker



	9692005500		4045863969022	10	2,5 W
---	------------	---	---------------	----	-------

austauschbare Toplampen, 8 - 34 V / 0,1 - 0,2 W,
LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 12,5 m, teilbarer Stecker



	9693005500		4045863969039	5	2 W
---	------------	---	---------------	---	-----

austauschbare Toplampen, 8 - 34 V / 0,1 - 0,2 W,
LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 12,5 m, teilbarer Stecker

30-teilige | Lichterkette



	9693005000		4045863693002	5	90 W
	9693045000		4045863693040	5	90 W
	9693015000		4045863693019	5	90 W

austauschbare Toplampen, 8V / 3 W
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 17,5 m, teilbarer Stecker

  8700830000  4045863700830 

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
Toplampe E10, 8V/3W, klar/geriffelt



 8710835590  4045863871004 

Blisterkarte mit 3 LED Ersatzlampen
Universal Toplampe E10, 8 - 34 V, matt/geriffelt


~ 8 cm

Traditionslichterketten · Außenbereich · Typ 975

LED oder Glühlampen · 230-240 V · E10  

Lampen klar & geriffelt

15-teilige | LED Lichterkette



 9751505600  4045863751566 5 2,8 W

austauschbare Toplampen, 8 - 34 V / 0,1 - 0,2 W
LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 15,6 m, teilbarer Stecker

30-teilige | LED Lichterkette



 9753005600  4045863753056 5 2 W

austauschbare Toplampen, 8 - 34 V / 0,1 - 0,2 W
LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 29 m, teilbarer Stecker



 8710835690  4045863710846 

Blisterkarte mit 3 LED Ersatzlampen
Toplampen E10, 8 - 34 V, klar/geriffelt

15-teilige | Lichterkette



 9751503000  4045863751504 5 45

austauschbare Toplampen, 16 V / 3 W
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 15,6 m, teilbarer Stecker



 8701630000  4045863701639 

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
Toplampen E10, 16 V / 3 W, klar/geriffelt

30-teilige | Lichterkette



 9753003000  4045863753003 5 90

austauschbare Toplampen, 8 V / 3 W
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 29 m, teilbarer Stecker



 8700830000  4045863700830 

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
Toplampen E10, 8 V / 3 W, klar/geriffelt

Zubehör



Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen
für Außenlichterkette TYP 975

 8159750590  4045863815985 

RG 6


~ 9,8 cm

i

Überlänge –
Lichterabstand ca. 2,0 m
Zuleitung ca. 3,0 m

Traditionslichterketten · Außenbereich · Typ 974

LED oder Glühlampen · 230-240 V · E10  

Lampen klar & glatt

30-teilige | LED Lichterkette



W

9743035800  4045863974347 0 5 2 W

Mehrfach LED 9743035801  4045863974354 5 2 W

austauschbare Schaftlampen, 8 - 34 V / 0,1 - 0,3 W
LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 29 m, teilbarer Stecker

15-teilige | LED Lichterkette



W

9741535800  4045863974170 5 2,8 W

Mehrfach LED 9741535801  4045863974187 5 7 W

austauschbare Schaftlampen, 8 - 34 V / 0,1 - 0,3 W
LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 15,6 m, teilbarer Stecker

15-teilige | Lichterkette



W

9741536600  4045863741529 5 45 W

austauschbare Schaftlampen, 16 V / 3 W
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 15,6 m, teilbarer Stecker

 8601630000  4045863601632  6

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
Schaftlampen E10, 16 V / 3 W, klar/glatt

Mehrfach LED

 8710835890  4045863871028 6

 8710835892  4045863871059 6



Blisterkarte mit 3 LED Ersatzlampen
Universal Schaftlampen E10, 8 - 34 V, klar/glatt

30-teilige | Lichterkette



W

9743036600  4045863743028 5 90 W

austauschbare Schaftlampen, 8 V / 3 W
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 29 m, teilbarer Stecker

 8600830000  4045863600802  6

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
Schaftlampen E10, 8 V / 3 W, klar/glatt



i

Die Mehrfach LED –
Durch den Einsatz von
3 LED in der Spitze
und 1 LED im Körper
zaubern sie noch mehr
stimmungsvolles Licht.


~ 11,8 cm



Außen-Lichterketten

Premium Eco LED Magic STRING LITE® | IP67


220-240V. Grünes Kabel. Mit QuickFix™-System. Passender Netzstecker: 634SC016 | Art. 001-011.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
634SC119	019-001	120 Lampen ww 3,5 W 66 Ketten koppelbar L 2,5 m



LED MAGIC STRING LITE® 144 | IP67



Kabel schwarz. 1 Kette = 1 Segmente á 6 m. 220-240 AC. Ohne Netzstecker. QuickFix® Outdoor kompatibel. Kein Trafo notwendig. Hohe Leuchtkraft. Koppel- und erweiterbar.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
634SC070	019-404	144 LED 10,5 W 33 Ketten koppelbar Kabel schwarz 6 m



QuickFix® LED-Zuleitung | IP67




Für die LED ICE LITE® 114 - Eiszapfenvorhang und für die LED MAGIC STRING LITE® 144 - Außen-Gummilichterkette. Max. Belastbarkeit 480 W.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
634SC016	001-011	Kabel schwarz 150 cm
634SC024	001-012	Kabel weiß 150 cm

LED ICE LITE® 114 - Eiszapfenvorhang | IP67

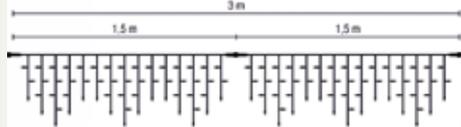

Kabel schwarz. 1 Kette = 2 Segmente á 1,5m. 220-240VAC. Ohne Netzstecker. QuickFix® Outdoor kompatibel. Kein Trafo notwendig. Hohe Leuchtkraft. Koppel- und erweiterbar. Segmente austauschbar.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
634SC067	019-343	114 LED ww 7,0 W 50 Ketten koppelbar 3 x 0,5 m



RICE RUBBER STRING LITE® | IP44

230V AC / 60Hz. Grünes Kabel. 8 Funktionen: Kombination, wellenartig, in Sequenzen (der Reihe nach), langsam glühen, Aufblitzen, langsam verblassen, Funkeln, Dauerlicht. 1,5 m Anschlusskabel. 5 cm Lampenabstand. Gummikabel.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
634BR005 *		140 Lampen ww 32,2 W 4 Ketten koppelbar L 7 m



LED RUBBER STRING LITE® | IP44

230V AC / 60Hz / Einheit per Lampe: 3V / 0,018 W. Grünes Kabel. 8 Funktionen: Kombination, wellenartig, in Sequenzen (der Reihe nach), langsam glühen, Aufblitzen, langsam verblassen, Funkeln, Dauerlicht. 1,5 m Anschlusskabel. 5 cm Lampenabstand. Gummikabel.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
634BR009 *		80 Lampen nw 4,32 W 10 Ketten koppelbar L 4 m
634BR010 *		140 Lampen nw 7,56 W 10 Ketten koppelbar L 7 m



L-LED CURTAIN LITE® | IP44

230V AC / 60Hz. Einheit per Lampe: 3V / 0,018 W. Grünes Kabel / weiße Lichter. 1,5 m PVC-Anschlusskabel. 10 cm Lampenabstand. Abstand je Strang 10 cm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
634BR014 *		475 LED w 26,65 W 5 Ketten koppelbar L 3,1 x B 1,5 m
634BR015 *		925 LED w 49,95 W 3 Ketten koppelbar L 3,0 x B 3,0 m
634BR016 *		1425 LED w 76,95 W 2 Ketten koppelbar L 3,0 x B 5,0 m




LED SNOWFALL STRING LITE 10 teilig | IP20

LED-Eiszapfeninnenlichterkette. 230V AC / 60Hz. Einheit per Lampe: 3V / 0,018 W. Grünes Kabel / weiße Lichter. Schneefall / Transparent. 3 m PVC-Anschlusskabel. 30 cm Zapfenabstand. 20 cm Zapfenlänge.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
634BR017 *		180 LED w 3,6 W klar L 2,7 m



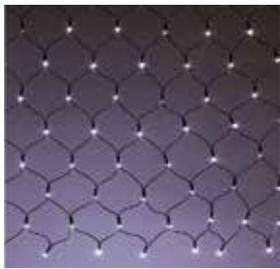


LED NET LITE® | IP44

230V AC. Einheit per Lampe: 3V / 0,018 W. Weiße Lichter. 1,5 m PVC-Anschlusskabel.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
634BR011	*	160 LED 8,64 W 10 Ketten koppelbar Kabel grün L 2 x B 1 m	1

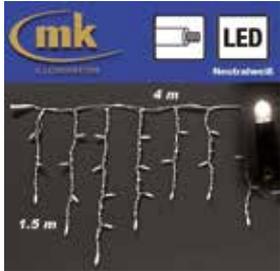

LED GIANT ICE LITE® 304 Eiszapfenvorhang | IP67

4 Segmente | 76 Lampen pro Segment. Länge pro Segment: 1 m. 1 Kette = 4 Segmente à 1 m. 220-240V AC. QuickFix® Outdoor kompatibel. Ohne Netzstecker. Lichtfarbe Neutralweiß. Koppel- und erweiterbar. Dazu passt die QuickFix® LED-Zuleitung IP67 | Art. 001-012 | Best.-Nr. 634SC024.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
634SC396	019-396	304 LED 14,00 W 26 Ketten koppelbar Kabel grün L 4 x B 1,5 m nw	1/4



LED Stripes Flex® LED-RGBW | IP44

Leuchtband dimmbar. Inkl. Fernbedienung. LED nicht tauschbar. 220-240V / 12V. Leuchtmitteltyp LED-RGBW. 3.000 K / ww. Mittlere Lebensdauer 20.000 h. 15.000 Schaltzyklen. Batterie - CR2025. Schalterart - Stecktrafo.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643EG929	97929	LED RGBW 10,00 W 3.000 K 600 lm Kabel sw L 2 m	1
643EG931	97931	LED RGBW 20,00 W 3.000 K 1.000 lm Kabel sw L 5 m	1



LED Batterie-Außen-Lichterkette CT-TK | IP44 | 6 h Timer

Perfekt für kleinere Dekorationen im Haus oder Garten. Dank Batteriebetrieb sehr flexibel einsetzbar. 2 Modi: 1. Timer-Funktion (Licht geht an | nach 6 Std. wieder aus) 2. Dauerlicht an. Stromversorgung über Batteriebox für 3x AA.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
634CT201	22201	50 LED ww L 5,3 m CT-TK50 - Leuchtdauer ca. 12 Tage mit je 6 Stunden.	1/24
634CT202	22202	100 LED ww L 10,3 m CT-TK100 - Leuchtdauer ca. 6 Tage mit je 6 Stunden.	1/25

Innen-Lichterketten



120-teilig | mit 24V Trafo

120 Lampen 2,5V - 0,1A. Mit elektronischem Regler für verschiedene Lichteffekte. Jedes Birnchen ist in einen Strauß mit optischen Lichtpunkten eingesetzt worden, für einen tollen Lichteffect. Selbstlöschendes Kabel UL24AWG, durchsichtige Farbe, mit Silbereffekt für eine bessere Lichtstärke. Trafo: CE/GS-geprüft, 40 VA. Eingang: 230V~ 50Hz. Ausgang: 24V~ max. 30VA.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
634TE120	33023CH	120 Lampen klar Kabel transparent L 11,5 m	1/6
634TE121	33023BL	120 Lampen blau Kabel transparent L 11,5 m	1/6



LED-Batterie-Lichterkette CT-BK20 | IP20

Dank Batteriebetrieb sehr flexibel einsetzbar. Zuleitung 30cm | 0,15mm². Davon 2m mit 20 LEDs in je 10cm Abstand. Ein/Ausschalter. Leitungs /- Kabelfarbe transparent. Stromversorgung über Batteriebox für 3x AA. DEKO Leuchte, nicht zur Raumbelichtung geeignet.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
634CT200	22200	20 LED ww 2,00 W L 2,3 m	1/48

LED-Lichtschläuche und Zubehör



mk ROPE LIGHT® 30 PVC | schneidbar je Meter | IP67

220-240 | 30 LED/m | 207lm. 30 LED pro Segment. Länge pro Segment 1 m. Der Lichtschlauch (Ø 13 mm) besteht aus aneinandergereihten, in einem biegsamen PVC-Schlauch eingegossenen LED-Lichtpunkten. Als 45 m Rolle erhältlich. Mit Hilfe des patentierten QUICK FIX® Systems können mehrere Lichterschläuche problemlos aneinander gekoppelt werden. Rope Lights eignen sich hervorragend zur Dekoration von Fassaden, Dächern, Konturen sowie zur indirekten Beleuchtung. Ausstrahlungswinkel 360°. Mit Endstück. Maximale Gesamtlänge 90 m.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
634SC200	248-200	1.350 LED ww 3,5 W / m 2.400K L 45 m Rolle	1
634SC069	248-201	1.350 LED kw 3,5 W / m 4.000K L 45 m Rolle	1

QuickFix® LED-Zuleitung | IP67



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
634SC016	001-011	max. Belastbarkeit 480 W / m schwarz L 150 cm	1/30



Anschluss-Set für LED-Lichtschlauch ROPE LIGHT®

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
634SC921	001-021	schwarz L 1 m Inkl. AC/DC-Wandler, mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen	1


Lichtschläuche Zubehör



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
634TE608	MK244-259	Montageschiene transparent L 1,50 m	1
634TE603	MK244-002	Connector-SET außen Schlauch-Schlauch Inhalt: 2 Verbindungskupplungen, 2 Verbindungspins, Kunststoffkleber, 4 Schrumpfschläuche im Blister	1
634TE605	70105	T-Verbinder innen für Schlauch	1
634TE606	MK244-218	Endkappe (10er Packung) für Schlauch	10er
634SC244	MK244-005	Clips (25er Packung) zur Lichtschlauchbefestigung	25er
634TE607	MK244-219	Einspeisepin (10er Packung) für Schlauch	10er



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
LED-Lichtschlauch 13mm 230 V schneidbar			
634LE001	809306	36,0 LEDs/m 2.400 K ww L cut = 1,5 m 51 m Rolle P/m=3,2 W	1
634LE007	809301	36,0 LEDs/m 6.000 K kw L cut = 1,5 m 51 m Rolle P/m=3,2 W	1
634LE004	809305	36,4 LEDs/m 6.000 K gelb L cut = 2,0 m 50 m Rolle P/m=2,4 W	1

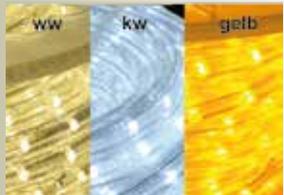

Zubehör



634LE002	809351	LED-Anschlußset 230V 13 mm Kabel 1,6m sw 2 x Schrumpfschlauch Steckspitze + Endkappe	1
634LE006	810565	Reparatur-Verbindungsset transparent 13 mm - 2 x Schrumpfschlauch + 2 x Steckspitze	1
634LE008	810561	Verbindungsset transparent 13 mm	1



Lichterketten



Fix und fertig montiert!
Stimmungsvolle Beleuchtung
für Gartenpartys und laue
Sommernächte!

Je nach Wunsch fertigen wir Ihnen
Ihre Lichterkette an!

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot über
 anschlussfertige Sets mit LED-Lampen,
 wie auch mit farbigen Glühlampen!

Lichterkettenkabel und Zubehör



	266LT001		100 m Bund Flachkabelleitung DIN VDE 0282 H05RN-H2 (2 x 1,5 grün exkl. CU-Zuschlag) Preis per Meter nur	1
	634KH001		Lichterkettenfassung grün E27 ÖVE für den Außenbereich	1/10
	634KH002		Gummidichtung grün für E27 Fassungen	1/10
	634KH006	Z729s	PVC-Stecker ohne Schutzkontakt mit Dichtkragen IP44 für Flachleitung H05RN H2-F 5 x 13 mm. 250VAC 16A Ø 42mm mit Schraubanschluß	1/30
	634KH005	Z553s	PVC-Kupplungsdose ohne Schutzkontakt mit Deckel IP44 250VAC 16A Ø 48 mm mit Schraubanschluß wiederan- schließbar für flexible Flachleitungen H05RN H2-F 5 x 13 mm	1/40
	634KH004	Z731	Vollgummi-Endstück mit Aufhängevorrichtung	1/30
	624LM002	P300OP	LED-Kugellampe 50lm 0,8W=10W E27 220-240V ww opal	1/10

Party-Lichterkette 16-teilig



Weihnachtskette mit elektronischem Regler für verschiedene Lichteffekte. Jedes Birnchen ist in einen Strauß mit optischen Lichtpunkten eingesetzt worden, damit ein ansehnlicher Lichteffekt geschaffen werden kann. Selbstlöschendes Kabel UL24AWG, durchsichtige Farbe, mit Silbereffekt für eine bessere Lichtstärke. Trafo: CE/GS-geprüft, 40 VA. Eingang: 230 V ~ 50 Hz. Ausgang: 24 V ~ max. 30 VA.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
634GA716		16 Lampen x 3 W je 14 V bunt Gesamt L. 10,6 m	1

Zubehör



Windstoß-Flackerkerzenlampe E14

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
612WI010	LongLife C-26	3,0W 90lm ----- klar E14 L 88,3 x Ø 25,5 mm	1/25



LED-Lampenstik T40 DECO FLAME



Flammen-Effekt - Flammen wandern immer nach oben. Sensor erkennt Einbaulage

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG164	110165	3,0W 90lm 1.600K Flamme E27 ----- L 140 x Ø 40 mm	1/8

Sonstiges Zubehör



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
635SI010	HKL68	Brückenfassung (Stegfassung) E10 3,50V 0,20A zum Schrauben für Weihnachtslichterkette H 22 x Ø 10 mm	1/50
618VA034	V714	Ersatzbirnchen für die oben angeführte Brückenfassung E10 / 3,50 V / 0,20 A	2er
543SC002	1TDTR3550	AP Klingeltrafo Kurzschlussfest 4-8-12V 1A mit Ein-/Ausschalter 3TE	1/2

Grablichter

LED-Grablichter rot mit Flackereffekt

1 x warmweiße LED. Flackerflamme. Ein-/Ausschalter. Batteriebetrieben:
2 x Alkaline C | 1,5V | LR14 (exkl.). 3V DC. Kunststoff rot.
Ab 12 Stück im Display erhältlich!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
634GL076	22-076	Ø 72 x H 122 mm	1/12

Ab 12 Stück Sonderpreis per Stück von nur



LED-Grablichter rot mit Sensor + Flackereffekt

1 x warmweiße LED. Flackerflamme. Ein-/Ausschalter. Batteriebetrieben:
2 x Alkaline C | 1,5V | LR14 (exkl.). 3V DC. Kunststoff rot.
Ab 12 Stück im Display erhältlich!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
634GL077	22-076L	Ø 72 x H 122 mm	1/12

Ab 12 Stück Sonderpreis per Stück von nur



LED-Solar-Grablichter rot mit Flackereffekt

1 x warmweiße LED. Flackerflamme. Ein-/Ausschalter. Akkubetrieben.
Kunststoff rot. **Ab 12 Stück im Display erhältlich!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
634GL078	22-076T	Ø 72 x H 122 mm	1/12

Ab 12 Stück Sonderpreis per Stück von nur



SET-Aktionen

LED-Grablichter mit Flackereffekt | inkl. Batterien

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
634GL902	634AK902-Set	LED-Grablicht SET 1x 634GL076 22-076 inkl. 1 x VARTA LLP Baby 951VA154 Art. V4914 (2er Blister)	1/12

Ab 12 SETs Sonderpreis per SET von nur

634GL901	634AK901-Set	LED-Grablicht SET 1x 634GL076 22-076 inkl. 1 x Duracell Baby 951DU140 Art. DLMN1400 (2er Blister)	1/12
----------	--------------	---	------

Ab 12 SETs Sonderpreis per SET von nur

LED-Grablichter mit Sensor | inkl. Batterien

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
634GL903	634AK903-Set	LED-Grablicht SET1x 6634GL077 22-076L inkl. 1 x VARTA LLP Baby 951VA154 Art. V4914 (2er Blister)	1/12

Ab 12 SETs Sonderpreis per SET von nur

634GL904	634AK904-Set	LED-Grablicht SET1x 6634GL077 22-076L inkl. 1 x Duracell Baby 951DU140 Art. DLMN1400 (2er Blister)	1/12
----------	--------------	--	------

Ab 12 SETs Sonderpreis per SET von nur



Unsere KATALOGE auf einen Blick!

KO-2598-022025




KO-2226



KO-2258



KO-2267

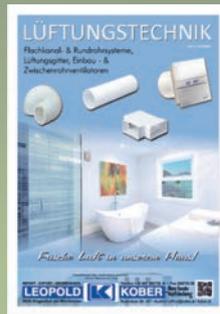

KO-2125




KO-2125-P



KO-2027




KO-2490

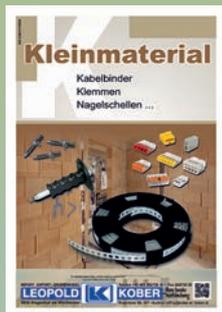


KO-2302



KO-2658

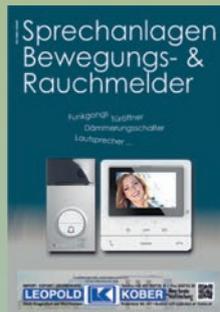

KO-2665

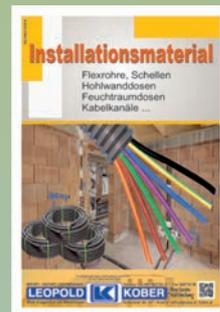


KO-2663



KO-2448




Varta-Katalog

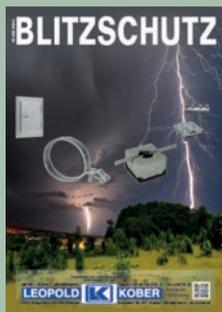

KO-2456



KO-2423

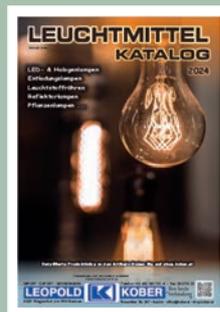

KO-2423



KO-3062




KO-2652



KO-3149



KO-2211

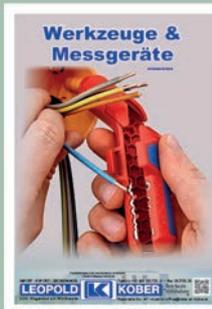

KO-2463



KO-3045



KO-0000



KO-2242

Alle Kataloge und Preislisten auch zum Downloaden unter >>> shop.kober.at

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Innen- oder Aussendienst!

Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • shop.kober.at

Ihre beste
Verbindung

