SAT-Anlagen / Zubehör
Netzwerkzubehör

KO-2490-052022-OP

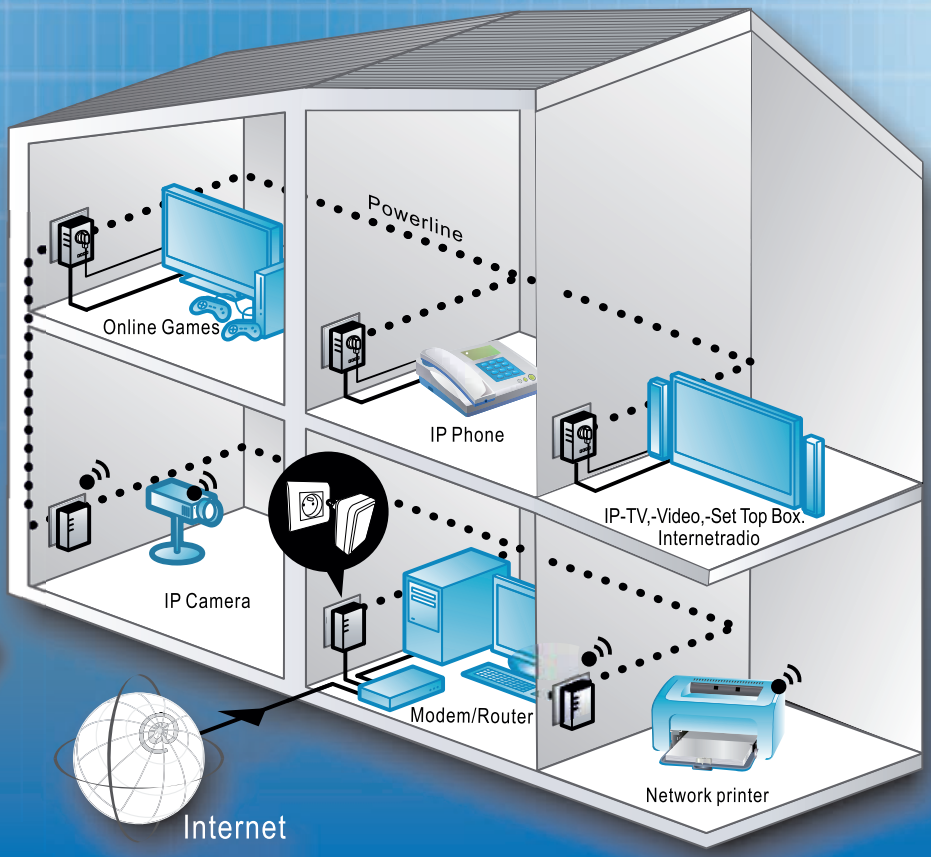

Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL
LEOPOLD KOBER
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25
Ihre beste Verbindung
Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • kober.at

WISI Digitaler DVB-C HDKabelreceiver PVR-Ready OR152 FC

Anschlüsse 1x HDMI, 1x SCART, 1x RJ11 (für OB03 IR-Maus), USB

MPEG-4 / MPEG-2 Empfang (HDTV und Standard TV). PVR-Ready - Aufnahme von FTA-Programmen auf externe Festplatte. 4-stellige Programmanzeige. 6000 Programmspeicherplätze für TV und Radio. NIT-Suchlauf. Videotext und Videotextgenerierung für Wiedergabe auf TV. EPG - elektronischer Programmführer bis zu 7 Tage. EPG - Timerprogrammierung (30 Timerplätze). HDMI Anschluss, 1x Scart, AC3 optisch, RJ11. Upscaler 576i / 576p / 720p / 1080i. OB 03 IR-Maus als Zubehör erhältlich. Anschlüsse 1x HDMI, 1x SCART, 1x RJ11 (für OB03 IR-Maus), USB.. Made in Germany. CE geprüft.

Made in Germany

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384WI153	OR152FC	schwarz	1/2	9120034441394

WISI DVB-S2 HDTV Irdeto Digitaler Sat-Receiver PVR-Ready

Mit integriertem Irdeto-Kartenleser für ORF-Karte ...

Irdeto Entschlüsselungssystem (ORF, ATV, usw.) integriert HDTV und SD-TV Empfang. **PVR-Ready -** Aufnahme auf ext. Festplatte über USB 2.0 Schnittstelle. **Externer IR-Empfänger OB 03 als Zubehör.** Österreich Programmliste. **EPG-Timer programmierung.** Teletextdecoder. Software Updates über Satellit oder USB. HDMI, USB 2.0, Scart, AC3 optisch. Stand-by-Modus Low-Power. *OR 181 IR-ORF: mit ORF-Karte Optional OB 03 Infrarot-Maus (RJ11) als Zubehör erhältlich.* **6.000 Programmspeicherplätze.** 30 Satelliten (einzeln aktivierbar). Videotext & Videotextgenerierung für Wiedergabe auf TV. **Irdeto-Kartenleser integriert** . **PVR-Ready -** Aufnahme auf externe Festplatte (max. 500GB) & **EPG-Timer Programmierung. Fast-OSD (On Sreen Display) -** schnelle Senderumschaltung für Zapping. **Elektron. Programmführer.** Sortierung in alphabetischer Reihenfolge, Editor für Favoritenliste. **Vollautomatischer Sendersuchlauf.** Erkennung unverschlüsselter Programme. Manueller Transponder-Suchlauf. **Anzeige für Signalstärke und Signalqualität.** Getrennte Einstellung der Audioausgänge für Analog & Digital. DVB-Untertitelanzeige & USB-Schnittstelle. **Hardware -** 2x32 bit RISC CPU. Anschlüsse 1x HDMI, 1x Scart, 1x AC3 optisch, 1x RJ11. 16:9-Signalisierung. Batterien für Fernbedienung: 2x 1,5 V (Größe AAA, Micro). Maße: B230 x H35 x T140 mm.

Made in Germany

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384WI181	OR181IR	schwarz	1/5	9120034440694

Irdeto Cardless-HDTV-Sat-Receiver

DVB-S2 HD Receiver. Irdeto Cardless Entschlüsselung (ORF, ATV, ...) - (keine Smartcard erforderlich). Aufnahme auf externe Festplatte oder USB-Stick. Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen). Einfache EPG-Timerprogrammierung. SMART-TV, Mediatheken, HbbTV. Österreich-Programmliste vorprogrammiert. SimpliTV SAT geeignet, 6 Monate SimpliSAT gratis (Aktion „6 Monate SimpliSAT gratis“ ohne Gewähr, abhängig von SimpliTV Angeboten.) TÜV zertifiziert. Bis zu 7 Favoritenlisten möglich. Dolby Digital Plus. Leistungsaufnahme: max. 20W, typ 10W, Stand-by 0,5W. Anschlüsse: SAT F-Buchse, HDMI, AV Out, SPDIF Out, 2x USB (Vor- und Rückseite), RJ45 Ethernet und DC 12V Power-in. Maße: L 155 x B 110 x H 35 mm. Gewicht: 0,3 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384WI710	OR710CL	schwarz	1	9120034441493

HDC MINI Full HD Kabel Receiver DVB-C / Kartenleser / 1 x USB

Kartenleser, 1 x USB. . Neueste Ali Chiptechnologie. 1 x Conax7 Kartenleser. WI-FI fähig via USB. Full HD. Youtube & YP, Wetter uvm. 1x USB 2.0 für WIFI. HDMI 1.3 Ausgang. AV Ausgang (Video, Audio). Digitaler Audioausgang (Optisch). Maße 100 x 100 x 20 mm.

300 Mbps WIFI

Full HD Resolution
Supports Full HD 1080

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384PS685 ✶	202685	schwarz	1	

WISICI+Cardless Sat-Modul CL für ORF, ATV, usw

Cardless (Kartenloses Irdeto System). Geeignet für simpliTV SAT HD. Dual-Entschlüsselung: Das Modul entschlüsselt 2 Programme eines Transponders gleichzeitig. Optimal für TWIN-Receiver. Astra-SAT-Update. CE geprüft.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384WI318	WICAMCL		1/5	9120034441387

Achtung - Receiverpreise ohne Künstlerbeitrag!

Künstlerbeitrag für SAT-Receiver

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
384PG999		Betrag skontofähig

WISI Alu Satspiegel ORBIT LINE 60 und 80 cm

Für optimalen analogen oder digitalen Satellitenempfang in Einzel- und Mehrteilnehmeranlagen. Ausgestattet mit zweifachem Befestigungsmechanismus und der feuerverzinkten Masthalterung. Montage am Antennenmast oder entsprechender Wandhalterung. Optimal für HDTV & 4K. Windlast bis 20 m Montagehöhe. Befestigungsschelle. Spiegel B74 x H85 x Ø80 cm. Gewicht: ca. 3,8 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
Ø 60 cm				
384WI036	OA36G	lichtgrau (RAL 7035)	1/2	4010056134259
384WI060	OA36H	graphigrau (RAL 7035)	1/2	
Ø 80 cm				
384WI038	OA38G	lichtgrau (RAL 7035)	1/2	4010056134280
384WI138	OA38H	graphitgrau (RAL 7024)	1/2	4010056189105

WISI Alu Satspiegel ORBIT TOPLINE 85cm

Sehr geringes Gewicht. Komplett vormontierte Einheit aus Feedarm und Masthalterung. **Problemlos für Multifeedempfang erweiterbar.** Aluminium pulverbeschichtet.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384WI085	OA85G	lichtgrau (RAL 7035)	1/3	4010056189082
384WI185	OA85H	graphitgrau (RAL 7024)	1/3	4010056189105

SAT-Finder

Mit LED-Anzeige und akkustischem Pegelsignal. Anschlüsse: F-Buchse.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX992	SZU17-00	Metall	1	7611682160178

Adapterring Kunststoff Ø40-60mm

Zur Reduzierung des Spanndurchmessers der LNB-Halterung. Maße: Ø 40-60 x H 19 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384SK999 ✶	SAD40-60	schwarz	1/2	4026423970146

Wandhalter, Standfuß, Antennensteckmast, Terrassenständer ...

Wandhalter

Antennensteckmast

Standfuß

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384PS250	204007	Aluminium	1/2	9002243384528

Alu SAT Wandhalter 25x25cm / Wandabstand 250 mm. Geeignet für Sat- Antennen bis Ø 90cm.

384SK350	204055	Aluminium	1/2	9007703009140

Alu SAT Wandhalter 35x25cm / Wandabstand 350 mm. Geeignet für Sat- Antennen bis Ø 90cm.

384SK450	204006	Aluminium	1/2	9007703001595

Alu SAT Wandhalter 45x25cm / Wandabstand 450 mm. Geeignet für Sat- Antennen bis Ø 90cm.

384SK204	WHA600 (204081)	Aluminium	1/2	

Alu SAT Wandhalter 60 x 25 cm / Platte mit Verstrebung. Wandabstand 600 mm. Wandplatte 19 x 190 mm. Windlastgeprüft, zur dauerhaften Befestigung von Satelliten-Spiegel bis zu 90 cm Ø.

384SK207	QSF100-00	Aluminium	1/2	9002245100003

Standfuß 1m

384PS004	AMA48/200	Stahl verzinkt	1/5	9002243482002

Antennensteckmast Ø 48 mm, Länge 2

384PS005	TS50ALU (204012)	Aluminium	1/2	9002243384054

TS 50 ALU Balkon Terrassenständer 50 x 50 cm Platte

384SK082✶	MAFU60 (204020)	Stahlblech verzinkt	1/2	9002243840826

Mastfuß 30-60mm mit Bügel aus Stahlblech verzinkt


Symbolfoto

Gibertini 2-fach-Schiene für SAT-Spiegel

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AR201✶	091513	grau	1	9002243384726

(zur Befestigung von 2LNB oder 2LNC)

Mastweiche

Mit 2 Eingängen Bd II+III, IV/V.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
383SK004✶	TMW002-01	blau/orange	1	9002243830049



Mastdurchführungs-SET MAZ 48

Mastzubehör 48 mm; Bügelmastfuß, Mastkappe, Bleiblech, Mastschelle, Dichtungsmanschette, Schrauben.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384PS003	204017	Metall/schwarz	1	9002243381039

Mastbefestigungsschellen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384SK081	BN80-01	Metall	1	9002243840819

48-50 mm

Dichtungsmanschette DIMA50

UV- beständige Gummimischung schwarz, in UV- Kammer getestet. **Geeignet für Maste Ø 38 - 60 mm.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384SK096	204022	schwarz	1	9002243840963

Mastkappe 48 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384SK610	MK48	schwarz	1	9002243846101

WISI LNCs

Inklusive Wetterschutzkappen. UV-beständig. 4 cm Feedaufnahme.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384WI019	76168	lichtgrau (RAL 7035)	1/2	4010056761684

WISI Single LNC OC01E 4cm Feed für 1 Teilnehmer, universal: Niedrige Stromaufnahme. 4G/LTE geschützt. Sehr niedriges Rauschmaß. Empfang von DVB-S/S2/S2X. Optimal für HDTV, 3D, 4K (UHD).

384WI020	OC02E	lichtgrau (RAL 7035)	1	4010056761691

WISI Twin LNC 4cm Feed für 2 Teilnehmer, universal: Stromaufnahme max. 120 mA. Kompatibel mit HDTV, 3D, 4K (UHD). 4G/LTE geschützt. Empfang von DVB-S/S2/S2X.

384WI021	OC04E	lichtgrau (RAL 7035)	1	4010056761707

WISI Quattro LNC 4cm Feed für Multischalter-Anlagen oder Kanalaufbereitungen: Stromaufnahme max. 240 mA. Farbcodierte Ausgänge erleichtern die Zuordnung der Polarisationsebenen. Optimal für HDTV, 3D, 4K (UHD). 4G/LTE geschützt. Empfang von DVB-S/S2/S2X.

384WI022	76171	lichtgrau (RAL 7035)	1/3	4010056761714

WISI Quad-LNC 4cm Feed für 4 Teilnehmer, universal: Niedrige Stromaufnahme. 4G/LTE geschützt. Sehr niedriges Rauschmaß. Empfang von DVB-S/S2/S2X. Optimal für HDTV, 3D, 4K (UHD).

384WI008	OC08	lichtgrau (RAL 7035)	1/3	5706998020512

WISI Maximum PRO-LINE Okto LNC für 8 Teilnehmer: Dieser LNB eignet sich für den gleichzeitigen Anschluss von bis zu acht Receivern. Rauschmaß: 0.7 dB. Kreuzpolarisations-Entkopplung typ. 25 dB. Universal LNB für analogen und digitalen Empfang, geeignet für HDTV. Frequenzbereich 10.7-12.75 GHz. Verstärkung bis zu 62 dB. Frequenzstabilität +/- 1 MHz bei Raumtemperatur für acht Teilnehmer.

Opticum LNBs

Vergoldete Kontakte. Polarisation Linear H/V. Rauschmaß <0,1 dB. Eingangsfrequenz 10,7GHz - 12,75 GHz. **Feed-Durchmesser 40 mm. 100% wasserdicht geprüft. Full HD und 3D fähig.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384OP002	1001	weiß	1/2	5908252681839

Opticum Single-LNB LSP 04H/1001 - geeignet für 1 Receiver.

384OP020	1020	weiß	1/10	5901912282117

Opticum Twin LNB LTP-04H - geeignet für bis zu 2 Sat-Receiver.

384OP051	1051	weiß	1/50	5901912282094

Opticum Quad-LNB LQP-04H/1051 - geeignet für bis zu 4 Sat-Receiver.

384OP071	1071	weiß	1/30	5901912282124

Opticum Octo-LNB LOP-04H/1071 - geeignet für bis zu 8 Sat-Receiver.

384OP041	1041	weiß	1/2	5901912282100

OpticumLRP 04H Quattro LNB - Full HD, 4K und 3D Empfang geeignet

INVERTO SCR UNICABLE LNB

Zusätzlich verfügt das LNB über zwei weitere Ausgänge für Receiver ohne Unicable. Feeddurchmesser: 40 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384PS016	203235	schwarz/weiß	1/2	

Powerline Adapter

Der WISI Powerline Adapter ermöglicht eine Erweiterung Ihres Powerline-Netzwerks in Ihrem Haushalt. Optimal für HD-Streaming, Smart-TV, HbbTV, Multiroom. Bis zu 500 Mbit/s Brutto-Datenübertragungsrate zwischen den Adaptern. Integrierte Datenverschlüsselung 128bit AES. Security-Reset Knopf für einfache Erweiterung / Verschlüsselung zusätzlicher Adapter. Plug & Play mit Standardverschlüsselung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384WI500	PL500EN01	weiß	1	9120034441479

Powerline Adapter 500 Mbit/s - Dieser LAN-Adapter wird als Basisgerät (Anschluss an Modem) oder als LAN-Erweiterung für z.B. TV-Geräte, Spielekonsolen, Drucker, Netzwerkfestplatten (NAS) verwendet. Bis zu 7 Adapter in einem Netzwerk möglich. 1 LAN Anschluss (Rj45). Kompatibel zu allen Powerline-Adaptern mit HomePlug AV Standard. **Lieferumfang:** 1x Powerline Adapter, 1x LAN Anschlusskabel, Kurzanleitung.

384WI521	PL500EN21WLAN	weiß	1	9120034441486

Powerline WLAN-Adapter mit 1x PL500 (LAN) und 1x PL500W (LAN+WLAN) - zur Erweiterung des Heim-Netzwerks über das Stromnetz ohne weitere Netzwerkkabel verlegen zu müssen und verbindet Smartphones, Tablets und Notebooks über WLAN mit Ihrem Heimnetzwerk. Bis zu 8 Adapter in einem Netzwerk möglich. Integrierte 230 V Schukosteckdose mit Filter (bei LAN Modell PI500). Wireless Standards IEEE 802.11 b/g/n + WPS Funktion (bei WLAN Modell PL500W). Einzigartige WiFi Fast-Speed Technologie (WLAN Modell PL500W). Software für erweiterte Sicherheitseinstellungen zum Download verfügbar. Erweitertes Handbuch als PDF zum Download verfügbar. Lieferumfang: 1x Powerline PL500, 1x Powerline PL500W, 2x LAN Anschlusskabel, Kurzanleitung.

384WI900		weiß	1	9002243384092	statt Jetzt nur

Powerline Powerline Adapter-SET - Set-Inhalt: 1x 384WI500 Powerline Adapter + 1x 384WI521 Powerline WLAN-Adapter *(siehe oben)*

Audio-/Video-Modulator

Moduliert ein A/V Signal in ein HF-Signal. VHF/UHF Ausgangskanal frei wählbar. CCD-Überwachungskamera, Videokamera, DVD-Player etc. anschließbar. LED-Display zur Kanalanzeige. Mit AV-Anschlusskabel, Steckernetzteil und CFA 1-00.
Maße: L91 x B36 x H105 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
381AX101 ✶	AVM1-02	schwarz	1	7611682380019

Hausanschlussverstärker

F-Anschlüsse. Integriertes Netzteil: 230V≃50Hz. Leistungsaufnahme: 4 W. LED-Betriebsanzeige. Maße: L160 x B100 x H45 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX401 ✶	BVS1-00	grau	1	7611682030013

F-Anschlüsse. Integriertes Netzteil: 230V~50Hz. Leistungsaufnahme: 4 W. LED-Betriebsanzeige. Erdungsanschluss: Klemmleiste. Maße: L160 x B100 x H45 mm.

382AX418 ✶	BVS18-38	grau	1	7611682031836

Verstärkung: 38 dB.

382AX465 ✶	BVS7-65	grau	1	7611682031072

Verstärkung: 20 dB.

384AX460 ✶	BVS6-01	grau	1	7611682031072

Verstärkung: 35 dB. Integriertes Netzteil 230 V~ / 50 Hz. Leistungsaufnahme 7 W. Betriebsanzeige LED.

Hausanschlussverstärker-SET

Miniaturverstärker BVS 10-00

Netzteil TZU 11-00: Eingangsspannung: 230 V~50Hz. Ausgangsspannung: 12 V=200 mA.

Stromeinspeiseweiche TZU 15-00.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX410 ✶	BVS10-01		1	7611682031010

Satelliten-Leitungsverstärker mit Entzerrer

Digitaltauglich; 22 kHz tauglich; Verstärkung terr./SAT: -/15...18 dB. Anschlüsse: F. Mit DC-Durchlass. Betriebsspannung: 14...18V=. Maximaler Durchgangsstrom: 300 mA. Maße: L85 x B26 x H20 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX420	SVS2-00	Metall	1	7611682150025

Satelliten-Leitungsverstärker mit Entzerrer

384AX421 ✶	SVS2-01	Metall	1	9002243384429

Satelliten-Leitungsverstärker ohne Entzerrer aber mit einer Verstärkung von 20dB.

Satelliten-Breitbandverstärker terrestrisch

Digitaltauglich; 22 kHz tauglich. Spannungsversorgung erfolgt über die Koaxialleitung z. B. durch Receiver, Multischalter oder Fernspeisenetzteil mit Einspeiseweiche. Anschlüsse: F. DC-Durchlass. Betriebsspannung: 14...18V=. Maximaler Durchgangsstrom: 400 mA. Maße: L100 x B35 x H25 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX401	SVS4-00	Metall	1	7611682150049

Mehrbereichsverstärker terrestrisch

Für den Einsatz in Empfangsstellen. 4 Eingänge regelbar. IEC-Anschlüsse; integriertes Netzteil 230V~ /50Hz. Leistungsaufnahme 3 W. LED-Betriebsanzeige; Maße: L160 x B100 x H45 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
383AX401 ✶	TVS1-00	grau	1	7611682150049
3 Eingänge LMK/UKW, K5...12, K21...69.				
383AX402 ✶	TVS3-00	grau	1	7611682060034
4 Eingänge UKW, K2...4, K5...12, K21...69.				
383AX403	TVS5-00	grau	1	7611682060058
4 Eingänge regelbar UKW, K2...4, K5...12, K21...69.				

Zweigeräteverstärker terrestrisch

Kabeltauglich (TV, Radio). Verstärkung 2x12 dB. Anschluss Eingang: 1xIEC Buchse an Kabel; Anschlüsse Ausgang: 2xIEC Stecker. Integriertes Steckernetzteil 230V~/50Hz. Leistungsaufnahme 2,5 W. Maße: L90 x B60 x H90 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
383AX404 ✶	TVS8-01	grau	1	7611682060089

Breitbandverstärker, kabeltauglich terrestrisch

Für kleine BK- und terrestrische Netze. Inkl. 2 Adapter CFA 5-00. IEC-Anschlüsse. Integriertes Netzteil 230V~/50Hz. Leistungsaufnahme 3 W. LED-Betriebsanzeige. Maße: L160 x B100 x H45 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
383AX405 ✶	TVS10-00	grau	1	7611682060102

DVB-T-Verstärker terrestrisch

Mit Eingang für UKW und Kombi-Eingang für VHF/UHF. VHF/UHF-Eingangspegel getrennt regelbar. Verstärkung 24 dB. Integriertes Steckernetzteil 230V~/50Hz. Leistungsaufnahme 3 W. Maße: L160 x B100 x H45 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX406 ✶	TVS6-00	grau	1	7611682060065

Nachverstärker rückkanaltauglich, terrestrisch, digitaltauglich

4× SAT / 1× terrestrisch, digitaltauglich. 5 Eingänge, 5 Ausgänge. Schaltnetzteil 90 ... 250 V~ / 47-63 Hz. Schaltnetzteil (bis 10m absetzbar). 11 W Leistungsaufnahme. F-Anschlüsse. ; Maße: 170 x 145 x 85 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX551 ✶	SVS551-01	grau	1	7611682155518

UKW-Verstärker, 25dB terrestrisch

Für den Einsatz in Empfangsstellen, Dämpfung regelbar 20 dB. Integriertes Netzteil 230V~/50Hz. Leistungsaufnahme 4,5 W. LED-Betriebsanzeige. Maße: L160 x B100 x H45 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
383AX406 ✶	TVS11-00	grau	1	7611682060119

Polaritätsumschalter (Multischalter) 5 in 4



Multifunktions-LED
grün =Betrieb
gelb =Standby
rot = LNB Kurzschluß

Aktiver Multischalter, Quad-LNB-tauglich, SAT aktiv, Terrestrik passiv -20 dB, rückkanaltauglich 5…65 MHz (passiv), Schaltnetzteil absetzbar. Die Geräte sind ausschließlich für den Einsatz zum Verstärken sowie Verteilen von Radio- und Fernsehsignalen im Haus geeignet!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX175 ✶	SPU54-09	grau	1	7611682000467
384AX165 ✶	SPU554-01	grau	1	7611682135541

Erweiterungsbaustein aktiv 5/5/4 - 4-fach / für Einzelmultischalter 5-xx Kaskadenbaustein - Durchgangsdämpfung terrestrisch typ. 3dB; SAT H/V typ. 3dB.

384AX558 ✶	SPU558-00	grau	1	7611682135589

Kaskadebaustein 5/5/8, passiv - 8 Ausgänge zu SAT-Empfänger. Abmessungen: 140 x 210 x 50 mm.

Polaritätsumschalter (Multischalter) 5 in 6

Multifunktions-LED
grün =Betrieb
gelb =Standby
rot = LNB Kurzschluß

SAT und terrestrisch aktiv. Terrestrik regelbar + passiv schaltbar. Kompakte Bauweise durch frontseitiges Schaltnetzteil. Kaskadierbar und rückkanaltauglich.

Keine LNB- und Verstärkerstufenversorgung bei ausgeschalteten Receivern (terr. aktiv!)

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX156 ✶	SPU56-09	grau	1	7611682130560

Polaritätsumschalter (Multischalter) 5 in 8

Keine LNB- und Verstärkerstufenversorgung bei ausgeschalteten Receivern (terr aktiv!)

Multifunktions-LED
grün =Betrieb
gelb =Standby
rot = LNB Kurzschluß

SAT und terrestrisch aktiv. Terrestrik regelbar und passiv schaltbar. Kompakte Bauweise durch frontseitiges Schaltnetzteil. Kaskadierbar und rückkanaltauglich.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX550 ✶	SVS550-01	grau	1	9002243845500

Axing Premium Line Kopfverstärker 5-65MHz für SPU 554/556/558 rückkanaltauglich - Verstärkung.

Aktive Polaritätsumschalter 5 in 12

SAT- und terrestrisch aktiv. Multischalter. 5 Eingänge. 12 Teilnehmerausgänge. Leistungsaufnahme: 6 W. Anschlußdämpfung SAT: 6...10 dB. Schaltnetzteil: 90...250 V~/47...63 Hz. Ausgangsspannung: 18V=/0,5A. Maße ca.: L275 x B125 x H75 mm. CE. Gewicht: 0,70 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX174	SPU512-05	Metall/grau	1	7611682135138

Aktive Polaritätsumschalter 5 in 4 / 5 in 6 / 5 in 8

Symbolfoto

SAT-aktiv und terrestrisch passiv. Frequenzbereich (terrestrisch/SAT. Schaltnetzteil: 90...250V~/47...63 Hz. Ausgangsspannung: 18V=/0,5A. Leistungsaufnahme: 3W. Maße: L275 x B125 x H75 mm. CE.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX171	SPU54-05	Metall/grau	1	7611682130553

Aktive Polaritätsumschalter 5 in 4: 5 Eingänge. 4 Ausgänge zu SAT-Empfänger.

384AX172	SPU56-05	Metall/grau	1	7611682130577

Aktive Polaritätsumschalter 5 in 6: 5 Eingänge. 6 Ausgänge zu SAT-Empfänger.

384AX173	SPU58-05	grau	1	7611682130591

Aktive Polaritätsumschalter 5 in 8: 5 Eingänge. 8 Ausgänge zu SAT-Empfänger. CE. Maße: L275 x B125 x H75 mm.

Aktive Polaritätsumschalter

384AX517

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX517	SPU516-05	grau	1	7611682135176

Aktiver Polaritätsumschalter 5 in 16 : 5 Eingänge und 16 Ausgänge / SAT-aktiv / terrestrisch passiv. Schaltnetzteil 90–250 V/47–63 Hz. Umschaltung mit 14/18 V (Polarisation) und 22 kHz. Aktiver Multischalter - Eingänge: 4x Satellit, 1x Terrestrisch, 16 Ausgänge. Geeignete LNBs: Quattro. Maße: B355 x H125 x T50 mm.

384AX163

384AX163	SPU94-09	grau	1	9002243940908

Aktiver Polaritätsumschalter 9 in 4 mit integriertem Schaltnetzteil: 8 x Satellit, 1x Terrestrisch. 4 Ausgänge für SAT-Receiver. Rückkanaltauglich 5 - 65 MHz (passiv). Schaltnetzteil absetzbar. Multifunktions LED. Quattro-LNB (ohne Switch) geeignet. HDTV- und 3D-tauglich. AEC (AXING Energy Concept).

384AX167	SPU96-09	grau	1	7611682130966

Aktiver Polaritätsumschalter 9 in 6 mit integriertem Schaltnetzteil: SAT Multischalter Ausführung Aktiv. Eingänge (Multischalter) 9 (8 SAT/1 terrestrisch). Teilnehmer 6. Besonderheiten: StandBy-Funktion, Quad-LNB-tauglich. Für Quattro- und Quad-LNB geeignet. HDTV- und 3D-tauglich.Maße: B 230 x H145 x T85 mm.

384AX168	SPU910-09	grau	1	7611682130980

Aktiver Polaritätsumschalter 9 in 10 mit integriertem Schaltnetzteil: Teilnehmer 10. Besonderheiten: Quad-LNB-tauglich. Multifunktions LED. Für Quattro- und Quad-LNB geeignet. HDTV- und 3D-tauglich. Maße: B 230 x H180 x T85 mm.

Aktive Polaritätsumschalter

384AX605

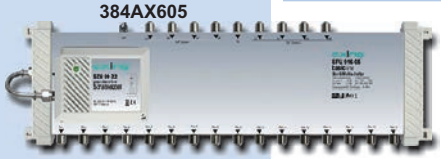

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX605	SPU916-05	grau	1	7611682003413

Aktive Polaritätsumschalter 9 in 16: SAT-aktiv und terrestrisch passiv. Eingänge (Multischalter): 9 (8 SAT/1 terrestrisch) Teilnehmer-Anzahl:16. Schaltnetzteil 90…250 V~ | 47…63 Hz. Leistungsaufnahme 3,3 W. Maße: B483 × H125 × T80 mm. CE.

384AX807

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX807 ✶	SZU4-00	schwarz	1	9002243400006

Steckernetzteil zur Speisung von Polaritätsumschaltern: Eingangsspannung 230 V~ / 50 Hz. Leistungsaufnahme ohne Last 2, W - bei max. Strombelastung 10,8 W. Ausgangsspannung 18 V=/600 mA. Schutzklasse II. Anschluss Klinkenstecker 3.5 mm.

384AX994

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX994 ✶	SZU18-00	schwarz	1	7611682160185

Schaltnetzteil für SAT-Nachverstärker SVS 551-01: Eingangsspannung 100-240 V~ / 50-60 Hz. Leistungsaufnahme ohne Last 2,2 W - bei max. Strombelastung 21,6 W bei max. Strombelastung 21,6 W. Ausgangsspannung 18 V= / 1,2 A. Schutzklasse II. Anschluss Chinch.

384AX998

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX998 ✶	SPU998-00	grau	1	7611682139983

Kaskadebaustein 9/9/8, passiv: Erweiterungsbaustein für aktive DiSEqC 2.0 - 9 in x Polaritätsumschalter. Zur Erweiterung z.B. der AXING Polaritätsumschalter SPU 94-03 bis 916-03. Rückkanal 5-65 MHz. 9 passive Durchgänge und 8 aktive Teilnehmeranschlüsse. Kaskadierbare SAT Systeme bis 100 TN. Bestmögliches CN Verhältnis. Maße: 250 x 55 x 200 mm.

SAT-Verteiler

384AX006



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX006	SVE8-01	Metall	1	7611682260083

SAT-Verteiler 8-fach - digitaltauglich: Maße: 120 x 78 x 30 mm.

382AX120

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX120	BVE2-00	Metall	1	9002243349473

SAT-Verteiler 2-fach: 4-862 MHz; digitaltauglich, 3,5 dB Abzweigdämpfung.

382AX121

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX121	BVE2-01	Metall	1	7611682240023

SAT-Verteiler 2-fach Bauform 01 - multimediatauglich. Ein- und Ausgänge brummentstört. Maße: 67 x 55 x 30 mm.

382AX122

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX122	BVE3-00	Metall	1	9002243349480

SAT-Verteiler 3-fach - digitaltauglich. 5 dB Abzweigdämpfung.

382AX028

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX028	BVE3-01P	Metall	1	7611682005608

SAT-Verteiler 3-fach / F-Norm mit hoher Rückflußdämpfung zum Aufbau von **multimediatauglichen** Verteilnetzen.
Ein- und Ausgänge sind brummentstört. Anschlüsse F-Buchse. Schirmungsmaß Klasse A / +10 dB.
Maße B 72 x H 24,5 x T 49,2 mm.

382AX124

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX124	BVE4-00	Metall	1	9002243381244

SAT-Verteiler 4-fach - digitaltauglich. 7 dB Abzweigdämpfung.

382AX126



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX126	BVE6-01	Metall	1	7611682240061

SAT-Verteiler 6-fach Premium Line - multimediatauglich.

382AX127

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX127	BVE8-01	Metall	1	9002243382128

SAT-Verteiler 8-fach - Signalverteiler - multimediatauglich. Ein- und Ausgänge brummentstört. Maße: 89 x 55 x 30 mm.

SAT-Verteiler

382AX128

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX128	BVE6-02	Metall	1	7611682240603

SAT-Verteiler 6-fach - Verteiler für Kabelanschluss oder terrestrische Verteilungen - multimediatauglich.
Maße: 104 x 42 x 59 mm.

382AX129

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX129	BVE4-02	Metall	1	7611682240405

SAT-Verteiler 4-fach Bauform 02 - multimediatauglich: hohe Rückflussdämpfung. Maße: 104 x 42 x 59 mm.

382AX152

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX152	BAB4-01	Metall	1	7611682250046

SAT-Abzweiger 4-fach - 13...18 dB Abzweigdämpfung - multimediatauglich. Doppelt geschirmtes Gehäuse.
Maße: 104 x 42 x 59 mm.

382AX162

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX162	BAB6-02	Metall	1	7611682250107

SAT-Abzweiger 6-fach - Terminal-Typ ohne Durchgang - multimediatauglich. Maße: 104 x 42 x 59 mm.

DiSEqC Umschalter 2 in 1

Digitaltauglich. DC-Durchlass. 2 Eingänge; 1 Ausgang zu SAT-Empfänger. F-Anschlüsse.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX121	SPU21-01	Metall	1	7611682130218

Kaskadierbar. Mit integriertem Schiebeschalter zur Bestimmung des Verwendungszweckes. Maße: L110 x B80 x H35 mm.

SAT-Verteiler

384AX012

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX012	SVE 20-01	Metall	1	7611682260205

2-fach: 5-2400 MHz; **Einkabeltauglich.**

384AX001

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX001✶	SVE3-01	Metall	1	9002243384016

3-fach: 5-2400 MHz; **digitaltauglich.**

SAT-Abzweiger

382AX601

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX601	BAB6-01	Metall	1	7611682250060

6-fach 13...18 dB Abzweigdämpfung - multimediatauglich: hohe Rückflussdämpfung. Ein- und Ausgänge brummentstört. Maße: 104 x 42 x 59 mm.

384AX070

384AX070	SAB1-12	Metall	1/10	9002243384078

1-fach - digitaltauglich. Maße: L67 x B55 x H33 mm.

384AX071	SAB2-12	Metall	1/10	9002243384702

2-fach - digitaltauglich. Maße: L89 x B55 x H30 mm.

384AX073

384AX073	SAB2-16	Metall	1/10	9002243380735

2-fach - digitaltauglich. Maße: L89 x B55 x H30 mm.

SAT-Dämpfungsregler regelbar

382AX290

384AX290	SZU3-00	Metall	1	7611682160307

Anschlüsse F Buchse / F Stecker / 0,5-20 dB. Einstellbares Dämpfungsglied für Sat und Signale im Frequenzbereich von 0,1 - 2400 MHz, mit Gleichstromdurchlass.

382AX291

384AX291	SZU3-01	Metall	1	7611682160314

Anschlüsse IEC Buchse / IEC Stecker: Ausführung regelbar 0,5 - 20 dB.

SAT-Abzweiger

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX130	BAB1-08	Metall	1	7611682251081

1-fach 8dB Abzweigdämpfung - multimediatauglich. Maße: 67 x 55 x 30 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX138	BAB2-08	Metall	1	7611682252088

2-fach 8 dB Abzweigdämpfung - multimediatauglich. Maße: 89 x 55 x 30 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX139	BAB2-10	Metall	1	7611682252101

2-fach 10 dB Abzweigdämpfung - multimediatauglich. Maße: 89 x 55 x 30 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX148	BAB8-01	Metall	1	7611682250084

8-fach 13...22 dB Abzweigdämpfung - 5-1000 MHz - multimediatauglich. Maße: 130 x 42 x 59 mm.

Einspeiseweichen

Zum Zusammenschalten von terrestrischen und Satelliten-Programmen auf eine gemeinsame Ableitung; digitaltauglich. Maße: L62 x B27 x H55 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX004	SWE20-01	Metall	1	7611682290028

SAT-Einspeiseweiche terrestrisch mit DC-Durchlass: Zum Zusammenschalten von terrestrischen und Satelliten-Programmen auf eine gemeinsame Ableitung; **digitaltauglich.** Maße: L62 x B27 x H55 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
383AX909 ✶	TZU15-00	Metall	1	9002243389097

Stromeinspeiseweiche z. Fernspeisen: 5-2400MHz.

TRIAX-F 3-Loch Allround-Antennendosen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
302JU163	EDA302F	Metall	1/10	5702663061217

Enddose - für Stichleitungen vom Multischalter, LNC oder Etagenabzweiger. Mit durchgängigen Frequenzbändern. Geeignet für SAT-ZF- und BK-Hausverteilanlagen. Maße H 70.6 x T 70.6 x B 21.9 mm.

384TR008	GDA313F	Metall	1/10	5702663062214

Durchgang - für Unicable-Anlagen. **3-Loch Allround-Antennendose** mit durchgängigen Frequenzbändern. Geeignet für SAT-ZF- und BK-Hausverteilanlagen. Lückenlose BK- und Sat-Bereiche und geringe Verteildämpfungen durch kombinierte Filter-Verteiler-Struktur, rückkanaltauglich. Fernspeisetauglich über SAT-Auslass. Achtung: bei Gleichspannung auf der Stammleitung (13/18V). Abschlusswiderstand mit Gleichstromtrennung R77 DCB verwenden. Maße: H 70.6 x T 70.6 x B 21.9 mm.

Multimedia-Antennensteckdosen

Wegklappbarer Anschlussdeckel. Verbesserte Kabelaufnahme. Verlängerte F-Buchse (montagefreundlich). Für alle gängigen Schalterprogramme (deutsche Norm). Oberflächenveredelt. RoHS : konform. CE. Maße: 68 x 68 x 39 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX400	BSD 963-00	Metall	1/10	7611682001501

Enddose - Filtertechnik. Rückkanaltauglich 5…65 Mhz.

382AX312	BSD 963-12	schwarz	1/10	7611682001525

Durchgang - Filtertechnik. Rückkanaltauglich 5…65 Mhz.

Breitband-Einzel- und Stichleitungsdosen

Wegklappbarer Anschlussdeckel. Verbesserte Kabelaufnahme. Gehäuse vernickelt. Oberfächenveredelt. Für alle gängigen Schalterprogramme (deutsche Norm). Maße: L71 x B67 x H34 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX309	BSD20-01	Metall	1/10	7611682230062

Hyper-Breitband Einzeldose Premium Line.

382AX313	BSD21-00	Metall	1/10	7611682002416

2-Port Hyperbreitbandsteckdosen - Verteiler. Maße ca.: 71 x 67 x 34 mm.

Breitband-Durchgangsdosen

Mit wegklappbarem Anschlussdeckel. Rückkanaltauglich 5...30 MHz / 5...65 MHz. Gehäuse vernickelt. Maße: L71 x B67 x H34 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX307	BSD2-07	Metall	1/10	7611682230208

Breitband Durchgangsdose. Telekabeltauglich!

384AX302	SSD1-10	Metall	1	7611682180107

Breitband Durchgangsdose: 3 Ausgänge 10 DB mit wegklappbarem Anschlussdeckel digitaltauglich - für terrestrische, BK- und SAT-Netze / rückkanaltauglich.

382AX965	BSD965-17	Metall	1	7611682239676

Breitband Durchgangsdose: Multimedia - Antennensteckdose 85...862 MHz.

Hyper-Breitband Durchgangsdose

10dB Anschlussdämpfung / 5…2200 MHz | CATV | SAT. Für Kabelfernsehen & Antennenanlagen. 2 Ausgänge 5…2200 Mhz. +10 dB, unterdrückt Störungen aus dem Mobilfunknetz wie LTE. Auskopplungsart Doppelrichtkoppler. Maße ca. B 68 x H 68 x T 35 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX211	BSD21-10	Metall	1	7611682002447

Breitband-Einzel- und Stichleitungsdose

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX027	BSD4-00N	Metall	1	7611682007305

2-Loch-Antennensteckdose mit zwei Anschlüssen: Für den CATV-Bereich. Maße: B 70 x H 66 x T 32 mm.

382AX311	BSD4-07	Metall	1/10	9002243400709

Breitband Durchgangsdose.

384AX303	SSD5-07	Metall	1	7611682001662

SAT Universal Endsteckdose: Für CATV, SAT und Unicable-Systeme nach EN 50494.

SAT-Stichleitungsdose

3-Loch, DC-Bypass, 47-2.150 Mhz, **inkl. Rahmen und Deckel.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384WI043	MX600	elektroweiß	1	

SAT-Antennensteckdosen

Mit Deckel und AP-Rahmen; digitaltauglich, rückkanaltauglich; für terr.-, BK- und SAT-Netze.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX310	SSD2-00	weiß	1/10	7611682180022

Einzel und Stichleitungsdose: Mit Deckel und AP-Rahmen; digitaltauglich, rückkanaltauglich; für terr.-, BK- und SAT-Netze. **Mit DC-Durchlass.**

384AX320	SSD2-10	weiß	1/10	7611682180206

Durchgangsdose: Mit Deckel und AP-Rahmen; digitaltauglich, rückkanaltauglich; für terr.-, BK- und SAT-Netze. **Mit DC-Durchlass.**

Abschlußwiderstand 70 Ohm

Für Breitbandkabel- und SAT-Durchgangsdosen. Durchmesser: 5 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
383AX903 ✶	TZU3-00	Metall	1	7611682080032

Abdeckung 2-Loch für Antennensteckdosen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
383AX901 ✶	TZU2-00	weiß	1	7611682080025

SAT-Steckdosenabdeckung 3 Loch

Einteilig, für Satelliten-Steckdosen mit drei Anschlüssen der Serie SSD 5-xx. / SSD 6-xx.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX200 ✶	SZU2-00	weiß	1	7611682160208

SAT-Antennensteckdose

Mit Deckel und AP-Rahmen; **digitaltauglich,** Zum Einsatz in Verteilanlagen mit Multischaltern und Twin-Receivern. **Mit Gleichspannungsdurchlass.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX304	SSD4-00	weiß	1/10	7611682180046

Axing Antennen-Anschlusskabel IEC doppelt geschirmt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Menge	VPE	EAN
382AX026	BAK150-90	1,50 m	1	7611682011500
Axialer IEC Stecker und IEC Kupplung, HDTV taugliches Empfängeranschlusskabel				
382AX081	BAK153-00	1,50 m	1	9002243382081
Winkelstecker und Winkelkupplung				
382AX077	BAK200-02	2,00 m	1	7611682012019
Axialer Stecker und axiale Kupplung				
382AX079	BAK250-02	2,50 m	1	7611682012606
Axialer Stecker und axiale Kupplung				
382AX002	BAK253-00	2,50 m	1	7611682012538
Winkelstecker und Winkelkupplung				
382AX096	BAK373-96	3,75 m	1	7611682013733
Winkelstecker und Winkelkupplung				
382AX796	BAK750-96	7,50 m	1	7611682017625
IEC-Stecker auf IEC-Kupplung				

Empfängeranschlusskabel doppelt geschirmt

Nach IR8-15. **Gerader Stecker und Kupplung.** 75 Ohm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Menge / Farbe	VPE	EAN
382AX076	BAK2-00	1,50 m / schwarz **Mindestabnahme 10 Stück!**	10	9002243820767
382AX074	BAK250-90	2,50 m / weiß	1	7611682012507
382AX088	BAK500-90	5,00 m / weiß	1	7611682015003
382AX090	BAK999-02	10,00 m / weiß	1	7611682019100

High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet 4K UHD

HDMI-Stecker 19-p. / HDMI-Stecker 19-p. 4K UHD; Angespritzte Stecker,vergoldete Kontakte. Kabel - Ø 7,3mm. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Menge	VPE	EAN
382TR001	C 210-1	1,00 m	1	4012386026259
382TR002	C 210-1,5	1,50 m	1/8	4012386026266
382TR003	C 210-2	2,00 m	1	4012386026273
382TR004	C 210-3	3,00 m	1	4012386026280
382TR005	C 210-5	5,00 m	1	4012386026297
382TR006	C 210-10	10,00 m	1	4012386026303
382TR007	C 210-15	15,00 m	1	4012386424581

Audio-Verbindungskabel / Audio-Adapter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Menge	VPE	EAN
382SK011 ✶	AKC500-01	5,0 m	1	4026423045004
Audio Verbindungskabel 5 m / Klinkenstecker Ø 3,5mm / 3-polig (Stereo) / 2 RCA-Stecker (Cinch).				
382SK001 ✶	AKA008	1 Stk.	1	4026423030086
Audio-Adapter / Klinkenstecker Ø 3,5mm / 3-polig (Stereo) / 2 x Cinchbuchse				

Cinchkabel

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Menge	VPE	EAN
382SK250	ACK250-01	2,5 m	1	4026423025068
2 x 0,14mm² / 2,5 m				
382SK501	ACK500-01	5,0 m	1	4026423025075
2 x 0,14mm² / 5,0 m				

F-Buchse Fensterdurchführung 25cm

Hochflexibles HF-Flachbandkabel mit einer Wasserschutztülle und vergoldetet Kontakten - die praktische Lösung ohne Bohrarbeiten - Fensterdurchführung! Mit einer Wasserschutztülle zum Außenanschluss.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX502	SAK25-02	weiß	1/10	9002243384528

SAT-Anschlusskabel "Quickfix”

Doppelt geschirmte Empfängeranschlusskabel, axialer F-Stecker, Schirmungsmaß >85 dB. Wellenwiderstand 75 Ohm. Empfängeranschlusskabel für SAT-Empfang, digitaltauglich. Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Menge	VPE	EAN
384AX911	SAK151-00	1,50 m	1/10	7611682091519
384AX251	SAK251-00	2,50 m	1/10	7611682092516
384AX908	SAK501-00	5,00 m	1/10	7611682095029
382AX091	SAK991-00	10,00 m	1/10	7611682099911

SAT-Anschlusskabel mit 2 F-QUICK Stecker

Verbindungskabel Quick-F-Stecker gerade - Quick-F-Winkelstecker. Digitaltauglich.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Menge	VPE	EAN
384PS018	207078 schwarz	1,50 m	1	4012386434306
384PS024	207079 weiß	2,50 m	1	4040849673481
384PS025	207080 weiß	5,00 m	1	9007703018487

Empfängeranschlußkabel mit Mantelstromfilter

Axialer Stecker / axiale Kupplung (IEC) Hochgeschirmt, Klasse A. Wellenwiderstand 75 Ohm. Für Radio und TV gem. DIN 45325. Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Menge	VPE	EAN
382AX200	BAK152-00	1,50 m	1	
382AX502	BAK502-02	5,00 m	1	7611682015034
382AX752	BAK752-02	7,50 m	1	7611682017533
382AX992	BAK992-00	10,00 m	1	

SAT-Koaxialkabel / 2-fach geschirmt

Für digitale SAT-Anlagen; **Digitaltauglich** / 75 Ohm / Klasse A. 95dB. Innenleiter-ø 1,1 mm. AL-Folie doppelt kaschiert. 2. Schirmgeflecht. PVC. **Schirmungsmaß > 95 dB.** Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Menge	VPE	EAN
384TR001	KHC21-100DR	100 m Trommel	100/400	4012386044550
		Bei Abnahme ab 4 Trommeln = 400 m - Preis per Trommel nur		
384TR002	KHC21-500DRL	500 m Trommel	500/1000	4012386044550

WISI SAT-Koaxialkabel / 3-fach geschirmt

Hausinstallationskabel für SAT + Terrestrik. **Digitaltauglich /** 110db / 75 Ohm / **3-fach geschirmt / Klasse A.** Mit aufgedruckter Meterangabe. Besserer Gleichstromwiderstand durch Kupferinnenleiter. **Schirmung > 100dB.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Menge	VPE	EAN
384WI100	OK100	100 m Bund	1	

Mini-Koaxialkabel Basic Line



Für SAT-/BK-Hausinstallation. **Digitaltauglich /** degr. Metereinteilung. **Schirmung: Alufolie und verzinntes CU-Geflecht. Schirmungsmaß (VHF/UHF): >90 dB / >75 dB.** Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Menge	VPE	EAN
264AX001	SKB75-01	100 m Bund	1	7611682110128

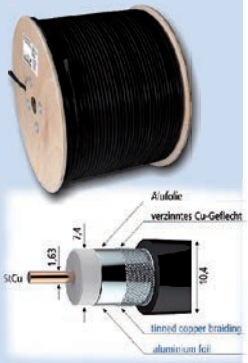

Koaxialkabel / 2-fach geschirmt

Meterware. 2-fach geschirmt für die Installation von Kabelfernsehen oder Sat-/ Antennen-Anlagen. **Für den Außenbereich und Erdverlegung im Leerrohr geeignet, degressive Metereinteilung. Fortlaufende Metermarkierung** auf dem Kabel. Schirmung >90dB. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Menge	VPE	EAN
264AX003	SKB11-03	300 m Trommel	1	9002243349268



Koaxialkabel Premium Line / 3-fach geschirmt

100 m auf Pappkartonspule. 100dB. Mantel PE, schwarz. Für SAT-/BK-Hausinstallation. **Aluminium-Geflecht.** Außenmantel-Ø PE, 6,8 mm. UV-beständig. 75 Ohm. Farbe: Schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Menge	VPE	EAN
384AX395	SKB395-11	100 m Bund	1	7611682001648

Koax-Kupplungen, -Stecker und Kabelverbinder

382AX050

382AX060

382AX047

382AX061

382AX048

382AX054

382AX064

382AX053

382AX045


382AX046

382AX049

382AX057

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX050	CKS1	weiß	1/100	7611823400132
Koax-Stecker mit Schraubanschluß.				
382AX060	CKK1	weiß	1/100	7611682350012
Koax-Kupplung mit Schraubanschluß				
382AX047	CKA4	weiß	1/100	7611682320046
Koaxial-Kabelverbinder bis max. Ø 7 mm.				
382AX061	CKK2	weiß	1/100	7611682350029
Koax-Winkelkupplung IEC 90 Grad.				
382AX048	CKA5	Metall	1/100	7611682320053
Koax-Kabelverbinder für Kabel bis 7 mm Ø; 0,1...2400 MHz. Kabel-/SAT-tauglich. **Vollmetall, vernickelt.**				
382AX054	CKS4-00	grau	1/100	7611682340044
Hochgeschirmter IEC-Stecker (DIN45325) Im Gussgehäuse. **Abgewinkelt.**				
382AX064	CKK4	grau	1/100	7611682350043
Hochgeschirmte IEC-Kupplung (DIN45325) Im Gussgehäuse. **Abgewinkelt.**				
382AX053	CKS20	Metall/weiß	1/100	7611682340204
IEC-Koax-Stecker nach DIN45325, mit Schraubanschluß, kabeltauglich, aus Kunststoff.				
382AX045 ✶	CKA1-00	Metall	1	7611682320015
IEC-Koax-Adapter Stecker - Stecker.				
382AX046	CKA2-00	Metall	1	7611682320022
Übergangsstück - IEC-Buchse auf IEC-Buchse. Oberflächenveredelt.				
382AX049	CKA6-00	Metall	1	7611682320060
Abschlusswiderstand 75 Ohm - IEC-Stecker. Beschreibung: nach DIN 45325. Oberflächenveredelt.				
382AX057	CKS5-00	Metall	1	7611682340051
IEC-Koax-Stecker hochgeschirmt - axial. Hochwertiger IEC-Stecker/Buchsen im Gussgehäuse, Schirmungsmaß Klasse A nach EN 50082-2A1.				

Zweigeräteverteiler

Zum Anschluss von zwei TV- bzw. Radiogeräten. Zum Zusammenführen von zwei Signalen. Massives Zink-Druckgussgehäuse. Frequenz 0,1...1000 MHz. Verteildämpfung 3,5 dB. Entkopplung ca. 22 dB.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
383AX010	TVE1-01	Metall	1/50	7611682050011
TV. Anschlüsse: 1xIEC-Buchse / 2xIEC-Stecker. Maße ca.: L55 x B34 x H18 mm.				
383AX011	TVE2-01	Metall	1/50	9002243349701
Radio. Anschlüsse: 2xF-Buchse / 1xF-Stecker. Maße ca.: L60 x B31 x H18 mm.				

382AX030

382AX004

382AX005

382AX015

382AX016

382AX017

382AX019

382AX006

382AX003

382AX021

382AX020

382AX022

382AX025

382AX032

382AX008

382AX010

382AX011

F-Stecker, -Verbinder und Adapter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX030	CFS20	weiß	1/100	9002243349596

F-Stecker mit Crimpanschluß / Quickfix für Koaxkabel mit 4,5 bis 7 mm Ø, z.B. SKB 75/89/91/95/96. Metall / Kunststoff.

382AX004	CFS2-00	Metall	1/10	9002243382005

F-Stecker mit Schraubanschluß / für Kabel bis 5,2 mm Ø. Stecker vernickelt. Schlüsselweite 11 mm.

382AX005	CFS0-00	Metall	1/100	7611682360004

F-Stecker mit Schraubanschluß für Kabel mit 7 mm Durchmesser, z.B: SKB 89/95/96, vernickelt, Schlüsselweite 11 mm.

382AX015	CFS3-00	Metall	1	7611682360301

F-Schraubstecker vernickelt für Kabel Ø 4 mm / **schraubbar - Wasserdicht mit Gummidichtung.** Oberflächenveredelt. Schlüsselweite: 11 mm.

382AX016	CFS6-00	Metall	1	9002243382166

F-Stecker mit Crimpanschluss vernickelt für Kabel Ø 5 mm. Oberflächenveredelt.

382AX017	CFS6-01	Metall	1	7611682360615

F-Stecker mit Crimpanschluss vernickelt für Kabel Ø 5 mm. Quickfix mit unverlierbarer Crimphülse. Für Dielektikum-Ø z.B.: 5 mm / SKB 88/89/92/93/395. Schlüsselweite 11 mm

382AX019	CFS7-02	Metall	1	7611682360714

F-Stecker schraubbar vernickelt für Kabel Ø 10,4 mm. Inkl. 2 St.-Stiften mit Gummidichtung für Innenleiter mit 1,1 und 1,6 mm. Schlüsselweite: 11 mm.

382AX006	CFS0-02	Metall	1/100	7611682360011

F-Stecker mit Schraubanschluß und Dichtung für Kabel mit 7 mm Durchmesser, z.B: SKB 89/95/96, vernickelt, Schlüsselweite 11 mm. Vernickelt, **wasserdicht mit Gummidichtung.**

382AX003	CFS1	Metall	1/100	7611682360103

F-Stecker mit Schraubanschluß für Kabel mit 6,5 mm Ø, z.B: SKB 89/91, vernickelt, Schlüsselweite 11 mm.

382AX021	CFS4-00	Metall	1/100	7611682360400

F-Stecker mit Schraubanschluß für Mini-Koax-Kabel mit 4,7 mm Ø, z.B: SKB75-01.

382AX020	CFA7-00	Metall	1	7611682280074

F-Adapter Erdungsblock 1 Ø - **Buchse auf Buchse** mit Erdungsklemme für die Wandmontage - oberflächenveredelt.

382AX022	CFA9-00	Metall	1	7611682280098

Doppel F-Verbinder 2 Ø **Buchse auf Buchse** mit Erdungsklemme für die Wandmontage. Oberflächenveredelter Adapter.

382AX025	CFA9-01	Metall	1	7611682280913

F-Erdungsblock Premium Steckverbinder. **Anschluss A: F-Kupplung + F-Kupplung. Anschluss B: F-Kupplung + F-Kupplung.** RoHS-konform.

382AX032	CFS95-01	Metall	1	7611682369519

F-Stecker schraubbar mit doppelter Gummidichtung. F-Aufdrehstecker Metall vernickelt, mit Schraubanschluß und separater Überwurfmutter, doppelte Gummidichtung vorne und hinten, Schlüsselweite 11mm, Klasse A - Schirmungsmaß 100dB für KabelØ 7,0mm.

382AX008	CFA3	Metall	1/100	7611682280036

F-Verbinder für Innenleiter bis zu 11 mm Ø, vernickelt. Anschlüsse: **F-Buchse auf F-Buchse.**

382AX010	CFA4	Metall	1/100	7611682280043

F-Verbinder vernickelt. Anschlüsse: **F-Stecker auf F-Stecker.**

382AX011	CFA5-00	Metall	1	7611682280050

Übergangsstück oberflächenveredelt. Anschlüsse: **IEC Stecker auf F-Buchse.**

WISI F-Stecker schraubbar konisch 7mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382WI055	DV55	Metall	1/100	4010056189105

WISI F-Kompressions Stecker QuickMount™ wasserdicht

Geeignet für WISI OK95, OK100, MK96 und alle gängigen Koaxial-Kabel mit 4,6-4,9 mm Dielektrikum und 6,4-7,5 mm AußendØ. Wasserdicht bis 30 m / 8 Std. Speziell für Voll-PE Kabel entwickelt. Nitin-6™ beschichtet / perfekter Korrosionsschutz. "One-piece"-Stecker. Schirmung Class A+. **2-Finger-Montage, kein Kraftaufwand, und kein beschädigtes Dielektrikum oder Außenmantel.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382WI013	DV13QM	Metall	1/100	5707957099013

WISI F-Kompressionszange für F-56/59 CX3

Diese Zange verbindet den F-Stecker sicher mit dem Kabel. Für die Zange werden spezielle Kompressions F-Stecker benötigt, die Sie bei uns ebenfalls bestellen können. Die Zange ist auch für wasserdichte Stecker geeignet. **Passend für folgende Stecker:** DV13QM, DV15-O-Ring, F-59-CX3, F-56-CX3, IECF-56-CX3, IECM-56-CX3, GF-UE ULTRAEASE.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382WI010	DZ10	Metall / Blau	1/2	5707957063496

F-Stecker, -Verbinder und Adapter

382AX013

382AX007

382AX009

384AX003

382AX023

382AX012

382AX029

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AX013	CFA4-01	Metall	1	7611682280401
Doppel F-Verbinder oberflächenveredelt. **F-Stecker auf F-Stecker (Quickfix).**				
382AX007	CFA2-00	Metall	1/10	7611682280029
Adapter IEC-Buchse auf F-Buchse. Oberflächenveredelt.				
382AX009	CFA1-00	Metall	1/10	7611682280012
Adapter IEC-Buchse auf F-Stecker. Oberflächenveredelt.				
384AX003	CFA3-02	Metall	1/100	7611682280326
Adapter F-Buchse auf F-Buchse. Für Innenleiter bis zu 1,1 mm Ø. Vernickelt.				
382AX023	CFA10-00	Metall	1	7611682280104
F-Adapter - IEC-Stecker auf F-Stecker.				
382AX012	CFA6-02	Metall	1/100	7611682280609
Adapter F-Buchse auf F-Stecker. Winkeladapter **wasserdicht mit Gummidichtung.** Vernickelt.				
382AX029	CFS97-48	Metall	1/50	7611682001655
Profi F-Stecker - für Koaxialkabel mit Dielektrikums-Ø 4,9 mm, (SKB 94-xx/SKB395-xx/SKB 88-x). Schlüsselweite 11 mm.				


384AX990

384AX991

383AX908

383AX904

384AX915


384AX192

382AX911

382AX024

382AX014

383AX906

F-Stecker, -Verbinder und Adapter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
384AX990	SZU11-01	Weiß	1/100	7611682160116

Gummi Wasserschutztülle für F-Stecker - Die Neopren-Gummi-Kabeltülle **dichtet zwischen LNB und F-Stecker gegen Feuchtigkeit ab.** Mit Ablauflöchern für Kondenswasser.

384AX991	SZU14-00	Metall	1	7611682160147

DC-Blocker 22kHz - Messbuchse - Frequenzbereich: 47...2200 MHz. **F-Buchse / F-Stecker**.

383AX908	TZU11-00	Schwarz	1	7611682080117

Fernspeisenetzteil - für BVS 10-00/03/30, SVS 2-xx, SVS 4-00 (12 V/ 200 mA). Steckernetzteil 12VDC max. 200 mA. Zur Stromversorgung oder Fernspeisung von Axing Komponenten. Leistungsaufnahme ohne Last 0,2 W, bei Volllast 5,4 W.

383AX904	TZU4-00	Metall	1	9002243349343

Regelbarer BK-Dämpfungsregler mit IEC-Anschlüsse - IEC-Buchse / IEC-Stecker. Im Gussgehäuse. Klasse A. Schirmungsmaß: > 75 dB.

384AX915	TZU4-01	Metall	1	7611682080414

Regelbarer BK-F-Dämpfungsregler 0,5-20dB mit F-Anschlüsse - F-Buchse / F-Stecker. Schirmungsmaß: > 75 dB.

384AX192	SZU91-01	Metall	1	7611682160918

SAT Dämpfungsglied - F-Buchse/F-Stecker.

382AX911	TZU14-00	Grau	1	9002243349169

Montagesockel für Verstärkergehäuse - Montagesockel für die Inline-Verstärkerreihe BVS/SVS 2-xx.

382AX024	CFA11-00	Metall	1/100	7611682280111

F-Abschlusswiderstand vernickelt . **Anschlüsse: F-Stecker.** Abschlusswiderstand: 75 Ohm. DC-entkoppelt.

382AX014	CFA8-00	Metall	1	7611682280081

F-Abschlusswiderstand vernickelt . **Anschlüsse: F-Stecker.** Abschlusswiderstand: 75 Ohm.

383AX906	TZU6-00	Metall	1	9002243389066

Überspannungsschutz für Antennensteckdosen

Lautsprecherleitungen

Preise inkl. Kupferzuschlag! Preise per 100 m.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
Zwillingsleitung mit Kennstreifen				
260IF017		schwarz / rot	1	

LSP / 2 x 1,50 / 100 m Bund

260KD019	schwarz / rot	1	

LSP / 2 x 2,50 / 100 m Bund

260TR001

260TR001	540116	gold	1	4012386022763

KLC1 / 2 x 0,75 / 100 m Bund

260TR002	541715	gold	1	4012386045700

KLC2 / 2 x 1,50 / 100 m Bund

260TR003

260TR003	540516	gold	1	4012386047919

KLC3 / 2 x 2,50 / 100 m Bund

260TR004	LSKAB2X4/100	gold	1	9002243349343

KLC4 / 2 x 4,00 / 100 m Bund

Patchpanel CAT6

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
385AS001	A-PAN-6-245	CAT6-19" 24-fach	1
385AS002	DN-91608SD	CAT-6 8-fach	1

Maße: L 174 x B 107 x T 44 mm.

Rutenbeck UP-Anschlussdosen 2-fach Cat6a iso FLEX (ohne Abdeckung)

LSA-Anschluß, Kanaleinbau, Schraubbefestigung. Schräge Auslassrichtung. 1 Buchse. Kategorie 6. **Buchsen, Gehäuse geschirmt.** Separate Kabelzugentlastung, schraubbarer Schirmanschluß, separater Erdungsanschluß. Steckverbindertyp RJ45 8(8). **Kombitragring durch Abbrechen von Elementen in Tragsteg wandelbar.** LSA-Klemmen für Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AWG 26-22, AußenØ 0,7-1,6 mm bei PE, 1 Ader / Kontakt. 500 MHz geschirmt. Geeignet für TNV-Stromkreise. 1.000V. Mind. 500 M Ohm. CE. **IP21.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
325BK007	N136104030	UAE-Cat.6A iso-8 Up 0	1/10
1-fach / 8-polig . Gewicht: 142 g.			
325BK006	N136104070	UAE-Cat.6A iso-8/8 Up 0	1/10
2-fach / 2x8-polig . Gewicht: 145 g.			

CAT6-Dosen Reinweiß

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
385AS031	DN-9005-N	CAT6-Dose 2x8-polig UP	1
385RB004	13611207	UAE-CAT6-A iso 8/8 UP	1

385AS012

Keystone Jack Portrahmen mit Staubschutzkappen

Leergehäuse zur Aufnahme von Keystone Jacks mit Schrägauslass. **Rahmenabdeckung 80 x 80 mm + 50x50 mm Zentralplatte.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
385AS011	AT-AGKEY-S-FP	Reinweiß	1
385AS012	DN-93612	CAT 6aRJ45STP	1

Keystone Jack CAT 6aRJ45STP werkzeuglos. Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B RJ45 Buchse für Patch Panel Montage. Werkzeugfreie Montage der LSA Leisten. **De-Embedded zertifiziert.**

341CT001

Chilitec Verbinder RJ45 mit Doppelkupplung Schaltung 1:1

Zum Verlängern bzw. Verbinden von zwei Netzwerkleitungen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
341CT001	18248	Schaltung 1:1	1

Patch-Kabel CAT5e SFTP und CAT7

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336AS020	A-MCSSP80005	0,5 m	1
336AS021	A-MCSSP80010	1 m	1
336AS022	A-MCSSP80030	3 m	1
336AS023	A-MCSSP80050	5 m	1
336AS024	A-MCSSP80100	10 m	1
336AS025	A-MCSSP80200	20 m	1

CAT5-KABEL

CAT5-KABEL

266KD007	AT-SFP-VH5T-1 SF/UTP	100 m	1
CAT5-KABEL/100- LAN200C 4x2xAWG24, Folien- u. Geflechtsschirmung			
266KD001	AT-SSP-V5N-AC-P S/FTP	100 m	1
CAT7-KABEL/100- LAN600PVC 4x2xAWG23, Folien- u. Geflechtsschirmung			
266KD004	AT-SSP-V5N-AC-P S/FTP	500 m	1
CAT7-KABEL/500- LAN600PVC 4x2xAWG23, Folien- u. Geflechtsschirmung			
266KD011		500 m	1
CAT7-KABEL/500- LAN1000PVC 4X2XAWG23, Folien- u. Geflechtsschirmung			
266KD009	AT-SSP-V5N-AC-P S/FTP	500 m Duplex	1
CAT7-KABEL/Duplex- LAN600-DUPLEX PVC 4x2xAWG23, Folien- u. Geflechtsschirmung			

CAT7-KABEL

Zubehör für EDV-Kabel

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
Modularstecker RJ45 CAT5e			
336AS011	A-MO8/8SRS	Silber	1
Knickschutzhülle RJ45			
336AS012	A-MOT8/8	Schwarz	1
RJ45 Stecker AWG22-27, 10Gbit, PoE+ für Verlegekabel geschirmt			
335AS001	DN-93631	Schwarz / Metall	1



Krimpzange

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336AS051	A-SK3121	Farbe: Schwarz / Rot	1

Auflegewerkzeuge

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
382BU099	A-LSA-NEW1	Farbe: Grau	10

Standard Auflegewerkzeug New 1 für Schneidklemmen LSA-Plus (Typ KRONE), mit Drucksensor, Abschneidevorrichtung, Ausziehhaken und Entriegelungsklinge.

382AS099	A-LSA-K	Farbe: Grau	1

Original Krone Auflegewerkzeug für LSA Leisten + Abschneider.

Netzwerkzubehör

homefibre

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
390HO121	OMS121UP-220	Optischer 2-Port Switch	1

100 Mbps + 2x RJ45 Port Unterputzdose für 2,2 mm POF Kabel.

390HO113	OMS113-220	Optischer 3-Port Switch	1

100 Mbps, + 1x RJ45 Port für 2,2 mm POF Kabel. Ext. Netzgerät.

390HO105	OMS105-220	Optischer 5-Port Switch	1

Die IEEE 802.3 und IEEE 802.3u Standards werden erfüllt; für 2,2 mm POF Kabel. Ext. Netzgerät.

390HO126	OMS126S-220	Optischer 6-Port Switch + 1x RJ45 + 1x SFP Gigabit	1

Der Switch erfüllt alle Anforderungen folgender Standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab & IEEE802.3z. Für 2,2 mm POF Kabel. Ext. Netzgerät.

722KO916	FMP40+8xCAT7	FMP 40 fix & fertig mit CAT7	1

Vorverdrahtetes flexibles Elektroinstallationsrohr FMP40+8xCAT7 LTG. / 2x50m VVD mit Kennzeichnung! Montagetip für CAT 7 Netzwerk-Arbeitsplatz für 2 - 3 Personen siehe bitte Prospekt. Kostensparen fängt beim Zeitsparen an! Unsere vorverdrahteten Rohre sind die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Projekte! Einfache und schnelle Verlegung von einer Person in einem Arbeitsgang! Mit dem gleichen Personalaufwand schaffen Sie 2-3x soviele Rohinstallationen! Jede Bestückung wie CAT 7 mit SAT oder LWL ist in der von Ihnen gewünschten Länge möglich. Alle Sonderwünsche, wie z.B. für den Krankenhausbereich mit Steuer- und Datenleitungen halogenfrei und einem Luftschlauch für die Intensivbettversorgung usw., werden gefertigt. Preis per 100 Meter (1 Einheit = 2 x 50 m Bund je Type). Zuzüglich Kupferzuschlag vom Tag der Lieferung. Die Fertigungsmethode der vorverdrahteten, flexiblen Elektroinstallationsrohre ist patentrechtlich geschützt und durch uns lizenziert. **Verpackungseinheiten: 1 Einheit = 100 m (2 x 50 m Bund).**



940HO001	RH4002 2,2W-500	POF-Cutter	1

POF 1 bis 10mal Schneidewerkzeug zum Zuschneiden der Kunststoff Lichtwellenleiter. Das POF Kabel kann mit diesem einfachen Schneidewerkzeug terminiert und direkt an die optische Schnittstelle angeschlossen werden.

290HO050	RH4002 2,2W-50	POF-Kabel weiß 50 m	1

Maße: Außendurchmesser: 2,2/4,4 mm.

290HO100	RH4002 2,2W-100	POF-Kabel weiß 100 m	1

Maße: Außendurchmesser: 2,2/4,4 mm.

290HO500	RH4002 2,2W-500	POF-Kabel weiß 500 m	1

Kunststoff Lichtwellenleiter (POF Kabel) 2,2W Numerische Apertur: 0,5. Farbe: weiß. Duplex Spule 500 m. Das optische Kabel ist robust, unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen und galvanisch nicht leitend. Kann gemeinsam mit der Elektroinstallation verlegt werden. Kann entweder steckerlos (z.B. OptolockTM) mit einfachem Schneidewerkzeug oder durch einfach zu montierende Stecker (z.B. SMI) an optische Schnittstelle angeschlossen werden. Die Polymer Optische Faser (POF) hat sich vielfach bewährt. Sie wird seit vielen Jahren in der Industrie, im Automobil und für Beleuchtung eingesetzt. Duplex Kabel. Über eine Faser wird das optische Signal gesendet, über die andere Faser empfangen. Optimale Übertragungsqualität. Für den Einsatz im Heim- und Bürobereich optimiert. VORTEILE: Leichte Installation. Leichte Terminierung. Robust, sicher & strahlungsfrei. Sichtbares Licht für optische Funktionskontrolle. Entspricht A4a2 Klasse für optische Fasern (IEC 60794-2-41). Material: Polyethylen. Übertragungslänge: 100 Mbps / 70 m (mit Homefibre Medienkonverter!). Nummerische Apertur: 0,5. Betriebstemperatur: - 55° C bis 70° C.

Für die Zukunft gut gerüstet! Kostengünstigste Erstinstallation!
Für ein Einfamilienhaus benötigen Sie ca. 100 m Kabel!

Fernmeldedose

Metall/Weiß.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
386RB064	10010064	Tdo 3x10 Up 0	1/10

AP TDO Anschlussdose 3x10 polig

Weiiß. Auslassrichtung gerade. Maße: L65 x B80 x T27 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
385RB009	N10010065	6 Schraubkontakte	1/2

Back-UPS® CS 500VA 230V USB/SERIAL

Optimaler USV-Schutz für professionell genutzte Computer!

Technische Daten: Ausgang: maximale Ausgangsleistung 300 Watt / 500 VA. Nominelle Ausgangsspannung 230V. **Ausgangsanschlüsse: (1)** IEC 320 C13 (Überspannungsschutz). **(3)** IEC 320 C13 (Netzausfallschutz). **(2)** IEC Jumpers (Überspannungsschutz). **Eingang:** Nominelle Eingangsspannung 230V. Eingangsfrequenz 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung). Eingangsanschlußart: IEC-320-C14 inlet. Kabellänge 1.83 Meter. Batterien und Überbrückungszeit: 1Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher typische Ladedauer 6 Stunde(n). Batterieaustauschkassette **RBC2.** Zusätzliche Möglichkeiten für **APC BACK-UPS CS 500VA 230V USB/SERIAL.** **Kommunikation & Management:** Schnittstelle DB-9 RS-232,USB. Control-Panel LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast. Steuerungspanel Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast. Stromstoßfestigkeit 300 Joule. Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 5% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449. Datenleitungsschutz RJ-45 Modem-/Fax-Schutz (Einzelanschluss mit zwei Kabeln). Nettogewicht: 6.32 kg. Versandgewicht: 7.05 kg. Farbe: Beige. SCC-Codes: 107 31304 01635 6. **Umgebung:** Betriebsbedingungen 0 - 40 °C. Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche 40.00 dBA. **Begutachtung:** C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE. Standardgarantie 2 Jahre Reparatur oder Ersatz. Konformität zu Umweltnormen RoHS. **Artikelbeschreibung: Die Neuerfindung der USV, auf die sich seit Jahren die meisten Anwender verlassen: die Back-UPS!** Die Back-UPS CS bietet kostengünstigen Schutz für die Unternehmensumgebung und Office-Computersysteme. Der USV-Schutz ermöglicht die Überbrückung von Stromausfällen kurzer und mittlerer Dauer. Die Back-UPS CS schützt Ihre Geräte außerdem vor schädlichen Spannungsstößen und -spitzen, die über Stromversorgungs- und Telefonleitungen übertragen werden können. Bei einem längeren Stromausfall wird das Computersystem durch die preisgekrönte Software zum Herunterfahren automatisch von der Netzspannung getrennt. Weitere Funktionen, wie z. B. akustische Alarmsignale, LED-Statusanzeigen, ein vom Anwender austauschbarer Akku, Stromunterbrechungstasten und für Transformatoren geeignete Ausgänge, machen die Back-UPS CS zur idealen Komponente, um die Produktivität Ihres Unternehmens vor dem ständigen Risiko von Stromausfällen und Datenverlust zu schützen. **Inklusive:** Software-CD, Dokumentations-CD, Qty 1 - Detachable 1.2 m IEC power cord, Qty 1 - Detachable 1.8 m IEC power cord, Telefonkabel, USB-Kabel, Garantiekarte.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
550PO500	BK500EI	H165 x B91 x T284 mm	1	0731304016359

Back-UPS® ES APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEE 7/7

Optimaler USV-Schutz für Heimcomputer!

Technische Daten: Ausgang: Ausgangsleistung 330 Watt / 550 VA. Nominelle Ausgangsspannung 230V. Frequenz am Ausgang (synchronisiert) 47 - 63 Hz. Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle. **Ausgangsanschlüsse: (4)** Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz). **(4)** Schuko CEE 7 (Überspannungsschutz). Toleranz Ausgangsspannung +/- 5% static and 100% load step. **Eingang:** Nominelle Eingangsspannung 230V. Eingangsfrequenz 50/60 Hz. Eingangsanschlußart: Schuko CEE 7/7P. Kabellänge 1.83 Meter. Maximaler Eingangsstrom 10A. Batterien und Überbrückungszeit: 1Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher typische Ladedauer 16 Stunde(n). Batterieaustauschkassette **APCRBC110.** **Artikelbeschreibung: Die beliebteste USV der Welt für Desktop-PCs! (Steuerungen für Heizungen usw.)** Die Back-UPS ES ist eine herausragende USV mit einem optimalen Preis / Leistungs-verhältnis für den Heim- oder Homeoffice-Bereich. Durch eine vollständige Überarbeitung verbraucht die Back-UPS ES im normalen Betrieb weniger Strom und ermöglicht die Überbrückung kurzer und mittlerer Stromausfälle durch Umschalten auf Batteriebetrieb. Es schützt Ihre Systeme auch vor schädlichen Überspannungen und Spannungsspitzen, die über Strom- und Datenleitungen ins Haus gelangen. Bei den meisten Modellen gehört unsere preisgekrönte Software zum Lieferumfang, die geöffnete Dateien automatisch abspeichert und Ihren Rechner bei längeren Stromausfällen automatisch abschaltet. Zusätzliche Funktionen wie akustische Alarme, eine LED-Statusanzeige, vom Benutzer austauschbare Batterien, ein rücksetzbarer Schutzschalter und großzügig dimensionierte Steckdosen für den Anschluss von Steckernetzteilen (Netzgeräten) machen die Back-UPS ES zum perfekten Gerät für den Schutz der Produktivität vor der allgegenwärtigen Gefahr von Stromausfällen und Datenverlusten. **Inklusive:** Software-CD, Kabelmanagement-Schellen, Telefonkabel, Benutzerhandbuch.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
550PO550	BE550G-GR	H165 x B91 x T284 mm	1	0731304271666

Scartkabel 21-polig

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
381SK002 ✶ 1,5 m	213140	blau	1	4250168734019
381SK004 ✶ 5,0 m	VSK025-01	schwarz	1	9002243381046

HDMI/A Kabel 21-polig - hochwertige Purelinkkabel

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
382AS001 ✶ ST<>ST 1,0 m.	AK627-1-HQ	schwarz	1	4260134110112
382AS005 ✶ ST<>ST 5,0 m.	AK627-05-HQ	schwarz	1	4260134110143

Montagewerkzeuge

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
Crimp-Zange zum Crimpen von F-Steckern.				
382AX900 ✶ für Kabeldurchmesser 5...7 mm	BWZ1-00	rot/Metall	1	9002243349770
382AX901 ✶ für Kabeldurchmesser 7...10,5 mm.	BWZ2-00	rot/Metall	1	7611682330021

Aufdrehhilfe für das Aufschrauben von F-Steckern und F-Buchsen mit Schlüsselweite 11 mm.				
382AX902 ✶	BWZ3-00	grau	1	9002243349909

Koax-Abisolierer 6-7 mm zum Abisolieren von Koax-Kabeln.				
382AX205	BWZ5-00	schwarz	1	7611682330052

Teleskop-Zimmerantenne

Für TV- und Radioprogramme; ohne Verstärker.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
383AX002	TZA006-00	schwarz	1/6	7611682070064

NOTES
NOTIZEN
NOTES

KO-2598-042022

Unsere KATALOGE auf einen Blick!

KO-2226-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2258-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2267-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2125-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2299-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2027-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2490-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2302-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2658-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2665-2022 hier ankreuzen! ☐



KO-2663-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2463-2022 hier ankreuzen! ☐



Varta-Katalog 2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2456-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2423-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2423-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2448-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2652-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2211-2022 hier ankreuzen! ☐



IPIERRE Garden hier ankreuzen! ☐

KO-3045-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-0000-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2242-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-3062-2022 hier ankreuzen! ☐

Zur Kataloganforderung bitte die jeweiligen Felder ankreuzen und diese Seite an uns faxen!
FAX-Nr.: 0463 / 28 27 33 25

Wir bitten um Bekanntgabe Ihrer E-MAIL-ADRESSE!

E-mail: office@kober.at

hier ist Platz für Ihren Firmenstempel

Alle Kataloge und Preislisten sind auch zum DOWNLOADEN in unserem SHOP!

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Innen- oder Aussendienst!
oder besuchen Sie uns
in unserem WEB-SHOP: www.kober.at