


SAT-Anlagen / Zubehör

Netzwerkzubehör

KO-2490-032025-OP

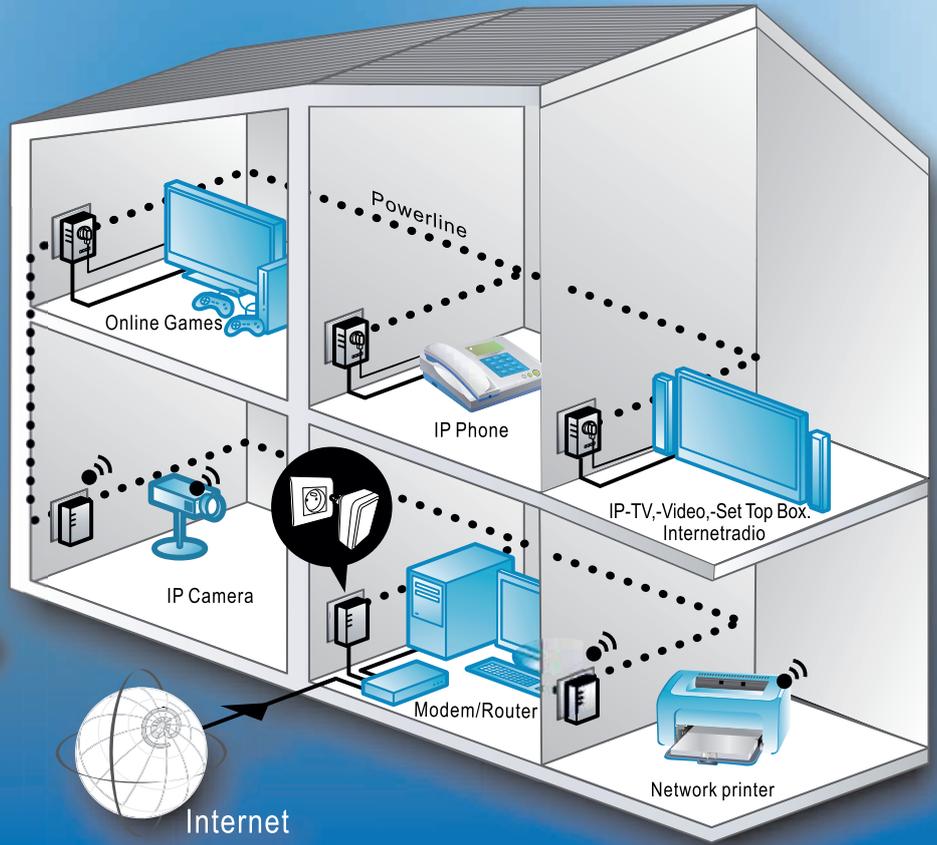

Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • shop.kober.at

Ihre beste
Verbindung





SAT-Receiver und Zubehör



Digitaler DVB-C HD Kabelreceiver PVR-Ready OR152 FC

Anschlüsse 1x HDMI, 1x SCART, 1x RJ11 (für OB03 IR-Maus), USB. MPEG-4 | MPEG-2 Empfang (HDTV und Standard TV). Aufnahme auf externe Festplatte. 6.000 Programmspeicherplätze für TV und Radio. Upscaler 576i | 576p | 720p | 1080i.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
384WI153	OR152FC	B 230 x H 35 x T 140 mm schwarz	1/2



DVB-S2 HDTV Irdeto Digitaler Sat-Receiver + USB-Recording

Mit integriertem Irdeto-Kartenleser für ORF-Karte. Irdeto Entschlüsselungssystem (ORF, ATV, usw.) integriert Empfang von DVB-S2 (HDTV) und DVB-S TV- und Radioprogrammen. PVR-Ready - Aufnahme auf ext. Festplatte. Österreich Programmliste. Full-HD (1080i), Upscaler für SD-Sendungen. Irdeto-Kartenleser integriert. Anschlüsse 1x HDMI, 1x Scart, 2x USB 2.0, Ethernet RJ45. Dolby-Digital (AC3) optischer S-PDIF Ausgang. USB-Mediaplayer zum Abspielen von JPEG-Fotos, MP3-Musik, MP4-Videos. Android und iOS App zur Bedienung via Smartphone/Tablet.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
384WI047	OR397A	B 260 x H 45 x T 205 mm schwarz	1/2



Fernbedienung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
384WI003	OR181/OR15	für SAT-Receiver der Serie OR181 / OR152	1/2



HDTV HD Irdeto Cardless Sat-Receiver OR81IR

Irdeto Cardless integriert. Irdeto-Kartenleser für ORF-Karte. SimpliTV-SAT geeignet (Abo erforderlich. 4 vorsortierte Kanallisten zur Auswahl. Programmlistenupdate über USB (Österreichliste). Dolby® Digital Plus. Elektronischer Programmguide (EPG) bis zu 7 Tage. Bis zu 10 Favoritenlisten (8 für TV, 2 für Radio). Teletext mit Auswahl der Unterseiten mit Fernbedienung über SCART. Digital Audio S/PDIF und Auto-DiSEqC Funktion. HDMI, SCART, S/PDIF koaxial, USB 2.0, Ethernet. Lieferumfang: Sat-Receiver, Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Netzadapter.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
384WI048	003631	B 175 x H 55 x T 35 mm schwarz	1



HDC MINI Full HD Kabel Receiver DVB-C Kartenleser 1 x USB

Kartenleser, 1 x USB. Neueste Ali Chiptechnologie. Wi-Fi fähig via USB. Full HD. YouTube & YP, Wetter uvm. HDMI 1.3 Ausgang.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
384PS685 *	202685	100 x 100 x 20 mm schwarz	1



WISI CI + Cardless Sat-Modul CL für ORF, ATV, usw.

Cardless (Kartenloses Irdeto System). Geeignet für simpliTV SAT HD. Dual-Entschlüsselung. Optimal für TWIN-Receiver. Astra-SAT-Update. Inkl. KSV-Zuschlag.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
384WI318	WICAMCL		1/5



Künstlerbeitrag für SAT-Receiver

Achtung - Receiverpreise ohne Künstlerbeitrag!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Information	VPE
384PG999		Betrag skontofähig	1

SAT-Spiegel



ORBIT LINE | Alu | 60 und 80 cm

Für optimalen analogen oder digitalen Satellitenempfang in Einzel- und Mehrteilnehmeranlagen. Ausgestattet mit zweifachem Befestigungsmechanismus und der feuerverzinkten Masthalterung. Montage am Antennenmast oder entsprechender Wandhalterung. Optimal für HDTV & 4K. Windlast bis 20 m Montagehöhe. Befestigungsschelle 32...60 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
Ø 60 cm			
384WI036	OA36G	Feedhalter 40 mm lichtgrau	1
384WI060	OA36H	Feedhalter 40 mm graphitgrau	1
Ø 80 cm			
384WI038	OA38G	Feedhalter 40 mm lichtgrau	1
384WI138	OA38H	Feedhalter 40 mm graphitgrau	1

ORBIT TOP LINE | Alu | 85 cm

Sehr geringes Gewicht. **Komplett vormontierte Einheit aus Feedarm und Masthalterung.** Problemlos für Multifree-dempfang erweiterbar. Aluminium pulverbeschichtet. Befestigungsschelle 32...76 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
Ø 85 cm			
384WI085	OA85G	Feedhalter 40 mm lichtgrau	1/3
384WI185	OA85H	Feedhalter 40 mm graphitgrau	1/3

SAT-Spiegel-Zubehör

SAT-Wandhalter | Aluminium

Geeignet für Sat- Antennen bis Ø 90cm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
384PS250	204007	25x25cm Wandabstand 250 mm	1/2
384SK350	204055	35x25cm Wandabstand 350 mm	1/2
384TR010	FSATCL	45x25cm Wandabstand 450 mm	1/2
384SK204	WHA600 (204081)	60 x 25 cm Wandabstand 600 mm Platte mit Verstrebung Wandplatte 19 x 190 mm Windlastgeprüft - zur dauerhaften Befestigung von Satelliten-Spiegel.	1/2
384SK001	204057	20x20cm Wandabstand 690 mm Stahl verzinkt	1/2

Standfuß Aluminium

384SK207	QSF100-00	1 m	1/2
----------	-----------	-----	-----

Antennensteckmast | Stahl verzinkt

384PS004	AMA48/200	Ø 48 mm x L 2 m	1/5
----------	-----------	-----------------	-----

Balkon Terrassenständer | TS 50 | Aluminium

384PS005	TS50ALU (204012)	50 x 50 cm Platte	1/2
----------	------------------	-------------------	-----





Schelle für Mastfuß | Stahlblech verzinkt

384SK082 * MAFU60/204020 30-60mm

1/2



2-fach-Schiene für SAT-Spiegel



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Information	VPE
384AR201 *	091513	zur Befestigung von 2LNB oder 2LNC	1



Mastweiche

383SK004 * TMW002-01 mit 2 Eingängen Bd II+III, IV/V.

1



Mastdurchführungs-SET | MAZ 48

384PS003 204017 Mastzubehör | Bügelmastfuß, Mastkappe, Bleiblech, Mastschelle, Dichtungsmanschette, Schrauben.

1



Mastkappe

384SK610 MK48 48 mm

1

SAT-Finder



Mit LED-Anzeige und akkustischem Pegelsignal. Anschlüsse: F-Buchse.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Information	VPE
384AX992	SZU17-00	Metall	1

Kunststoff Adapterring

Zur Reduzierung des Spanndurchmessers der LNB-Halterung.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
384SK999 *	SAD40-60	Ø 40-60 x H 19 mm schwarz	1

LNCs und LNBs



LNCs

Inklusive Wetterschutzkappen. UV-beständig. 4 cm Feedaufnahme. Farbe Lichtgrau (RAL 7035).

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
384WI019	76168	WISI Single LNC OC01E Für 1 Teilnehmer, universal: Niedrige Stromaufnahme. 4G/LTE geschützt. Sehr niedriges Rauschmaß. Empfang von DVB-S/S2/S2X. Optimal für HDTV, 3D, 4K (UHD).	1
384WI020	OC02E	WISI Twin LNC Für 2 Teilnehmer, universal: Stromaufnahme max. 120 mA. Kompatibel mit HDTV, 3D, 4K (UHD). 4G/LTE geschützt. Empfang von DVB-S/S2/S2X.	1
384WI021	OC04E	WISI Quattro LNC Für Multischalter-Anlagen oder Kanalaufbereitungen: Stromaufnahme max. 240 mA. Farbcodierte Ausgänge erleichtern die Zuordnung der Polarisationssebenen. Optimal für HDTV, 3D, 4K (UHD). 4G/LTE geschützt. Empfang von DVB-S/S2/S2X.	1
384WI022	76171	WISI Quad-LNC Für 4 Teilnehmer, universal: Niedrige Stromaufnahme. 4G/LTE geschützt. Sehr niedriges Rauschmaß. Empfang von DVB-S/S2/S2X. Optimal für HDTV, 3D, 4K (UHD).	1/3
384WI008	OC08	WISI Maximum PRO-LINE Okto LNC Für 8 Teilnehmer: Dieser LNB eignet sich für den gleichzeitigen Anschluss von bis zu acht Receivern. Rauschmaß: 0.7 dB. Kreuzpolarisations-Entkopplung typ. 25 dB. Universal LNB für analogen und digitalen Empfang, geeignet für HDTV. Frequenzbereich 10.7-12.75 GHz. Verstärkung bis zu 62 dB. Frequenzstabilität +/- 1 MHz bei Raumtemperatur für acht Teilnehmer.	1/3

INVERTO SCR UNICABLE LNB

Zusätzlich verfügt das LNB über zwei weitere Ausgänge für Receiver ohne Unicable. Feeddurchmesser 40 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
384PS016	203235	Opticum Single-LNB LSP 04H/1001 Für bis zu 4 unicable-taugliche Receiver.	1/2





Powerline Adapter



Ermöglicht eine Erweiterung Ihres Powerline-Netzwerks in Ihrem Haushalt. Optimal für HD-Streaming, Smart-TV, HbbTV, Multiroom. Bis zu 500 Mbit/s Brutto-Datenübertragungsrate zwischen den Adaptern. Integrierte Datenverschlüsselung 128bit AES. Security-Reset Knopf für einfache Erweiterung | Verschlüsselung zusätzlicher Adapter. Plug & Play mit Standardverschlüsselung.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
384WI500	PL500EN01	Powerline Adapter 500 Mbit/s	1

Wird als Basisgerät (Anschluss an Modem) oder als LAN-Erweiterung für z.B. TV-Geräte, Spielekonsolen, Drucker, Netzwerkfestplatten (NAS) verwendet. **Bis zu 7 Adapter in einem Netzwerk möglich.** 1 LAN Anschluss (RJ45). Kompatibel zu allen Powerline-Adapttern mit HomePlug AV Standard. Lieferumfang: 1x Powerline Adapter, 1x LAN Anschlusskabel, Kurzanleitung.




384WI521	PL500EN21WLAN	Powerline WLAN-Adapter mit 1x PL500 (LAN) und 1x PL500W (LAN+WLAN)	1
----------	---------------	--	---

Zur Erweiterung des Heim-Netzwerks über das Stromnetz ohne weitere Netzkabel verlegen zu müssen und verbindet Smartphones, Tablets und Notebooks über WLAN mit Ihrem Heimnetzwerk. **Bis zu 8 Adapter in einem Netzwerk möglich.** Integrierte 230V Schukosteckdose mit Filter (bei LAN Modell PL500). Wireless Standards IEEE 802.11 b/g/n + WPS Funktion (bei WLAN Modell PL500W). Einzigartige WiFi Fast-Speed Technologie (WLAN Modell PL500W). Software für erweiterte Sicherheitseinstellungen zum Download verfügbar. Erweitertes Handbuch als PDF zum Download verfügbar. Lieferumfang: 1x Powerline PL500, 1x Powerline PL500W, 2x LAN Anschlusskabel, Kurzanleitung.



384WI900		Powerline Powerline Adapter-SET	1
----------	--	---------------------------------	---

Set-Inhalt: 1x 384WI500 Powerline Adapter + 1x 384WI521 Powerline WLAN-Adapter (siehe oben)

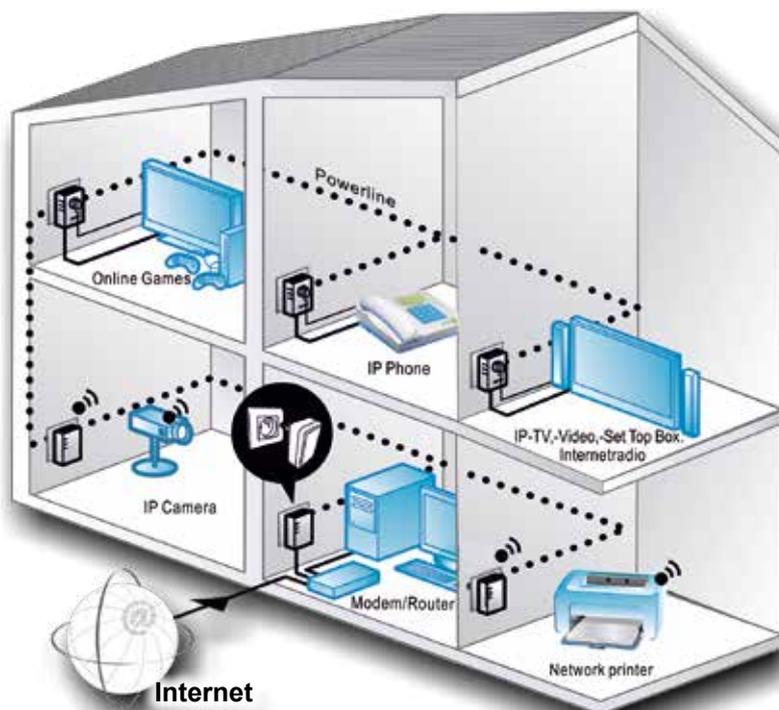



Hausanschlussverstärker

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
382AX401 *	BVS1-00	L160 x B100 x H45 mm F-Anschlüsse. Integriertes Netzteil: 230V~50Hz. Leistungsaufnahme 4 W. LED-Betriebsanzeige.	1
382AX418 *	BVS18-38	Verstärkung 38 dB	1
382AX465 *	BVS7-65	Verstärkung 20 dB	1



Hausanschlussverstärker-Set

Miniaturverstärker BVS 10-00
Netzteil TZU 11-00: Eingangsspannung 230 V~50Hz. Ausgangsspannung 12 V=200 mA.
Stromeinspeiseweiche TZU 15-00.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
382AX410 *	BVS10-01		1



Mehrbereichsverstärker terrestrisch

Für den Einsatz in Empfangsstellen. 4 Eingänge regelbar. IEC-Anschlüsse; integriertes Netzteil 230V~/50Hz.
Leistungsaufnahme 3 W. LED-Betriebsanzeige

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
383AX401 *	TVS1-00	3 Eingänge LMK/UKW, K5...12, K21...69	1
383AX402 *	TVS3-00	4 Eingänge UKW, K2...4, K5...12, K21...69	1

DVB-T-Verstärker terrestrisch



Mit Eingang für UKW und Kombi-Eingang für VHF/UHF. VHF/UHF-Eingangspiegel getrennt regelbar. Verstärkung 24 dB. Integriertes Steckernetzteil 230V~/50Hz. Leistungsaufnahme 3 W.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
384AX406 *	TVS6-00	L 160 x B 100 x H 45 mm	1



Nachverstärker rückkanaltauglich | terrestrisch digitaltauglich

4x SAT / 1x terrestrisch, digitaltauglich. 5 Eingänge, 5 Ausgänge. Schaltnetzteil 90 ... 250 V~/ 47-63 Hz. Schaltnetzteil (bis 10m absetzbar). 11 W Leistungsaufnahme. F-Anschlüsse.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
384AX551 *	SVS551-01	170 x 145 x 85 mm	1



UKW-Verstärker | 25dB | terrestrisch

Für den Einsatz in Empfangsstellen, Dämpfung regelbar 20 dB. Integriertes Netzteil 230V~/50Hz. Leistungsaufnahme 4,5 W. LED-Betriebsanzeige.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
383AX406 *	TVS11-00	L 160 x B 100 x H 45 mm	1



Polaritätsumschalter (Multischalter) 5 in 4

Multifunktions-LED
 grün = Betrieb
 gelb = Standby
 rot = LNB Kurzschluß



Aktiver Multischalter, Quad-LNB-tauglich, **SAT aktiv, Terrestrik passiv** -20 dB, rückkanaltauglich 5...65 MHz (passiv), Schaltnetzteil absetzbar. Die Geräte sind ausschließlich für den Einsatz zum Verstärken sowie Verteilen von Radio- und Fernsehsignalen im Haus geeignet!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
384AX165 *	SPU554-01		1



Erweiterungsbaustein aktiv 5/5/4 - 4-fach / für Einzelmultischalter 5-xx Kaskadenbaustein - Durchgangsdämpfung terrestrisch typ. 3dB; SAT H/V typ. 3dB.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
384AX558 *	SPU558-00	140 x 210 x 50 mm	1

Kaskadebaustein 5/5/8, passiv - 8 Ausgänge zu SAT-Empfänger.



Polaritätsumschalter (Multischalter) 5 in 8



SAT und terrestrisch aktiv. Terrestrik regelbar und passiv schaltbar. Kompakte Bauweise durch frontseitiges Schaltnetzteil. Kaskadierbar und rückkanaltauglich. **Keine LNB- und Verstärkerstufenversorgung bei ausgeschalteten Receivern (terr. aktiv!)**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
384AX550 *	SVS550-01		1

Axing Premium Line Kopferverstärker 5-65MHz für SPU 554/556/558 rückkanaltauglich - Verstärkung.

Multifunktions-LED
 grün = Betrieb
 gelb = Standby
 rot = LNB Kurzschluß

Aktive Polaritätsumschalter 5 in 12



SAT- und terrestrisch aktiv. Multischalter. 5 Eingänge. 12 Teilnehmerausgänge. Leistungsaufnahme: 6 W. Anschlußdämpfung SAT: 6...10 dB. Schaltnetzteil: 90...250 V~/47...63 Hz. Ausgangsspannung: 18V=0,5A.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
384AX174	SPU512-05	L 275 x B 125 x H 75 mm	1

Aktive Polaritätsumschalter und Zubehör



SAT-aktiv und terrestrisch passiv. Frequenzbereich (terrestrisch/SAT. Schaltnetzteil: 90...250V~/47...63 Hz. Ausgangsspannung: 18V=0,5A. Leistungsaufnahme: 3W.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
384AX171 *	SPU54-05	5 in 4: 5 Eingänge. 4 Ausgänge zu SAT-Empfänger	1
384AX173	SPU58-05	5 in 8: 5 Eingänge. 8 Ausgänge zu SAT-Empfänger	1
384AX517	SPU516-05	5 in 16: 5 Eingänge. 16 Ausgänge SAT-aktiv terrestrisch passiv. Schaltnetzteil 90–250 V/47–63 Hz. Umschaltung mit 14/18 V (Polarisation) und 22 kHz. Aktiver Multischalter. Eingänge: 4x Satellit, 1x Terrestrisch, 16 Ausgänge. Geeignete LNBs: Quattro.	1



384AX807 *	SZU4-00	Steckernetzteil	1
------------	---------	------------------------	---

Zur Speisung von Polaritätsumschaltern: Eingangsspannung 230 V. Leistungsaufnahme ohne Last 2 W bei max. 10,8 W Strombelastung. Ausgangsspannung 18 V=600 mA. Anschluss Klinkenstecker 3.5 mm.



384AX994 *	SZU18-00	Schaltnetzteil	1
------------	----------	-----------------------	---

Für SAT-Nachverstärker SVS 551-01: Eingangsspannung 100-240 V~/ 50-60 Hz. Leistungsaufnahme ohne Last 2,2 W bei max. 21,6 W Strombelastung bei max. 21,6 W Strombelastung. Ausgangsspannung 18 V= / 1,2 A. Anschluss Chinch.



384AX998 *	SPU998-00	Kaskadebaustein 9/9/8 passiv	1
------------	-----------	---------------------------------------	---

Erweiterungsbaustein für aktive DiSEqC 2.0 - 9 in x Polaritätsumschalter. Zur Erweiterung z.B. der AXING Polaritätsumschalter SPU 94-03 bis 916-03. Rückkanal 5-65 MHz. 9 passive Durchgänge und 8 aktive Teilnehmeranschlüsse. Kaskadierbare SAT Systeme bis 100 TN. Bestmögliches CN Verhältnis.

SAT-Verteiler

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
382AX130	BAB1-08	1-fach multimediatauglich 8 dB Abzweigdämpfung	1
384AX012	SVE 20-01	2-fach Einkabeltauglich 5-2400 MHz.	1
382AX120	BVE2-00	2-fach 4-862 MHz digitaltauglich 3,5 dB Abzweigdämpfung	1
382AX138	BAB2-08	2-fach multimediatauglich 8 dB Abzweigdämpfung	1
382AX139	BAB2-10	2-fach multimediatauglich 10 dB Abzweigdämpfung	1
382AX121	BVE2-01	2-fach Bauform 01 multimediatauglich Ein- und Ausgänge brummentstört	1
382AX122 *	BVE3-00	3-fach digitaltauglich 5 dB Abzweigdämpfung	1
384AX014	SVE30-01	3-fach digitaltauglich 12 dB 5...2400 MHz DC-Durchlass Anschluss F Schirmungsmaß 90dB	1
382AX028	BVE3-01P	3-fach F-Norm hohe Rückflußdämpfung Ein- und Ausgänge brummentstört Zum Aufbau von multimediatauglichen Verteilnetzen Anschlüsse F-Buchse Schirmungsmaß Klasse A / +10 dB.	1
382AX152	BAB4-01	4-fach multimediatauglich 13... 18 dB Abzweigdämpfung Doppelt geschirmtes Gehäuse	1
382AX124	BVE4-00	4-fach digitaltauglich 7 dB Abzweigdämpfung	1
382AX127	BVE8-01	8-fach Signalverteiler multimediatauglich Ein- und Ausgänge brummentstört	1

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
	382AX129 BVE4-02	4-fach Bauform 02 multimediatauglich hohe Rückflußdämpfung	1
	382AX128 BVE6-02	6-fach multimediatauglich für Kabelanschluss oder terrestrische Verteilungen	1
	382AX162 BAB6-02	6-fach multimediatauglich Terminal-Typ ohne Durchgang	1
	382AX601 BAB6-01	6-fach multimediatauglich 13...18 dB Abzweigdämpfung hohe Rückfluß- dämpfung Ein- und Ausgänge brumment- stört	1
	384AX006 SVE8-01	8-fach digitaltauglich	1
	382AX148 BAB8-01	8-fach multimediatauglich 13...22 dB Abzweigdämpfung	1

Einspeisweichen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
383AX909 *	TZU15-00	Strom-Einspeiseweiche zum Fernspeisen 5-2400MHz	1

DiSeqC Umschalter 2 in 1

Kaskadierbar. Mit integriertem Schiebeschalter zur Bestimmung des Verwendungszweckes.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
384AX121	SPU21-01	2 Eingänge 1 Ausgang zu SAT-Empfänger F-Anschlüsse digitaltauglich DC-Durchlass	1

Antennen- und SAT-Dosen

3-Loch Allround F-Antennendosen



384AX015



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
384AX015	SSD5-10	SAT-Durchgangsdose 10dB 3 Ausgänge 5...2200 MHz DC-Durchlass CATV SAT TV-Anschluss - Anschlussstyp IEC-Stecker Radio-Anschluss- Anschlussstyp IEC-Buchse SAT-Anschluss- Anschlussstyp F-Buchse. Filterschaltung/Richtkopplertechnik.	1/10

384AX302



384AX302	SSD1-10	digitaltauglich für terrestrische, BK- und SAT-Netze rückkanaltauglich 3 Ausgänge 10 DB	1
----------	---------	--	---

384AX303	SSD5-07	SAT Universal Endsteckdose für CATV, SAT und Unicable-Systeme nach EN50494	1
----------	---------	---	---

384AX301



384AX301	SSD5-00	SAT Stichleitungsdose für CATV, SAT und Unicable-Systeme nach EN50494 rückkanaltauglich 2dB	1
----------	---------	--	---



Multimedia-Antennensteckdosen

Wegklappbarer Anschlussdeckel. Verbesserte Kabelaufnahme. Verlängerte F-Buchse (montagefreundlich). Für alle gängigen Schalterprogramme (deutsche Norm). Oberflächenveredelt.

382AX312



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
382AX400	BSD 963-00	Enddose - Filtertechnik Rückkanaltauglich 5...65 Mhz	1/10
382AX312 *	BSD 963-12	Durchgang - Filtertechnik Rückkanaltauglich 5...65 Mhz	1/10

Breitband-Einzel- und Stichleitungsdosen

Wegklappbarer Anschlussdeckel. Verbesserte Kabelaufnahme. Gehäuse vernickelt. Oberflächenveredelt. Für alle gängigen Schalterprogramme (deutsche Norm).

382AX309



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
382AX309	BSD20-01	Hyper-Breitband Einzeldose Premium Line	1/10

382AX311



382AX313	BSD21-00	2-Port Hyperbreitbandsteckdosen Verteiler	1/10
----------	----------	--	------

382AX027	BSD4-00N	2-Loch-Antennensteckdose mit zwei Anschlüssen für den CATV-Bereich	1
----------	----------	---	---

382AX311 *	BSD4-07	Antennensteckdose Durchgangsdose rückkanaltauglich 5 - 65 MHz	1/10
------------	---------	---	------

Breitband-Durchgangsdosen

382AX207



Mit wegklappbarem Anschlussdeckel. Rückkanaltauglich 5...30 MHz / 5...65 MHz. Gehäuse vernickelt.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
382AX307	BSD2-07	Telekabeltauglich!	1/10
382AX965 *	BSD965-17	Multimedia - Antennensteckdose Breitbandtechnik 85...862 MHz	1

SAT-Antennensteckdosen

Mit Deckel und Rahmen.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
384AX310	SSD2-00	Einzel und Stichleitungsdose digitaltauglich rückkanaltauglich für terr., BK- und SAT-Netze DC-Durchlass	1/10
384AX320	SSD2-10	Durchgangsdose digitaltauglich rückkanaltauglich für terr., BK- und SAT-Netze DC-Durchlass	1/10

Abdeckungen für Antennensteckdosen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
383AX901 *	TZU2-00	2-Loch Abdeckung TV/R Passend für Antennensteckdosen BSD 21-xx und BSD 4-xx Passender Aufputzrahmen TZU 1-00 Maße 80 x 80 mm	1
384AX200 *	SZU2-00	3-Loch Abdeckung TV/R/SAT Passend für Antennensteckdosen SSD 5-xx und 6-xx Passender Aufputzrahmen TZU 1-00 Maße 80 x 80 mm	1

Anschlusskabel

Empfängeranschlusskabel doppelt geschirmt

Competence in
Communication
Technologies

Nach IR8-15. Gerader Stecker und Kupplung. 75 Ohm. Preis per Stück

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	VPE
382AX076	BAK2-00	schwarz Mindestabnahme 10 Stück!	1,50 m	10

Antennen-Anschlusskabel IEC doppelt geschirmt

Competence in
Communication
Technologies

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	VPE
382AX026	BAK150-90	Axialer IEC Stecker und IEC Kupplung weiß HDTV taugliches Empfängeranschlusskabel	1,50 m	1

382AX796	BAK750-96	IEC-Stecker auf IEC-Kupplung weiß	7,50 m	1
----------	-----------	--	--------	---

382AX074	BAK250-90	Gerader Stecker und Kupplung weiß	2,50 m	1
----------	-----------	--	--------	---

382AX088	BAK500-90	Gerader Stecker und Kupplung weiß	5,00 m	1
----------	-----------	--	--------	---

382AX031	BAK999-90	Gerader Stecker und Kupplung weiß	10,0 m	1
----------	-----------	--	--------	---

382AX081	BAK153-00	Winkelstecker und Winkelkupplung weiß	1,50 m	1
----------	-----------	--	--------	---

382AX002	BAK253-00	Winkelstecker und Winkelkupplung weiß	2,50 m	1
----------	-----------	--	--------	---

382AX096	BAK373-96	Winkelstecker und Winkelkupplung weiß	3,75 m	1
----------	-----------	--	--------	---

High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet 4K UHD



keep in contact

HDMI-Stecker 19-polig auf HDMI-Stecker 19-polig | 4K UHD.
Angespritzte Stecker, vergoldete Kontakte. Kabel-Ø 7,3mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	VPE
382TR001	C 210-1	schwarz	1,00 m	1
382TR002	C 210-1,5	schwarz	1,50 m	1/8 statt jetzt nur
382TR003	C 210-2	schwarz	2,00 m	1
382TR004	C 210-3	schwarz	3,00 m	1
382TR005	C 210-5	schwarz	5,00 m	1
382TR006	C 210-10	schwarz	10,00 m	1
382TR007	C 210-15	weiß	15,00 m	1



F-Buchse Fensterdurchführung



Hochflexibles HF-Flachbandkabel mit einer Wasserschutztüle und vergoldeten Kontakten - die praktische Lösung ohne Bohrarbeiten - Fensterdurchführung! Mit einer Wasserschutztüle zum Außenanschluss.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	VPE
384AX502	SAK25-02	weiß	25 cm	1/10

SAT-Anschlusskabel »Quickfix«



Doppelt geschirmte Empfängeranschlusskabel, axialer F-Stecker, Schirmungsmaß >85 dB. Wellenwiderstand 75 Ohm. Empfängeranschlusskabel für SAT-Empfang, digitaltauglich.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	VPE
384AX911	SAK151-00	weiß	1,50 m	1/10
384AX251	SAK251-00	weiß	2,50 m	1/10
384AX908	SAK501-00	weiß	5,00 m	1/10
382AX091	SAK991-00	weiß	10,00 m	1/10

SAT-Anschlusskabel mit 2 F-QUICK Stecker



Verbindungskabel Quick-F-Stecker gerade - Quick-F-Winkelstecker. Digitaltauglich.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	VPE
384PS018	207078	schwarz	1,50 m	1
384PS024	207079	weiß	2,50 m	1
384PS025	207080	weiß	5,00 m	1

Empfängeranschlußkabel mit Mantelstromfilter



Axialer Stecker | axiale Kupplung (IEC) Hochgeschirmt, Klasse A. Wellenwiderstand 75 Ohm. Für Radio und TV gem. DIN 45325.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	VPE
382AX200	BAK152-00	2 x 0,14mm ²	1,50 m	1
382AX502	BAK502-02	2 x 0,14mm ²	5,00 m	1
382AX752	BAK752-02	2 x 0,14mm ²	7,50 m	1
382AX992	BAK992-00	2 x 0,14mm ²	10,00 m	1

SAT-Koaxialkabel

2-fach geschirmt



Für digitale TV/SAT-Anlagen; **Digitaltauglich** | 75 Ohm | Klasse A | 95dB. Innenleiter- \varnothing 1,1 mm. AL-Folie doppelt kaschiert. 2. Schirmgeflecht. PVC. **Schirmungsmaß > 95 dB. Inkl. Kupferzuschlag!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	VPE
384TR001	KHC21-100DR	weiß	100 m Trommel	100/400
Ab 4 Trommeln = 400 m Preis per Trommel nur				
384TR011	KH21-500DR	weiß	500 m Trommel	500/1000

Innenleiter zu 100% Kupfer!

3-fach geschirmt



Hausinstallationskabel für SAT + Terrestrik. **Digitaltauglich** | 110db | 75 Ohm | Klasse A. Mit aufgedruckter Meterangabe. Besserer Gleichstromwiderstand durch Kupferinnenleiter. **Schirmung > 100dB. Inkl. Kupferzuschlag!**


Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	VPE
384WI100	OK100	weiß	100 m Bund	1



Competence in
Communication
Technologies

Mini | Basic Line


Für SAT-/BK-Hausinstallation. Digitaltauglich / degr. Metereinteilung. **Schirmung: Alufolie und verzinnertes CU-Geflecht. Schirmungsmaß (VHF/UHF): >90 dB / >75 dB. Inkl. Kupferzuschlag!**

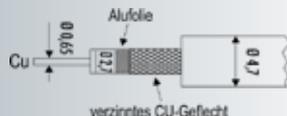

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	VPE
264AX001	SKB75-01	weiß	100 m Bund	1

2-fach geschirmt

Meterware. Für die Installation von Kabelfernsehen oder Sat-/ Antennen-Anlagen. Für den Außenbereich und Erdverlegung im Leerrohr geeignet, degressive Metereinteilung. **Fortlaufende Metermarkierung** auf dem Kabel. **Schirmung >90dB. Inkl. Kupferzuschlag!**

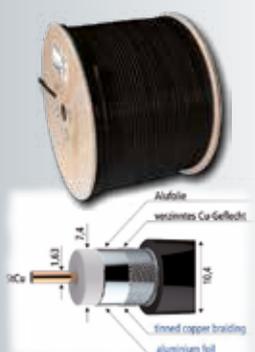

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	VPE
264AX003	SKB11-03	schwarz	300 m Trommel	1

3-fach geschirmt | Premium Line

100 m auf Pappkartonspule. **100dB.** Mantel PE, schwarz. Für SAT-/BK-Hausinstallation. Aluminium-Geflecht. Außenmantel- \varnothing PE, 6,8 mm. UV-beständig. 75 Ohm. **Inkl. Kupferzuschlag!**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	VPE
384AX395	SKB395-11	schwarz	100 m Bund	1

Koax-Kupplungen, -Stecker & Kabelverbinder



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
 382AX050	CKS1	Koax-Stecker mit Schraubanschluß	1/100
 382AX060	CKK1	Koax-Kupplung mit Schraubanschluß	1/100
 382AX061 *	CKK2	Koax-Winkelkupplung IEC 90°	1/100
 382AX048 *	CKA5	Koax-Kabelverbinder für Kabel bis Ø 7 mm; 0,1...2400 MHz. Kabel-/SAT-tauglich. Vollmetall, vernickelt.	1/100
 382AX054	CKS4-00	Hochgeschirmter IEC-Stecker (DIN45325) Gussgehäuse abgewinkelt	1/100
 382AX064	CKK4	Hochgeschirmter IEC-Kupplung (DIN45325) Gussgehäuse abgewinkelt	1/100
 382AX053 *	CKS20	IEC-Koax-Stecker (DIN45325) mit Schraubanschluß kabeltauglich Kunststoff	1/100
 382AX045 *	CKA1-00	IEC-Koax-Adapter - Stecker - Stecker	1
 382AX049	CKA6-00	Abschlusswiderstand 75 Ohm - IEC-Stecker (DIN 45325) Oberflächenveredelt	1
 382AX057	CKS5-00	IEC-Koax-Stecker hochgeschirmt axial hochwertige IEC-Stecker/Buchsen im Gussgehäuse Schirmungsmaß Klasse A nach EN 50082-2A1	1

F-Stecker, -Verbinder und Adapter



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
382AX004	CFS2-00	F-Stecker mit Schraubanschluß für Kabel bis 5,2 mm Ø Stecker vernickelt Schlüsselweite 11 mm	1/10
382AX005	CFS0-00	F-Stecker mit Schraubanschluß für Kabel mit 7 mm Ø, z.B.: SKB 89/95/96 vernickelt Schlüsselweite 11 mm	1/100
382AX015	CFS3-00	F-Schraubstecker schraubbar Wasserdicht mit Gummi- dichtung für Kabel Ø 4 mm Oberflächenveredelt vernickelt Schlüsselweite 11 mm	1
382AX016	CFS6-00	F-Stecker mit Crimpanschluß vernickelt für Kabel Ø 5 mm Oberflächenveredelt	1
382AX006	CFS0-02	F-Stecker mit Schraubanschluß wasserdicht mit Gummi- dichtung für Kabel mit 7 mm Durchmesser z.B.: SKB 89/95/96 vernickelt Schlüsselweite 11 mm	1/100
382AX003	CFS1	F-Stecker mit Schraubanschluß für Kabel mit 6,5 mm Ø, z.B.: SKB 89/91 vernickelt Schlüsselweite 11 mm	1/100
382AX021	CFS4-00	F-Stecker mit Schraubanschluß für Mini-Koax-Kabel mit 4,7 mm Ø, z.B.: SKB75-01.	1/100
382AX032	CFS95-01	F-Stecker schraubbar für KabelØ 7,0 mm mit doppelter Gummi- midichtung (vorne / hinten) F-Aufdrehstecker Metall vernickelt mit Schraubanschluß und separater Überwurfmutter Schlüssel- weite 11mm Klasse A Schirmungsmaß 100dB	1
382AX008	CFA3	F-Verbinder für Innenleiter bis zu 11 mm Ø Anschlüsse: F-Buchse auf F-Buchse vernickelt	1/100
382AX010	CFA4	F-Verbinder Anschlüsse: F-Stecker auf F-Stecker vernickelt	1/100
382AX011	CFA5-00	Übergangsstück oberflächenveredelt Anschlüsse: IEC Stecker auf F-Buchse.	1



F-Stecker

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
382WI055	DV55	schraubbar konisch 7mm	1/100

F-Kompressions Stecker QuickMount™



Geeignet für WISI OK95, OK100, MK96 und alle gängigen Koaxial-Kabel mit 4,6-4,9 mm Dielektrikum und 6,4-7,5 mm Außend-Ø. Speziell für Voll-PE Kabel entwickelt. Nitin-6™ beschichtet | perfekter Korrosionsschutz. "One-piece"-Stecker. 2-Finger-Montage, kein Kraftaufwand, und kein beschädigtes Dielektrikum oder Außenmantel.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
382WI013	DV13QM	wasserdicht bis 30 m 8 Std. Schirmung Class A+	1/100

F-Quick-Winkeladapter 90°



Durch die 90 Grad Abwinkelung ist er optimal zur leichteren Montage bei geringem Platzangebot geeignet. Material Messing vernickelt. Maße: B 23,8 x H 11 x T 25 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
382WI001	DV53QUICK	F-Stecker auf F-Buchse zum Anschrauben/Stecken	1/100



Competence in
Communication
Technologies

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
382AX013	CFA4-01	Doppel F-Verbinder F-Stecker auf F-Stecker (Quickfix) oberflächenveredelt	1
382AX007	CFA2-00	Adapter IEC-Buchse auf F-Buchse oberflächenveredelt	1/10
382AX012	CFA6-02	Winkeladapter F-Buchse auf F-Stecker wasserdicht mit Gummidichtung Vernickelt	1/100



Competence in
Communication
Technologies





Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
383AX904	TZU4-00	Regelbarer BK-Dämpfungsregler mit IEC-Anschlüsse IEC-Buchse auf IEC-Stecker Gussgehäuse Klasse A. Schirmungsmaß > 75 dB	1
383AX906 *	TZU6-00	Überspannungsschutz für Antennensteckdosen	1

Lautsprecherleitungen

Preise inkl. Kupferzuschlag! Preise per 100 m.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
Zwillingsleitung mit Kennstreifen			
260IF010		LSP 2 x 0,75 100 m Bund schwarz / rot	1
260IF017		LSP 2 x 1,50 100 m Bund schwarz / rot	1
260KD019		LSP 2 x 2,50 100 m Bund schwarz / rot	1
260TR001	540116	KLC1 2 x 0,75 100 m Bund gold	1
260TR002	541715	KLC2 2 x 1,50 100 m Bund gold	1
260TR003	540516	KLC3 2 x 2,50 100 m Bund gold	1
260TR004	LSKAB2X4	KLC4 2 x 4,00 100 m Bund gold	1



Netzwerkzubehör

Patchpanel CAT6



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
385AS001	A-PAN-6-245	CAT6-19" 24-fach L 174 x B 107 x T 44 mm	1
385AS002	DN-91608SD	CAT-6 8-fach L 174 x B 107 x T 44 mm	1

UP-Anschlussdosen | CAT6a

(R) RUTENBECK

Iso FLEX (ohne Abdeckung). LSA-Anschluß, Kanaleinbau, Schraubbefestigung. Schräge Auslassrichtung. 1 Buchse. Kategorie 6. **Buchsen, Gehäuse geschirmt**. Separate Kabelzugentlastung, schraubbarer Schirmanschluß, separater Erdungsanschluß. Steckverbindertyp RJ45 8(8). **Kombiträger durch Abbrechen von Elementen in Tragsteg wandelbar**. LSA-Klemmen für Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AWG 26-22, AußenØ 0,7-1,6 mm bei PE, 1 Ader / Kontakt. 500 Mhz geschirmt. Geeignet für TNV-Stromkreise. 1.000V. Mind. 500 M Ohm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
325BK007	N136104030	UAE-Cat.6A iso-8 Up 0 1-fach 8-polig	1/10
325BK006	N136104070	UAE-Cat.6A iso-8/8 Up 0 2-fach 2x8-polig	1/10

CAT6-Dosen reinweiß



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
385AS031	DN-9005-N	CAT6-Dose 2x8-polig UP	1
385RB004	136112070	UAE-CAT6-A iso 8/8 UP	1

Keystone Jack Portrahmen mit Staubschutzkappen

Leergehäuse zur Aufnahme von Keystone Jacks mit Schrägauslass. Rahmenabdeckung 80 x 80 mm + 50x50 mm Zentralplatte.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
385AS011	AT-AGKEY-S-FP	Keystone Jack Portrahmen mit Staubschutzkappen Leergehäuse zur Aufnahme von Keystone Jacks mit Schräg- auslass. Rahmenabdeckung 80 x 80 mm + 50x50 mm Zentralplatte.	1
385AS012	DN-93612	Keystone Jack CAT 6aRJ45STP werkzeuglos Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B RJ45 Buchse für Patch Panel Montage. Werkzeug- freie Montage der LSA Leisten. De-Embedded zertifiziert.	1

Patch-Kabel CAT5e SFTP

ASSMANN
components

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336AS020	A-MCSP80005	0,5 m	1
336AS021	A-MCSP80010	1 m	1
336AS022	A-MCSP80030	3 m	1
336AS023	A-MCSP80050	5 m	1
336AS024	A-MCSP80100	10 m	1
336AS025	A-MCSP80200	20 m	1





Patch-Kabel CAT5 | CAT7

DIGITUS Folien- u. Geflechtsschirmung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	
266KD007	AT-SFP-VH5T-1 SF/UTP	CAT5-KABEL/100- LAN200C 4x2xAWG24	100m	1
266KD001	AT-SSP-V5N-AC-P S/FTP	CAT7-KABEL/100- LAN600PVC 4x2xAWG23	100m	1
266KD004	AT-SSP-V5N-AC-P S/FTP	CAT7-KABEL/500- LAN600PVC 4x2xAWG23	500m	1
266KD011		CAT7-KABEL/500- LAN1000PVC 4X2XAWG23	500m	1
266KD009	AT-SSP-V5N-AC-P S/FTP	CAT7-KABEL/Duplex- LAN600-DUPLEX PVC 4x2xAWG23 Duplex 500m		1

Zubehör für EDV-Kabel

ASSMANN
components



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336AS011	A-MO8/8SRS	Modularstecker RJ45 CAT5e	1
336AS012	A-MOT8/8	Knickschutzhülle RJ45	1
335AS001	DN-93631	Rj45 Stecker AWG22-27 10Gbit PoE+ für Verlegekabel geschirmt	1

Auflegewerkzeug



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
382BU099	A-LSA-NEW1	Standard Auflegewerkzeug New 1 für Schneidklemmen LSA-Plus (Typ KRONE), mit Drucksensor, Abschneidevorrichtung, Ausziehaken und Entriegelungsklinge	1

Optischer Port Switch

home fibre



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
390HO121	OMS121UP-220	Optischer 2-Port Switch 100 Mbps + 2x RJ45 Port UP-Ddose für 2,2 mm POF Kabel	1
390HO113	OMS113-220	Optischer 3-Port Switch 100 Mbps + 1x RJ45 Port für 2,2 mm POF Kabel. Ext. Netzgerät.	1
390HO105	OMS105-220	Optischer 5-Port Switch Die IEEE 802.3 und IEEE 802.3u Standards werden erfüllt; für 2,2 mm POF Kabel. Ext. Netzgerät	1
390HO126	OMS126S-220	Optischer 6-Port Switch + 1x RJ45 + 1x SFP Gigabit Der Switch erfüllt alle Anforderungen folgender Standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab & IEEE802.3z. Für 2,2 mm POF Kabel. Ext. Netzgerät.	1

Vorverdrahtetes flexibles Installationsrohr



Montagetip für CAT 7 Netzwerk-Arbeitsplatz für 2 - 3 Personen siehe bitte Prospekt. Kostensparen fängt beim Zeitsparen an! Unsere vorverdrahteten Rohre sind die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Projekte! Einfache und schnelle Verlegung von einer Person in einem Arbeitsgang! Mit dem gleichen Personalaufwand schaffen Sie 2-3x so viele Rohinstallationen! Jede Bestückung wie CAT 7 mit SAT oder LWL ist in der von Ihnen gewünschten Länge möglich. Alle Sonderwünsche, wie z.B. für den Krankenhausbereich mit Steuer- und Datenleitungen halogenfrei und einem Luftschlauch für die Intensivbettversorgung usw., werden gefertigt. Preis per 100 Meter (1 Einheit = 2 x 50 m Bund je Type). Zuzüglich Kupferzuschlag vom Tag der Lieferung. Die Fertigungsmethode der vorverdrahteten, flexiblen Elektroinstallationsrohre ist patentrechtlich geschützt und durch uns lizenziert. **Verpackungseinheiten: 1 Einheit = 100 m (2 x 50 m Bund).**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
722KO916	FMP40+8xCAT7	fix und fertig mit CAT7 2x50m VVD mit Kennzeichnung!	1

POF-Cutter | POF-Kabel

home**fib**re



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
940HO001	RH4002 2,2W-500	POF-Cutter Schneidewerkzeug POF 1 bis 10mal Schneidewerkzeug zum Zuschneiden der Kunststoff Lichtwellenleiter. Das POF Kabel kann mit diesem einfachen Schneidewerkzeug terminiert und direkt an die optische Schnittstelle angeschlossen werden.	1

290HO100	RH4002 2,2W-100	POF-Kabel weiß 100 m.	1
290HO500	RH4002 2,2W-500	POF-Kabel weiß 500 m.	1

Kunststoff Lichtwellenleiter (POF Kabel) 2,2W Numerische Apertur: 0,5. Farbe: weiß. Duplex Spule 500 m. Das optische Kabel ist robust, unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen und galvanisch nicht leitend. Kann gemeinsam mit der Elektroinstallation verlegt werden. Kann entweder steckerlos (z.B. OptolockTM) mit einfachem Schneidewerkzeug oder durch einfach zu montierende Stecker (z.B. SMI) an optische Schnittstelle angeschlossen werden. Die Polymer Optische Faser (POF) hat sich vielfach bewährt. Sie wird seit vielen Jahren in der Industrie, im Automobil und für Beleuchtung eingesetzt. Duplex Kabel. Über eine Faser wird das optische Signal gesendet, über die andere Faser empfangen. Optimale Übertragungsqualität. Für den Einsatz im Heim- und Bürobereich optimiert. **VORTEILE:** Leichte Installation. Leichte Terminierung. Robust, sicher & strahlungsfrei. Sichtbares Licht für optische Funktionskontrolle. Entspricht A4a2 Klasse für optische Fasern (IEC 60794-2-41). Material: Polyethylen. Übertragungslänge: 100 Mbps / 70 m (mit Homefibere Medienkonverter!). Numerische Apertur: 0,5. Betriebstemperatur: -55° C bis 70° C.

Für die Zukunft gut gerüstet! Kostengünstigste Erstinstallation!
Für ein Einfamilienhaus benötigen Sie ca. 100 m Kabel

UP-Fernmeldedose

⟨R⟩ RUTENBECK



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
386RB064	10010064	UP TD0 Anschlussdose 3x10 Metall - Weiß	1/10

AP TD0 Anschlussdose 3x10 polig

⟨R⟩ RUTENBECK



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
385RB009	N10010065	AP TD0-Dose 3x10 weiß L65 x B80 x T27 mm Auslassrichtung gerade	1/2

SAT-Zubehör



Scartkabel 21-polig

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
381SK002 *	213140	L 1,5 m blau	1
381SK004 *	VSK025-01	L 5,0 m schwarz	1



Montagewerkzeuge



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
Crimp-Zangen zum Crimpen von F-Steckern			
382AX901 *	BWZ2-00	für Kabel-Ø 7...10,5 mm	1



Koax-Abisolierer 6-7 mm zum Abisolieren von Koax-Kabeln

382AX205	BWZ5-00	schwarz	1
----------	---------	---------	---

Audio-/Video-Modulator



Moduliert ein A/V Signal in ein HF-Signal. VHF/UHF Ausgangskanal frei wählbar. CCD-Überwachungskamera, Videokamera, DVD-Player etc. anschließbar. LED-Display zur Kanalanzeige. Mit AV-Anschlusskabel, Steckernetzteil und CFA 1-00.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
381AX101 *	AVM1-02	L 91 x B 36 x H 105 mm	1