KO-2658-062022-OP

VERTEILER & SCHALTGERÄTE

Mit Kärntenverteiler

alre :hager

theben

Eltako ELECTRONICS

legrand

AEG

CRA Made in AUSTRIA

Kraus & Naimer

Verteilermaterial
Schutzschalter
Sicherungsmaterial
Stromzähler
Schaltuhren ...

Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD KOBER

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

Ihre beste Verbindung

Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • kober.at

517HA002

517HA306

AP-Miniverteiler IP30 Serie 30V

Reinweiß RAL 9010.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
517HA002	GD102N	H 160 x B 55 x T 82 mm	1/10
1-reihig / 2 PLE			
517HA003	GD104N	H 180 x B 110 x T 82 mm	1/5
1-reihig / 4 PLE			
517HA306	GD106N	H 180 x B 146 x T 82 mm	1/4
1-reihig / 6 PLE			
517HA308	GD108N	H 180 x B 182 x T 82 mm	1
1-reihig / 8 PLE			
517HA310	GD110N	H 180 x B 218 x T 82 mm	1
1-reihig / 10 PLE			

517HA110

517HA113

517HA116

AP-Kleinverteiler IP30 Serie Gamma + Tür

Reinweiß RAL 9010.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
1-reihig			
517HA110	GD113D	H 250 x B 250 x T 103 mm	1
APV Gamma / 13M / 13 PLE			
517HA112	GP113P	H 250 x B 250 mm	1
Tür Gamma weiß / für Verteiler 13M			
2-reihig			
517HA113	GD213D	H 375 x B 250 x T 103 mm	1
APV Gamma / 26M / 26 PLE			
517HA115	GP213P	H 375 x B 250 mm	1/2
Tür Gamma weiß / für Verteiler 26M			
3-reihig			
517HA116	GD313D	H 500 x B 250 x T 103 mm	1/2
APV Gamma / 39M / 39 PLE			
517HA025	GP313P	H 500 x B 250 mm	1/2
Tür Gamma weiß / für Verteiler 39M			
4-reihig			
517HA119	GD413D	H 625 x B 250 x T 103 mm	1/2
APV Gamma / 52M / 52 PLE			

Genaue technische Informationen zu den Artikeln finden Sie unter - shop.kober.at

AP-Wohnungsverteiler IP30 Serie Volta

Gehäuse aus Kunststoff. **Reinweiß RAL 9010.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
517HA200	VA12BN	H 245 x B 305 x T 96,5 mm	1
1-reihig / APV / 12 PLE			
517HA204	VA12T		1/10
Tür Volta aus Stahlblech für 517HA200			
517HA211	VA24BN	H 370 x B 305 x T 96,5 mm	1
2-reihig / APV / 24 PLE			
517HA205	VA24T		1/10
Tür Volta aus Stahlblech für 517HA211			
517HA202	VA36BN	H 515 x B 305 x T 96,5 mm	1
3-reihig / APV / 36 PLE			
517HA206	VA36T		1/10
Tür Volta aus Stahlblech für 517HA202			
517HA213	VA48BN	H 640 x B 305 x T 96,5 mm	1
4-reihig / APV / 48 PLE			
517HA207	VA48T		1/10
Tür Volta aus Stahlblech für 517HA213			

UP-Wohnungsverteiler IP30 Serie Volta

Lichtgrau RAL7035.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
517HA301	VU12AT	H 340 x B 335 x T 90 mm	1
1-reihig / 12 PLE			
517HA302	VU24AT	H 490 x B 335 x T 90 mm	1
2-reihig / 24 PLE			
517HA303	VU36AT	H 615 x B 335 x T 90 mm	1
3-reihig / 36 PLE			
517HA304	VU48AT	H 692 x B 330 x T 90 mm	1
4-reihig / 48 PLE			
517HA360	VU60AT	H 880 x B 348 x T 94,5 mm	1/2
5-reihig / 60 PLE			

UP-Hohlwand-Wohnungsverteiler IP30 Serie Volta

Lichtgrau RAL7035.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
517HA322	VH24AT	H 490 x B 335 x T 90 mm	1
2-reihig / 24 PLE			
517HA323	VH36AT	H 615 x B 335 x T 90 mm	1
3-reihig / 36 PLE			
517HA324	VH48AT	H 740 x B 335 x T 90 mm	1/2
4-reihig / 48 PLE			

517HA603

Volta Hybrid 2in1 UP Komplettverteiler IP30

Stromkreis- & Multimediaverteiler in einem Gehäuse! Für Wohnungen mit begrenzten Platzverhältnissen. 3 Verteilerreihen / 36 Module. **RAL 9010 Weiß.** Maße: H880 x B348 x T94,5 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
517HA603	VH603NWH	H 880 x B 348 x T 94,5 mm	1

UP Hohlwandverteiler / 36PLE / 1 Montageplatte / mit Steckdose und Stahlblechtür. Installationskleinverteiler aus Kunststoff. Hohlwandbefestigung mit Schnellfixierungshebel, seitlich oder oben / unten montierbar.

517HA604	VU603NWH	H 880 x B 348 x T 94,5 mm	1

UP Kleinverteiler / 36PLE / 1 Montageplatte / mit Steckdose und Stahlblechtür. Installationskleinverteiler aus Kunststoff inkl. verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen.

Symbolfoto

Volta UP Multimedia-Kleinverteiler IP30

Mit Lochblech-Montageplatte Doppelsteckdose VZ319 als Zubehör erhältlich. Türe geschlossen. Schutzklasse II. Mit abgesenkter Hutschiene, z.B. zur Aufnahme von Patch-Modulen, mit Klemme für Potentialausgleich. Montage-Lochblech zur Aufnahme von aktiven und passiven Geräten. **Reinweiß RAL 9010.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
517HA305	VU36NW	H 630 x B 348 x T 94,5 mm	1

3-reihig / mit Türe / 1 Verteilerreihe

517HA311	VU48NW	H 755 x B 348 x T 94,5 mm	1

4-reihig / mit Türe / 1 Verteilerreihe

Quick Connect PE/N Klemmen Baukasten

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
572HA922	KN22N	Blau / Weiß	H 33 x B 90 x T 34 x L 90 mm	1/20

N-Klemmblock mit Teilungseinheiten 3 mm. QC,N-Klemme, 22 Klemmstellen. IP2. 63 A. Werkstoff: Polyamid (PA). Federzug-Anschluß.

572HA923	KN22E	Grün / Gelb	H 33 x B 90 x T 34 x L 90 mm	1/20

QC-Phasenklemme / 22 Klemmstellen. QC, PE-Klemme, 22 Klemmstellen. IP2. 63 A. Werkstoff: Polyamid (PA). Federzug-Anschluß.

572HA924	KN22P	Braun / Weiß	H 33 x B 90 x T 34 x L 90 mm	1/20

QC Phasenklemme / 22 Klemmstellen. QC, Phasenklemme, 22 Klemmstellen. IP2. 63 A. Werkstoff: Polyamid (PA). Federzug-Anschluß.

572HA900	KN00A	Braun / Weiß	H 35 x B 105 x T 42 mm	1/20

Universal Adapter. QC Adapter leer. 3,5 bestückbare TE pro Träger, Bestückbare Breite 105 mm - für Hutschiene. IP2. Werkstoff: Polyamid (PA).

Wohnungsausbaupaket

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
572HA999		1

Paket bestehend aus:

4 x MKN516 - Hager LS-Schalter 1P+N / 6kA/B-16A / 1M
4 x MKN513 - Hager LS-Schalter 1P+N / 6kA/B-13A / 1M
3 x MBN116 - Hager LS-Schalter 1polig / 6kA / B-16A / 1M
1 x KB663DT - Hager Kammschiene 4P / 63A / 10qmm / 13M
1 x KZ059 - Hager Berührungsschutzabdeckung
3 x JU300SGG - Hager Verbindungsleitung 30cm schwarz
1 x 7FH12NPP-1 - Hager Verbindungsleitung 30cm blau
2 x S35S - Hager Abdeckstreifen RAL 9010 / brechbar / 219 mm
1 x VZ552N - Hager Traggerüst Volta UPV 2-reihig Verteilerschrank
1 x KRN163 - Hager N-Durchführung 63A / 1 - 25 mm²

KB663DT

S35S



572HA015	KZ059	1/10

Berührungsschutzabdeckung / für Phasenschienen

572HA016	JU300SGG	1

Verbindungsleitung 30cm schwarz

572HA017	7FH12NPP-1	1

Verbindungsleitung 30cm blau

572HA018	VZ552N	1/5

Traggerüst Volta UPV 2-reihig Verteilerschrank / Stahl verzinkt

Hager Verteilerschloss für Volta Verteiler

Volta Schließung Standard zum Einbau in Türgriff - 2 Schlüssel. **Reinweiß RAL 9010.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
517HA502	VZ302N		1/20



Abdeckstreifen brechbar

9 mm Raster vorgeprägt. **Reinweiß RAL 9010.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
572HA035	S35S	H 54 x B 219 mm	1/10

517HA503

FR-Kleinverteiler IP65 Serie Vector

Gehäuse aus Kunststoff. **Lichtgrau RAL 7035.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
517HA503 1-reihig / 2/3PLE	VE103D	H 175 x B 111 x T 93 mm	1
517HA509 1-reihig / 4/6PLE	VE106D	H 190 x B 165 x T 113 mm	1
517HA510 1-reihig / 8/10 PLE	VE110D	H 210 x B 237 x T 114 mm	1
517HA512 1-reihig / 12 PLE	VE112DN	H 302 x B 310 x T 151 mm	1
517HA505 1-reihig 18 PLE	VE118DN	H 302 x B 418 x T 151 mm	1
517HA506 2-reihig / 24 PLE	VE212DN	H 427 x B 310 x T 151 mm	1
517HA518 2-reihig / 36 PLE	VE218DN	H 452 x B 418 x T 151 mm	1
517HA508 3-reihig / 36 PLE	VE312DN	H 552 x B 310 x T 151 mm	1
517HA511 3-reihig / 54 PLE	VE318DN	H 602 x B 418 x T 151 mm	1
517HA412 4-reihig / 48 PLE	VE412DN	H 677 x B 310 x T 151 mm	1

517HA506

517HA508

KV-Automatengehäuse IP54

Transparente Tür. Thermoplast **grau RAL7035.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
517ET512 KKV 1512 Z / Wandtype 5 / TE-Reihen 12/1	62581000	295 x 333 x 129 mm	1/2
517ET554 KV 3554 Z / Wandtype 6 / TE-Reihen 54/3	62587000	403 x 630 x 129 mm	1/2

517ET512

PLEXO3 Feuchtraum AP-Verteiler IP65 (transparente Türen)

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
517LE005 1-reihig / 1 / 06 Module	601976	H 200 x B 164 x T 116mm	1
517LE008 1-reihig / 1 / 12 Module	601981	H 282 x B 340 x T 141mm	1
517LE006 1-reihig / 1 / 18 Module	601985	H 282 x B 448 x T 141 mm	1
517LE003 2-reihig / 2 / 12 Module	601982	H 432 x B 340 x T 161 mm	1
517LE013 2-reihig / 2 / 18 Module	601986	H 432 x B 448 x T 161 mm	1
517LE004 3-reihig / 3 / 12 Module	601983	H 622 x B 340 x T 161 mm	1
517LE007 3-reihig / 3 / 18 Module	601987	H 622 x B 448 x T 161 mm	1

517LE003

Hager UP- bzw. AP-Zählerverteiler Kärnten bestückt IP40

REG 35 TE. Mit Überspanungsschutz und Leitungseinführung. Netzform: TN-C-S. 1 Türe. **Reinweiß RAL 9010.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
511HA221	ZW312F-K-0221	H 1.176 x B 253 x T 253 mm	1
UP- 3ZP/2NZR+ZASK bestückt - 70 Felder / 2 Verteilerreihen / 2 Hutschienen. Einbautiefe 253 mm / Höhe installiertes Produkt 1.176 mm / Montagehöhe min. 1.093 mm / Einbaubreite 711 mm			
511HA021	ZW313F-K-0021	H 1.326 x B 253 x T 253 mm	1
UP- 3ZP/2NZR+ZASK bestückt - 105 Felder / 3 Verteilerreihen / 3 Hutschienen. Einbautiefe 253 mm / Höhe installiertes Produkt 1.326 mm / Montagehöhe min. 1.243 mm / Einbaubreite 711 mm			
511HA211	ZW312W-K-0211	H 1.176 x B 253 x T 250 mm	1
AP- 3ZP/2NZR+ZASK bestückt - 70 Felder / 2 Verteilerreihen / 2 Hutschienen. Tiefe installiertes Produkt 250 mm / Höhe installiertes Produkt 1.176 mm / Breite installiertes Produkt 253 mm			
511HA011	ZW313W-K-0011	H 1.326 x B 253 x T 250 mm	1
AP- 3ZP/3NZR+ZASK bestückt - 105 Felder / 3 Verteilerreihen / 3 Hutschienen. Tiefe installiertes Produkt 250 mm / Höhe installiertes Produkt 1.326 mm / Breite installiertes Produkt 253 mm			

UP-Komplettverteiler IP40 für Kärnten

Putzwanne: Maße: H1236 x B783 x T 240 mm. Sendsimierverzinktes Stahlblech, Mehrfachkantung (hohe Stabilität), Einführungen vorgestanzt. **Zählerverteilereinsatz:** Maße: H1150 x B696 mm, einfache Montage, Frontblenden: Kunststoff. **UP-Rahmen:** Maße: H 1250 x B 790 mm. **RAL7035 Lichtgrau.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
511ER005	UC5K		1/2

AP-Komplettverteiler für Kärnten

Aufputzrahmen mit Türe: 180° Öffnung der Türen, Frontblenden: **Kunststoff RAL7035 Lichtgrau.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
511ER006	AKC5K		1/2

UP-Schwachstromverteiler inkl. Kombiwinkel

Passend für: 511ER001 - UP-Komplettverteiler für Kärnten und 511ER005 - UP-Komplettverteiler für Kärnten. RAL9016 Weiß.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
511ER027	UKC1SV9016	790 x 400 x 180 mm	1/2
511ER028	UKC2SV9016	790 x 600 x 180 mm	1/2

Schlüssel und Schlösser

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
511ER900	EHS61005R	Einheitsschloß + Schlüssel	1/2
511ER017	BMZ H36000	Blechmontagezylinder + Schlüssel	1/2
	FL97Z	Orion Doppelbartschließeinsatz 3 mm	1/2
511ER905	61005	Verteiler-Schlüssel Metall	1/2
511ER904	61005K	Verteiler-Schlüssel Kunststoff	1/2

Zählertafel Gr. 2 mit Hakenbefestigung

ÖVE;

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
511ER999	ZT2H	370 x 210 x 15 mm	1

Anschluss-Endverteilerschränke 35A mit D02-Sicherung

Inkl. Ü-Ableiter, 4-polig, Type 2. Alus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet. IP44. Anspeisung Rahmenklemme 5x 35mm². Aus feuerverzinktem Stahlblech mit integriertem Regendach. 4-poliger Überspannungsableiter für 5-poligen Anschluss. Steckdosen innenliegend. **RAL7035 Lichtgrau.** Maße: B 446 x H 900 x T 250 mm.

511ER102

Anspeisung Rahmenklemme 5x 35mm²		16A	32A	63A	125A
anschlussfertig verdrahtet	2	1	–	–	–

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
511ER101	BVAE35-21		1/2
511ER102	BVAE35-21+U	+ Untergestell H=300mm	1/2
	BVAE35-21S	Lasttrennschalter für Salzburg und Oberösterreich	1/2
	BVAE35-21S+U	Lasttrennschalter + Untergestell H=300mm für Salzburg und Oberösterreich	1/2

511ER107

Anspeisung Rahmenklemme 5x 35mm²		16A	32A	63A	125A
anschlussfertigverdrahtet	2	1	1	–	–

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
511ER106	BVAE35-211		1/2
511ER107	BVAE35-211+U	+ Untergestell H=300mm	1/2
	BVAE35-211S	Lasttrennschalter für Salzburg und Oberösterreich	1/2
	BVAE35-211S+U	Lasttrennschalter + Untergestell H=300mm für Salzburg und Oberösterreich	1/2

Zählersteckleisten für die Bundesländer T, OÖ, NÖ, Stm, W und B auf Anfrage!

Symbolfoto
(ohne Montageplatte)

Orion Stahlblechverteilerschränke IP65 Serie Orion plus

Leergehäuse aus Stahlblech für Montageplatte. **Lichtgrau RAL 7035.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
517HA033	FL102A	H 300 x B 250 x T 160 mm	1
517HA032	FL104A	H 350 x B 300 x T 160 mm	1
517HA210	FL110A	H 500 x B 300 x T 200 mm	1
517HA212	FL112A	H 500 x B 400 x T 200 mm	1
517HA004	FL117A	H 650 x B 400 x T 200 mm	1
517HA219	FL119A	H 650 x B 500 x T 200 mm	1
517HA038	FL120A	H 650 x B 500 x T 250 mm	1
	FL121A	H 800 x B 500 x T 200 mm	1
	FL124A	H 800 x B 600 x T 300 mm	1
517HA126	FL126A	H 950 x B 600 x T 300 mm	1
517HA008	FL128A	H 950 x B 800 x T 300 mm	1/2
	FL130A	H 1250 x B 800 x T 300 mm	1/2

Genaue technische Informationen zu den Artikeln finden Sie unter - shop.kober.at

Orion Plus AP-Polyesterverteiler IP65 mit Volltüre + Dreikantschließeinsatz

Wandaufbauschrank bzw. Leergehäuse aus Polyester (GFK), für Montageplatte. **Lichtgrau RAL 7035.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
	FL204B	H 350 x B 300 x T 160 mm	1
517HA018	FL209B	H 500 x B 300 x T 200 mm	1
	FL213B	H 500 x B 400 x T 200 mm	1
517HA022	FL216B	H 650 x B 400 x T 200 mm	1
517HA221	FL221B	H 650 x B 500 x T 250 mm	1
517HA229	FL229B	H 800 x B 600 x T 300 mm	1

Orion Montageplatte Stahlblech für die Orion Stahlblechverteilerschränke

Für die Orion AP-FR-Stahlblechverteilerschränke. Farbe **Metall.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
517HA014 Für FL102A	FL402A	H 300 x B 250 x T 2 mm	1
517HA908 Für FL104A	FL404A	H 350 x B 300 x T 2 mm	1
517HA907 Für FL110A	FL407A	H 500 x B 300 x T 2 mm	1
517HA408 Für FL112A	FL408A	H 500 x B 400 x T 2 mm	1
517HA005 Für FL117A	FL412A	H 650 x B 400 x T 2 mm	1
517HA413 Für FL119A	FL413A	H 650 x B 500 x T 2 mm	1
Für FL121A	FL414A	H 800 x B 500 x T 2 mm	1
Für FL124A	FL415A	H 800 x B 600 x T 2 mm	1
517HA416 Für FL126A	FL416A	H 950 x B 600 x T 2 mm	1
Für FL128A	FL417A	H 950 x B 800 x T 2 mm	1
Für FL130A	FL419A	H 1250 x B 800 x T 2 mm	1

Orion Montageplattenhalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
517HA450	FL450A	Metall	1

Orion Befestigungslasche für Stahlblechschrank

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
517HA985	FL85Z	Metall	1

Orion Wandbefestigungslaschen für alle Polyester-Typen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
572HA005	FL863Z	Telegrau 2 RAL 7046	1

Genaue technische Informationen zu den Artikeln finden Sie unter - shop.kober.at

521HA245

hager FI-Schutzschalter wechselstromsensitiv Standard 2-polig / 4-polig Kennlinie AC IP20

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
521HA245	CDC240D ✶	2-polig / 230 V~ / 40A / 30 mA AC	1/60
		Bedingt stromstoßfest 250A / wechselstromsensitiv	
521HA010	CDC440D ✶	4-polig / 230/400V~ / 40A / 30 mA AC	1/36
		Bedingt stromstoßfest 250A / wechselstromsensitiv	

hager FI-Schutzschalter wechselstromsensitiv kurzzeitverzögert 2-polig / 4-polig Kennlinie G IP20

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
521HA340	CJG240D ✶	2-polig / 230V~, 40A / 30 mA / AC G	1/60
521HA444	CJG440D	4-polig / 230/400V~, 40A / 30 mA / 6kA / G/A	1/36

hager FI-Schutzschalter pulsstromsensitiv IP20

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
521HA440	CDA440D	4-polig / 230/400V~ / 6kA 40A / 30 mA / Typ A	1/36
521HA445	CDA445D	4-polig / 230/400V~ / 6kA 40A / 30 mA / Typ A VS	1/36

Mit Nennstrom vorsicherbar (für Überlast).

hager FI-Schutzschalter pulsstromsensitiv selektiver 4-polig Kennlinie S IP20

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
521HA044	CNA440D	4-polig / 230/400V~ / 40A / 100 mA / A S	1/36
	CPA463D	4-polig / 230/400V~ / 6kA 63A / 300 mA / Typ S	1/36

hager FI-LS Schalter 1P+N / Typ A Quick Connect

Montageart DIN Hutschiene (REG). Mitschaltender Neutralleiter. Plombierbar. Mit Verriegelungsvorrichtung. EN 61009-1.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
521HA024	ADS913D	1P+N 6kA / B-13A / 30mA / Typ A QC	1/2
521HA025	ADS963D	1P+N 6kA / C-13A / 30mA / Typ A QC	1/2

hager FI-LS Schalter 3x1P+N / Typ A QC 4-polig, 3x1-polig geschützt Kennlinie C

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
521HA363	ADZ363D	3x1P+N 6kA / C-13A / 30mA / Typ A QC	1/36
521HA366	ADZ366D	3x1P+N 6kA / C-16A / 30mA / Typ A QC	1/36

AEG FI-Schutzschalter 4-polig Standard wechselstromsensitiv

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
521AE001 FI / 4-polig	603408	4P / 40A / 30 mA / Typ A	1	
521AE003 FIC / 4-polig	204819	4P / 40A / 100 mA AC F / Austria	1/2	

AEG FI-Schutzschalter pulsstromsensitiv selektiv "S"

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
521AE002	204201	4P / 40A / 100mA / S / F204AS-40	1/2
521AE065 FIS / 4-polig / 4 TE	604125	4P / 63A / 100mA / S / FPS	1/3

AEG FI-Schutzschalter 4-polig-wechselstromsensitiv, kurzzeitverzögert "G"

FIG / 4-polig / 4 TE

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
521AE071	605786	4P / 40A / 30mA / G / AC F / Austria	1/2

AEG FI/LS Schutzschalter Kennlinie C

FI/LS Schalter / 2-polig / 2 TE

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
521AE935	608984	2P / 16A / 30mA / C	1

AEG FI/LS Schutzschalter Kennlinie B

FI/LS Schalter / 2-polig / 2 TE.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
521AE943	607842	2P / 16A / 30mA / B	1

FI-Schutzschalter 4-polig, kurzzeitverzögert "G/KV"

FIG / 4-polig / 4 TE

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
521ET001	002062748	4P / 40A / 30mA / G / A	1/2

Genaue technische Informationen zu den Artikeln finden Sie unter - shop.kober.at

hager Leitungsschutzschalter 6kA / 1-polig / Kennlinie B

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
535HA113	MBN113	1-polig / 230/400 V / 6kA B-13A 1M	1/12
535HA116	MBN116	1-polig / 230/400 V / 6kA B-16A 1M	1/12

hager Leitungsschutzschalter 6kA / 1-polig / Kennlinie B / Schmalba

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
535HA513	MKN513	1-polig +N 6kA / Schmalbau / B13A 1M	1/12
535HA516	MKN516	1-polig +N 6kA / Schmalbau / B16A 1M	1/12

hager Leitungsschutzschalter 6kA / 1-polig / 3-polig / Kennlinie B

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
535HA613	MBN513	1-polig / 230-400V / 1P+N 6kA / B-13A 2M	1/6
535HA515	MBN516	1-polig / 230-400V / 1P+N 6kA / B-16A 2M	1/6
535HA616	MBN616	3-polig / 230/400 V / 3P+N 6kA / B-16A 4M	1/3

AEG LS-Schalter 1-polig / Kennlinie B

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
522AE003	566743	1-polig / 10kA / EP101 / B13A / 1M	1/12
522AE004	566744	1-polig / 10kA / EP101 / B16A / 1M	1/12

AEG LS-Schalter 1-polig + N / Kennlinie B

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
522AE007	668235	1P+N / 10kA / EP101N / B16A / 2M	1/6

AEG LS-Schalter 1-polig + N / Kennlinie B / Schmalbau

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
522AE575	692821	1P+N / 6kA / EPC61N / B06A / 1M	1/12
522AE404	692604	1P+N / 6kA / EPC61N / B13A / 1M	1/12

AEG LS-Schalter 3-polig + N / Kennlinie B

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
522AE422	566943	3P+N / 10kA / EP103 / B13A / 4M	1/3
522AE423	566944	3P+N / 10kA / EP103 / B16A / 4M	1/3

hager Leitungsschutzschalter 6kA / 1-polig / Kennlinie C

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
522HA106	MCN106	1-polig 230/400 V / 6kA C- 6A 1M	1/12
522HA110	MCN110	1-polig 230/400 V / 6kA C-10A 1M	1/12
522HA113	MCN113	1-polig 230/400 V / 6kA C-13A 1M	1/12
522HA116	MCN116	1-polig 230/400 V / 6kA C-16A 1M	1/12

hager Leitungsschutzschalter 6kA / 1-polig + N / Kennlinie C / Schmalbau

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
535HA013	MLN513	1-polig + N / 6kA C-13A / 1M / Schmalbau	1/12
535HA016	MLN516	1-polig + N / 6kA C-16A / 1M / Schmalbau	1/12

hager Leitungsschutzschalter 6kA / 1-polig + N / Kennlinie C

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
535HA706	MCN506	1-polig + N / 230/400 V / 6kA C- 6A 2M	1/6
522HA513	MCN513	1-polig + N / 230/400 V / 6kA C-13A 2M	1/6
522HA001	MCN516	1-polig + N / 230/400 V / 6kA C-16A 2M	1/6
522HA520	MCN520	1-polig + N / 230/400 V / 6kA C-20A 2M	1/6
522HA525	MCN525	1-polig + N / 230/400 V / 6kA C-25A 2M	1/6

hager Leitungsschutzschalter 6kA / 3-polig / Kennlinie C

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
522HA313	MCN313	3-polig 230/400 V / 6kA C-13A 3M	1/4
522HA316	MCN316	3-polig 230/400 V / 6kA C-16A 3M	1/4
522HA320	MCN320	3-polig 230/400 V / 6kA C-20A 3M	1/4
522HA325	MCN325	3-polig 230/400 V / 6kA C-25A 3M	1/4
522HA332	MCN332	3-polig 230/400 V / 6kA C-32A 3M	1/4

hager Leitungsschutzschalter 6kA / 3-polig + N / Kennlinie C

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
522HA613	MCN613	3-polig + N / 230/400 V / 6kA C-13A 4M	1/3
535HA716	MCN616	3-polig + N / 230/400 V / 6kA C-16A 4M	1/3
535GA621	MCN620	3-polig + N / 230/400 V / 6kA C-20A 4M	1/3
535HA625	MCN625	3-polig + N / 230/400 V / 6kA C-25A 4M	1/3
535HA632	MCN632	3-polig + N / 230/400 V / 6kA C-32A 4M	1/3

AEG LS-Schalter 1-polig / Kennlinie C

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
522AE057	566758	1P / 10kA / EP101C13A / 1M	1/12
522AE015	668259	1P / 10kA / EP101C13A / 1M	1/12
522AE158	668260	1P / 10kA / EP101C16A / 1M	1/12
522AE059	566760	1P / 10kA / EP101C20A / 1M	1/12
522AE060	566761	1P / 10kA / EP101C25A / 1M	1/12

AEG LS-Schalter 1-polig+N / Kennlinie C

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
522AE410	566916	1P+N / 10kA / EP101C 6A / 2M	1/6
522AE012	668314	1P+N / 10kA / EP101C13A / 2M	1
522AE013	668315	1P+N / 10kA / EP101C16A / 2M	1
522AE914	668316	1P+N / 10kA / EP101C20A / 2M	1
522AE415	566921	1P+N / 10kA / EP101C25A / 2M	1/6

AEG LS-Schalter 1-polig + N / Kennlinie C / Schmalbau

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
522AE416	692795	1P+N / 6kA / EPC61NC13A / 1M	1/12
522AE417	692796	1P+N / 6kA / EPC61NC16A / 1M	1/12

AEG LS-Schalter 3-polig / Kennlinie C

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
522AE009	668287	3P / 10kA / EP103C13A / 3M	1
522AE010	668288	3P / 10kA / EP103C16A / 3M	1/4
522AE159	668289	3P / 10kA / EP103C20A / 3M	1
522AE960	668290	3P / 10kA / EP103C25A / 3M	1
522AE011	668291	3P / 10kA / EP103C32A / 3M	1/6

AEG LS-Schalter 3-polig + N / Kennlinie C

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
522AE014	668329	3P+N / 10kA / EP103NC16A / 4M	1
522AE330	668330	3P+N / 10kA / EP103NC20A / 4M	1
522AE425	668331	3P+N / 10kA / EP103NC25A / 4M	1

hager Neutralleiterdurchführung 1TE

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
922SC011	KRN163	63A / 1 - 25 mm²	1/12

hager Schutzkontaktsteckdose / Verteilereinbau

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
575HA016	6334787	230V / 16A / 2,5 PLE	1/4

Genaue technische Informationen zu den Artikeln finden Sie unter - shop.kober.at

Zähleranschlussklemme für Smartmeter SL-ZAKD 80

Nennstrom: 80A (max. zulässiger Nennstrom der zugehörigen Überlastschutzeinrichtung). **Prüf-Überlaststrom: 128A / 2h (geprüft mit 1,6-fachem Nennstrom).** Leiterart: Cu / 6-35 mm², starr, ein- und mehrdrähtig. Umgebungstemperatur: -30° - +65°C. **Schutzart: IP2XC.** Maße: H35 x B135 x T44 mm. **Die Klemme darf ausschließlich mit dem zugelassenen Überbrückungswerkzeug überbrückt werden.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
911SO002	120493206	Betriebsspannung: AC 400V, 50Hz	1

Nullleiterklemme

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
923SI651	2020202	HKL651N/12BL	1/100

Schutzleiterklemmen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
923SI652	2020207	HKL651S/12G/GR	1/10
912SI654	2020208	HKL651S/15G/GR	1/10

Erdungs-NI-Schienen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
912ET002	2020588	MKS8x8x1000/M4/10mm^2	1/20
912ET003	2020537	MKS9x6,5x1000/M5/16mm^2	1/20
912ET004	88756604	990x10x15/M5/25mm^2	1/20

Kunststoffklemmsockel

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
912ET001	1300110	KK1/2 für 10-16mm^2	1/50

Symbolfoto

Hauptleitungs-Abzweigklemmen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
911ET425	12317	ZK 25/1 1x4	1
911ET225	12527, 88383908	ZK 25/2 2x2	1
911AK645	88229708	ZK 25/4 4x2	1
911ET006	88235006	ZK 25/5 5x2	1
911ET602	88229602	ZK 25/4 3x2-1x6	1/10
911ET435	12717, 88381300	ZK 35/1 1x2	1
911AK549	12747, 88380109	ZK 35/4 4x2	1
911ET067	12797, 88374400	ZK 35/4 3x2 1x6	1
911SI550	12757, 88373509	ZK 35/5 5x2	1
911ET008	92007187	ZK 70/1 1X4	1

Potential-Ausgleichsschiene 16/25

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
923ET004	1309	Hellgrau / Metall	1/20

Schnappschienen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
572ET036	88233203	L 2 m	2/40
572ET038 gelocht	88225303	L 2 m	2/40
572ET037	88233501	L 2 m	2/40
572ET039 gelocht	92000175	L 2 m	2/40

Hohlschiene gelocht

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
572ET201	88236206	L 2 m	2/40

Verschlussstreifen SIKAB Za2

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
572ET001	757807	L 1 m	1

Abdeckstreifen brechbar



9 mm Raster vorgeprägt. Maße: . **Reinweiß RAL 9010**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
572HA035	S35S	H 54 x B 219 mm	1/10

Pollmann Elektrotechnik Hauptleitungs-Abzweigklemmen



Eingang: 25 mm2; Ausgang: 16 mm2; Ausführung C (allseitig fingersicher) AC400V, DIN-VDE 0603-2; Prüfzeichen VDE, zur Schnellmontage auf Hutschiene 35 mm nach DIN-En 50022.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
911PO001	208 01 36	Grau	1
911PO002	208 01 38	Grün/Gelb	1
911PO003	208 01 26	Blau	1

1-polig; 2 Eingänge, 2 Ausgänge, Ø 6,6 mm; **modulare Bauweise für 2-, 3- und mehrpolig, beliebig aneinander reihbar.**

911PO004	208 04 30	4 x Grau	1

4-polig; 4 x 2 Eingänge, 4 x 2 Ausgänge, Montage: horizontal und vertikal durch Verdrehen des Klemmteils.

911PO005	208 04 35	4 x Grau	1

4-polig; 4 x 2 Eingänge, 3 x 2 Ausgänge, 1 x 6 Ausgänge; Montage: horizontal und vertikal durch Verdrehen des Klemmteils.



Eingang: 35 mm2; Ausgang: 25 mm2; Ausführung C (allseitig fingersicher) AC400V, DIN-VDE 0603-2; Prüfzeichen VDE, zur Schnellmontage auf Hutschienen 35 mm nach DIN-En 50022.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
911PO013	208 04 31	4 x Grau	1

4-polig; 4 x 2 Eingänge, 4 x 2 Ausgänge.

911PO007	208 04 14	4 x Grau	1

4-polig; 4 x 2 Eingänge, 3 x 2 und 1 x 6 Ausgänge.

2 Eingänge: max. 35 mm2; 6 Ausgänge: max. 25 mm2; 1-polig; Klemmen HLAK 35-1/6-P; Montage horizontal.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
911PO008	208 01 83	Grau	1
911PO009	208 01 84	Blau	1
911PO010	208 01 85	Grün/Gelb	1

2 Eingänge: max. 25 mm2; 6 Ausgänge: max. 16 mm2; 1-polig; minimodular. Klemmen HLAK 25-1/6 M2;

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
911PO012	208 01 74	Blau	1

2 Eingänge: max. 35 mm2; 2 Ausgänge: max. 25 mm2; 1-polig; minimodular. Klemmen HLAK35-1/2 M2;

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
911PO011	208 01 41	Grau	1/5

Reihenklemmen
in Schraubtechnik

Phasen-Klemmen

Ident-Nummer	Bezeichnung	Herst.-Type	Herst.-Nummer	VPE
RKL 2,5.C0204 915ER017	2,5 mm² beige	SRK 2,5/2A BG	17100.2	100
RKL 4.C0204 915ER102	4 mm² beige	SRK 4/2A BG	17104.2	100
RKL 10.C0204 915ER104	10 mm² beige	SRK 10/2A BG	17112.2	100
RKL 16.C0204 915ER105	16 mm² beige	SRK 16/2A BG	17124.2	50
RKL 35.C0204 915ER106	35 mm² beige	SRK 35/2A BG	17140.2	20
RKL 50.C0201	50 mm² beige	RK 50 beige	1120.2	10
RKL 95.C0201	95 mm² beige	RK 95 beige	1122.2	10
RKL 150A.C0201	150mm² beige, MP-Montage	RK 150-D BG	1584.2	5
RKL 240A.C0201	240mm² beige, MP-Montage	RK 240-D BG	1585.2	5



Neutralleiter-Klemmen

RKL 2,5N.C0204 915ER002	2,5 mm² blau	SRK 2,5/2A BU	17100.5	100
RKL 4N.C0204 915ER108	4 mm² blau	SRK 4/2A BU	17104.5	100
RKL 10N.C0204 915ER110	10 mm² blau	SRK 10/2A BU	17112.5	100
RKL 16N.C0204 915ER111	16 mm² blau	SRK 16/2A BU	17124.5	50
RKL 35N.C0204 915ER116	35 mm² blau	SRK 35/2A BU	17140.5	20
RKL 50N.C0201	50 mm² blau	RK 50 blau	1120.5	10
RKL 95N.C0201	95 mm² blau	RK 95 blau	1122.5	10
RKL 150AN.C0201	150mm² blau, MP-Montage	RK 150-D BU	1584.5	5
RKL 240AN.C0201	240mm² blau, MP-Montage	RK 240-D BU	1585.5	5



Neutralleiter-Trennklemmen und -Schiene

RKL 4NT.C0201	4 mm² blau	NT 2,5-4 10x3	1214.5	100
RKL 10NT.C0201	10mm² blau	NT 6-10 10x3	1215.5	50
CU 10x3	Kupferschiene 10x3mm	–	–	1m

Erdungsklemmen

RKL 2,5PE.C0204 915ER018	2,5mm² gelb-grün	SSL 2,5/2A GNYE	17103.2	100
RKL 4PE.C0204 915ER112	4mm² gelb-grün	SSL 4/2A GNYE	17107.2	100
RKL 10PE.C0204 915ER114	10mm² gelb-grün	SSL 10/2A GNYE	17115.2	100
RKL 16PE.C0204 915ER115	16mm² gelb-grün	SSL 16/2A GNYE	17130.2	50
RKL 35PE.C0204 915ER107	35mm² gelb-grün	SSL 35/2A GNYE	17145.2	20
RKL 50SWG.C0201	50mm² schwarz-gelb*	RK 50/PE BKYE	1567.2	10
RKL 95SWG.C0201	95mm² schwarz-gelb*	RK 95/PE BKYE	1568.2	10
RKL 150ASWG.C0201	150mm² schwarz-gelb*, MP	RK 150/PE BKYE	87784.2	5
RKL 240ASWG.C0201	240mm² schwarz-gelb*, MP	RK 240/PE BKYE	87785.2	5



*ohne Fußerdungskontakt

Technische Daten	Klemmbereiche				Abisolier- bzw. Hülsenlänge in mm	Anzugsmoment in Nm	Schraube	Bemessungsstrom in Ampere
	Ye Eindrähtig	Ym Mehrdrähtig	Yf Feindrähtig o. AH	YF Feindrähtig m. AH				
Reihenklemme 2,5	0,2 - 4	-	0,2 - 4	0,2 - 2,5	10	0,4 - 0,8	Schlitz M2,5	32
Reihenklemme 4	0,2 - 6	-	0,2 - 6	0,2 - 4	10	0,5 - 1,0	Schlitz M3	41
Reihenklemme 10	0,2 - 16	0,2 - 16	0,2 - 16	0,2 - 10	10	2,0 - 4,0	Schlitz M4	57
Reihenklemme 16	1,5 - 25	1,5 - 25	1,5 - 25	1,5 - 16	14	2,5 - 3	Schlitz M5	101
Reihenklemme 35	1,5 - 50	1,5 - 50	1,5 - 50	1,5 - 35	18	3,2 - 3,7	Schlitz M6	150
Reihenklemme 50	16 - 50	25 - 50	25 - 50	25 - 50	27	6 - 8	Innensechsk. M6	150
Reihenklemme 95	35 - 95	35 - 95	50 - 95	50 - 95	30	8 - 12	Innensechsk. M8	232
Reihenklemme 150	35 - 150	35 - 150	50 - 150	50 - 150	38	14 - 20	Innensechsk. M10	309
Reihenklemme 240	50 - 240	70 - 240	95 - 240	95 - 240	38	14 - 20	Innensechsk. M10	380

Reihenklemmen
in Schraubtechnik

Abschlussplatten

Ident-Nummer	Bezeichnung	Herst.-Type	Herst.-Nummer	VPE
RKL 10AP.C0204 **915ER004**	für RKL2,5 bis RKL10	AP 2,5-10 beige	2001.2	50
RKL 16AP.C0204 **915ER019**	für RKL 16	SAP 16/2A beige	17254.2	20
RKL 10NTAP.C0201	für RKL10NT	HP 10x3	2576.5	20
RKL 10APGN.C0204	für RKL2,5PE - RKL10PE	AP 2,5-10 grün	2001.1	50
RKL 16APGN.C0204	für RKL16PE	SAP 16/2A GN	17254.1	20



Beschriftung

RKLB6X5-01.C02	5x 1 - 10	**RKLB6X5-51**.C02	1x 51 - 100
RKLB6X5-11.C02	5x 11 - 20	**RKLB6X5-101**.C02	1x 101 - 150
RKLB6X5-21.C02	5x 21 - 30	**RKLB6X5-151**.C02	1x 151 - 200
RKLB6X5-31.C02	5x 31 - 40	**RKLB6X5-L1**.C02	10x L1 L2 L3 N PE
RKLB6X5-41.C02	5x 41 - 50	**RKLB6X5-SO**.C02	20x Sonderstreifen



Verbindungsschienen

RKL 2,5VB10.C0204 **915ER020**	für RKL 2,5 isoliert/10-teilig	SQI2,5/10YE	17209.8	10
RKL 4VB10.C0204	für RKL 4 isoliert/10-teilig	SQI 4/10YE	17219.8	10
RKL 10VB10.C0204 **915ER021**	für RKL 10 isoliert/10-teilig	SQI 10/10YE	17239.8	5
RKL 16VB2.C0204 **915ER022**	für RKL 16 2-teilig	SQI 16/2 YE	17247.8	20
RKL 35VB2.C0204	für RKL 35 2-teilig	SQI35/2 YE	17252.8	20
RKL 50VBA2.C0201	für RKL 50 2-teilig	AQI 2/50	2763.2	5
RKL 95VBA2.C0201	für RKL 95 2-teilig	AQI 2/95	2765.2	5
RKL 150VBA2.C0201	für RKL 150 2-teilig	AQI 2/150	2767.2	5
RKL 240 VBA2.C0201	für RKL 240 2-teilig	AQI 2/240	2769.2	5

Weitere Ausführungen auf Anfrage



Mini-Reihenklemme in Schraubtechnik für SQTS20

Ident-Nummer	Bezeichnung	Herst.-Type	Herst.-Nummer	VPE
RKLK2,5.C0201	2,5mm² beige	SRK 2,5/15 beige	1035.2	100
RKLK2,5N.C0201	2,5mm² blau	SRK 2,5/15 blau	1035.5	100
RKLK2,5PE.C0201	2,5mm² gelb/grün	SL 4/15	1064.2	100
RKLK2,5VB.C0201	Querverbinder 10teilig	Q 10	2570.0	10
RKLK2,5AP.C0201	Abschlussplatte, beige	AP2,5/15 beige	2427.2	50
RKLKENDH.C02	Endhalter	ES15	2074.2	50



Beschriftung

RKLB5x5-01.C02	5x 1 - 10	**RKLB5x5-51**.C02	1x 51 - 100
RKLB5x5-11.C02	5x 11 - 20	**RKLB5x5-101**.C02	1x 101 - 150
RKLB5x5-21.C02	5x 21 - 30	**RKLB5x5-151**.C02	1x 151 - 200
RKLB5x5-31.C02	5x 31 - 40	**RKLB5x5-L1**.C02	10x L1 L2 L3 N PE
RKLB5x5-41.C02	5x 41 - 50	**RKLB5x5-SO**.C02	20x Sonderstreifen



Technische Daten	Klemmbereiche				Abisolier- bzw. Hülsenlänge in mm	Anzugsmoment in Nm	Schraube	Bemessungsstrom in Ampere
	Ye Eindrähtig	Ym Mehrdrähtig	Yf Feindrähtig o. AH	YF Feindrähtig m. AH				
Reihenklemme 2,5	0,2 - 4	–	0,2 - 4	0,2 - 2,5	7	0,4 - 0,8	Schlitz M2,5	24

3-Stock Reihenklemmen
in Schraubtechnik

Phase; Phase + Erdung

Ident-Nummer	Bezeichnung	Herst.-Type	Herst.-Nummer	VPE
RKL2XL.C0202	2xL	DLIS2,5L/L	1414.2	50
RKL3X2L.C0202	6xL	DLIS2,5/B-6L	2717.2	16
RKL2XL+PE.C0202	2xL, 1xPE	DLIS2,5PE/L/L	1412.2	50
RKL3X2L+3PE.C0202	6xL, 3xPE	DLIS2,5/B-6L/3PE	2718.2	

Phase + Neutralleiter + Erdung

RKL1XLNPE.C0202	1xL, 1xN, 1xPE	DLIS 2,5PE/L/N	1411.2	50
RKL3XLNPE.C0202 **915ER023**	3xL, 3xN, 3xPE	DLIS2,5/B-3L/3N/3PE	2715.2	16
RKL3XL+N+PE.C0202 **915ER304**	3xL, 1xN, 1xPE	DLIS B2,5/B-3L/N/PE	2716.2	25



Phase + Neutralleiter-Trennklemme + Erdung

RKL1XLNTPE.C0202	1xL, 1xNT, 1xPE	DLIS 2,5PE/L/NT	1410.2	50
RKL3XLNTPE.C0202	3xL, 3xNT, 3xPE	DLIS2,5/B-W	1446.2	16
RKL3XL+NT+PE.C0202	3xL, 1xNT, 1xPE	DLIS2,5/B-D	1447.2	25

Abschlussplatten

RKL3AP.C0201 **915ER024**	für 3-Stockklemmen	AP 2,5 S beige	2829.2	50

Beschriftung

RKLB6x5-01.C02	5x 1 - 10	**RKLB6x5-51**.C02	1x 51 - 100
RKLB6x5-11.C02	5x 11 - 20	**RKLB6x5-101**.C02	1x 101 - 150
RKLB6x5-21.C02	5x 21 - 30	**RKLB6x5-151**.C02	1x 151 - 200
RKLB6x5-31.C02	5x 31 - 40	**RKLB6x5-L1**.C02	10x L1 L2 L3 N PE
RKLB6x5-41.C02	5x 41 - 50	**RKLB6x5-SO**.C02	20x Sonderstreifen



Verbindungsschienen

RKL3VB.C0202 **915ER025**	10-teilig, unisoliert	Q10	2835.0	10

Weitere Ausführungen auf Anfrage



Technische Daten	Klemmbereiche				Abisolier- bzw. Hülsenlänge in mm	Anzugsmoment in Nm	Schraube	Bemessungsstrom in Ampere
	Ye Eindrähtig	Ym Mehrdrähtig	Yf Feindrähtig o. AH	YF Feindrähtig m. AH				
Reihenklemme 2,5	0,2 - 4	–	0,2 - 4	0,2 - 2,5	8	0,4 - 0,8	Schlitz M2,5	24A

3-Stock Reihenklemmen
in Druckfedertechnik

Phase; Phase + Erdung

Ident-Nummer s	Bezeichnung	Herst.-Type	Herst.-Nummer	VPE
RKLD2XL.C0206 **915ER014**	2xL	FDLIS2,5-4 L/L	3244.2	50
RKLD2XL+PE.C0206	2xL, 1xPE	FDLIS2,5-4 L/L/PE	3242.2	50
RKLD3X2L.C0206	6xL	FDLISB2,5-4 6L	3251.2	16
RKLD3X2L+3PE.C0206	6xL, 3xPE	FDLISB2,5-4 6L/3PE	3252.2	16

Phase + Neutralleiter + Erdung

RKLD1XLNPE.C0206	1xL, 1xN, 1xPE	FDLIS2,5-4N/L/PE	3241.2	50
RKLD3XLNPE.C0206	3xL, 3xN, 3xPE	FDLIS B 2,5-4 3L/3N/3PE	3249.2	16
RKLD3XL+N+PE.C0206	3xL, 1xN, 1xPE	FDLIS B 2,5-4 3L/N/PE	3250.2	25

Phase + Neutralleiter-Trennklemme + Erdung

RKLD1XLNTPE.C0206	1xL, 1xNT, 1xPE	FDLIS2,5-4 NT/L/PE	3240.2	50
RKLD3XLNTPE.C0206	3xL, 3xNT, 3xPE	FDLIS B 2,5-4 3NT/3L/3PE	3247.2	16
RKLD3XL+NT+PE.C0206	3xL, 1xNT, 1xPE	FDLIS B 2,5-4 NT/3L/PE	3248.2	25

Abschlussplatte

RKLD3AP.C0206 **915ER027**	für 3-Stockklemmen	FAP 4/S	3480.2	20

Beschriftung

RKLB5x5-01.C02	5x 1 - 10	**RKLB5x5-51-100**.C02	1x 51 - 100
RKLB5x5-11.C02	5x 11 - 20	**RKLB5x5-101**.C02	1x 101 - 150
RKLB5x5-21.C02	5x 21 - 30	**RKLB5x5-151**.C02	1x 151 - 200
RKLB5x5-31.C02	5x 31 - 40	**RKLB5x5-L1**.C02	10x L1 L2 L3 N PE
RKLB5x5-41.C02	5x 41 - 50	**RKLB5x5-SO**.C02	20x Sonderstreifen



Verbindungsschienen

RKLD3VB2.C0206 **915ER008**	2 teilig, isoliert	FQI 2,5-4/2	3492.8	50
RKLD3VB3.C0206	3 teilig, isoliert	FQI 2,5-4/3	3493.8	50
RKLD3VB4.C0206 **915ER009**	4 teilig, isoliert	FQI 2,5-4/4	3494.8	20
RKLD3VB5.C0206	5 teilig, isoliert	FQI 2,5-4/5	3495.8	20
RKLD3VB6.C0206 **915ER010**	6 teilig, isoliert	FQI 2,5-4/6	3496.8	20
RKLD3VB7.C0206	7 teilig, isoliert	FQI 2,5-4/7	3497.8	20
RKLD3VB8.C0206	8 teilig, isoliert	FQI 2,5-4/8	3498.8	10
RKLD3VB9.C0206	9 teilig, isoliert	FQI 2,5-4/9	3499.8	10
RKLD3VB10.C0206 **915ER028**	10teilig, isoliert	FQI 2,5-4/10	3490.8	10

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten	Klemmbereiche				Abisolier- bzw. Hülsenlänge in mm	Anzugsmoment in Nm	Schraube	Bemessungsstrom in Ampere
	Ye Eindrähtig	Ym Mehrdrähtig	Yf Feindrähtig o. AH	YF Feindrähtig m. AH				
Reihenklemme 2,5	0,2 - 4	–	0,2 - 4	0,2 - 2,5	8	–	–	32A

Einfachklemmen in Druckfedertechnik
Mehrfachklemmen in Druckfedertechnik

Einfachklemmen

		Ident-Nummer	Bezeichnung	Herst.-Type	Herst.-Nummer	VPE
4mm²	2-fach	**RKLD4**.C0207	2xL	FRKI 2,5-4 BG	3276.2	100
		RKLD4N.C0207	2xN	FRKI 2,5-4 BU	3276.5	100
		RKLD4NT.C0207	2xN	FNT 2,5-4 BU	3273.5	100
		RKLD4PE.C0207	2xPE	FSLI 2,5-4 GNYE	3279.2	100
		RKLD4AP.C0207	Abschlussplatte beige	FAPI 2,5-4/2A BG	3484.2	20
		RKLD4NTAP.C0207	Abschlussplatte blau	FAPI 2,5-4/2A BU	3484.5	20
		RKLD4PEAP.C0207	Abschlussplatte grün	FAPI 2,5-4/2A GN	3484.1	20
10mm²	2-fach	**RKLD10**.C0207	2xL	FRKI 6-10BG	3277.2	100
		RKLD10N.C0207	2xN	FRKI 6-10BU	3277.5	100
		RKLD10NT.C0207	2xN	FNT 6-10BU	3274.5	100
		RKLD10PE.C0207	2xPE	FSLI 6-10GNYE	3280.2	100
		RKLD10AP.C0207	Abschlussplatte beige	FAPI 6-10/2A BG	3485.2	20
		RKLD10NTAP.C0207	Abschlussplatte blau	FAPI 6-10/2A BU	3485.5	20
		RKLD10PEAP.C0207	Abschlussplatte grün	FAPI 6-10/2A GN	3485.1	20





Verbindungsschienen

RKLD4VB10.C0207	10-teilig, isoliert	FIQI 2,5-4/10YE	17400.8	10
RKLD10VB10.C0207	10-teilig, isoliert	FIQI 6-10/10YE	17410.8	10

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Beschriftung

RKLB5X5-01.C02	5x 1 - 10	**RKLB5X5-51**.C02	1x 51 - 100
RKLB5X5-11.C02	5x 11 - 20	**RKLB5X5-101**.C02	1x 101 - 150
RKLB5X5-21.C02	5x 21 - 30	**RKLB5X5-151**.C02	1x 151 - 200
RKLB5X5-31.C02	5x 31 - 40	**RKLB5X5-L1**.C02	10x L1 L2 L3 N PE
RKLB5X5-41.C02	5x 41 - 50	**RKLB5X5-SO**	20x Sonderstreifen



Technische Daten	Klemmbereiche				Abisolier- bzw. Hülsenlänge in mm	Anzugsmoment in Nm	Schraube	Bemessungsstrom in Ampere
	Ye Eindrähtig	Ym Mehrdrähtig	Yf Feindrähtig o. AH	YF Feindrähtig m. AH				
Reihenklemme 4	0,5 - 6	–	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5-2,5□=8 / 4□=12	–	–	32
Reihenklemme 10	1,5 - 10	–	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5-2,5□=8 / 4-10□=12	–	–	57

Mehrfachklemmen

2,5mm²	2-fach	**RKLD2,5X2**.C0205	2xL	FRK 2,5/2A BG	3210.2	100
		RKLD2,5X2N.C0205	2xN	FRK 2,5/2A BU	3210.5	100
		RKLD2,5X2PE.C0205	2xPE	FSL 2,5/2 GNYE	3213.2	100
		RKLD2,5X2AP.C0205	Abschlussplatte BG	FAP1,5-4/2A BG	3400.2	20
	3-fach	**RKLD2,5X3**.C0205	3xL	FRK 2,5/3A BG	3211.2	100
		RKLD2,5X3N.C0205	3xN	FRK 2,5/3A BU	3211.5	100
		RKLD2,5X3PE.C0205	3xPE	FSL 2,5/3 GNYE	3214.2	100
		RKLD2,5X3AP.C0205	Abschlussplatte BG	FAP 2,5/3A BG	3411.2	20
	4-fach	**RKLD2,5X4**.C0205 **915ER012**	4xL	FRK 2,5/4A BG	3212.2	100
		RKLD2,5X4N.C0205	4xN	FRK 2,5/4A BU	3212.5	100
		RKLD2,5X4PE.C0205	4xPE	FSL 2,5/4 GNYE	3215.2	100
		RKLD2,5X4AP.C0205	Abschlussplatte BG	FAP 2,5-4/4A BG	3412.2	20

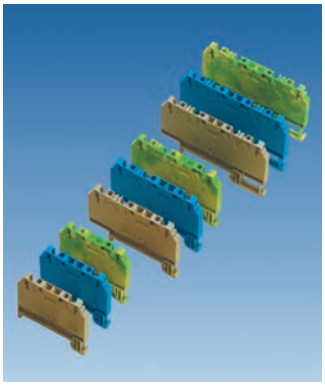

Mehrfachklemmen in Druckfedertechnik
Sicherungs- und Wandlertrennklemmen

Mehrfachklemmen

		Ident-Nummer	Bezeichnung	Herst.-Type	Herst.-Nummer	VPE
4mm²	2-fach	RKLD4X2.C0205	2xL	FRK 4/2A BG	3220.2	100
		RKLD4X2N.C0205	2xN	FRK 4/2A BU	3220.5	100
		RKLD4X2PE.C0205	2xPE	FSL 4/2 GNYE	3223.2	100
		RKLD2,5X2AP.C0205	Abschlussplatte BG	FAP 1,5-4/2A BG	3400.2	20
	3-fach	RKLD4X3.C0205	3xL	FRK 4/3A BG	3221.2	100
		RKLD4X3N.C0205	3xN	FRK 4/3A BU	3221.5	100
		RKLD4X3PE.C0205	3xPE	FSL 4/3 GNYE	3224.2	100
		RKLD4X3AP.C0205	Abschlussplatte BG	FAP 4/3A BG	3421.2	20
	4-fach	RKLD4X4.C0205	4xL	FRK 4/4A BG	3222.2	100
		RKLD4X4N.C0205	4xN	FRK 4/4A BU	3222.5	100
		RKLD4X4PE.C0205	4xPE	FSL 4/4 GNYE	3225.2	100
		RKLD4X4AP.C0205	Abschlussplatte BG	FAP 4/4A BG	3422.2	20



Verbindungsschienen

RKLD2,5VB10.C0205	10-teilig, isoliert	FQI 2,5/10	3460.8	10
RKLD4VB10.C0205	10-teilig, isoliert	FQI 4/10 YE	3470.8	10

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Beschriftung

RKLB5X5-01.C02	5x 1 - 10	RKLB5X5-51.C02	1x 51 - 100
RKLB5X5-11.C02	5x 11 - 20	RKLB5X5-101.C02	1x 101 - 150
RKLB5X5-21.C02	5x 21 - 30	RKLB5X5-151.C02	1x 151 - 200
RKLB5X5-31.C02	5x 31 - 40	RKLB5X5-L1.C02	10x L1 L2 L3 N PE
RKLB5X5-41.C02	5x 41 - 50	RKLB5X5-SO	20x Sonderstreifen



Technische Daten	Klemmbereiche				Abisolier- bzw. Hülsenlänge in mm	Anzugsmoment in Nm	Schraube	Bemessungsstrom in Ampere
	Ye Eindrähtig	Ym Mehrdrähtig	Yf Feindrähtig o. AH	YF Feindrähtig m. AH				
Reihenklemme 2,5	0,2 - 4	–	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,2-1,5□=8 / 2,5□=12	–	–	24
Reihenklemme 4	0,2 - 6	–	0,2 - 6	0,2 - 4	0,2-2,5□=8 / 4□=12	–	–	32

RKL-Glasrohrsicherung, Beschriftung siehe Seite 3

RKLGS1.C0201 915ER120	Hebeltrennklemme	STK 1 beige	2190.2	100
RKLGS1AP.C0201 915ER121	Abschlußplatte	AP SI-1	2046.2	50
GRS..	Glasrohrsicherung 5x20mm	-	-	1

Technische Daten	Klemmbereiche				Abisolier- bzw. Hülsenlänge in mm	Anzugsmoment in Nm	Schraube	Bemessungsstrom in Ampere
	Ye Eindrähtig	Ym Mehrdrähtig	Yf Feindrähtig o. AH	YF Feindrähtig m. AH				
Reihenklemme 2,5	0,2 - 4	–	0,2 - 4	0,2 - 4	9	0,5 - 1	Schlitz M3	6,3

Wandlertrennklemme, Beschriftung siehe Seite 3

RKL10TK2X.C0201	10mm² 2x1polig beige	KBL 2xPTK/LT	87803.6	1
RKL10TKVST.C0201	Querverbindungsstecker	KSS 2-8	2886.0	1

Technische Daten	Klemmbereiche				Abisolier- bzw. Hülsenlänge in mm	Anzugsmoment in Nm	Schraube	Bemessungsstrom in Ampere
	Ye Eindrähtig	Ym Mehrdrähtig	Yf Feindrähtig o. AH	YF Feindrähtig m. AH				
Reihenklemme 2,5	0,2 - 10	0,2 - 10	0,2 - 10	0,2 - 10	12	1,2 - 2,0	Schlitz M4	10

Reihenklemmen-Endhalter

RKLENDH.C02 915ER005	grau	ES 35	2005.2	50
RKLENDH+.C02	grau	ES 35/K/ST	2828.0	50



hager Phasenschiene und Endkappe

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
572HA463	KDR463B	Hellgrau	1/10

Phasenschiene teilbar 4P Gab.10mm² / 57C. Isolierte Schiene. Nennstrom: 63. Anschlußart: Schraubtechnik.

572HA301	KZN024	Hellgrau	1/10

Endkappe für Phasenschiene 4P.



hager Universal-Stiftkammverschienung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
572HA363	KB363BT	Weiß	1/10

Kammschiene 3P / 63A / 10mm² / 57M. Universal-Stiftkamm-Verschienung für Schmalbau-Automaten (MK, ML).

572HA164	KB164BT	Blau	1/25

Kammschiene 1P / 63A / 10mm² / blau / 56M. Für Schmalbau-Automaten (MK, ML).



hager Kammschiene

Anschlussart: Schraubtechnik. Isolierte Schiene. Nennstrom: 63. 13 Module.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
572HA663	KB663DT	Grau	1/10

4P/ 63A / 10mm² / 13M / 1Fi, 9LS 1+N.

572HA664	KB663FT	Grau	1/10

4P / 63A / 10mm² / 13M / 1Fi, 1LS 3P, 6LS 1+N.

AEG Universal-Gabelkammverschienung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
572AE001	2214373	3-polig	1/10

Phasenschiene ausbrechbar / Länge 1 m.

572AE002	2211114	1-polig	1/10

Nullleiterschiene ausbrechbar / Länge 1 m.

Linocur-Sammelschiene

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
552HG906	1797.16	3-polig / 16 mm²	1

Pollmann Elektrotechnik Endkappen für Verdrahtungsschienen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
572AE011	1310413	3-polig	1/10
572AE012	1310425	1-polig	1/10

542ET015

542ET115

Eltako Wechsel- & Drehstromzähler inkl. neuer europ. MID-Zulassung

Geeignet für Abrechnungszwecke!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
542ET015	DSZ15D-3x80AMID 28380015	3x80A / 400V / 0,5W / 70 x 58	1/10

Drehstromzähler geeicht. Max. Strom 3 x 80 A. Anlaufstrom 40 mA. Stand-by-Verlust 0,5 W. Betriebsspannung 400V.

542ET115	WSZ15D-32A MID 28032015	32A / 230V / 0,3W / 18 x 58	1/10

Wechselstromzähler geeicht. Max. Strom 32 A. Anlaufstrom 20 mA. Stand-by-Verlust 0,3 W. WSZ15D-32A geeicht.

Eltako Drehstromzähler ungeeicht DSZ15DE mit Display

Nicht geeignet für Abrechnungszwecke!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
542ET005	DSZ15DE-3x80A 28380615	Maximalstrom 3x80A	1/10

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 4 Teilungseinheiten = 70mm breit, 58mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit S0-Schnittstelle. Es können 1, 2 oder 3 Außenleiter mit Strömen bis zu 80 A angeschlossen werden. Ohne MID. Der Anlaufstrom beträgt 4O mA.

Eltako Energieverbrauchsanzeige EVA12

Nicht geeignet für Abrechnungszwecke!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
542EU001	EVA12-32A 28032411	Maximalstrom 32A	1/10

EVA-Energieverbrauchsanzeige EVA 12-32. Stand-by-Verlust nur 0,3 W. Genauigkeitsklasse 1 bzw. B (1%); nichtflüchtiger Speicher; Daueranzeige vom aktuellen Stromverbrauch (Wirkleistung in W bzw. in kW); Reset- und Löschmöglichkeit. Wechselanzeige vom Verbrauch S01-S24: aktuelle Stunde bis 24 Stunden. T01-T31: aktueller Tag bis 31 Tage zurück. M01-M24: aktueller Monat bis 24 Monate. J01-Jxx: aktuelles Jahr bis xx Jahre zurück.

Eltako Wechselstromzähler ohne MID-Zulassung

Nicht geeignet für Abrechnungszwecke!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
542ET006	28032615	Maximalstrom 32A	1/10

Wechselstromzähler WSZ15DE-32A - Stand-by-Verlust 0,4W. Reiheneinbaugerät / Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 TE 18mm breit, 58mm tief. Mit S0-Schnittstelle. Strom-Bereich 32 A (max). Messfunktion Wirkleistung. Genauigkeitsklasse B. Zwei N-Klemmen für die sichere Querverdrahtung mehrerer Zähler. 7-stellige Digitalanzeige. Maße: H 58 x B 18 mm.

542ET410	28032410	Maximalstrom 32A	1/10

Wechselstromzähler WZR12-32 mit Reset - Stand-by-Verlust 0,5W. Reiheneinbaugerät / Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 TE 18mm breit, 58mm tief. Wechselstromzähler mit Reset-Funktion misst die Wirkenergie anhand des zwischen dem Eingang und Ausgang fließenden Stromes und speichert den Verbrauch in nichtflüchtige Speicher. Genauigkeit entspricht der Klasse B bei MID (1%), Anlaufstrom ist 20mA. 3 Felder Anzeigedisplay - Feld 1: Anzeige bezieht sich auf aufgelaufenen Wert in Feld 3. Feld 2: Momentanwert des Stromverbrauches in W bzw. kW. Feld 3: Aufgelaufener Wert bis 9999 kWh.

Eltako Drehstromzähler regeneriert zur internen Messung

3 x 220/380V, bzw. 3 x 230/400V ~50Hz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
542SC002	201040S	10/40Amper	1

Eltako Wechselstromzähler regeneriert zur internen Messung

230V ~50Hz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
542SC003	101040S	10/40 Amper	1

hager Installationsschütze 230V

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
535HR210	ESC227	1/12
25A 230V AC 1 PLE / 1 Schließer + 1 Öffner		
535HR230	ESC226	1/108
25A 230V AC 1 PLE / 2 Öffner		
535HR220	ESC225	1/12
25A 230V AC 1 PLE / 2 Schließer		
535HR420	ESC425	1/6
25A 230V 2 PLE / 4 Schließer		
535HR425	ERC425	1/6
25A 230V 4 Schließer mit Handschalter		
535HR440	ESC440	1/6
40A 230V AC 3 PLE / 4 Schließer		
535HR463	ESC463	1/6
63A 230V AC 3 PLE / 4 Schließer		

legrand CX3 Installationsschütze

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
535LE521	412521	1/4
1 Schließer + 1 Öffner 16 A / 2-polig / 230 V AC - ohne Handschalter		
535LE523	412523	1/10
2 Schließer + 1 Öffner 25 A / 2-polig / 230 V AC - ohne Handschalter		
535LE544	412544	1/4
2 Schließer + 0 Öffner 25 A / 2-polig / 230 V AC - mit Handschalter		
535LE001	412558	1/2
2 Schließer + 0 Öffner 25 A / 2-polig / 230 V AC - mit Handschalter / brummfrei		
535LE535	412535	1/5
4 Schließer + 0 Öffner 25 A / 4-polig / 230 V AC - ohne Handschalter		
535LE551	412551	1/2
4 Schließer + 0 Öffner 25 A / 4-polig / 230 V AC - mit Handschalter		
535LE002	412562	1/2
4 Schließer + 0 Öffner 40 A / 4-polig / 230 V AC - mit Handschalter / brummfrei		

hager Stromstoßschalter / Fernschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
535HA510	EPN510	1/12

Fernschalter 1 Schließer 230V AC 16A 1PLE. Fernschalter zur Impulssteuerung von Beleuchtungskreisen.

hager Elektronische Stromstoßschalter / Fernschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
535HA512	EPS410B	Quick Connect	1/108

Elektronischer Fernschalter 1 Schließer 230V 16A 1PLE; Schalter zur Impulssteuerung von Beleuchtungsstromkreisen bis 16 A. Das Gerät hat einen **hohen Ruhestandsstrom für beleuchtete Taster (bis 100 mA).**

535HA511	EP400		1/108

Elektronischer Fernschalter 1 Schließer 230V und 8 bis 24V 16A 1PLE; Schalter zur Impulssteuerung von Be stromkreisen bis 16 A.

535HA520	EPS450B	Quick Connect	1/108

Elektronischer Fernschalter mit Rückfallverzögerung 1 Schließer 230V und 16A / Ruhestrom: 100 mA. Max. Glühlampenlast: 1500 W. Steuerspannung Wechselstrom: 8/12/24/230. Einstellbereich Verzögerungszeit: 5 Min - 1Std. Anschlussart: QuickConnect. 1 Modul.

Eltako Stromstoßschalter / Fernschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
531EU006	21100030	S12-100-230V	1/10

Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige; Glühlampenlast 2300 W. **1 Schließer, 16A, 230V AC.**

531EU601	21200601	ES12Z-200-UC	1/10

Für Zentralsteuerung und Ansprechverzögerung. 2 Schließer 16A/250V AC, Glühlampen 2.000 Watt; potenzialfreie Arbeitskontakte, Steuerspannung 8-230V UC. Stand-by-Verlust nur 0,03-0,4 Watt. Tragschienenmontage.

Eltako Stromstoßschalter 4-fach / Fernschalter

Auch für Zental- und Gruppensteuerung. Mit 4 unabhängigen Kontakten, je 1 Schließer potenzialfrei 16 A / 250 V AC, Glühlampen 2.000 W. Tragschienenmontage. Belastungsgrenze 2.000 W Glühlampen. **Potentialfrei.** Maße: B 36 x T 58 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
531EU007	21400301	ESR12Z-4DX-UC	1/10

legrand Stromstoßschalter / Fernschalter

230V AC ~50Hz. Versorgungsspannung 250V AC. Mechanischer Fernschalter mit Schaltzustandsanzeige am Handschalter. Handschaltung ON/OFF. Anbau von bis zu 2 Hilfsgeräten möglich. Montageart DIN-Schiene. 1 Schließer / 1 Öffner. CE.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
531LE001	412408	1-polig / 16A	1/10

Eltako Stromstoßschalter für Doseneinbau / Fernschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
531EU003	61100001	ESR61NP-230V+UC	1/10

Steuerspannung 230 V AC; zusätzlich Universal-Steuerspannung 8 - 230 V UC. Schließer 10A..

531EU001	91100030	S91-100-230V	1/10

Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige; Glühlampenlast 2300 W. **1 Schließer, 10A, 230V AC.**

Eltako Stromstoßschalter ES61-UC / 230V / Fernschalter

Einbautiefe 18 mm. 1 Schließer. Steuerspannung 1: 230V AC/DC. Steuerspannung 2: 230 VAC. Bemessungsschaltstrom 10 A. Versorgungsspannung 250 V AC. Max. Glühlampenlast 2.000 W. Max. Leuchtstofflampenlast 1.000 VA. Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 1.000 VA. Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 500 VA. Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 4 A.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
531ET501	61100501	ES 61-8..230V/UC	1/10

Eltako AP-Stromstoßschalter / Fernschalter

Für Ein- und Aufbaumontage, mit Handbetätigung. Glühlampen- / Leuchtstofflampenlast 2.300 W.
1 Schließer.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
531EU004	91100011	S91-100-12VAC	1/2

legrand Stromstoßschalter Doseneinbau UP / Fernschalter

Fernschalter UP; 230V~50/60Hz; max. 50 mA / 230V~ CE.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
531LE002	049120	1-polig / 10A	1/10

hager Treppenlicht-Zeitschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
563HA003	EMS001B	30 sek - 12 min	1

Treppenlichtzeitschalter 1 Schließer 16A 1PLE / 230V / Montageart DIN-Schiene.
Geringes Schaltgeräusch. Zum Zeitlichen begrenzen Einschalten der Beleuchtung. Automatische Erkennung des 3- oder 4- Leiter Anschlusses, nachschaltbar. Handschalter am Gerät - Automatik oder Dauerbeleuchtung. Funktion elektronisch. Einbautiefe 64 mm. Anzahl der Kontakte als Schließer 1 . Schaltungsart 3- und 4-Leiter-Schaltung. Nachschaltbar Taster Glimmlampenstrom 100 mA. Ausschaltvorwarnung abdimmen bis 50 % . IP20.

Eltako Treppenlicht-Zeitschalter elektronisch

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
531ET832	23100832	TLZ12-8plus	1/10

1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC / Glühlampen bis 2300W / ESL & LED-Lampen bis 200W.

531EU934	23100934	TLZ12-8	1/10

1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC / Glühlampen bis 2000W / ESL & LED-Lampen bis 100W,
ohne Ausschaltvorwarnung.

legrand UP-Treppenlichtzeitschalter elektronisch

230V~50/60Hz; max. 50 mA / 230V~. 2.000 W Glühlampen / 1.000 W Leuchtstofflampen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
531LE121	049121	1-polig, 10A	1/10

theben Treppenlichtautomaten

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
563TH006	ELPA6	T0060002	1

Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch. 3- oder 4-Leiter.

563TH008	ELPA8	T0080002	1/10

Treppenlicht-Zeitschalter, elektromechanisch. 4-Leiter.

563TH009	ELPA9	T0090001	1/10

Treppenlicht-Zeitschalter, elektromechanisch. 3-Leiter.

legrand Treppenlicht-Zeitschalter 230V

16A ohmsch, 2.000 W Glühlampenlast / Halogenlampen 230 V. 1.000 VA Leuchtstofflampen;

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
563LE701	003701	Rex EM Plus	1

legrand Treppenlicht-Zeitschalter 230V mit Vorwarnfunktion

230V; Autom. 3-/4-Leiteranschlußkennung; 0,5-12 min. **Vorwarnfunktion** und Nulldurchgangsschaltung;

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
531LE707	004707	Rex 800 Plus	1/10

hager Elektromechanische Schaltuhren analog

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
561HA010	EH010	ohne Gangreserve	1/108

1S / 16A / 230 V~ / 1PLE / Kürzeste Schaltzeit: 15 Minuten für Tageszeitschaltuhr

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
561HA011	EH011	mit Gangreserve	1/108

für 200 Std. 1S / 16A / 1PLE / Kürzeste Schaltzeit 15 Minuten für Tageszeitschaltuhr / 2 Stunden für Wochenzeitschaltuhr

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
561HA210	EH210	ohne Gangreserve	1/60

1W / 16A / 2 PLE / Schaltschritte im 30 Minutenabstand

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
561HA211	EH211	mit Gangreserve	1/60

1W / 16A / 2 PLE / Schaltschritte im 30 Minutenabstand

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
561HA171	EH271	mit Gangreserve	1/60

1W / 16A / 2 PLE / Schaltschritte im 3,5 Stundenabstand

hager Schaltuhren digital + Cronotec

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
561HA110	EG010	1 W	1/60

Digitale 1 Kanal Tagesschaltuhr vorprogrammiert / 1 Wechsler / 16A / 1 PLE. Ein/Aus, Gangreserve. 6 Programmschritte. Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
	EG071	1-Kanal Wochenschaltuhr 1 Wechsler	1/2

Digitale 1 Kanal Wochenschaltuhr 1W / 16A / 1PLE. 1 Kanal. 20 Programmschritte. Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
562HA103	EG103	Wochenschaltuhr cronotec 1 Wechsler	1/48

Digitale Wochenschaltuhr 16A / 2 PLE. 1-Kanal. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
562HA203	EG203	Wochenschaltuhr cronotec 2 Wechsler	1/48

Digitale Wochenschaltuhr 2 Wechsler/ 16A / 2 PLE. 2-Kanal. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung.

Eltako 2-Kanal-Schaltuhr mit Zentralsteuerung

2 Kanäle in 1 TE. Geringer Stand-by-Verlust. Ohne Batterie. DX-Technologie. Universalspannung. Zentralsteuerung. Bis zu 60 Speicherplätze. Gangreserve ohne Batterie ca. 20 Tage. Sommer/Winterzeit und Zufallsmodus einschaltbar.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
561ET901	23200901 S2U12DDX-UC	1/10

theben Tagesschaltuhren mit Segmenten (3TE)

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
561TH661	SYN16d/mechanisch	1/5

T1610011 Programmierbarkeit alle 30 min., **kürzester Schaltabstand 30 min. Schaltscheibe 24 Std., 48 Schaltsegmente,** Schaltkontakte 1 Umschalter.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
561TH890	SUL18d/mechanisch	1/5

T1810011 Programmierbarkeit alle 30 min., **kürzester Schaltabstand 30 min. Schaltscheibe 24 Std., 48 Schaltsegmente, Gangreserve: 3 Tage,** Schaltkontakte 1 Umschalter.

theben Wochenschaltuhr mit Steckreitern (3TE)

Programmierbarkeit alle 15 min. / 12 Stunden, kürzester Schaltabstand 45 min. / 12 Stunden, Schaltscheibe 24 Std. / 7 Tage, Schaltreiter: 6 x gelb - **14 feste Segmente.** Gangreserve: 3 Tage, Schaltkontakte 2 Umschalter (24 Std. / 7 Tage).

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
561TH882	SUL188HW/quarz T1880108	1/5

Genaue technische Informationen zu den Artikeln finden Sie unter - shop.kober.at

REX Zeitschaltuhren

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
561LE631	412631	1 Kanal, 16 A digital	1

Wochenschaltuhr ALPHA REX³ D21- kürzeste Schaltzeit 1 Sekunde. **56 Programme.** Schaltschritt 1 Minute.

561LE641	412641	2 Kanal, 16 A digital	1

Wochenschaltuhr ALPHA REX³ D22- kürzeste Schaltzeit 1 Sekunde. **56 Programme (28 pro Kanal).** Schaltschritt 1 Minute.

561LE009	412721	1 Kanal, 16 A digital	1

Wochenschaltuhr ALPHA REX³D21s BLE- kürzeste Schaltzeit 1 Sekunde. **56 Programme.** Programmerstellung direkt am Gerät oder per App Time Switch von Legrand direkt über Bluetooth programmierbar. PIN-Code-Sperre, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, 5 Jahre Gangreserve. Kürzeste Schaltzeit: 1 Sek.

561LE654	412654	1 Kanal, 16 A digital	1

Astrozeitschaltuhr ALPHA REX³ D21/230V/1K - kürzeste Schaltzeit 1 Minute. **28 Programme.** Schaltschritt 1 Minute.
Mit Steuereingang, Nachlaufzeit 0 min. - 23 h 59 min. Zum dämmerungsbezogenen Ein- und Ausschalten.

561LE004	412657	2 Kanal, 16 A digital	1/30

Astroschaltuhr ALPHA REX³ D22 astro - kürzeste Schaltzeit 1 Minute. **28 Programme (14 pro Kanal).** Schaltschritt 1 Minute. Zum dämmerungsbezogenen Ein- und Ausschalten.

561LE001	412629	1 Kanal, 16 A digital	1/10

Jahreszeitschaltuhr mit Astrofunktion ALPHA REX³ DY21 - kürzeste Schaltzeit 1 Sekunde. **84 Programme je Kanal davon: 28 Wochenprogramme, 28 Jahresprogramme, 28 Ausnahmeprogramme.**

561LE003	412630	2 Kanal, 16 A digital	1/10

Jahreszeitschaltuhr mit Astrofunktion ALPHA REX³ DY22 - kürzeste Schaltzeit 1 Sekunde. **84 Programme je Kanal davon: 28 Wochenprogramme, 28 Jahresprogramme, 28 Ausnahmeprogramme.**

REX Zeitschaltuhren

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
561LE823	412823	1 Wechsler, 16 A analog	1

Tageszeitschaltuhr mit Gangreserve MICRO REX Su/Wi T31 - kürzeste Schaltzeit **30 Minuten.** Automatische Zeiteinstellung und Sommer- / Winterzeitumstellung. **Schaltschritt 15 Minuten.**

561LE828	412828	1 Wechsler, 16 A analog	1

Wochenzeitschaltuhr mit Gangreserve MICRO REX Su/Wi W31 - kürzeste Schaltzeit **4 Stunden.** Automatische Zeiteinstellung und Sommer- / Winterzeitumstellung. **Schaltschritt 2 Stunden.**

561LE812	412812	1 Wechsler, 16 A analog	1

Tageszeitschaltuhr ohne Gangreserve MICRO REX T31 - kürzeste Schaltzeit **30 Minuten. Schaltschritt 15 Minuten.**

561LE813	412813	1 Wechsler, 16 A analog	1

Tageszeitschaltuhr mit Gangreserve MICRO REX QT31 - kürzeste Schaltzeit **30 Minuten. Schaltschritt 15 Minuten.**

561LE730	(003730) 412780	1 Wechsler, 16 A analog	1

Tageszeitschaltuhr ohne Gangreserve MICRO REX T11 - kürzeste Schaltzeit **15 Minuten. Schaltschritt 15 Minuten.**

561LE790	(003740) 412790	1 Wechsler, 16 A analog	1

Tageszeitschaltuhr mit Gangreserve MICRO REX QT11 - kürzeste Schaltzeit **15 Minuten. Schaltschritt 15 Minuten.**

561LE873	412873	PC-Adapter-Set	1

USB-ADAPTER inkl. Programmiersoftware Alpha Soft CD und Datenschlüssel 412872 - zum Lesen und Schreiben von Datenschlüsseln am PC. Windows 2000, Windows XP, Windows 98, Windows Vista, Windows 7.

REX Analoge Zeitschaltuhr

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
561LE765	049755 ★	1 Wechsler, 16 A analog	1

Analoge Fronttafeleinbau-Uhr MAXI REX QTT - Fronttafeleinbau 72x72 mm, 2 Kanäle, Gangreserve 100 h, 24 h Programm. Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 30 min. Maße: B72 x H110 x T44 mm, Wandmontage und Verteilereinbau, mit Handschalter.

Eltako Universaldimmer

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
531EU806	21100806	EUD12NPN-UC	1/10

Universaldimmer Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Für R-, L- und C-Lasten bis 500W.

531EU903	21100905	EUD12D-UC	1/10

Digital einstellbarer Multifunktions-Universaldimmer Power MOSFET 400W für Lampen bis 400W. Dimmbare Energiesparlampen ESL + dimmbare 230V-LED Lampen.

Eltako Universaldimmer

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
531EU807	61100903	EUD61M-UC	1/10

Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Für R-, L- und C-Lasten bis 500W.

531EU808	61100830	EUD61NP-230V	1/10

Universal-Steuerspannung für R-, L- und C-Lasten bis 500W. Maße: B45 x H55 x T18 mm.

Eltako LED-Dimmschalter ELD61

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
542ET865	61100865	ELD61/12-36V DC	1/10

Für LED-Lampen 12-36V DC - 4A, Pulsweiten-Modulation. Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Maße: L 45 x B 55 x T 18 mm.

Eltako Universal-Dimmschalter auch für LED 230V

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
542ET801	61100801	EUD61NPN-UC	1/10

Power MOSFET **bis 400W.** Autom. Lampenerkennung. Maße: L45 x B 55 x T 18 mm.

542ET007	61100832	EUD61NPL-230V	1/2

Power MOSFET **bis 200W.** Maße: L 45 x B 45 x H 18 mm.

Eltako Leistungszusatz LUD12-230V

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
531EU805	21100805	LUD12-230V	1/10

Power MOSFET bis 400W, ESL - 100W und 230V-LED bis 100W.

hager Ferndimmer

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
521HA512	EVN012	300 W	1/60

Ferndimmer 300W Universal Komfort, LED/ESL. Ferndimmer zur Steuerung von dimmbaren Energiespar- und LED Lampen, Glühlampen, 230V-Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit gewickeltem oder elektronischen Trafo. Gute Nachtfunktion, Standby. Memory Funktion. Fernbedienung des Dimmers möglich. Elektron. Kurzschluss und Über- Temperaturschutz. 50/60 Hz. Leistung: 300 VA. Leistung konventioneller Trafo 230 V: 300 VA. Beleuchtungsleistung Energiesparlampen mit integriertem Vorschaltgerät: 60 W. Anschlussquerschnitt bei flexibelem Leiter.

521HA511	EVN011	300 W	1/60

EVN011 - Ferndimmer 300 W Universal, LED/ESL. 50/60 Hz. Leistung: 300 VA. Energiesparlampen mitVorschaltgerät: 60 W. Leistung LED: 60 W.

521HA513	EVN002	500 W	1/48

EVN002 - Ferndimmer 500 W Universal, LED/ESL. 50/60 Hz. Leistung: 500 VA. Leistung konventioneller Trafo 230 V: 500 VA. Leistung Trafo/EVG 230 V: 500 VA. Energiesparlampen mit integriertem Vorschaltgerät: 100 W. Leistung LED: 100 W.

Der Gebäudefunk - Funk-Blisterpack

Mit **EnOcean-Technologie** wartungsarm und installationsfreundlich gegenüber einer leitungsgebundenen Installation.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
580ET013	30000013	Blister-Pack „Dimmen“	1/10

Blister-Pack Dimmen besteht aus einem batterie- und leitungslosen Funktaster **FT55** in reinweiß und einem Universal-Dimmaktor **FUD61NPN-230V.**

580ET014	30000014	Blister-Pack „Schalten“	1/10

Blister-Pack Schalten beinhaltet einen batterie- und leitungslosen Funktaster **F4T65-wg** in reinweiß, sowie einen Schaltaktor **FSR61-230V mit Stromstoßschalterfunktion.**

580ET027	30000027	Blister-Pack „Beschattung“	1/10

Blister-Pack Beschattung beinhaltet einen batterie- und leitungslosen Funktaster **FT55** in reinweiß, sowie einen Funkaktor **FSB61NP-230V für Rollladen und Beschattungselemente.**

Batterieloser Funktaster FT55-rw Reinweiß - Absolut wartungsfrei

Für 4 unterschiedliche Funksignale - als Komplettgerät geliefert. Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais. **Unterputzmontage.** Glühlampen 2.000 W.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
580ET592	30000592	Reinweiß	1/10

Funkaktor FMS61NP-230V - mit modernster Hybrid-Technologie

UP Multifunktions Stromstoßschalter. 1+1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC. Glühlampen 2.000 Watt. 32 Befehle.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
580ET029	30200330	Reinweiß	1

Dreh- und Dimmschalter/taster

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
580ET510	30000510	Reinweiß glänzend	1

Funk-Dreh-Dimmer FDT65B-wg - Leitungsloser Funksensor für Einzel-Montage in das E-Design-Schaltersystem. Mit Batterie. Es können alle Eltako-Funk-Dimmaktoren komfortabel gesteuert werden.

310ET880	61100880	Reinweiß glänzend	1

Dreh-Tast-Dimmer DTD55-230V-wg - Für Einzel-Montage in das FT55 Schaltersystem. Bis 300W. **Nebenstellentauglich.**

580ET060	30000060	Blister-Pack „Schalten“	1

Blisterpack Schalten TF-BPL mit Tipp-Funk®-Funktaster TF-1FT & Tipp-Funk®-Lichtaktor-Zwischenstecker TF100L-230V - TF-1FT: 1-Kanal-Funktaster reinweiß glänzend für Einzel-Montage ins E-Design-Schaltersystem.

Analog-Multifunktions-Zeitrelais mit 18 Funktionen

Universal-Steuereingang 8..230V UC. Zeitbereich 0,1 sec - 40 Std.; **18 Funktionen. 1 W., 10A, 230V AC.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
532EU007	23001005	MFZ12DX-UC	1/10

Analog einstellbares Multifunktions-Zeitrelais Doseneinbau

1 Schließer potenzialfrei 10A/250V AC. Glühlampen 2.000 W. Maße: L45 x B45 x T18 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
532ET604	61100604	MFZ61DX-UC	1/10

Digital-Multifunktions-Zeitrelais mit 18 Funktionen

1 Wechsler potenzialfrei 10A/250VAC, Glühlampen 2.000W. Maße: 9 x 6,6 x 2,4 cm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
532ET004	23001004	MFZ12DDX-UC	1/10

Schaltnetzteile

Nennleistung 12 W. Schaltnetzteilen ab 12 W. Eingangsspannung 230V (-20% bis +10%). Wirkungsgrad 12V DC 83%, 24V DC 86%.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
532ET160	20000160	SNT12-230V/12VDC-1A	1/10
532ET161	20000161	SNT12-230V/24VDC-0,5A	1/10

:hager Ausschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
561HA116	SBN116	Ausschalter 16A / 1 Schließer	1/12

16A 1S 230V AC 1PLE. Isolationsspannung: 440 V. Stoßspannungsfestigkeit: 4.000 V. 1 Modul. Betriebstemperatur: -20-50°C.

:hager Drucktaster

250 V. Stoßspannungsfestigkeit: 4.000V.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
535HA021	SVN311	16A / 1 Schließer 230V AC 1PLE	1/12
535HA321	SVN321	16A / 1 Öffner 230V AC 1PLE	1/12

:hager Leuchtmelder

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
625HA122	SVN122	Kalotte Rot	1/12
LED-Leuchtmelder rot / 230V AC / 1PLE.			
625HA121	SVN121	Kalotte Grün	1/12
LED-Leuchtmelder grün / 230V AC / 1PLE.			
625HA002	SVN123	Kalotte Orange	1/12
LED-Leuchtmelder orange / 230V AC / 1PLE.			
625HA126 ✶	SVN126	Kalotte Gelb	1/12
Leuchtmelder mit gelber Kalotte / 230V AC / 1PLE - Inkl. 230V Glimmlampe.			
625HA001	SVN126	Kalotte Grün/Rot	1/12
LED-Leuchtmelder 2fach grün / rot / 230V AC / 1PLE			
535HA009	SVN127	Kalotte Rot	1/12
Leuchtmelder 3-fach mit roter Kalotte / 230V AC / 1PLE - Inkl. 230V Glimmlampe.			

Eltako Motor-Trennrelais MTR12-UC zur Jalousiesteuerung

UC, 2+2 Schließer nicht potenzialfrei 5A/250V AC. 1 TE. Es können 2 Motoren angeschlossen werden.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
532ET601	22400601	MTR12-UC	1/10

Eltako Feldfreischalter (Verteilereinbau) selbstlernend

1 Schließer, 16A, 230V AC. Unterbricht Stromversorgung nach Abschaltung. Glühlampenlast 3000 W. EVG.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
532EU001	22100231	FR12-230V	1/10

Eltako Feldfreischalter (Doseneinbau) selbstlernend

1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC. Einbaugerät L45 x B45 x T26mm. 230V.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
531ET001	61100530	FR61-230V	1/2

Eltako GLE-Grundlastelement für den Netzfreischalter 230V

Wird verwendet, wenn Verbraucher aufgrund ihrer Kapazität nicht erkannt werden können, jedoch das Zuschalten der Netzspannung bewirken sollen. Sie müssen immer parallel zum zugehörigen Verbraucher in Betrieb gehen und abgeschaltet werden.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
532EU700	70000008	für 230V	1/10

hager Multifunktions- und Lastabwurfrelais

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
536HA006	EZN006	Multifunktion	1/108

Zeitrelais Multifunktion 1W 10A. Zur Ein- oder Ausschaltverzögerung von Schaltvorgängen. Betriebszustandsanzeige des Schaltausganges durch eine LED am Gerät. Max. Glühlampenlast: 450 W.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
536HA183	ED183	Lastabwurfrelais	1/108

Lastabwurfrelais AC 6,7-39A 1TE. Bemessungstrombereich 6.7 - 39A. Lastabwurfrelais zur Verhinderung von Überlastungen der Elektroinstallation.

hager Hager Dämmerungsschalter IP20

Kontaktbelastbarkeit: 16A. Max. Glühlampenlast: 2300 W. Max. Leuchtstofflampenlast: 1000 VA. Helligkeitsmeßbereich: 5 bis 2000 Lux. Betriebstemperatur: -5 bis 45 °C.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
366HA100	EEN100	mit Aufbaufühler EEN003	1

Lieferung im Set mit einem Aufbaufühler EEN003.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
366HA101	EEN101	mit Einfbaufühler EEN002	1

Lieferung im Set mit einem Einbaufühler EEN002.

SIBLIK legrand Nachlaufrelais für Schalterdose

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
SIBLIK			
319SI800	225800	Ty.60-T	1/2

Einschaltverzögerung: ca. 40 sek., Nachlauf: ca. 8 Minuten; Der Timer-Matic kann in der Schalterdose oder im Gerät untergebracht werden.

legrand			
319LE107	049230	Dufty-Rex	1/10

Nachlauf: ca. 3 / 6 / 12 Minuten; 230.

hager Klingeltrafos

Mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite. 50 Hz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
341HA301	ST301	230V / 8V + 12V / 4VA / 2PLE	1/6
341HA303	ST303	230V / 8V + 12V / 8VA / 2PLE	1/6
631LE237	413093	230V / 12V + 24V / 24VA / 4PLE	1/6

hager Software und Adapter für PC-Programmierung

Kompatibel mit: EG103x, EG203x, EG493E, EG403E, EG293B. Für PC-Programmierung über USB-Schnittstelle. Die Programmierschlüssel der Schaltuhren können sowohl mit der Schaltuhr direkt als auch über diesen Adapter über eine PC-Software programmiert werden.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
562HA500	EG003G	USB Schlüsseladapter mit Software	1/12

Fußboden-Temperaturregler Verteilereinbau

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
835EI804	ITR79.804	0...60°C mit Fühler	1



finder Steck Print-Relais 2 Wechsler

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
536FI051	40.52.8.230-0000	230 V-AC	1/10
536FI052	40.52.8.012-0000	12 V-AC	1/10

finder Schraubfassung für Print-Relais 12A 300VAC / 10A 300VAC

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
536FI091	95.75	Blau	1/10

finder Industrie-Relais 3 Wechsler 230 V-AC

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
536FI041	60.13.8.230-0040	230V-AC	1/10
536FI042	60.13.8.012-0040	12 V-AC	1/10
536FI044	60.13.8.024-0040	24 V-AC	1/10
536FI045	60.13.9.024-0040	24 V-DC	1/10

finder Schraubfassung für Industrie-Relais

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
536FI094	90.03	Blau	1/10

finder Miniatur-Industrie-Steckrelais 4 Wechsler

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
536FI001	55.34.8.230-0040	230 V-AC	1/10
536FI004	55.34.8.012-0040	12 V-AC	1/10
536FI003	55.34.9.024-0040	24 V-DC	1/10
536FI002	55.34.9.012-0040	12 V-DC	1/10

finder Schraubfassungen für Miniatur-Industrie-Relais

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
536FI099	94.04	4-polig Wechsel 10A	1/10

10 A 250 V, Montageart Hutschiene 35 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
536FI100	94.84.2	4-polig Wechsel 7A-10A	1/10

Kontaktbelastung 10A - 250V. Spannungsfestigkeit 2 kV AC. Schutzart IP20. Umgebungsthermometer -40...+70°C. Drehmoment 0,5 Nm. Abisolierlänge 7 mm.

Genaue technische Informationen zu den Artikeln finden Sie unter - shop.kober.at

KN-Ausschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung / Maße	VPE
317AS600	CG4A200-600E	1-polig / 30 x 30 mm	1/6

KN-Ausschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung / Maße	VPE
317AS200	CG4A200 VE21	1-polig / 35 x 45 mm	1/6
317AS237	CG4A201 VE21	2-polig / 35 x 45 mm	1/6

KN-Heizungsnotschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung / Maße	VPE
317AS135	CA10A0026PNL1	IP42 / 64 x 64 mm	1/6

KN-Ausschalter mit Kunststoffgehäuse PNL / IP42

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung / Maße	VPE
317AS033	CA10A200PNL1	1 polig 20A / 64 x 64 mm	1/6
317AS133	CA10A201PNL1	2 polig 20A / 64 x 64 mm	1/6
317AS233	CA10A202PNL1	3 polig 20A / 64 x 64 mm	1/6
317AS235	CA10A203PNL1	4 polig 20A / 64 x 64 mm	1/6
317AS034	CA20A200PNL4	1 polig 25A / 82 x 82 mm	1/6
317AS134	CA20A201PNL4	2 polig 25A / 82 x 82 mm	1/6
317AS234	CA20A202PNL4	3 polig 25A / 82 x 82 mm	1/6

KN-Umschalter mit Kunststoffgehäuse PNL / IP42

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung / Maße	VPE
317AS610	CA10A210PNL1	1 polig 20A / 64 x 64 mm	1/6
317AS514	CA20A210PNL4	1 polig 25A / 82 x 82 mm	1/6
317AS633	CA10A211PNL1	2 polig 20A / 64 x 64 mm	1/6
317AS733	CA10A212PNL1	3 polig 20A / 64 x 64 mm	1/6
317AS734	CA20A212PNL4	3 polig 25A / 82 x 82 mm	1/6

KN-Ausschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung / Maße	VPE
317AS115✶	CH10A202-600FT2	3 polig 20A / 48 x 48 mm	1
1-Lochbef.; / IP66 / Zentralbefestigung			

KN-Umschalter IP40

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung / Maße	VPE
317AS036	CH10.A210.E	1 polig 20A / 48 x48 mm	1/2
317AS035✶	CH10A212-600E	3 polig 20A / 48 x48 mm	1/6

KN-Ausschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung / Maße	VPE
317AS141	CG8.A200.VE21	1 polig 20A / 52 x 45 mm	1/6
317AS132	CG8.A201.VE21	2 polig 20A / 52 x 45 mm	1/6
317AS222	CG8.A202.VE21	3 polig 20A / 52 x 45 mm	1/6

Umschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung / Maße	VPE
317AS623	CG8.A211.VE21	2 polig 20A / 52 x 45 mm	1/6

KN-Motorschalter Stern-Dreieck mit Kunststoffgehäuse PNL

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung / Maße	VPE
317AS851	CA10.A410.PNL1	20A / 64 x 64 mm	1/6
317AS410	CA20.A410.PNL4	25A / 82 x 82 mm	1/6

KN-Ausschalter Unterputz - Schaltleistung 5.000 W / IP40

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung / Maße	VPE
317AS136	CA10.A201.UE1	2 polig / 80 x 80 mm	1/6

KN-Schlüssel-Ausschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung / Maße	VPE
317AS201	CG4.A200*A-V750.VE21	VE 1 polig / 35 x 45 mm	1/6
317AS138	CA10.A201*A-V750.VE21	VE 2 polig / 48 x 45 mm	1/6
317AS139	CA10.A202*A-V750.PNL1	AP 3 polig / 64 x 64 mm	1/6
Aufputz			

KN-Schlüssel-Ausschalter / IP40

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung / Maße	VPE
317AS142	CA10.A291*A-V750.UE1	UP 2polig / 80 x 80 mm	1/6
317AS143	CA10.A204*A-V751.UE1	UP 1polig / 80 x 80 mm	1/6
mit Rückzug			

KN-Hauptschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung / Maße	VPE
1 317AS145	KG20.T203/33.KS11V	AP 3-polig / 120 x 85	1/6
2 317AS146	KG32.T203/33.KL11V	AP 3-polig	1/6
Hauptschalter / IP67			
3 317AS147	KG20B.T203/01.E	Einbau 3-polig / 64 x 64	1/6
Hauptschalter / IP66			

KN-Notstrom-Umschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung / Maße	VPE
317AS950	KG20AK950VE2F437	20 A / 4-polig	1/6
317AS043	KG32AK950VE2F437	32A / 4-polig	1/2
317AS049	KA40BK950VE2F437	40 A / 4-polig	1/2
317AS051	KA63BK950VE2F437	63 A / 4-polig	1/2
317AS046	KG80K950VE2F437	80A / 4-polig	1/2
317AS047	KG125K950VE2F437	125 A / 4-polig	1/2

KN-Selbstschneideschraube für Schaltermontage Bauform E

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
317AS999 ✶	S1ET10010	L 1,2	1/100

Diazedsicherungen 500V Porzellan weiß Metallteile vernickelt

Für D-Sicherungssockel E27 und E33.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
551ET002		2 A	1/10
551ET004	624106	4 A	1/10
551ET006	624202	6 A	1/10
551ET010	624308	10 A	1/10
551ET016	624404	16 A	1/10
551ET020	624500	20 A	1/10
551ET025	624603	25 A	1/10
551ET035	624703	35 A	1/10
551ET050		50 A flink	1/10
551ET051		50 A träge	1/10
551ET063	624901	63 A	1/10

Diazed-Pass-Schrauben

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
551ET106 ✶	01702260	6A	1/25
551ET110 ✶	01703261	10A	1/25
551ET116	01704262	16A	1/25
551ET120	01705263	20A	1/25
551ET125	01706264	25A	1/25
551ET135	01707265	35A	1/25
551ET150	01708271	50A	1/25
551ET163	01709272	63A	1/25

Diazed-Schraubkappen 500V

Mit Schnappbefestigung, einpolig für Tragschiene35 mm, Keramik.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
551ET202	01098	K2 25A E27 RG20	1
551ET203	01100	K3 63A E33 RG20	1

Temperatursicherungen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
558SH001	SF 76 E	77 ° C	1

Diazed-Passchraubenschlüssel 2-teilig Nr. 61

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
551SI901	K61		1

Neozed-Sicherungen

Bis 100 A (380 V Wechselspannung, 250 V Gleichspannung) für Sockel DO1 E14, DO2 E18.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
552ET006	2211003	6A DO1	1/10
552ET010	1002704.10	10A DO1	1/10
552ET016	2211005	16A DO1	1/10
552ET020	2212001	20A DO2	1/10
552ET525	002212002	25A DO2	1/10
552ET032	NEOZEDSICH32A	32A DO2	1/10
552ET535	002212003	35A DO2	1/10
552ET050	1002804.50H	50A DO2	1/10
552ET063	1002804.63H	63A DO2	1/10

ISO-Abzweigsicherung für NEOZED Do1

922PR009	332275001	16A DO1 1,5 - 6mm^2	1/2

Neozed-Passhülsen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
552ET106 ✷	01717	6A DO1	1
552ET110	01718	10A DO1	1
552ET120	01719	20A DO2	1
552ET125	01720	25A DO2	1
552ET135	01721	35A DO2	1
552ET150	01722	50A DO2	1
522ET206		6A DO2	1
522ET210		10A DO2	1
552ET116	1706.016	16A DO2	1

Neozed-Sicherungssockel

Bis 100 A , 380 V, mit Schnellbefestigung und Berührungsschutzbügel.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
552ET315	2221011	16A 1-polig DO1	1/10
552ET316	1121116	16A 3-polig DO1	1/5
552ET362	2222011	63A 1-polig DO2	1/10
552HG363	2222021	63A 3-polig DO2	1/10

D0-Einbau-Sicherungssockel - 400V / berührungsgeschützt

551ET001	92000210	63A 3-polig DO2	1/3

Neozed-Schraubkappen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
552ET216	01103x	16A DO1	1/20
552ET263	01104x	63A DO2	1/20

D0-Lasttrenner TYTAN mit Passeinsatz und mechanischer Anzeige

D0-Hauptsicherungsschalter ohne Sicherung. (Neozed-Sicherung separat bestellen)

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
552ST025	09980397	25 A 3-polig	1/5
552ST035	09980383	35 A 3-polig	1/5
552ST063	09980087	63 A 3-polig	1/5

TYTAN-Sicherungseinsätze (zum Umrüsten)

Sicherungssteckersatz Standardreihe 230/400V~ 3 Stecker, 3 Passeinsätze, 3 Sicherungen, 1 Box.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
552ST316	09 980 124	3 x 16A	1
552ST320	09 980 125	3 x 20A	1
552ST325	09 980 126	3 x 25A	1
552ST335	09 980 127	3 x 35A	1
552ST350	09 980 128	3 x 50A	1
552ST363	09 980 129	3 x 63A	1

Symbolfoto

Lasttrennschalter mit Passeinsatz

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
552HG900	STV225R	25 A 2-polig	1
552HG905	STV263R	63 A 2-polig	1

922SC001

Überspannungsableiter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
922SC001		VARTEC TT-SET 3+1 15kA 335V	1
922SC002	IS111330	SET 3+0 TNC 255V	1

NH-Sicherungen (Größe 00/000) Kennmelder / Kombimelder / 500V

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
Kennmelder			
554SA007✶		6 A / 00	1
554SA011		10 A / 00	1
554SA017		16 A / 00	1
554SA021		20 A / 000	1
Kombimelder			
554SA026		25 A / 000	1
554SA035		35 A / 000	1
554SA041		40 A / 000	1
554SA051		50 A / 000	1
554SA063		63 A / 000	1
554SA081		80 A / 000	1
554SA100		100 A / 000	1
554SA126		125 A / 00	1
554SA161		160 A / 00	1

NH-Sicherungen (Größe 1) Kombimelder / 500V

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
554LE080	2000313.80	80 A	1
554LE125	2000313.125	125 A	1
554LE160	2000313.160	160 A	1
554LE200	2000313.200	200 A	1
554LE250	2000313.250	250 A	1

NH-Sicherungen (Größe 2) Kombimelder / 500V

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
554LE251	2000413.250	250 A	1
554SH355	2000413.355	355 A	1
554LE315	2000413.315	315 A	1
554LE400	2000413.400	400 A	1

NH-Sicherungs-Lasttrennschalter (Größe 00)

Maße: H250 x B130 x T80 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
554ET900	707036001	160 A	1

Glasrohrsicherungen (5 x 20 mm)

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
Flink			
553SA002		32MA	10
553SA003		40MA	10
553SA004		50MA	10
553SA007		63MA	10
553SA008		80MA	10
553SA010		100MA	10
553SA012		125MA	10
553SA016		160MA	10
553SA020		200MA	10
553SA025		250MA	10
553SA031		315MA	10
553SA040		400MA	10
553SA050		500MA	10
553SA063		630MA	10
553SA080		800MA	10
553SA100		1A	10
553SA125		1,25A	10
553SA140*		1,40A	10
553SA160		1,60A	10
553SA200		2,00A	10
553SA250		2,50A	10
553SA315		3,15A	10
553SA400		4,00A	10
553SA500		5,00A	10
553SA630		6,30A	10
553SA800		8,00A	10
553SA998		10,00A	10
Träge			
553SA001		32MA	10
553SA005		50MA	10
553SA009		80MA	10
553SA006		100MA	10
553SA013		125MA	10
553SA017		160MA	10
553SA021		200MA	10
553SA026		250MA	10
553SA032		315MA	10
553SA041		400MA	10
553SA051		500MA	10
553SA064		630MA	10
553SA081		800MA	10
553SA101		1,00A	10
553SA126		1,25A	10
553SA161		1,60A	10
553SA201		2,00A	10
553SA251		2,50A	10
553SA316		3,15A	10
553SA401		4,00A	10
553SA501		5,00A	10
553SA631		6,30A	10
553SA801		8,00A	10
553SA999		10,00A	10
553SA116		16,00A	10

Glasrohrsicherungen (6,3 x 32 mm)

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
Flink			
553SA202		2,00A	10
553SA252		2,50A	10
553SA402		4,00A	10
553SA802		8,00A	10
553SA997		10,00A	10
Träge			
553SA102		1,00A	10
553SA317		3,15A	10
553SA503		5,00A	10
553SA632		6,30A	10
553SA996		10,00A	10



Hebeltrennklemme

Abschlußplatte

Glasrohrsicherungs-Set (5 x 20 mm)

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
553PU001 360 Stück sort.	179901(F)	100 mA - 6,3 A / Flink	1
553PU002 360 Stück sort.	179900(T)	100 mA - 6,3 A / Träge	1
553PU003 360 Stück sort.	7500101	100 mA - 6,3 A / Flink + Träge	1
Glasrohrsicherungshalter für 5x20			
553SA920	199081	Fliegend	1
Hebeltrennklemme für Glasrohrsicherungen			
915ER120	115 657-25	RKLGS1.C02	1
Abschlussplatte für Hebeltrennklemme			
915ER121	116 651-15	RKLGS1AP.C02	1

Schütze

BENEDIKT & JÄGER

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
535BJ002	K3-10ND10	Schütz 4kW 3~400V	1
535BJ501	K3-18A10	Wechselstromschütz 7,5kW 3~400V	1



Handrückstellung

Motorschutzrelais

BENEDIKT & JÄGER

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
	U12/16E 0,18	0,12 / 0,18	1
	U12/16E 0,27	0,18 / 0,40	1
	U12/16E 0,40	0,27 / 0,40	1
	U12/16E 0,60	0,40 / 0,60	1
	U12/16E 0,90	0,60 / 0,90	1
	U12/16E 1,20	0,80 / 1,20	1
535BJ508	U12/16E 1,80	1,20 / 1,80	1
535BJ506	U12/16E 2,70	1,80 / 2,70	1
535BJ507	U12/16E 4,00	2,70 / 4,00	1
535BJ509	U12/16E 6	4,00 / 6,00	1
535BJ510	U12/16E 9	6,00 / 9,00	1
	U12/16E 11	8,00 / 11,00	1
	U12/16E 14	10,00 / 14,00	1
	U12/16E 18	13,00 / 18,00	1
	U12/16E 23	17,00 / 23,00	1
	U12/16E 30	22,00 / 30,00	1

Direktstarter in Isolierstoffgehäuse IP65

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
	P1W10 230	4kW / K3-10A10	1
	P1W10 400	4kW / K3-10A10	1
	P1W18 230	7,5kW / K3-18A10	1

Direktstarter mit Wahlschalter, Motor AC3 400V, 2 Stk. HN. Motorschutzrelais getrennt bestellen U12/16.

	P1T10 230	4kW / K3-10A10	1
	P1T10 400	4kW / K3-10A10	1
	P1T18 230	7,5kW / K3-18A10	1
	P1T18 400	7,5kW / K3-18A10	1

Direktstarter mit Ein-Aus-Taster, Motor AC3 400V, 2 Stk. HN. Motorschutzrelais getrennt bestellen U12/16.

AEG Motorschutzschalter MBS

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Einstellbereich direkt / A	Type	VPE
523AE072	101213	0,25 - 0,40	MBS32S004	1/5
523AE073	101214	0,40 - 0,63	MBS32S006	1/5
523AE075	101216	1,00 - 1,60	MBS32S016	1/5
523AE076	101217	1,60 - 2,50	MBS32S025	1/5
523AE079	101220	6,30 - 10,00	MBS32S100	1/5
523AE080	101221	9,00 - 13,00	MBS32S130	1/5
523AE081	101223	14,00 - 20,00	MBS32S200	1/5

AEG Motorschutzgehäuse MI55 + IP55 AEG

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Einstellbereich direkt / A	Type	VPE
523AE904	136223	Isogehäuse AP	MBS32S/MI55	1/5

legrand Betriebsstundenzähler CONTAREX 240V / IP65

Betriebstemperatur: -25/+80°C; 230VAC. Anzeige: 99999,99 Stunden. Befestigung Fronteinbau; **Zählwerk, inkl. Rahmen.** Schutzart hinten IP20; Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
542EM001	049555	48 x 48 mm	1/10

Genaue technische Informationen zu den Artikeln finden Sie unter - shop.kober.at

KO-2598-042022

Unsere KATALOGE auf einen Blick!

KO-2226-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2258-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2267-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2125-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2299-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2027-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2490-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2302-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2658-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2665-2022 hier ankreuzen! ☐



KO-2663-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2463-2022 hier ankreuzen! ☐



Varta-Katalog 2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2456-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2423-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2423-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2448-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2652-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2211-2022 hier ankreuzen! ☐



IPIERRE Garden hier ankreuzen! ☐

KO-3045-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-0000-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-2242-2022 hier ankreuzen! ☐

KO-3062-2022 hier ankreuzen! ☐

Zur Kataloganforderung bitte die jeweiligen Felder ankreuzen und diese Seite an uns faxen!
FAX-Nr.: 0463 / 28 27 33 25

Wir bitten um Bekanntgabe Ihrer E-MAIL-ADRESSE!

E-mail: office@kober.at

hier ist Platz für Ihren Firmenstempel

Alle Kataloge und Preislisten sind auch zum DOWNLOADEN in unserem SHOP!

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Innen- oder Aussendienst!
oder besuchen Sie uns
in unserem WEB-SHOP: www.kober.at