

Türstationen

SFERA LUNA und LINEA 2000



354013



342911



342921



342931



342941

Best.Nr. Unterputz-Türstation SFERA Luna

354013 UP-Türstation SFERA Luna mit 1 Ruftaste

Unterputz-Video-Türstation SFERA LUNA mit 1 Ruftaste bestehend aus Aluminium mit mattschwarzer Oberfläche (ähnlich RAL 9005). Inkl. Weitwinkelkamera Best.Nr. 351300, Tastenerweiterung Best.Nr. 346993 zum Anschluss der Ruftaste und Unterputzkasten Best.Nr. 350020. Das Namensschild kann individuell graviert werden.
Abmessung (B x H): 142 x 240 mm

Best.Nr. Aufputz-Türstation LINEA 2000

AP-Türstation Linea 2000

2-Draht-Bussystem, Anschlussklemmen für Busleitung und Türöffner, zwei Regler zum Einstellen der Sprechlautstärke, LED-Beleuchtung für Namensschilder.
Farbe: Aluminium

342911 1 Ruftaste

342921 2 Ruftasten

342931 3 Ruftasten

342941 4 Ruftasten

HINWEIS: Für potentialfreien Türöffnerkontakt ist Best.Nr. 346250 erforderlich.

INDIVIDUELLE TÜRSTATIONEN



Sie haben die Möglichkeit, speziell angefertigte Türstationen und Briefkastenanlagen nach Maß zu bestellen. Diese werden aus massivem Edelstahl gefertigt, das gebürstet oder in RAL-Farben pulverbeschichtet werden kann. Alternativ sind auch Aluminium bzw. pulverbeschichtetes Stahlblech verfügbar. Zum Einsatz kommen die bewährten Einbaulautsprecher und Kameramodule, die für die brillante Bticino Bild- und Sprachqualität sorgen.

Das schlichte, edle Design passt optisch zu allen Eingängen und in Kombination mit Briefkastenanlagen stehen alle Möglichkeiten offen: ob Durchwurfanlage, freistehende Anlage oder auch Sonderformen. Selbst Gravuren vom Firmennamen bis zur Hausnummer werden nach Kundenwunsch angefertigt.

Sogar die Integration von Zugangskontrollen, wie Fingerprint, Bewegungsmelder und Kartenlesegeräte sind möglich. Zur Planung Ihrer Anlage wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.



Einbaulautsprecher

für Briefkastenanlagen und Sondertableaus



346991



346992



347400



TC55



999703



346230



346993



TC77



999704

Best.Nr. Videofähiger Einbaulautsprecher

346991 Einbaulautsprecher
Erweiterbar mit Kamera-Interface Best.Nr. 347400 zum Einbau in vorhandene Türstationen oder Briefkästen, für den Anschluss von 8 externen Ruftasten und ev. Erweiterungsmodulen Best.Nr. 346992 (max. 6 Erweiterungsmodule).

346992 Erweiterungsmodule
Für Einbaulautsprecher Best.Nr. 346991 zum Anschluss von 8 externen Ruftasten in vorhandenen Türstationen oder Briefkästen (max. 6 Erweiterungsmodule für max. 56 Ruftasten).

346993 SFERA-Erweiterung für 8 externe Ruftasten
Für SFERA-Lautsprechermodule Best.Nr. 351x00 zum Anschluss von 8 externen Ruftasten (max. 12 Erweiterungsmodule für bis zu 96 Ruftasten).
Siehe auch **Seite I-3**.

Türöffnerrelais

346230 Türöffnerrelais
Für 2-Draht-Anlagen z. B. in Verbindung mit Einbaulautsprecher Best.Nr. 346991, 2 Anschlussklemmen für BUS-Leitung und für Türöffner, 2 TE DIN.

Best.Nr. Zubehör Videoverteilung

347400 Kamera-Interface Koax/2-Draht
Für eine externe Videokamera. Anschlussklemmen: Videoeingang FBAS 1 Vss/75 Ohm und Ausgang für die Versorgung von Kameras 12 V DC/150 mA.


Externe Kameras

TC77 Minidome-Farbkamera
Zum Frontplatteneinbau (Briefkasten, Klingeltableaus, etc.), Kamerawinkel: 65° horizontal/52° vertikal, mechanischer Schwenkbereich: +/- 60°, wetterfest, Stromversorgung 12 V DC/130 mA, BNC-Adapter und 12 V-Steckverbinder im Lieferumfang enthalten, geeignet zum direkten Anschluss an Kamera-Interface Best.Nr. 347400, Videoausgang FBAS 1 Vss/75 Ohm, 0,15 Lux, Objektiv 3,7 mm, Einbauloch-Durchmesser: 67 mm, Gesamtdurchmesser: 88 mm, Einbautiefe: 58,5 mm.

TC55 Minidome-Farbkamera mit IR-LEDs
Zum Frontplatteneinbau (Briefkasten, Klingeltableaus, etc.), Kamerawinkel: 67° horizontal/52° vertikal, mechanischer Schwenkbereich: +/- 60°, wetterfest, Stromversorgung 12 V DC/200 mA, Videoausgang FBAS 1 Vss/75 Ohm, 0 Lux mit aktivierter IR-Beleuchtung, Objektiv 3,6 mm, Einbauloch-Durchmesser: 56 mm, Gesamtdurchmesser: 78 mm, Einbautiefe: 28 mm. Kann mittels (mitgeliefertem) hochwertigem Metallgehäuse auch Aufputz montiert werden. Zum Anschluss an Kamera-Interface Best.Nr. 347400. **BNC-Adapter Best.Nr. 999703 und 12 V-Steckverbinder Best.Nr. 999704 sind separat zu bestellen.**

999703 BNC-Adapter auf 2-Draht
Zum Anschließen des Videokabels einer externen Kamera, an das Kamera-Interface Best.Nr. 347400.

999704 12 V-Steckverbinder mit Schraubklemmen
Zum Anschluss der externen Kamera an eine Spannungsversorgung

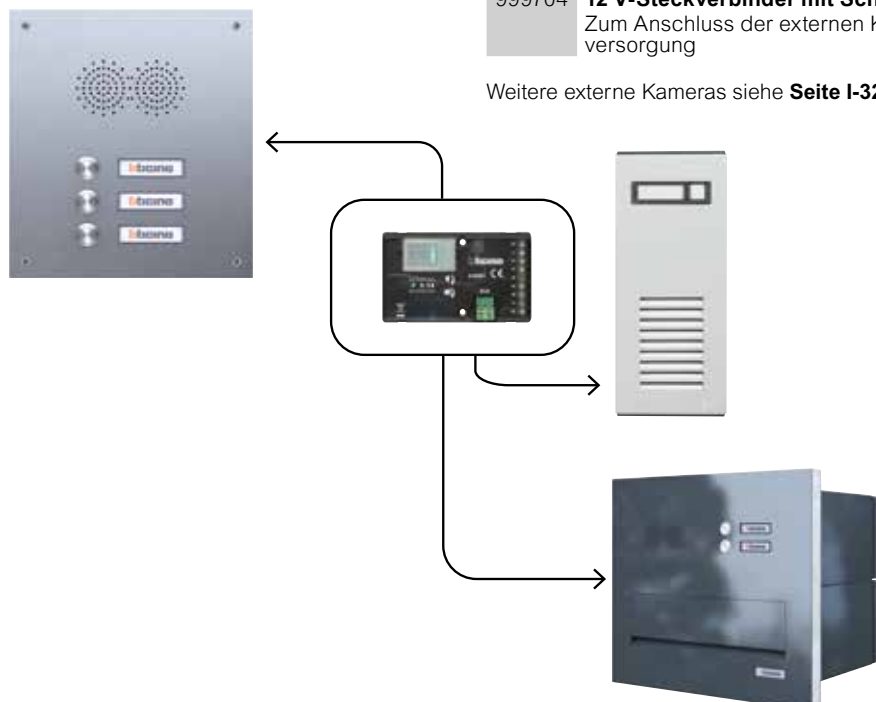

Weitere externe Kameras siehe **Seite I-32**.

Ruftastererweiterung für SFERA-Lautsprechermodule

RUFTASTERERWEITERUNG FÜR SFERA BEST.NR. 346993

Das Erweiterungsmodul ermöglicht es externe potentialfreie Taster an die SFERA Module vom Type 351000, 351100, 351200 und 351300 anzuschließen.

An jedes Modul können bis zu 8 Taster angeschlossen werden. Es ist möglich mehrere dieser Module (max. 12) in Reihe zu schalten. Demnach sind dann Anlagen bis zu 96 Teilnehmer möglich.


TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung vom SCS BUS:	18 – 27 V DC
max. Stromaufnahme:	1.5 mA
Stromaufnahme im Stand by:	1.5 mA
Betriebstemperatur:	(-25) - (+70)°C

KOMPATIBLE GERÄTE


351000	Audio-Türlautsprechermodul Basic
351100	Audio-Türlautsprechermodul PLUS
351200	Videolautsprechermodul
351300	Videolautsprechermodul Weitwinkel

ABMESSUNGEN

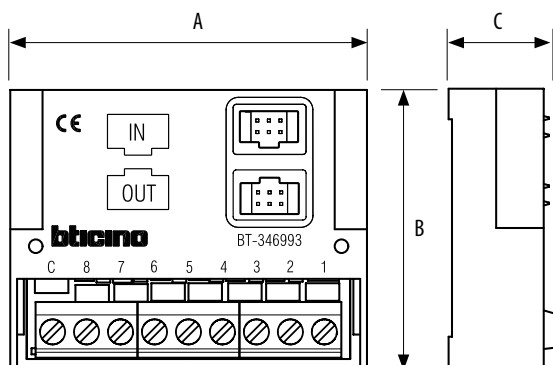

A	B	C
52.2 mm	41 mm	14 mm

Vorderansicht

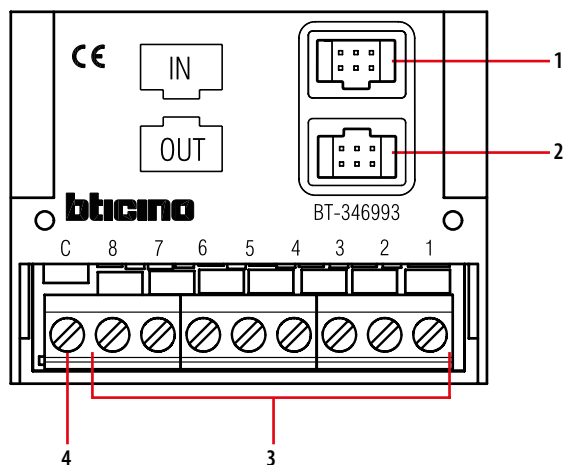

LEGENDE

1. Anschluss Eingang vom vorhergehenden Modul
2. Anschluss Ausgang für nachfolgendes Modul
3. Anschluss für externe Taster
4. Gemeinsamer Anschluss für alle externen Taster