

Installationsmaterial

Flexrohre, Schellen
Hohlwanddosen
Feuchtraumdosen
Kabelkanäle ...



Preisänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten!
Händler-Nettopreise exkl. Mwst.

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Ihre beste
Verbindung



Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • shop.kober.at

Schläuche

FML biegsame Isoflexrohre IEC 2221 2 | hellgrau

Hart für leichte mechanische Beanspruchung nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-1 und ÖVE/ÖNORM EN 61386-22, Scheiteldruckfestigkeit 320N. -5° bis +60°C.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	da/mm di/mm	VPE m	Nettopreis per 100m
721IN016	FML 16	16 10,7	50/4500	23,35
721EC020	FML 20	20 14,1	50/4000	23,58
721IN025	FML 25	25 18,3	50/2600	32,03
721IN032	FML 32	32 24,3	25/1150	61,67
721IN040	FML 40	40 31,2	25/1000	78,91
721IN050	FML 50	50 39,6	25/525	171,14

FMP biegsame Panzerflexrohre IEC 3341 2 | grau

Hart für mittlere mechanische Beanspruchung nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-1 und ÖVE/ÖNORM EN 61386-22, Scheiteldruckfestigkeit 750N. Bis zu -25°. Grau RAL 7031.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	da/mm di/mm	VPE m / Palette	Nettopreis per 100m
722EC216	FMP 16	16 10,7	50/4800	36,53
722EC220	FMP 20	20 14,1	50/3000	26,02
722EC225	FMP 25	25 18,3	50/2400	34,79
722EC232	FMP 32	32 24,3	25/1600	77,26
722EC240	FMP 40	40 31,2	25/1000	117,79
722EC250	FMP 50	50 39,6	25/800	175,00



FXP Turbo biegsame Panzerflexrohre | grau

Best.-Nr.	Art.-Bez.	da/mm di/mm	VPE m	Nettopreis per 100m
722DI220	FXP 20 Turbo EN 61386-22	20 14,1	50	43,39
722DI225	FXP 25 Turbo EN 61386-22	25 17,8	50	56,04
722DI232	FXP 32 Turbo EN 61386-22	32 23,6	25	105,50
722DI240	FXP 40 Turbo EN 61386-22	40 31,1	25	142,27
722DI250	FXP 50 Turbo EN 61386-22	50 39,4	25	252,17
722DI263	FXP 63 Turbo EN 61386-22	63 52,1	25	299,08



FXP Turbo biegsame Panzerflexrohre | schwarz

uv-beständig

Best.-Nr.	Art.-Bez.	da/mm di/mm	VPE m	Nettopreis per 100m
722DI004	FXP 20 Turbo EN 61386-22	20 14,1	50	57,03
722DI001	FXP 25 Turbo EN 61386-22	25 17,8	50	79,85
722DI002	FXP 32 Turbo EN 61386-22	32 23,6	25	136,20
722DI003	FXP 40 Turbo EN 61386-22	40 31,1	25	194,04
722DI005	FXP 50 Turbo EN 61386-22	50 39,4	25	336,43
722DI006	FXP 63 Turbo EN 61386-22	52 63,0	25	332,12

HFXPX Panzerflexrohre | schwarz | halogenfrei

722DI920	HFXPX 20 SW	20 13,3	100	34,34
722DI925	HFXPX 25 SW	25 17,5	100	46,22

FRÄNKISCHE FFKu-EM-F-Highspeed-Schlauch | grau

Kunststoff-Panzerschlauch aus PVC, grau RAL 7037, mittlere Druckfestigkeit, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Einsatzbereich -25°C bis +60°C. Klassifizierung: 33412, Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm. ÖVE, VDE 0605. DIN EN 61386-22. VDE 0605, DIN EN 61386-22, Klassifizierung 3341. **720EU125**: RAL 9005. Klassifizierung: 43412. DIN EN 61386-22.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	da/mm di/mm	VPE m	Nettopreis per 100m
720EU016	252.05.016	16 10,9	50/2000	56,06
720EU020	252.05.020	20 14,2	50/1500	41,03
720EU050	252.05.050	50 40,0	25/400	256,50
720EU125	254.10.025 FFKuS-ES-F-UV UV-stabilisiert	25 18,4	50/400	254,03



EN 61386-23

PVC-Industrieschlauch flexibel | grau

Selbstverlöschender flexibler Spiralmantel. Grau RAL 7035. Druckfestigkeitsklasse 2 (leicht, 320 N). UL94-Klassifizierung V0. Referenzstandards EN 61386-23. Feuerfest. Betriebstemperatur 5 ... 60 °C.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	da/mm di/mm	VPE	Nettopreis per 100m
722IN008	GSIG8 grau / B10462	11,5 8,0	30/60	60,00

PVC-Stangenrohre

2m | hellgrau

Hellgrau (RAL 7035) | > 320 N | Einsatzbereich: - 5°C bis + 60°C | Klassifizierung 2221.

Normen EN 61386-1 / 61386-21. **Mindestbestellmenge 3 Bund sortiert oder sorterein!**

Best.-Nr.	Art.-Bez.	da/mm di/mm	VPE m	Nettopreis per 100m
711EC216		16,00 14,00	68/340	35,15
711EC220		20,00 17,40	68/340	39,80
711EC225		25,00 22,30	40/240	66,20
711EC232		32,00 29,40	20/100	93,60
711EC250		50,00 46,40	10	233,20



2m | hellgrau

Hellgrau (RAL 7035) | leicht gemufft | Profiwellen innenliegend | > 320 N | Kennzeichen EN 2221 | Einsatzbereich: - 5°C bis + 60°C | Normen EN 61386-1 / 61386-21. **Mindestbestellmenge 3 Bund sortiert oder sorterein!**

Best.-Nr.	Art.-Bez.	da/mm di/mm	VPE m	Nettopreis per 100m
711DI316	084415	16,00 14,00	74/4144	41,40
711DI320	084416	20,00 17,40	74/2516	45,51
711DI325	084417	25,00 22,30	38/1596	73,46
711DI332	084419	32,00 29,40	38/912	110,24
711DI340	084420	40,00 37,00	14/644	168,38

FRANKISCHE



Isofix-EL-F | 3m | hellgrau

Hellgrau (RAL7035) | nicht flammenausbreitend | mit einseitig angeformter Muffe | > 320N | -5°C bis +60°C

DIN EN 61386-1 | Klassifizierung 22211. **Mindestbestellmenge 5 Bund sortiert oder sorterein!**

Best.-Nr.	Art.-Bez.	da/mm di/mm	VPE m	Nettopreis per 100m
711DI016	22110016	16,00 14,00	3/111	45,71
711DI020	084 196	20,00 17,50	3/111	60,94
711DI025	084 197	25,00 22,30	3/57	91,22
711DI001	084 198	32,00 28,60	3/57	138,08
711DI040	084 199	40,00 35,50	3/21	196,99
711DI050	22110050	50,00 46,40	3/21	303,16

FRANKISCHE



FPKu-EM-F | 3m | grau

Einseitig aufgemufft | grau (RAL 7037) | Für mittlere mechanische Beanspruchung | Verwendung: als schlagfeste universelle Schutzrohre zur Auf- und Unterputzinstallation, als auch zur Verlegung von Hohlwänden und in Betondecken | > 750 N | Kennzeichen EN3341 | -25°C bis +60°C | DIN EN 61386-1 | EN 61386-21 | Klassifizierung 33411.

Mindestbestellmenge 5 Bund sortiert oder sorterein!

Best.-Nr.	Art.-Bez.	da/mm di/mm	VPE m	Nettopreis per 100m
712DI020	084202 UPRM Turbo	20,00 16,30	3/111	102,14
712DI025	22215025	25,00 22,00	3/57	141,67
712DI032	22215032	32,00 28,60	3/57	208,31
712DI040	22215040	40,00 36,40	3/21	287,53
712DI050	22215050	50,00 45,40	3/21	404,46
712DI063	084207 UPRM Turbo	63,00 57,40	3/21	736,32

Bei Großprojekten erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot!

Installationszubehör

Winddichter Verschlussstopfen FWVS-E | grau

Grau RAL 7035. Mit Durchstoßmembran zum Durchführen von Kabeln und Leitungen; für alle Wellschläuche.

FRÄNKISCHE

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Dimension	VPE	Nettopreis per Stk.
723EU016 *	259.75.016 FWVS-E16/WINDDICHT	16	25	0,759
723EU020 *	259.75.020 FWVS-E20/WINDDICHT	20	50	0,845
723EU025 *	259.75.025 FWVS-E25/WINDDICHT	25	50	0,878

Lappenschellen



2-lappig, zur Montage für Schrauben mit 4 mm Ø.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Dimension	VPE	Nettopreis per Stück
hellgrau				
719DI716	TSL16	16	100/3200	0,119
719DI012	020579	20	1/100	0,149
719DI725	TSL25	25	100/1600	0,164
719DI732	TSL32	32	100/800	0,296
719DI014	020582	40	1/100	0,410
719DI015	020583	50	1/100	0,561
grau				
719DI420	TSM20	20	100/2400	0,146
719DI425	TSM25	25	100/1600	0,175
719DI432	TSM32	32	100/800	0,325
719DI440	TSM40	40	50/400	0,418
719DI450	TSM50	50	50/400	0,572
719DI463	TSM63	63	25/200	1,497

Klemmschellen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Dimension	VPE	Nettopreis per Stück
hellgrau				
719IN840 *	FIS 40 IEC	40	30/180	0,31

FRÄNKISCHE



clipfix | hellgrau Kunststoff aus Polypropylen | hellgrau RAL7035 | für isofix-EL-F | anreihbar.

719EU016	223.71.016	16	100/1000	0,16
719DI010	082178	20	100/2400	0,15
719DI016	082215	25	100/1600	0,21
719DI022	082219	32	100/1600	0,35
719DI017	082223	40	50	0,58
719EU050	223.71.050	50	50	0,75

clipfix | grau Kunststoff aus Polypropylen | grau RAL7037 | für FPKu-EM-F | anreihbar.

719EU116 *	223.75.016	16	100/1000	0,18
719EU120	223.75.020	20	100/1000	0,16
719DI021	082214	25	100/1000	0,22
719DI026	082218	32	100/1600	0,37
719EU140	223.75.040	40	50	0,59
719DI028	082595	50	50/600	0,80
719EU163	223.75.063	63	50	1,38

Muffen

Krallenmuffen | schwarz | hellgrau



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Dimension	VPE	Nettopreis per Stück
719DI020	KM Turbo 16 SW 	16	100/1.200	0,264
719EU620	KM Turbo 20 SW 	20	100/800	0,201
719DI032	KM Turbo 25 SW 	25	50/600	0,250
719PL232	ML 32	32	25/300	0,313
719DI019	KM Turbo 40 SW 	40	25/200	0,385
719PL250	ML 50	50	15/120	0,709
719DI063	KM Turbo 63 SW 	63	8/64	1,478

Steckmuffen SMSKu-E | hellgrau Kunststoff aus PVC | glatt | hellgrau RAL7035 | für isofix-EL-F.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Dimension Art.-Bez.	VPE	Nettopreis per Stück
719EU216	222.51.016	16 SM16HGR-E	100/1000	0,22
719EU220	222.51.020	20 SM20HGR-E	100/1000	0,22
719DI018	020603 	25 SMHG25	50	0,31
719EU232	222.51.032	32 SM32HGR-E	25	0,43
719EU240	222.51.040	40 SM40HGR-E	25	0,65
719EU250	222.51.050	50 SM50HGR-E	15	0,88
719EU263	222.51.063	63 SM63HGR-E	8	1,75
719PL120	TML20	TML 20 HGR	1/100	0,21

Steckmuffen SMSKu-E | grau Kunststoff aus PVC | glatt | grau RAL 7037 | für FPKu-EM-F.



719EU316	222.55.016	16 SM16GR-E	100	0,22
719EU320	222.55.020	20 SM20GR-E	100	0,24
719EU325	222.55.025	25 SM25GR-E	50	0,32
719EU332	222.55.032	32 SM32GR-E	25	0,47
719EU340	222.55.040	40 SM40GR-E	25	0,71
719EU350	222.55.050	50 SM50GR-E	15	0,98
719EU363	222.55.063	63 SM63GR-E	8	1,86



Steckbögen SBSKu-EM

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Dimension Art.-Bez.	VPE	Nettopreis per Stück.
hellgrau Kunststoff aus PVC hellgrau RAL7035 für isofix-EL-F.				
719EU416	222.61.016	16 SB16HGR-E	50	0,53
719EU420	222.61.020	20 SB20HGR-E	25	0,61
719DI003	020624	25 SB25HGR-E	20	1,10
719EU432	222.61.032	32 SB32HGR-E	1	1,65
719EU440	222.61.040	40 SB40HGR-E	1	3,06
719EU450	222.61.050	50 SB50HGR-E	1	6,25
grau Kunststoff aus PVC glatt grau RAL7037 für FPKu-EM-F.				
719DI320	222.65.020	20 SB20GR-E	25	0,52
719EU532	222.65.032	32 SB32GR-E	1	1,49
719DI340	222.65.040	40 SB40GR-E	1	2,60



Haftmuffen RMKu-E für Schlauch

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Dimension Art.-Bez.	VPE	Nettopreis per Stück
719DI220	259.31.020	20 RM 20 transparent	100	0,18
719DI225	259.31.025	25 RM 25 transparent	50	0,24
719DI232 *	HM32 IEC	32 RM 32 grau	25	0,35
719DI240	259.31.040	40 RM 40 transparent	25	0,54
719DI250	259.31.050	50 RM 50 transparent	15	0,73
719DI263 *	HM63 IEC	63 HM 63 orange	8	1,45



PVC-Übergangsmuffe ÜM20/25 | hellgrau

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Dimension	VPE	Nettopreis per Stück
719DI927	021895	20/25	1/100	0,360



Reparaturmuffen | hellgrau

719FI016	DM 16	16	1/50	0,182
719FI020	DM 20	20	1/50	0,223
719FI025	DM 25	25	1/40	0,239
719FI032	DM 32	32	1/20	0,329



FRÄNKISCHE

d/mm

FXK-Verbindungs-muffe (Doppelsteckmuffe)

735DI950	FFVYN 50	50	1/10	2,128
735DI965	FFVYN 65	65	1/10	3,059
735DI980	FFVYN 80	80	1/10	4,123
735DI010	FFVYN 100	100	1/10	4,788

Setznägel

4 x 18 mm | 200 Stk. Packung



Best.-Nr.: 981FO001

ab 100 Stück nur

€ 4.29

Setzeisen



Best.-Nr.: 981EM002

ab 2 Stück nur

€ 19.40

Preis per Stück
nur € 21,55


Montagelochband 10 m

Maße: 12 x 0,7 mm x 10 m.

Material: kalt gewalztes Stahlband.

Oberfläche fertig galvanisiert. Band Typ: gerade. Loch Ø 5 mm.

Verpackung: 10 m Plastikkassette | Box: 10 Rollen.

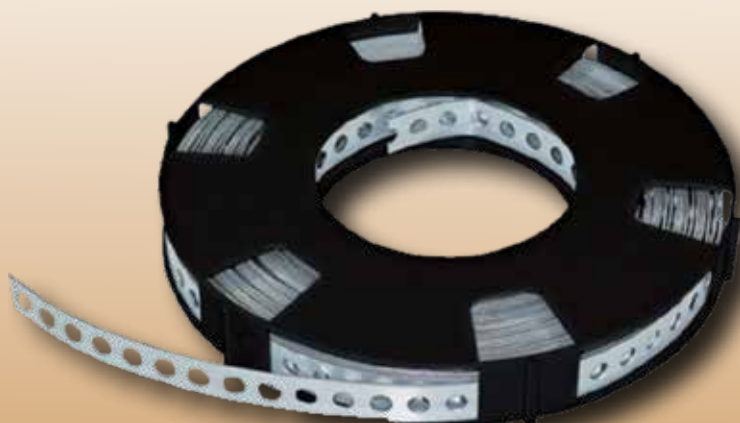

Best.-Nr.: 744TH112

ab 40 Stück nur

€ 2.39

Preis per Stück
nur € 2,59



Blitzzement

Er ist ein chloridfreier, mineralischer, gipsfreier innerhalb weniger Minuten erhärtender Blitzmörtel für alle Eilmontagen im Sanitär- und Heizungsbereich, Stahlbau, Elektroinstallationen und Befestigungsarbeiten **im Innen-, Außen- und Nassbereich**.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung	VPE	Preis
936MA002	160015	15 kg Eimer	1	16,19
Ab 20 Stück nur				13,65
Ab 33 Stück nur				13,41



Gleitmittel für Kabel

Wo neue Kabel und Leitungen in Installationsrohre sonst nur mit großem Aufwand eingebracht werden können, verhilft Easy-Glide zu maximalen Gleitvermögen. **Es spart Zeit, schützt Kabelmäntel vor Beschädigungen und ist biologisch und gesundheitlich vollkommen unbedenklich.** Beschleunigen Sie Ihre Arbeit.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
743EU001	219647	CELLPACK Easy-Glide 1.050 ml	30/60	7,29

Hohlwanddosen

Für Plattenstärke 7 - 35 mm; Geräteschraubenabstand: 60 mm; Normkombinationsabstand: 71 mm; mit Metallkrallen; flammwidrig nach VDE; **Prüftemperatur 850°C**. Mit beiliegendem Verbindungsstutzen für eine vollisolierte Durchgangsverdrahtung; diverse Ausbrechöffnungen ermöglichen das Einführen unterschiedlicher Leitungen und Rohre. VDE.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
781BO013	A01021	Legrand Gerätedose HW Hohlwand 68x47 mm orange mit vormontierten Geräteschrauben für RohrØ 20 mm für KabelØ 5-10 mm 6 Einführungen	1/25	0,69
783EL004	10051	Gerätedose HWDV35 Hohlwand 68x35 mm extra flach	1/25	0,77
783EL001	24708	Standard -Gerätedose HWD47 Hohlwand 68/47 mm	1/25	0,41
Ab 250 Stück nur				0,35
781LE008	A01022	Legrand Geräte-Verbindungsdose Hohlwand orange Ø 68 x /T 61mm	1/25	0,72
783LE003	890875	Legrand Hohlwand-Dose 65 mm EHWD 70/65 weiß	1/20	0,34
781LE010	A01025	Legrand Hohlwand-Abzweigdose orange Ø 120 x Tiefe 65 mm inkl. Deckel weiß	1/20	3,70
783EL003	10041	Doppel -Gerätedose HWDD47 Hohlwand 2 x 68/47 mm	1/10	1,20
781LE003	080053	Legrand BATIBOX 3-fach Hohlwand-Dose T50 mm Mosaic	1/2	4,44
342LE635	A01024	Legrand Verbindungskasten HWD Hohlwand orange 104 x 104 x 45 mm + Schraubdeckel weiß	1/10	2,93
783DI191	001191	Univolt Ersatzdeckel für die Hohlwanddose HWAKD100	1/2	0,39
783BO101	890871	Hohlwanddose 55 mm zur Schnellmontage ZAP 70/55 Schnellbaudose mit Befestigungsglaschen Plattenstärke: 8-46 mm Fräsloch: 68 mm	1/25	0,43
783BO102	089202	Hohlwanddosen- Verbindungsstück HWD-VB für Montage in der Wand/Decke zum beliebigen Kombinieren mehrerer Hohlwanddosen	1/10	0,42



Hohlwanddosen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
783KA248	9248-01	KAISER Hohlwand-Wandleuchten-Anschlußdose 35x45 mm inkl. Deckel / IP3X auch für winddichte Installationen verwendbar Feuerbeständigkeit 850°C nach DIN 0606	1/25	2,44
783KA061	9061-00	KAISER Hohlwand-Geätedose 68/35 mm feuerbeständig nach VDE 0606	1/25	3,48
783KA062	9062-02	KAISER Hohlwand- Doppel -Gerätedose 2 x 68/47 mm IP3X	1/10	3,67
784KA013	A9063-02	KAISER Hohlwand-Gerätedose Orange® mit Halterand 68/49 mm VDE ÖVE	1/25/250	0,80
783KA068	A9263-22	KAISER luftdichte Hohlwand-Gerätedose 68/49 mm ECON-Technik mit elastischem Dichtungsmembran Installation nach EnEV DVE ÖVE.	1/25	1,50
783KA402	9064-02	KAISER Hohlwand-Geräteverbindungsdose 1-fach 68/62 mm 12 Einführungen IP3X	1/25	1,07
783KA076	9264-22	KAISER luftdichte Hohlwand-Gerätedose 68/62 mm Orange ECON® 64 mit elastischem Dichtungsmembran Installation nach EnEV DVE.	1/25/250	1,59
783KA067	9067-01	KAISER Hohlwand-Gerätedose Perilex 74/50 mm feuerbeständig nach VDE 0606.	1/10	6,17
783KA195	9195-91	KAISER Hohlwand-Verbindungskasten inkl. Deckel 107 x 107 x 53 mm.	1/10	7,97
784KA008	A9192-91	KAISER Hohlwand-Verbindungskasten inkl. Deckel 240 x 140 x 72 mm.	1/2	55,83
783KA073	9073-01	KAISER Hohlwand-Verbindungsdose inkl. Deckel 120/65 mm	1/10	12,94
784KA930	9300-01	KAISER ThermoX Gehäuse Hohlwand luftdicht 120 x 90/68 mm für NV- und HV-Leuchten für starre und kardanbefestigte Leuchten max. Einbauhöhe NV-Leuchten 65 mm, HV-Leuchten 70 mm Lampenleistung NV max. 35W mit AL-Reflektor 20 W Cool Beam. Lampenleistung HV max. 35W mit AL-Reflektor (GU10).	1/10	30,35
783SI041	9300-41	KAISER Frontring für Universal-Gehäuse ThermoX Standard Ø 68 mm	1/10	9,19
783KA096	9196-91	KAISER Hohlwand-Verbindungskasten inkl. Deckel 165 x 165 x 72 mm	1/10	21,74
783KA019	A1040-01	KAISER UP Dichtungstopf rund zum nachträglichen Abdichten von Gerätedosen Maße: Ø 60 x T 36,5 mm	1/10	3,67
781AB995	1095-93	KAISER Ersatzdeckel für die Hohlwanddose 107 x 107 mm Feuerbeständigkeit: 850 °C	1/10	3,37
783KA074	9073-93	KAISER Dosendeckel für Hohlwanddose Ø 120 mm	1/10	3,20
781KA996	1096-93	KAISER Ersatzdeckel für die Hohlwanddose 165 x 165 mm Feuerbeständigkeit: 850 °C	1/10	7,52



Brandschutzdosen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
783KA001	A9463-01	KAISER Gerätedose HWD 90 für Brandschutzwände F30-F90 auch für Installationsschächte Installationskanäle I30-I90 für Plattenstärke 7-40 mm T 44 mm, Fräsloch Ø 74 mm Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm - 2 halogenfrei	1/10	14,31
783KA015	A9463-02	KAISER Gerätedose HWD 68 für Brandschutzwände EI30-EI90 auch für direkt gegenüberliegenden Einbau Mindestwandstärke 100 mm halogenfrei untereinander und mit Geräte-Verbindungsdose kombinierbar Fräsloch Ø 68 mm T 49 mm.	1/10	11,53
783KA036	A9463-03	KAISER Gerätedose HWD 68+ für Brandschutzwände EI30-EI90 auch für direkt gegenüberliegenden Einbau Mindestwandstärke 100 mm halogenfrei untereinander und mit Geräte-Verbindungsdose kombinierbar Fräsloch Ø 68 mm T 49 mm. erhält Schallschutz der Wand bis 69 dB	1/10	12,26
783KA018	A9462-94	KAISER Electronic-Dose HWD 90 für Brandschutzwände F30-F90 mit TW und Deckel für Leitungen + Rohre bis M25 auch als Doppeldose verwendbar min. Wandstärke 100 mm für Plattenstärke 7 - 40 mm T 70 mm Fräsloch 2 x 74 mm Mittenabstand 71 mm.	1/5	41,43
783KA016	A9459-02	KAISER Rohrschott RS90 für Brandschutzwände EI30 - EI90 für Rohre M16-M25 für Wandein- bzw. -durchführung aus dämmstoffbildendem Material min. Wandstärke 100 mm Installationsöffnung (Hohlwand) 35 mm Installationsöffnung (Mauerwerk) 32 mm.	1/10	3,25
783KA017	A9459-03	KAISER Dosenschott-System DS90 F30-F90 für Brandschutzwände EI30-EI90 für Wandein- und -durchführung integrierter Dichteinsatz Fräsloch Ø 74 mm Min. Wandstärke 100 mm Sorgt für den rauchdichten Raumabschluss..	1/10	19,28

Betondosen und Zubehör



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
784KA281	A1281-00	KAISER Einbaugehäuse HaloX100 für Ortbeton Geeignet für NV-, HV- und LED-Leuchten Einbaut 105 mm Min. Deckenstärke 160 mm Max. Leuchten Ø 100 mm Gehäuse Ø 130 mm T inkl. Frontteil 120 mm Einbau-Ø Leuchte Lautsprecher ≤ 100 mm max. Einbaut Leuchte Lautsprecher 110 mm 2 Kombinationseinführung für Rohre M20/M25.	1/10	7,78
784KA010	1281-01	KAISER Frontteil für HaloX-100 Deckenauslass Ø 68 mm für Ortbeton Leuchtenblende min. 75 x 75 mm. Passend zu Gehäuse mit Art.-Nr. 1281-XX und 1290-30	1	5,16
784KA012	1281-10	Kaiser Einbaugehäuse Halox 100 Frontteil universell bis 100 mm Kunststoffplatte Einbau Ø Leuchte Lautsprecher: 0-100 mm Passend zu Gehäuse mit Art.-Nr. 1281-xx und 1290-30.	1/10	4,96
784DI005	026294	Dietzel Gerätedose SD Betonbau 60/49 mm + Montagedeckel	1/10	1,34
783KA065	1265-40	KAISER Geräteverbindungsdose Betonbau 60/82 mm + Montagedeckel Einbauh. 77 mm 4 Schraubdomes zur Gerätebefestigung Abstand 60 mm DIN EN Rohre bis Ø 25 mm.	1/10	2,24
784KA055	1255-40	LKAISER Gerätedose Betonbau 60/58 mm + Montagedeckel Einbauhöhe 53 mm 4 Schraubdomes zur Gerätebefestigung Abstand 60 mm DIN EN Rohre bis Ø 25 mm.	1/10	1,93



Betondosen und Zubehör



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
784DI006	026305	Dietzel Deckendose DAL Betonbau 60/70 mm + Montage-deckel Deckenauslassdose mit integriertem Gewindeein-satz M5 für Lusterhakenmontage mit ausreichend Klemm-raum Schraubenabstand 60 mm Einbauhöhe 70,8 mm.	1/10	2,58
784KA001	1203-28	KAISER End-Übergangsstülle Betonbau L 95 B 65 x H 70 mm fzum Verbinden von Rohren oder als Deckenauslaß 1 -teilig für Wand- und Deckenkrümmer 1201-02 für Rohre mit Aussen-Ø von 40 mm.	1/10	5,17
784KA004	1204-24	KAISER End-Übergangsstülle Betonbau 32 x 30/20 mm für DIN EN Rohre NG16 2 -teilig für Wand- und Decken-krümmer 1201-02 für Rohre mit Aussen-Ø von 20 mm.	1/50	0,65
784KA005	1204-34	KAISER End-Übergangsstülle Betonbau 36 x 35/25 mm für DIN EN Rohre NG25 2 -teilig für Wand- und Decken-krümmer 1201-04 für Rohre mit Aussen-Ø von 25 mm.	1/25	1,09
781KA003	A1247-01	KAISER Betonbau Plattendecken-Dose 100 mm Decken-Verbindungs-dose für nachträglichen Einbau	1	18,16
784KA015	1227-16	KAISER Beton Plattendecken-Großdose 115 mm für die werkseitige Installation in Elementdecken Einbauhöhe 115 mm, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken Mit Verschlussdeckel zum Verrohren auf der Baustelle Auslassöffnung Ø 60 mm	1	3,13
784DI080	026290	Dietzel Abzweigkasten AKB80 Betonbau 80/54 mm + Montage-deckel Schraubenabstand 60 mm.	1/10	1,87
784DI007	021170	Dietzel Schalungsschoner S1 Betonbau 35 mm	1/10	1,59
642AB065	LH65	Lusterhaken 65 mm für Betondeckenauslassdosen Gesamtlänge 90 mm	1	0,67

Installations- und Gerätedosen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
781BO008 ★	031303	Legrand Abzweigdose VD70 rund Einzeldose mit 5 aus-brechbaren Rohreinführungsmöglichkeiten auch als Schal-terdose für Schraubbefestigung verwendbar Tiefe 47 mm.	1/2	0,16
781BO005	089207	Legrand Galea-Mauerdose GMD70 Tiefe 55mm Als Schalter- und Abzweigdose verwendbar senk- oder waagrecht beliebig kombinierbar ÖVE.	1/200 Ab 200 Stk. nur 0,21	0,32
781LE385	031301	Legrand Kombidose MD65 steckbar Ø65 x Tiefe 40mm Mauerdose, als Schalter- & Abzweigdose verwendbar senk- oder waagrecht kombinierbar mit 8 ausbrechbaren Rohreinführungen.	1/250	0,26
781BO010	089215	Legrand Galea-Mauerdose GMD70F Tiefe 47mm Als Schalter- und Abzweigdose verwendbar senk- oder waagrecht beliebig kombinierbar ÖVE.	1/200 Ab 200 Stk. nur 0,14	0,23

Installations- und Gerätedosen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
783LE002	999801	Legrand Hohlwand-Kombidose HKD74 Tiefe 53 mm Innen-Tiefe 54 mm x Ø 74 mm für RohrØ 20 mm Einfüh- rung von hinten 4 Einführungen IP20 CE ÖVE.	1/25/250 Ab 250 Stk. nur	0,81 0,69
781BO006 ★	089208	Legrand Gerätedose Perilex VSD80 80mm zur Montage von größeren Geräteanschlußdosen Geräte-Schraubab- stand 67/76 mm.	1/100	0,63
781BO024 ★	890884	Legrand Dosendeckel für Gerätedose Perilex VSD80 Ø 95 mm Lochabstand 68 mm	1/100	0,27
784SI055 ★	1055-02	KAISER UP Gerätedose 60/42mm 400V	1/2	0,21
784SI155 ★	1555-02	KAISER UP Gerätedose 60/62mm 400V	1/25	0,45
781BO002	089209	Legrand Gerätedose GD2 T 47 mm 2-fach mit 10 aus- brechbaren Rohreinführungsmöglichkeiten.	1/100	0,60
781BO003	089210	Legrand Gerätedose GD3 T 47 mm 3-fach mit 13 aus- brechbaren Rohreinführungsmöglichkeiten.	1/100	0,93
781LE820	999820	Legrand Montagelasche geeignet für die Mauerdose GMD70 und GMD70F	2er Ab 200 Stk. nur	0,29 0,25
773LE065	081988	Legrand PVC Bodendose 91 x 100 x 71 mm PVC Ø 80 mit Dichtungseinbaumöglichkeit Nivellierbereich 44 - 66 mm	1 Frühjahrsaktion	statt 7,67 jetzt nur 6,18

Zubehör für Installationsdosen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
781LE389	031306	Legrand Putzdeckel für die Mauerdose MD65	1/250	0,16
781LE386	031307	Legrand Signaldeckel SD2 rot für BCD65/MD65 Durch hervorstehende Kunststoffborsten wird das Auffinden von Schalter- & Abzweigdosen nach den Verputzarbeiten erleichtert der Signaldeckel ist wiederverwendbar.	1/250	0,38
781BO011	989212	Legrand Signaldeckel halogenfrei für GMD70 od. 70/F Die hervorstehenden Kunststoffborsten erleichtern das Auffinden von Schalter- und Abzweigdosen nach erfolgten Verputzarbeiten.	1/200 Ab 200 Stk. nur	0,15 0,11
781BO022 ★	891217	Legrand Putzdeckel UPD70 für die Universal UP-Dose UD70	1/250	0,07
781BO007	031304	Legrand Dosendeckel RD70 rund 1-teilig.	1/300	0,22
781KA062	9155-62	KAISER Putzausgleichsring Ø 60 x 20 mm	1/25	1,89
781KA562	1155-62	KAISER Putzausgleichsring Ø 60 x 24 mm	1/25	1,35

Luftdichte Geräte-Verbindungs-dosen + Zubehör



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
783KA029	A1055-26	KAISER Gerätedose UP1 ECON FIX luftdicht mit Klemmrippe Tiefe 46 mm / Bohrloch Ø 82 mm mit 4 x 3 Schraubdomen & 2 Spreizkrallenfeldern Schnellfixierung (PU-Schaum geeignet)	1/25	1,48
783KA030	A1555-26	KAISER Gerätedose UP1 ECON FIX luftdicht mit Klemmrippe Tiefe 66 mm / Bohrloch Ø 82 mm mit 4 x 3 Schraubdomen & 2 Spreizkrallenfeldern Schnellfixierung (PU-Schaum geeignet)	1/25	1,77
783KA031	A1155-65	KAISER Putzausgleichsrahmen UP1 stufenlos einstellbar von 10-35 mm inkl. 2x Schrauben 40 mm Zur Einhaltung der IP-Schutzart Ausgleich zu tief positionierter Dosen Höhe 10 - 35 mm Schraubabstand 60 mm	1/10	1,12
783KA032	A1181-65	KAISER Signaldeckel UP1 für Einbauöffnung Ø 60 mm mehrmals verwendbar Schützen das Doseninnere, die Schraubdomen und Schraubenköpfe beim Verputzen	1/10	0,30
783KA033	A1155-95	KAISER UP-Pistolenschaum 750 ml zur zusätzliche Fixierung der UP1 ECON® Fix Dosen 1-K PU-Schaum	1/2	25,16
783KA034	A1190-65	KAISER Bohrschablone Diamant-Schleifkrone 71 mm für Norm-Kombinationen 91 mm für getrennte Abdeckungen von Kleinspannungsgeräten ausklappbarer Führungsstift	1/2	47,33

Mini- bzw. Teleskop-Geräteträger + -Gerätedosen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
783KA996	A1159-50	KAISER Mini-Geräteträger ECON ST55 20/60 mm für Plattenstärke 7-35 mm; Geräteschraubenabstand 60 mm; Normkombinationsabstand 71 mm; mit Metallkrallen; flammwidrig nach VDE; Prüftemperatur 850°C . Verbindungsstützen für vollisolierte Durchgangsverdrahtung; Ausbrechöffnungen zum Einführen versch. Leitungen und Rohre. VDE.	1/10	4,62
783KA997	1159-60	KAISER Teleskop-Geräteträger 120 x 120/80-200 mm Zur sicheren Befestigung von Leuchten uvm. Bei Außendämmung von Wänden und Decken. Montagefläche zur dübellosen Geräteinstallation. Max. Befestigungsfläche für Geräte 120 x 120 mm. Isolierstärke 80-200 mm. Gewichtsbelastung bei Decken- und Wandanbau 5 kg. 2 Rohreinführung M20 am Träger. L120 x B120 mm.	1/10	16,93
783KA998	1159-61	KAISER Teleskop-Gerätedose 68 x 70 x 50/80-200 mm Zur sicheren Befestigung von Steckdosen und vielem mehr. Bei Außendämmung von Wänden und Decken. Mit 2 Schraubdomen. Norm-Kombinationsabstand 71 mm. Isolierstärke 80-200 mm. Leitungseinführungen bis Ø 16 mm. 2 Rohreinführung M20 am Träger. L68 x B70 T50 mm.	1/10	15,82

Installationsmaterial für gedämmte Fassaden



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
784KA551	A1555-51	KAISER Geräte Verbindungsdose ECON Styro55 für gedämmte Außenfassaden. Nachträglicher Einsatz in bestehenden WDVS für Dämmstärken ab 80 mm 4 Schwenkschneiden Klemmrippen. Umlaufende Dichtlippe. Material Kunststoff IP3X DIN EN 60529 DIN EN 60670-1 Feuerbeständigkeit 850°C Winddichte Ausführung mit Dichtungsmembranen. T 60 mm Einbauöffnung 68 mm. Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 15 mm.	1/10	8,16
784KA068	A1090-68	KAISER Zentrierhilfe Ø 68 mm für die ECON Styro55 Geräte Verbindungsdose für exakte Einbauöffnungen in bestehenden WDVS Genaues Führen des Hartmetallfräasers 180 (Art. 1088-07) Kombinierbar für Norm-Kombinationen 71 mm Zum Befestigen und genauen Positionieren am WDVS.	1/10	2,22
784KA021	A1090-21	KAISER Setzwerkzeug zum schnellen und sicheren Befestigen der Geräte-Verbindungsdose ECON® Styro55.	1/10	2,29

Abzweigdosen

DIETZEL
UNIVOLT

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
-----------	----------	--------------	-----	-------

Abzweigkästen

781DI001	020924	Abzweigkasten UT AK/U80 75 x 75 x 50 mm	1/100	0,37
781DI002	020925	Abzweigkasten UT AK/U100 100 x 100 x 50 mm	1/100	0,41
781DI003	020926	Abzweigkasten UT AK/U150 150 x 150 x 70 mm	1/50	1,26
781DI004	020927	Abzweigkasten UT AK/U200 200 x 200 x 80mm	1/20	5,16

Deckel

781DI901	020857	Randdeckel AK/RD80 für AK/U	1/100	0,36
781DI902	000735	Randdeckel AK/RD100 für AK/U	1/100	0,46
781DI903	000737	Randdeckel AK/RD150 für AK/U	1/100	1,18
781DI904	000739	Randdeckel AK/RD200 für AK/U	1/80	1,88
781DI005	000750	Tapetendeckel für AK/U200, steckbar 200 x 200 mm	1/80	2,07



Abzweigkästen (Kastendose) ohne Deckel

781BO350	031311	KD 75 75 x 75 x 50 mm	1/100	0,36
781BO351	031322	KD 100 100 x 100 x 50 mm	1/100	0,41
781BO352	031331	KD 150 150 x 150 x 70 mm	1/50	1,35
781BO353	031339	KD 200 200 x 200 x 80 mm	1/10	4,30

Ersatz-Randdeckel zu KD ... Serie

781BO901	031321	für KD 75	1/100	0,38
781BO902	031326	für KD100	1/100	0,47
781BO903	031336	für KD150	1/50	1,12
781BO904	031340	für KD200	1/10	2,37

Ersatz-Tapetendeckel zu KD ... Serie

781BO910*	031313	für KD 75	1/100	0,26
781BO911*	031314	für KD100	1/100	0,31
781BO912*	031315	für KD150	1/50	0,77

Feuchtraum-Abzweigdosen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
-----------	----------	--------------	-----	-------

782ET003	88988108	ET003 80 x 80 x 40 mm CE3	1/140	1,52
782ET004	88988204	ET005 100 x 100 x 50 mm CE4	1/60	3,05
782ET005	88988300	ET007 130 x 80 x 55 mm CE5	1/100	3,84
782ET006	88988406	ET008 160 x 120 x 75 mm CE6	1/44	6,09
782ET007	88988502	ET009 200 x 155 x 80 mm CE7	1/25	8,35
782ET008	88988605	ET011 250 x 200 x 100 mm CE8	1/12	13,97
782ET009	88702879	ET012A 310 x 230 x 115 mm CE9	1/8	34,35
782ET014	110325	ET010 250 x 200 x 80 mm CEET010	1/16	14,45

FR-AP-Abzweigdosen

782SI007	332-907	SD7 75 x 75 x 37 mm	60	0,88
782SI032	332 912	I12 grau 85 x 85 x 37 mm	60	0,94
782SI025	31090801	Mini25 90 x 43 x 39 mm	40	1,15

FR-AP-Abzweigdosen ohne Klemmen

782SP005	S80440001	ABOX040L 102 x 102 x 57 mm	1/3/60	4,49
782SI262	810 910	ABOX100L 140 x 140 x 79 mm	50	11,44
782SI264	816 910	ABOX160L 180 x 180 x 89 mm	50	17,09



Abzweigkästen IP54 | HP70 und 100 | grau

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
782SI570	320-970	HP70 75 x 75 x 42 mm Hartplastik 400V	10/120	1,80
782SP001	S32298001	HP80-L 85 x 85 x 42 mm Kunststoff 400V	1/50	2,05
782SP600	326-900	HP100 113 x 113 x 63 mm Hartplastik 400V Mit 7 eingedrückten Stufennippel und Deckel-Schnellverschluss	1/20	4,70



Verbindungsdose ohne Klemmen | IP20 | hellgrau

783KA334	324-904 01	Q4-L 56 x 40 x 23 mm nach VDE0711 4 Einführungen mit Zugentlastung nach VDE0606 Zugentlastungstasche.	1/25	1,02
----------	------------	--	------	------



FR AP Verbindungsdose ohne Klemmen | IP55 | braun

782SP002	S34401201	2K-12-L 85 x 85 x 37 mm nach DIN EN 60670 (VDE 0606); 12 Einführungen, 2 Bodeneinführungen mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen Dichtbereich 2 - 14 mm Mit innenliegenden Befestigungsstellen IK07 für VDE-zugel. Einzelklemmen Kunststoff halogenfrei Max. Leiterquerschnitt 2.5 mm² Wand-/Deckenmontage. Einführung von hinten Deckelbefestigung aufrasternd Montagedeckel.	1/10	1,93
----------	-----------	--	------	------

Verschraubungen und Dichtstopfen siehe im Kleinmaterialkatalog!

GT Boxen | IP66

nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui = 500 V


Für Standard Installation in Feuchträumen. **Montage auch auf brennbaren Untergründen zulässig.** Halogenfrei. IK08 | Prüftemperatur 750 °C. Auch mit Prüftemperatur 960 °C zur Installation in gesondert gefährdeten Bereichen wie Schulen, Sälen und Arbeitsplätzen lieferbar.

Anwendungsbeispiel



GT Boxen 80 | grau | 4²

Außenbefestigungslaschen. Mit 7 weichen, selbstdichtenden Einführungsmembranen. Dichtbereich 3,5 bis 25 mm. Mit Deckelhalterung. Farbe grau RAL7035. Max. Belegung: 24 x 1,5 mm² | 20 x 2,5 mm² | 15 x 4 mm². **Max. Belegung:** 24 x 1,5 mm² | 20 x 2,5 mm² | 15 x 4 mm². Maße: 83 x 83 x 50 mm.



Steckklemme
Typ ZSS 4

Schraubenlose
Klemme
Typ ZSSL 5




Best.-Nr.	Art.-Nr.	Typ Beschreibung	VPE	Preis
782GT080	200 000	80 ohne Klemmen	1	0,97
782GT081	200 001	80S mit 5 Steckklemmen 4-polig, 2,5 mm²	1	1,27
782GT082	200 002	80F mit 3 schraubenlosen Klemmen 5-polig, 4 mm²	1	1,47



GT Boxen 100

Mit 7 weichen, selbstdichtenden Einführungsmembranen. Dichtbereich 3,5 bis 25 mm. Schnellverschlüsse. Mit Deckelhalterung. **Max. Belegung:** 30 x 1,5 mm² | 24 x 2,5 mm² | 20 x 4 mm² | 15 x 6 mm². Maße: 102 x 102 x 56 mm.



Steckklemme
Typ ZSS 4

Schraubenlose
Klemme
Typ ZSSL 5



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Typ Beschreibung	VPE	Preis
grau 6²				
782GT101	200 004	100S mit 5 Steckklemmen 4-polig, 2,5 mm²	1	2,65
782GT102	200 005	100F mit 3 schraubenlosen Klemmen 5-polig, 4 mm²	1	2,85
782GT300	200 002	GT Box J100B ohne Klemmen	1	1,95

schwarz | 10²

782GT111	200 042	100 ohne Klemmen	1	2,00
782GT112	200 043	100S mit 5 Steckklemmen 4-polig, 2,5 mm²	1	2,70
782GT113	200 044	100F mit 3 schraubenlosen Klemmen 5-polig, 4 mm²	1	2,90



GT Boxen 160 | grau | 10²

10 selbstdichtende Einführungsmembranen. Farbe: grau. **Max. Belegung:** 36 x 1,5 mm² | 30 x 2,5 mm² | 24 x 4 mm² | 20 x 6 mm² | 15 x 10 mm².
Maße: 166 x 166 x 70 mm.

Schraubenlose
Klemme
Typ ZSSL 5



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Typ Beschreibung	VPE	Preis
782GT160	200 006	160 ohne Klemmen	1	3,42
782GT161	200 007	160F mit 3 schraubenlosen Klemmen 5-polig, 4 mm ²	1	4,12

GT Box 100 | schwarz | 6²

7 selbstdichtende Einführungsmembranen. Farbe: schwarz.
Max. Belegung: 24 x 1,5 mm² | 20 x 2,5 mm² | 15 x 4 mm².
Maße: 102 x 102 x 56 mm.

5 x Steckklemme
Typ ZSS 4



2 x



4 x



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Typ Beschreibung	VPE	Preis
782GT121	200 049	V100S mit 5 Klemmen + 4 Verschraubungen GTM20 + 2 Blindverschraubungen	1	3,85

GT E90 Boxen | orange | mit Keramikklebme + Funktionserhalt

Querschnittsbereich von 0,5 bis 6 mm². Großer Klemmraum. Schnelle Montage durch selbstdichtende Membraneinführungen. UV- und witterungsbeständig. Halogenfreies Gehäuse.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Typ Maße Einführungen KabelØ Querschnitt	VPE	Preis
782GT122	200 035	100M E90 L102 x B102 x H56 mm 7 x Ø 25 3,5 - 25 mm 6 x 0,5 - 2,5 4 x 10 mm ²	1	35,90
782GT123	200 036	160M E90 L166 x B116 x H70 mm 10 x Ø 25 3,5 - 25 mm 8 x 0,5 - 4 mm ²	1	63,39
782GT124	200 037	200M E90 L216 x B166 x H90 mm 10 x Ø 32 3,5 - 32 mm 8 x 0,5 - 6 mm ²	1	82,54

Universalboxen und Zubehör**CELLPACK Universalbox CG Verbindungs- + Abzweigdose mit Klemmen**

Universell verwendbar für komplexe elektrische Verbindungen. **Schutz vor Feuchtigkeit und Kondenswasserbildung.** 13 Durchführungen. **Lieferumfang:** 250 ml 2-Komponenten-Kohlenwasserstoffharz, mischfertig, Abzweigdose mit 5 Federzugklemmen 5-pol. 0,5 - 2,5 mm².

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung	VPE	Preis
937CE412	362412	250ml 2-Komp.-Kohlenwasserstoffharz für Kabeldurchmesser von 8-14 mm	1	17,91

CELLPACK Zweikomponenten Power-Gel

Flexibles, transparentes 2-Komponenten-Gel. Zum Versiegeln und Schützen elektrischer Installationen. **Lieferumfang:** Komponente A, Komponente B, Mischbecher, Mischstab und Montageanleitung. IP68. Wiederentfernbar. Ungeöffnet unbegrenzt lagerfähig.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung	VPE	Preis
936EU400	254847	PG400 400 ml	1	24,19

CELLPACK Zweikomponenten Express Gel

2-Komponenten-Schüttel-Gel auf Silikonbasis. Kürzeste Mischzeit (15 Sek.) aller marktgängigen Gele. Farbumschlag von weiß zu hellblau. Höchste elektrische Isolationswerte, Kennzeichnungsfrei und ungiftig, Wiederentfernbar, halogenfrei. Versiegelt und schützt elektrische Installationen. Schutz vor Feuchtigkeit IP68

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung	VPE	Preis
936EU009	461305	EX-GEL 300 300 ml	1/12	27,46
936EU013	461306	EX-GEL 600 600 ml	1/12	35,57
936EU014	461307	EX-GEL 900 900 ml	1/12	48,67

Einkomponenten Wonder-Gel

Gebrauchsfertig - kein Mischen - keine Wartezeit - bleibt dauerhaft weich!
Anschlüsse im Erdreich.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung	VPE	Preis
936GR075	G84075	transparent 280 ml Kartuschen mit Dosierspitze	1	21,66

Muffen

Gel-Verbindungs-muffe EASYCELL®

EASYCELL® schützt, isoliert und dichtet sofort beim Schließen. Für Innenraum, Freiluft, Wasser und Erdreich. Für Niederspannungskabel mit 3-, 4- & 5-adrigen Aluminium- oder Kupferleitern. Eigenschaften: Schlagfeste Muffenschale mit 1-komponentigem, formstabilem Gel auf Silikonbasis. Öffnen der Muffen zur Modifikation der Verbindung ist möglich.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Maße	VPE	Preis
936EU021	EASY3V	145 x 50 x 40 mm	1	20,15
Für Hauptkabel: 3 x 1,5 - 6 mm ² 4 x 1,5 - 6 mm ² 5 x 1,5 - 6 mm ²				
936EU022	EASY4V	180 x 69 x 40 mm	1	25,09
Für Hauptkabel: 3 x 6 - 16 mm ² 4 x 6 - 16 mm ² 5 x 6 - 16 mm ²				
936EU023	EASY5V	240 x 75 x 44 mm	1	43,40
Für Hauptkabel: 3 x 16 - 25 mm ² 4 x 16 - 25 mm ² 5 x 16 - 25 mm ²				

CELLPACK Gießharzmuffen

Einsatz: Kunststoffkabel (PVC, PE, XLPE, VPE)

Ohne Verinder. Lieferumfang: Transparente Formschale, Gießharz Typ EG, Abdichtungsband (Isolierband), Trichter (wo nötig), Handschuhe. WG 80.

Achtung: angegebene Kabelquerschnitte sind ausschließlich Richtwerte!



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Muffenlg.	InnenØ	KabelØ	max. RichtØ mm ²	VPE	Preis
Typ M Verbindungs-muffe (Euroline) ohne Verbinder 0,6/1kV							
936EU001	MZ00	180	23	6-20	5 x 4	1	12,30
936EU002	MZ0	250	35	17-32	4 x 16	1	16,50
936EU003	M11	190	36	7-26	4 x 10	1	15,60
936EU004	M12	260	47	14-34	4 x 25	1	21,60
936EU005	M13	360	55	21-43	4 x 50	1	36,60

Gießharz-Abzweigmuffe

936MK011	T1	240	50	9-22	4 x 6/4 x 6	1	34,45
----------	----	-----	----	------	-------------	---	-------

CELLPACK Ersatz-Gießharz



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Inhalt	VPE	Preis
936MK900	EG143	143 ml	1	12,35
936MK901	EG286	286 ml	1	17,55
936MK902	EG370	370 ml	1	19,50
936MK905	EG1000	1.000 ml	1	39,00

Dosenmuffen | IP68

Sicheres und einfaches Verbinden von Kabeln. IP68 **wasserdicht** - für z.B. Erdkabel. 3-polig, 3x 0,5mm² bis 1,5mm². Temperatur Innen | Aussen -10 - +40°C



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung	VPE	Preis
936CT700	21700	für Kabel Ø 5-12 mm	1	5,90

FDM



wasserdicht
UV-beständig
Wieder öffnbar

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Maße	VPE	Preis
936FR001	FDM1	4 x Ø 6-14 mm	1	17,24
936FR002	FDM2	4 x Ø 6-25 mm	1	32,34

hager Kanäle und Zubehör

Tehalit Kabelkanäle PVC „LF-Speedway“
Leitungsführungskanäle

Material PVC hart. Lieferlänge: 2 m Stangen. Lieferform: Unterteil + Oberteil
(integrierte Kupplungen ab Höhe 30 mm, Kabelhalteklammern ab Breite 60 mm).

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis / m
-----------	----------	------	-----	-----------

LF-Kanal reinweiß RAL 9010

773HA015	LF1501509010	H 15 x B 15 mm	2/44	0,87
773HA020	LF2002009010	H 20 x B 19 mm	2/36	1,16
773HA035	LF2003509010	H 20 x B 35 mm	2/40	2,60
773HA009	LF2502509010	H 25 x B 25 mm	2/42	3,20
773HA030	LF3003009010	H 30 x B 30 mm	2/56	3,18
773HA010	LF3004509016	H 30 x B 45 mm	2/12	3,78
773HA038	LF3006009010	H 30 x B 57 mm	2/32	3,83
773HA040	LF4004009010	H 40 x B 40 mm	2/32	3,31
773HA060	LF4006009010	H 40 x B 57 mm	2/24	4,10
773HA068	LF4009009010	H 40 x B 90 mm	2/20	7,60
773HA065	LF6006009010	H 60 x B 57 mm	2/16	5,96
773HA090	LF6009009010	H 60 x B 90 mm	2/16	8,21
773HA110	LF6011009010	H 60 x B 110 mm	2/16	9,23
773HA150	LF6015009010	H 60 x B 150 mm	2/8	15,00
773HA190	LF6019009010	H 60 x B 190 mm	2/8	18,70

LF-Kanal lichtgrau RAL 7035

773HA074	LF2003507035	H 20 x B 35 mm	2/40	2,60
771BO140 *	LF4004007030	H 40 x B 40 mm	2/2	2,12
771DI030 *	HKL3030.1	H 33 x B 30 mm	2/2	1,50
771DI001 *	HKL4040.1	H 38 x B 40 mm	2/2	1,79

LF-Kanal graphitschwarz RAL 9011

773HA115	LF1501509011	H 15 x B 15 mm	2/44	0,87
773HA083	LF2003509011	H 20 x B 35 mm	2/40	2,60
773HA130	LF3004509011	H 30 x B 45 mm	2/32	3,78
773HA140	LF4006009011	H 40 x B 57 mm	2/24	4,10
773HA210	LF6011009011	H 60 x B 110 mm	2/16	9,23

LF-Kanal braun

773HA017	LF1501508014	H 15 x B 15 mm	2/44	0,87
773HA021	LF2002008014	H 20 x B 19 mm	2/36	1,16
773HA036	LF2003508014	H 20 x B 33 mm	2/40	2,60
773HA240	LF4004008014	H 40 x B 40 mm	2/32	3,31
773HA260	LF4006008014	H 40 x B 57 mm	2/24	4,10

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis / Stk.
-----------	----------	------	-----	--------------

Trennwand

773HA024	M2024	H 40 mm x L 2 m	1	3,13
----------	-------	-----------------	---	------

lichtgrau | zu LF/LFE | steckbar

Endplatten

773HA540 *	LFF600669010	H 40 x B 57 mm	1/10	4,06
------------	--------------	----------------	------	------

für 30 x 60 | 40 x 60 | 60 x 60 | reinweiß

773HA546 *	M54539010	H 40 x B 90 mm	1	3,89
------------	-----------	----------------	---	------

für 40 x 90 mm | reinweiß | LF Speedway rast- oder schraubbar

773HA096 *	LFF600969010	H 40 x B 90 mm	1/10	4,85
------------	--------------	----------------	------	------

für 60 x 90 | 40 x 90 | reinweiß

773HA552 *	M55239010	H 60 x B 150 mm	1/5	6,63
------------	-----------	-----------------	-----	------

773HA554 *	M55439010	H 60 x B 230 mm	1/5	8,42
------------	-----------	-----------------	-----	------

T-Stück

773HA541 *	M54069010	H 40 x B 57 mm	1	17,35
------------	-----------	----------------	---	-------

für 40 x 60 mm | reinweiß | zu LF/LFH



773HA540
773HA096



773HA546



773HA541





Inneneck

773HA542 * LFF400649010

H 40 x B 57 mm

1

17,35

für 40 x 60 mm | reinweiß | zu Leitungsführungskanal LF

Außeneck einstellbar

773HA212 * G12129010

H 67 x B 130 mm

1

29,54

für 70 x 130 mm | reinweiß | zu Brüstungskanal BRN | Winkelbereich 85 - 95 | Schnittkaschierend

PVC-Leitungsführungskanäle mit Klebeband | 2m Stangen



Montageart Bodenlochung. Deckelausführung vormontiert. Reinweiß / IP30 / IK06.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis / m
773HA081	LF1001009010A	H 10 x B 12 mm	2/84	1,92
773HA084	LF1501509016A	H 15 x B 15 mm	2/88	2,59

Verdrahtungskanäle grau | 2 m Stange



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis / m
773HA037	DNG2503707030B	H 25 x B 37 mm	2/64	5,77
773HA725	BA725040	H 25 x B 40 mm	2/48	5,55
777BU681	BA6800250730B	H 25 x B 80 mm	2/20	10,85
773HA740	BA740040	H 40 x B 40 mm	2/50	4,79
773HA741	BA740060	H 40 x B 60 mm	2/40	6,47

Fensterbankkanal weiß | 2m Stangen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis / m
771DI062 *	FBK60200WS	H 60 x B 200 mm	2/2	9,43

Aufbodenkanäle in Kunststoff



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis / m
773HA611	SL1104007030	H 11 x B 40 mm	2/70	5,63
773HA612	SL1807507030	H 18 x B 75 mm	2/32	13,71

Tehalit Eckkanal reinweiß | 2,5 m Stange

773HA041	EK4004009010	H 40 x B 40 mm	2,5/40	7,30
----------	--------------	----------------	--------	------

Tehalit Endstück reinweiß | schnittkaschierend

773HA042	L27739010	H 40 x B 40 mm	1/20	2,96
----------	-----------	----------------	------	------

Tehalit PVC-Rollenkanal



LFR-Leitungsführungskanal von der Rolle. Kanalhöhen 7 - 20 mm. Material: PVC hart. Paketinhalt: 20 m auf Rolle mit Bodenlochung und rückseitigem Klebeband. Farbe: RAL9010 Reinweiß. Bruchssichere Scharniere aus Weich-PVC.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis / m
773HA002	LFR1501509010T2	H 15 x B 15 mm	20 m	3,81
773HA003	LFR2002009010T2	H 20 x B 20 mm	20 m	4,25
773HA004	LFR2003509010T2	H 20 x B 35 mm	20 m	7,21

Kabelfix | exzellenter Kabelschutz

Für Kabel bis Ø 7 mm
oder 2 Kabel 5 mm²

Kein Hämmern
und Bohren!



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis / 4m
Kabelfix 4 x 1 m				
773SG001	2201-2	weiß	1/10	9,95
773SG002	2201-4	braun	1/10	6,67
Kabelfix V-Sets (SET-Verbindungsstücke)				
773SG011	3210-2	weiß	1/10	1,58
773SG012	3210-4	braun	1/10	1,50

Kanäle und Zubehör

hager



Material PVC hart. Lieferlänge: 2 m Stangen.
Lieferform: Unterteil + Oberteil
separat. Frontrastender Geräteeinbau.
Geschlossenes Profil mit 80 mm Deckelspur.



Brüstungskanal PVC | weiß

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis / m
Projekt-PVC-Grundprofil reinweiß				
773HA059	BRP6510019010	H 65 x B 100 mm	2/8	10,88
773HA531	BRP6513019010	H 65 x B 130 mm	2/8	12,22
773HA532	BRP6517019010	H 65 x B 170 mm	2/8	14,89
Projekt-Oberteil reinweiß				
773HA533	BRP08029010	80 mm	2/24	3,70
PVC-Endplatte reinweiß für BRP				
773HA061	BRP6510069010	H 65 x B 100 mm	1/2	3,58
PVC-Endplatte reinweiß für BRP für BRP 70 x 170 mm				
773HA535	BRP6517069010	H 65 x B 170 mm	1/5	4,91
PVC-Endplatte reinweiß für Brüstungskanal BRN 70 x 130 mm				
773HA560	G12139010	H 67 x B 130 mm	1	9,83

Brüstungskanal PVC | schwarz

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis / m
Projekt-PVC-Grundprofil schwarz				
773HA631	BRP6513019011	H 65 x B 130 mm	2/8	12,22
Projekt-Oberteil schwarz				
773HA633	BRP08029011	80 mm	2/24	3,70
PVC-Endplatte schwarz für BRP 65 x 130 mm				
773HA634	BRP6513069011	H 65 x B 130 mm	1/5	3,86
Kupplung 1 Paar für BRP				
773HA536	BRP65XXX9		1/10	1,85
Kupplung zu Leitungsführungskanal LF/LFH				
773HA011	M7224	H 60 mm	1/10	1,80
Trennwand PVC für BRP				
773HA500	M2026		2/50	3,05

Brüstungskanal Aluminium | natur

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis / m
Unterteil 2 m Stange				
773HA521	BRAP651301ELN	H 65 x B 130 mm	2/8	37,46
Oberteil 2 m Stange				
773HA522	BRAP0802ELN	80 mm	2/16	11,78
Kupplungsstift aus Stahl zum Verbinden von Lamellen				
773HA524	L5412	Kanalhöhe 60 mm	1/100	16,03
Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH				
773HA204	M7204	Kanalhöhe 40 mm	1/10	1,54
Endplatte zu BRP 65x130				
773HA525	L6533ELN		1/20	11,69

Geräteeinbau



Tehalit BRP



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe Info	VPE	Preis / Stk.
1-fach Kanaleinbaudose leer passend für Alu und PVC Kanäle				
773HA523	G2850		1/30	3.29



Geräteeinbaudose für BR C-Profil für CEE Steckdosen 60/70mm halogenfrei				
773HA744	G2744	L 140 x B 64 x T 70 mm mm schwarz	1	22,43
Polyamid geschraubt Zugentlastungsmöglichkeit				



Gerätemontagering frontrastend für BRP			
773HA526	G2870	1/10	2.36



3-fach Steckdosen Ecoline Stecksystem Wago Winsta halogenfrei				
773HA527	GS30019010	L 180 mm reinweiß	1/10	32.03



773HA528	GS30019011	L 180 mm graphitschwarz	1/10	26,90
----------	------------	---------------------------	------	--------------



773HA529	GS30013020	L 180 mm rot	1/10	32.03
----------	------------	----------------	------	--------------



2-fach RJ45 Datendose mit Anlegewerkzeug				
773HA538	G3140	L 70 mm 2 x Cat.6A-Anschlüsse 8/8	1/135	24,04

Kabelabdeckplatte, Leitungswarnband



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe Info	VPE	Preis / Stk.
Kabelabdeckplatte Achtung Starkstromkabel				
937DI001	KPL120	L 1 m x B 120 mm gelb	1/2	1,29



				Preis / 100m
Leitungswarnband Achtung Starkstromkabel				
937DI100	LWB2-AST/250	L 2.500 x B 40 mm gelb	250m Rolle	7,12

