

# Elektronisches Zeitrelais

Doseneinbau




049230

| Verp. | Best.Nr. | Elektronisches Zeitrelais  |
|-------|----------|--|
| 10    | 049230   | <p><b>DuftyRex</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 % dauerspannungsfest</li> <li>- nachschaltbar</li> <li>- als Nachlaufschalter, z. B. für Lüfter in innenliegenden Räumen:<br/>Nach dem Ausschalten des Lichtes läuft der Lüfter noch die eingestellte Zeit nach und schaltet dann ab.</li> <li>- Einbau hinter einen UP-Schalter in eine Geräteeinbaudose Ø 55 mm.</li> </ul> <p>- 230 V, 50/60 Hz</p> <p>- Nachlaufzeit 3 - 6 - 12 Min.</p> <p>- Schaltausgang über Halbleiter, Schaltleistung: min. 10 VA, max. 200 VA, nur für z. B. Lüfter oder kleinere Motoren</p> |

## Technische Daten

| Typ               | Dufty Rex          |
|-------------------|--------------------|
| Best.Nr.          | 049230             |
| Anschlussspannung | 230 V +10/-15 %    |
| Frequenz          | 50/60 Hz           |
| Nachlaufzeit      | 3 - 6 - 12 Min.    |
| Schaltleistung:   |                    |
| min.              | 10 VA              |
| max.              | 200 VA             |
| Funktion          | rückfallverzögernd |
| Ansteuerung       | Schalter           |
| Gewicht           | 50 g               |
| Ausgang           | Halbleiter (Triac) |

## Abmessungen (in mm)

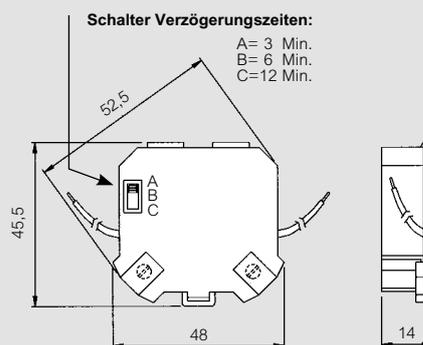

## Anschlusschema

