


LED Sirio

220-240 Vac	110 sur demande Vac auf anfrage	50/60 Hz	IP42	IK08			850°	+40 C° -20		
-------------	------------------------------------	----------	------	------	--	--	------	------------------	--	--

Description Beschreibung	Puissance* Leistung W	Version Version	Autonomie** Autonomie h.	Inhibition Hemmung switch	Batterie Ni-Cd Batterie Ni-Cd Volt	Recharge Aufladen h.	Flux moyen Mittlerer Durchfluss SE lm	n.-nr. LED	Absorp. max Max. Absorption SE W	Pcs Stck	Code Code	
SIRIO IP42 11 SE 3H V I	11	SE	3 (9)	SI	3,6	1,6	24	150	20	2,9	12	1992L20REL

LED Sirio

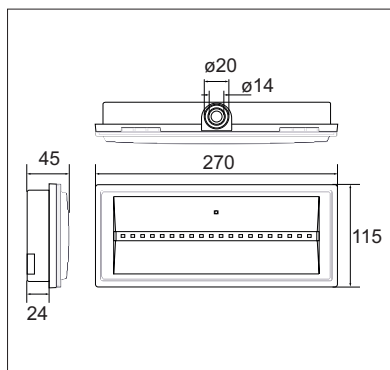




Achtung

Wenn das Gerät nach einer vollständigen Aufladung die Nennbetriebsdauer NICHT mehr garantiert, muss die Batterie ausgewechselt werden. Um die Notleuchten in Betrieb zu nehmen, muss der Schnellanschluss der Batterie mit der Elektronikplatine verbunden werden. Wenn die Notleuchten länger als 3 Monate (a) nicht an das Stromnetz angeschlossen sind, muss der Akku von der Elektronikplatine abgetrennt werden, um den Eigenverbrauch zu begrenzen; bei der Inbetriebnahme nach längerer Lagerung werden die NiCd-Akkus für 16 Stunden geladen, gefolgt von einer vollständigen Entladung und einer erneuten Ladung für 12 Stunden. **Beispiel Hotels, Sommercampingplätze und im Allgemeinen Einrichtungen mit saisonaler Öffnung.**


Ersatzteile



LED Sirio:
Cod. 00PB1600

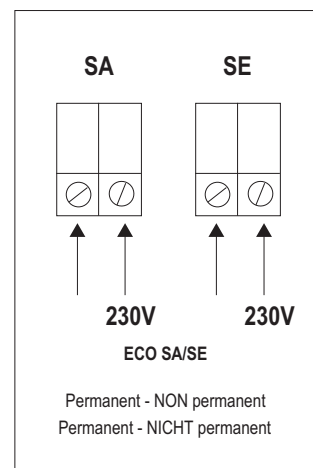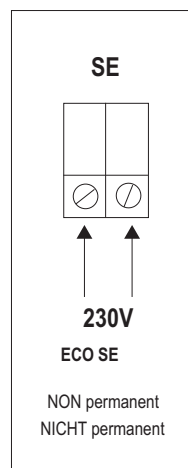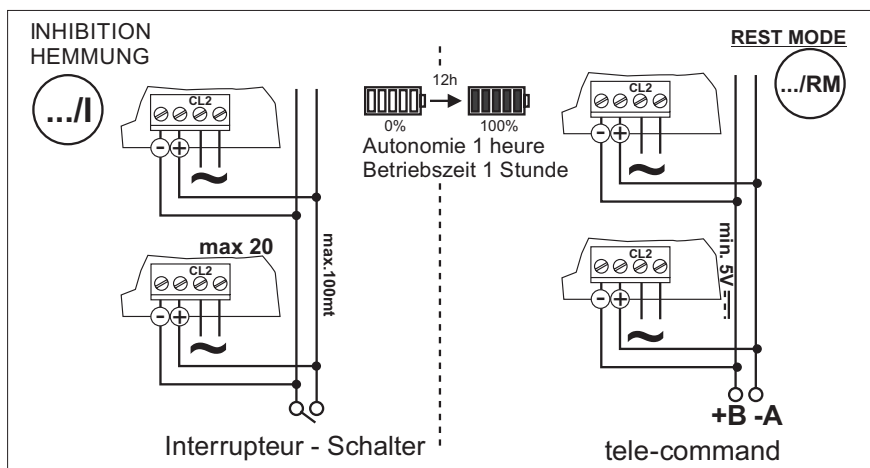

SE Bereitschaft - SA Dauer

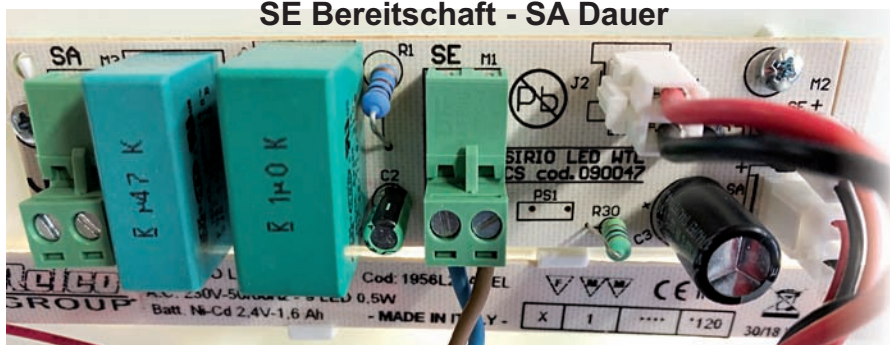

Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten

Sicherheitsschilder aus opalem Polycarbonat 0,5 mm.
Mit Kleber auf der Rückseite zur leichteren Installation.

LED Sirio: Cod. R00320



Autocollant signal G
Signalaufkleber LINKS



Autocollant signal SORTIE
Signalaufkleber EXIT



Autocollant signal DR
Signalaufkleber RECHTS




Autocollant signal NEUTRE
Signalaufkleber HINAUF



Autocollant signal BAS
Signalaufkleber HINUNTER

*Montageanleitung 5 Sicherheitsaufkleber

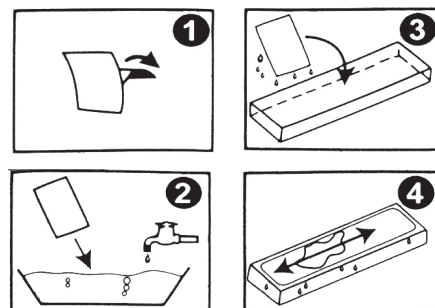

Relco
Components & Lighting
Since 1967