

B.E.G. LUXOMAT® PD3N-1C

| Bestellbezeichnung | Farbe | Artikel-Nummer | EAN-Nummer |
|--------------------|-------|----------------|---------------|
| PD3N-1C-DE | weiß | 92196 | 4007529921966 |
| PD3N-1C-AP | weiß | 92190 | 4007529921904 |
| PD3N-1C-UP | weiß | 92186 | 4007529921867 |



Deckeneinbau - DE



Aufputz - AP



Unterputz - UP

| Zubehör | Farbe | Artikel-Nummer | EAN-Nummer |
|------------------------------------|---------|----------------|---------------|
| IR-PD-Mini | grau | 92159 | 4007529921591 |
| IR-PD3N | grau | 92105 | 4007529921058 |
| IR-Adapter für Smartphones | schwarz | 92726 | 4007529927265 |
| Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) | weiß | 92199 | 4007529921997 |


■ TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|---|
| Spannung: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 0,5W |
| Erfassungsbereich Vertikal | 360° |
| Reichweite: | Ø 10 m quer Ø 6 m frontal Ø 4 m kleinere Bewegungen |
| Schutzgrad: | DE= IP23 AP= IP44 UP= IP20 / Klasse II |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Materialart | Polycarbonat, UV-beständig |
| Fernbedienung | IR-Adapter für Smartphones, IR-PD3N, IR-PD-Mini |
| | Kanal 1 (Lichtsteuerung) |
| Schaltleistung Kanal 1 | 2300 W, cos = 1 1150 VA, cos = 0,5 |
| Zeiteinstellung | 30 s - 30 min, Impuls |
| Helligkeitswert | 10 - 2000 Lux |


PRODUKTINFORMATIONEN

- Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen


BEMASSUNGSZEICHNUNGEN

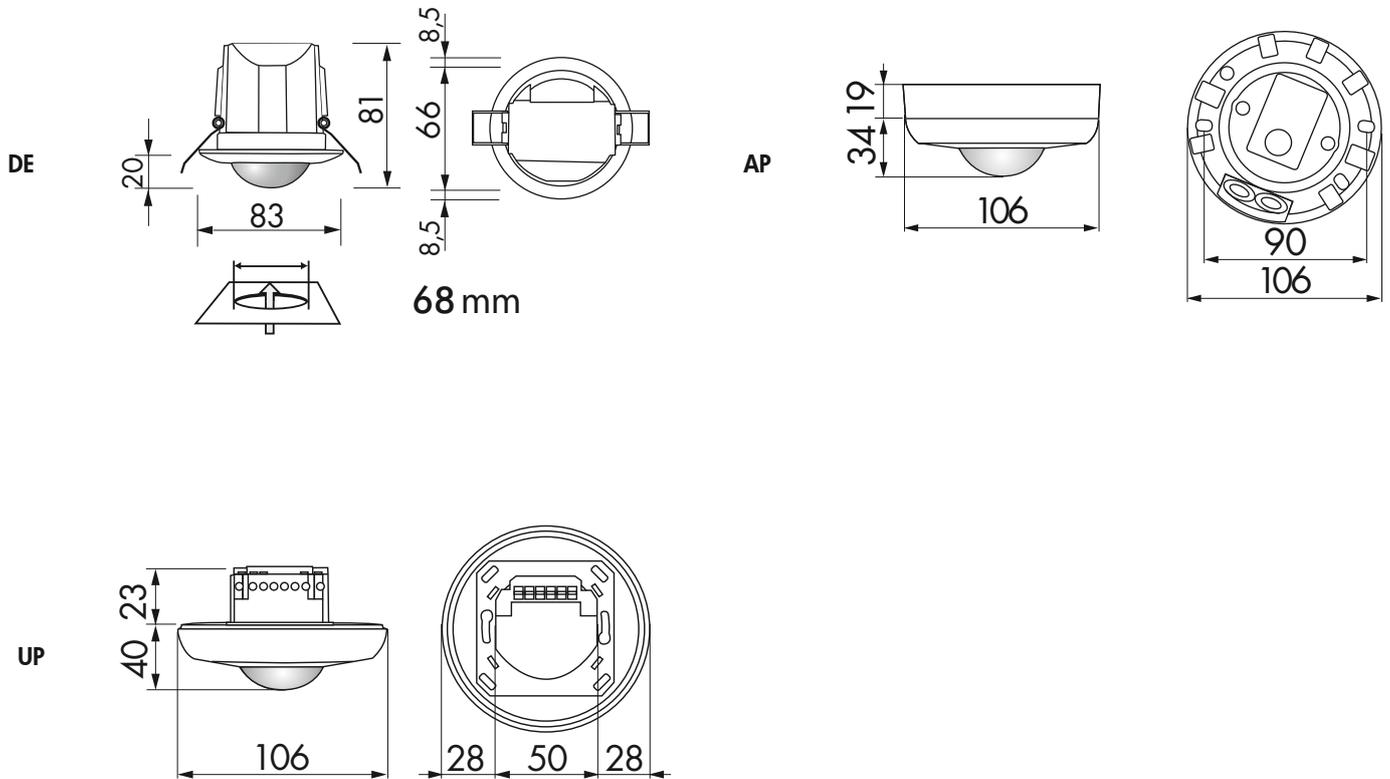

SCHALTBILD

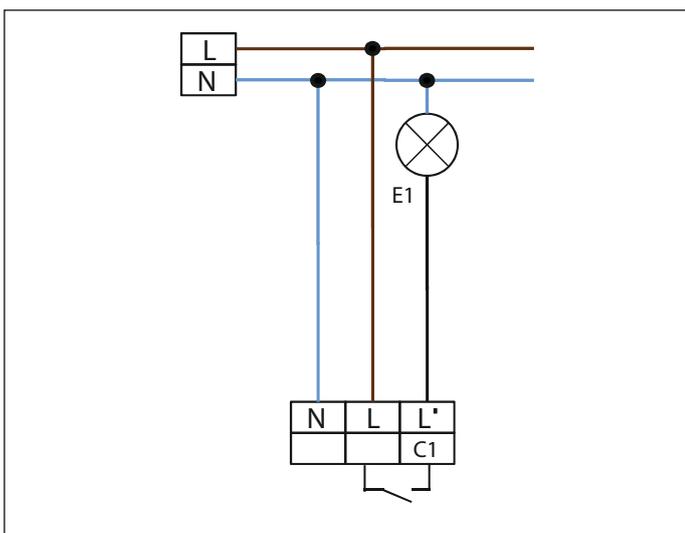

REICHWEITENDIAGRAMM

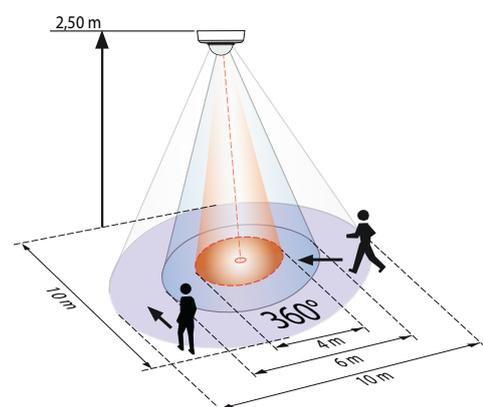

Quer zum Melder gehen
 Frontal auf den Melder zugehen
 Kleinere Bewegungen