


LUXOMAT® LC-plus 280



weiß




braun



schwarz



Edelstahl-Optik

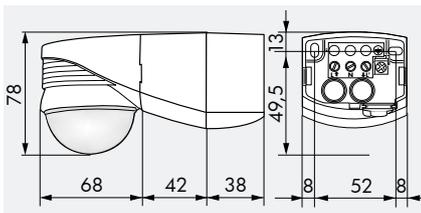


TECHNISCHE DATEN

- 230V~ ±10%
 - 280°
 - max. 16 m beim Gehen quer zur Erfassung (tangential)
 - IP44 / Klasse II / C E
 - L 100 x B 68 x H 78 mm
 - 25°C bis +50°C
 - aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
 - IR-LC-plus, IR-LC-Mini
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 2000 W, $\cos\phi = 1$;
1000 W, $\cos\phi = 0,5$
 - 15 s - 16 Min. oder Impuls für Gongfunktion
 - 2 - 2500 Lux

PRODUKTINFORMATIONEN

- Neuer, von einem Mikro-Prozessor elektronisch gesteuerter Bewegungsmelder mit 360°-Unterkriechschutz für eine lückenlose Überwachung
- Verstellbare Kugelkopfoptik
- Abdeckung von nicht benötigten Erfassungszonen durch Aufklippen stufenlos verschiebbarer Lamellen (Blinds), womit alle Erfassungsbereiche unterhalb 280°, wie z.B. 90°, 130° oder 230°, realisierbar sind. Lamellen, auch zur Abdeckung des 360°-Unterkriechschutzes, inklusive.
- Einstellung von Dämmerungswert und Nachlaufzeit über zwei Potentiometer an der Unterseite des Kugelkopfes.
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für sofortige Inbetriebnahme mit eingestelltem Dämmerungswert von ca. 20 Lux und einer Nachlaufzeit von 3 Minuten
- Wandmontage oder Außeneckmontage mit Spezialsockel (**im Lieferumfang**)
- Einfache Einhand-Stecksockel-Montage
- **Einsatzbeispiele:**
Überwachung von 2 Hausseiten gleichzeitig, Garagen- oder Grundstückseinfahrten, Hauseingängen

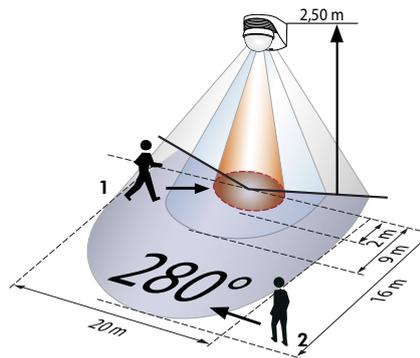

- 1 ■ Frontal auf den Melder zu gehen
- 2 ■ Quer zum Melder gehen
- Unterkriechschutz

ZUBEHÖR (OPTIONAL)



(separat zu bestellen)

(separat zu bestellen)

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
LC-plus 280	weiß	91008
LC-plus 280	braun	91018
LC-plus 280	schwarz	91028
LC-plus 280	Edelstahl-Optik	91048

Zubehör (optional)

LUXOMAT® IR-LC-Mini	grau	92093
LUXOMAT® IR-LC-plus	grau	92095
RC-Löschglied	weiß	10880
Ballschutzkorb BSK	weiß	92467