

Swiss Garde 300 Unterputzmontage (UP), IP55, schwarz

25231


4 Jahre
Garantie

Bewegungsmelder mit erhöhtem Spritzwasserschutz für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Ideal für Nasszellen und Außenanwendungen. Externer Schalter (ON). Farbausführung: schwarz

- Ideal im Außenbereich über Türen oder auf Schalterhöhe
- Für Nasszellen oder Außenanwendungen, horizontaler 180° + vertikaler 90° Erfassung
- Kompatibel mit gängigen NAP/NUP Komponenten



Erfassungsbereich



	
1 m	6 m
1.5 m	7 m
2 m	8 m
2.5 m	9 m
3 m	10 m


230 V


stand-alone


180 °


10 m bei einer Höhe von 3 m


1 – 3 m


Unterputzdose

niko


Technische Daten

Artikelnummer	25231
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	1 W
Maximale Stromaufnahme	4.35 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\varphi = 1$)	2300 W
Maximale Last ($\cos\varphi \geq 0,5$)	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Erfassungswinkel	180 °
Erfassungsbereich (PIR)	10 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +50 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	1 – 3 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	88 x 88 x 43 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 76 mm
Leiterquerschnitt	– 1,5 mm ² pro Anschlussklemme
Schutzart	IP55
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender

Abmessungen

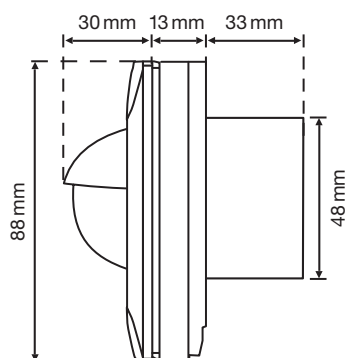

Anschlussplan

