

ToLEDo Retro GLS Dimmable


ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 806LM 827 E27 SL

0029316



Produkteigenschaften

- Perfekt für dekorative und allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Ambiente, das dem von traditionellen Lampen ähnelt
- Gleiches Aussehen, Größe und Funktionalität wie Glühlampen
- Omnidirektionale Lichtverteilung
- Geeigneter Ersatz für Glühlampen und Halogenlampen
- Erzeugt den gleichen funkelnden Lichteffect wie eine Glühlampe
- Abmessungen identisch mit denen von Glühlampen - passt in alle Armaturen
- Umweltfreundlich - kein Quecksilber und geringere CO₂-Emissionen
- Dimmbar mit zugelassenen Dimmern



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	7
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740901
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	806
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Wattage (W)	7
Dimmbar	Ja
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288293165

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	7
Leuchtenklassifizierung	Offen

ToLEDo Retro GLS Dimmable

ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 806LM 827 E27 SL

0029316

Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740901
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	806
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	806
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	7
Äquivalenzleistung (W)	60
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Ja
Einschaltstrom (A)	1.5
Dauer Einschaltstrom (µs)	520
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	106
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	54

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	108
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.03

Verpackung

EAN-Nummer	5410288293165
------------	---------------

ToLEDo Retro GLS Dimmable

ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 806LM 827 E27 SL


0029316

Einzelverpackung Länge (cm)	6.6
Einzelverpackung Breite (cm)	6.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	12.0
DUN14 (innen)	15410288293162
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	20.6
Außenverpackung Breite (cm)	14.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.0


Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten

PHOTOMETRIE

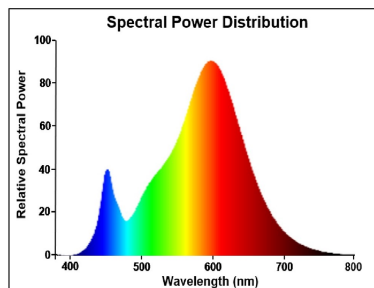

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




ToLEDo Retro GLS Dimmable
ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 806LM 827 E27 SL
0029316



SYLVANIA

0029316

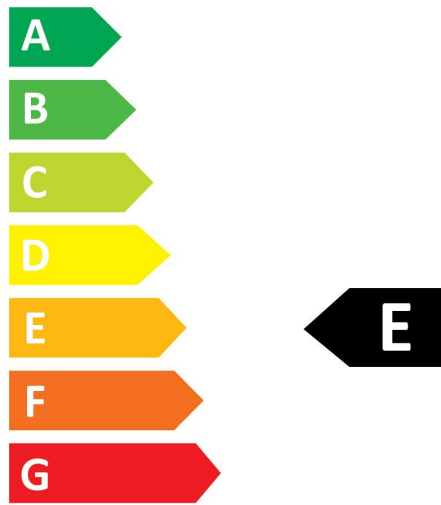

7
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo Retro GLS Dimmable
ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 806LM 827 E27 SL
0029316



0029316

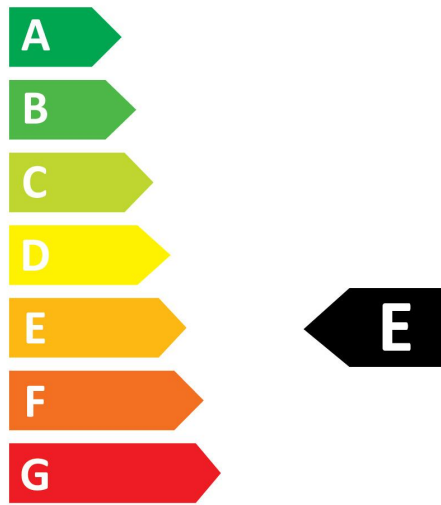

7
kWh/1000h



2019/2015