

## ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx V2 470LM 830 SL

0029694



### PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo MicroLynx V2 470LM 830 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	5
Type	LED exchangeable
Socket	GX53
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741146
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	470
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	5
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288296944

### DATENTABELLE

#### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo MicroLynx V2 470LM 830 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	5
Type	LED exchangeable
Socket	GX53
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741146

## ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx V2 470LM 830 SL  
0029694

Garantie 3 Jahre

### Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	470
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	470
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

### Elektrische Daten

Wattage (W)	5
Äquivalenzleistung (W)	40
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	2.4
Dauer Einschaltstrom (µs)	420
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	67
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	33

### Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

### Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	75
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	25
Gewicht (kg)	0.048

### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288296944
Einzelverpackung Länge (cm)	7.6
Einzelverpackung Breite (cm)	2.7
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.6
DUN14 (innen)	15410288296941
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6

## ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx V2 470LM 830 SL


0029694

Außenverpackung Länge (cm)	16.0
Außenverpackung Breite (cm)	9.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.4


### Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures


## PHOTOMETRIE

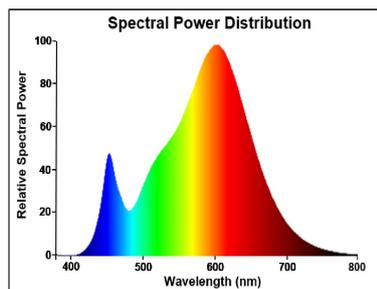

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ToLEDo Micro-Lynx  
*ToLEDo MicroLynx V2 470LM 830 SL*  
0029694

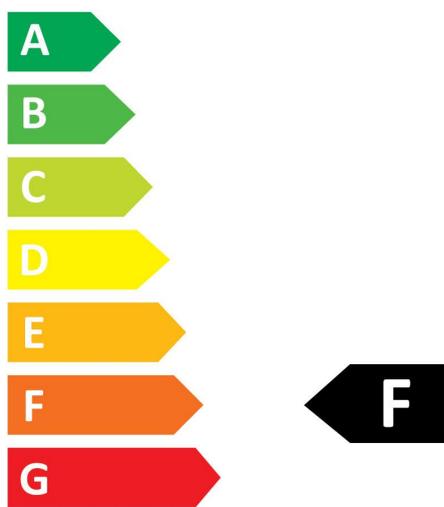

**5**  
kWh/1000h



ToLEDo Micro-Lynx  
*ToLEDo MicroLynx V2 470LM 830 SL*  
0029694



0029694



**5**  
kWh/1000h



2019/2015