


Datenblatt

Produktbezeichnung	KM Turbo SW UV
Beschreibung	Krallenmuffe, chlorfrei
Eigenschaften	zur wasserdichten und zugfesten Verbindung von biegsamen Rohren speziell bei Betonverlegung, Schutzart IP65, Auszugswiderstand größer 250 N
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	IP 65



Normen: EN 61386-1, EN 61386-22

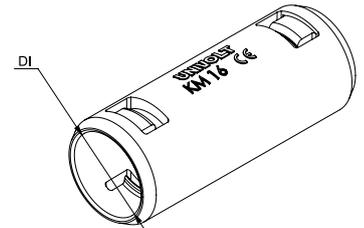

Einsatztemperatur
 -25 bis +90 °C

UV-beständig
 ja – bis 10 Jahre

Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser	Vp kl	Vp gr
085 726	16 mm	100 St	1200 St
084 051	20 mm	100 St	800 St
084 052	25 mm	50 St	600 St
085 926	32 mm	25 St	300 St
102 335	40 mm	25 St	200 St
102 336	50 mm	15 St	120 St
102 337	63 mm	8 St	64 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Ausführung	zugfest
Werkstoff	PE