



Ein System für alle Fälle - für die Verarbeitung im Ortbeton lassen sich die Frontteile mit Nägeln auf der Arbeitsschalung befestigen. Zur Befestigung an der Gegenschalung stehen Prefix®-Montagesets zur Verfügung. In der Werksfertigung können die Gehäuse mit einer Klebe- oder Magnetbefestigung verarbeitet werden.




Kombinationseinführung für Rohre M20/M25 – werkzeuglose Öffnungstechnik mit sicherer Rohrrückhaltung und Tiefenanschlag, ohne dass ein innseitiges Kürzen der Rohre erforderlich ist. Wiederbelegbar bei Installationsänderungen oder Fehlbelegungen.

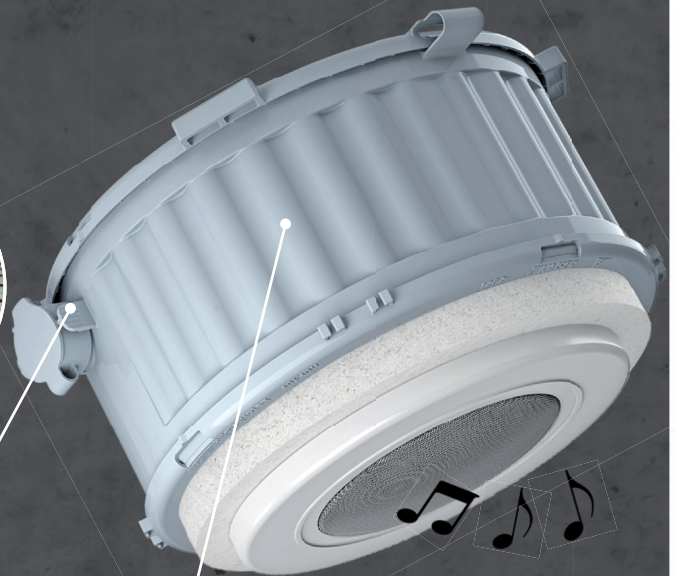

Formstabil und belastbar. Kompaktes Gehäuse mit stabilisierendem Wellenprofil sorgt für die notwendige Stabilität während des Betoniervorganges – auch bei extremer Belastung.



Durchgängiges Gehäusesystem – modular, flexibel für Leuchten und Lautsprecher in allen Höhen und mit Einbaudurchmesser bis 250 mm.

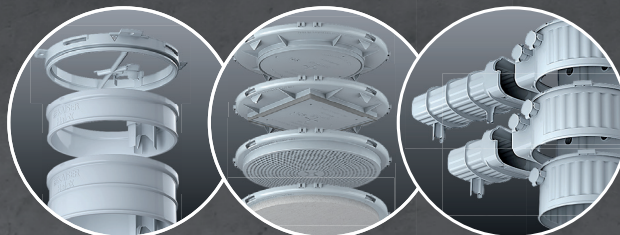

AKTIONSPAKET

Set Aktion mit Spot

Paketinhalt:

1x A1281-00 **Kaiser HaloX100 Einbaugehäuse** für Ortbeton

1x A1281-01 **Kaiser Frontteil** für HaloX100

1x **Fassung** für ES50 + Zugentlastung 635V0001

1x **Einbaustrahler** 23244 chrom matt / schwenkbar / max. 50W

Best.Nr.: 784KA900