

Schalt- & Steckvorrichtungen

Tischverteiler

Kabeltrommeln

Verlängerungen

Stecker

Schalter ...



Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Ihre beste
Verbindung



Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • shop.kober.at



2-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338TV215	75214	weiß	1/20
1,5 m Zuleitung 3x1,5			

338TV251		weiß	1/2
2,0 m Zuleitung 3x1,5 schraubbar von oben			

3-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338TV802		weiß	1/40
1,5 m Zuleitung 3x1,5 45°			

338TV314	0512332555	schwarz	1/20
1,4 m Zuleitung 3x1,5 45°			

338TV327	MT3W3M1,5-W	weiß	1/30
----------	-------------	------	------

338TV799	44532	schwarz	1/10
3,0 m Zuleitung 3x1,5 45°			

338TV323		weiß	1/10
----------	--	------	------

338TV363	46379	schwarz	1/10
3,0 m Zuleitung 3x1,5 45° schraubbar von oben			

338TV388		weiß	1/20
----------	--	------	------

338TV387	44533	schwarz	1/10
5,0 m Zuleitung 3x1,5 45°			

338TV361	731508	weiß	1/10
5,0 m Zuleitung 3x1,5 45° schraubbar von oben			

338TV007	129713007	weiß	1/10
----------	-----------	------	------

338TV316	445221	schwarz	1/10
1,4 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter			

338RV103	0014348100	weiß grau	1/10
1,4 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter + 2 x USB (max. 2,4 A) + KS			



338RV851	0015728512	rot schwarz	1/2
3,0 m Zuleitung 3x1,5 45° + 2 x USB-A + 1 x USB-C max. 3,4A + Schraub-Klemmbefestigung für Tischmontage			



338VO024	45190	weiß	1/2
1,5 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter einzeln und gesamt abschaltbar + ÜSS + KS			

338TV328	MT3W3MS1,5-W	weiß	1/30
3,0 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter			



338RV114	0012395114	weiß	1/4
5,0 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter Powersplit 3+1-fach			

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
338RV010	2400050010	L ca. 20 cm schwarz silber	1/2
1,4 m Zuleitung 3x1,5 + 2 x USB Power Strip mit Schalter			



USB-Steckdosenleiste - USB max. 2,1 A. Max. 3680 W. Mit erhöhtem Berührungsschutz. USB: 5 VDC; max. 2,1 A (1 x 2,1 A oder 2 x 1,05 A); max. 10,5 W (max. 2 x 5,25 W). LED-Licht: 0,5W | 10 lm | 6.500K.

4-fach



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338TV406		weiß	1/40
1,5 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter + KS			

NoLook Steckdosenleiste 4=8-fach

338RV011	0015450112	weiß	1/2
1,4 m Zuleitung 3x1,5 mit Schalter 1x Schuko-Stecker oder 2x Euro-Stecker pro Steckdosentopf			
Die spezielle Konstruktion bietet ein verdecktes Kabelmanagement für bis zu 8 elektrische Geräte. Mit Flachstecker.			



338TV414		weiß	1/10
1,5 m Zuleitung 3x1,5 45° schraubbar von oben			

338TV457		weiß	1/10
3,0 m Zuleitung 3x1,5 45° schraubbar von oben			

338TV494



338TV494	129042	beige	1/30 statt Jetzt nur
1,4 m Zuleitung 3x1,0 2 x Schuko und 2 x Euro			

4-fach | quadratisch

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338TV469	44572	weiß	1/15
1,4 m Zuleitung 3x1,5			

338TV455		weiß	1
1,5 m Zuleitung 3x1,5 schraubbar von oben			

338TV452	2206826	braun	1/15
2,0 m Zuleitung 3x1,0 schraubbar von oben			

338TV470		weiß	1/10
3,0 m Zuleitung 3x1,5 schraubbar von oben			

338TV472	57221	weiß	1/10
5,0 m Zuleitung 3x1,5 schraubbar von oben			



POWERGLOBE | 4-fach | + 2 x USB



USB-Modul: 2 x USB (2 x 1 A oder 1 x 2 A). 16 A, 230 V~, 50 Hz, max 3.500 W. USB: max. 2 A. Mit Kinderschutz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
338RV400	0015408102	Ø 90 mm weiß grün	1/2
1,4 m Zuleitung 3x1,5 + 2 x USB			



5-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
			
338LE013 *	69501	weiß	1
5,0 m Zuleitung ultraflach Wandmontage möglich			

338TV574	MT5W3MS1,5-W	weiß	1/30
3,0 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter			

Supraflex 5-fach flexibel und mit Schalter



Nach Ihren Wünschen formbar. Flexibilität ermöglicht den Einsatz unterschiedlich großer Netzteile.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338RV515	0015520515	anthrazit / rot	1/4
1,4 m Zuleitung 3x1,5 + KS			

6-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338TV612	444871	weiß	1/10
1,4 m Zuleitung 3x1,5 45°			
338TV479	44479	weiß	1/10
5,0 m Zuleitung 3x1,5 45°			
338TV622	MT6W1,5MS1,5-W	weiß	1/40
1,5 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter			
338TV386	0512380555	schwarz	1/15
1,4 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter + KS			
338RV102	0014641100	weiß grau	1/10
1,4 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter + ÜSS			

338TV622

338RV102

338RV410	0015654103	weiß	1/2
1,4 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter 6=12fach + 2 x USB-A (max. 2,4 A) + ÜSS			

338RV410

Kombi-Stecksystem für 1 Schuko-Stecker oder 2 Euro-Stecker pro Steckdosenkopf.

338VO025	45191	weiß	1/20
1,5 m Zuleitung 3x1,5 45° einzeln und gesamt abschaltbar			

338VO025

338VO080	46080	weiß	1
1,5 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter + ÜSS + KS			

338LE637 *	694637	weiß grau	1/5
3,0 m Zuleitung 3x1,5 drehbar mit LED-beleuchtetem Schalter			

338LE637

338RV110	0012625110	weiß	1/10
5,0 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter			

Außen-Steckdosenleisten |- blöcke

5-fach | mit Schalter | IP44



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338RV053	00125053	grau grün	1/10
1,5 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter			

IP44 | mit flexiblem Biegeschlauch



2 Schuko Steckdosen mit Klappdeckeln und Kinderschutz, **beleuchtetem Schalter** und **flexiblem Biegeschlauch L 470 mm** für eine einfache Befestigung. Ausklappbare **Öse zum Aufhängen**. 5 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm². 16 A, 230 V~, max. 3.500 W. **IP44**.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338RV512	0012155512	schwarz rot	1/2
5,0 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm²			

Schuko-Steckdosenblöcke 4-fach

4 x 45° Schuko Steckdosen mit Klappdeckeln 250 V / 16 A. Max. 3.500 W.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
338BL001	38550	143 x 91 x 70 mm rot	1/10
1,4 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm²			



338KE002	44550	230 x 200 x 120 mm rot	1/5
10,0 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm²			

Verlängerung mit Wandhalterung | IP44



Inkl. **Montagezubehör und Klettband** zur Kabelfixierung. Schwere mechanische Beanspruchung. 2 x Schutzkontaktsteckdosen (erhöhter Berührungsschutz). **2 x Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckeln**. Max. 3.680 W. 230 V / 16 A.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338RV251	0017602512	B 155 x H 200 x T 75 mm rot grau	1
10,0 m Zuleitung H07RN-F 3G1,5 mm²			

Erdspieß-Steckdosen mit Zuleitung | IP44

Kunststoffgehäuse witterungsbeständig. Zur Montage mit Erdspieß oder Befestigungsplatte.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338RV455	0595004555	grün schwarz	1/2
1,4 m Zuleitung H07RN-F-3G1.5mm² + Stecker 2 x Schutzkontaktsteckdosen mit Deckeln			
338RV555	0595009555	grün schwarz	1/2
1,4 m Zuleitung H07RN-F-3G1.5mm² + Stecker 4 x Schutzkontaktsteckdosen mit Deckeln			

Geräteschutzleisten

PC-Leiste 4-fach mit Überspannungs-, Blitzschutz + Netzfilter



Netzfilter zur Vermeidung von hochfrequenten Störsignalen. Kompletter Netzschutz mit 3 Schutzstrecken. 2-poliger Kontrollschalter. Zuleitung auswechselbar.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338RV901	174671	schwarz	1/4
4-fach 2,5 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter + ÜSS + NF + Leitungssafe			

ISDN-Geräteschutzleiste 4-fach mit Überspannungsschutz



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338RV013	174871	anthrazit	1/4
4-fach 2,7 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter + ÜSS			

Geräteschutzleiste 6-fach mit Überspannungsschutz



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338RV603	0015653513	anthrazit	1/4
6-fach 2,8 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter + ÜSS + KS			

PC-Leiste 9-fach mit Netzfilter



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338RV012	179671	anthrazit	1/4
9-fach 3,8 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter + ÜSS + NF + KS			

Tischverteiler ohne Zuleitung



2-fach | schraubbar von oben

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338TV201	721009	weiß	1/80



3-fach | schraubbar von oben

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338TV301	741038	weiß	1/40
338TV353	53063	schwarz	1/50
338TV538	538	orange	1/50



4-fach | schraubbar von oben

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338TV501 45°	741038	weiß	1/30
338TV940	Z1040S	schwarz	1



4-fach | schraubbar von oben | quadratisch

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338TV401	508270	weiß	1/30
338TV405		braun	1/30



6-fach | schraubbar von oben | rechteckig

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
338TV601	508669	weiß	1/10



Energie-Ecksäulen Steckdosenelement 2-fach

Edelstahl | 2 Steckdosen 240V | 16A | 3.500 W. OHNE Teleskopstück, OHNE Höhenausgleich.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
301HK001	ST3007-2	Edelstahl	1

2-fach | 3,0 m Zuleitung | 3x1,5 | Schukostecker lose beigegefügt

AP-Schalterprogramm

PlanoLuxe AP Serie weiß



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
321RV777	0511472777	Aus-/Wechselschalter 10A, 250V~ weiß	1/10
321RV778	0511462777	Serienschalter 10A, 250V~ weiß	1/10
321RV551	0501492551	Taster 10A, 250V~ weiß	1/10
321RV779	0510156777	Kombi: Aus-/Wechselschalter 10A, 250V~ weiß + Schuko-Steckdose 16A, 250V~ weiß	1/10
321RV780	0510052777	1-fach Schuko-Steckdose 16A, 250V~ polarweiß	1/10
321RV781	0510072777	2-fach Schuko-Steckdose 16A, 250V~ polarweiß	1/10
321RV782	0510090777	3-fach Schuko-Steckdose 16A, 250V~ polarweiß	1/10

merten



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
321MN351 *	275019	1-fach Schuko-Steckdose 16A, 250V~ polarweiß	1
321MN101	512119	1-fach Aufputz-Gehäuse für M-Smart, M1, Artec, Octocolor polarweiß	1
321MN302 *	300619	Wippschalter Wechsel 10A, 250V~ polarweiß	1
321MN819 *	304819	Wipptaster Schließer 1-polig 10A, 250V~ polarweiß	1
321MN301 *	300644	Wippschalter Wechsel 10A, 250V~ cremeweiß	1
321MN320 *	304844	Wipptaster Schließer 1-polig 10A, 250V~ cremeweiß	1
321MN334 *	395568	Symbole für Wippen und Schalter mit ovalem Ausschnitt neutral glasklar	1

PlanoLuxe AP Serie braun



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
384RV002	0510056777	AP 1-fach Schuko-Steckdose 16A, 250V~ braun	1/10
384RV003	0510076777	AP 2-fach Schuko-Steckdose 16A, 250V~ braun	1/10
384RV004	0510089777	AP 3-fach Schuko-Steckdose 16A, 250V~ braun	1/10
384RV001	0511476777	AP Aus-/Wechselschalter 10A, 250V~ braun	1/10



merten

321MN517 *	300517	Wippschalter Serien 10A, 250V~ dunkelbrasil	1
------------	--------	--	---

AP-Feuchtraumprogramm

Aquastorm AP-FR | anthrazit/hellgrau | IP55



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Maße	VPE
322RV400	0004030400	1-fach Steckdose mit Klappdeckel 2-polig, 16A, 250V	1/10
322RV401	0004080400	2-fach Steckdose senkrecht mit Klappdeckel 2-polig, 16A, 250V	1/5
322RV402	0004090400	2-fach Steckdose waagrecht mit Klappdeckel 2-polig, 16A, 250V	1/5
322RV403	0004300400	Aus-/Wechselschalter 10A, 250V	1/10
322RV409	0004860400	Kombi: Aus-/Wechselschalter mit Flächenwippe 10 A, 250V + Steckdose 2-polig 16 A, 250V mit Klappdeckel senkrecht	1/5
322RV410	0004970400	Kombi: Aus-/Wechselschalter mit Flächenwippe 10 A, 250V + Steckdose 2-polig 16 A, 250V mit Klappdeckel waagrecht	1/5
322RV404	0004310400	Taster 1-polig, 10 A, 250V	1/5
322RV405	0004320400	Serienschalter 2-polig, 10 A, 250V	1/5
322RV406	0004330400	Kontrollschalter + Glühlampe 2-polig, 10A, 250V	1/5
322RV407	0004340400	Kreuzschalter 2-polig, 10 A, 250V	1/5
322RV408	0004720400	Heizungs-Hauptschalter mit Beschriftungsfeld + Glühlampe 2-polig, 10A, 250V	1/5



FRAP AquaForm | anthrazit | IP44



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
322RV901	0007031900	1-fach Steckdose mit Klappdeckel 2-polig, 16A, 250V	1/10
322RV903	0007091900	2-fach Steckdose waagrecht mit Klappdeckel 2-polig, 16A, 250V	1/5
322RV902	0007301900	Aus-/Wechselschalter 2-polig, 10A, 250V	1/10
322RV904	0007861900	Kombi: Aus-/Wechselschalter 2-polig, 10 A, 250V + Schuko-Steckdose mit Klappdeckel 16 A, 250V	1/5

FRAP Plexo 55 | grau | IP55



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
322LE746	069746	Kombi: Aus-/Wechselschalter 1-polig + Schuko-Steckdose	1
322LE711	069711	Wechselschalter	1
322LE716	069716	Wippschalter Kreuz	1
322LE726	069726	Wippschalter Heizung Not-Aus 2-polig	1
322LE725	069725	Wipptaster Doppel 2 Schließer	1
322LE729	069729	Jalousieschalter 1-polig	1
322LE724	069724	Wipptaster Schließer 1-polig bel Wechsel N-K	1

FRAP | grau | IP44



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
322LE062	090740	1-fach Schuko-Steckdose	1

FRAP | grau/weiß | IP44



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
320JU003	820W	1-fach Schuko-Steckdose 16A, 250V	1
320JU005	8220W	2-fach Schuko-Steckdose horizontal 16A, 250V	1
320JU004	822W	2-fach Schuko-Steckdose vertikal 16A, 250V	1
320JU008	8230W	3-fach Schuko-Steckdose horizontal 16A, 250V	1
320JU006	876W	Kombi: Wechselschalter (beleuchtbar) Schuko-Steckdose 16A, 250V	1
320JU002	806W	Universal Wechselwippschalter 10A, 250V Aus-Wechsel	1
320JU001	805W	Serienwippschalter 10A, 250V	1
320JU007	831W	Taster 10A, 250V Schließer 1-polig	1
320JU009	802HW	Heizungsnotschalter 2-polig (Wippe) 10AX 250V mit Kennzeichnung I / O. Mit roter Kalotte + Glühlampe.	1





FRAP Steckdosen + Schalter | grau/lichtgrau | IP55



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
322BK007	47403515	Schuko-Steckdose mit Klappdeckel W.1	1/10
322BK008	47753525	Schuko-Steckdose 2-fach waagerecht mit Klappdeckel W.1	1/5
322BK009	47703525	Schuko-Steckdose 2-fach senkrecht mit Klappdeckel W.1	1/5
322BK011	47803515	Kombi: Wechselschalter + Schuko-Steckdose senkrecht mit Klappdeckel W.1	1/5
322BK005	30763505	Aus-/Wechselschalter W.1	1/10
322BK006	50763505	Taster W.1 Öffner/Schließer mit LED Kontrolllicht	1/10

FRAP ELSO Aqua-Top Steckdosen + Schalter licht-/basaltgrau | IP44



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
322EL020 *	EL442109	Schalter/Taster (1 Schließer)	1/10
322EL021 *	EL442119	Taster beleuchtet (1 Schließer)	1/10
322EL002 *	EL441709	Kreuzschalter	1/10

FRAP ELSO Aqua-Top Zubehör



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
322EL098 *	EL444811	Einführung grau für Kabelkanäle (15x15 mm) Aufrastbar auf vorhandene Kabeleinführung	1/10
322EL099 *	EL444801	Spezialdurchführungsstutzen grau zum Anreihen mehrerer Einzelgeräte mit Kombinationen oder Kombinationen untereinander, jeweils in senkrechter Anordnung.	1/25

Signallampen IP55



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
625ET003 *	88792102	Kapke gelb Polycarbonat hellgrau RAL7035 Lampenfassung E14	1/60

UP-Programm

UP Standard Quadro Serie | polarweiß



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
301RV005 *	0501038551	Rahmen 3-fach	1/5



Helligkeitsregler

UP LED inkl. Adapter für Markenkompatibilität



Endlich ein Dimmer kompatibel mit folgenden Markenserien: Busch und Jäger, Gira, Jung und Merten! Desweiteren mit folgenden Markenserien kompatibel: **Busch-Jaeger:** Alpha Nea, Reflex SI, Solo, Duro 2000, Balance SI; **Gira:** Flächenschalter, Standard 55; **Jung:** A500, AS500, CD500 und **Merten:** System M. Geeignet für: dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, Hochvolthalogen-Lampen; dimmbare Energiesparlampen, Niedervolthalogen-Lampen an elektronischem Trafo. LED tauglich. Zum Schalten und Dimmen von: LED dimmbar: 5-100 Watt / Glühlampen: 25-300 Watt / NV- Halogenlampen 20-300 VA. Sicherung: F2AH / 250 V~. 230 V~, 50 / 60 Hz. Elektronische Trafolast: 20 - 300VA. Inhalt: Dimmer, Schraub-Fixier-Hülse zum Fixieren der Dimmerabdeckungen, Adapter Hülse.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
310RV946	0399620090	L 80 x B 60 x Ø 80 mm weiß	1/10

Ladesteckdosen

USB-Stecker-Ladegerät Wireless mit Induktionsladefläche



1x USB max. 2,4A | 1x SSD mit erhöhtem Berührungsschutz | **1x Induktionsfläche (10W)**. Für Smartphones, MP3-Player, Digitalkameras, etc. Max. 300 g Last (für USB-Gerät und Stecker | Netzteil | Netzadapter zusammen). **Mit praktischer Ladeschale.** Ladeleistung: max. 3,1 A; 15,5 W.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
352RV103	0020870103	125 x 70 x 49 mm weiß schwarz	1/10 statt jetzt nur

UP USB | 2-fach | 2.5A



Mit Zentralstück und Abdeckplatte. Für TAE Abdeckung. **USB-Ladeports 2 x USB** (Typ A). Ladespannung 5VDC. Ladestrom max. 2,5A. **Dauerkurzschlussfest.** 230V-Steckklappen. Betriebsspannung 100-240 V. Leistungsaufnahme Typ. 0,2 VA (ohne USB-Geräte). **USB-Anschluss** passend zu USB Kabel.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
325RB408	N22710408	B 80 x H 80 x T 50 mm reinweiß	1/10

UP mit 1 USB-Buchse Typ A + 1 USB-Buchse Typ C



Schraubbefestigung - Ladestation für Akkus mobiler Geräte mit **USB-Anschluß**. Gleichzeitiger Anschluss von 2 Geräten möglich. Montage in Mehrfachkombinationen möglich. Ladestrom: max. 3.000 mA.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
305JU413	USB15CASW	schwarz	1

UP Schuko-Steckdose mit 2 USB Ports



Es können gleichzeitig 2 mobile Endgeräte, wie z.B.: Smartphone, MP3-Player, Digitalkamera oder Tablet-PC per USB-Kabel geladen und dazu parallel ein Endgerät in der Steckdose betrieben werden. USB 5V 2.1A | Kindersicherung. Eingang: AC 250V 50Hz. Ausgangsspannung: 5V DC (USB). Ausgangsstrom: max. 2,1 A (USB). Elektronischer Kurzschluss- und Überlastschutz (USB). Intelligente Parallelnutzung aller Anschlüsse (USB bis 2,1A).

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
338AS613	DA-70613	Einbautiefe: 38 mm weiß	1

USB Schuko-Steckdose 2 x USB

Es können gleichzeitig 2 mobile Endgeräte, wie z.B.: Smartphone, MP3-Player, Digitalkameras, Tablet oder Computer geladen werden. Kindersicherung. USB Ausgang 5 VDC / 2.8 A. Ladestrom: max. 2.800 mA.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
952AM001	FCY-DE-USB33	80 x 80 x 45 mm Einbautiefe: 40 mm weiß	1



Schuko-Steckdosen

UP 1-fach | mit Wechselschalter

Passend in 65er Einbaudose. Mit Abdeckung 76 x 76 mm. Mit Schraubklemmen. Steckdose: 16A, 250V. Wechselschalter: 10A, 250V.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
303MN335	1903.0100.6	76 x 76 mm weiß	1/10

UP 2-fach | senkrecht

Passend in 60er Einbaudose. Mit Schraubklemmen. Steckdose 16A, AC 250V.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
303MN340	118301008	B 80 x H 123 mm weiß	1/10

UP 3-fach | Dreiecksform

Passend in 60er Einbaudose. 3-Krallen-Befestigung (sicherer Halt) und Schraubklemmen. 16A 250V..



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
310KP401	507655	Ø 100 x 35 mm Elfenbeinweiß	1/10

Boden-Schuko-Steckdosen | IP41

Oberteil mit Klappdeckel Alu-Druckguss. Unterteil Duroplast mit zwei M20. Tropfwassergeschützt IP41.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
781BU490	1632490	2-fach grau	1

Steckdosen-Kinderschutz

Für alle Schutzkontakt-Steckdosen.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
310RV555	0509132555	5er Packung steckbar transparent	1/5
310NL210	18584	5er Packung steckbar mit Drehmechanik weiß	1/5

Wandschoner rund



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
310LE601	070601	Elfenbein	1/20

PERILEX Steckdosen & Kupplungen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
331ME001	2407110	Winkelstecker 16A weiß	1/10
331ME101	2421110	UP Steckdose 3 polig + N + Erde, 16A AC, 400/230V, nach DIN 49445/46 weiß	1/10
331ME344	2491010	AP Steckdose 16A weiß	1/10
331ME102	2451510	FR-UP Steckdose mit Klappdeckel SI5610 grau weiß	1/10
331ME002	2201110	Stecker 5/16A 51325 weiß	1/10
331ME112	2206110	Kupplung 16A weiß	1/10
331ME345	2441860	AP Steckdose mit Klappdeckel	1/5

Herdanschlussdosen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
310PO201	3040115	5 x 2,5 HAD3 AP/UP weiß Schnappdeckel Doppel-Kabelabgang Klemmen Farbcodierung entspr. gültigen Adernfarben. VDE	1/20
310PO202	3040117	5 x 2,5 HAD1112.1 UP weiß Schnappdeckel Klemmen Farbcodierung entspr. gültigen Adernfarben. VDE	1/20
310PO203	3040124	Doppel-Kabelabgang (5 x 2,5 mm ² , 3 x 4 mm ²) HAD4-S AP/UP-Anwendung Schnappdeckel WAGO-Klemmen inside schraubenlose Klemmstellen bis 6 mm ²	1/20 Ab 4 Stück nur

Verlängerungen

Euro-Verlängerungen




Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336VL110	40916	2 m 2 x 0,75 weiß	1/10
336VL112	40915	2 m 2 x 0,75 schwarz	1/10
336VL113	40924	3 m 2 x 0,75 weiß	1/10
336VL114	40917	3 m 2 x 0,75 schwarz	1/10
336VL116	40925	5 m 2 x 0,75 weiß	1/10
336VL117	40918	5 m 2 x 0,75 schwarz	1/10



H05VV-F mit Schukostecker und Schukokupplung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336VL211		2 m 3 x 1,0 weiß	1
336VL221		2 m 3 x 1,0 braun	1 statt Jetzt nur
336VL212		3 m 3 x 1,0 weiß	1
336VL222		3 m 3 x 1,0 braun	1 statt Jetzt nur
336VL910	526717	10 m 3 x 1,0 braun	1
336VL311	405851	2 m 3 x 1,5 weiß	1/20
336VL231	0016020514	2 m 3 x 1,5 schwarz	1/10
336VL313	0016030114	3 m 3 x 1,5 weiß	1/15
336VL232	0016030514	3 m 3 x 1,5 schwarz	1/15
336VL320	0016050114	5 m 3 x 1,5 weiß	1/10
336VL233	0016050514	5 m 3 x 1,5 schwarz	1/10
336VL323	0016100114	10 m 3 x 1,5 weiß	1/8
336VL335	44567	10 m 3 x 1,5 schwarz	1
336VL316		15 m 3 x 1,5 weiß	1
336VL317		20 m 3 x 1,5 weiß	1
336VL318		25 m 3 x 1,5 weiß	1

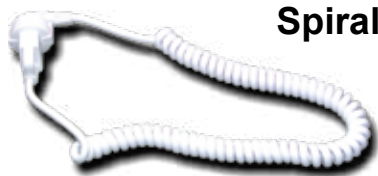

Spiralverlängerungen mit Kupplung + Stecker

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336LI301	3300133	L 65 cm auf 2,5 m ausziehbar 3 x 1,5 weiß	1/30

PC-Netzkabel für Kaltgeräte mit Kaltgerätebuchse

Doppelschutzkontakt Netzstecker 10/16 A - 250 V.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336AS001	AK-440100-018-S	1,8 m weiß	1
336AS017	AK-440100-025-S	2,5 m schwarz	1/5
336AS522	9830586	5,0 m schwarz	1

PC-Netzverlängerungskabel

Doppelschutzkontakt 10/16A | 250V. VDE-geprüft.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336AS003	AK-440201-018-S	1,8 m 3 x 0,75 schwarz	1

Baustellenleitungen

Caravan-Adapterleitungen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336VL400	0577750555	1,5 m schwarz/blau H07RN-F 3G1,5 mm² 1,5 m schwarz mit CEE-Kupplung 3-polig, 16A, 250V + Schukostecker IP44, 16A, 250V. Als Übergang von Schutzkontakt auf CEE 3-polig.	1



336VL401	0577755555	1,5 m schwarz/blau H07RN-F 3G1,5 mm² 1,5 m schwarz mit CEE-Stecker 3-polig, 16A, 250V + Schukokupplung IP44, 16A, 250V. Als Übergang von Schutzkontakt auf CEE 3-polig.	1
----------	------------	---	---

K35 - Baustellenleitung XYMM mit Kupplung + Stecker

Preise inkl. Cu-Zuschlag!

Fix und fertig montiert
mit Stecker und Kupplungen
in TOPQUALITÄT!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336VL348		5 m gelb/orange - schwarz	1
336VL451		10 m gelb/orange - schwarz	1
336VL452		25 m gelb/orange - schwarz	1
336VL453		50 m gelb/orange - schwarz	1
Mit PCE Taurus Vollgummi -Schukostecker schwarz/rot IP54 335PC513 + PCE Taurus Vollgummi -Schukokupplung schwarz/rot IP20 335PC252.			
336VL426		10 m gelb/orange - schwarz	1
336VL427		25 m gelb/orange - schwarz	1
336VL428		50 m gelb/orange - schwarz	1
Mit Gummi-Stecker schwarz IP44 - 335NL495 + Gummi-Kupplung mit Deckel schwarz IP44 335NL696.			
336VL370		10 m gelb/orange - schwarz	1
336VL369		25 m gelb/orange - schwarz	1
336VL372		50 m gelb/orange - schwarz	1
Mit Gummi-Stecker schwarz IP44 - 335NL495 + 3-fach Gummi -Schukokupplung schwarz mit Klappdeckel und zentraler Kabeleinführung IP44 - 335NL001.			

K35-Profi-Baustellen-Verlängerungen XYMM + Phasenwender

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336VL329	0577750555	25 m gelb/orange - rot	1
Mit CEE-TWIST Phasenwender rot/grau 7015-6 / 16A/5P/400V IP44 - 332PC008 + CEE-TWIST Kupplung rot/grau 215-6 16A/5p./400V IP44 - 332PC017.			
336VL470	0577755555	25 m gelb/orange - rot	1
Mit CEE-TWIST Phasenwender rot/grau 7025-6 / 32A/5P/400V IP44 - 332PC003 + CEE-TWIST Kupplung rot/grau 225-6 32A/5p./400V IP44 - 332PC018.			

K35-Profi-Baustellen-Verlängerungen XYMM CEE-Verlängerungen

CEE-Verlängerungen **16A** | 5x1,5 + 5 x 2,5 mm² | 5 x **16A** mit qualitativ hochwertigen CEE-Steckern und CEE-Kupplungen. Hochwertige Verlängerung mit PVC-Baustellenleitung XYMM. Preis per Stück. **Preise inkl. Cu-Zuschlag!**

Fix und fertig montiert
mit Stecker und Kupplungen
in TOPQUALITÄT!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
5 x 1,5 mm²			
336VL555		5 m gelb/rot/grau	1
336VL411		15 m gelb/rot/grau	1
336VL412		25 m gelb/rot/grau	1
Mit CEE-Stecker IP44 rot/grau 5x16A / 015-6 - 332PC014 + CEE-Kupplung IP44 rot/grau 5x16A / 215-6 - 332PC017			
5 x 2,5 mm²			
336VL422		10 m gelb/rot/grau	1
336VL414		15 m gelb/rot/grau	1
336VL436		20 m gelb/rot/grau	1
336VL423		25 m gelb/rot/grau	1
336VL424		50 m gelb/rot/grau	1
Mit CEE-Stecker IP44 rot/grau 5x16A / 015-6 - 332PC014 + CEE-Kupplung IP44 rot/grau 5x16A / 215-6 - 332PC017			
336VL432		25 m gelb/rot/grau	1
CEE-Verlängerung 32A / 5x2,5 mm ² / mit max. 14kw CEE - Stecker IP44 rot/grau 5x32A / 025-6 - 332PC016 + CEE- Kupplung IP44 rot/grau 5x32A / 225-6 - 332PC018			

Anschlussleitungen



Mit Eurostecker

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336AN040 *		0,4 m 2 x 0,75 schwarz	1/6
336AN111	45111	2,0 m 2 x 0,75 weiß	1/6
336AN131		2,0 m 2 x 0,75 schwarz	1/6



Mit Zwischenschalter und Eurostecker

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336AN511	45115	2,0 m 2 x 0,75 weiß	1/6
336AN531	45116	2,0 m 2 x 0,75 schwarz	1/6



H05VV-F mit Schukostecker

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336AN003		1,4 m 3 x 1,0 braun	1
336AN211		2,0 m 3 x 1,0 weiß	1
336AN212		3,0 m 3 x 1,0 weiß	1
336AN312		5,0 m 3 x 1,0 weiß	1
336AN217 *		20,0 m 3 x 1,0 weiß	1
336AN311		2,0 m 3 x 1,5 weiß	1
336AN314		3,0 m 3 x 1,5 weiß	1
336AN214		5,0 m 3 x 1,5 weiß	1
336AN315		10,0 m 3 x 1,5 weiß	1



Textilleitung für Bügeleisen mit Schukostecker H03RT-F

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336AN195	44551	3,0 m 3 x 0,75 weiß gemustert	1



Gummianschlussleitung H05RNF

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336AN134		5 m 2 x 1,00 schwarz	1
336AN240		3 m 3 x 0,75 schwarz	1
336AN242		3 m 3 x 1,00 schwarz	1
336AN244		5 m 3 x 1,00 schwarz	1
336AN002		2 m 3 x 1,50 schwarz	1



XYMM-Baustellen-Anschlussleitung 3x1,5

Mit PCE Taurus 2 Gummi-Schukostecker schwarz [IP54](#) | 16A | 250V AC | 3p (2P+E) - 335PC051.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336AN251		3 m 3 x 1,50 gelb/orange - schwarz	1
336AN252		5 m 3 x 1,50 gelb/orange - schwarz	1
336AN253		10 m 3 x 1,50 gelb/orange - schwarz	1



PUR H07BQ-F-Geräteleitungen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
mit aufgeschweißtem Konturenstecker IP20			
336AN815	9803215	3 m 2 x 1,5 orange	1/10
336AN915	9805215	5 m 2 x 1,5 orange	1/10
mit aufgeschweißtem Schuko-Stecker IP44			
335PC015	9803315	3 m 3 x 1,5 orange	1/2
335PC016	9805315	5 m 3 x 1,5 orange	1/2



Spiralkabel Blocklänge 1.500 mm | Verhältnis 1:3

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336LM008	3400030	5 x 1,50 schwarz	1



Herdanschlussleitungen H05VV-F 5G2,5 mit Aderendhülsen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
336AN401	44609	2,0 m weiß	1/50

Sicherheitsboxen

IP44

HEITRONIC®



Mehr Sicherheit bei Stecker- / Kupplungsverbindungen. Spritzwasserschutz durch Silikondichtung IP44. Gummidichtungen für Rund- & Flachkabel. Für Camping, im Garten, für Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung und beim Arbeiten mit elektrischen Geräten im Freien. Auch für Wandmontage geeignet. Material: Kunststoff, Metall. CE.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
323VO003	501132	L 210 x B 87 x H 90 mm grün	1/36

MAX | IP44



Mehr Sicherheit bei Stecker- / Kupplungsverbindungen. Spritzwasserschutz durch Silikondichtung IP44. Gummidichtungen für Rund- & Flachkabel. Ideal für große Stecker und Kupplungen. Für Camping, im Garten, für Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung und beim Arbeiten mit elektrischen Geräten im Freien. Material Kunststoff. CE.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
323VO045	21045	L 290 x B 111 x H 75 mm grün	1/16

MAXIMUS wetterfest | IP55



Für Kabel-, Stecker- und Kupplungsverbindungen im Außenbereich IP55. Box aus wetterfestem Kunststoff mit 5 gummiverdichtete Ein- bzw. Ausgängen zur Kabelführung. Großes Fassungsvermögen ca. 5,8 Liter. Ein praktischer Helfer beim Camping, im Garten, für Fest- & Weihnachtsbeleuchtung und beim Arbeiten mit elektrischen Geräten im Außenbereich. Box abschließbar mit Vorrichtung für Hängeschloss (Hängeschloss nicht enthalten). Mit hochwertigen Verschlussclips. Wandbefestigung möglich. Schutzklasse III.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
323VO046	21046	B 350 x T 240 x H 120 mm grün	1/8

Bodeneinbaudosen

Lassen sich unauffällig in Rasenflächen integrieren!

Rund

HEITRONIC®

Für Transformatoren, Verteilerdosen oder als Ventilbox mit abnehmbarem Deckel für den Außenbereich. Vier seitliche Öffnungen für Kabel oder Wasserrohre. Schwarzer Kunststoff mit grünem Deckel. Begehbare und belastbar bis 150 kg. Ø unten 315 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
600VO001	21035	Ø 250 x 255 mm schwarz grün	1/2

JUMBO eckig

Für Verteilerdosen oder als Ventilbox. Abnehmbarer Deckel. 12 Ausgänge für Kabel oder Wasserrohre. Begehbare max. bis 500 kg belastbar. Für den Außenbereich. Nicht dimmbar.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
600VO003	21042	640,5 x 300 x 507,5 mm schwarz grün	1/2

Eckig

claber

Mit manipulationssicherem Deckel. Beständig gegen hohe und niedere Temperaturen und UV-Strahlen. Gewicht: 3,30 kg. Volumen 0,049 m³.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
141CL023	90515	470 x 340 x 310 mm schwarz grün	1/2



Kunststoff | mit 7,5 m Kabel

H05VV-F 3G1,5 mm² | 7,5 m mit Schukostecker, 4-fach Schukosteckdosen; Tragegriff, Thermoschutz und Kindersicherung. Max. Anschlussleistung 3.500 W (abgerollt), 1.000 W (aufgerollt). Nur zur Verwendung im Innenbereich. Gewicht: 1,216 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
337KE004	45004	H 260 x B 235 x T 85 mm rot schwarz	1/5



Kunststoff | S | mit 10 m Kabel

H05VV-F 3G1,5 | 10 m mit geradem Schukostecker, 4-fach Schukosteckdosen; Eingerollt: max. 1000 W / 230 V~. Ausgerollt: max. 3000 W / 230 V~. Stapelbar. Gehäuse und Einsatz aus schlagfestem Kunststoff. Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperr. Mit Kinderschutz. 16 A, 230 V~, 50 Hz. Für den Innenbereich.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
337RV800	0010012800	B 180 x H 180 x T 132 mm grau schwarz	1/4

Kabeltrommeln



Geräte-Kabeltrommel Kunststoff leer | für 50 m Kabel

Steckerfixierung in der Trommel. Ständer aus verzinktem Stahlrohr. Federnde Lagerung des Trommelkörpers. Feststellbremse. Kabelclip zur Leitungsfixierung; Thermoschalter. integrierte Wiederanlaufsperr. Drehbarer Wickelgriff. Für z.B. Rasenmäher und Trimmer.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
337RV550	0088550	schwarz weiß	1



Kunststoff leer | IP44 | für max. 50 m Kabel

4 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel. Ständer aus lackiertem Stahlrohr mit Tragegriff. Federnde Lagerung des Trommelkörpers. Feststellbremse. Kabelclip zur Leitungsfixierung; Drehbarer Wickelgriff. Thermoschalter. integrierte Wiederanlaufsperr. Für max. 50 m H05VV-F 3G1,5 mm² | max. 40 m H05RR-F 3G1,5 mm² | max. 40 m H07RN-F 3G1,5 mm².

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
337RV813	0010110812	schwarz blau	1



Profi Geräte-Kabeltrommeln | Kunststoff mit 25 bzw. 50 m Kabel | IP44

1 Gummi-Schutzkontaktstecker. Thermoschalter. Verlängerungstrommel mit frei beweglicher Kupplung. Steckerfixierung. IP44.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
337RV412	0010505412	B 265 x H 350 x T 200 mm schwarz grün	1

25 m Kabel H05RR-F 3G1,5 sw | 3.000 W



Kunststoff | mit 25 bzw. 50 m Kabel | IP44

4 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckeln. Thermoschalter. Wiederanlaufsperr. Ständer aus lackiertem Stahlrohr. Feststellbremse. Kabelclip zur Leitungsfixierung. Mit Metallständer. Drehbarer Wickelgriff. IP44

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
337RV812	0010105812	B 265 x H 350 x T 200 mm schwarz blau	1
25 m Kabel H05VV-F 3G1,5 3.000 W			
337RV960	0010118812	B 265 x H 350 x T 200 mm schwarz blau	1
50 m Kabel H05VV-F 3G1,5 3.000 W			
337LE001		schwarz	1
25 m Kabel 3x1,5 H07RN-F 3.680W			



XREEL Kunststoff | mit 25 m Kabel | IP54



4 Schukosteckdosen mit Dichtwulst, selbstschließenden Klappdeckeln 2p+PE 16A 250V IP54. Thermoschutzschalter. Betriebsspannungsanzeige. Integrierte Feststellbremse. UV-Beständig ISO 4892-2. **Vollgummistecker IP44.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
337PC005	9250156-P	Stahl rot schwarz	1/24
25 m Kabel H07V3V3-F 3G1,5 gelb			



CEE-Kabeltrommel Kunststoff | mit 25 m Kabel | IP44

Mit 1 CEE- und 2 spritzwassergeschützten Schukosteckdosen. CEE-Stecker, 5-polig. Ständer aus lackiertem Stahlrohr. Feststellbremse, verschiebbar. Kabelclip zur Leitungsfixierung. Drehbarer Wickelgriff.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
337RV552	0010315612	B 270 x H 390 x T 200 mm schwarz rot blau	1
25 m Kabel H07RN-F 5G2,5. sw.			



Stahlblech | mit 25 bzw. 50 m Kabel | IP44

4 VDE-Steckdosen mit Thermoschutzschalter.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
337RV956	0011115812	B 265 x H 350 x T 200 mm Metall schwarz blau	1
25 m Kabel H05VV-F 3G1,5 3.000 W			
337RV963	0011118812	B 265 x H 350 x T 200 mm Metall schwarz blau	1
50 m Kabel H05VV-F 3G1,5 3.000 W			



Stahlblech | mit 25 m Kabel | IP44

4 spritzwassergeschützte Schukosteckdosen mit Klappdeckeln. Thermoschalter, mit Wiederanlaufsperr. Gummischukostecker. Feststellbremse. Kabelclip zur Leitungsfixierung. Kompaktversion mit Metallständer. Drehbarer Wickelgriff. IP44.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
337RV964	0011215612	Stahl rot schwarz	1
25 m Kabel H07RN-F 3G1,5 rot 3.000 W			



Kompakt- und Mobilverteiler

Kompaktverteiler - Baureihe St. Anton | IP44



Aus schlagfestem Polyamid. Mit Aufhängebügel. Anschlussfertig verdrahtet. **IP44**.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
332PC430	9437430	rot schwarz	1
Eingang: 1 CEE-Phasenwendergerätest. 16A 5p 400V. Ausgang: 1 CEE-Dose 32A 5p 400V.			
332PC432	9436432	rot schwarz	1
Eingang: 1 CEE-Phasenwendergerätest. 32A 5p 400V. Ausgang: 1 CEE-Dose 16A 5p 400V; 1 LS 16A 3p C.			
332PC451	9430451	rot schwarz	1
1 CEE-Phasenwendergerätest. 16A 5p 400V. 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V. 1 Schukostd. 16A 250V mit selbstschließendem Klappdeckel.			
332PC452	9430452	rot schwarz blau	1
1 CEE-Phasenwendergerätest. 16A 5p 400V. 1 CEE-Dose 16A 5p 400V, 2 Schukosteckdosen 16A 250V mit selbstschließendem Klappdeckel.			
332PC453	9430453	rot schwarz	1
1 CEE-Phasenwendergerätest. 16A 5p 400V. 3 CEE-Dosen 16A 5p 400V.			
332PC412	9430412	rot schwarz blau	1
Eingang: 1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V. Ausgang: 3 Schukosteckdosen 16A 2-polig 250V.			

CEE-Aufbaugerätestecker + UPS-Auslösung über Schütz | IP44

16A 5p 400V; EIN/AUS Tastenfeld. AC3 400V - I_e = max. 9A/400V. Für Motoren bis max. 4kW. Schraubklemme. **IP44**.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
332PC620	201620	Flansch: 85 x 85 mm Lochabstand: 68 x 68 mm rot schwarz	1/5

Kunststoff-Mobilverteiler - Baureihe IMST | IP44

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
-----------	----------	-------	-----

ungesichert

Aus schlagfestem Polyamid. Max. 16A, ungesichert. Aufwickelvorrichtung für Anschlusskabel. Stapelbar. Anschlussfertig verdrahtet. **IP44**.

511PC002	9030020	B 197 x H 200 x T 197 mm schwarz rot blau	1/2
----------	---------	---	-----

2 CEE-Dosen 16A 5p 400V, 5 Schukosteckdosen 16A 250V),
2m Kabel H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V.



gesichert

Aus schlagfestem Polyamid. **Max. 32A 5p 400V**. Max. 8 Steckplätze (Gerätestecker + 6 Abgangsdosen bzw. Zu-leitung + 7 Abgangsdosen). Sichtfenster bis 8 Automateneinheiten im Gehäusedeckel möglich. V2A Tragegriff. Aufwickelvorrichtung für Anschlusskabel. Verteiler sind stapelbar. Anschlussfertig verdrahtet. **IP44**.

332PC040	9030040	B 197 x H 200 x T 197 mm schwarz blau	1/2
----------	---------	---	-----

7 Schukosteckdosen 16A 250V | 1 Fi-therm. 25A/2/0,03A - über alle Ausgänge | 2m Kabel 3G2,5 mit Gummi-Schukotstecker 16A 250V



332PC004	9030004	B 197 x H 200 x T 197 mm schwarz rot	1/2
----------	---------	--	-----

2 CEE-Dosen 16A 5p 400V | 5 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V / 1 Fi 40A/4/0,03A - über alle Ausgänge | 2m Kabel H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V



332PC614	9030614	B 197 x H 200 x T 197 mm schwarz rot blau	1/2
----------	---------	---	-----

1 CEE-Dose 32A 5p 400V | 1 CEE-Dose 16A 5p 400V | 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V | 1 LS 16A 3p-C
1 LS 16A 1p-C | 1 Fi-therm. 40A/4/0,03A - über alle Ausgänge | 2m Kabel H07RN-F 5G4 mit CEE-Stecker 32A 5p 400V.



CEE-Stecker



PowerTop Xtra mit ErgoCONTACT | IP54

Gummierte Verschraubung mit Abdichtung. **Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®**. Zugentlastung und Kabelknickschutz. Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC042	AM13502	3 x 16A 230V blau	1/10

ProTOP | IP44

Verschraubung mit Abdichtung. Schraubkontakt. Zugentlastung und Kabelknickschutz. Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC031	AM160	3 x 32A 230V blau	1/2

IP44

Mit Kabelknickschutz - Gehäuse und Einsatz aus Amaplast.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC411	AM152A	4 x 16A 400V rot	1/10

PowerTop Xtra ErgoCONTACT | IP54

Gummierte Verschraubung mit Abdichtung. **Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®**. Zugentlastung und Kabelknickschutz. Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC041	AM13510	5 x 16A 400V rot	1/10
332MC034	AM13520	5 x 32A 400V rot	1/2

PowerTop | IP44

Mit Kabelknickschutz, PVC-frei, außenliegender Zugentlastung. Gehäuse und Einsatz aus Amaplast.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC513	AM1235	5 x 63A 400V rot	1/10

VarioTOP Winkelstecker | IP44

Mit Kabelknickschutz. Links/rechts um je 60° drehbare Leitungseinführung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC501	AM3982	5 x 16A 400V rot	1/10
332MC047	AM3266	5 x 32A 400V rot	1/10

Phasenwender | IP44

Mit Kabelknickschutz. Gehäuse und Einsatz aus Amaplast.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC521	AM3319	5 x 16A 400V rot	1/10
332MC522	AM3322	5 x 32A 400V rot	1/10

Wandgerätestecker

IP44 Mit Kabelknickschutz. Gehäuse und Einsatz aus Amaplast.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC844	AM844	3 x 16A 230V blau	1/10
332MC551	AM342	5 x 16A 400V rot	1/10
332MC552	AM354	5 x 32A 400V rot	1/10

IP67 Anschlusstechnik Schraubklemme. Kunststoff.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC361	AM361	5 x 63A 400V rot	1/5

CEE-Kupplungs-dosen



MENNEKES
MY POWER CONNECTION

PowerTop Xtra ErgoCONTACT | IP54

Kunststoffgehäuse. **Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®** Gummierte Verschraubung mit Abdichtung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC043	AM14502	3 x 16A 230V blau	1/10



ProTOP | IP44

Schraubklemmen. Zugentlastung mit Kabelknickschutz. Mit Haube mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC053	AM122	3 x 32A 230V blau	1/2



PowerTOP Xtra ErgoCONTACT | IP54

Gummierte Verschraubung mit Abdichtung. **Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®**. Zugentlastung und Kabelknickschutz. Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber. X-Contact inside.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC056	AM14506	4 x 16A 400V rot	1/10
332MC040	AM14510	5 x 16A 400V rot	1/10
332MC033	AM14520	5 x 32A 400V rot	1/2



PowerTop Xtra X-CONTACT | IP44

Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung. **X-CONTACT®**. Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern. Zugentlastung und Kabelknickschutz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC533	AM14112	5 x 63A 400V rot	1

CEE-Steckdosen



CEE-AP-Wandsteckdosen TwinCONTACT | IP44

Außenbefestigung. **Schraubenlose Anschlusstechnik TwinCONTACT**. Leitungseinführung von oben.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC341	AM1341	3 x 16A 230V blau	1/10
332MC540	AM31	5 x 16A 400V rot	1/10
332MC542	AM32	5 x 32A 400V rot	1/10



CEE-AP-Wandsteckdose SoftCONTACT | IP44

Gehäuseunterteil um 180° drehbar. Befestigung von innen. Schraubkontakt. SoftCONTACT. Zum Durchverdrahten geeignet. Gehäuse und Einsatz aus Amaplast.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC543	AM1145	5 x 63A 400V rot	1/10



CEE-UP-Wandsteckdose CEPEX | IP44

Oberteil geschlossen. Ballwurfsicher.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC112	AM4112	3 x 16A 230V perlweiß	1/5
Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose. Oberteil geschlossen. Ballwurfsicher.			
332MC581	AM4125	5 x 16A 400V weiß	1/5
332MC582	AM4130	5 x 32A 400V weiß	1/5

CEE-UP-Steckdose | IP44



Durchschleifbar, **Flansch 180° drehbar**. Mittels Ausbruch in der Reihe horizontal sowie vertikal steckbar. Anschlusstechnik schraublose Klemme. Flanschmaß: 90 x 92 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332PC027	885-6V	5 x 16A 400V weiß hellgrau	1/6

CEE-Stecker



CEE-TWIST Stecker SHARK mit Schraubklemmen | IP44

Schraubklemme. Steckrichtung gerade. Zugentlastung + Knickschutz durch **"Shark | Twist" Handschnellverschraubung**. Werkzeugloses Öffnen und Schließen. Abdichtung durch Schnell-Verschraubung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332PC014	015-6	5 x 16A 400V rot	1/10
332PC016	025-6	5 x 32A 400V rot	1/10



CEE-Stecker Grip mit Schraubklemmen | IP44

Kunststoffgehäuse | Messing-Kontakte. Anschluss A Schraubklemmen. Anschluss B.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe Maße	VPE
332PC153	0153-6	5 x 16A 400V rot schwarz L 157 x H 79 mm	1/10
332PC256	0253-6	5 x 32A 400V rot schwarz L 182 x H 93 mm	1/10



CEE-Stecker PowerTwist | IP67

Anschluss A - Schrauben. Anschluss B - CEE-Stecker.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
335PC010	035-6	5 x 63A 400V rot	1/2
335SO001 *	045-06	5 x 125A 400V rot	1/2



CEE-Winkelstecker TurboTwist | IP44

Anschlusstechnik schraublose Klemme. Kabeleinführung Verschraubung. Steckrichtung rechtwinklig. Kunststoff.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332PC015	8015-6TT	5 x 16A 400V rot	1/10



CEE-TWIST Phasenwender SHARK 6h | IP44 | IP54

CEE-Drehstrom-Stecker. Werkzeugloses Öffnen und Schließen des Gehäuses. Zentrale Leitungseinführung. Zugentlastung + Abdichtung durch **"Shark / Twist" Schnellverschraubung**.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332PC008	7015-6	5 x 16A 400V rot IP44 mit Schraubklemmen	1/10
332PC003	7025-6	5 x 32A 400V rot IP44 mit Schraubklemmen	1/10
332PC005	7025-6TT	5 x 32A 400V rot IP44/IP54 schraublose Anschlusstechnik	1/10



CEE-Phasenwender Grip mit Schraubklemmen | IP44/54

Gehäusematerial PA6/Gummi | Kontakte Messing vernickelt. Steckrichtung gerade.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe Maße	VPE
332PC035	70153-6	5 x 16A 400V rot schwarz L 157 x H 79 mm	1/10
332PC036	70253-6	5 x 32A 400V rot schwarz L 182 x H 93 mm	1/10



CEE-Wandgerätestecker PowerTwist | IP67

Gehäusematerial: PC/ABS. Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift. Anschlußtechnik Schraubklemme. Steckrichtung abgewinkelt. Kontaktmaterial CuZn. Kontakte vernickelt.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe Maße	VPE
332PC054	535-6	5 x 63A 400V grau rot H 170 x B 118x T 271 mm	1/2



CEE-Anbaugerätestecker | IP44

Kunststoffgehäuse. **Schraubanschlusstechnik**. Steckrichtung gerade. Kontakte vernickelt.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC054	AM1409	5 x 32A 400V rot	1/2

CEE-Kupplungs-dosen



CEE-TWIST Kupplungssteckdosen SHARK mit Schraubklemmen | IP44

Kabeleinführung Verschraubung. Steckrichtung gerade. Zentrale Leitungseinführung. Polyamid. Werkzeugloses Öffnen und Schließen des Gehäuses. Zugentlastung + Abdichtung durch Verschraubung. Klappdeckel mit Daumengriff.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332PC017	215-6	5 x 16A 400V rot	1/10
332PC018	225-6	5 x 32A 400V rot	1/10



CEE-Kupplungssteckdose PowerTwist | IP66/67

Für erschwerte Umweltbedingungen. Hochwärmebeständige Kontaktträger + korrosionsgeschützte Kontakte. Lammellenkontakt & Rahmenklemme, schraublose zentrische Zugentlastung mit Sicherungsschraube. Schraubklemme. Steckrichtung gerade. Kabeleinführung Verschraubung. Kontaktmaterial Messing vernickelt. Leitungsaußen-Ø 14.5...36mm. Leitungsquerschnitt 6...16mm². Steckverbinderausgang 3P+N+PE.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
335PC011	235-6	5 x 63A 400V rot L 269 x Ø 114 mm	1/2
335PC003	245-6	5 x 125A 400V rot L 287 x Ø 124 mm	1/2



CEE-Kupplung Grip mit Schraubklemmen | IP44

Kunststoff-Gehäuse | Messing-Kontakte. Anschluss A Schraubklemmen. Anschluss B.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe Maße	VPE
332PC253	2153-6	5 x 16A 400V rot schwarz L 168 x H 93 mm	1/10
332PC225	2253-6	5 x 32A 400V rot schwarz L 194 x H 105 mm	1/10





CEE-Drehstrom-Wandsteckdosen mit Schraubklemmen | IP44

Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel. 3-polig + N + PE.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332PC012	115-6	5 x 16A 400V rot	1/10
332PC019	125-6	5 x 32A 400V rot	1/10



CEE-Kombi-Wandsteckdose Combo mit Schraubklemmen

IP44 Mit Schuko-Steckdose, fertig verdrahtet. Leitungseinführung oben, unten oder hinten. Inkl. Würgenippel. Einspeisung/Anschlußmöglichkeit: 2 Leitungen (Ringleitung zum Durchschleifen). Netzanschluß M25. Wandmontage.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332PC011	9215-6	5 x 16A 400V rot	1/5
332PC020	9225-6	5 x 32A 400V rot	1/5

CEE-Schukodosen



Schuko-Einbausteckdose mit Klappdeckel | IP54

ABL

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC270	1661-050	16A 250V 2P+E blau	1/10

Schuko Einbausteckdose mit Klappdeckel

332AB316 * 8632316 61,5 x 50 x 1,5 mm | schwarz 1/100
Gummidichtung für Einbau-Steckdosen der Typen 1361, 1362, 1461, 1462, CZ, SEV und UL und BS für **Schuko-Anbausteckdose** 1461-050. Lochdurchmesser 43 mm.

CEE-Anbausteckdosen TURBO TWIST | IP44



PCE

Schraubenlose Anschlusstechnik. Flansch 70 x 70 mm, gerade.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332PC315	315-6TT	5 x 16A 400V rot	1/10
332PC325	325-6TT	5 x 32A 400V rot	1/10

CEE-Einbausteckdosen TwinCONTACT | IP44



MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Mit TwinContact - schraubenlos. Flansch 75 x 75 mm, gerade.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
332MC385	AM3385	5 x 16A 400V rot	1/10
332MC572	AM1276	5 x 32A 400V rot	1/10

Steckdosenkombination

AMAXX CEE-Steckdosenkombi | IP44

MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Anschlussfertig verdrahtet. UT schwarz | OT elektrograu - seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben. Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe Mittels Vorhängeschloss abschließbar. Steckdosen mit schräger Steckrichtung. Bestückung/Absicherung: Pos.01 **2 CEE-Steckdosen** 16A 5p 400V | **2 LS-Schalter** 16A 3p C | Pos.02 **3 SCHUKO-Steckdosen** 16A 2p+E 230V | **3 LS-Schalter** 16A 1p C. Für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm².

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
332MC003	AM930003	AMAPLAST-Gehäuse H390xB225 mm plombierbar mit Außen-u.Innenbefestigung Wandmontage	1



Stecker & Kupplungen

Vollgummi-Schukostecker /-Kupplung

PCE

Für erschwerte Bedingungen. Leicht demontierbare Haube. Alle Kontaktschrauben aus einer Richtung bedienbar (parallel ausgerichtet). Bis 3 G 2,5mm². Leicht bedienbare Zugentlastungselemente (offene Schrauben); Gerade Steckrichtung. Schraubklemme.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
335PC812	05812-S	16A 250V schwarz	1/30
Vollgummi Schuko-Winkelstecker IP44			
335PC513	0512-SR	16A 250V schwarz rot	1/30
Vollgummi-Schukostecker 3p (2P+E) IP54			
335PC252	2520-SR	16A 250V schwarz rot	1/30
Vollgummi-Schukokupplung 3p (2P+E) IP20			

Taurus 2 Gummi-Schukostecker /-Kupplungen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
335PC051	0511-SR	16A 250V schwarz rot	1/30
Gummi-Schukostecker 3p (2P+E) IP54			
335PC251	2510-SR	16A 250V schwarz rot	1/30
Gummi-Schukokupplung 3p (2P+E) IP20			
335PC023	2511-SR	16A 250V schwarz rot	1/30
Gummi-Schukokupplung 3p (2P+E) IP54 mit Deckelband			
335PC022	2512-SR	16A 250V schwarz rot	1/30
Gummi-Schukokupplung 3p (2P+E) IP54 mit Klappdeckel			

Gummikupplungen /-Stecker | kleine Ausführung

REV

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
PV-Gummikupplung			
335RV151	0512151777	schwarz	1/10
335RV130	0512130777	grau	1/10
PVC-Gummistecker			
335RV091	0512091777	schwarz	1/10
335RV070	0512070777	grau	1/10

3-fach Gummi-Hängekupplungen | IP44

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE
335LE201	051369	16A 250V schwarz	1/5
Mit Deckel, aufgesetzten Gummimanschetten, zentraler Kabeleinführung und Kinderschutz max. 3.500 W.			
335NL001	10195	16A 230V schwarz	1/20
Mit Klappdeckel, zentraler Kabeleinführung und Kinderschutz			
332PC002	253622-S5	16A 250V rot schwarz	1/5
Schwarz mit roten Klappdeckeln. Außenliegende Zugentlastung. Leitung flexibel 1-2,5 mm². Maße: B 152 x H 174 x T 57 mm.			



Schutzkontakt-Gummistecker | IP44

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
335NL495	02495	schwarz	1/20 Ab 20 Stück nur



Seitenschutzkontakt-Gummikupplungen | IP20

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
335NL683	09683	schwarz	1/10 Ab 10 Stück nur
335NL117	10117	rot	1/10



Seitenschutzkontakt-Gummikupplungen mit Deckel | IP44

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
335NL696	09696	schwarz	1/10 Ab 10 Stück nur
335NL159	10159	grau	1/10
335NL133 *	10133	gelb	1/10
335NL146	10146	rot	1/10



Amaplast Schukostecker | IP44

MENNEKES Schraubklemmen | für Kabel 3 x 2,5 mm² | 16A.
 MY POWER CONNECTION

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
332MC837	AM10837	orange	1/2
332SI001	AM10838	blau	1/2
333SI839	AM10839	rot	1/2
332MC240	AM10840	gelb	1/2
332MC241	AM10841	grün	1/2



Amaplast Schukokupplungen | IP44

MENNEKES Schraubklemmen | für Kabel 3 x 2,5 mm² | 16A.
 MY POWER CONNECTION

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
332MC842	AM10842	orange	1/2
332MC843	AM10843	blau	1/2
332MC245	AM10845	gelb	1/2
332MC246	AM10846	grün	1/2



PVC-Schukostecker

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
333MU216 *		rot	1/50
333MU018 *	2209142	beige	1/50



Schukostecker mit zentraler Einführung und Tülle

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
333NL266	08266	weiß mit Doppelschutzkontakt	1/50
333NL295	08295	schwarz mit Doppelschutzkontakt	1/50



Schalenklappstecker

legrand Thermoplast, schlagfest, Klemmen bereits geöffnet, 16 A, 250 V~.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
333LE001	050316	weiß	1/25
Seitliche Kabeleinführung			
333LE265	050315	weiß	1/25
Zentrale Kabeleinführung			



Schukostecker mit Abzug

legrand

Steckrichtung abgewinkelt. Anschlusstechnik Schraubklemme. IP20.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
333LE003	050324	grau	1/25



Schukostecker mit seitlicher Einführung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
333MU017	3050113	grau	1/50
333NL072	05072	weiß	1/50
333NL083	05083	braun	1/50



Schukostecker mit seitlicher Einführung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
333NL190	17190	weiß	1/40
335RV777	0512045777	schwarz	1/10



Schuko-Winkelstecker

bticino Flachstecker rechtwinklig. Kunststoff (Duroplast). IP20. Anschlusstechnik Schraubklemme. Geeignet für Schutzkontakt- und französische Steckdosen-Norm. Kabeleinführung seitlich oder nach unten (kann bei Anschluss festgelegt werden). 16V - 250V~. IP20.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
333LE011	2016NB	weiß	1/50



Schukostecker mit Schnellabzug drehbar

Anschlusstechnik Schraubklemme. 16A.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
333LE175	050175	weiß	1/5

Schuko-Winkelstecker mit 2-poligen Wippschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
333KE559 10A	40559L	schwarz	1/10
333RV777 16A	512100777	weiß	1/10
333KE084 10A beleuchtet	44084L	weiß	1/10
333NL235 16A beleuchtet	10235	weiß	1/10

Schuko-Winkelstecker extra flach

Extra flach (8 mm). Passt hinter Ihre Möbel. Mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen. 230 V~, 16 A. Maße: L51 x B27 x H107 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
311KE107	44107	weiß	1/4
311RV500	0018260500	schwarz	1/10

PVC-Schukokupplungen ohne Tülle

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
333MU116 *		rot	1/50
333MU117		gold	1/50
333MU007 *	22101.45	schwarz	1

Schukokupplungen mit Tülle

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
333NL553	01553	weiß	1/25
333NL006	02006	schwarz	1/25

Standard Thermoplast Schukokupplung

legrand® Zentrale Kabeleinführung, schlagfest, 2P + E, 10/16 A, 250 V~

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
333LE122	050317	weiß	1/15

PVC-Konturenstecker mit Knickschutztülle | IP44

Stecker Typ F. Für Rundkabel bis Ø 9 mm. 250V | 16A. Für flexible Leitungen H05VV-F 2x1,0 mm² bis 2x1,5 mm². Ohne Schutzkontakt.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
332SC728	728/SW	schwarz	1/30



3er Packung Eurostecker mit Schraubanschluss

3er im Polybeutel. 250V | 2,5A - Für Leitungen bis H05VV-F 2x 0,75 mm².

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
333MU004	900.003	weiß	1/3
333MU005	900.002	schwarz	1/3



3er Packung Eurokupplungen mit Schraubanschluss

3er im Polybeutel. Kunststoff. Für Leitungen bis H05VV-F 2x 0,75 mm².

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
333MU104	900.005	weiß	1/3
333MU105	900.004	schwarz	1/3



Eurokupplungen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
333MU102	★	braun	10

Kalt-/Warmgeräte-Stecker- & -Steckdosen

Warmgerätestecker



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
332SC011	Z786G	hellgrau	1/25

Warmgerätestecker (Einbau) gerade 250V | 10A -

Kaltgerätestecker und /-steckdosen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
332SC749	Z749S	L 85 x B 58,5 x H 21 mm schwarz	1/25

Kaltgerätestecker gerade 250V | 10A - **Geräteanschlusstecker 70°**, 10A mit Schutzkontakt. **2 + PE**. Schraubanschluss. Norm C14. Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0 mm² und H05VV-F 3G1,5 mm². Abisolierung: N und L: 25,0 mm, PE: 40,0 mm. RoHS-konform.



332SC794	Z794S	L 84,5 x B 30 x H 20 mm schwarz	1/25
----------	-------	-----------------------------------	------

Kaltgerätesteckdose gerade 250V / 10A - **Gerätesteckdose 70°**, 10A mit Schutzkontakt **2 + PE**. Schraubanschlussklemmen. Kontakte: CuZn 37. Kontaktträger und Gehäuse aus Polypropylen. Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F und H05RR-F 3G 1,0mm² und 3G1,5mm². Abisolierung L, N und PE 20,0 mm. RoHS-konform.



332SC747	Z747S	L 68 x B 51 x H 21,8 mm schwarz	1/25
----------	-------	-----------------------------------	------

Kaltgerätestecker (Winkelausführung) 250V / 10A - Geräteanschlusstecker 70°, 10 A mit Schutzkontakt. **2 + PE**. Schraubanschluss. Norm C14. Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0 mm² und 3G1,5 mm². **Abgewinkelte Leitungseinführung rechts**. RoHS-konform.



332SC790	Z790S	L 67 x B 53 x H 20,0 mm schwarz	1/25
----------	-------	-----------------------------------	------

Kaltgerätesteckdose (Winkelausführung) 250V / 10A - Gerätesteckdose 70°, 10 A mit Schutzkontakt und **Knickschutztülle**, **abgewinkelte Leitungseinführung**. Schraubanschluss. Norm C13. Kabeleingang rechts, C 13. Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm² und 3G1,0 mm². RoHS-konform.



332SC798	Z798S	L 73 x B 29 x H 40,0 mm schwarz	1/25
----------	-------	-----------------------------------	------

Kaltgerätesteckdose (Winkelausführung/quer) 250V / 10A - Gerätesteckdose 70°, 10 A, mit Schutzkontakt und **Knickschutztülle**, **Winkelausführung**. **2 + PE**. Schraubanschluss. Norm C13. Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0 mm² und 3G1,5 mm². RoHS-konform.

Multistecker und Adapter



Smart Steckdose Wifi | mit Schalter und Energiezähler

16A | 220-240 V | Max. 3.680W. Kinderschutz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
333SM100	MSC-SPC	H 50 X T 81,6 x B 55 mm weiß	1/100



Stecker-Netzadapter mit USB CTN-0520 Duo

Ladung von 2 USB-Geräte. Eingang 110-240V~. Ausgang 5V=, max 2x 1,0A oder 1x 2,1A. Aus feuerfestem PC-Material. Kurzschlusschutz am Ausgang und Überladeschutz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
952CT005	23787	L 83 x B 41,2 x H28 mm weiß	1/10



Steckdosen-Adapter 1-fach + 2 USB-A | max. 2,4A

16A | Max. 250V | Max. 3.500W. Kinderschutz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Beschreibung	VPE
333SM001	TP1+USB	weiß grau 1-fach + 2 USB-A	1/100



Steckdosen-Adapter

16A | Max. 250V | Max. 3.500W. Kinderschutz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Beschreibung	VPE
333SM002	TP2	weiß grau 2-fach	1/100
333SM003	TP3	weiß grau 3-fach	1/100
333SM004	TP4	weiß grau 4-fach	1/100



Steckdosen-Adapter + 2 USB-C + 2 USB-A | max. 3,4A + Umschalter

1 x Schuko | 2 x Euro | Kinderschutz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Beschreibung	VPE
333SM033	TPA33	hellgrau + 2 USB-C + 2 USB-A	1/100



Eurostecker 2-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
333MU012	03325	braun	1/5
333MU011	03324	weiß	1/5
333MU013	3050222	schwarz	1/5





Euro Multistecker

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Beschreibung	VPE
333KE564	40564L	weiß 3-fach	1/10
333KE537	40537L	weiß 4-fach	1/10



Euro-Multistecker 2+1-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
334RV013	0512735777	weiß	1/10
334RV030	0512733777	schwarz	1/10



Zwischenstecker mit Überspannungsschutz und Schalter

Beleuchteter EIN-/AUS-Schalter. 250V~ / 16A. Max. Ableitstrom: 4.500 A. Max. 3.500 Watt.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
333KE568	40568	73 x 55 mm. weiß	1/4



Zwischenstecker mit Schalter

Mit beleuchtetem Schalter 16A. Mit Kindersicherung. 250 V~.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
333SM491	MT-1WS	73 x 55 mm. weiß	1/100

Ab 10 Stück nur



Überspannungsschutz Adapter mit Schalter

Erhöhter Berührungsschutz. 1 Schuko- & 2 Eurosteckdosen. Anzeigeleuchte für Überspannungsschutzfunktion. Beleuchteter Kontrollschalter. 16A, 230V~, max. 3.500 W.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
333RV501	00135501	weiß	1



MultiPower Steckdosenerweiterungen

Bedienungsanleitung beachten!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Beschreibung	VPE
338RV112	0020330112	weiß 3-fach	1/10
338RV113	0020340112	weiß 4-fach	1/2



Reisestecker



Reisestecker Welt + 5 Länderadaptern

Mit Stecker für AUS | Stecker für BE/DE/NL/RU | Mit Stecker für FR | Stecker für UK/HK | Mit Stecker für IT | Stecker für USA/CA/CN | Inklusive Zusatzsicherung | Mit 5 Länderadaptern | Inkl. Ersatzsicherung. Weitere Infos siehe shop.kober.at!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
334KE463	41463	weiß	1/4



Reiseadapter VIMAR deutsch-italienisch

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
334KO001		schwarz	1



Welt-Universal Reisestecker auf EU

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
334ST001	94026	weiß	1



Südeuropa-Reisestecker

Wird in Italien, Spanien, Frankreich, Griechenland, etc. benutzt. 10-16A, 250V.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
334AP005	0512716777	schwarz	1



USB Welt Reiseadapter - passend für mehr als 100 Länder

Mit 2 USB-Anschlüsse 10A. In das Gehäuse integrierte Stecker für Nordamerika, Großbritannien und Australien. Schutz gegen Überladungen oder Kurzschluss. 100V-250V AC. Ausgangsstrom: 10A max. 2.500W. USB-A Anschlüsse: 5V DC/2.4A.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
334DP001	263521	66 x 61 x 45 mm weiß	1



Energiekostenmessgerät

Energiekostenmessgerät

Messen des Energieverbrauches. Energiekostenberechnung. Max. 3.600W. LC-Display.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
542CT444	21444	108 x 64 x 37 mm weiß	1/30

Ab 6 Stück nur

Zeitschaltuhren

Digitale Digitale Zeitschaltuhr | Countdown- & Zufallsfunktion

20 Schaltzeiten pro Tag, 140 Schaltzeiten pro Woche, Tages-/Wochen- und Wochenendprogramm einstellbar, zusätzliche Countdown- und Zufallsfunktion, **kleinste Schaltzeit ist 1 Minute**. Mit Schalter für Ein- / Aus- und **zeitgesteuertem Schalten** (1-polig). Ganggenaue Digitaluhr und LCD-Display. Mit Kinderschutz und erhöhtem Berührungsschutz Schaltleistung bis 1.800 W, **integrierter Akku für 100 h Gangreserve bei Stromausfall**. IP20.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
319RV109	0025100109	L 101 x B 54 x H 76 mm weiß	1/12

Mechanische Tages-Zeitschaltuhr mit Kinderschutz

48 Schaltzeiten / kleinste Schaltzeit 30. Einstellung mit Kipphebel. Mit Schalter für Ein-/Aus- und **zeitgesteuertes Schalten** (1-polig). Mit Kinderschutz und erhöhtem Berührungsschutz hohe Schaltleistung bis 3.680 W.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
319RU591	0025010109	L 102 x B 53x H/T 74 mm weiß	1/12

Ab 12 Stück nur

Außen-Tageszeitschaltuhr - kleinste Schaltzeit 30 Minuten

Für Lichterketten geeignet. Einstellung der Schaltzeit mit Kipphebel. Anschlussleistung: 3.680 W. IP44.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
319VO001	46911	128 x 72 x 46 mm weiß	1/10

Mechanische Tages-Zeitschaltuhr

15 Minuten-Abstände einstellbar. 96 Schaltzeiten/Tag. Hohe Schaltleistung 3.680 W. Tagesprogramm. Quadratische Form. Mit integriertem Schalter für Dauer-Einschaltung und zeitgesteuertes Schalten (1-polig). IP20. 230V~. Montageart: Zwischenstecker mit Steckdose.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
319RV977	0025020109	82 x 80 x 80 mm weiß	1/2

Digitaler Countdown Timer

Einstellen der Countdown-Zeit über die 2 Tasten Bedienung. Countdown von 15 Minuten bis 9 Stunden in 12 Stufen einstellbar. Erhöhter Berührungsschutz. Eimaliger Countdown mit Taste CD/ON einstellbar. Täglicher wiederholender Countdown mit Taste Repeat einstellbar. Max. Schaltleistung: 2.990 W

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
334LT130	1506130	58 x 85 mm weiß	1/2

Funksteckdosen



Funkschalt-Set 2+1 Mini Outdoor



Bestehend aus: 2 Außen-Schaltsteckdosen, Fernbedienung, Batterie - 3V CR2032. 30m Reichweite Freifeld. Schalten per Funk durch Wände und Möbel. Fernbedienung mit Sendekontrollleuchte 433,92 MHz. Schaltleistung je Steckdose 3.680 Watt. Erhöhter Berührungsschutz. Übertragungssicherheit durch Codierung. Gruppenfunktion zum gleichzeitigen Schalten aller Steckdosen. Dauerbetrieb möglich.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
341RV503	0085600503	Steckdose: 59 x 57 x 70 mm schwarz Fernbedienung: 38 x 14 x 96,5 mm	1/3

Funkschalt-Set 3+1 kompakt

Bestehend aus: 3 Schaltsteckdosen, Fernbedienung, Batterie 3V CR2032. 30m Reichweite Freifeld. Schalten per Funk durch Wände und Möbel. Zum An-/Ausschalten elektrischer Geräte. Fernbedienung mit LED-Sendekontrollleuchte 434 MHz. Schaltleistung je Steckdose 3.680 Watt. Erhöhter Berührungsschutz. Gruppenfunktion zum gleichzeitigen Schalten aller Steckdosen. 3.600W / 16A / 230V~.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
341RV103	0085500103	Steckdose: 45 x 45 mm. weiß Fernbedienung: 38 x 95 x 15 mm	1/2

Funk-Steckdosen-Set 2+1 COMFORT



Bestehend aus: 1 Fernbedienung + 2 Schaltsteckdosen. 50 m Reichweite (Freifeld). Vier Funkkanäle einstellbar. Erhöhter Berührungsschutz. Frequenz: 868 MHz. Funk-Fernbedienung mit Sendekontrollleuchte, Countdownfunktion und Zufallsschaltung (Anwesenheitssimulation). Funkschaltsteckdose mit optische Betriebsanzeige (LED Leuchtring), Countdownmodus über LED-Leuchtring sichtbar, **Countdownfunktion + Zufallsschaltung** über Fernbedienung, Ein / Aus Schaltfunktion am Produkt und via Fernbedienung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
341RV552	0085520503	anthrazit	1/3

Leuchtzubehör

Schnurzwischenschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
1-polig 2A			
339KE002	41160L	braun	1/10
1-polig 3A			
339KE003	41159L	weiß	1/10
339KE001	41161L	schwarz	1/10
339KE004	41167L	gold	1/10

Schnurzwischen-Ausschalter | 1-polig



2(1)A | 250 V~. Wendezugentlastung für 2- oder 3-adriges Kabel. Zugentlastung und Gehäuse geschraubt - Schraubkontakte. 2 Verbindungsklemmen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
339VO312	46312	70 x 32 x 29 mm. gold	1/20

Schnurzwischen-Ausschalter | 2-polig

10(4)A | 250 V~. Mit Zugentlastung. geeignet für Anschlußleitung H03VVH2-F 2x0,75mm² (flach).

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
339KE006	41165	weiß	1/5
339KE010	41166	schwarz	1/5

Tret-Zwischenschalter | Ausschalter | 1-polig

2(1)A/250V~. Schnappmontage, Zugentlastung geschraubt, Schraubkontakte, 2 Verbindungsklemmen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
339KE011	40036L	weiß	1/5
339KE012	40038	schwarz	1/5
339KE013	30830	gold schwarz	1/4



339EI013	8009.009	braun	1
----------	----------	-------	---

Wippenschalter | Ausschalter | 1-polig



16A | 250V~. Mit Beleuchtung. Mit Wippenprägung 0 - 1, Flachsteckanschlüsse 6,3 mm, Einrastbefestigung für Ausschnitt 11 x 30 mm. Wandstärke max. 3,5 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
339RV955	0509000555	weiß	1

Wippenschalter | Ausschalter | 2-polig

16(6)A | 250V~ | T 125°C; Mit Beleuchtung und Wippenprägung 0 - 1, Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm, Einrastbefestigung für Ausschnitt 22 x 30 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
339EI021	3652.215	weiß rot	1
339EL501	220501	schwarz rot	1



Druckknopfschalter | Ausschalter | 1-polig

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
339KE031	40642L	weiß	1/10
1A bis max. 200W.			



Universal-Schnurzwischendimmer



Schiebeschalter für Hand- & Fußbetätigung. Für Glüh-, HV-Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit konventionellen Trafos, 250V~. Anschlussleistung: 20 - 500 W. Für Anschlussleitung H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² und H03VV-F 2 x 0,75 mm². CE.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
339RV554	0509081555	weiß	1/2
339RV555	0509080555	schwarz	1/2



Einbau-Zugschalter

1-polig | 1A + Schnur und Kegel weiß. 250V~. CE.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE
339KE061	40643L	schwarz weiß	1



Zugschnur | 5er Packung

Mit Zugkegel. Passend für Schaltertypen 3716, 3730, 3746, 8017, 3776.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
339EI081	64.394	L 25 cm weiß	1/5



Truhen-Taster

250V/2(1)A | T 85°C | Öffner 1-polig. Zweilochbefestigung | Lochabstand 43 mm. Kopfkontaktschrauben.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
339VO308 ★	46308	50 x 50 x 15 mm schwarz	1/2
339VO309 ★	46309	50 x 50 x 15 mm weiß	1/2

Unsere KATALOGE auf einen Blick!

KO-2598-042025




KO-2226



KO-2258



KO-2267



KO-2125



KO-2125-P



KO-2027



KO-2490




KO-2302



KO-2658




KO-2665



KO-2663



KO-2448



Varta-Katalog



KO-2456




KO-2423



KO-2423



KO-3062




KO-2652



KO-3149



KO-2211



KO-2463



KO-3045



KO-0000



KO-2242

Alle Kataloge und Preislisten auch zum Downloaden unter >>> shop.kober.at

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Innen- oder Aussendienst!

Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Ihre beste
Verbindung



Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • shop.kober.at