

Taschenlampen & Batterien

KO-2267-062025-OP

VARTA
DURACELL®

Ladegeräte
Netzgeräte
Nachtlichter ...



Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • shop.kober.at

Ihre beste
Verbindung





Befestigungsbügel



Befestigungsbügel



Warnblinklampen STARLIGHT

EUROPOWER

Mit Glühbirne (600KB590) + Dämmerungsschalter (Photozelle). Stoßfestes oranges ABS Kunststoffgehäuse. Dämmerungsschalter (Photozelle). Umschaltbar von Blink- auf Dauerlicht durch drücken mit dem Stahlstift ins linke Loch. EIN/AUS-schalten durch drücken mit dem Stahlstift ins rechte Loch. Zweiseitiges Blinklicht. Blinkfrequenz ca. 60 x pro Minute. Reflektor: Stoßfestes Kunststoff-Acrylglas (Polykarbonat). **Signalteil drehbar.** **Aufhänge- und Befestigungsbügel aus Metall.** Lebensdauer 1.000 Std., 5 V, 0,45 W. Blinklichtdauer ca. 800 Std. **Die Warnblinklampen funktionieren auch mit einer Batterie.** Erforderliche Batterien: 2 x 954VA248 Energieblock V430 | 4R25 | 6V | 7.500 mAh. **VPE 6 Stück und 3 x Imbusschlüssel | ab 2 Stück 1 x Imbusschlüssel**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Leuchtweite Dauerlicht Maße	VPE
636EU905	WL5KB (600WL005)	gelb gelb 300 m 350 h H 385 x B 191 x T 86 x Refl.Ø 175 mm	1/6 statt jetzt nur

LED-Warnblinklampen

Mit 1 LED + Dämmerungsschalter (Photozelle). Umschaltbar von Blink- auf Dauerlicht. **Schalter: EIN/AUS-schalten** durch drücken mit dem Stahlstift ins rechte Loch. Umschalten von Blink- auf Dauerlicht durch drücken mit dem Stahlstift ins linke Loch. **Mit zweiseitigen Blinklicht.** Lebensdauer ca. 100.000 Std. **Reflektor: Stoßfestes Kunststoff-Acrylglas (Polykarbonat).** **Signalteil drehbar.** Erforderliche Batterien: 1 x Energieblock (Zink/Kohle) 4R25 | 6 V | 7.000 mAh, mit Federkontakten. **VPE 10 Stück und 1 x Imbusschlüssel**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Leuchtweite Dauerlicht Maße	VPE
636EU902	WL2 (600WL002)	gelb gelb 300 m 350 h H 380 x B 130 x T 90 x Refl.Ø 180 mm	1/10 Ab 10 Stück Stückpreis nur
636EU907	WL7 (600WL007)	rot transp. 300 m 350 h H 380 x B 130 x T 90 x Refl.Ø 180 mm	1/10 Ab 10 Stück Stückpreis nur

Imbusschlüssel

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
636EU005	600KE200	für die Warnblinklampen 1

Stift zum Schalten der Funktion EIN/AUS bzw. blinkend oder Dauerlicht. Massive Verschraubung. Zum Öffnen des Gehäuses. Diebstahlsicherung (Befestigungsbügel) Schnellmontagevorrichtung!

LED-Warnblinklampen-Sets mit VARTA V430 4R25



636EU990 Set rot



636EU991 Set gelb

Ab 10 Sets Ab 20 Sets

Warnblinklampen mit Dämmerungs-Schalter - blinkend oder Dauerlicht

Reflektor Ø 175 mm



Robuste Aufhängung

636EU905

Warnblinklampe 600WL005 mit Befestigungsschelle und Glühbirne WL5KB gelber Reflektor mit Dämmerungsschalter



Die Warnblinklampen funktionieren auch mit einer Batterie!

636EU907

LED-Warnblinklampe rot / transparent mit Dämmerungsschalter - blinkend oder Dauerlicht



1 VPE und 1 x Imbusschlüssel



Imbusschlüssel zum ÖFFNEN des GEHÄUSES

Stift zum SCHALTEN der Funktion EIN/AUS, BLINKEND, DAUERLICHT




Stift im Imbusschlüssel integriert (einfach herausnehmen)



Robuste Aufhängung



Mit Dämmerungsschalter

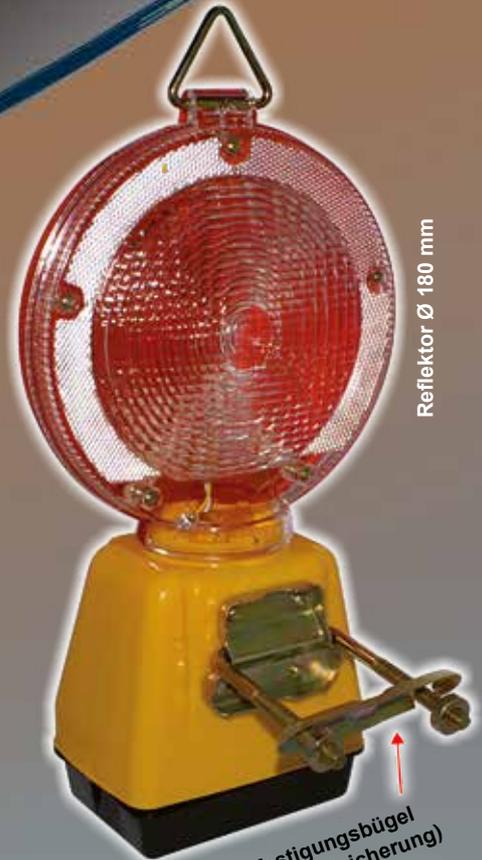

Reflektor Ø 180 mm

Befestigungsbügel (Diebstahlsicherung)

Imbusschlüssel zur SCHNELL-MONTAGE



Krypton-Handscheinwerfer


EUROPOWER

IFür Energieblock 4R25G oder mit Adapter für 4 x Mono (L)R20/D. Polypropylengehäuse, wasserresistent, mit Kryptonbirne + 70 % mehr Licht, und Handschlaufe. Ersatzbirne: Krypton KB4875 - 4,8 V - 0,75 A, 13,5s. Erforderliche Batterien: 4 x Mono (L)R20/D oder mit Energieblock 4R25G. Maße: L 185 x B 121 x ReflØ 91 mm. Gewicht: 0,380 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
636EU701 *	600HS777	L 185 x B 121 x ReflØ 91 mm	1/6

Akku-Handscheinwerfer



Akku-Halogen

4,4W | 5,2V = 0,85A. Kunststoff (schlagfest). Leuchtmittel: E10 5,2V | 0,85A Halogen.

Inkl. Akku: NIMH 4,8V | 2Ah. Ladezeit: 21 h. Ladespannung: 100-230 V AC bzw. 12/24 V DC. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636HA005	UNILUX 5 (600AH500)	1.000 m 150 min 256 x 93 x 93 mm	1/4 statt jetzt nur

inkl. Wandhalterung mit 230 Volt Ladesockel



636EU006	UNILUX 5A (600AH501)	1.000 m 150 min 256 x 93 x 93 mm	1/6 statt jetzt nur
----------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

inkl. Wandhalterung mit 12/24 Volt KFZ-Ladesockel

Akku-Ex-geschützte Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion | IP64

In Fahrzeugen oder Gebäuden montierbar. Mit Ladestation 12-24V + 230V und Farbscheiben. ATEX-zertifiziert. 110° schwenkbarer Leuchtenkopf. Abklappbarer Leuchtengriff. **Blei-Gel Akku** (4V, 3,5 Ah). EX-geschützte Zonen 1, 2, 21, 22 (alle Gase + Stäube). Gesichert gegen Tiefentladung. 3 Schaltstufen: 2 Leuchtstufen + Blinkmodus. Einsetzbar als Warnleuchte durch versch. Farbscheiben. Staubdicht und spritzwassergeschützt. ca. 180 Lumen (3W Power LED). Ladezeit: 4h. Farbe: schwarz.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636AC150	EXSLE15LED	170 m 5 h / 75 h 104 x 245 x 120 mm	1/2

LED-Akku-Profi-Handscheinwerfer FUTURE HS1000FR



5W | 3,7V | 4.500 mAh. Kunststoff. Kontrollanzeige mit Duo-LED am Ein-/Aus-schalter informiert sowohl über die Restkapazität des Lithium-Akkupacks als auch über den Ladefortschritt. Stromversorgung: **Lithium Akku** 3.6 V | 4.400 mAh. **High-End-LED-Technologie:** 100% Leistung 330lm | 105.000 Lux | 6 Std. Leuchtdauer | ca. 650m Leuchtweite. 20% Leistung: 70lm | 22.000 Lux | 32 Std. Leuchtdauer | ca. 300 m Leuchtweite. Sichtweite: 1500 m. Optische Fokussierung, Reflektorsystem und zuschaltbare Netzausfallelektronik. Lieferumfang: Handscheinwerfer, Ladeschale, USB-Netzteil. 3 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636HA100	1600-0055	650 m 6 h 104 x 245 x 120 mm	1

Automatisches Notlicht! Akku-Handscheinwerfer

mit 12 LED's +
Halogenbirne

bis 24 Std. Dauerlicht
bis 500 m Leuchtweite

Refl.Ø 105 mm

Best.-Nr. 636EU710



Wetterfest!

Akku-LED-Halogen-Handscheinwerfer STAR LIGHT

EUROPOWER



Stoßfestes Spezialkunststoffgehäuse, wetterfest mit wasserdichtem Schalter. Leuchtdauer bei vollgeladenen Akku ca. 3 ½ Std. mit Halogenbirne; **24 Std. mit 12 extra weißen LED's** (temperaturabhängig), mit **Bleiakku 6 V / 4,5 Ah** auswechselbar, mit **Auto-Ladekabel 12 V**, mit **Schultergurt**, mit **Ladegerät**. Automatik - auch als **Notlicht** verwendbar! Bei **Stromausfall automatische Einschaltung (automatisches Sicherheitslicht)**. Eingang: 230 V. Ausgang: 9 V 300 mA / 2,7 VA. Eingang: 230 V | Ausgang: 9 V | 300 mA | 2,7 VA. Farbe: grau | schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636EU710	AH3710 (600AH710)	500 m 3,5 - 24 h L 295 x H 136 x B 108 x R.Ø 105 mm Ab 4 Stück Stückpreis nur	1/4

Blei Akku



Ideal für Staubsauger, Elektrogeräte, Taschenlampen uvm. Auch geeignet als Batterie zur Stromversorgung der Blinker z.B. Honda Monkey oder Replica, auch passend als Ersatzakku für Q-Power QP6-3 Akku, QP6-3.2, QP6-4, QP4.2. System Pb Blei Akku. Anschluß T1. Stecksystem 2 x Faston 4,8 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
952EP825 *	147825	1/2

MP4.5-6 mit 4,8 mm Faston Kontakten | 6V | 4,5 Ah
L 70 x B 47 x H 101 mm

Falsche Handhabung des Akkus verkürzt die Lebensdauer.
Akkupflege lt. Gebrauchsanleitung (im Onlineshop zum Herunterladen).

Akku-Handscheinwerfer

LED-Handscheinwerfer

HS7017



3 Watt LED | 120 Lumen. Mit Handschleufe. Stabiles ABS-Gehäuse. **Mit Adapter für 4 x Mono Batterien (L)R20/D, Um1, 1.5V oder 1 x Energie-Block 4R25 200EN425, 6V** (Batterien nicht im Lieferumfang). Farbe: orange | schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636EU017	600HS017	150 m 100.000 h L 183 x H 117 x Ø 87,5 mm	1/6

Ab 6 Stück Stückpreis nur
Ab 12 Stück Stückpreis nur



INDESTRUCTIBLE BL20 PRO inkl. 6xAA | IP54



Extrem robust (Falltest 4m) | spritzwasser- und staubgeschützt IP54. Mit stoßabsorbierenden Gummielementen. **Bruchfeste Linse und Reflektor.** Stoßfestigkeit IK08. Hochleistungs-LED mit spezieller Linsenoptik und **2 Leuchtstufen.** 400 Lumen. **Inkl. 6 x AA Batterien.** Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA751	V18751 101 421	400 m 85 h L 150 x Ø 84 mm	1/2



LED- und Akku-Arbeitsleuchten

WORK FLEX Lights



2 Leuchtmodi. Kein blenden. Farbe: schwarz | anthrazit.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA022	V17647 101 421	40 m 6 h L 173 x B 24 x T 31 mm	1/4

Work Flex Pocket Light inkl. 3AA: Taschenclip + Magnet für freihändiges Arbeiten. Stoßfest & spritzwassergeschützt **IPX4.** Lichtstärke: **110 lm.** Hosentaschenformat. COB-LED.

636VA021	V18646 101 421	125 m 30 h L 208 x B 49 x T 47 mm	1/3
----------	----------------	---------------------------------------	-----

Work Flex Teleskope Light inkl. 4AA: Ausziehbarer Leuchtenkopf mit Flächenlicht. Spritzwasser- und staubgeschützt **IP54.** Lichtstärke: **250lm.** 5 Watt. Stoßfest (2m Falltest). 2 verschiedene LEDs (COB-LED, CRE-XP-LED) . **Magnet** auf der Rückseite und **anpassbarer Haken.**

WORK FLEX AREA inkl. 3xAA | IP54

2 Leuchtmodi, integrierter Magnet. Stoßfest (2m Falltest), spritzwasser- und staubgeschützt **IP54.** Kein blenden. Lichtstärke: **230 lm.** **Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten: hängen, stellen, und Magnet** für freihändiges Arbeiten. **Inkl. 3AA Longlife Power.** Farbe: schwarz | blau

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA020	V17648 101 421	22 m 35 h L 119 x B 69 x T 62 mm	1/2

LED WORK FLEX STADIUM inkl. Li-Ionen Akku | IP54

3 Leuchtmodi. Inkl. **Micro USB-Kabel + Li-Ionen Akku.** **Verstellbarer Standfuß** (7 Positionen) mit Aufhängemöglichkeit zum Hängen oder Stellen. Im Griffstück integrierter **Haken.** Spritzwasser- und staubgeschützt **IP54.** COB-LED-Technologie | 1.450 Lumen. Kontrollleuchte für Batteriestand. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA401	V18647 101 401	45 m 15 h B199 x H 159 x T 42 mm	1/4

LED WORK FLEX LINE inkl. Li-Ionen Akku + USB | IPX4

3 Leuchtmodi: Spot- + Flächenlicht 550 lm, kombiniert 550 lm. **Justierbarer Standfuß.** **Inkl. Micro-USB-Ladekabel.** Stoßfest und spritzwassergeschützt **IPX4.** 5 Watt Cree Hochleistungs-LED. Inkl. **Li-Ionen Akku.** Ladedauer 5 h. LED-Batterie- und Ladestatusanzeige. **Mit Magnet und abnehmbarem Tragegurt.** Farbe: anthrazit | schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA019	V18684 101 401	460 m 16 h B 234 x H 122/715 x T 134 mm	1/2





SOLAR-COB-LED inkl. USB-Ladekabel + Solarladung

2 Leuchtfunktionen: 1. äußerer Ring (rundum Licht) | 2. Scheinwerfer Funktion (Punktstrahlung) - leuchten nicht zusammen. **Solarpanel** für batteriefreie Stromversorgung. Zusätzliche separate Ladung über **USB-Kabel (inkl.)**. Stabiler Haltegriff. USB-Ladezeit ca. 6 Std. Solar-Ladezeit ca. 26 Std. Farbe: schwarz | gelb.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
636CR010	67401	B 130 x H 170 x T 40,5 x Refl.Ø 85 mm	1/48



COB+3 LED mit Magnet + Aufhängehaken

Einzel oder ab 12 Stück im Display erhältlich! Schwenkbar.
4xAAA Batterien (exkl.). Farblich sortiert: Rot | Gelb | Blau.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
636CR851	5851	97 x 67 mm	1/12

Ab 12 Stück (im Display) Stückpreis nur



4+3 SMD-LED-Universalleuchte



4 superhelle SMD-LEDs vorne mit über 6 h Leuchtdauer. Zusätzliche Schaltstufe für **3 LEDs im Leuchtenkopf**. **200 lm | 6.500 K**. 24 h Leuchtdauer. **Kunststoffbügel mit Magnet**, 360° knickbar. 360° drehbarer, **einklappbarer Haken**. Ein-/Aus-Schalter. **Inkl. 3 x Alkaline Micro AAA LR03 1,5V**. Farbe: schwarz | gelb. Im Sichtkarton | **10 Stück im Display**.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtdauer Maße	VPE
636LT010	1175420010	6-24 h H 100 x L 34 x B 67 mm	1/6



LED-Akku Light mit magnetischem Fuß + Aufhängehaken



IP20

300 lm | 3 W | 6.500 K. Leuchtkopf für Detailbeleuchtung. Stufenschalter. Lebensdauer 30.000 h. Abstrahlwinkel 80°. **Netzteilstecker + USB-Kabel mit Anschluss** (Micro USB 2.0 Typ B) enthalten - 230V | 5VDC | 1A | 5W. **Kfz-Adapter**: 12V | 5VDC | 0,9 A | max. 4,5W. **Lithium-Ionen-Akku**: 3,7V | 1.800mAh | 6,66 Wh.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtdauer Maße	VPE
636RV403	0090970403	2 h L 390 x B 40 x H 35 mm	1/5



LED-Akku Light mit Schalter + Aufhängehaken | IP20

280 lm | 3 W | 6.500 K. **Lithium-Ionen-Akku**: 3,7V DC | 2.000mAh | 7,4Wh. Mit Schalter und Aufhängehaken. Leuchtdauer: 100 % - 3 h; 50 % - 6 h. Lebensdauer: 25.000 h. **Inkl. Netzteil 230V** | 12VDC | 0,5A | 6,0W | Leitungslänge 1 m. **Inkl. KFZ-Adapter** 12V | 12VDC | 0,5 A | 3,6W | Leitungslänge 1,4 m. Farbe: schwarz | gelb.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtdauer Maße	VPE
636RV903	0090930903	3-6 h B 60 x H 360 x T 60 mm	1/2



LED-Akku-Handleuchte HL500+120lm | IP20



500 lm | 6.500 K. **6 superhelle SMD-LEDs vorne** mit über 10 h Leuchtdauer bei vollgeladenem Akku. **1 SMD LED im Leuchtenkopf**. Knickbarer Haltefuß bis 200° mit Magnet. **2 Magnete** auf der Rückseite und zwei 360° drehbare Haken. Integrierter **Li-Ion-Akku** 3,7V | 2,5Ah mit Ladeanzeige. Ladedauer ca. 4 h. Ein-/Aus-Drucktaster. **Inkl. USB-Ladekabel**. **6 Stück im Display**.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtdauer Maße	VPE
636LT671	1175670100	10 h H 275 x L 42 x B 64 mm	1/6



LED-Arbeitsleuchten mit Magnet + Aufhängehaken | IPX4

160 lm | 36 LED-Arbeitscheinwerfer mit 5 LED Blitzlicht. 2 Magnete am Drehfuß, drehbarer 180° Ständer + einklappbarer 360°-drehbarer Aufhängehaken. 3 Stufenschalter. Stoß- und wasserfest. Erforderliche Batterien: 3xAA (exkl.) für 10 Std. Helligkeit. Leuchtdauer der LEDs ca. 100.000 Stunden. ABS-Kunststoff. Farblich sortiert: Rot | Schwarz und Blau | Schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtdauer Maße	VPE
636CR012	66112	10-100.000 h L 215 x B 55 x T 45 mm Ab 12 Stück (im Display) Stückpreis nur	1/12



LED-Teleskop-Taschenlampe inkl. 4 x LR44

Mit Magnet auf Ober- und Unterseite der Lampe. 3 superhelle LEDs. Material: Metall. Farben: schwarz, silber, blau oder rot. 16er Display | 16 Stück farblich sortiert.

<<< Ausziehbar von 170 - 556 mm >>>

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
636CR004	34751	L 170 x GesamtØ 20 x LeuchtØ 15 mm	1/16

Maße Display

636CR914		H 270 x B 108 x T 140 mm Preis / 16er Display nur	1/2
----------	--	---	-----



2 Magnete

15 SMD LED-Leuchte multifunktionell mit Magnet + Aufhängung

Aufhängehaken (einklappbar) + Magnetbefestigung (2 Magnete auf Rückseite). Schraubbefestigung möglich. Druckschalter mit 3 Einstellungen: Power-, Normal- und Blinklicht. Für 3 x AA Mignon Batterien (exkl.). ABS- Kunststoff. Mittlere Lebensdauer ca. 100.000 Stunden. Je LED ca. 25 lm - 15 LEDs mit 375 lm. Farbe: schwarz.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtdauer Maße	VPE
636CR002	64001LED	7-8 h H 34 x Ø 82 mm Ab 12 Stück Stückpreis nur	1/12

636CR812		Preis / 12er Display nur	1/2
----------	--	--------------------------	-----

LED-Taschenlampen

DAY LIGHT MULTI-LED-Taschenlampen



Stoßfestes 3-Komponenten Gehäuse (Aluminium, Gummi, ABS Kunststoff).



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA024	V16605 101 421	22 m 6,5 h L 94 x Ø 26,5 mm	1/4

Day Light Key Chain Light mit Schlüsselanhänger: 12 lm. 5 x 5 mm LEDs. Inkl. 1 x AAA Longlife Power Alkalline.

636VA631	V16631 101 421	20 m 8,0 h L 126 x Ø 90 mm	1/6
----------	----------------	--------------------------------	-----

Day Light Multi LED-Taschenlampe F10 mit Handschlaufe: 20 lm. 5 x 5 mm LEDs. Inkl. 1 x AAA Longlife Power Alkalline.

636VA632	V16632 101 421	29 m 62,0 h L 164 x Ø 45 mm	1/6
----------	----------------	---------------------------------	-----

Day Light Multi LED-Taschenlampe F20 mit Handschlaufe: 40 lm. 9 x 5 mm LEDs. Inkl. 2 x AA Longlife Power Alkalline.

636VA023	V17612 101 421	32 m 125,0 h L 198 x Ø 63 mm	1/4
----------	----------------	----------------------------------	-----

Day Light Multi LED-Taschenlampe F30 mit Handschlaufe: 70 lm. 14 x 5 mm LEDs. Inkl. 2 x D Longlife Power Alkalline

5 Watt LED OUTDOOR SPORTS LED Light | IPX4



Superhelle kaltweiße **5 Watt Cree-Hochleistungs-LED**. **2 Leuchtmodi**. Eloxiertes Aluminiumgehäuse (Typ II). Gummigriff. Handschlaufe. **Photolumineszierender Ring** am Leuchtkopf (nachleuchtender Gummiring). 2m falltesterprobt. **IPX4** spritzwassergeschützt.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA008	V17627 101 421	151 m 35 h L 122 x Ø 40 mm LED Outdoor Sports Flashlight 3AAA: 235 lm. 5 x 5 mm LEDs. Inkl. 3 x AAA High Energy. Farbe: anthrazit rot.	1/4
636VA009	V18628 101 421	160 m 30 h L 160 x Ø 37 mm LED Outdoor Sports Flashlight 2AA: 235 lm. 5 x 5 mm LEDs. Inkl. 2 x AA High Energy. Farbe: anthrazit gelb.	1/4
636VA010	V18629 101 421	141 m 120 h L 250 x Ø 50 mm LED Outdoor Sports Flashlight 3C: 310 lm. 9 x 5 mm LEDs. Flaschenöffner am Boden der Leuchte. Inkl. 3 x C High Energy. Farbe: anthrazit blau.	1/3



LED-Lipstick-Light 1 AAA



0,5 W | 19 lm | weiße 5 mm LED. Aluminium-Gehäuse. Handschlaufe und fluoreszierende Flächen auf An-/Aus-Schalter und Griff für optimalen Bedienkomfort. Erhältlich in zwei Farben: Rosa oder Türkis. **Inkl. 1 x LR6 High Energy**.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA618	V16617 101 421	25 m 3 h L 95 x Ø 21 mm	1/6



Kids Flashlight inkl. 2AA



10 lm | weiße 5 mm LED. **EU-SPIELZEUG-RICHTLINIEN-KONFORM** - Batteriefach mit Schraube gesichert. Langlebiger ABS-Kunststoff - **Chemikalienfrei**. Unisex Farbe und Dschungel Design. **Augenschutzlinse**.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA036	V15650 101 421	4 m 70 h L 154 x Ø 41 mm	1/6



Multi-LED-Aluminium Lights



Eloxiertes Aluminium Farbe: Aluminium.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA033	V16606 101 421	45 m 25 h L 133,0 x Ø 20 mm	1/6

Aluminium Light F10 Pro 2xAAA: 150 lm. Mit Clip. 1 x Osram LED.



636VA032	V16607 101 421	70 m 35 h L 164,1 x Ø 26 mm	1/6
----------	----------------	---------------------------------	-----

Aluminium Light F20 Pro 2xAA: 250 lm. Mit Clip. 1 x Osram LED.



636VA028	V17608 101 421	150 m 50 h L 128,7 x Ø 36 mm	1/4
----------	----------------	----------------------------------	-----

Aluminium Light F30 Pro 3xAAA: 400 lm. Mit Clip. 1 x Osram LED.



636VA031	V15618 101 401	27 m 8 h L 176 x Ø 40 mm	1/4
----------	----------------	------------------------------	-----

Multi LED Aluminium Light Brite Essential F20: 40 lm. Für 2 x C Longlife Power.



LED-Aluminium-Stablampen INDESTRUCTIBLE PRO | IP67



Hochleistungs-LED mit 2 Leuchtstufen: High | Low. Extrem robust (Falltest 9 m). **IP67** Wasser- und staubgeschützt, Stoßdämpfender, gummierter Leuchtenkopf und Endkappe. Aus eloxiertem Aluminium Typ II. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA171	V18710 101 421	183 m 40 h L 138 x Ø 41 mm	1/4

Indestructible F10 Pro 3AAA: 300 lm.



636VA712	V18711 101 421	140 m 55 h L 167 x Ø 42 mm	1/4
----------	----------------	--------------------------------	-----

Indestructible F20 Pro 2AA: 350 lm.

636VA714	V18714 101 421	279 m 75 h L 228 x Ø 54,5 mm	1/3
----------	----------------	----------------------------------	-----

Indestructible F30 Pro 6AA: 650 lm.





LED-COAST PX1 inkl. 3xAAA mit Gürtelclip | IPX4

2-stufige Leuchtstärke. Modus LOW: 25 lm | Leuchtweite 37 m | Leuchtdauer 41 h. Modus HIGH: 315 lm | Leuchtweite 131 m | Leuchtdauer 2 h 15 Min. Aluminium schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636HU001	COASTPX1	131 m 2 h 15 Min. L 114 x Ø 28 mm	1/2

LED- und Akku-Taschenlampen

LED-PREMIUM NIGHT CUTTER | IPX4



Hochwertiges Aluminium-Gehäuse. IPX4 spritzwassergeschützt und stoßresistent (2m Falltest). 4 Leuchtmodi: High, Medium, Low, Stroboskop. Präzise Fokussierung. Mit Clip zur einfachen Befestigung.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA018	V18900 101 111	147 m 22 h L 160 x Ø 34 mm	1/2

Night Cutter F20R: 6 Watt Cree Hochleistungs-LED. Lichtstrom 400 Lumen. Für **Li-Ion Akku 2.600 mAh (wiederaufladbar)**. Inkl. **Micro USB-Ladekabel und Micro USB-Eingang**. Funktioniert mit allen **Micro-USB-Kabeln**. **Selbstentladeschutz**. Im An-/Aus-Knopf integriertes visuelles Signal bei leerem Akku und während des Ladevorgangs.



636VA016	V18901 101 111	300 m 24 h L 225 x Ø 42 mm	1/2
----------	----------------	--------------------------------	-----

Night Cutter F30R: 10 Watt Cree Hochleistungs-LED. Lichtstrom 700 Lumen. Kann durch USB-Ausgang als **Notfall Power Bank** (2.600mAh) genutzt werden. Für **Li-Ion Akku 2.600 mAh (wiederaufladbar)**. Inkl. **Micro USB-Ladekabel und Micro USB-Eingang**. Funktioniert mit allen **Micro-USB-Kabeln**. **Selbstentladeschutz**. Im An-/Aus-Knopf integriertes visuelles Signal bei leerem Akku und während des Ladevorgangs.



636VA034	V18902 101 121	240 m 65 h L 235 x Ø 48 mm	1/2
----------	----------------	--------------------------------	-----

Night Cutter F40: 14 Watt Cree Hochleistungs-LED. Lichtstrom 1.000 Lumen. Optisches Signal bei leeren Batterien. Inkl. **6x AA Longlife Power**.



DYNAMO Light mit 3 weißen 5 mm LED's



Immer Licht - 100% Batterieunabhängig. Eine Minute kurbeln erzeugt 30 Minuten Licht. Inkl. **Lithium-Ionen-Akku** | 120 mAh. Stoßfestes, spritzwassergeschütztes ABS-Kunststoffgehäuse. 0,25 Lux 28 Lumen. Farbe: silber | schwarz.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA176	V17680 101 401	24 m 1,5 h L 142 x Ø 52 mm	1/4



LED BRITE ESSENTIALS 12er Thekendisplay



Inhalt: 12 x Multi-LED-Light-Taschenlampen mit je 14 kaltweißen LEDs | 20 Lumen. Fluoreszierender Gummigriff. Aluminium- und Gummigehäuse. Inkl. 3 x AAA Longlife Power. Farbe: hellblau | Metall.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Display		VPE
636VA841	V93899 112 841	185 x 170 mm	12er Display nur	1

UV-Taschenlampe inkl. 3AAA



Um das Unsichtbare sichtbar zu machen und als hilfreicher Hygienehelfer mit einer UV-Wellenlänge von 385-400nm. Aluminiumgehäuse | gummierter Griff. 14x UV-LEDs.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtdauer Maße		VPE
636VA030	V15638 101 421	8,5 h L 118 x Ø 33 mm		1/4

Flachtaschenlampen



LED SILVER Light 3AAA



Robustes ABS Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffereinlage. Aufhängeclip. Inkl: 3 x AAA High Energy.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße		VPE
636VA649	V16647 101 421	41 m 12 h L 98 x Ø 53 mm		1/6



PALM Light 3R12

15 lm | 0,25 Lux. Metall mit praktischem Hängeclip. Ersatzbirne: Normal V720 | 3,7 V | 0,3 A. Für 1 x Flach 3R12 Superlife. Farbe: schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße		VPE
636VA510	V16645 101 401	75 m 3,5 h L 98 x Ø 53 mm		1/6

636VA511	V16645 101 421	75 m 3,5 h L 180 x Ø 42 mm		1/6
----------	----------------	--------------------------------	--	-----

Set Palm Light 3R12 inkl. 1 x 3R12 | 4.5V | Varta Superlife



Mit Schalter für Morse- & Dauerkontakt

Aus hochwertigem Stahlblechgehäuse lackiert. Mit Schalter für Morse- und Dauerkontakt, Halterung für Reservebirnen, Aufhängelasche mit Clip. Umschaltbar von weißen auf rotes Licht und Reflektorabdeckung mit Leseschlitz. 1 x 3(L)R12 Flachbatterie (exkl.). Ersatzbirne: KB3502 | 3,5 V | 0,2 A | E10. Farbe: safarigrün.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße		VPE
636EU945	600PL945	L 109 x B70 x T 46 x Refl. Ø 38 mm		1/12

statt
jetzt nur

Stabtaschenlampen

Holzstablampe mit Edelholzgehäuse

EUROPOWER



Lackiert, mit diamantbeschleunigten Reflektor, Ein-/Ausschalter-Druckknopf, Lederschleife. Ersatzbirne: Krypton KB2475 | 2,4 V | 0,75 A. Erforderliche Batterien: 2 x Mignon (L)R6AA. Farbe: braun.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	
636EU206	HL206 (600HL206)	L 160 x B 52 x Refl. Ø 28 mm	1/6	statt jetzt nur

Krypton-Gummi-Stablampe RUBBER TORCH



Wasserdicht, mit Kryptonbirne + 70 % mehr Licht. mit Handschleife. Ersatzbirne: Kryptonbirne KB2475 2,4 V | 0,75 A | Sockel 13,5s. Erforderliche Batterien: 2 x Mono (L)R20/D. Farbe: schwarz | gelb.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	
636EU009	KL228 (600KL228)	L 185 x Refl. Ø 52 mm	1/12	statt jetzt nur



Edelstahl Krypton-Stablampe

Verstellbarer Fokus, Kunststoffkopf, Metallverschraubung, Schalter für Morse- und Dauerkontakt, Hängelasche. Ersatzbirne KB4875 4,8V | 0,75A | 13,5s. Erforderliche Batterie(n) 4x Mono (L)R20/D. Farben: schwarz | orange, schwarz | rot, schwarz | blau.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	
636CR845	KL421 (601KL421)	L 290 x B 81 x Refl. Ø 69 mm	1/12	statt jetzt nur

Krypton-Stablampe



Kunststoffgehäuse, Ein-/Ausschalter. Ersatzbirne: KB2475 | 2,4 V | 0,75 A | 13,5s. Erforderliche Batterien: 2 x Mono (L)R20.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	
636EU201	KL223/808 (601KL224)	L 185 x Refl. Ø 42 mm	1/12	statt jetzt nur



Krypton-Stablampe Home Profi Light 2D

VARTA

Korrosionsgeschütztes und galvanisiertes Metallgehäuse. Stufenlos fokussierbarer Lichtkegel (Spot- bis Flutlicht). Inkl. Aufhängevorrichtung. Im Karton 2 x rot und 2 x blau. Ersatzbirne: 751 Krypton 2,4 V ~ 0,70 A. Erforderliche Batterien: 2 x D Mono High Energy 1,5V (LR20). Material: Metall, Kunststoff. Stoß- und rollstabil.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	
636VA612	★ V10621 101 401	L 175 x Ø 85 mm	1/4	

Outdoor | Campinglampen



VARTA

Dynamo Lantern L10RH akkubetrieben | IP54

2 Lademöglichkeiten per Kurbel oder über USB Typ C | 1 Minute Kurbeln = 15 Minuten Licht. 3 Lichtmodi: high, low, Nachtmodus (rotes Licht). Stoßfest. Mit Haken im Laternensockel. Lade- und Batteriestandsanzeige. 50 lm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA767	V17670 101 111	6 m 12 h H 102 x Ø 92 mm Ø Leuchtkopf 98,3 mm	1/6



INDESTRUCTIBLE L30 PRO 6AA | IP67

Extrem robust (Falltest 4m). Bruchfeste Linse & Reflektor. Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262). COB-LED. 4 Lichtmodi: High, Med, Low, Nachtlicht-Modus. 360° Ausleuchtung. Abnehmbarer Leuchtschirm und im Boden integrierter Haken. 450 lm. Batterien 6 x AA.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA876	V18761 101 111	20 m 360 h H 215 x Ø 107 mm Ø Leuchtkopf 98,3 mm	1/4



Outdoor Ambiance Lantern | IPX4

Hochleistungs-LED-Laterne inkl. Dimmfunktion und integriertem Haken oben und unten, sowie abnehmbare Außenlinse für mehrere Aufhänge- und Beleuchtungsoptionen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA667	V16666 101 111	8 m 250 h H 142 mm	1/4

L10: Für 3x AA Batterien. 150lm und stoßfest. RGB LED - 6 verschiedenen Farbmodi. Batteriestandsanzeige.



636VA666	V18666 101 111	20 m 370 h H 185 mm	1/4
----------	----------------	-------------------------	-----

L30RH: wiederaufladbar | Notfall-Powerbank. Backup-Funktion für Camper usw. **Hybrid-Funktion:** für 3x AA Batterien oder wiederaufladbar via USB Typ C. 500lm und stoßfest. **Nachtlichtmodus** (rote LED). Batterie- und Ladezustandsanzeige.





LED-COAST PX1 inkl. 3xAAA mit Gürtelclip | IPX4

2-stufige Leuchtstärke. Modus LOW: 25 lm | Leuchtweite 37 m | Leuchtdauer 41 h. Modus HIGH: 315 lm | Leuchtweite 131 m | Leuchtdauer 2 h 15 Min. Aluminium schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE	Preis
636HU001	COASTPX1	131 m 2 h 15 Min. L 114 x Ø 28 mm	1/2	32,54

LED- und Akku-Taschenlampen

LED-PREMIUM NIGHT CUTTER | IPX4



Hochwertiges Aluminium-Gehäuse. IPX4 spritzwassergeschützt und stoßresistent (2m Falltest). 4 Leuchtmodi: High, Medium, Low, Stroboskop. Präzise Fokussierung. Mit Clip zur einfachen Befestigung.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE	Preis
636VA018	V18900 101 111	147 m 22 h L 160 x Ø 34 mm	1/2	28,19

Night Cutter F20R: 6 Watt Cree Hochleistungs-LED. Lichtstrom 400 Lumen. Für **Li-Ion Akku 2.600 mAh (wiederaufladbar)**. Inkl. **Micro USB-Ladekabel und Micro USB-Eingang**. Funktioniert mit allen **Micro-USB-Kabeln**. **Selbstentladeschutz**. Im An-/Aus-Knopf integriertes visuelles Signal bei leerem Akku und während des Ladevorgangs.



636VA016	V18901 101 111	300 m 24 h L 225 x Ø 42 mm	1/2	36,29
----------	----------------	--------------------------------	-----	-------

Night Cutter F30R: 10 Watt Cree Hochleistungs-LED. Lichtstrom 700 Lumen. Kann durch USB-Ausgang als **Notfall Power Bank** (2.600mAh) genutzt werden. Für **Li-Ion Akku 2.600 mAh (wiederaufladbar)**. Inkl. **Micro USB-Ladekabel und Micro USB-Eingang**. Funktioniert mit allen **Micro-USB-Kabeln**. **Selbstentladeschutz**. Im An-/Aus-Knopf integriertes visuelles Signal bei leerem Akku und während des Ladevorgangs.



636VA034	V18902 101 121	240 m 65 h L 235 x Ø 48 mm	1/2	30,09
----------	----------------	--------------------------------	-----	-------

Night Cutter F40: 14 Watt Cree Hochleistungs-LED. Lichtstrom 1.000 Lumen. Optisches Signal bei leeren Batterien. Inkl. **6x AA Longlife Power**.



DYNAMO Light mit 3 weißen 5 mm LED's



Immer Licht - 100% Batterieunabhängig. Eine Minute kurbeln erzeugt 30 Minuten Licht. Inkl. **Lithium-Ionen-Akku** | 120 mAh. Stoßfestes, spritzwassergeschütztes ABS-Kunststoffgehäuse. 0,25 Lux 28 Lumen. Farbe: silber | schwarz.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE	Preis
636VA176	V17680 101 401	24 m 1,5 h L 142 x Ø 52 mm	1/4	10,28



Krypton Head Light



Ersatzbirne: V712 | 4,8 V | 0,70 A. Für alle Aktivitäten freier Hand, für Innen- und Außen.
Inkl. 4 x Alkaline Mono L(R)20 | Nr.4020 | 1,5 V.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
636VA141	V641	H 225 x B 80 x T 65 mm	1/3



KL91



Kunststoffgehäuse, **wasserdicht, Reflektor schwenkbar, verstellbarer Kopfgurt**. Ersatzbirne: Krypton KB4875 4,8 V | 0,75 A | 13,5s. Erforderliche Batterien: 4 x Mignon (L)R6/AA. Farbe: blau | grau | gelb.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
636EU101	600KL091	B 101 x T 79 x Refl. Ø 46 mm	1/12

**statt
jetzt nur**

LED-Lupenlampen

Mit Beleuchtung | Inkl. 2 x CR1220



Handlupe schwarz | Beleuchtung mit Schiebemechanismus
3-fach Vergrößerung. Inkl. 2 x 3V | CR1220.

Lupe mit 3-fach
Vergrößerung!



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
636TF007	43.3007	119 x 47 x 16 mm	1/25

LED-Minilampen



LED Magnetic Safety Light | inkl. 2x CR2032 | IP54

5 Lichtmodi: Weiß (stark, schwach, blinkend) und Rot (stark, blinkend). Stoßresistent (2 m Falltest). mit reflektierenden Elementen. Flexible Fixierung per Magnet oder Doppelkarabiner. Lichtstrom ca. 25 lm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA035	V16621 101 121	5 m 15 h L 49,5 x B 21,7 x H 45,8 mm	1/4

LED-Metall Schlüsselanhänger | inkl. 2 x CR2016

Ultrakompakt, aus verchromter Zinklegierung. Weiße 5mm LED | 15 lm. **2 Leuchtmodi:** 100% + Energiesparmodus. **Autom. Abschaltung nach 10 Min. Dauerbetrieb.** Großer Gummischalter. Mit Schlüsselring. Farbe: schwarz | metall.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA603	V16603 101 401	11 m 6 h L 50 x B 24,5 x T 11 mm	1/6

LED PEN Light 1 AAA

Weißer 5 mm LED | 0,25 Lux. Mit praktischen Befestigungsclip. Gehäuse aus Aluminium. **Inkl. 1 x Micro L(R)03 High Energy.**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA166	V16611 101 421	11 m 15 h L 117 x Refl. Ø 14 mm	1/6



LED Book Light | inkl. 2 x CR2032



Flexible Leuchte für entspannten Lesespaß. 1 x 5 mm LED | 9 lm. Gleichmäßige, komplette Ausleuchtung der Buchseite. 150 mm flexibler Hals. 0,25 Lux. **Inkl. 2 x CR2032 Electronics Knopfzellen.** Farbe: schwarz | silber.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE
636VA619	V16618 101 421	7,5 m 26 h L 255 x Ø 28 mm	1/6



Mini USB LED-Leuchte biegsam

Betrieb per **USB-Verbindung mit Laptop, USB Adapter, Powerbank** | 5V | 1,2 W. **Helle LED-Leseleuchte.** Keine Batterien notwendig. Mini Taschenlampe mit flexiblem Hals. Farblich sortiert: grün, blau, pink, orange, weiß.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
636MI001	USBLEDLEUCHTE	L 169 x B 18 xH 9 mm	1/10

Ab 2 Stück Sonderpreis per Stück von nur



Tisch- und Wandleuchten

SMART LITE SL999



Mit 601KB485 Kugelbirne KB4850 | 4,8V | 0,5A | 13,5s. **Schwenkbarer Lampenkopf.** Kunststoffgehäuse, **EIN/AUS-Schalter.** Für 4 Batterien Mignon (L)R6 / AA. Mit Schraube für **Wandmontage.**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
636EU182	601SL999	B 96 x T 85 x H 135 mm	1/6



Mini-Push-LED-Light PL827 | PL828



1 extra helle weiße LED. Lebensdauer ca. 100.000 h. Kunststoffgehäuse. Für 3 x AAA. Farblich sortiert. **Für die Montage kein Werkzeug notwendig.**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farben sortiert	VPE
636EU827	601PL827	PL827 - 67 x 67 mm weiß, schwarz, gelb, grün	1/32 statt jetzt nur
636EU828	601PL828	PL828 - 67 x 80 mm weiß, schwarz, gelb	1/32 statt jetzt nur



Nachtlichter

LED-Unterbauleuchte LUB-ALU | Batteriebetrieb + Sensor

Kabellos und beliebig montierbar. Inkl. Magnetklebeband und Klebepads - ideal für Glasoberflächen. 10 lichtstarke SMD-LEDs. Stabiler Rahmen für Wand & Unterbaumontage. Schaltet bei Bewegung automatisch ein und nach 15 Sek. wieder aus. Tag- / Nachtsensor. Benötigt 4x AAA Batterien. Leuchtwinkel 120°. Ein/Aus 20.000 x.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtdauer Lichtfarbe Lumen Maße	VPE
636CT003	22110	30.000 h ww 80 lm 190 x 30 x 16+6 mm Sensor	1/12



LED-Batterieleuchte mit Bewegungsmelder



Passiver Infrarot-Sensor. Für 3 x AAA.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Reichweite Watt Maße	VPE
636RV955	0502239555	7 m 1 W H 91 x B 74 x T 41 mm	1



LED-Batterieleuchte mit Infrarot-Bewegungsmelder



Infrarot-Bewegungsmelder mit 100° Erfassungswinkel. Push-Schalter. 2 Magnete und 1 Haken. Inkl. 3 x AA Batterien.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Reichweite Leuchtdauer Lumen Maße	VPE
636LT290	1173290	3 m 60 lm 20 h H 31 x Ø 84 mm	1/6



2er Set LED-Akku-Leuchte mit Bewegungsmelder | dimmbar



Li-ion Akkubetrieb 3,7 V / 500 mAh, Akkulaufzeit 3 h. Inkl. 0,2m USB-Ladekabel (Typ A zu C) + Klebe-Magnetpad. IP20. Als Nacht-, Orientierungs-, Flur- und Treppenlicht einsetzbar. 2 Betriebsarten: Ein-Auto/Aus. Leuchtkraft von 50 lm in drei Lichtfarben (ww, nw, hw) wählbar. Erfassungswinkel 100° Leuchtdauer 30 sek. | Dämmerungssensor.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Reichweite Akkulaufzeit Kelvin Maße	VPE
636RV800	2013100800	3m 3 h 2.700 - 6.000K 100° L75 x B75 x H9 mm	1/3



LED-Nachtlicht WILU mit Schalter



Blisterverpackt. Mit Euroflachstecker und Schalter. 230V AC. IP20.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtdauer Watt Kelvin Maße	VPE
636VO183	00337171	15.000 h 1 W 6.500 K 78 x 75 x 17 mm	1/4



Mit Tag/Nacht-Sensor

HEITRONIC

Leuchtwinkel 120°. Automatisch Ein-/Aus dank Dämmerungssensor. 230V/50Hz. Ein/Aus 20.000x. 100% Hell 0,1 Sek.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtdauer Watt Lumen Kelvin Maße	VPE
636VO199	20784	20.000 h 1 W 20 lm 6.000 K 110 x 37 x 72 mm	1/10



LED-Nachtlicht mit USB-Ladegerät + Dämmerungsautomatik



Mit 2 zusätzlichen USB Anschlüssen. USB 5,0VDC | max. 2,4A | max. 12W. 230V. 3 Stufen wählbar: EIN | AUS | AUTO. Automatikfunktion über Dämmerungssensor. Kunststoff. IP20.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Lichtstrom Watt Kelvin Maße	VPE
636RV102	0029470102	2,3 lm 0,3 W 13.000 K L 70 x B 70 x H/T 45 mm	1/5

LED-Nachtlicht mit Tag-/Nachtsensor



230V. Je 3 weiße, blaue und grüne DIP-LED (einstellbar). Kunststoff. IP20.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtdauer Watt Kelvin Maße	VPE
636VO211	003371731	30.000 h 0,8 W 6.500 K Ø 80 x T 72 mm	1/10

Motion Sensor Night Light mit Bewegungsmelder



Einfache Befestigungsmöglichkeiten durch drei Optionen: Befestigungsloch, Magnete und Klebeband | Bewegungserkennung in einem Aktionsradius von 3 m und 120° | Leuchtdauer 28h | inkl. 3xAAA

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Reichweite Lumen Kelvin Maße	VPE
636VA027	V16624 101 421	4,8 m 17 lm 3.000 K 96 x 63 x 23 mm	1/4

Mit Bewegungsmelder



Erfassungsbereich 110°. 3 Stufen wählbar: EIN | AUS | AUTO. Integrierter Helligkeitssensor, schaltet unter ca. 10 Lux. 3 x warmweiße LEDs. 230 V.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Reichweite Watt Kelvin Maße	VPE
636RV161	00337161	5 m 1 W 3.000 K 130 x 62 x 60 mm	1

Mit Bewegungsmelder



Erfassungsbereich 120°. 3 Betriebsarten. Passiver Infrarot-Sensor. Dämmerungsschalter. 230V.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Reichweite Watt Kelvin Maße	VPE
636RV555	0502234555	7 m 0,5 W 3.000 K 37 x 70 x 90 mm	1/12

TINEO mit Sensor



Mit Akkustik-Sensor. Kombiniertes Tageslicht-Sensor. 220-240V.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Watt Lumen Kelvin Maße	VPE
636EG934 *	97934	2 x 0,4 W 8 lm 3.000 K L 90 x B 70 x H 90 mm	1/10

Minions Nachtlicht | inkl. 3xAA



Touch-Sensor. Automatische Abschaltfunktion. Inkl. 3x AA Batterien.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtdauer Leuchtweite Lumen Maße	VPE
636VA615	V15615 101 421	120 h 1 m 5 lm 170 x 105 x 165 mm	1/3





Ladegeräte

Connect 3000 | 2fach | für 2 x Li-Ion Akkus CR123A

Ladbare Akkus (Standardladegeräte): 1-2 RCR123A. Ladbare Systeme (Akkupackladegeräte): CR123A Li-Ion. **Weltweit einsetzbar** 100 - 240V. Steckerlader. **Inkl. 2 x CR123A Akkus. 500 mAh. Prozessorgesteuert.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952HU007	301682	L 106,5 x B 69 x H 37 mm	1/2



6 Kanal Universal-Schnell-Ladegerät

Für NiMH + NiCd Akkus. Mit Entladung, Ladung, Erhaltungsladung und Tester. 4 Kanäle zum Laden von Mikro R03/AAA/UM4, Mignon R6/AA/UM3, Baby R14/C/UM2, Mono R20/D/UM1 und 2 Kanäle für E-Block 9 V. **Eingebauter Batterietester.** Autom. Umschaltung von Schnellladung auf Erhaltungsladung. Eingang: 230V/50Hz. 8,5 W. Ausgang: 4 x 1,2 V DC für R03|AAA, R6/AA, R14C, R20/D Akkus; 2 x 9 V DC für E-Block 9V | 8,4 V. GS und TÜV geprüft.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
952EP615	LG-6150 (500LG615)	1/30 statt jetzt nur



Universal-Ladegerät für NiCd Akkus

Gleichzeitiges Laden und entladen von 1-4 Akkus der unterschiedlichen Größen Micro R03/AAA, Mignon R6/AA, Baby R14/C u. Mono R20/D, sowie 2 Ni-Cd-9V laden. Ni-Cd = Nickel Cadmium. Ni-Cd-Akkus mit einer Spannung von 1,2 V / 1,25 V entsprechen Trockenbatterien (Alkaline, Zink/Kohle) mit einer Nennspannung von 1,5 V.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952EP905	LG-V-670 (500LG670)	L 184 x B 90 x H 50 mm	1/30 statt jetzt nur



Plug-in Fast-Ladegerät für NiMH- & NiCd-Akkus

Schnellladung von 2-4 Stück Mignon R6 (AA, UM3), Micro R03 (AAA, UM4), 1-2 Stück Compact 6F22 / 9V. Lade-strom: R6 - 2 x (2,8 V DC 150 mA, 0,42 VA), R03 - 2 x (2,8 V DC 50 mA, 0,14 VA), 6F22/9V - 2 x (9 V DC 16 mA, 0,14 VA). Spannung: 230 V~ 50 Hz., 4,6 W. GS/TÜV geprüft.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952EP908	LG-V-2888 (500LG288)	L 100 x B 69,5 x H 76 mm	1/25 statt jetzt nur



Schnell-Ladegerät für NiCd Akkupacks

Für Nickel Cadmium Packs von 7,2 u. 8,4V. 12V/DC. Mit Polaritätsschutz. LED-Ladevorgangsanzeige. Anschlussklemmen für Autobatterie, wartungsfreie Bleibatterien oder AC/DC Wandler. Autom. Umschaltung auf Erhaltungsladung. Mit negativer Delta V (-DV) Abschaltung, max. Ladezeit, Überladeschutz. Ladezeit zw. 20 u. 50 Min., je nach Restkapazität des NiCd-Packs

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952EP100	LGIQ-1000 (500LG100)	L 100 x B 40 x H 75 mm	1/50 statt jetzt nur

Ultra-Schnell-Ladegerät für NiMH- & NiCd Akkus

Lädt Mignon R6/AA/UM3 oder Mikro R03/AAA/UM4 Akkus beider Batteriesysteme (NiMH | NiCd) extrem schnell. Automatische Umschaltung auf die gewählte internationale Eingangsspannung von 100V-240V/AC. Automatische Wahl des Ladestromes. Kurzschluß- und Überhitzungsschutz. Gleichzeitig schaltet das Gerät auf Erhaltungsladung um.

LADEZEITEN:

NiCd	Art.-Nr.	Maße	VPE
NiCd R6/AA/UM3	600 - 800 mAh	in 60 Min.	
NiCd R03/AAA/UM4	240 - 300 mAh	in 60 Min.	

LADEZEITEN:

NiMH	Art.-Nr.	Maße	VPE
NiMH R6/AA/UM3	1.300 - 1.600 mAh	in 120 Min.	
NiMH R6/AA/UM3	1.800 - 2.100 mAh	in 150 Min.	
NiMH R6/AA/UM3	2.200 mAh	in 160 Min.	
NiMH R03/AAA/UM4	550 - 800 mAh	in 120 Min.	

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952EP925	LG-V-2000 (500LG200)	H 118 x B 76 x T 68 mm	1/12 statt jetzt nur





Automatik-Stecker-Ladegerät mit Timer-Funktion

Für 2-4 x NiMH & NiCd Akkus Mignon R6/AA oder Mikro R03/AAA, mit Entladeeinrichtung, autom. Umschaltung auf Schnellladung, negativer Delta V (ΔV) Abschaltung, mit automatischer Umschaltung auf Erhaltungsladung, mit **Refresher** und **KFZ-Ladekabel 12V**. Eingangsspannung: 230VAC, 12W, 12-13,8VDC. Ausgangsspannung: 2,8 V / 5,8 V DC. Schnellladung: für Mignon R6/AA - 800 mA, für Mikro R03/AAA - 300 mA. Erhaltungsladung: Mignon R6/AA - 80mA und Mikro R03/AAA - 30 mA.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße#	VPE
952EP126	LG1268/2 (500LG126)	L 105 x B 65 x H 34 mm	1/15 statt jetzt nur



6 Kanal Universal-Schnell-Ladegerät für NiMH & NiCd Akkus

Für NiMH & NiCd Akkus, mit Entladung, **Schnellladung**, negativer Delta V (ΔV) Abschaltung, Zeitkontrolle, **LCD-Anzeige**, Erhaltungsladung, **KFZ-Ladekabel**. Es können 1-4 Stück MIGNON R6/AA/UM3, MIKRO R03 / AAA / UM4, BABY R14/C/UM2, MONO R20/D/UM1 und 1-2 Stück E-BLOCK 6F22 8,4/9V NiMH/NiCd Akkus aufgeladen werden. Eingang: 100 - 240 VAC ~ 50/60Hz, 5.834 VA (max). Ausgang: 4 x 1,4 VDC - 1.000 mA für AA, C, D. 4 x 1,4 V DC - 500 mA für AAA. 2 x 9 V DC - 13 mA für E-Block 9 V / 8,4 V. Erhaltungsladestrom: für AA, C, D - 100 mA und für AAA - 50 mA. Für E-Block keine Erhaltungsladung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße #	VPE
952EP278	LG6278LCD (500LG627)	L 190 x B 129 x H 61 mm	1/10 statt jetzt nur

Universal-Schnell-Ladegerät mit Entlader für NiCd Akkus



Zum **Schnellladen** von Rundzellen Mono R20 (D, UM1), Baby R14 (C, UM2), Mignon R6 (AA, UM3) und Mikro R03 (AAA, UM4). Zum Normalladen für 1 bis 2 Compact 6F22 / 9 V. Wahlschalter für NiMH- oder NiCd Akkus. Die Akkus können einzeln oder gemeinsam aufgeladen werden. **Automatische Ladestromauswahl** für R20 (D, UM1), Baby R14 (C, UM2), Mignon R6 (AA, UM3), Mikro R03 (AAA, UM4) und Compact 6F22 / 9 V. **Eingebaute IC-Zeitkontrolle**. Die LED's zeigen den Ladezustand an.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952EP016	V1299 (500LG299)	B 230 x T 110 x H 65 mm	1/10 statt jetzt nur



Steckerladegerät 70 mA | 220 mA

Zum Aufladen von 4-8 Mignon R6 (AA, UM3) oder 4-6 Baby R14 (C, UM2) mit Ladekontrolleuchte rote LED, mit Tamiya- und Vierwegstecker, VDE geprüft, CE. Leistung: bei 4,8 V - 220 mA, bei 9,6 V - 70 mA. 230 V ~ 50 Hz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952EP906 *	LG479 (500LG479)	T 73 x B 43 x H 60 mm	1/50 statt jetzt nur



6|12V Bleiakkumulatoren Batterieladegerät 800 mA

Stecker-Ladegerät LG126CB08CE für wartungsfreie Bleibatterien. Eingang: 230 VAC ~ 50 Hz. Ausgang: 6/12VDC, 9,6 VA (max.). **Ladestrom: 800 mA**.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952EP800	LGMW126CB08 (500LG800)	98 x 68 x 93 mm	1/40 statt jetzt nur



Bleiakkumulatoren Batterieladegerät 1.800 mA

Aufladen von 6V / 12V Bleiakkumulatoren. Spannungsgeglättet - spannungsstabilisiert. Geschützt gegen Überladung und falsche Polarität. Inkl. Batterieklemmen und abnehmbarem Anschlussstecker. Eingang: 230VAC / 39 Watt. Ausgang: 6/12VDC / 21,6VA. **Ladestrom: 1.800 mA**.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952EP018	LGMW126C18GS (500LG018)	135 x 86 x 75 mm	1/20 statt jetzt nur

Automatisches Universal Ladegerät 100 mA - 4.000 mA



Automatische Batteriespannungserkennung, DV, Sicherheitsschaltuhr, max. Spannungs- und Temperaturerkennung. 1 bis 10 Zellen gleichzeitig ladbar. Zeitschaltensensor verhindert Batterieüberladung. Kurzschluß- und Überlastschutz. Ladespannung wechselbar. Schnelllade- und Entlademodus. Ladegerät kann auch in einem Auto betrieben werden. **Für NiMH & NiCd Akkus**. Eingangsspannung: 12V DC. Ausgangsleistung: 1,4V - 14V DC. Ladestrom: 100 mA - 4.000 mA.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße#	VPE
952EP019	LG7168 (500LG716)	L180 x H90 x T127 mm	1/2 statt jetzt nur



Universal-Ladegerät inkl. USB-C Ladekabel

Ladbare Akkus: 4x Mignon | 4x Micro | 4x Baby | 4x Mono | 1x 9V-Block. Eingangsspannung 5V 1A USB Typ-C. LED-Ladekontrolle, paarweise Ladung. Ladbare Systeme NiMH. **Ladezeit: 4,5 h.** Grüne LEDs für **Ladeanzeige**. Erhaltungsladung. Timer-Abschaltung, Minus-Delta-V-Abschaltung, Erkennung schlechter Zellen und Alkali-Batterien, Schutz vor falscher Polarität, Kurzschlusschutz.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952VA018	V57658 101 401	B 154 x T 129 x H 49 mm	1/3

Platinum HT 2C Charger inkl. 2xAA Akkus | 2.600mAh

Mit 12V Adapter und LCD Monitor für weltweite Reisen. Der Platinum - HT 2C Lader. **Lädt AA und AAA Akkus** in nur 15 Minuten. **Inkl. 2 x AA Akkus 2.600 mAh.** Mobil einsetzbar durch 12 Volt Ladefunktion, **Ladekabel inklusive.** 110/240V. Erhaltungsladung. Für 1-2 Zellen AAA / AA.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952VA200	★ V57081 101 421		1/2

Ab 4 Stück Sonderpreis per Stück von nur

Professional V-Man Home-Station

Multi-Ladegerät. Egal ob Handy, Digitalkamera, MP3-Player oder PSP, das Gerät lädt bis zu vier Gadgets gleichzeitig auf. **Mit allen gängigen Adaptern ausgestattet.** Besitzt zudem einen USB-Port. USB-Out-Funktion. Weltweite Einsatzmöglichkeit (100-240 V). Lädt folgende Systeme Nickel Hydrid (NiMH). Ladbare Zellgrößen AAA, AA. Ladestrom NiMH: 800 AAA, 1500 AA. **Steuerung: Timer.**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952VA579	★ V57900 101 111	L 190 x B 105 x H 255 mm	1/4



LCD Plug Charger+ inkl. 4x AA | 2.100mAh

Ladegerät für Akkus in AA/AAA/9V und USB Geräte. Einzelschachtladung. Intelligente Ladeabschaltung. LCD Display zeigt den Ladevorgang in Prozent an. Kurzschlusschutz, Erkennung von schlechten Zellen, Schutz vor falscher Polarität. Globale Spannung. 4h Ladezeit. max. Ladestrom 450 mA. **Inkl. 4xAA Akkus 2.100 mAh + USB-Ausgang.**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952VA687	V57687 101 441	124 x 85 x 73 mm	1/4



Power Play LCD Charger inkl. 4xAA | 2.500mAh

Intelligente Schnellladeverfahren für Ladezeiten ab 15 Min. **Autom. Akkuzustandsmessung und Blue-LCD-Display.** 110-240V; Euro-Stecker. 2-4 Std. Ladezeit. Abschaltfunktion Timer, Minus Delta U, Temperaturkontrolle. Erhaltungsladung, Ladbare Baugrößen: 2-4 AA / AAA. Ni-MH; Externer Netzteil. **Inkl. 4xAA Akkus 2.500 mAh + 12 Volt Adapter + USB-Adapter.**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952VA070	V57070 201 451	L 114 x B 70 x H 32 mm	1/2



LCD Multi Charger+

AC Adapter-Weltweit einsetzbar (100-240V). Umfassende Sicherheitseigenschaften. Verbesserte Erkennung von defekten Zellen. Größere und vereinfachte LCD-Anzeige. Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse. **Lädt bis zu 8 AA, AAA** - Ladezeit: 4 h (basierend auf 4x AA 1600 mAh. Die Leistung kann variieren). Akkus nicht im Lieferumfang. Mit Ladekontrollanzeige.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952VA015	V57681 101 401	240 x 180 x 65 mm	1/2



LCD Dual Tech Charger Ladegerät

100-240V mit USB-Ausgang 5V/1,0A zum Laden mobiler Geräte - inkl. 1,8 m EU Netzkabel. Lädt gleichzeitig NiMH & Li-Ionen Zellen. Volt, mAh, Minuten. Laden, Entladen, Kapazitätstest & Auffrischen. Weltweit einsetzbar (100-240V). Eurostecker. Ladezeit (Akkus) 3 h. Ladezeit (externe Geräte) 1 h. Abschaltfunktion Timer, Minus Delta U & Temperaturkontrolle. Erhaltungsladung. Ladbare Baugrößen: 1-4x 18650, 18490, 18350, 16670, 17500, RCR 123A, 17335, 16340, 14500, 10440, AA, AAA. Technologie Ni-NM.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952VA012	V57676 101 401	B 104 x H 165 x T 44 mm	1/2

Charger



Phone Power 800 Lightning-Adapter

Mini Powerpacks für Apple Lightning, Apple 30-Pin & Micro USB. Ho-sentaschengroß. 100-fach aufladbarer 800mAh Lithium-Ionen-Akku. Weist auch nach 6 Monaten noch bis zu 80% der Ladung auf. MFI zertifiziert, entwickelt für iPhone & iPod.



Best.-Nr.	Art.-Nr.
952VA923	V57923 101 401

VPE
1/4



Portable Charger Sets

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße
952VA919 *	V57919 101 441	B 150 x H 230 x T 65 mm

VPE
1

Emergency 30-Pin-Powerpack inkl. 1 x CR123A: lädt mobile Geräte jederzeit ohne Kabel. Jede Batterie liefert bis zu 2h zusätzliche Sprechzeit (getestet mit iPhone®4S, Abweichungen bei anderen Geräten möglich). Mit Apple® 30-Pin Stecker. **Inkl. 1x VARTA Lithium CR123A Batterie.** 10 Jahre lagerfähig auch bei hohen Temperaturschwankungen. Spannung 5V. **Mit 1 Adapter. Li-Ion-Technologie.**

Power Bank

Inkl. 50 cm Micro USB Ladekabel.

952VA975: Eingangsleistung: 1x Micro USB 5 V/2,0 A | 1x USB Type C 5 V/2,4 A. Ausgangsleistung: 2x USB A 5 V/2,4 A | 1x USB Type C 5 V/2,4 A. **952VA976:** Eingangsleistung: 1x Micro USB 5 V/2,0 A | 1x USB Type C 5 V/3,0 A. Ausgangsleistung: 2x USB A 5 V/2,4 A | 1x USB Type C 5 V/3,0 A.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leistung Maße	VPE
952VA975	V57975 101 111	5.000 mA B 72,5 x H 137,5 x T 10,5 mm	1
952VA976	V57976 101 111	10.000 mA B 73,0 x H 138,0 x T 15,0 mm	1
952VA913	V57913 101 111	10.000 mA B 77,5 x H 157,5 x T 15,0 mm	1

2 in 1 Wireless Charger und Power Bank - 2 x USB QC 3.0 A OUT | 1 x USB TYPE C 3.0 A IN-/OUT | 10W schnelles kabelloses Laden. LED-Anzeige Inkl. 1 x USB Typ C Ladekabel 50 cm.

Lade- & Datenkabel



Speed Charge&Sync Kabel USB A auf USB C

2 m Kabel. Lade- & Synchronisierungskabel mit USB Typ-C für max. Geschwindigkeit bei der Strom und Datenübertragung! Leistungsübertragung 60 W. **Datenübertragung 5 Gbps.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.
952VA020	V57935 101 111



VPE

1/6



Speed Charge&Sync Kabel USB C auf USB C

2 m Kabel. Lade- & Synchronisierungskabel mit USB Typ-C für max. Geschwindigkeit bei der Strom und Datenübertragung! Leistungsübertragung 100 W. **Datenübertragung 10 Gbps.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.
952VA019	V57936 101 111



VPE

1/6



3in1 Speed Charge&Sync Kabel USB A auf Micro USB | Typ C | Lightning

2 m Kabel. Mit **USB A auf Micro USB, USB Typ C und Lightning Anschluss.** Geeignet für iPhone & iPod. Charge & Sync ermöglicht Strom- und Datenübertragung. Versorgt jedes USB-Gerät, einschließlich Apple-Geräte, mit bis zu 12 W. Synchronisiert Daten mit bis zu 480 Mbit/s.

Best.-Nr.	Art.-Nr.
952VA017	V57937 101 111

Made for
iPhone | iPad | iPod



VPE

1/6

Netzgeräte und Stecker

Speed Charger 1x USB A QC und 1x USB Type C PD



Leistungsstarkes Ladegerät mit **GaN-Technologie** für bis zu 38 W Ausgangsleistung. Für schnelles gleichzeitiges Laden von 2 Geräten. **1x USB A QC 3.0 A QC OUT / 1x USB TYPE C PD 3.0 A OUT**. Schnelles, intelligentes Laden mit **Power Delivery** und **Quick Charge**. Weltweiter Einsatz (100 - 240 V)

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952VA022	V 57955 101 111	L 89,5 x B 36 x T 30,7 mm	1/4

High Speed Charger 1x USB A QC und 2x USB TYPE C



Extrem leistungsstarkes Ladegerät mit **GaN-Technologie** für bis zu 65 W Ausgangsleistung. Für schnelles gleichzeitiges Laden von 3 Geräten inkl. Laptops. **1x USB A QC 3.0 A OUT / 2x USB TYPE C 3.25 A OUT**. Schnelles, intelligentes Laden mit **Power Delivery** und **Quick Charge**. Weltweiter Einsatz (100 - 240 V)

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952VA016	V 57956 101 401	L 108 x B 36 x T 30,4 mm	1/4

Stecker-Netzadapter mit USB CTN-0520 Duo



Ladung von **2 USB-Geräte**. Eingang 110-240V~. Ausgang 5V=, max 2x 1,0A oder 1x 2,1A. Aus feuerfestem PC-Material. **Kurzschlusschutz** am Ausgang und **Überladeschutz**.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE
952CT005	23787	L 83 x B 41,2 x H28 mm weiß	1/10

USB Car Charger-Set inkl. Adapterset



12V USB-Adapter mit den drei wichtigsten Steckern als smarte Lösung für die wichtigsten Verbrauchernanforderungen. 12V Stromquelle im KFZ (Ladezeit 2-3 h). Ladezeit externe Geräte 1-2 h. Ladbare Baugrößen: mobile Geräte. Netzteil 5V. Inkl. 3 Adapter.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952VA930 *	V57930 101 401	100 x 230 x 33 mm	1/4

USB Car Charger



12V Autoadapter mit Gesamtleistung 24 W. 2 USB Typ A Ports 5 V/2,4 A. **Weltweit einsetzbar**. Apple Lightning & 30-pin, Micro USB und Mini US-Kabel. MFI kompatibel. **Inkl. Micro USB Lade- & Daten-Kabel**.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952VA931	V57931 101 401	L 66 x Ø 25 mm	1/4

Cable Adapter Micro USB to Type C



Höchste Ladeübertragung mit 3,0 A. **Kompatibel mit allen Micro USB und USB Typ C betriebenen Geräten**. Reversibel: Beidseitig verwendbar (Stecker- & Kabelrichtung).

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
952VA946	V57946 101 401	1/6

Cable Adapter USB 3.1: mit zuverlässiger Datenübertragung von von 5Gbps.

Schaltbares Netzgerät 3.000 | 3.500 mA



Schutz vor Kurzschluß, automatische Thermal- und Überbelastungsabschaltung. Eingang: 120-240V~60/50Hz. Eingang Strom: 1.380 mA. Ausgang: 15-16-18-19-20-22-24V. Ausgang Strom: 15-16-18-19-20-22V/3.500 mA. 24 V / 3.000 mA mit 6 Stecker.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952EP350	NGMW7H350GS (500NG350)	L 146 x B 65 x H 39 mm	1/15 statt jetzt nur



Stabilisiertes Schaltnetzteil 600 mA

Universelle Stromversorgung für eine Vielzahl elektronischer Geräte dank mitgelieferter Adapterstecker - DC Einzelstecker + USB Typ A Buchse + USB Typ C Stecker. Ausgang Spannungsstufen: 3-4,5-5-6V (1A), 7,5V (0,9A), 9V (0,8A), 12V (0,6A). Eingang: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16). Eingang Spannungsbereich: 100-240VAC. Ausgang: DC-Buchse (universell, 2-Pin). 1,8 m Kabellänge. **DC-Stecker:** 2,5mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm, 5,0x2,1mm, 5,5x1,5 mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm | USB Typ A Buchse und USB Typ C Stecker.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952TR001	NEE0,6A	68,4 x 38,7 x 31 mm	1/10



PWM Stabilisiertes Desktop Netzgerät 5.000 mA

EUROPOWER

PWM IC für hohe Zuverlässigkeit & Wirkungsgrad. Thermosicherung und auswechselbare Sicherung. Kurzschluß-, Überlast- & Überhitzungssicherung. 12V / 5.000mA spannungsreguliert. Eingang: 230VAC~ 50Hz, 105W mit GS/TÜV, CE. Ausgang: 12VDC, 60VA (max.) mit Kabel und Stecker 04B-FCP1 und Stecker für Zigarettenanzünder. GS getestet.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952EP250	NGMWP1250GS (500NG250)	201 x 136 x 101 mm	1/5 statt jetzt nur



Netzgerät 5.000 mA

Schalteradapter. Eingang: 120-240VAC~50/60Hz. Eingang Strom: 1.800 mA. Ausgang: 15-16-18-19-20-22-24VDC. Ausgang Strom: 15-16-18-19-20VDC / 5.000 mA. 22 / 24 VDC / 5.000 mA. **Mit 6 Steckern.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952EP390	MW7H390GS (500NG390)	L 175 x B 70 x H 38 mm	1/10 statt jetzt nur

Batterietester



Digital Batterietester inkl. 2 x V13GA

VARTA

LCD-Display-Anzeige. Prüft alle wichtigsten Batterien (auch 9V), Akkus und Knopfzellen. Taschenformat. Digitale Kapazitätsanzeige. Automatische Abschaltung nach 30 Sekunden.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952VA893	V00893 101 111	B 43 x H 86 x T 16 mm	1/8



Digital Batterietester inkl. 2 x V13GA

VARTA

LCD-Display-Anzeige. Prüft alle wichtigsten Batterien (auch 9V), Akkus und Knopfzellen. Taschenformat. Digitale Kapazitätsanzeige.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952VA891	V00891 101 401	B 43 x H 88 x T 19 mm	1/8



Batterie- und Akkutester inkl. 2 x Mikro

EUROPOWER

BT211LCD mit LCD-Display. Digital-Spannungsanzeige bis zu max. Spannung von 19,99V+/- . Drucktaster, beim Testen dadurch ganz geringe Energieentnahme von der Batterie. Polarität automatisch + / -. Geringer Energieverbrauch beim Testen der Batterien/Akkus. Für aufladbare Akkus 1,2 V, Batterien 1,5 V, E-Block 9 V und Knopfzellen Lithium 3V. **Inkl. 2 x Maxwell Mikro MN2400 / AAA 1,5 V.**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
952EP211	901BT211	90 x 45 x 20 mm	1/4

Bleibatterien wartungsfrei

Einsatzbereiche: **Sicherheitsbeleuchtung, Gefahren-Meldetechnik USV, Mobile Systeme.** EG Batterien sind ventilgeregelt und wartungsfrei. Sie werden sowohl für Hochstrombelastungen im Minutenbereich als auch für Langzeitbelastungen über mehrere Stunden eingesetzt.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	nominal V Kapazität 20-stündig Ah	Maße	Kontakte
		V Ah		
952EP435	EG00435 (900LA435)	4 V 3,50 Ah	L 91 x B 35 x H 61 x GH 64 mm	Faston 4,80 mm
952EP825	MP4.5-6	6 V 4,50 Ah	L 70 x B 47 x H 101 mm	Faston 4,80 mm
952EP312	MP1.2-12 + VDS-Zulassung	12 V 1,20 Ah	L 97 x B 43 x H 53 mm	Faston 4,80 mm
953EP323	MP2.2-12 + VDS-Zulassung	12 V 2,20 Ah	L 178 x B 34 x H 66 mm	Faston 4,80 mm
952BA017	FP1223 + VDS-Zulassung	12 V 2,30 Ah	L 178 x B 35 x H 61 mm	Faston 4,80 mm
952EP334	MP3.4-12 + VDS-Zulassung	12 V 3,40 Ah	L 134 x B 67 x H 60 mm	Faston 4,80 mm
952EP921	MP7.2-12 + VDS-Zulassung	12 V 7,20 Ah	L 151 x B 65 x H 102 mm	Faston 4,80 mm
953EP390	MP1236H	12 V 9,00 Ah	L 151 x B 65 x H 102 mm	Faston 6,12 mm



Nitro VDS Range

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Bez.	V Ah	Maße	Kontakte
952BA002	110004	NLP12-5.4	12 V 5,40 Ah	L 90 x B 70 x H 101,0 x GH 107,0 mm	Faston 4,80 mm
952BA011	R201121200103	FP12120	12 V 12,00 Ah	L 151 x B 98 x H 95,0 x GH 101,0 mm	Faston 6,35 mm
959JC690	R201121800105	NLP12-18	12 V 18,00 Ah	L 182 x B 77 x H 167,5 x GH 167,5 mm	M5
959JC691	110010	NLP12-18 T3 BOLD	12 V 18,00 Ah	L 182 x B 77 x H 167,5 x GH 167,5 mm	M5B
959JC693	110012	NLP12-26	12 V 26,00 Ah	L 166 x B 175 x H 125,0 x GH 125,0 mm	M5
959JC696	110015	NLP12-45	12 V 40,00 Ah	L 197 x B 165 x H 170,0 x GH 170,0 mm	M6

Nitro 6 Volt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Bez.	V Ah	Maße	Kontakte
952JC002	150002	NLP6-4.5H	6V 4,5Ah	L 70 x B 47 x H 100 x GH 106,0 mm	Faston 4,80 mm
952JC728	150003	NLP6-7.2	6V 7,2Ah	L 151 x B 34 x H 94 x GH 100,0 mm	Faston 4,80 mm
952JC729	150004	NLP6-12	6V 12,0Ah	L 151 x B 51 x H 94 x GH 100,0 mm	Faston 4,80 mm

Energieblöcke

Zink/Kohle 4R25X

Kompakte leistungsstarke Batterien für den Dauerbetrieb. Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten, z.B. Alarmanlagen, Dauerlichtlampen oder Blinkanlagen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung	VPE
954VA248	4R25X V00430 101 111	6,00V 7.500 mAh B 67 x H 115 x T 67 mm	1/20
Ab 20 Stück Stückpreis nur			
954VA202	4R25X V00431 101 111	6,00V 8.500 mAh B 67 x H 115 x T 67 mm	1/20

Luftsauerstoff 4LR25ZA

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
951EU425	100ZA425	6,00 V 50.000 mAh L 67 x B 67 x H 93 112 mm	1/12

NiMH-Akkus

NiMH Akkupack 1x3 Mignon AA mit Kabel + Buchse

Notleuchtenakku für die LED-Notleuchte Sirio und auch für andere Notleuchten geeignet. .

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
952HU028	149984	3,60 V 800 mAh Stück Ø 14,00 x H 144 mm	1

Lithium-Ion-Akkus

Lithium-Ion-Foto-Akku CR123A

Lose

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
953HU004	115271	3,00 V 500 mAh Ø 16,50 x H 32,50 mm	1

Lithium-Batterien

Lose

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
953EP200	800LB250	3,60 V 1.200 mAh Ø 14,55 x H 25,15 mm	1
Mignon 1/2 AA LS14250 mit Konsumerpol.		Ab 50 Stück Stückpreis nur	

953EP506	800LB506	3,60 V 2.600 mAh Ø 14,55 x H 50,30 mm	1
Mignon R6 AA LS14500 mit Konsumerpol.			

953EP414	800BA414	3,60 V 8.500 mAh Ø 26,2 x H 50 mm	1/10
Baby C ER26500.			

952HU027	139353	3,70 V 2.600 mAh Ø 18,5±0.30 x H 70±0.30 mm	1
XCell Li-Ion Akku 18650H-2600 Zelle 4/3 FA Schutzschaltung (PCM/IC-Protection) gegen Kurzschluß, Überladung und Tiefentladung - für Hochleistungs-LED-Taschenlampen.			



Lithium-Batterien

VPE: 10

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
954VA244	V28PXL V6231 101 401	6,00 V 170 mAh H 25,1 x Ø 13 mm	1er Blister
954VA245	CRP2 V6204 301 401	6,00 V 1.450 mAh H 35 x H 36 x B 19,5 mm	1er Blister
954VA246	2CR5 V6203 301 401	6,00 V 1.400 mAh H 34 x H 45 x B 17 mm	1er Blister
953VA244	CR2 V6206 301 401	3,00 V 930 mAh H 27,0 x Ø 15,6 mm	1er Blister
954VA247	CR123A V6205 301 401	3,00 V 1.430 mAh H 34,5 x Ø 17 mm	1er Blister

Fotobatterien

Ultra Lithium

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
953VA006	V06103 301 402	1,50V ----- H inkl. P. 44,5 x Ø 10,5 mm	2er Blister
953VA008	V06103 301 404	1,50V ----- H inkl. P. 44,5 x Ø 10,5 mm	4er Blister

Professional Micro AAA - für alle digitalen Hochleistungsprodukte wie Digitalkameras ...

953VA010	V06106 301 404	1,50V ----- H 50,5 x Ø 14,5 mm	4er Blister
----------	----------------	------------------------------------	-------------

Professional Mignon AA - für alle digitalen Hochleistungsprodukte wie Digitalkameras ...

954VA401	V06122 301 401	9,00 V ----- H 48.5 x B 25.5 x T 16 mm	1er Blister
----------	----------------	--	-------------

Professional 9V Ultra Lithium Batterie 6LR61

Ideal für alle gängigen Rauchmelder. Mit patentiertem Sicherheitsmechanismus. 10 Jahre Haltbarkeit. Auch in anderen Elektrogeräten einsetzbar

Electronic und Fotobatterien

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
954VA301	Lady LR1 V04001 101 401	1,50 V 850 mAh H 30,2 x Ø 12 mm	1er Blister
951EP101	Lady LR1/N	1,50 V 945 mAh H 28,7 x Ø 11,5 mm	lose

Electronicbatterie Lady

951VA014	LR8D425 V04061 101 402	1,50 V 620 mAh H 42,5 x Ø 8,3 mm	2er Blister
----------	--------------------------	--------------------------------------	-------------

Electronicbatterie Mini AAAA- VPE: 10

953VA011	V11A V04211 101 401	6,00 V 38 mAh H 16,5 x Ø 10,2 mm	1er Blister
----------	-----------------------	--------------------------------------	-------------

954VA303	V23GA V04223 101 401	12,00 V 52 mAh H 28,5 x Ø 10,3 mm	1er Blister
----------	------------------------	---------------------------------------	-------------

953VA027	V27A V04227 101 401	12,00 V 20 mAh H 28,2 x Ø 8,0 mm	1er Blister
----------	-----------------------	--------------------------------------	-------------

Electronicbatterien - VPE: 10

954VA304	V4034PX V04034 101 401	6,00 V 100 mAh H 25,2 x Ø 13,0 mm	1er Blister
----------	--------------------------	---------------------------------------	-------------

Alkaline Fotobatterie - VPE: 10

953EP476	701KA476	6,00 V 150 mAh H 25,0 x Ø 13,0 mm	1er Blister
----------	----------	---------------------------------------	-------------

Alkaline Fotobatterie 4LR44/A476/PX28 - VPE: 20

Knopfzellen - Zink/Luft für Hörgeräte

Mehr Leistung und verbessertes Leitvermögen. Lange Laufzeit bei höchstem Spannungsniveau. VPE: 10.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
953VA104	312 V04607 945 416	1,40 V 180 mAh H 3,45 x Ø 7,8 mm	6er Blister
953VA105	13 V04606 945 416	1,40 V 310 mAh H 5,35 x Ø 7,8 mm	6er Blister
953VA106	675 V04600 945 416	1,40 V 640 mAh H 5,35 x Ø 11,6 mm	6er Blister
953VA107	10 V04610 945 416	1,40 V 105 mAh H 3,50 x Ø 5,8 mm	6er Blister

NiMH-Akkus

Ready 2 Use Akkus - ohne Aufladen sofort einsatzbereit! VPE: 10.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
MICRO			
954VA703	V56703 101 402	1,20V 800 mAh H 44,50 x Ø 10,5 mm	2er Blister
954VA704	V56703 101 404	1,20V 800 mAh H 44,50 x Ø 10,5 mm	4er Blister
952VA217	V05703 301 402	1,20V 1.000 mAh H 44,50 x Ø 10,5 mm	2er Blister
Ni-MH Recharge Akku Power HR03.			
954VA736	V56733 101 402	1,20V 550 mAh H 44,5 x Ø 10,5 mm	2er Blister
Ni-MH Recharge Akku Solar HR03.			
952VA398	V58398 (T398) 101 402	1,20 V 800 mAh H 44,5 x Ø 10,5 mm	2er Blister
Ni-MH Akku für Schnurlostelefone HR03.			



MIGNON			
954VA206	V56706 101 402	1,20 V 2.100 mAh H 50,5 x Ø 14,5 mm	2er Blister
954VA706	V56706 101 404	1,20 V 2.100 mAh H 50,5 x Ø 14,5 mm	4er Blister
954VA161	V05716 101 402	1,20 V 2.600 mAh H 50,5 x Ø 14,5 mm	2er Blister
954VA716	V05716 101 404	1,20V 2.600 mAh H 50,5 x Ø 14,5 mm	4er Blister
NI-MH Recharge Akku Power HR06.			
954VA402	V56736 101 402	1,20V 800 mAh H 50,5 x Ø 14,5 mm	2er Blister
Ni-MH Akku Solar HR06.			
952VA399	V58399 (T399) 201 402	1,20 V 1.600 mAh H 50,5 x Ø 14,5 mm	2er Blister
Ni-MH Recharge Akku für Schnurlostelefone HR06.			



Ni-MH BABY | MONO | E-BLOCK + Ni-Cd PHONE RECHARGE POWER AKKUS

954VA714	V56714 101 402	1,20V 3.000 mAh H 50,0 x Ø 26,0 mm	2er Blister
Ni-MH Recharge Akku Power - BABY HR14.			
954VA820	V56720 101 402	1,20 V 3.000 mAh H 61,5 x Ø 3,42 mm	2er Blister
Ni-MH Recharge Akku Power - MONO HR20.			
954VA722	V56722 101 401	9,00 V 200 mAh H 48,0 mm	1er Blister
Ni-MH Recharge Akku Power - E-BLOCK 6F22.			
952VA390	T390	3,60 V 400 mAh H 2,8 x B 4,0 mm	1er Blister
Ni-Cd Phone Power Akku für Schnurlostelefone.			





Super Heavy Duty Batterien

Zuverlässige Zink-Kohle-Batterie für alle Anwendungen mit niedrigem Strombedarf.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung	VPE
951VA205	V2014 101 412	1,50 V	2er Blister 12
SUPERLIFE BABY LR14.			
951VA204	V02020 101 412	1,50 V	2er Blister 12
SUPER HEAVY DUTY MONO LR20.			
951VA247	V02012 101 411	4,50 V	1er Blister 10
SUPER HEAVY DUTY FLACHBATTERIE 3R12.			
951VA245	V02022 101 411	9,00 V	1er Blister 10
SUPER HEAVY DUTY E-BLOCK 6F22.			

Longlife Alkaline Batterien

VARTA Longlife - unsere langlebige Batterie für Geräte mit konstantem und geringem Energiebedarf, wie z.B. Fernbedienungen, Radios, Wanduhren etc.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung Maße	VPE
951VA021	V04103 301 134	1,50 V H 44,5 x Ø 10,5 mm	24er Cube Pack 16
MICRO AAA LR03.			
951VA106	V04106 101 414	1,50 V H 50,5 x Ø 14,5 mm	4er Blister 20
MIGNON AA LR06.			
951VA019	V04106 301 124	1,50 V H 50,5 x Ø 14,5 mm	24er Big Box 12
MIGNON AA LR06.			
951VA114	V04114 101 412	1,50 V H 50,0 x Ø 26,2 mm	2er Blister 10
BABY MN1500 C LR14.			
951VA120	V04120 101 412	1,50 V H 61,5 x Ø 34,2 mm	2er Blister 10
MONO MN1300 D LR20.			

Energy Alkaline Blister

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung Maße	VPE
951VA007	V04103 229 414	1,50 V H 44,5 x Ø 10,5 mm	4er Blister 10
MICRO AAA LR03.			
951VA018	V04103 229 491	1,50 V H 44,5 x Ø 10,5 mm	10er Blister 20
MICRO AAA LR03.			
951VA009	V04106 229 414	1,50 V H 50,5 x Ø 14,5 mm	4er Blister 20
MIGNON AA LR06.			
951VA491	V04106 229 491	1,50 V H 50,5 x Ø 14,5 mm	10er Blister 20
MIGNON AA LR06.			

Longlife Power

Die Longlife Power ist die leistungsstärkste unter den VARTA-Batterien - speziell für Geräte mit hohem Energiebedarf entwickelt. Z. B. für Computerzubehör; Taschenlampen; Leuchten, ferngesteuertes Spielzeug ...

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung	VPE
MICRO			
951VA151	V4903 121 414	1,50 V	4er Blister 10
Ab 50 Blister nur			
951VA131	V4903 101 418	1,50 V	8er Blister 1/20
951VA132	V4903 121 482	1,50 V	12er Blister 1/20
951VA276	V4903 301 112	1,50 V	12er Big Box 1/24
MIGNON			
951VA152	V4906 121 414	1,50 V	4er Blister 20
Ab 100 Blister nur			
951VA164	V4906 121 418	1,50 V	8er Blister 1/20
951VA161	V4906 121 482	1,50 V	12er Blister 1/20
951VA263	V4906 301 112	1,50 V	12er Big Box 1/24
BABY			
951VA154	V4914 121 412	1,50 V	2er Blister 10
Ab 50 Blister nur			
951VA162	V4914 121 414	1,50 V	4er Blister 1/10
MONO			
951VA156	V4920 121 412	1,50 V	2er Blister 10
Ab 50 Blister nur			
951VA190	V4920 121 414	1,50 V	4er Blister 1/10
FLACH			
951VA153	V4912 121 411	4,50 V	1er Blister 1/10
E-BLOCK			
951VA157	V4922 121 411	9,00 V	1er Blister 10
Ab 50 Blister nur			



Longlife Max Power



Präzise Energie bei wechselnden Anforderungen! Z.B. bei Online-Spielen oder bei Fotoreise..

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung	VPE
951VA122	V4703 101 404	1,50 V	4er Blister 1/10
MICRO AAA LR03.			
951VA121	V4706 101 404	1,50 V	4er Blister 1/20
MIGNON AA LR06.			
951VA714	V04714 101 422	1,50 V	2er Blister 1/6
BABY MN1500 C LR14.			
951VA720	V4720 101 402	1,50 V	2er Blister 1/10
MONO MN1300 D LR20.			
951VA722	V4722 101 401	9,00 V	1er Blister 1/10
E-BLOCK 6F22.			

Knopfzellen Lithium



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
953RI130	CR1130	3,00 V 48 mAh Ø 11,00 x H 3,00 mm	1/10
953EP651	CR1620 (701KL620)	3,00 V 90 mAh Ø 16,00 x H 2,00 mm	1/10/100
953EP654	CR2032 (701KL032)	3,00 V 220 mAh Ø 20,00 x H 3,20 mm	1/5
953EP607	CR2320 (701KL320)	3,00 V 130 mAh Ø 23,00 x H 2,00 mm	1/10
953EP657	CR2430 (701KL430)	3,00 V 270 mAh Ø 24,00 x H 3,00 mm	1/10
954EP454	CR2354 (701KL454)	3,00 V 530 mAh Ø 23,00 x H 5,40 mm	1/10
953EP658	CR2450 (701KL450)	3,00 V 550 mAh Ø 24,50 x H 5,00 mm	1/10
953EP477	CR2477(N) (701KL577)	3,00 V 950 mAh Ø 24,50 x H 7,70 mm	1/6
953EU477	CR2477 (701KL477)	3,00 V 1.000 mAh Ø 24,50 x H 7,70 mm	1/10

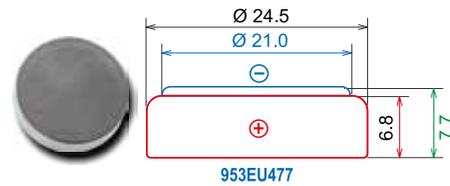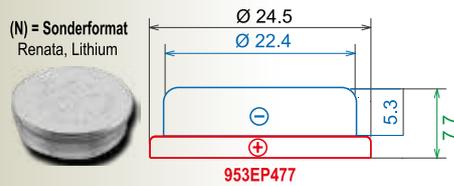

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
953VA640	CR1216	3,00 V 25 mAh Ø 12,50 x H 1,60 mm	1/10/100
953VA650	CR1220	3,00 V 35 mAh Ø 12,50 x H 2,00 mm	1/10/100
953VA125	CR1225	3,00 V 48 mAh Ø 12,50 x H 2,50 mm	1/10/100
953VA642	CR1616	3,00 V 55 mAh Ø 16,00 x H 1,60 mm	1/10/100
953VA651	CR1620	3,00 V 70 mAh Ø 16,00 x H 2,00 mm	1/10/100
953VA632	CR1632	3,00 V 135 mAh Ø 16,00 x H 3,20 mm	1/10/100
953VA212	CR2012	3,00 V 90 mAh Ø 20,00 x H 1,60 mm	1er Blister
953VA652	CR2016	3,00 V 90 mAh Ø 20,00 x H 1,60 mm	1er Blister
953VA216	CR2016	3,00 V 90 mAh Ø 20,00 x H 1,60 mm	2er Blister
953VA540	CR2025	3,00 V 170 mAh Ø 20,00 x H 2,50 mm	1/10/100
953VA225	CR2025	3,00 V 170 mAh Ø 20,00 x H 2,50 mm	2er Blister
953VA653	CR2032	3,00 V 230 mAh Ø 20,00 x H 3,20 mm	1/10/100
953VA032	CR2032	3,00 V 230 mAh Ø 20,00 x H 3,20 mm	2er Blister
953VA654	CR2430	3,00 V 280 mAh Ø 24,50 x H 3,00 mm	1/10/100
953VA655	CR2450	3,00 V 560 mAh Ø 24,50 x H 5,00 mm	1/10/100
953VA007	CR1/3N	3,00 V 170 mAh Ø 11,60 x H 10,80 mm	1/10/100
953VA477	CR2477	3,00 V 850 mAh Ø 24,00 x H 7,70 mm	1er Blister

Silberoxyd

Napfblister



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
953VA515	V315	1,55 V 20,0 mAh Ø 7,90 x H 1,65 mm	10/100
953VA517	V317	1,55 V 10,5 mAh Ø 5,80 x H 1,65 mm	10/100
953VA519	V319	1,55 V 21,0 mAh Ø 5,80 x H 2,66 mm	10/100
953VA521	V321	1,55 V 145,0 mAh Ø 6,80 x H 1,65 mm	10/100
953VA539	V339	1,55 V 12,0 mAh Ø 6,80 x H 1,40 mm	10/100
953VA341	V341	1,55 V 15,0 mAh Ø 7,90 x H 1,45 mm	1/10/100
953VA544	V344	1,55 V 105,0 mAh Ø 11,60 x H 3,60 mm	10/100
953VA557	V357	1,55 V 143,0 mAh Ø 11,60 x H 5,40 mm	10/100
953VA361	V361	1,55 V 18,0 mAh Ø 7,90 x H 2,10 mm	10/100
953VA562	V362	1,55 V 21,0 mAh Ø 7,90 x H 2,10 mm	10/100
953VA564	V364	1,55 V 17,0 mAh Ø 6,80 x H 2,15 mm	10/100
953VA570	V370	1,55 V 30,0 mAh Ø 9,50 x H 2,10 mm	10/100
953VA571	V371	1,55 V 30,0 mAh Ø 9,50 x H 2,10 mm	10/100
953VA573	V373	1,55 V 28,0 mAh Ø 9,50 x H 1,60 mm	10/100
953VA577	V377	1,55 V 21,0 mAh Ø 6,80 x H 2,60 mm	10/100
953VA579	V379	1,55 V 15,0 mAh Ø 5,80 x H 2,15 mm	10/100
953VA581	V381	1,55 V 49,0 mAh Ø 11,60 x H 2,10 mm	10/100
953VA584	V384	1,55 V 37,0 mAh Ø 7,90 x H 3,60 mm	10/100
953VA586	V386	1,55 V 115,0 mAh Ø 11,60 x H 4,20 mm	10/100
953VA589	V389	1,55 V 81,0 mAh Ø 11,60 x H 3,05 mm	10/100
953VA590	V390	1,55 V 59,0 mAh Ø 11,60 x H 3,05 mm	10/100
953VA591	V391	1,55 V 42,0 mAh Ø 11,60 x H 2,10 mm	10/100
953VA592	V392	1,55 V 40,0 mAh Ø 7,90 x H 3,60 mm	10/100
953VA593	V393	1,55 V 77,0 mAh Ø 7,90 x H 5,40 mm	10/100
953VA594	V394	1,55 V 58,0 mAh Ø 9,50 x H 3,60 mm	10/100
953VA595	V395	1,55 V 38,0 mAh Ø 9,50 x H 2,70 mm	10/100
953VA596	V396	1,55 V 32,0 mAh Ø 7,90 x H 2,60 mm	10/100
953VA597	V397	1,55 V 23,0 mAh Ø 7,90 x H 2,60 mm	10/100
953VA599	V399	1,55 V 42,0 mAh Ø 9,50 x H 2,70 mm	10/100

Blisterpackung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
953VA598	V13GS	1,55 V 155,0 mAh Ø 11,60 x H 5,40 mm	1er Blister
953VA701	V76PX	1,55 V 145,0 mAh Ø 11,60 x H 5,40 mm	1er Blister
953VA364	V364	1,55 V 20,0 mAh Ø 6,80 x H 2,15 mm	1er Blister
953VA377	V377	1,55 V 27,0 mAh Ø 6,80 x H 2,60 mm	1er Blister
953VA580	V379	1,55 V 14,0 mAh Ø 5,80 x H 2,15 mm	1er Blister
953VA392	V392	1,55 V 38,0 mAh Ø 7,90 x H 3,60 mm	1er Blister



Alkaline

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
953VA003	V10GA	1,50 V 50,0 mAh Ø 11,60 x H 3,05 mm	1/10/100
953VA002	V12GA	1,50 V 80,0 mAh Ø 11,60 x H 4,20 mm	1/10/100
953VA001	V13GA	1,50 V 125,0 mAh Ø 11,60 x H 5,40 mm	1/10/100
953VA113	V13GA	1,50 V 125,0 mAh Ø 11,60 x H 5,40 mm	2er Blister
953VA005	V625U	1,50 V 200,0 mAh Ø 15,50 x H 6,10 mm	1/10/100



PLUS Alkaline



Ideal für die Stromversorgung unterschiedlichster Alltagsgeräte. Mit einer **bis zu 100 % längeren Lebensdauer** eignet sich Duracell PLUS besonders für Digitalkameras, Fotoblitzes, Spielzeuge oder tragbare Lautsprecher, wie auch für häufig benutzte Geräte wie Taschenlampen, portable Gamecontroller, Rasierapparate oder Zahnbürsten.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung Maße	VPE
951DU124	DLMN2400-MAIN MICRO AAA LR03 MN2400	1,50 V H 44,5 x Ø 10,5 mm	4er Blister 1/10
953BA010	DLMN240010ER MICRO AAA LR03 MN2400	1,50 V H 44,5 x Ø 10,5 mm	10er Blister 1/12
953BA016	DLMN240016ER MICRO AAA LR03 MN2400	1,50 V H 44,5 x Ø 10,5 mm	16er Blister 1/10
951DU150	DLMN1500-MAIN MIGNON AA LR06 MN1500	1,50 V H 50,5 x Ø 14,0 mm	4er Blister 1/20
953BA110	DLMN150010ER MIGNON AA LR06 MN1500	1,50 V H 50,5 x Ø 14,0 mm	10er Blister 1/12
953BA116	DLMN150016ER MIGNON AA LR06 MN1500	1,50 V H 50,5 x Ø 14,0 mm	16er Blister 1/10
951DU140	DLMN1400-MAIN BABY C LR14 MN1400	1,50 V H 50,0 x Ø 26,2 mm	2er Blister 1/10
951DU144	DLMN1400-4erMAIN BABY C LR14 MN1400	1,50 V H 50,0 x Ø 26,2 mm	4er Blister 1/12
951DU130	DLMN1300-MAIN MONO D LR20 MN1300	1,50 V H 61,5 x Ø 34,2 mm	2er Blister 1/10
951DU112	DLMN1203-MAIN FLACH 3LR12 MN1203	4,50 V H 67,0 x B 22,0 x T 61,0 mm	1er Blister 1/10
951DU160	DLMN1604-MAIN E-BLOCK 6LR61 MN1604	9,00 V H 48,0 x B 17,0 x T 26,0 mm	1er Blister 1/10

DURACELL PROCELL Alkaline

Die Batterie von Profis für Profis! Procell ist die preisgünstige Alternative für große Mengen im Bereich Großhandel und Industrie. Nicht nur für den industriellen Gebrauch, sondern auch für langanhaltende Leistungen für unterschiedliche industrielle Anwendungen.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung Maße	VPE
951HU244	MN2400P MICRO AAA LR03 MN2400 149199 Procell Constant Power	1,50 V H 44,5 x Ø 10,5 mm	10er Tray 1/10
951HU155	MN1500P MIGNON AA LR06 MN1500 Procell Constant Power	1,50 V H 50,5 x Ø 14,5 mm	10er Tray 1/5
951HU344	MN1400P BABY C LR14 MN1400 PX1400 Procell Intense	1,50 V H 50,0 x Ø 26,2 mm	10er Tray 1/10
951HU330	MN1300P MONO D LR20 MN1300 PX1300 146269 Procell Intense	1,50 V H 61,5 x Ø 34,2 mm	10er Tray 1/10
951HU604	MN1604P E-BLOCK 6LR61 PC1604	9,00 V H 48,5 x B 17,5 x T 26,5 mm	10er Tray 1/5



NiMH-Akkus

Täglich schnurlose Power! Von seinen Hochgeschwindigkeits-Ladegeräten bis zu revolutionären Akkus sorgt Duracell dafür, dass Alltagsgeräte mit dem Strom versorgt werden, der benötigt wird.



UNSERE NR.1 AKKUS; DIE AM LÄNGSTEN PRO AUFLADUNG HALTEN*

mit einer Digitalkamera **Bis zu 535 Bilder**

in einem kabellosen Game Controller **Bis zu 25 Stunden**

Bis zu 400 Aufladungen **Bis zu 400 Aufladungen**

Lang anhaltende Power, auch nach wiederholtem Aufladen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
Recharge PREcharge			
954DU003	DLD850B2	1,20 V 900 mAh H 44,0 x Ø 10,0 mm	2er Blister 1/10
MICRO AAA HR03 MN2400			
954DU403	DLD850B4	1,20 V 900 mAh H 44,0 x Ø 10,0 mm	4er Blister 1/10
MICRO AAA HR03 MN2400			
954DU006	DLD2400B4	1,20 V 2.500 mAh H 50,0 x Ø 14,0 mm	4er Blister 1/10
MIGNON AA HR06 MN1500			



High Power Photo Lithium

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
Photo Lithium			
953DU213	DL1/3N	3,00 V 160 mAh H 11,0 x Ø 12,0 mm	1er Blister 1/10
1/3N CR11108			
953DU528	DLPX28	6,00 V 150 mAh H 25,0 x Ø 13,0 mm	1er Blister 1/6
28L 2CR11108			
ULTRA Photo Lithium			
953DU563	DL123	3,00 V 1.400 mAh H 34,0 x Ø 16,0 mm	1er Blister 1/10
123 DL123A CR17345			
953DU564	DL2CR5	6,00 V 1.400 mAh H 45,0 x B 17,0 x T 34 mm	1er Blister 1/6
245 DL245 2CR5			
953DU565	DLCR-P2	6,00 V 1.400 mAh H 36,0 x B 35,0 x T 19 mm	1er Blister 1/6
223 DL223 EL223AP CR-P2			
953DU566	DLCR2	3,00 V 850 mAh H 26,0 x Ø 15,0 mm	1er Blister 1/10
CR2 DLCR2 CR17355			



Hörgerätebatterien ZINK LUFT

Die Duracell **EasyTab** Hörgerätebatterie lässt sich mühelos greifen, wechseln und herausnehmen. Eine extra lange Lasche macht die Handhabung sehr einfach. EasyTab Hörgerätebatterien sind in gelb, orange, braun und blau farbkodiert, folglich werden Sie die für Ihre Bedürfnisse richtige Größe mühelos finden.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
953DU010	DLDA10	1,40 V 90 mAh H 4 x B 6 x T 6 mm	6er Blister 1/10
DA10 PR70 gelb			
953DU013	DLDA13	1,40 V 290 mAh H 5 x B 8 x T 8 mm	6er Blister 1/10
DA13 PR48 orange			
953DU312	DLDA312	1,40 V 160 mAh H 4 x B 8 x T 8 mm	6er Blister 1/10
DA312 PR41 braun			
953DU675	DLDA675	1,40 V 630 mAh H 5 x B 12 x T 12 mm	6er Blister 1/10
DA675 PR44 blau			



ELECTRONICS Knopfzellen

DURACELL BABY SECURE TECHNOLOGY - Eine echte Innovation für die Sicherheit Ihrer Kinder! **BITTERSTOFF-TECHNOLOGIE:** Auf der Rückseite der Knopfzelle ist eine ungiftige, bitter schmeckende Schicht mit **Bitrex®** angebracht. Dieser Bitterstoff veranlasst Babys und Kleinkinder instinktiv dazu, die Batterie sofort auszuspucken.



LITHIUM

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
953DU220 1220 DL1220 CR1220	DL1220	3,00 V 35 mAh H 2,0 x Ø 13,0 mm	1er Blister 1/10
953DU616 1616 DL1616 CR1616	DL1616	3,00 V 45 mAh H 1,6 x Ø 16,0 mm	1er Blister 1/10
953DU620 1620 DL1620 CR1620	DL1620	3,00 V 75 mAh H 2,0 x Ø 16,0 mm	1er Blister 1/10
953DU216 2016 DL2016 CR2016	DI2016	3,00 V 72 mAh H 2,0 x Ø 20,0 mm	2er Blister 1/10
953DU026 2025 DL2025 CR2025	DL2025	3,00 V 150 mAh H 2,5 x Ø 20,0 mm	2er Blister 1/10
953DU033 2032 DL2032 CR2032	DL2032	3,00 V 220 mAh H 3,2 x Ø 20,0 mm	2er Blister 1/10
953DU035 2032 DL2032 CR2032	DLCR2032-5B	3,00 V 220 mAh H 3,2 x Ø 20,0 mm	5er Blister 1/20
953DU430 2430 DL2430 CR2430	DL2430	3,00 V 256 mAh H 3,0 x Ø 24,0 mm	1er Blister 1/10
953DU450 2450 DL2450 CR2450	DL2450	3,00 V 486 mAh H 5,0 x Ø 24,0 mm	1er Blister 1/10

ALKALINE

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
953DU243 LR43 186 V12GA	DLLR43	1,50 V 73 mAh H 4,0 x Ø 12,0 mm	2er Blister 1/10
953DU244 LR44 A76 V13GA	DLLR44	1,50 V 105 mAh H 5,0 x Ø 12,0 mm	2er Blister 1/10
953DU254 LR54 189 191 V10GA	DLLR54	1,50 V 65 mAh H 3,0 x Ø 12,0 mm	2er Blister 1/10

WATCH Knopfzellen

SILVER OXIDE



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
953DU357 357 303 SR44W V357	DL357	1,50 V 190 mAh H 5,0 x Ø 12,0 mm	2er Blister 1/10
953DU364 364 SR60 V364	DL364	1,50 V 20 mAh H 2,0 x Ø 7,0 mm	1er Blister 1/10
953DU371 371 370 SR69 V371	DI371	1,50 V 40 mAh H 2,0 x Ø 9,0 mm	1er Blister 1/10
953DU377 377 SR66 V377	DL377	1,50 V 28 mAh H 3,0 x Ø 7,0 mm	1er Blister 1/10
953DU389 389 390 SR54 V389	DL389	1,50 V 80 mAh H 3,0 x Ø 12,0 mm	1er Blister 1/10
953DU392 392 384 SR41 V392	DL392	1,50 V 45 mAh H 3,0 x Ø 12,0 mm	1er Blister 1/10
953DU394 394 SR45 V394	DL394	1,50 V 84 mAh H 4,0 x Ø 9,0 mm	1er Blister 1/10
953DU399 399 395 SR57 V399	DL399	1,50 V 55 mAh H 3,0 x Ø 9,0 mm	1er Blister 1/10

SICHERHEIT Alkaline



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
953DU211 MN11	DLMN11	6,00 V 38 mAh H 16,0 x Ø 10,0 mm	1er Blister 1/10
953DU222 MN21 8LR932 A23 V23GA LRV08	DLMN21	12,00 V 33 mAh H 28,0 x Ø 10,0 mm	2er Blister 1/10
953DU227 MN27 27A	DLMN27	12,00 V 18 mAh H 28,0 x Ø 8,0 mm	1er Blister 1/10
953DU293 LADY N/MN9100 LR1 E90	DLMN9100LADY	1,50 V 825 mAh H 30,0 x Ø 11,0 mm	2er Blister 1/10
951DU425 PICCOLO AAAA MX2500 LR8D425 E96	DL7425	1,50 V H 42,0 x Ø 8,0 mm	2er Blister 1/10

Ersatzbirnchen

Kugelbirnen | E10

Best.-Nr.	Art.-Nr.	V A
618WI002	0-1	2,50 V 0,30 A
618VA034	V714	3,50 V 0,20 A



Kryptonbirnen | 13,5s

Best.-Nr.	Art.-Nr.	V A
618VA024	V720	3,70 V 0,30 A
618VA037	V749	2,20 V 0,47 A



Linsenbirnen | E10

Best.-Nr.	Art.-Nr.	V A
618WI505	L-5	3,70 V 0,30 A
618VA030	V742	2,25 V 0,25 A



KFZ-Lampe | BA9s

Standlichtlampe für viele Fahrzeuge passend.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	V W
618WI701	10730	24,00 V 3,00 W
618LT001	B2813	130,00 V 2,60 W



Soffitten

Für PKWs mit Bordcomputern (mit Widerstand).

Best.-Nr.	Art.-Nr.	V W
618WI803	10747	24,00 V 15,00 W



Lampenbox

Maße Lade: B63 x H35 x T125 mm.

Maße Lampenbox gesamt: B297 x H140 x T140 mm

Material Kunststoff.

Best.-Nr.	Beschreibung
618WI902	Lampenbox leer



Grablichter

LED-Grablichter rot mit Flackereffekt

1 x warmweiße LED. Flackerflamme. Ein-/Ausschalter. Batteriebetrieben:
2 x Alkaline C | 1,5V | LR14 (exkl.). 3V DC. Kunststoff rot.
Ab 12 Stück im Display erhältlich!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
634GL076	22-076	Ø 72 x H 122 mm	1/12

Ab 12 Stück Sonderpreis per Stück von nur



LED-Grablichter rot mit Sensor + Flackereffekt

1 x warmweiße LED. Flackerflamme. Ein-/Ausschalter. Batteriebetrieben:
2 x Alkaline C | 1,5V | LR14 (exkl.). 3V DC. Kunststoff rot.
Ab 12 Stück im Display erhältlich!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
634GL077	22-076L	Ø 72 x H 122 mm	1/12

Ab 12 Stück Sonderpreis per Stück von nur



LED-Solar-Grablichter rot mit Flackereffekt

1 x warmweiße LED. Flackerflamme. Ein-/Ausschalter. Akkubetrieben.
Kunststoff rot. **Ab 12 Stück im Display erhältlich!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
634GL078	22-076T	Ø 72 x H 122 mm	1/12

Ab 12 Stück Sonderpreis per Stück von nur



SET-Aktionen

LED-Grablichter mit Flackereffekt | inkl. Batterien

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
634GL902	634AK902-Set	LED-Grablicht SET 1x 634GL076 22-076 inkl. 1 x VARTA LLP Baby 951VA154 Art. V4914 (2er Blister)	1/12

Ab 12 SETs Sonderpreis per SET von nur

634GL901	634AK901-Set	LED-Grablicht SET 1x 634GL076 22-076 inkl. 1 x Duracell Baby 951DU140 Art. DLMN1400 (2er Blister)	1/12
----------	--------------	---	------

Ab 12 SETs Sonderpreis per SET von nur

LED-Grablichter mit Sensor | inkl. Batterien

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
634GL903	634AK903-Set	LED-Grablicht SET 1x 6634GL077 22-076L inkl. 1 x VARTA LLP Baby 951VA154 Art. V4914 (2er Blister)	1/12

Ab 12 SETs Sonderpreis per SET von nur

634GL904	634AK904-Set	LED-Grablicht SET 1x 6634GL077 22-076L inkl. 1 x Duracell Baby 951DU140 Art. DLMN1400 (2er Blister)	1/12
----------	--------------	---	------


Ab 12 SETs Sonderpreis per SET von nur



NOTES

NOTIZEN


NOTES

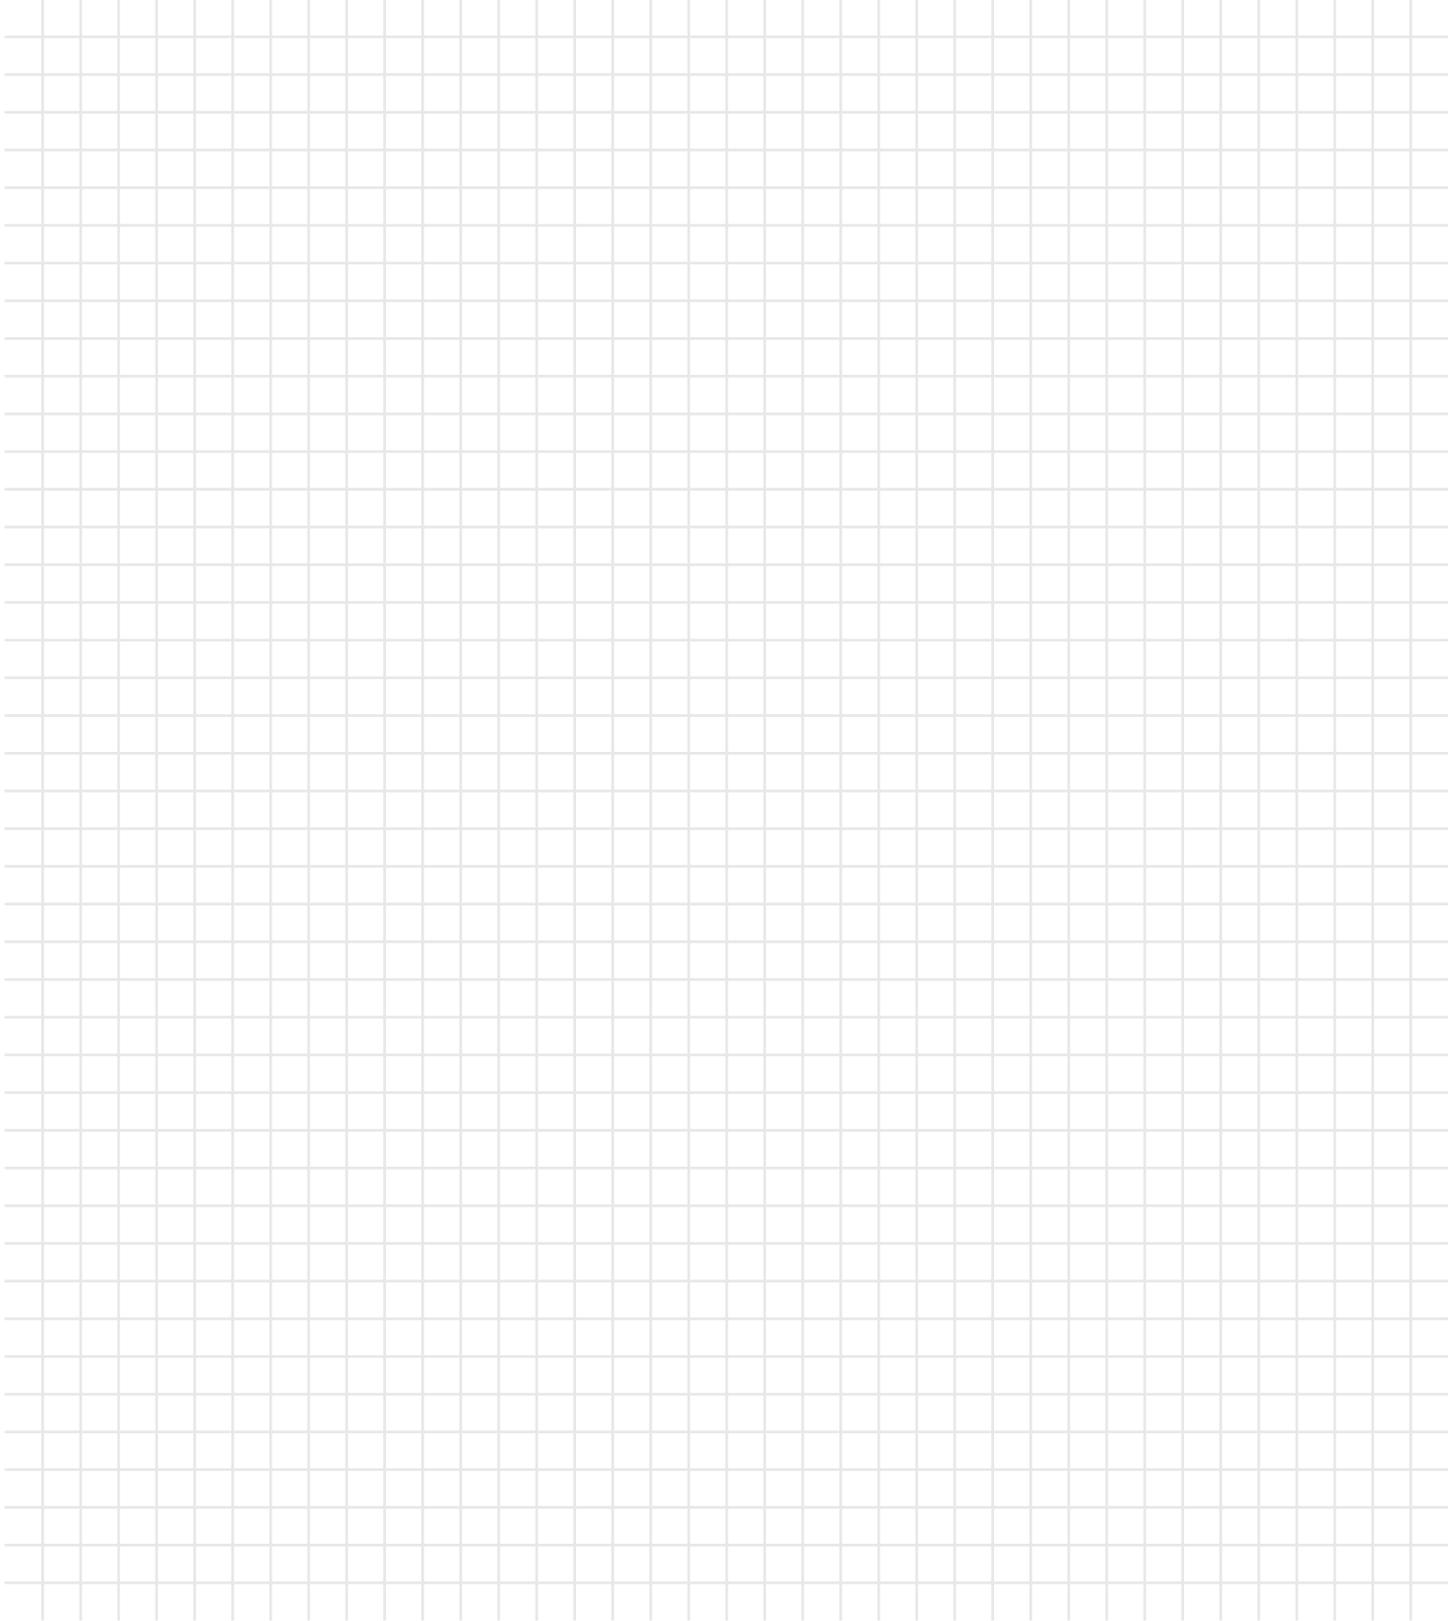

NOTES

NOTIZEN

NOTES

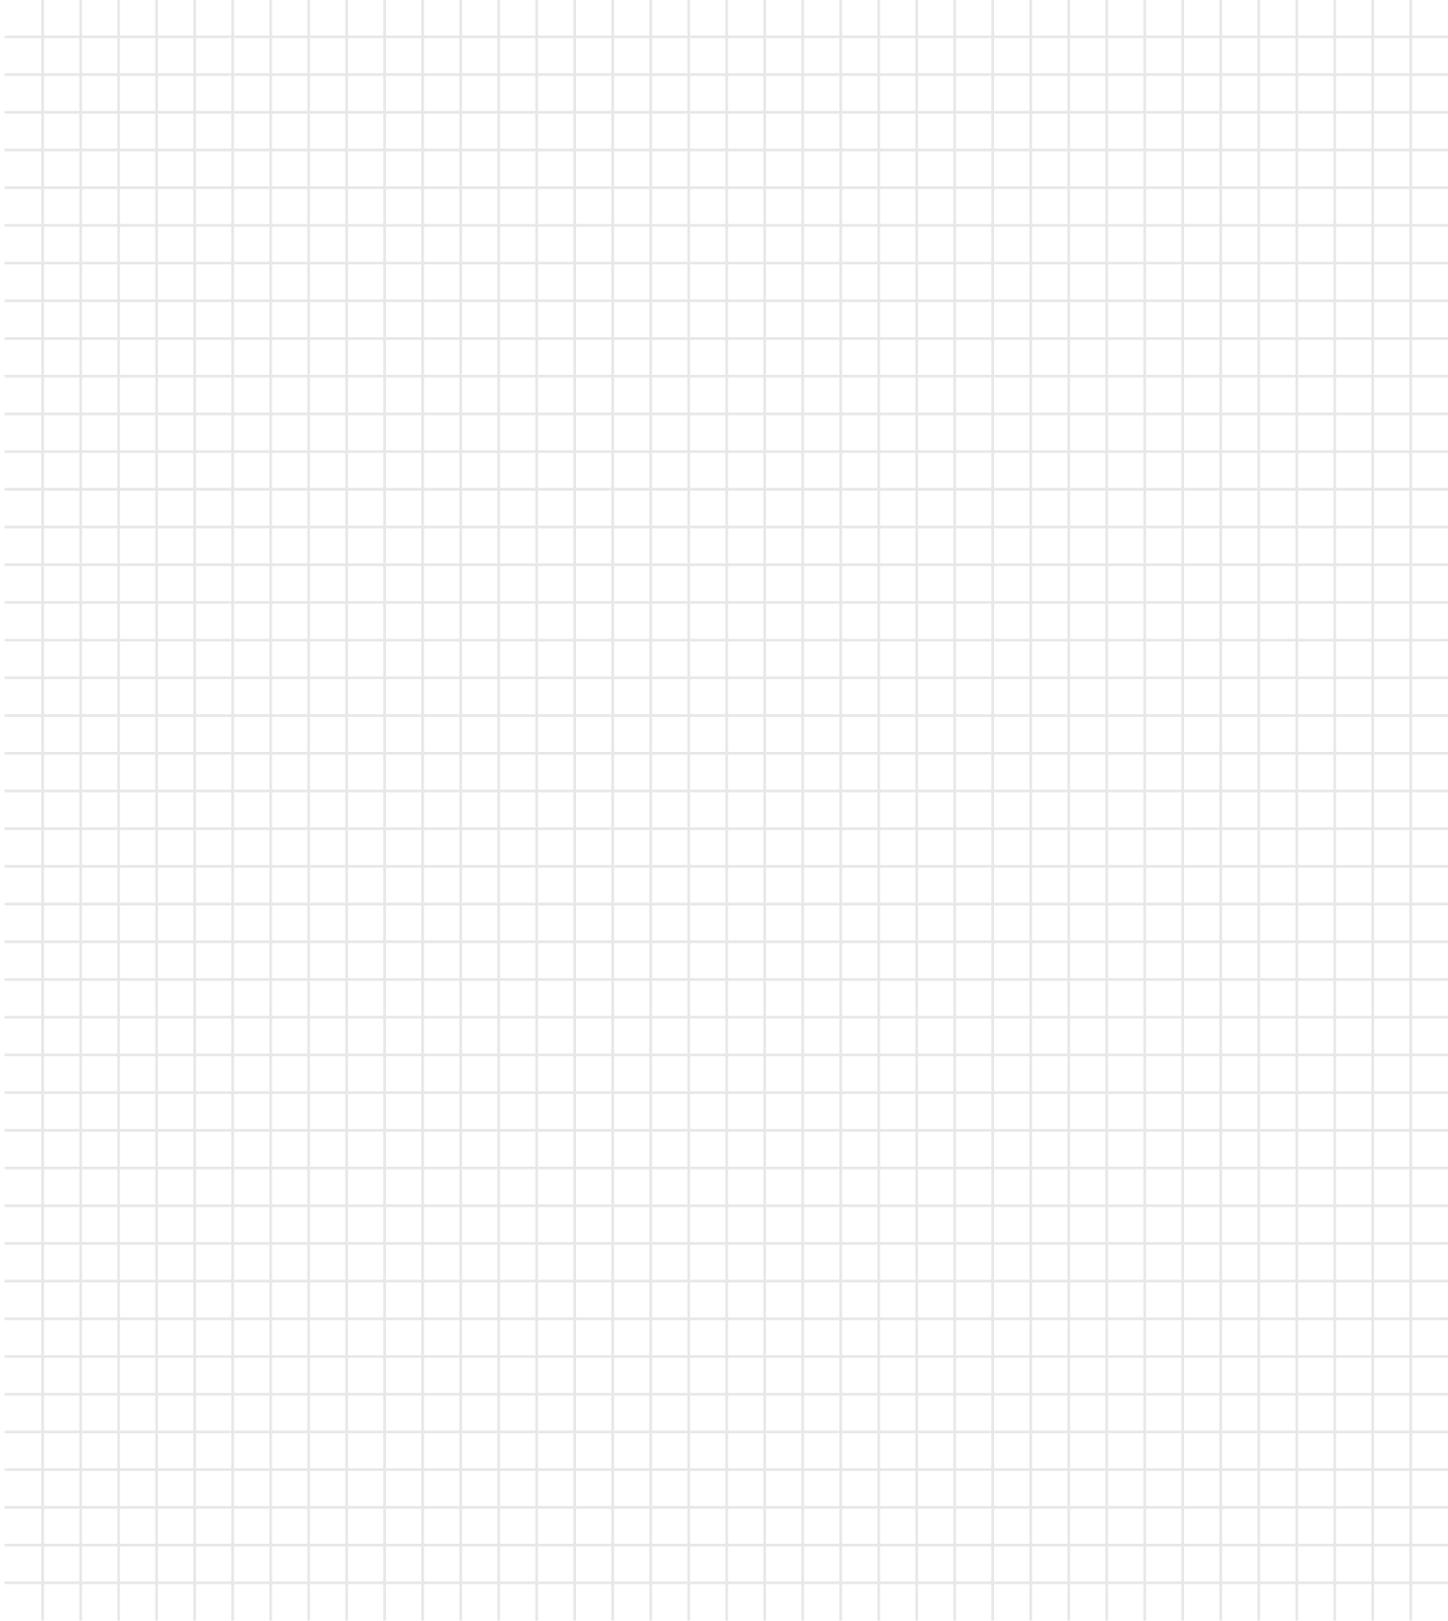

Unsere KATALOGE auf einen Blick!

KO-2598-042025




KO-2226



KO-2258



KO-2267



KO-2125




KO-2125-P



KO-2027



KO-2490




KO-2302



KO-2658



KO-2665



KO-2663



KO-2448




Varta-Katalog



KO-2456



KO-2423



KO-2423



KO-3062




KO-2652



KO-3149



KO-2211



KO-2463



KO-3045



KO-0000



KO-2242

Alle Kataloge und Preislisten auch zum Downloaden unter >>> shop.kober.at

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Innen- oder Aussendienst!

Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • shop.kober.at

Ihre beste
Verbindung

