

LEUCHTEN KATALOG

KO-2423-052025-OP



Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • shop.kober.at

Ihre beste
Verbindung



Feuchtraumleuchten

Mariner LED | IP65



Aufbauleuchte. Mittlere Lebensdauer ca. 50.000 Stunden.
CRI Ra 80+.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
643TU530	93107530	30,0W 4.200lm 4.000K nw 125° L1.465 mm
(ersetzt die 1x58W)		

EVG START WATERPROOF T8 | IP66

SYLVANIA

Polycarbonatgehäuse grau. Lieferung ohne Leuchtmittel.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
646SY818	0045818	36,0W L1.277 mm

LED FR-Balken BASIC PLUS T8 | IP65



inkl. T8 LED-Röhre | LED tauschbar
durch Endkunden, kein Driver enthalten



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
646EG056	901546	1x15W 1x 2.500lm 4.000K nw 120° L 1.260 mm
646EG057	901547	2x15W 2x 2.500lm 4.000K nw 120° L 1.260 mm
646EG058	901548	1x23W 1x 3.700lm 4.000K nw 120° L 1.560 mm
646EG059	901549	2x23W 2x 3.700lm 4.000K nw 120° L 1.560 mm

EVG START WATERPROOF SLIM T8



LED-Treiber Konstantstrom | **durchverdrahtet**




Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
IP65		
643SY004	0046368	19,0W 2.500lm 4.000K nw 120° L 600 mm

Lumen einstellbar | IP66

643SY018	0046426	35,0W 2.300/4.650lm 4.000K nw 120° L1.200 mm
643SY015	0046427	52,5W 3.800/7.300lm 4.000K nw 120° L1.500 mm

Sensor Kit Start Batten ON/OFF

631SY003	0048986	für Start Waterproof Slim
----------	---------	---------------------------

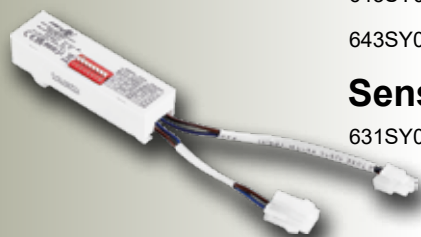

Ersatzwannen START WATERPROOF T8 | IP65

SYLVANIA

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
646SY901	5056816	1
Für 0045404 Sylvania 1x58W		
646SY902	5056819	1
Für 0045405 Sylvania 2x58W		



MARAN | LED | IP65


REGIOLUX
Made in Germany

Gehäuse aus Polycarbonat hellgrau. Multilumen-Treiber mit 3 einstellbaren Lichtleistungen. Durchgangsverdrahtung. Inkl. Befestigungsmaterial.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643EU133	5013/2404115	33,0W 4.800-3.500lm 4.000K nw L 1.200 mm	1/8
643EU132	5013/5404115	43,0W 6.200-3.900lm 4.000K nw L 1.500 mm	1/12

Schwenkbefestigungsbügel-Set einstellbar 0-90°

643EU990	79980054100		1
----------	-------------	--	---

Edelstahlclip-Sets

647EU018	10-CT-03063-010	für Wannenleuchte 18W (6 Stk. Pkg.)	1	statt jetzt nur
647EU036	10-CT.03063-011	für Wannenleuchte 36W (8 Stk. Pkg.)	1	statt jetzt nur
647EU058	10-CT.03063-012	für Wannenleuchte 58W (10 Stk. Pkg.)	1	

LED Freuchtraumleuchten Tubolin | IP65/IP69K


REGIOLUX
Made in Germany

Für landwirtschaftliche Bereiche geeignet - beständig gegen Ammoniak! Druckwasser- und staubdicht! PMMA-Rohr opal mit hoher chemischer Beständigkeit. Korrosionsbeständige Endkappen und Montageschellen aus hochwertigem Edelstahl V4A (AISI 316), auch in chlor- und salzhaltigen Atmosphären. DLG-geprüft und für Lebensmittelbereiche IFS/HACCP-zertifiziert. Flexibilität durch viele Montagearten (Decken-, Wand- und Pendelmontage). Quick-Connector mit Durchgangsverdrahtung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643EU163	5069/2454111	35,0W 5.600lm 4.000K nw 70 x 1.190 mm	1
Tubolin/1200			
643EU164	5069/5454111	48,0W 7.700lm 4.000K nw 70 x 1.490 mm	1
Tubolin/1500			

Superslim | IP65



Schaltzyklen 15.000.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643RV036	3109236020	36,0W 3.500lm 4.000K nw 110° L 1.250 mm	1/10
Ab 10 Stück Sonderpreis per Stück von nur			
643RV045	3109245030	45,0W 4.300lm 4.000K nw 150° L 1.530 mm	1/10
Ab 10 Stück Sonderpreis per Stück von nur			


modee
smart lighting

LED UFO High Bay | IP65

SMD LED Hallenbeleuchtung

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643SM150	MPL-UFO IP654000K150	150W 21.750lm 4.000K nw Ø 297 x 66 mm	1



Notleuchten

SIRIO | IP42



SE Bereitschaft. Ni-Cd Akku 3,6V / 1,6Ah.
220-230V. Ohne Piktogramme.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
655RE001	1992L20REL	11,0W Brennd. 3 h SE Bereitschaft L 270 x B 115 x T 48 mm	1/12

Ab 6 Stück Sonderpreis per Stück von nur

5-teiliges Piktogramm-Set für die Sirio LED-Notleuchte

655RE002	RO-0320	L 244 x B 91 mm	1/100
----------	---------	-----------------	-------

AESTETICA | IP40



Wand- und Deckenleuchte. Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Brenndauer 3 Std. Erkennungsweite 16 m. Hochwertige Piktogramm- und Plexiglasscheiben zum Umrüsten als Rettungszeichenleuchte. Kein Aufkleben der Rettungszeichen notwendig!

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
655BE004	BE16225	1,6W (8W) Brennd. 3 h Dauer-Bereitschaft L 292 x B 102 x T 35 mm	1

3-teiliges Piktogramm Plexi-Set für die Aestetica LED-Notleuchte bei Wandmontage

655BE009	BE4269		1/12
----------	--------	--	------

AESTETICA | IP40 inkl. Piktogramme BE4269

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
655BE901	162254269	1,6W (8W) Brennd. 3 h Dauer-Bereitschaft L 292 x B 102 x T 35 mm	1

Piktogramme für die Aestetica LED-Notleuchte bei Deckenmontage

655BE015	EB16233M	für links/rechts	1
655PO001	EB16234M	für nach unten	1



Rettungszeichen-Displayscheiben-Set links

655PO007	E16040M-KIT-F65	für links	1
----------	-----------------	-----------	---

LED-Notleuchte mit Autotest | IP40 | inkl. Piktogrammfolie



Wandanbau. Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Inkl. 1 x LED | 0,2 W und Kombifolie mit Rettungszeichen. Funktionsüberwachung standardmäßig. Erkennungsweite 19 m. Mit eingebauter Einzelbatterie NiCd-Akku.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
655RZ817	671817.009	Brennd. 3 h Dauer-Bereitschaft L 215 x B 115 x H 110 mm	1 statt

Jetzt nur



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
655LE513 *	61513	6,0W Brennd. 3 h SE Bereitschaft L 250 x B 120 x T 70 mm	1
655LE741	61741	8,0W Brennd. 1 h SE Bereitschaft L 365 x B 150 x T 59 mm	1



655LE865	660865	Piktogrammetikette Pfeil links	1
----------	--------	--------------------------------	---



655LE866	660866	Piktogrammetikette Pfeil rechts	1
----------	--------	---------------------------------	---



655LE867	660867	Piktogrammetikette Pfeil unten	1
----------	--------	--------------------------------	---

SIRIO mit Autotest | IP42 | inkl. Piktogramme



LED-Modul. Batterie Ni-Cd 3,6V / 0,8Ah. 150lm. Ik08. Zulassungen EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN61347-1, EN61347-2-13, EN62031, EN62471, NEMKO (Zertifikat für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit). **Für die Wandmontage!**



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
655RE956	1956L20ASAREL	11W Brennd. 1-3 h Dauer-Bereitschaft L 270 x B 115 x T 45 mm	1/12

Ab 6 Stück Sonderpreis per Stück von nur

Ab 12 Stück Sonderpreis per Stück von nur



LED-Notleuchte mit Autotest | IP41 | inkl. Piktogramme



Wand- oder Deckenmontage. Automatischer Selbsttest. Selbstüberwachung, Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Einspeisung dezentral (Lithium-Ionen Akku). Inkl. Power-LEDs (austauschbar). Kunststoff weiß. Erkennungsweite 21 m.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
655SI009	FISKU383SC.V2	2W Brennd. 3 h Dauer-Bereitschaft L 155 x B 215 x T 40 mm	1



NiMH-Akku

NiMH Akkupack 1x3 Mignon AA mit Kabel + Buchse

Notleuchtenakku für die LED-Notleuchte SIRIO und auch für andere Notleuchten geeignet.


Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE
952HU028	149984	3,60 V 800 mAh Stück Ø 14,00 x H 144 mm	1



An- und Unterbauleuchten

Lichtleiste EVG SFX für T8 | zweiflammig | IP20

Exkl. Leuchtmittel.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
641LT258	100SFX74021557	2x58,0W matt G13 L 1.530 x B 100 x H 105 mm
		1

Möbelleuchte PICOLINE mit langlebiger Energiesparlampe



Superschlank.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
622OS001	72041WT	8,0W 2.700K G13 L 374 x B 21 x H 30 mm
		1

SLIM | IP20



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
667RV010	3209011010	10,0W 850lm 6.500K tw L 600 x B 30 x H 35 mm
		Ab 10 Stück Sonderpreis per Stück von nur
667RV020	3209012010	20,0W 1.700lm 6.500K tw L 1.200 x B 30 x H 35 mm
		Ab 10 Stück Sonderpreis per Stück von nur
		1/20

SOFTLUX mit Touch-Sensor | IP20

Zum individuellen Einstellen der Dimmstufe (ON | 60% | 30% | OFF).



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
667EG013	20100334	10,0W 1.000lm 4.000K nw 150° L 610 x 46 x 61 mm
667EG014	20100335	15,0W 1.400lm 4.000K nw 150° L 910 x 46 x 61 mm
667EG015	20100336	20,0W 1.900lm 4.000K nw 150° L 1.210 x 46 x 61 mm
		1/12

TERRA kippbar | IP20



Mit Schalter. Netzkabel 180 cm. Verbindungskabel 25 cm. Erweiterbar bis zu 5 Produkte.
Inkl. Montagezubehör.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
667RV240	2402511240	12,0W 900lm 3.000K ww 105° L 575 x 68 x 27 mm	1
667RV850	2402511850	18,0W 1.350lm 3.000K ww 105° L 910 x 68 x 27 mm	1

Mit IR-Sensor

PENTA für die Eckmontage | IP20



Mit Schalter und 2 x Steckdosen. Inkl. Montagezubehör.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
667RV510	2403011510	15,0W 1.450lm 4.000K nw 110° L 760 x 85 x 80 mm	1

BARI 1 | IP20



Wand-Spiegelleuchte mit Schalter und Steckdose.
2 x E14 Fassungen.
Aus weißem Kunststoff, mit weißem Glas.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643EG022	94987	2x25W E14 L 350 x B 60 x T 85 mm	1

DUETT-Spiegelleuchten | IP20



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
669PO002	64811	Spiegelleuchte braun E14/3x40W 599 x 64 x 88 mm	1
669PO011	84811	Energie-Spiegelleuchte braun + Steckdose 599 x 88 x 64 mm für 2xPL11W Röhren	1
668AB010	64800.90.31	Ersatzglas für Art. 64801	1
668AB012	64850.12.02	Ersatzglas für Art. 648950 64860	1

Linienleuchte RETRO | IP44



Kunststoff weiß. Abdeckung Opalglas.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
669SL007 *	27-2310-0005	11,0W matt 2G7 L 327 x 77 x 91 mm	1

Lichtbalken Mini Alfa | IP20

DANPEX

Nicht genietet, somit keine Vibration bzw. Lärmentwicklung! Vorschaltgerät und Erdungsdraht mit Metallrahmen verschraubt! Kunststoffgehäuse: bruchsicher, korrosionssicher. Bestehend aus: Diffuser, Leuchtstoffröhre, Schalter und Starter. Funkentstört!

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
641DA060 ★	N44545	8,0W weiß 140° L 381 x B 35 x H 67 mm	1

BATTEN T5 | IP20

TUNGSRAM

Mit Schalter.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643TU007	93120936	12,0W 1.440lm 4.000K nw 150° L 902 x 24 x 35 mm	1/6



Anschlußkabel mit Stecker für die LED-Balken T5 mit Schalter

643NE001	PCGP1040WT	Kabelfarbe weiß / L 200 mm	1
----------	------------	----------------------------	---

COMPACT SWITCH | IP20

LEDVANCE

Mit Schalter und Zubehör.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
667LI001	OSR5106079	4,0W 400lm 3.000K ww 140° L 313 x 28 x 36 mm	1/2
667LI002	OSR5106093	4,0W 450lm 4.000K nw 140° L 313 x 28 x 36 mm	1/2
667LI003	OSR5106116	8,0W 800lm 3.000K ww 140° L 573 x 28 x 36 mm	1/2
667LI004	OSR5106130	8,0W 800lm 4.000K nw 140° L 573 x 28 x 36 mm	1/2
667LI005	OSR5106192	12,0W 1.200lm 3.000K ww 140° L 873 x 28 x 36 mm	1/2
667LI006	OSR5106215	12,0W 1.200lm 4.000K nw 140° L 873 x 28 x 36 mm	1/2
667LI007	OSR510615	14,0W 1.400lm 3.000K ww 140° L 1.173 x 28 x 36 mm	1/2
667LI008	OSR5106178	14,0W 1.400lm 4.000K nw 140° L 1.173 x 28 x 36 mm	1/2
667LI010	OSR5683341	17,0W 1.900lm 3.000K ww 140° L 1.473 x 28 x 36 mm	1/2
667LI009	OSR5683365	17,0W 1.900lm 4.000K nw 140° L 1.473 x 28 x 36 mm	1/2

Adapter für Lichtbandmontage



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
667SC080 ★	52061801	weiß	1



Halteklammer für HEITRONIC-Unterbauleuchten

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
923VO002 *	98204	weiß	1



Fassung für Linienlampe 1-sockelig

1xS14d | weiß

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
635EL001 *	6610	60 x 40 x 25 mm	1

Fassung für Linienlampe 2-sockelig



2xS14s | weiß | mit Druckschalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
641LM001	S14S300	L 300 mm	1/10
641LM002	S14S500	L 508 mm	1/20
641CO100	1663217	L 1.000 mm	1/10

Wand- und Deckenleuchten

SALOBRENA und Zubehör



Rastereinbau oder abhängig montierbar!
Schirmmaterial Kunststoff weiß.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624EG053	96154	40,0W 4.100lm 4.000K nw L 620 x 620 x 11 mm	1
624EG179 *	61354	43,0W 3.700lm 4.000K nw L 620 x 620 x 11 mm	1

Alu-Deckenleuchte Salobrena 1 weiß inkl. Leuchtmittel.

624EG050	96151	40,0W 5.500lm 4.000K nw L 1.200 x 300 x 11 mm	1
----------	-------	---	---

Alu-Deckenleuchte Salobrena 1 weiß inkl. Leuchtmittel.

643EG137	98039	32,0W 5.200lm 4.000K nw L 1.200 x 300 x 11 mm	1
----------	-------	---	---

Alu-Deckenleuchte Salobrena 2 weiß inkl. Leuchtmittel. **dimmbar**

624EG054	61359	L 627 x 628 x 50 mm	1
----------	-------	---------------------	---

Aufbaurahmen für Salobrena weiß

624EG056	61489	L 95 x 95 mm	1/5
----------	-------	--------------	-----


Baldachin mit 2000 mm transparenten Kabel für Salobrena

624EG055	61355	L 900 mm	1
----------	-------	----------	---

Seilabhängung aus Stahl für Salobrena

624EU001	41200010205	L 3.000 mm	1
----------	-------------	------------	---

Regiolux Katana Seilabhängung für Leuchten



Halteklammern für Panel 625

Für die Einbaumontage. Edelstahl. Diese Halteklammern sind nur für Rigipsplatten geeignet.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643AR014	AA1100214	Edelstahl 4er Packung	1

START LED-Panel | IP40



Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage. Betriebsgerätetyp LED-Treiber Konstantstrom. Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Inklusive Sicherheitskabel.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643SY011	0042846	36,0W 4.000lm 4.000K B 625 x L 625 mm	1
643SY012	0042867	36,0W 4.000lm 4.000K B 625 x L 625 mm	1

DALI-dimmbarer Treiber

weiß | E27

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
668EL014	3160-06	Kunststoff schräg Ø 95 x h 40 x G 84,5 mm	1
668EL012	3360-06	Kunststoff gerade Ø 95 x h 40 x G 84,5 mm	1

668EL017	09-880	Glas opal Ø 150 x G 84,5 mm	1
----------	--------	-------------------------------	---

668EL009	19042	1x60W E27 L 195 x B 195 mm	1
----------	-------	--------------------------------	---

GR8 | IP65

643TH480	96230480	1x16W GR8 196 x 196 x 101 mm	1
----------	----------	----------------------------------	---

Leopard TC-DD NC OP SQ LI830 | opal

FLUO opal | IP40

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
654MU001	75101100	1x60W RKL2 E27 Ø 300 x H 105 mm	1
654MU002	75111100	2x60W RKL3 E27 Ø 375 x H 125 mm	1
654FL001	75121300	3x40W RKL4 E27 Ø 475 x H 150 mm	1

START Surface | IP44



Decken-/Wandleuchte mit integrierter LED. **DualTone-Funktionalität** ermöglicht Wechsel zwischen 3000K und 4000K Farbtemperaturen

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643SY009	0043425	6,0W 520lm 3.000K/4.000K Dual Tone Ø 180 x H 75 mm	1

FRANIA | IP20



Ink. Leuchtmittel. Kunststoff weiß.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
eckig			
643EG874	97874	11,5W 1.350lm 3.000K ww L 280 x B 280 mm	1/10
643EG230	97875	17,3W 2.000lm 3.000K ww L 330 x B 330 mm	1
643EG231	97876	33,5W 3.900lm 3.000K ww L 430 x B 430 mm	1
rund			
643EG139	97871	11,5W 1.350lm 3.000K ww Ø 280 mm	1/10
643EG229	97872	17,3W 2.000lm 3.000K ww Ø 330 mm	1
643EG873	97873	33,5W 3.900lm 3.000K ww Ø 430 mm	1

FRANIA PROJECT | IP44

Ink. Leuchtmittel. Kunststoff weiß.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
rund			
643EG400	68286	18,0W 1.338lm 3.000K ww Ø 330 mm	1
643EG401	68288	18,0W 2.120lm 4.000K nw Ø 330 mm	1

FRANIA PRO | IP20

Ink. Leuchtmittel. **LED und Driver** tauschbar. Besonders für Wohnanlagen geeignet!
Kunststoff weiß. 50.000 x EIN-AUS.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
eckig			
643EG945 ★	64945	21,6W 2.000lm 3.000K ww L 330 x B 330 mm	1
rund			
643EG941 ★	64941	9,0W 1.440lm 3.000K ww Ø 280 mm	1
643EG942 ★	64942	21,6W 2.000lm 3.000K ww Ø 330 mm	1

SLAVE | IP54



Ink. Leuchtmittel.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643ST056	V3 Slave	9,0W 960lm 3.000K ww Ø 280 mm	1

Wand- und Deckenleuchten mit Sensor



BARI-M | IP44



Lampenschirm Glas. Gehäuse Kunststoff.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
646EG531	97531	exkl. LED-Leuchtmittel 20W E27 Außen-Ø 275 x 110 mm	1



FRANIA-M | IP20



Stahl weiß. Erfassungsbereich 6m. Sensorwinkel 150°.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
646EG449	75449	17,3W 2.000lm 3.000K H 65 x Ø 330 mm	1



SENSO R28s | IP54



Hochfrequenz-Sensor. Erfassungsbereich 8m. Abstrahlwinkel 120°.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643RV410	2202212410	24,0W LED 2.160lm 4.000K Ø 288 mm	1



RS10L Opalglas | IP44



Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel. Reichweite: 8 m.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
646ST305	7305	75,0 W E27 280 x 110 mm	1



Feuchtraumleuchten



GLOBE | IP44



LED-Außenleuchte. Ausstrahlungswinkel 120°. Kunststoffgehäuse grau.
Vorschaltgerät: LED-Treiber. Dauerbetrieb möglich.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643RV430	2101010430	5,5W 450lm 6.500K tw L 169 x B 115 x H 80 mm	1/3



BODRUM | IP54



LED Wand- und Deckenleuchte. Ausstrahlungswinkel 120°. Kunststoffgehäuse lichtgrau.
integriertes LED-Vorschaltgerät (nicht austauschbar).

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643VO043	500746	10,0 W 700lm 4.000K nw L 169 x B 115 x H 76 mm	1



TOLEDO | IP65



LED Wand- und Deckenleuchte. Ausstrahlungswinkel 120°. Kunststoffgehäuse schwarz.
Integriertes Vorschaltgerät

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643VO044	500647	20,0 W 1.600lm 4.000K nw L 270 x B 145 x H 81 mm	1

Keller- und Garagenleuchten



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
649PO415	008916	für 60 W E27	1



649LE003	060459	für 100 W E27 Ø 230 x H/T 105 mm	1
----------	--------	--------------------------------------	---



649RE001	0040	für 100 W E27 Ø 230 x H/T 105 mm	1
----------	------	--------------------------------------	---



Aussenleuchten mit Sensor

L400S | IP44

STEINEL

Erfassungswinkel: 360°. Reichweite: 1 - 12 m.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
646ST110 *	6110	60,0W E27 Schwarz 335 x 215 x 250 mm	1
646ST111	6111	60,0W E27 Weiß 335 x 215 x 250 mm	1



EE600 | IP55

:hager

Erfassungsbereich 220° mit Unterkriechschutz / Reichweite max. 16m bei ca. 2,5 m
Montagehöhe. Ein/Aus, Ferien-, Urlaubs- od. Autofunktion, Resetfunktion.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
361HA600	EE600	60,0W 3.400lm Weiß	1/4

LED Leuchten | IP44



STEINEL

Erfassungswinkel 360°. Montagehöhe max. 2,50 m.
Unterkriechschutz. Zeiteinstellung 5s - 15 Min.

quadratisch

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
646ST690	L690LED	9 W 753 lm 3.000 K 104 x 291 x 306 mm	1/10

rund

646ST330 *	L330LED	9 W 753 lm 3.000 K 109 x 253 x 270 mm	1/10
------------	---------	---	------



LED-Flutlichtstrahler

MODEE | IP65



Schaltzyklen 15.000 x.
Strahlungswinkel 120°. Aluminiumgehäuse Farbe schwarz.

mit 30 cm Kabel

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
646SM011		10,0W 900lm 4.000K nw L 90 x T 25 x H 70 mm	1/40
646SM021		20,0W 1.800lm 4.000K nw L 90 x T 25 x H 120 mm	1/40
646SM031		30,0W 2.700lm 4.000K nw L 160 x T 25 x H 120 mm	1/40
646SM051		50,0W 4.500lm 4.000K nw L 200 x T 30 x H 150 mm	1/20
646SM101		100,0W 9.000lm 4.000K nw L 270 x T 30 x H 215 mm	1/10
646SM151		150,0W 13.500lm 4.000K nw L 325 x T 38 x H 235 mm	1/5

FAEDO 3 | IP65



Schutzscheibe Glas. Mit SAMSUNG LED-CHIP. Metallgehäuse. **5 JAHRE Garantie!**

weiß

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
646EG152	33152	10,0W 900lm 5.000K nw 110 x 80 x 30 mm	1/2
646EG153	33153	20,0W 1.800lm 5.000K nw 130 x 95 x 30 mm	1/2
646EG154	33154	30,0W 2.750lm 5.000K nw 175 x 135 x 30 mm	1/2
646EG155	33155	50,0W 4.800lm 5.000K nw 205 x 145 x 30 mm	1/2

schwarz

646EG455	97455	10,0W 800lm 5.000K nw 110 x 80 x 30 mm	1/2
646EG456	97456	20,0W 1.600lm 5.000K nw 130 x 95 x 30 mm	1/2
646EG457	97457	30,0W 2.400lm 5.000K nw 175 x 135 x 30 mm	1/2
646EG458	97458	50,0W 4.000lm 5.000K nw 205 x 145 x 30 mm	1/2

FILETTI | IP65



Schutzscheibe Glas. Metallgehäuse.

weiß

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
646EG844	64844	70,0W 4.900lm 3.000K ww 120° 275 x 230 x 50 mm	1/2
646EG845	64845	100,0W 7.000lm 3.000K ww 120° 275 x 230 x 50 mm	1/2
646EG866	64866	100,0W 7.000lm 4.000K nw 120° 275 x 230 x 50 mm	1/2
646EG846	64846	150,0W 10.500lm 3.000K ww 120° 310 x 260 x 50 mm	1/2
646EG867	64867	150,0W 10.500lm 4.000K nw 120° 310 x 260 x 50 mm	1/2

schwarz

646EG835	64835	70,0W 4.900lm 3.000K ww 120° 275 x 230 x 50 mm	1/2
646EG855	64855	70,0W 4.900lm 4.000K nw 120° 275 x 230 x 50 mm	1/2
646EG836	64836	100,0W 7.000lm 3.000K ww 120° 275 x 230 x 50 mm	1/2
646EG856	64856	100,0W 7.000lm 4.000K nw 120° 275 x 230 x 50 mm	1/2
646EG837	64837	150,0W 10.500lm 3.000K ww 120° 310 x 260 x 50 mm	1/2
646EG857	64857	150,0W 10.500lm 4.000K nw 120° 310 x 260 x 50 mm	1/2



V-TAC | IP65



Mit SAMSUNG LED-CHIP. Strahlungswinkel 100°. **5 JAHRE Garantie!**

30 cm Anschlußkabel.

weiß

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
646AS043	SKU442	20,0W 1.600lm 3.000K ww 132 x 153 x 27 mm	1/20
646AS051	SKU21409	50,0W 4.000lm 3.000K ww 188 x 223 x 28 mm	1/8
646AS052	SKU463	50,0W 4.000lm 4.000K nw 188 x 223 x 28 mm	1/8

100 cm Anschlußkabel. Ideal für größere Flächen wie Parkplätze oder Hallen.

schwarz

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
646AS039	SKU412	100,0W 1.600lm 3.000K ww 240 x 291 x 30 mm	1/4
646AS028	SKU413	100,0W 2.400lm 4.000K nw 240 x 291 x 30 mm	1/4
646AS030	SKU414	100,0W 4.000lm 6.400K tw 240 x 291 x 30 mm	1/2
646AS040	SKU419	200,0W 16.000lm 6.400K tw 346 x 439 x 56 mm	1/2
646AS300	SKU423	300,0W 24.000lm 6.400K tw 415 x 529 x 55 mm	1/2



FLOOD | mit integriertem LED-Treiber | IP65



Gehäuse Polycarbonat. Symmetrische Lichtausbeute. Schutzscheibe Glas matt. Strahlungswinkel 100°. Kabellänge 1 m.

schwarz

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
646LI445	097445	20,0W 2.100lm 3.000K ww 140 x 130 x 41 mm	1/10
Gehäuse Polycarbonat 3 JAHRE Garantie!			
646OS002	02-4058075421226	50,0W 5.500lm 3.000K ww 206 x 218 x 46 mm	1/8
Gehäuse Aluminium 5 JAHRE Garantie!			



TheLEDA | 1-flammig | IP55



Strahler horizontal um ± 40° drehbar und um 70° nach unten schwenkbar. Dämmerungsschalterfunktion. Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°.

weiß

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
646TH028	T1020600	8,5W 900lm 4.000K nw 160 x 80 x 50 mm	1

schwarz

646TH029	T1020601	8,5W 900lm 4.000K nw 160 x 80 x 50 mm	1
----------	----------	---	---



TheLEDA | 2-flammig | IP55



Strahler horizontal um ± 40° drehbar und um 70° nach unten schwenkbar. Dämmerungsschalterfunktion. Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°.

weiß

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
646TH030	T1020602	2x 8,5W 2x900lm 4.000K nw 160 x 167 x 50 mm	1

schwarz

646TH025	T1020603	2x 8,5W 2x900lm 4.000K nw 160 x 167 x 50 mm	1
----------	----------	---	---



LED-Flutlichtstrahler mit Sensor

FAEDO 3 | IP44



Schutzscheibe Glas klar. Mit SAMSUNG LED-CHIP und Bewegungsmelder 120°. Aluminiumgehäuse. Sensorhelligkeit: 5 - 2000 lux. Sensordauer: 5 - 3600 sec. Reichweite: 12 m. **5 JAHRE Garantie!**

weiß

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
646EG156	33156	10,0W	900lm	5.000K nw 110 x 135 x 50 mm	1/2
646EG031	33157	20,0W	1.800lm	5.000K nw 130 x 140 x 50 mm	1/2
646EG158	33158	30,0W	2.750lm	5.000K nw 175 x 190 x 50 mm	1/2
646EG159	33159	50,0W	4.800lm	5.000K nw 205 x 200 x 50 mm	1/2

schwarz

646EG459	97459	10,0W	900lm	5.000K nw 110 x 135 x 50 mm	1/2
646EG461	97461	20,0W	1.800lm	5.000K nw 130 x 140 x 50 mm	1/2
646EG462	97462	30,0W	2.750lm	5.000K nw 175 x 190 x 50 mm	1/2
646EG463	97463	50,0W	4.800lm	5.000K nw 205 x 200 x 50 mm	1/2

Start Flood | PIR-Sensor schwenkbar | IP65



Mit Bewegungsmelder. Mit 1 m vorverdrahtetes abisoliertes Kabel und universelle Montagehalterung für die Wand- oder Anbaumontage mit der Möglichkeit der vertikalen Neigung.

schwarz

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
646SY007	0050169	27,0W	3.000lm	4.000K nw 190 x 125 x 52 mm	1
646SY006	0050170	43,0W	5.000lm	4.000K nw 201 x 156 x 57 mm	1

TheLEDA | 1-flammig | IP55



Mit Bewegungsmelder. Strahler horizontal um $\pm 20/45^\circ$ drehbar und um 70° nach unten schwenkbar. Ausstrahlungswinkel 180° bei 10 m Reichweite. Wandmontage. IP55. Einstellbereich Helligkeit: 2 - 500 lx. Nachlaufzeit Licht: 10 s-30 min.

weiß

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
646TH031	T1020800	8,5W	900lm	4.000K nw 160 x 80 x 50 mm	1

schwarz

646TH027	T1020801	8,5W	900lm	4.000K nw 160 x 80 x 50 mm	1
----------	----------	------	-------	--------------------------------	---

TheLEDA | 2-flammig | IP55



Mit Bewegungsmelder. Strahler horizontal um $\pm 20/45^\circ$ drehbar und um 70° nach unten schwenkbar. Ausstrahlungswinkel 180° bei 10 m Reichweite. Wandmontage. IP55. Einstellbereich Helligkeit: 2 - 500 lx. Nachlaufzeit Licht: 10 s-30 min.

weiß

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
646TH032	T1020802	2x 8,5W	2x900lm	4.000K nw 167 x 160 x 50 mm	1

schwarz

646TH026	T1020803	2x 8,5W	2x900lm	4.000K nw 167 x 160 x 50 mm	1
----------	----------	---------	---------	---------------------------------	---

LED-Strahler

IP65



Neigbarer Kopf und Körper. 12.500 x Ein/Aus. 150 cm Kabel. Leuchtwinkel 120°.

646SM551	50,0W	6.500lm	4.000K	nw	B245 x H230 x T70 mm	1/10
Ab 4 Stück Sonderpreis per Stück von nur						
646SM510	100,0W	13.000lm	4.000K	nw	B300 x H285 x T70 mm	1/5



DINORA 5000 | IP65



Inkl. 5 m Kabel. Beleuchteter Ein/Aus-Schalter.

646LT580	1171580	47,0W	5.000lm	5.800K	tw	L363 x H278 x B98 mm	1
----------	---------	-------	---------	--------	----	----------------------	---



FAEDO 4 | IP44



Integriertes LED Modul. 3.000 K. Mit Erdspeiß + Farbwechsel. Alu.

646EG035	98185	10,0W	900lm	3.000K	ww + RGB	T 130 x H 90 mm	1
----------	-------	-------	-------	--------	----------	-----------------	---



SPOT 20 | Akku | IP44



Stabiler Standfuß. Metallgehäuse mit Tragegriff. Akku: 3,7 V / 4.400 mAh / 16,2 Wh (1,5 Std. Akkulaufzeit). Inkl. Netzteil.

646RV060	2707212060	13,0W	1.200lm	6.000K	tw	B145 x H260 x T165 mm	1/4
----------	------------	-------	---------	--------	----	-----------------------	-----



BLUMO 3000 A | Akku | IP65



Bluetooth-Lautsprecher + USB-Ladeanschluss mit Powerbank-Funktion. Leuchtdauer max. 15 h. Ladezeit ca. 4,5 h. Austauschbarer Li-Ion Akku mit Akku-Zustandsanzeige (7,4V/5Ah + 3,7V/2,2Ah). Inkl. Netzteil 100-240 V AC und 12 V KFZ-Ladekabel.

646LT003	1171620010	30,0W	3.000lm	6.000K	tw	L100 x H265 x B270 mm	1
----------	------------	-------	---------	--------	----	-----------------------	---





Arbeitsleuchten

Gummi-Handleuchte | IP20



Mit Schutzglas und Metall-Schutzkorb mit Schutzring. Aufhängehaken. 5m Zuleitung mit Stecker..

633RV511	0090820511	60,0W E27 282 x 156 x 106 mm	1
----------	------------	----------------------------------	---

Gartenbeleuchtung



Kugelleuchte MONTEROLO weiß | IP65



Witterungsbeständiges PE-Material. Glas-/Schirmmaterial Kunststoff opal weiß. Mit Kabel und Stecker. Sockel-Ø 120 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643EG202	98101	für 1x40W E27 Ø 300 mm	1



Hochvolt-Strahler | IP65



Alu Druckgussgehäuse, Edelstahlabdeckung. 1,5 m Anschlusskabel und Stecker. Strahler ca. 320° schwenkbar. Erdspießlänge 170 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
661VO241	36241	für max. 35W GU10 Gesamt-H 330 x Strahler-Ø 92 mm	1



Hochvolt-Bodeneinbaustrahler BERLIN | IP67



Kunststoffgehäuse mit abgerundeter Edelstahlabdeckung. Mit Kabelein- und ausgang zum Durchschleifen. Einbau-Ø 142 mm. Einbautiefe 203 x Aufbauhöhe 5 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
664VO864	36864	für max. 40W E27 Gesamt-H 200 x Strahler-Ø 148 mm	1



Erdspießleuchten



2-flammig

Mit Wandbefestigung, Kunststoffgehäuse schwarz, spritzwassergeschützt, Dichtungsmanschette zum Leuchtmittel.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
661VO002	006341	max. 2x80W E27 PAR 38 2m Zuleitung mit Konturenstecker	1



Energiesäule TAIPEH 2-fach mit Beleuchtung | IP44



Aus Edelstahl | 2 Schukosteckdosen mit Federklappdeckel. Inkl. LED-Leuchtmittel (austauschbar).

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
661VO113	35113	5W 90lm E14 2.900K H 400 x Säule-Ø 80 x Dach-Ø 110 mm Fuß-Ø 155 mm	1

Einbaustrahler

LODA LED | IP20

REGIOLUX
Made in Germany

LED fest eingebaut. Schutzglas satiniert. Aluminium weiß.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
654EU009	3767/0104140	24,0W 4.000K 840 nw T 74 x Ø 204 mm Einbau-T 68 x Einbau-Ø 190 mm	1

Set LED Möbeleinbauleuchte

P
Paulmann

Aluminiumgehäuse. Inkl. LEDs (fest verbaut) und Trafo. 12 - 230 V. Polzahl 2. Mit Steckverbinder.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
664PM025	99921	2x2,5W 3.000K 830 ww T 74 x Ø 65 mm Einbau-T 28 x Einbau-Ø 54 mm	1

LED START DOWNLIGHT | IP44

SYLVANIA

Inkl. LED. Diffusor Polycarbonat opal. Gehäuse Aluminium weiß. Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage. **Loop-in-Loop-out-Anschluß** für schnelle Installation. LED-Treiber Konstantstrom.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
664SY003	0030325	12,0W 1.175lm 4.000K 840 nw T 45 x Ø 165 mm Einbau-T 150 x Einbau-Ø 150 mm	1/20
643SY006	0030329	20,0W 2.025lm 4.000K 840 nw T 60 x Ø 220 mm Einbau-T 150 x Einbau-Ø 205 mm	1/12

LED START SPOT | 3CCT | IP44

SYLVANIA

Inkl. LED-Einbaustrahler Polycarbonat Signalweiß - vertikal schwenkbar 30°. **3 CCT** 2700K-3.000K-4.000K. **Loop-in/Loop-out-Klemmen** für schnelle Verdrahtung. LED-Treiber Konstantstrom.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
664SY004	0005564	4,8W 550lm 2.700-4.000K --- T 45,5 x Ø 87 mm Einbau-T 45,5 x Einbau-Ø 68-74 mm	1/6
664SY005	0005509	5,5W 550lm 2.700-4.000K --- T 45,5 x Ø 87 mm Einbau-T 45,5 x Einbau-Ø 68-74 mm	1/6

Dekoring Sets für die LED Start Spots

664SY006	0005586	3er Set Start Spot Blende silber	1
664SY007	0005587	3er Set Start Spot Blende schwarz	1

FUEVA 5/1 | IP20

EGLO
my light | my style

Inkl. LEDs und Trafo. Glas / Kunststoff, weiß. Schaltzyklen 15.000. Gehäusematerial Stahl.

3er SETs rund

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
Einbautiefe: 26 mm			
664EG007	99135	3x2,7W 300lm 3.000K 830 ww Außen-Ø 86 x Innen-Ø 75 mm weiß	1
664EG006	99141	3x2,7W 300lm 3.000K 830 ww Außen-Ø 86 x Innen-Ø 75 mm nickel/matt	1
Einbautiefe: 30 mm Mit RGB schaltbar mit Smart APP od. exkl. Fernbedienung. Dimmbar.			
664EG008	32881	3x3W 360lm RGB-TW/2.700-6.500K Außen-Ø 85 x Innen-Ø 74mm weiß	1
646EG032	32882	3x3W 1.080lm RGB-TW/2.700-6.500K Außen-Ø 85 x Innen-Ø 74mm nickel/matt	1

FUEVA 1 eckig

664EG001	94522	1x5,5W 600lm 3.000K 830 ww 120 x 120 mm nickel/matt	1
----------	-------	---	---

LED START DOWNLIGHT 5in1 | IP20

SYLVANIA

Integriertes LED-Einbau-/Anbau-Downlight mit eingebautem, nicht dimmbarem Treiber. Farbtemperatur (3.000K, 4.000K und 6.500K) kann mit 3-Wege-Schalter eingestellt werden.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
664SY002	0053149	18,0W 1.750lm 3.000-6.500K --- T 22,0 x Ø 217 mm Einbau-T 22 x Einbau-Ø 65-185 mm

LED TREVIGLIO | IP44

EGLO
my light | my style

LED fest eingebaut. Schutzglas Kunststoff weiß. Aluminium weiß.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
664EG013	64065	18,0W 1.535lm 4.000K nw Ø 142 mm Einbau-T 70 x Ausschnitt 120 mm

PINEDA | IP44

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
3er SETs rund Einbautiefe: 35 mm starr		
646EG039	95821	3x6W 500lm 3.000K GU10 Außen-Ø 78 x Innen-Ø 65 mm weiß
664EG009	95822	3x6W 500lm 3.000K GU10 Außen-Ø 78 x Innen-Ø 65 mm chrom
664EG010	95823	3x6W 500lm 3.000K GU10 Außen-Ø 78 x Innen-Ø 65 mm nickel/matt

rund Einbautiefe: 35 mm | starr

646EG036	95887	3x12W 1.000lm 3.000K GU10 Außen-Ø 102 x Innen-Ø 87 mm weiß	1
664EG011	95888	3x12W 1.000lm 3.000K GU10 Außen-Ø 102 x Innen-Ø 87 mm chrom	1
614EG019	95889	3x12W 1.000lm 3.000K GU10 Außen-Ø 102 x Innen-Ø 87 mm nickel/matt	1

IP20 | 12V Halogen-Möbeleinbaustrahler inkl. Leuchtmittel. 2 m Zuleitung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
664KO001	949	20W ----- ----- G4 Außen-Ø 70 x Innen-Ø 55 mm chrom

Serie 68 HV | IP20 | 220-240V

MOLTO LUCE Schwenkbar 30°. Inkl. Fassung. Exkl. Leuchtmittel.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
664MO046	8-6846hv	für 50W GU10 Außen-Ø 82 x Einbau-Ø 68 mm Einbau-T 56-120 mm nickel/matt
664MO005	8-687hv	für 50W GU10 Außen-Ø 82 x Einbau-Ø 68 mm Einbau-T 56-120 mm weiß/matt
664MO006	8-684hv	für 50W GU10 Außen-Ø 82 x Einbau-Ø 68 mm Einbau-T 56-120 mm chrom
664MO007	8-686hv	für 50W GU10 Außen-Ø 82 x Einbau-Ø 68 mm Einbau-T 56-120 mm schwarz/matt

Serie 015 NV | IP20 | 12V

MOLTO LUCE Inkl. Leuchtmittel Eco 7 Watt.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
664MO001	8-0154	7W G4 Ø 72 mm Ausschnitt 55 x Einbau-T 20 mm chrom
664MO002	8-01546	7W G4 Ø 72 mm Ausschnitt 55 x Einbau-T 20 mm nickel gebürstet
664MO003	8-0157	7W G4 Ø 72 mm Ausschnitt 55 x Einbau-T 20 mm weiß matt
624PM811	28811	LED-Stiftsockellampe 2,5W 250 lm ww G4 12V
631VO032	20153	Passender Trafo dimmbar 0-70W L 113 x B 44 x H 28 mm



IP20 | Metall

HEITRONIC®

Schwenkbar. Inkl. GU5,3 Fassung mit 10cm Kabel.
Für Kaltlichtspiegellampen Ø 51mm / 230V und 12V.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
664VO240	23240	für 50W GU5,3 Einbau-H 60 x Einbau-Ø 68 mm Außen-Ø 88 mm weiß	1
664VO242	23242	für 50W GU5,3 Einbau-H 60 x Einbau-Ø 68 mm Außen-Ø 88 mm chrom	1
664VO244	23244	für 50W GU5,3 Einbau-H 60 x Einbau-Ø 68 mm Außen-Ø 88 mm chrom/matt	1

KLIPP KLAPP | IP20 | 12V



Exkl. Leuchtmittel.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
664PM466 *	98466	für 20W G4 Einbau-T 25 x Einbau-Ø 64 mm Außen-Ø 72 mm weiß / Glas	1

IP20 | Metall

Schwenkbar. Inkl. GU5,3 Fassung mit 14cm Kabel. Für Kaltlichtspiegellampen 12V.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
664LS030 *	1609601	für 50W GU5,3 Einbau-H 60 x Einbau-Ø 70 mm Außen-Ø 110 mm weiß	1
664LS033 *	641810	für 50W GU5,3 Einbau-H 60 x Einbau-Ø 70 mm Außen-Ø 110 mm chrom	1
664LS032 *	641815	für 50W GU5,3 Einbau-H 60 x Einbau-Ø 70 mm Außen-Ø 110 mm gold	1



Halogen Einbaustrahler Metall

664SR203 *	641715	für 35W GU5,3 Einbau-H 35 x Einbau-Ø 55 mm Außen-Ø 80 mm gold	1
------------	--------	---	---

Ceiling Light DOROTHEA IP65 | 12V

HEITRONIC®

Mit 1,6 m Zuleitung, AMP-Stecker und Fassung. Ohne Leuchtmittel.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
664VO907 *	23907	50W GU5,3 Einbau-Ø 68 x T 80 mm Außen-Ø 83 mm chrom	1

IP20 | Metall

Schwenkbar | für R39 | 220V



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
664SR011 *	190700R39	für 30W E14 Einbau-H 85 x Einbau-Ø 55 mm Außen-Ø 85 mm weiß	1
664SR012 *	190710R39	für 30W E14 Einbau-H 85 x Einbau-Ø 55 mm Außen-Ø 85 mm chrom	1



IP20 | Halogen | Metall

Inkl. GU4 mit 15 cm Kabel | 12V

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
664SR104 *	1354	für 35W GU4 Einbau-H 20 x Einbau-Ø 40 mm Außen-Ø 55 mm messing	1

IP20 | INSET 70 SWING HI-SPOT | Halogen | Metall



SYLVANIA INSET 70 SWING HI-SPOT - Schwenkbar. 230V. Inkl. Leuchtmittel ES50 HM 50W | 25° | GU10.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
664SY050	3085060	50W GU10 Einbau-H 75 x Einbau-Ø 72 mm Außen-Ø 86 mm weiß	1
664SY052	3085080	50W GU10 Einbau-H 75 x Einbau-Ø 72 mm Außen-Ø 86 mm silber	1



Abstandhalter für Deckeneinbaustrahler

Nicht für schwenkbare Hochvoltstrahler.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
624VO104	29064	für Bohrungen 62-90 mm H 80 x Ø 57 mm	1

LED Stripes Flex LED-RGBW | IP44



Leuchtband dimmbar. Steuerbar über Fernbedienung (inkl.).
LED LED-RGBW nicht tauschbar. 220-240V | 12V.
Batterie CR2025. Schalterart - Stecktrafo.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643EG929	97929	10,0W 600lm 3.000K 2,0 m	1/2
643EG931	97931	20,0W 1.000m 3.000K 5,0 m	1/10

Schreibtischleuchten

BASIC | IP20



Mit Wippschalter. Kunststoff, Stahl. Exkl. Leuchtmittel



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
667EG004	9228	1x40W E27 schwarz H 300 x Ø 125 mm	1
667EG010	90977	1x40W E27 silber H 300 x Ø 125 mm	1
667EG005	9229	1x40W E27 weiß H 300 x Ø 125 mm	1
668EG005	9232	1x40W E27 blau H 300 x Ø 125 mm	1
667EG006	9230	1x40W E27 rot H 300 x Ø 125 mm	1



TOUCH LED-Akku-Tischlampe mit Akku | IP44



Aus korrosionsgeschütztem Aluminium. Berührungssensor zum Ein-/Ausschalten und Dimmen. Li-Ion-Akku 3,7V | 4.000mAh | Akkulaufzeit: 7 h. Inkl. USB-Typ C Aufladekabel 1m.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643RV600	2021001600	2W 200lm 3.000K ww weiß H 380 x Ø 150 mm	1/6

LED Akku Flaschenleuchte Lamprusco Cristal RGB | IP54



Stylische Dekoleuchte inkl. 1,2m USB-Ladekabel (Typ A zu C) und Aufhängebügel. Akku fest verbaut. Betriebsdauer 360 min. Mit integriertem Berührungssensor zum Ein-/Ausschalten und Dimmen. Warmweißes oder farbiges Licht. Zusätzlicher Leuchtkopf leuchtet in die Flasche, dieser ist getrennt vom Hauptlicht schaltbar. Li-Ion Akkubetrieb 3,7 V / 2.500 mAh, Akkulaufzeit 6 h. Bruchfester Kunststoff in Kristalloptik.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643RV760	2021001760	1,6W 130lm transparent RGB L115 x B115 x H138 mm	1/12

FIRMO | IP20



Mit Wippschalter. Kunststoff, Stahl. Exkl. Leuchtmittel.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
643EG043	90873	1x40W E27 schwarz H 730 mm	1
643EG026	90874	1x40W E27 silber H 730 mm	1
643EG872	90872	1x40W E27 weiß H 730 mm	1

FABIO Klemmspot | IP20



Mit Kabelschalter. Kunststoff, Stahl. Dreh- und schwenkbar. Exkl. Leuchtmittel.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
668EG002	81262	1x40W E14 weiß/silber H 300 x Ø 60 mm	1

LED Akku Clip-Spot | IP20



Clipeuchte mit beweglichem Leuchtkörper. Kunststoff-Gehäuse. Li-Ion-Akku 3,7V | 2.000 mAh | Akkulaufzeit ca. 2 h. Mit Klebepad, Clip-Befestigung und Schalter. 150 lm in drei Leuchtstärken (20% / 50% / 100%), zwei Lichtfarben (warmweiß / tageslichtweiß). 2 Befestigungsmöglichkeiten (Klebepad und Clip-Befestigung) + 0,3 m USB-Ladekabel Typ A zu C. Touchfunktion und abnehmbarer Leuchtkopf. Lampe 360° drehbar.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
636RV100	2014100100	2,3W 150lm schwarz	1/5
636RV200	2014100200	2,3W 150lm weiß	1/5

LED Akku Clip Leuchte | IP54



Clipeuchte mit beweglichem Leuchtkörper. Kunststoff-Gehäuse. Li-Ion-Akku 3,7 V | 2.000 mAh | Akkulaufzeit ca. 3 h. Mit Klebepad, Clip-Befestigung und Schalter. 180 lm in drei Leuchtstärken (50% / 80% / 100%). 2 Befestigungsmöglichkeiten (Klebepad und Clip-Befestigung) + 1,2 m USB-Ladekabel Typ A zu C. Touchfunktion und abnehmbarer Leuchtkopf. Lampe 360° drehbar.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
636RV400	2014100400	3,0W 180lm schwarz	1/3
636RV300	2014100300	3,0W 80lm weiß	1/3
636RV500	2014100500	3,0W 180lm schwarz mit Dämmerungssensor und Bewegungsmelder Erfassungswinkel 120° Leuchtdauer 30 sek. Reichweite 3m	1/3

Nacht- und Unterbauleuchten

LED LUB-ALU | Batteriebetrieb + Sensor



Inkl. Magnetklebeband und Klebepads.
Tag- / Nachtsensor. Für 4x AAA Batterien.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
636CT003	22109	80lm nw G4 120° 190 x 30 x 16+6 mm Sensor	1/12



Minions LED



Touch-Sensor. Leuchtdauer ca. 120 Stunden. Leuchtweite ca. 1 m.
Automatische Abschaltfunktion. Inkl. 3x AA High Energy Batterien.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
636VA615	V15615 101 421	5lm gelb/blau/schwarz 170 x 105 x 165 mm	1/3



LED-Nachtlicht | IP20



Mit Zwischenstecker, 3 weißen, 3 blauen und 3 grünen LEDs.
Mit Tag Nachtsensor. Kunststoff.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
636VO211	003371731	0,8 W 6.500K gelb/blau/schwarz Ø 80 x T 72 mm	1/10



LED-Nachtlicht | IP20



Querformat mit Schalter.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
636VO183	00337171	1W 6.500K tw weiß B78 x H75 x T17 mm	1/4



LED-Nachtlicht | IP20

Ein-/Aus **Dämmerungssensor**. LED nicht tauschbar.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
636VO199	20784	1W 20lm 6.000K tw 120° 110 x 37 x 72 mm	1/10



Motion Sensor Night Light mit Bewegungsmelder



3 Befestigungsmöglichkeiten: Befestigungsloch, Magnete und Klebeband | Bewegungserkennung in einem Aktionsradius von 3 m und 120° | Leuchtdauer 28h | inkl. 3xAAA

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Reichweite Lumen Kelvin Maße	VPE
636VA027	V16624 101 421	4,8 m 17 lm 3.000 K 96 x 63 x 23 mm	1/4



LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder | IP20



Reichweite 5 m. 3 Stufen wählbar: EIN / AUS / AUTO.
Integrierter Helligkeitssensor, schaltet unter ca. 10 Lux.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
636RV161	00337161	1,0 W 3.000K ww 110° 62 x 60 x 130 mm	1



LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder | IP20



Infrarot-Sensor

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Reichweite Kelvin Maße	VPE
636RV555	0502234555	7,0 m 3.000K ww 120° 37 x 70 x 90 mm	1/12



LED-Batterieleuchte mit Bewegungsmelder



Passiver Infrarot-Sensor. Für 3xAAA.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Reichweite Kelvin Maße	VPE
636RV955	0502239555	7,0 m ----- 120° H 91 x B 74 x T 41 mm	1



LED TINEO | IP20



Mit Dämmerungssensor.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Lumen Kelvin Maße	VPE
636EG934	97934	8lm 3.000K ww L 90 x B 70 x H 90 mm	1/10



LED-Nachtlicht NLB 02 BS | IP20



Infrarot-Bewegungsmelder. 2 Magnete und ein Haken. Inkl. 3 x AA Batterien.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Reichweite Leuchtdauer Lumen Maße	VPE
636LT290	1173290	3 m 20 h 60lm 100° Ø 84 x H 61 mm	1/6



2er Set LED-Akku-Leuchte mit Bewegungsmelder | dimmbar



Li-ion Akkubetrieb 3,7 V / 500 mAh, Akkulaufzeit 3 h. Inkl. 0,2m USB-Ladekabel (Typ A zu C) + Klebe-Magnetpad. IP20. Als Nacht-, Orientierungs-, Flur- und Treppenlicht einsetzbar. 2 Betriebsarten: Ein-Auto/Aus. Leuchtkraft von 50 lm in drei Lichtfarben (ww, nw, hw) wählbar. Erfassungswinkel 100° Leuchtdauer 30 sek. | Dämmerungssensor.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Reichweite Akkulaufzeit Kelvin Maße	VPE
636RV800	2013100800	3m 3 h 2.700 - 6.000K 100° L75 x B75 x H9 mm	1/3



SMART LITE | IP20

601KB485 - 4,8V | 0,5A | 13,5s. Kunststoffgehäuse,

Schwenkbarer Leuchtenkopf.

Für 4 x Mignon AA.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE
636EU182	SL999	B 96 x T 85 x H 135 mm	1/6



Mini-Push-LED-Light PL827 | PL828

1 extra helle weiße LED. Lebensdauer ca. 100.000 h. Kunststoffgehäuse.

Für 3 x AAA. Farblich sortiert. Für die Montage kein Werkzeug notwendig.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farben sortiert	VPE
636EU827	601PL827	PL827 - 67 x 67 mm weiß, schwarz, gelb, grün	1/32 statt jetzt nur
636EU828	601PL828	PL828 - 67 x 80 mm weiß, schwarz, gelb	1/32 statt jetzt nur

Vorschaltgeräte

Magnetisch | elektronisch

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
631ET021	560664	26W/38W	magnetisch	232,5 x 41 x 28 mm	1/10
Geeignet für Leuchtentyp: T8: 1x36W / 1x38W / 2x18W und T12: 1x40 W.					
631LI042	OSR1873743	1 x 18-40W	elektronisch	280 x 30 x 21 mm	1
631LI058	PHI91164000	1 x 18-36W	elektronisch	280 x 30 x 28 mm	1
631LI032	OSR1873729	1 x 54-58W	elektronisch	280 x 30 x 21 mm	1
631LT258	OSR-294289	2 x 58-70W	elektronisch	360 x 30 x 28 mm	1

EVG T5 | elektronisch

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
631OS006	4008321329035	1 x 14-35W	EVG TL T5 Standard	280 x 30 x 21 mm	1/20
631LT002	OSR873927	1 x 24-39W	EVG TL T5 Standard	280 x 30 x 21 mm	1
631LT004	TRI-28000029	1 x 49W	EVG TL T5 Standard	280 x 30 x 21 mm	1
631LI046	PHI95224700	1 x 24-39W	EVG TL T5 Standard	360 x 30 x 21 mm	1/12
631LI038	PHI90503800	2 x 14-35W	EVG HF-P T5 Standard	360 x 30 x 22 mm	1
631LI030	OSR1880253	2x54-58W	EVG TL T5 Standard	360 x 30 x 21 mm	1
631ET095	TRI-22185218	2x58W	EVG TL T8 Standard	280 x 30 x 28 mm	1/10
631LT016	TRI-22176234	2 x 80W	EVG TL T5 Standard	423 x 30 x 21 mm	1
631OS005	4058075730632	1 x 15-37W	EVG LED Driver T5/T8	286 x 31 x 21 mm	1

Geeignet für Notlicht

Multifunktions Vorschaltgerät | digital

631LI035	03-91399930	2x22-42W	EVG TL5C EII	103 x 67 x 30 mm	1
----------	-------------	----------	--------------	------------------	---

Vorschaltgerät für CDM Leuchtmittel

631PH070	PHI85974400	1 x 70W	EVG für CDM	110 x 98,5 x 32 mm	1
----------	-------------	---------	-------------	--------------------	---

Vossloh Überlagerungszündgerät mit IPP-Technologie

631ET013	23141581	35-250W	elektronisch	86 x 32,0 x 28 mm	1
für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metall dampf-lampen (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI)					

Tridonic Vorschaltgerät OGLS für Hochdrucklampen

631ET362	27002362	1 x 400W	magnetisch	108 x 110 x 90 mm	1
für Hochdrucklampen 060A114TP					

TYCO Mastübergangskasten für die Straßenbeleuchtung | IP44

Einbau in Lichtmaste mit InnenØ ab 84 mm. Weitere Infos siehe Shop!

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
520TY020	EKM 2020	2 x E14	5x16 mm ²		1

Starter für Leuchtstoffröhren

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
631PH002		4 - 65W	S10	Philips	1/25
631PH001		4 - 22W	S2	Philips	1/25
631LI054		4 - 65W	ST111	Osram	1/25
631LI020	PHI90356331	70 - 125W	S16	Philips	1/10
631RA071		Turbo - 65W	RS71	Radium	1/2

MASTER LEDtube Starter | KVG/VVG

Best.-Nr.	Art.-Nr.				VPE
631LI400	PHI81965400	Alternative für T8-Leuchtstofflampen H 34 x Ø 21 mm			1/10
635SC200	243	Starterfassung mit Schraubbefestigung M3			1

Transformatoren

LED-Treiber | IP20

Mehrstufige LED-Treiber im Konstantstrommodus. PFC-Schaltkreis..



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
631TH003	LCM-25	25W L 110.0 x B 75.0 x H 22 mm dimmbar	1
631TA017	LCM-40	42W L 123.5 x B 81.5 x H 23 mm dimmbar	1
631TA020	LCM-60	60W L 123.5 x B 81.5 x H 23 mm dimmbar	1



Halogen/LED-Treiber **dimmbar** | IP20

Primärspannung 230V/AC. Sekundärspannung 12V/AC. **Phasenabschnitt.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
631VO032	20153	0-70W L 113 x B 44 x H 28 mm	1/10



LED-Treiber

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
631EG001	92348	0-70W 11,5V L 113x B 44 x H 28 mm	1/10

HALOTRONIC MOUSE **dimmbar**

Elektronischer Treiber. **Phasenabschnitt.**



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
631LI037	OSR1073037	HTN 75/230-240I 20- 75 L 104 x B 33 x H 22 mm	1
631LI014	OSR0442334	HTM 35-105VA 35-105 L 108 x B 52 x H 33 mm	1
631LI022	OSR0581415	HTM 50-150VA 50-150 L 153 x B 54 x H 36 mm	1
631LI702	OSR1927026	HTL 50-225VA 50-225 L 170 x B 44 x H 34 mm	1

Elektronische Treiber

Für NV-Halogenlampen.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
rund			
631EL169	AR401169	SET70R 20- 70 Ø 58 x H 25 mm	1
631EL170	AR401170	SET105R 35-105 Ø 70 x H 20 mm	1
eckig			
631RE608	RN1608	Micro 60 10- 60 L 103 x B 31 x H 21 mm	1
631RE600	RN1600	Fox 105 20-105 L 123 x B 38 x H 28 mm	1
631RE614	RN1680	Fox 200 100-200 L 16 x B 60 x H 43 mm	1



TH60-TH400 magnetisch **dimmbar** | IP20

Temperaturschalter und Feinsicherung. **Phasenabschnitt.**



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
631SC003 *	20506	TH 60 60VA L 99 x B 71 x H 61 mm	1
631SC005 *	20509	TH150 150VA L 130 x B 92 x H 86 mm	1
631SC006 *	20510	TH200 200VA L 130 x B 92 x H 101 mm	1

Fassungen



Glattmantel Messing E14

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
635SC123	V610514	mit Erdleiteranschluß	1
635SC124	V610510		1



Gewindemantel Messing E14

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
635SC614	V610614	mit Erdleiteranschluß	1



Glattmantel Messing E27

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
635SC110	V610110	E27ME	1
635SC114	V610114	mit Erdleiteranschluß	1



Gewindemantel Messing E27

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
635SC012	V610210	E27ME	1
635SC115	V610214	mit Erdleiteranschluß	1
635EL920	2260M	Pendenfassung weiß Metall M10 x 1 mit Madenschraube und inkl. Schraubring	1
635EL027	2260M	Pendenfassung sw Metall M10 x 1 mit Madenschraube und inkl. Schraubring	1



Glattmantel Duroplast

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
635SC514	V600514	schwarz E14	1
635SC515	V600515	weiß E14	1
635SC214	V600214	schwarz E27	1
635SC215	V600215	weiß E27	1
635EL018	1100D-04	schwarz E27 mit Schalter	1



Gewindemantel - Penden | Duroplast

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
Gewindemantelfassung			
635SC610	V600610	schwarz E14	1
635SC611	V600611	weiß E14	1
635SC314	V600314	schwarz E27	1
635SC013	V600311	weiß E27	1
Pendenfassungen			
635SC910	V600910	schwarz E27	1
635SC911	V600911	weiß E27	1



Porzellanfassungen

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
635EL010	1-913/B	M10x1 Loch Metall Gewinde mit Schraube 3-teilig E27 mit Erde glasiert	1
635EL911	911	mit Montagebügel E27	1
635EL921	921	Bodenbefestigung E14	1



Baustellenfassungen



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
635SC010	110-04	E27 mit Zugentlastung + Schraubklemmen	1/25
Ab 25 Stück nur			
635SC211		E27 mit Zugentlastung + Steckklemmen	1/25
Ab 25 Stück nur			

Aktionspakete



Best.-Nr.	Beschreibung	VPE
635KO218	1 x 635SC211 Baustellenfassung E27 mit Zugentlastung + Steckklemme 1 x 624SM105 Halogenglühlampe 1.860 lm 105 W E27 ww	1
Ab 50 Sets nur		
Ab 100 Sets nur		



635KO216	1 x 635SC211 Baustellenfassung E27 mit Zugentlastung + Steckklemme 1 x 624SM242 Halogenglühlampe 624 lm 42 W E27 ww	1
Ab 50 Sets nur		
Ab 100 Sets nur		



635KO478	1 x 635SC211 Baustellenfassung E27 mit Zugentlastung + Steckklemme 1 x 624SM504 LED-Glühlampe 806 lm 8,5 W E27 matt	1
----------	---	---



635KO220	1 x 635SC010 Baustellenfassungen E27 mit Zugentlastung + Schraubklemmen 1 x 624SM242 Halogenglühlampen 624 lm 42 W E27 ww	1
Ab 50 Sets nur		
Ab 100 Sets nur		

635KO221	1 x 635SC010 Baustellenfassungen E27 mit Zugentlastung + Schraubklemme 1 x 624SM504 LED-Glühlampe 806 lm 8,5 W E27 matt	1
----------	---	---

Lampensockel-Adapter



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
Keramik			
635CT001	20732	E27 auf GU10 weiß	1/10
635CT002	20733	E14 auf GU10 weiß	1/10



Kunststoff			
635CT003	21372	E14 auf E27 weiß	1/10
635CT004	21373	E27 auf E14 weiß	1/10
635CT735	20735	GU10 auf E14 weiß	1/10



Adapter E27

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
632FI001	EL5000	Adapter für 5 7 9 10 11 13W	1

Leuchtenzubehör

Abzweigbaldachine



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
-----------	----------	-----

schraubbar

782KP006	341817006	3 Ausgänge weiß	1/20
782KP007 *	341805007	3 Ausgänge schwarz	1/20
782EL426 *	426/520	1 Ausgang braun	1/20



leichte Ausführung

782KP817 *	3400101	weiß	1/10
782RU003 *	3400103	schwarz	1/10



Metall

782EL429 *	428/520	Messing	1
782EL430 *	430/520	Nickel matt	1

Lampen-Kabelträger

Kunststoff ca. 2 kg Tragfähigkeit. KT81



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
-----------	----------	-----

782PO001	3401101	weiß	1
782PO002	3401102	braun	1
782PO003	3401103	schwarz	1

Schraubringe



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
-----------	----------	-----

Duroplast

635SC712	V600712	schwarz E14	1
635SC713	V600713	weiß E14	1
635SC715	V600410	schwarz E27	1
635SC714	V600411	weiß E27	1



Metall

635SC096	V610710	Messing E14	1
635SC099	V610412	Messing E27	1



Steckthermoplast-Fassung E27



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
-----------	----------	-----

635SC100 *	V77021.0011005	steckbar ohne Kappe	1
------------	----------------	---------------------	---

Klickkappe

635SC101 *	V91702.73010000	für Steckerthermoplast-Fassung E27	1
------------	-----------------	------------------------------------	---



Halogenfassungen G9



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
-----------	----------	-----

635EL583	583	Halogenfassung G9 mit Steckklemmen	1
635EL584	584	Aufsteckkappe für 583	1
635EL585	585	Schraubring für 583	1





Kerzenfassungen

Metallnippelgewinde M10x1

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
635EL011	166N	80 - 100mm	1
635EL012	167N	100 - 120mm	1
635EL013	165N	feststehend 65mm	1



Kerzenhülsen mit Tropfen

635EL023	172	weiß L 65 x Ø 25 mm	1
635EL024	173	weiß L 80 x Ø 25 mm	1
635EL025	174	weiß L 100 x Ø 25 mm	1



Hochvolt-Halogenfassung für Stablampen

635VO091	46091	für Stablampen 118 mm / 114,2 mm Kontaktabstand	1
----------	-------	---	---



Universal Halogenfassungen

Passend für G4, GU5,3, GU4 und GY6,35 Leuchtmittel.



635SC002	V630202	mit 10 cm Siliconkabel	1
635SC003	V13711.204	mit 85 cm Siliconkabel	1



ES50-Fassung mit Zugentlastung

635VO001	29545	GU10, GZ10 Fassung + Zuleitung	1
----------	-------	--------------------------------	---



Keramik Halogen Lampenfassung für GU10

635CT005	17969	Zuleitung 110 mm Schraubenlöcher-Ø 3,6 mm Fassung Ø 27,6 x H 15,6 mm	1
----------	-------	---	---

Deckenrosetten



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
782EL433	416-06	weiß 65 x 63 mm	1
782EL434	416-04	schwarz 64 x 80 mm	1



für Schnur mit Feststellschraube

782EL431	419-06	weiß 90 x 75 mm	1
782EL432	419-04	schwarz 90 x 75 mm	1



Schnur- und Zugpendel

Zuleitung 2 x 0,75. Pendenfassung. Schraubring.

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
635EL604	6136-04	Schnurpendel L 80 cm schwarz E27	1
635EL606	6136-06	Schnurpendel L 80 cm weiß E27	1
635EL140	6140-06	Zugpendel max. L 140 cm weiß E27	1
635EL608	6140-13	Zugpendel max. L 140 cm gold E27	1

Montagematerial



Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
-----------	----------	-----

Stegfassung zum Schrauben

635SI010	HKL68	für Kleinspannungen bis max. 50V H 24 x Ø 10mm	1
----------	-------	--	---



Lusterhaken

648SI002	21 60	1
648SI006	21 100	1



Federklappdübel 4 x 95

744SW002	ohne Haken	1
----------	------------	---



Leuchtenaufhänger ohne Gewinde

648SI010	445E	Pendelrohr-Ø 10 mm Belastbarkeit 15kp	1
----------	------	---	---

Gewinderöhrchen Messing

648SI050	182/10	L 10 mm	1
648SI052	182/15	L 15 mm	1
648SI053	182/20	L 20 mm	1
648SI055	182/30	L 30 mm	1
648SI057	182/50	L 50 mm	1
648SI059	182/70	L 70 mm	1
648SI061	182/100	L 100 mm	1
648SI958	182/1000	L 1.000 mm	1



Verbindungsuffe für Gewinderöhrchen Messing

648SI107	341 D	M10x1 Gewindelänge 20 mm	1
----------	-------	----------------------------	---



Reduziernippel Messing

648SI076	351M	M10x1 auf M13x1	1
648SI077	356M	M13x1 auf M10x1	1



Sechskantmutter Messing

648SI090	347	M10x1 Schlüsselweite 13	1
648SI091	348M	M13x1 Schlüsselweite 16	1



Scheibennippel Messing

648SI365	365B	M10x1	1
----------	------	-------	---



Klemmnippel

648SI100	103	Außengewinde M10x1 Messing	1
648SI101	433	Außengewinde M10x1 Polyäthylen schwarz	1
648SI102	433W	Außengewinde M10x1 Polyäthylen weiß	1
648SI103	436W	zentr. Klemmring Polyäthylen weiß	1



Lichterketten

Fix und fertig montiert!
Stimmungsvolle Beleuchtung
für Gartenpartys und laue
Sommernächte!

Je nach Wunsch fertigen wir Ihnen
Ihre Lichterkette an!


Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot über
 anschlussfertige Sets mit LED-Lampen,
 wie auch mit farbigen Glühlampen!

Lichterkettenkabel und Zubehör

266LT001		100 m Bund Flachkabelleitung DIN VDE 0282 H05RN-H2 (2 x 1,5 grün exkl. CU-Zuschlag) Preis per Meter nur	1
634KH001		Lichterkettenfassung grün E27 ÖVE für den Außenbereich	1/10
634KH002		Gummidichtung grün für E27 Fassungen	1/10
634KH006	Z729s	PVC-Stecker ohne Schutzkontakt mit Dichtkragen IP44 für Flachleitung H05RN H2-F 5 x 13 mm. 250VAC 16A Ø 42mm mit Schraubanschluß	1/30
634KH005	Z553s	PVC-Kupplungsdose ohne Schutzkontakt mit Deckel IP44 250VAC 16A Ø 48 mm mit Schraubanschluß wiederan- schließbar für flexible Flachleitungen H05RN H2-F 5 x 13 mm	1/40
634KH004	Z731	Vollgummi-Endstück mit Aufhängevorrichtung	1/30
624LM002	P300OP	LED-Kugellampe 50lm 0,8W=10W E27 220-240V ww opal	1/10

NOTES

NOTIZEN
NOTES

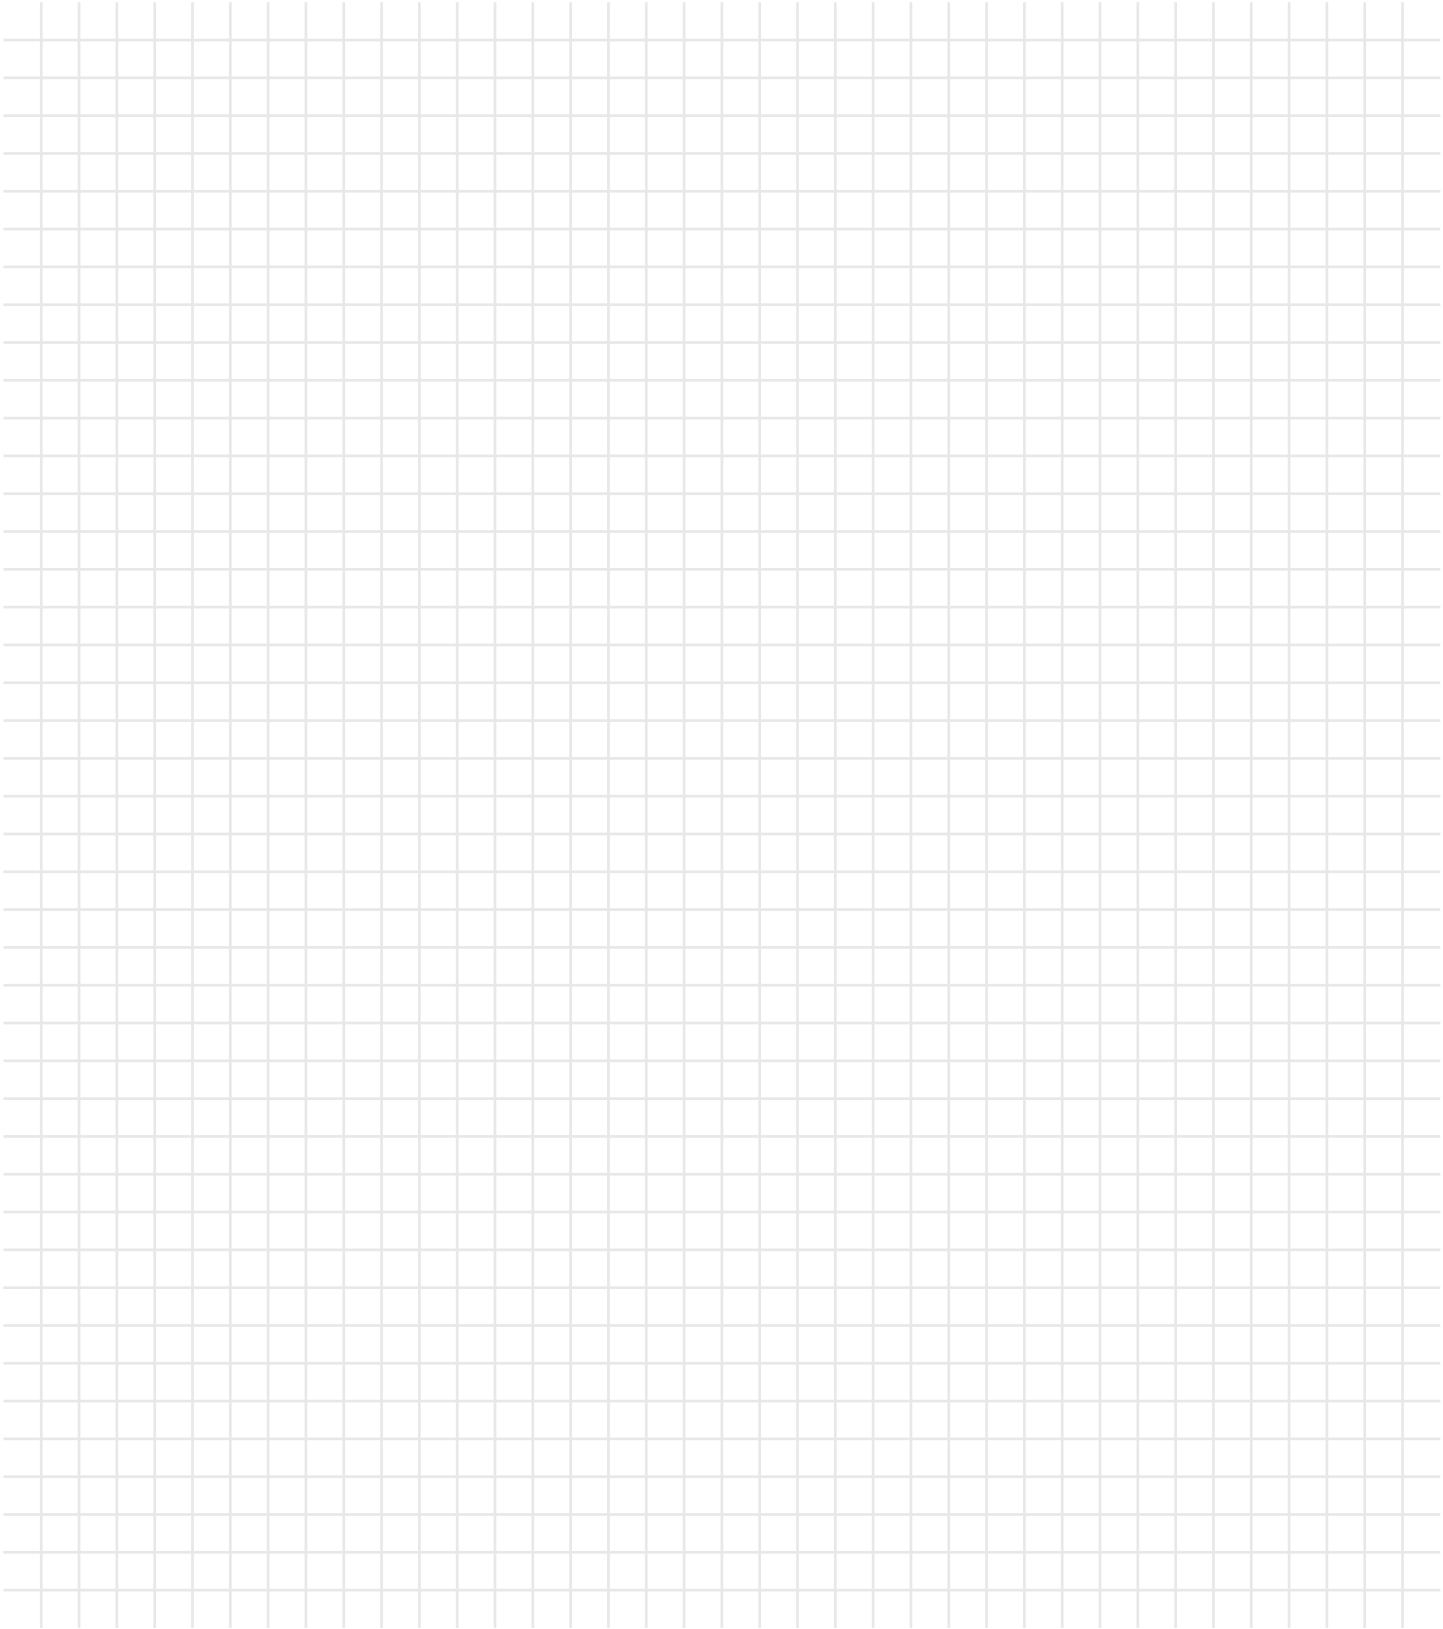

Unsere KATALOGE auf einen Blick!

KO-2598-042025




KO-2226



KO-2258



KO-2267



KO-2125



KO-2125-P



KO-2027



KO-2490




KO-2302



KO-2658




KO-2665



KO-2663



KO-2448



Varta-Katalog



KO-2456




KO-2423



KO-2423



KO-3062




KO-2652



KO-3149



KO-2211



KO-2463



KO-3045



KO-0000



KO-2242

Alle Kataloge und Preislisten auch zum Downloaden unter >>> shop.kober.at

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Innen- oder Aussendienst!

Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Ihre beste
Verbindung



Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • shop.kober.at