


## Edelstahl Schlauchstutzen

Edelstahl oder gleichwertiger korrosionsbeständiger Stahl gemäß DIN 3017, für Schelleneinbindung, Sechskant, AG

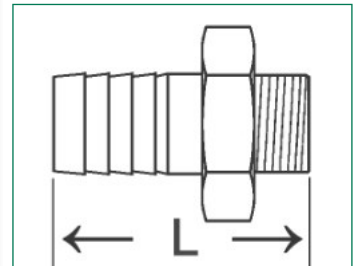


Art.-Nr.:	Art.-Nr.:	Gewinde:	Bau-Länge: L	VE:
34350-1.4301	34350-1.4401	3/8" x G 3/8"	-	-
34351-1.4301	34351-1.4401	1/2" x G 1/2"	-	-
34352-1.4301	34352-1.4401	3/4" x G 3/4"	-	-
34353-1.4301	34353-1.4401	1" x G 1"	-	-
34354-1.4301	34354-1.4401	1 1/4" x G 1 1/4"	-	-
34355-1.4301	34355-1.4401	1 1/2" x G 1 1/2"	-	-
34356-1.4301	34356-1.4401	2" x G 2"	-	-
34357-1.4301	34357-1.4401	2 1/2" x G 2 1/2"	-	-
34358-1.4301	34358-1.4401	3" x G 3"	-	-
34359-1.4301	34359-1.4401	4" x G 4"	-	-

Messing, warmgepresst, blank, für Schelleneinbindung, Sechskant, IG

Art.-Nr.:	Abm.:	Bau-Länge: L	VE:
34961 4	Ø 13 mm x 1/2"	40	25/500
34962 1	Ø 20 mm x 3/4"	45	25/250
34963 8	Ø 25 mm x 1"	51,5	25/200
34964 5	Ø 32 mm x 1 1/4"	58	10/ 100
34965 2	Ø 40 mm x 1 1/2"	60	5/ 120

## MS Schlauchstutzen

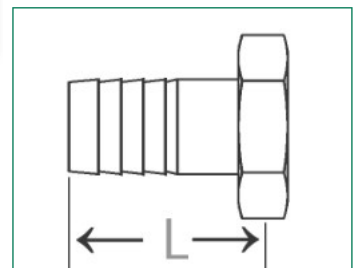

Mit nicht abnehmbarer Sechskant-Überwurfmutter

Art.-Nr.:	Abm.:	Gewinde:	Bau-Länge: L	VE:
34399 5	5/8"	1/2"	41	25/400
34392 6	3/4"	3/4"	45	25/250
34393 3	1"	1"	50	25/150

Mit abnehmbarer Sechskant-Überwurfmutter, 2-tlg.

34751 1	1/2"	1/2"	36,5	25/500
34752 8	3/4"	3/4"	41	25/250

## MS 2/3 Verschraubung

