


Serie MST

Messing-Schnellkupplungen aus Pressmessing, Nockenweite 40 mm, PN 10, passend zu den gängigen Systemen, NBR-Dichtung, für Trinkwasser geeignet, Formdichtungen schwarz: KTW-A/W-270-Zulassung, Messing gemäß TVO, Temperaturbereich: ca. – 30°C bis + 100°C, Berstdruck: min. 30 bar


Schlauchstück

Art.-Nr.:	Abm.:	DN:	Bau-Länge:	VE:
KTW-A Dichtung schwarz			L	
33008 7	1/4"		44	10/300
33000 1	3/8"	10	49	10/200
33001 8	1/2"	15	47,5	10/180
33009 4	5/8"	15	52,5	10/160
33002 5	3/4"	20	51,5	10/160
33003 2	1"	25	58	10/120
33004 9	1 1/4"	32	65,5	10/100
33005 6	1 1/2"	40	73	10/60

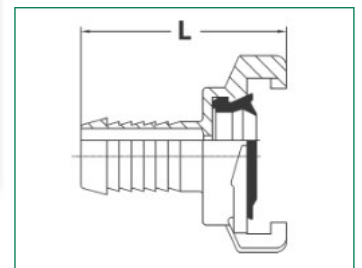

Gewindestück mit Innengewinde

Art.-Nr.:	Abm.:	DN:	Bau-Länge:	VE:
KTW-A Dichtung schwarz			L	
33108 4	1/4"		30,5	10/220
33100 8	3/8"	10	30,5	10/220
33101 5	1/2"	15	30,5	10/220
33102 2	3/4"	20	30,5	10/200
33103 9	1"	25	31,5	10/180
33104 6	1 1/4"	32	34,5	10/140
33105 3	1 1/2"	40	37	10/100

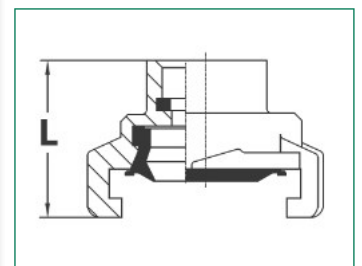

Sondergrößen (ohne Flachdichtung)

33101-19 mm	1/2", IG 19 mm lang		41	10/220
33102-19 mm	3/4", IG 19 mm lang		40,5	10/160
33102-25 mm	3/4", IG 25 mm lang		46	10/160