



Panels für alle Anwendungsbereiche


START Panel

Die START Panel-Familie besteht aus einer Reihe von LED-Einbaupanels für allgemeine Beleuchtungsanwendungen im Innenbereich, z. B. in Pausenbereichen, Büros und Besprechungsräumen. Sie können auch an der Rohdecke montiert und mit dem verfügbaren Zubehör abgehängt werden.

Dieses Sortiment umfasst Standard-, UGR19-, IP54-, IP65-, CRI90-, DALI-, Tunable White- und SylSmart Standalone-fähige Leuchten in verschiedenen Größen: 600x600 mm, 625x625 mm, 1.200x300 mm und 1.200x600 mm.

Das optische Design sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung in der gesamten Leuchte und erzeugt eine angenehme und weiche Lichtquelle.

START Panel UGR19 IP40




Merkmale

- Das Sortiment umfasst Module in den Größen 600x600 mm, 625x625 mm und 1.200x300 mm, um den häufigsten Installationsanforderungen gerecht zu werden
- Mikroprismatischer Diffusor für geringe Blendung und niedrigen UGR<19-Wert
- Opaler Diffusor für einen breiten Lichtstrahl und eine gleichmäßige und diffuse Beleuchtung (UGR<22)
- Schlanke Bauhöhe von maximal 25/26 mm
- Standard-, UGR19- und DALI-Optionen bieten eine große Auswahl für Kunden
- Hohe Effizienz von bis zu 133 lm/W
- Lichtstrom bis zu 4.000 lm
- Erhältlich in Warmweiß (3.000 K) und Neutralweiß (4.000 K)
- Erfüllt die Schutzart IP40 von der Vorderseite und IK03 für die Stoßfestigkeit
- Tp(b)-zertifizierter Diffusor, der nicht mit einer Geschwindigkeit von mehr als 50 mm pro Minute brennen darf
- Loop-in-Loop-out-Box (LILO) für eine einfache Installation
- Sicherheitskabel (2 Stück) im Lieferumfang enthalten
- SDCM<3
- Lange Lebensdauer: 76.000 Stunden (L80B20)


Produktinformation

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Farbtemperatur (K)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Blendenschutz	Produkthöhe (mm)	Produktlänge (mm)	Produktbreite (mm)	Netzspannung (V)
START Panel nicht dimmbar										
600x600										
0044635	START Panel 600x600 30W 3800lm 830 LILO	3000	30	3800	127	<22	25	595	595	220-240
0044636	START Panel 600x600 30W 4000lm 840 LILO	4000	30	4000	133	<22	25	595	595	220-240
START Panel UGR19 nicht dimmbar										
600x600										
0044626	START Panel UGR19 600x600 27W 3400lm 830 LILO	3000	27	3400	126	<19	26	595	595	220-240
0044627	START Panel UGR19 600x600 27W 3600lm 840 LILO	4000	27	3600	133	<19	26	595	595	220-240
0044656	START Panel UGR19 600x600 30W 3800lm 830	3000	30	3800	127	<19	26	595	595	220-240
0044638	START Panel UGR19 600x600 30W 4000lm 840 LILO	4000	30	4000	133	<19	26	595	595	220-240
1200x300										
0044629	START Panel UGR19 1200x300 29W 3600lm 830 LILO	3000	29	3600	124	<19	26	1195	295	220-240
0044630	START Panel UGR19 1200x300 29W 3800lm 840 LILO	4000	29	3800	131	<19	26	1195	295	220-240
625x625										
0044632	START Panel UGR19 625x625 30W 3800lm 830 LILO	3000	30	3800	127	<19	26	620	620	220-240
0044633	START Panel UGR19 625x625 30W 4000lm 840 LILO	4000	30	4000	133	<19	26	620	620	220-240
START Panel DALI										
600x600										
0044637	START Panel 600x600 30W 4000lm 840 DALI	4000	30	4000	133	<22	25	595	595	220-240
START Panel UGR19 DALI										
600x600										
0044628	START Panel UGR19 600x600 27W 3600lm 840 DALI	4000	27	3600	133	<19	26	595	595	220-240
0044657	START Panel UGR19 600x600 30W 3800lm 830 DALI	3000	30	3800	127	<19	26	595	595	220-240
0044639	START Panel UGR19 600x600 30W 4000lm 840 DALI	4000	30	4000	133	<19	26	595	595	220-240
1200x300										
0044631	START Panel UGR19 1200x300 29W 3800lm 840 DALI	4000	29	3800	131	<19	26	1195	295	220-240
625x625										
0044634	START Panel UGR19 625x625 30W 4000lm 840 DALI	4000	30	4000	133	<19	26	620	620	220-240


START Panel UGR19 IP40





Fotometrische Daten




UGR19




UGR22




Abmessungen (mm)




600x600 UGR19




600x600 UGR22




625x625 UGR19

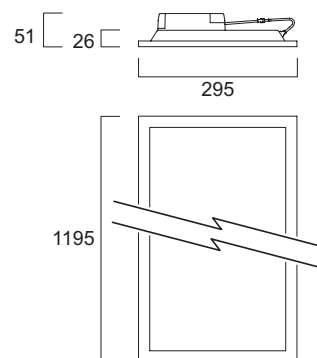


1200x300 UGR19




600x600 UGR19 DALI



600x600 UGR22 DALI




625x625 UGR19 DALI

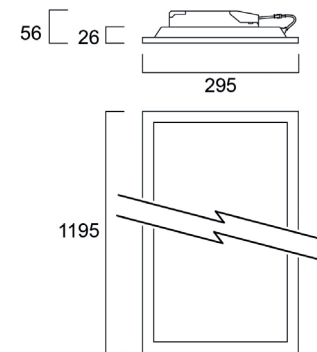

1200x300 UGR19 DALI



START Panel UGR19 IP54 Tunable White

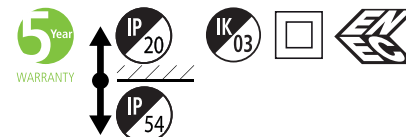

Merkmale


- Das Sortiment umfasst 600x600 mm, 1.200x300 mm und 625x625 mm große Module für die gängigsten Installationsanforderungen
- Einstellbare Farbtemperatur von 3.000-5.700 K (5.400 K für SylSmart Standalone)
- Mikroprismatischer Diffusor für geringe Blendung und niedrigen UGR19-Wert
- Schlanke Bauhöhe von maximal 35 mm (mit Treiber 66 mm)
- Lichtstrom bis zu 4.300 lm
- Hohe Effizienz von bis zu 120 lm/W (600x600 mm & 625x625 mm @ 4.000 K)
- DALI DT8 (Zweikanal) dimmbare Versionen
- SylSmart Standalone-Versionen, eine drahtlose Plug&Play-Lichtsteuerungslösung, ideal für alle Anwendungen, bei denen eine einfache Installation, niedrige Anschaffungskosten und ein geringer Wartungsaufwand wichtig sind
- Steuerbar über Push-Dim
- Erfüllt die Schutzart IP54 von der Vorderseite und IK03 für die Stoßfestigkeit
- Tp(b)-zertifizierter Diffusor, der nicht mit einer Geschwindigkeit von mehr als 50 mm pro Minute brennen darf
- Loop-in-Loop-out-Box (LILO) für eine einfache Installation
- Sicherheitskabel (2 Stück) im Lieferumfang enthalten
- SDCM<3
- Lange Lebensdauer: 61.000 Stunden (L80B20)

Produktinformation

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Farbtemperatur (K)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Dimmmethode	Produkthöhe (mm)	Produktlänge (mm)	Produktbreite (mm)	Netzspannung (V)
START Panel UGR19 IP54 Tunable White										
CRI80 600x600										
0042705	START Panel IP54 UGR19 TW 600x600 36W 4300lm DALI DT8	3000-5700	36	4300	120	DALI DT8	35	595	595	220-240
0042706	START Panel IP54 UGR19 TW 600x600 38W 4300lm SSC	3000-5400	38	4300	114	SylSmart	35	595	595	220-240
CRI80 1200x300										
0042707	START Panel IP54 UGR19 TW 1200x300 36W 4300lm DALI DT8	3000-5700	36	4300	120	DALI DT8	35	295	1195	220-240
0042708	START Panel IP54 UGR19 TW 1200x300 38W 4300lm SSC	3000-5400	38	4300	114	SylSmart	35	295	1195	220-240
CRI80 625x625										
0042709	START Panel IP54 UGR19 TW 625x625 36W 4300lm DALI DT8	3000-5700	36	4300	120	DALI DT8	35	620	620	220-240
0042710	START Panel IP54 UGR19 TW 625x625 38W 4300lm SSC	3000-5400	38	4300	114	SylSmart	35	620	620	220-240

Bitte erkundigen Sie sich immer nach der Verfügbarkeit der Artikel bei Ihrem Vertriebskontakt. Einige der Artikel könnten nur auf Anfrage mit einer Mindestbestellmenge verfügbar sein.

Abmessungen (mm)

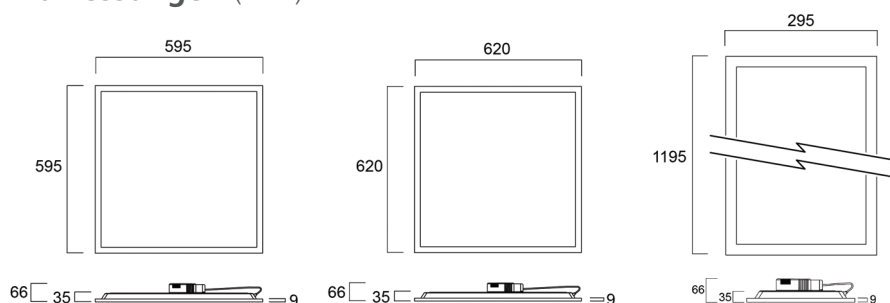

3.000 K CCT Leuchte



5.700 K CCT Leuchte

START Panel UGR19 IP65



Merkmale

- Erfüllt die Schutzart IP65 (Vorder- und Rückseite - zum Schutz gegen Strahlwasser) und IK05 (Stoßfestigkeit)
- Das Sortiment umfasst Module in den Größen 600x600 mm, 625x625 mm und 1.200x300 mm, um die häufigsten Installationsanforderungen zu erfüllen
- Prismatischer Diffusor für geringe Blendung und niedrigen UGR 19-Wert
- CRI90-Version für hervorragende Farbwiedergabe
- Polystyrol-Diffusor-Material (PS) kann problemlos mit H₂O₂ (Wasserstoffperoxid) gereinigt werden, das normalerweise zur Dekontamination in Krankenhäusern und Labors verwendet wird
- Getestet gegen chlorierte Alkali-Flüssigreiniger
- Schlanke Bauhöhe von 34 mm
- DALI dimmbare Version
- Erhältlich in Neutralweiß (4.000 K)
- Hohe Effizienz von bis zu 122 lm/W (600x600 / 625x625 mm @4.000 K CRI80)
- Loop-in-Loop-out-Box (LILO) für eine einfache Installation
- Sicherheitskabel (2 Stück) im Lieferumfang enthalten
- SDCM <3
- Lange Lebensdauer: 83.000 Stunden (L80B20)

Produktinformation

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Farbtemperatur (K)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Dimmmethode	Produkthöhe (mm)	Produktlänge (mm)	Produktbreite (mm)	Netzspannung (V)
START Panel IP65										
CRI90 600x600										
0042692	START Panel IP65 UGR19 600x600 44W 4400lm 940 weiß	4000	44	4400	100	Nicht dimmbar	34	595	595	220-240
0042694	START Panel IP65 UGR19 600x600 45W 4400lm 940 DALI weiß	4000	45	4400	98	DALI	34	595	595	220-240
CRI80 600x600										
0042691	START Panel IP65 UGR19 600x600 36W 4400lm 840 weiß	4000	36	4400	122	Nicht dimmbar	34	595	595	220-240
0042693	START Panel IP65 UGR19 600x600 37W 4400lm 840 DALI weiß	4000	37	4400	119	DALI	34	595	595	220-240
CRI90 1200x300										
0042696	START Panel IP65 UGR19 1200x300 44W 4300lm 940 weiß	4000	44	4300	98	Nicht dimmbar	34	1195	295	220-240
0042698	START Panel IP65 UGR19 1200x300 45W 4300lm 940 DALI weiß	4000	45	4300	96	DALI	34	1195	295	220-240
CRI80 1200x300										
0042695	START Panel IP65 UGR19 1200x300 36W 4300lm 840 weiß	4000	36	4300	119	Nicht dimmbar	34	1195	295	220-240
0042697	START Panel IP65 UGR19 1200x300 37W 4300lm 840 DALI weiß	4000	37	4300	116	DALI	34	1195	295	220-240
CRI90 625x625										
0042700	START Panel IP65 UGR19 625x625 44W 4400lm 940 weiß	4000	44	4400	100	Nicht dimmbar	34	620	620	220-240
0042702	START Panel IP65 UGR19 625x625 45W 4400lm 940 DALI weiß	4000	45	4400	98	DALI	34	620	620	220-240
CRI80 625x625										
0042699	START Panel IP65 UGR19 625x625 36W 4400lm 840 weiß	4000	36	4400	122	Nicht dimmbar	34	620	620	220-240
0042701	START Panel IP65 UGR19 625x625 37W 4400lm 840 DALI weiß	4000	37	4400	119	DALI	34	620	620	220-240

Bitte erkundigen Sie sich immer nach der Verfügbarkeit der Artikel bei Ihrem Vertriebskontakt. Einige der Artikel könnten nur auf Anfrage mit einer Mindestbestellmenge verfügbar sein.

Zubehör

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
0047472	IP68 LILO Verbindungs-Box 3P 5P
0047523	IP65 Connector 30cm für EM 0046600-01




START Panel UGR19 IP65



Zusätzliche Bilder



600x600/625x625



1200x300





IP68 LILO Verbindungs-Box
3P 5P




IP65 Connector 30cm
für EM 0046600-01


Fotometrische Daten




Abmessungen (mm)




600x600




625x625




600x600 DALI



625x625 DALI




1200x300



1200x300 DALI

START Panel Eco




Merkmale

- 600x600 mm Modul für die häufigsten Installationsanforderungen
- Mikroprismatischer Diffusor für geringe Blendung und niedrigem UGR19-Wert oder Opal-Diffusor für einen breiten Lichtstrahl und eine gleichmäßige und diffuse Beleuchtung
- Eine ökonomische Version mit einer Effizienz von 110 lm/W
- Lichtstrom bis zu 3.200 lm
- SDCM<5
- Erhältlich in Warmweiß (3.000 K), Neutralweiß (4.000 K) und Kaltweiß (6.500 K)
- Erfüllt die Schutzart IP40 von vorne und IK02 für die Stoßfestigkeit
- Schlanke Bauhöhe von maximal 31 mm (mit Treiber 56 mm)
- Tp(b)-zertifizierter Diffusor, der nicht mit einer Geschwindigkeit von mehr als 50 mm pro Minute brennen darf
- Loop-in-Loop-out-Box (LILO) für eine einfache Installation
- Sicherheitskabel (2 Stück) im Lieferumfang enthalten
- Schnellverbindung zwischen dem Treiber und dem Panel
- Lange Lebensdauer: 76.000 Stunden (L80B20)



Produktinformation

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Farbtemperatur (K)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Blendenschutz	Produkthöhe (mm)	Produktlänge (mm)	Produktbreite (mm)	Netzspannung (V)
START Panel Eco										
0044622	START Panel Eco UGR19 600x600 29W 3200lm 840 LILO	4000	29	3200	110	<19	31	595	595	220-240
0044623	START Panel Eco 600x600 29W 3200lm 830 LILO	3000	29	3200	110	<22	31	595	595	220-240
0044624	START Panel Eco 600x600 29W 3200lm 840 LILO	4000	29	3200	110	<22	31	595	595	220-240
0044625	START Panel Eco 600x600 29W 3200lm 865 LILO	6500	29	3200	110	<22	31	595	595	220-240


Fotometrische Daten




UGR19



UGR22



Zusätzliche Bilder



600x600/625x625





1200x300



1200x600

Abmessungen (mm)

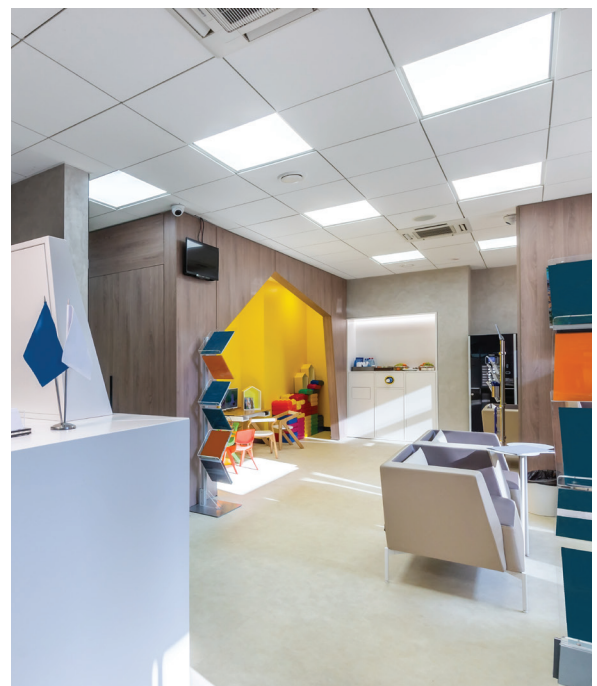

START Panel Zubehör

Zubehör

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
0047046	Befestigungsclips Rigipsdecke
0047416	Einbaurahmen 600x600
0047418	Einbaurahmen 1200x300
0047547	START Panel Aufhängevorrichtung single fix
0047197	Aufbaurahmen-Set 600x600x70mm
0047199	Aufbaurahmen-Set 625x625x70mm
0047198	Aufbaurahmen-Set 1200x300x70mm
0047269	Aufbaurahmen-Set 1200x600x70mm
0046600	Emergency Pack Standard 6V-55V
0046601	Emergency Pack DALI 6V-55V
0079403	Loop-in Loop-out Verteilerdose mit 5-Wege 4-poligem Zubehör

Bitte prüfen Sie die Kompatibilität des Zubehörs auf unserer Website.



sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company

Wenngleich alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Details sind daher im Einzelfall mit Feilo Sylvania International Group Kft. abzuklären.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Juli 2024

T:
Email: