


Technical Datasheet

Push-In-Kabelanschlüsse / Dosenklemme EASY-LINK-Beleuchtungsanschlüsse

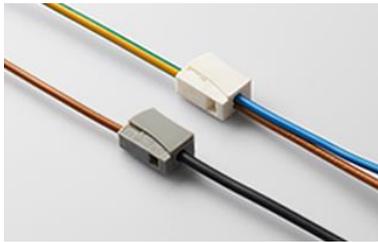


<ul style="list-style-type: none"> • Akzeptiert massive und mehrdrähtige Leiter bis zu 2.5 mm² / 18-16 AWG.
<ul style="list-style-type: none"> • Polyamide 66, UL 94V-2 flammhemmende Schale
<ul style="list-style-type: none"> • Federkraftverbinder aus verzinnem Kupfer und Federstahl.
<ul style="list-style-type: none"> • Kompakte Größe macht Installation einfach.
<ul style="list-style-type: none"> • Neben Beleuchtungskörpern können sie auch in anderen Anwendungen mit Massiv- und Litzenleitern verwendet werden.

Model No.	Color	Pole(s)	Electrical Ratings	Clamping Area / Wire Range	Packing
C1073010	Grey	1	24 A, 450 V, T110 600 V, 105°C (221°F)	<ul style="list-style-type: none"> • Installation side : 0,75-2,5 mm², Sol 18-16 AWG, Sol Cu • Lighting side : 0,5-2,5 mm² Sol/Str 18-16 AWG, Sol/Str Cu 	6.000 Pcs/Ctn
C1073020	White	2	17.5 A, 450 V, T110	<ul style="list-style-type: none"> • Installation side : 0,75-2,5 mm², Sol • Lighting side : 0,5-2,5 mm², Sol/Str 	6.000 Pcs/Ctn


PRODUCTS




C1073010 Easy Link-Beleuchtungsanschluss

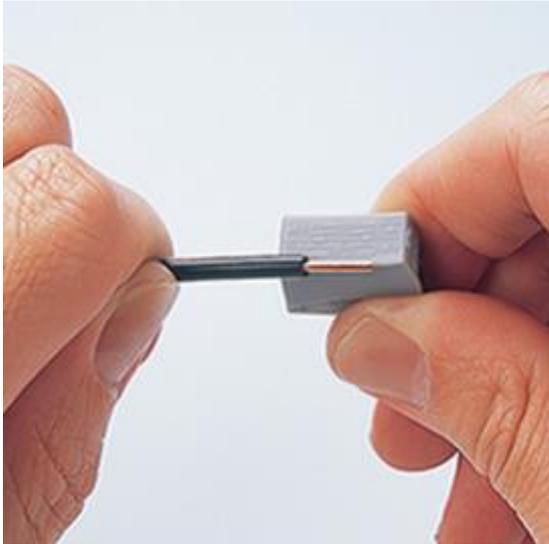

Draht abisolieren 9-11mm / 0.35-0.43 in.

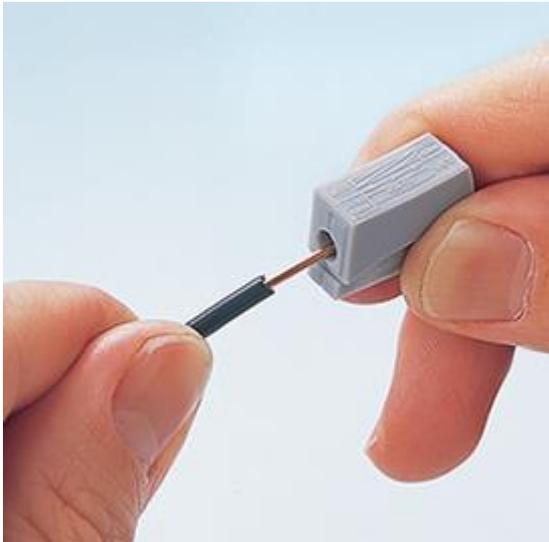

Anschließen: Den abisolierten Massivdraht in das runde Einführungsloch schieben.

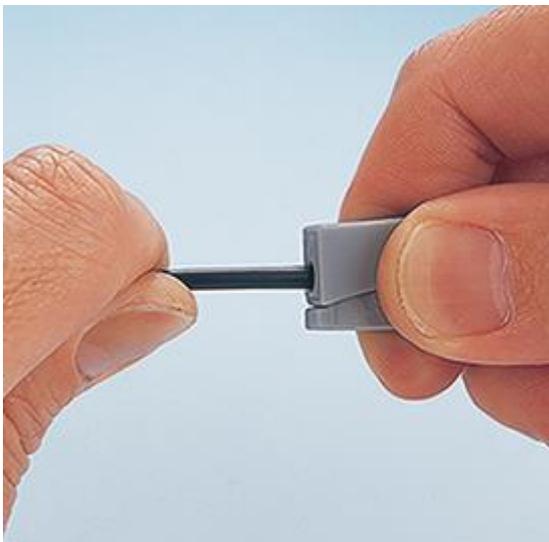

Entfernen: Halten Sie das Kabel fest und drehen Sie den Stecker nach links und rechts.



Drücken Sie den Knopf und führen Sie den abisolierten Draht in das quadratische Loch ein.



Zum Entfernen den Knopf drücken und den Leiter herausziehen



Verwenden Sie einen Spannungsprüfer, um Ihre Verbindung zu testen.

Artikel: C1073010 Easy-Link-Beleuchtungsanschlüsse

Stecker einstecken

Color : Grey

Maße : 20.8 L x 9.5 W x 15.8 H (mm)

Vorteile :

- Zwei Seitenteile zum Anschluss von Einzel-/Doppelleitern.
- Kein Verdrehen und Kleben erforderlich.
- Test Solt ermöglicht die einfache Prüfung Ihrer Verbindung mit einem Spannungsprüfer.
- Kann wiederverwendet werden.

