

EGLO
EXPERT



2024/25


TRI-PROOF
FEUCHTRAUMLEUCHTEN

EGLO EXPERT

With the integration of high-quality tri-proof, wall/ceiling, and undercabinet lights, EGLO is revolutionizing the needs of our customers in various environments such as kitchens, garages, or warehouses. Thanks to sophisticated development work, we have succeeded in creating a range that meets the most modern requirements and innovations, reaching a level of perfection in detail not yet present in the market.

The expansion of our LED tube range also provides an extremely wide range of applications. The EU-wide ban on former fluorescent tubes gives us the opportunity to become a leader in the moisture-resistant lighting market. The premium models in energy efficiency class C guarantee high lumen output with simultaneously low energy consumption.

Mit der Integration hochwertiger Feuchtraum-, Wand-/Decken-, sowie Unterbauleuchten revolutionieren wir bei EGLO die Bedürfnisse unserer Kunden in den verschiedensten Umgebungen, wie Küchen, Garagen oder Lagerhallen. Aufgrund ausgereifter Entwicklungsarbeit ist es uns gelungen ein Sortiment auszuarbeiten, welches den modernsten Ansprüchen und Innovationen entspricht und in dieser Perfektion zum Detail noch nicht am Markt existiert. Durch die Erweiterung unseres LED Tube Sortiments bieten wir darüber hinaus einen extrem umfangreichen Einsatzbereich. Das EU-weite Verbot ehemaliger Leuchtstoffröhren bietet uns die Möglichkeit zum Branchenkrösus am Feuchtraumleuchtenmarkt aufzusteigen. Die Premiummodelle in EEI Klasse C garantieren hohen Lumenoutput bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch.

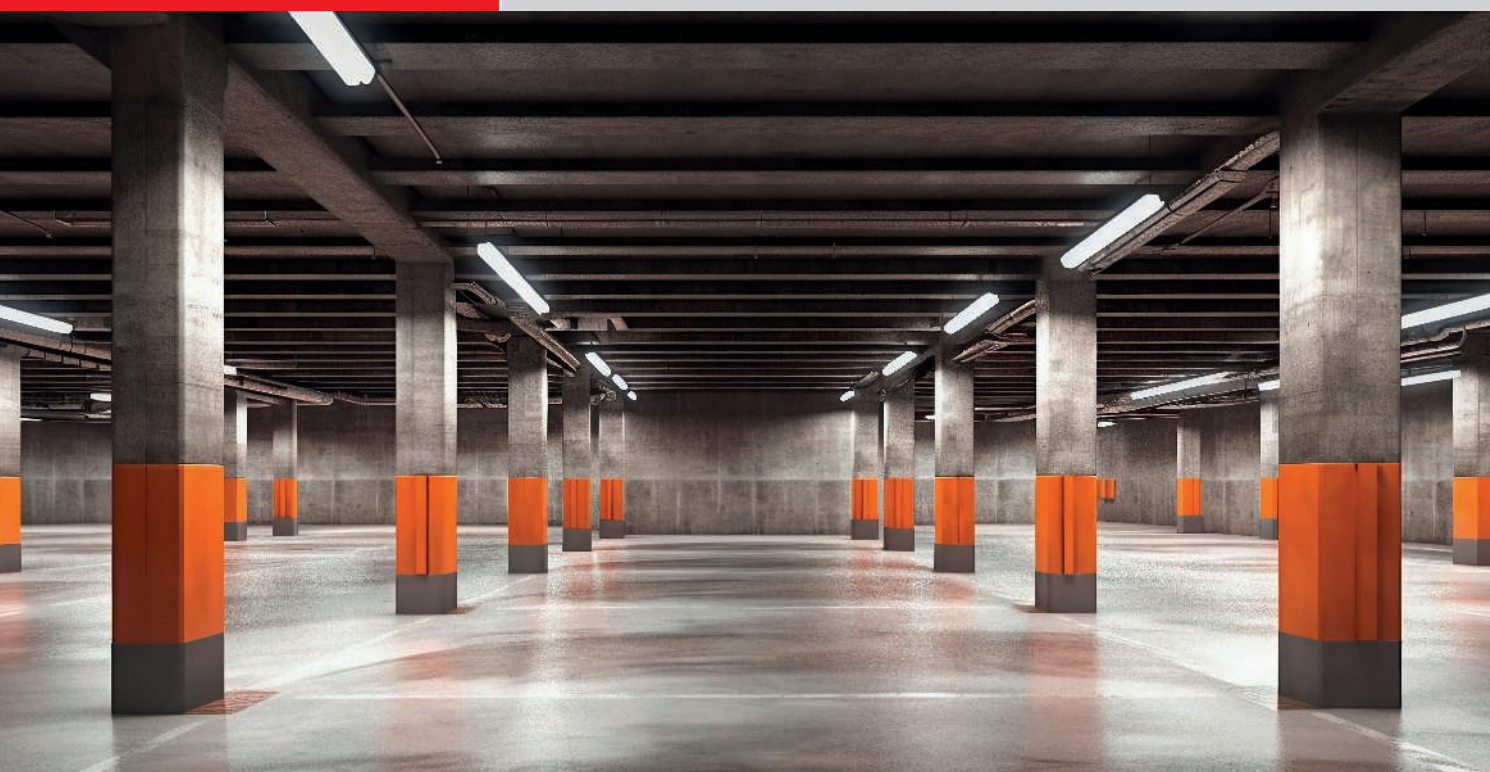

TRI-PROOF OVERVIEW

FEUCHTRAUMLEUCHTEN ÜBERSICHT

SUSPENSION	3
BASIC / BASIC PLUS	4-5
New design	
SLIM / SLIM CCT / SLIM SENSOR	6-7
Slim and modern design	
EASY FIX	8
Mounting without tools	
PRIME	9
Allrounder	
EMERGENCY	10-11
Ideal for black outs	
AMMONIAK PROOF IP69K	12-13
Ideal for animal farming	



SUSPENSION

AMAZON
FREE



Details / Beschreibung

› Suspension rope suitable for all Tri-Proof models /
Seilabhängung passend für alle Feuchtraumleuchten

Mat.Nr.	length (mm)	Wattage	Lumen	IP-Class
901537	L 1500	-	-	-

BASIC / BASIC PLUS



BASIC



BASIC PLUS
INOX Clips

	BASIC	BASIC PLUS
New design Neues Design	✓	✓
Wired through, 3-pole Durchverdrahtet, 3-polig	✓	✓
Beam angle Abstrahlwinkel	180°	180°
Tube bulb included Leuchtmittel inkludiert	✓	✓
LED-Tube replaceable LED-Röhre tauschbar	✓	✓
INOX Clips INOX Clips		✓
Metal reflector Metallreflector		✓
Working temperature Arbeitstemperatur	-15°C/+40°C	-15°C/+40°C

BASIC

LED
4000K

IP65

IK06

SC2

UV

Tool-free connection

A ↑ G E

AMAZON
FREE

Details / Beschreibung

- › New design / neues Design
- › Wired through, 3-pole, in series mounting / Durchgangsverdrahtung, 3-polig, in Serie montierbar
- › Beam angle 180° / Abstrahlwinkel 180°
- › Tube changeable / Röhre tauschbar

Size	Mat.Nr.	length (mm)	Wattage	Lumen	IP-Class
M	901541	L 1200	15W	1.700	IP65
M	901542	L 1200	2x15W	3.400	IP65
L	901543	L 1500	23W	2.600	IP65
L	901544	L 1500	2x23W	5.200	IP65

BASIC PLUS

LED
4000K

IP65

IK06

SC2

UV

Tool-free connection

A ↑ G C

AMAZON
FREE


Details / Beschreibung

- › New design / neues Design
- › Wired through, 3-pole, in series mounting / Durchgangsverdrahtung, 3-polig, in Serie montierbar
- › Beam Angle 180° / Abstrahlwinkel 180°
- › Tube changeable / Röhre tauschbar
- › Inox-Clips
- › Metalic reflector / Metallreflektor

Size	Mat.Nr.	length (mm)	Wattage	Lumen	IP-Class
S	901545*	L 600	10W	1.650	IP65
M	901546*	L 1200	15W	2.500	IP65
M	901547*	L 1200	2x15W	5.000	IP65
L	901548*	L 1500	23W	3.700	IP65
L	901549*	L 1500	2x23W	7.400	IP65

* Our premium T8 tubes in energy efficiency class C are characterized by their high lumen output and break-resistant PC casing.
Unsere Premium T8 Tubes in Energieeffizienzklasse C zeichnen sich durch hohen Lumenoutput und bruchhemmendem PC Mantel aus.

SLIM / SLIM CCT / SLIM SENSOR

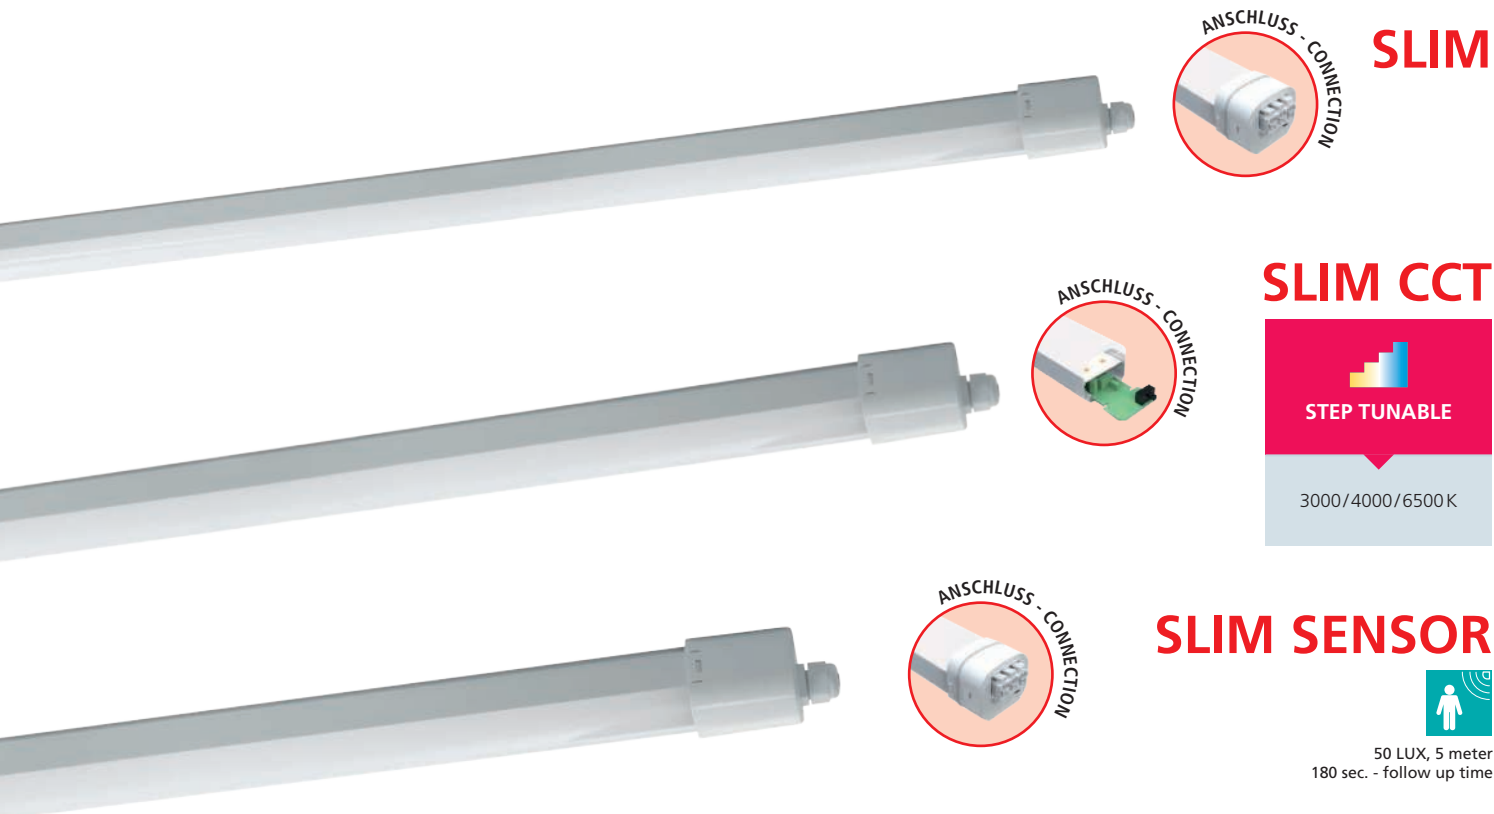

SLIM SENSOR



50 LUX, 5 meter
180 sec. - follow up time

	SLIM	SLIM CCT	SLIM SENSOR
New design Neues Design	✓	✓	✓
Change colour temperature Farbwechselschieber		✓	
Wired through, 3-pole Durchverdrahtet, 3-polig	✓	✓	
Beam angle Abstrahlwinkel	120°	120°	120°
Lifetime Lebensdauer	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Working temperature Arbeitstemperatur	-20°C/+40°C	-20°C/+40°C	-20°C/+40°C

SLIM




Details / Beschreibung

- › SLIM and modern design / schlankes und modernes Design
- › Wired through, 3-pole, mounted in series / Durchgangsverdrahtung 3-polig, in Serie montierbar
- › Beam Angle 120° / Abstrahlwinkel 120°
- › LED not changeable / LED nicht tauschbar

Size	Mat.Nr.	length (mm)	Wattage	Lumen	IP-Class
S	901551	L 600	15W	2.800	IP65
M	901552	L 1200	30W	5.400	IP65
L	901553	L 1500	45W	8.300	IP65

SLIM CCT

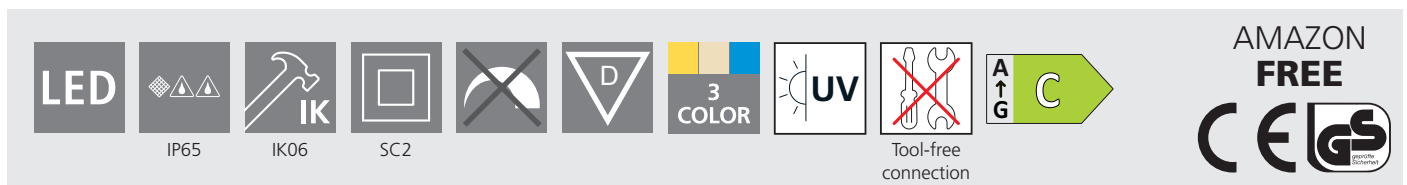


Details / Beschreibung

- › SLIM and modern design / schlankes und modernes Design
- › Change colour temperature / Farbwechselschieber 3000K-4000K-6500K
- › Wired through, 3-pole, mounted in series / Durchgangsverdrahtung 3-polig, in Serie montierbar
- › Beam Angle 120° / Abstrahlwinkel 120°
- › LED not changeable / LED nicht tauschbar

Size	Mat.Nr.	length (mm)	Wattage	Lumen	IP-Class
M	901554	L 1200	30W	5.400	IP65
L	901555	L 1500	47W	8.200	IP65

SLIM SENSOR

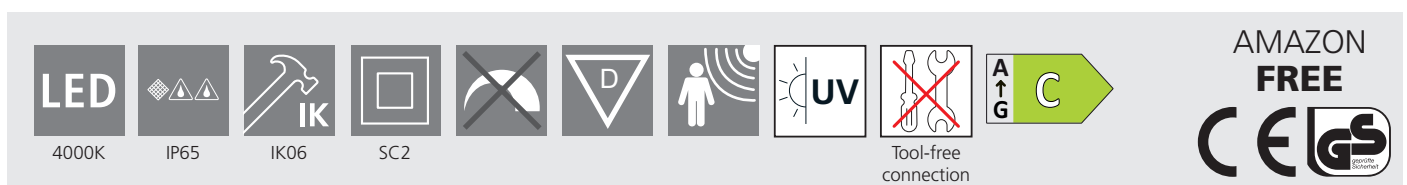

Details / Beschreibung


- › SLIM and modern design / schlankes und modernes Design
- › Beam Angle 120° / Abstrahlwinkel 120°
- › LED not changeable / LED nicht tauschbar
- › 50 LUX, 5 meter, 180 sec. - follow up time / 50 LUX, 5 Meter, 180 Sekunden - Nachlaufzeit

Size	Mat.Nr.	length (mm)	Wattage	Lumen	IP-Class
M	901556	L 1200	30W	5.400	IP65
L	901557	L 1500	45W	8.300	IP65

EASY FIX



	EASY FIX
New design Neues Design	✓
Wired through, 3-pole Durchverdrahtet, 3-polig	✓
Beam angle Abstrahlwinkel	120°
Ultra robust with IK10 Ultrarobust mit IK10	✓
Mounting without tools Montage ohne Werkzeug möglich	✓
Powerswitch Verbrauchsregler für verschiedene Wattagen	✓
Lifetime Lebensdauer	50.000 h
Working temperature Arbeitstemperatur	-20°C/+40°C

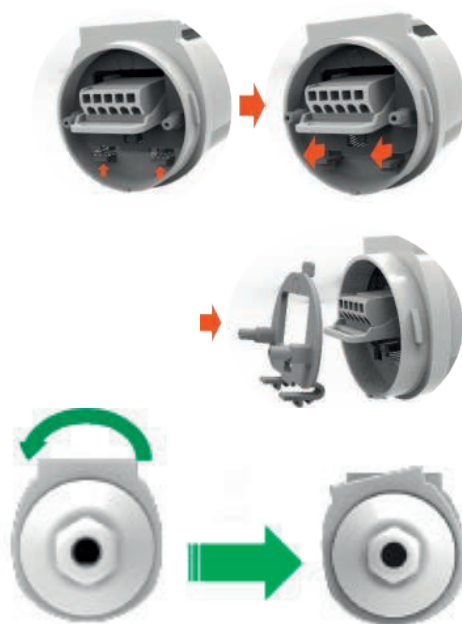

LED
4000K

IP65

IK10

SC1

UV

Tool-free connection

A ↑ C

AMAZON FREE

CE GS

Details / Beschreibung

- › Slim and modern design / schlankes und modernes Design
- › Mounting without tools / Werkzeugfrei anschließbar
- › Wired through, 3-pole, mounting in series / Durchgangsverdrahtung, 3-polig, in Serie montierbar
- › Beam Angle 120° / Abstrahlwinkel 120°
- › LED not changeable / LED nicht tauschbar

Size	Mat.Nr.	length (mm)	Wattage	Lumen	IP-Class
S	901558	L 600	12W	2.100	IP65
M	901559	L 1200	23W	4.100	IP65
L	901561	L 1500	38W	6.700	IP65

Function Powerswitch

901558				901559				901561			
11W	14W	17W	20W	22W	28W	34W	40W	29W	36W	42W	50W
1900lm	2100lm	2600lm	2900lm	3300lm	4100lm	4600lm	5200lm	4500lm	5700lm	6400lm	7300lm



	PRIME
Innovative design Innovatives Design	✓
Wired through, 5-pole Durchverdrahtet, 5-polig	✓
Integrated LED board Integriertes LED Board	✓
Beam angle Abstrahlwinkel	120°
Mounting without tools Montage ohne Werkzeug möglich	✓
Powerswitch Verbrauchsregler für verschiedene Wattagen	✓
Lifetime Lebensdauer	50.000 h
Working temperature Arbeitstemperatur	-20°C/+40°C



Connection possible in the centre of the rear /
Anschluss auf der Rückseite mittig möglich

LED
4000K

IP65

IK08

SC1

UV

Tool-free connection

A ↑ G C

AMAZON
FREE
CE GS

Details / Beschreibung

- › Innovative design / innovatives Design
- › Mounting without tools / Werkzeugfrei anschließbar
- › Connection also possible from the centre back / Anschluss auch von Rückseite mittig möglich
- › Wired through, 5-pole, mountable in line and series / Durchgangsverdrahtung, 5-polig, in Serie und Reihe montierbar
- › Beam Angle 120° / Abstrahlwinkel 120°
- › LED not changeable / LED nicht tauschbar

Size	Mat.Nr.	length (mm)	Wattage	Lumen	IP-Class
M	901562	L 1200	24W	4.300	IP65
L	901563	L 1500	38W	6.400	IP65

Function Powerswitch

901562				901563			
22W	28W	34W	40W	30W	37W	43W	50W
3500lm	4300lm	5000lm	5700lm	4600lm	5700lm	6400lm	7600lm

EMERGENCY



	EMERGENCY
Innovative design Innovatives Design	✓
Wired through, 5-pole Durchverdrahtet, 5-polig	✓
Beam angle Abstrahlwinkel	120°
Powerswitch Verbrauchsregler für verschiedene Wattagen	✓
Lifetime Lebensdauer	50.000 h
Working temperature Arbeitstemperatur	-20°C/+40°C



Connection possible in the centre of the rear /
Anschluss auf der Rückseite mittig möglich

LED 4000K	 IP65	 IK08	 SC1			 UV	 Tool-free connection	
---------------------	---	---	--	---	---	---	--	--

Details / Beschreibung

- › Emergency test button / Emergency Testknopf
- › Battery life 3 hours at 3 watts / Akku Laufzeit 3 Stunden bei 3 Watt
- › Connection also possible from the centre back / Anschluss auch von Rückseite mittig möglich
- › Wired through, 5-pole, mountable in line and series / Durchgangsverdrahtung, 5-polig, in Serie und Reihe montierbar
- › Beam Angle 120° / Abstrahlwinkel 120°
- › LED not changeable / LED nicht tauschbar

Size	Mat.Nr.	length (mm)	Wattage	Lumen	IP-Class
M	901778	L 1200	24W	4.300	IP65
L	901779	L 1500	38W	6.400	IP65

Function Powerswitch

901778				901779			
							
22W	28W	34W	40W	30W	37W	43W	50W
3500lm	4300lm	5000lm	5700lm	4600lm	5700lm	6400lm	7600lm



029

031

033

AMMONIAK



	AMMONIAK
Innovative design Innovatives Design	✓
Wired through, 5-pole Durchverdrahtet, 5-polig	✓
Beam angle Abstrahlwinkel	120°
316 Stainless Steel Clips Clips aus 316 Edelstahl	✓
Change colour temperature Farbwechselschieber	✓
Powerswitch Verbrauchsregler für verschiedene Wattagen	✓
Lifetime Lebensdauer	50.000 h
Working temperature Arbeitstemperatur	-20°C/+40°C

LED

IP69K

IK08

SC1

3 COLOR

UV

Tool-free connection

A ↑ G C

AMAZON FREE

CE GS

Details / Beschreibung

- › Innovative design / innovatives Design
- › Additional central feeder / Anschluss auch von Rückseite mittig möglich
- › Wired through, 5-pole, mountable in line and series / Durchgangsverdrahtung, 5-polig, in Serie und Reihe montierbar
- › Beam Angle 120° / Abstrahlwinkel 120°
- › LED not changeable / LED nicht tauschbar
- › Ammoniak proof material – ideal for animal farming / Ammoniakbeständiges Material – ideal für Tierhaltung
- › Change colour temperature / Farbwechselschieber 3000K-4000K-6500K

Size	Mat.Nr.	length (mm)	Wattage	Lumen	IP-Class
M	901564	L 1200	24W	4.300	IP65
L	901565	L 1500	38W	6.600	IP65

Definition / Bedeutung - IP69K
 Suitable for high-pressure water jets and hot water
 Hochdruckstrahlwasser und Heißwasser tauglich

Function Powerswitch

901564				901565			
22W	28W	34W	40W	30W	37W	43W	50W
3600lm	4300lm	5100lm	5900lm	4600lm	5800lm	6600lm	7800lm



UNDERCABINET OVERVIEW

UNTERBAULEUCHTEN ÜBERSICHT

MATTANZA 16-17
Timeless design

SICCIAROTTA 16-17
Flat design



UNDERCABINET LIGHTS / UNTERBAULEUCHTEN



MATTANZA



SICCIAROTTA

	MATTANZA	SICCIAROTTA
Timeless design Zeitloses Design	✓	✓
Cable input sideways possible Kabeleinführung seitlich möglich	✓	
Cable input backside possible Kabeleinführung rückseitig möglich	✓	✓
Beam angle Abstrahlwinkel	120°	120°
LED LED	✓	✓



MATTANZA



AMAZON
FREE



Details / Beschreibung

- › Aluminium housing with on/off switch / Alu-Gehäuse mit Ein/Aus Schalter
- › Cable input sideways and backside possible / Kabeleinführung seitlich und rückseitig möglich
- › Beam Angle 120° / Abstrahlwinkel 120°
- › LED not changeable / LED nicht tauschbar

Size	Mat.Nr.	length (mm)	Wattage	Lumen	IP-Class
S	901566	L 600	10W	1.100	IP20
M	901567	L 1200	20W	2.600	IP20
L	901568	L 1500	24W	2.800	IP20

SICCIAROTTA



AMAZON
FREE



Details / Beschreibung

- › Flat design / Flaches Gehäuse
- › Beam Angle 120° / Abstrahlwinkel 120°
- › LED not changeable / LED nicht tauschbar

Size	Mat.Nr.	length (mm)	Wattage	Lumen	IP-Class
S	901569	L 600	18W	2.100	IP20
M	901571	L 1200	36W	4.100	IP20



WALL/CEILING OVERVIEW

WAND/DECKE ÜBERSICHT

APPRODO	19
Flat design	
MARGIDORE	20-21
Modern design	
MINERARIO	20-21
Direct & indirect lighting	
CASTAGNETO	22-23
Replacable light	



APPRODO

IP54 WITH UV PROTECTION / IP54 MIT UV-SCHUTZ



	APPRODO
Flat & modern design Flaches & modernes Design	✓
UV protection UV-Schutz	✓
Tube bulb included Leuchtmittel inkludiert	✓
Splash-proof Spritzwassergeschützt	IP54
Beam angle Abstrahlwinkel	120°
Lifetime Lebensdauer	20.000 h

APPRODO

LED
3000K

IP54

SC1

UV

A
↑
G

E

AMAZON
FREE

CE

GS

Details / Beschreibung

- › Flat, modern design / Flaches, modernes Design
- › Housing: white steel / Gehäuse: Stahlblech weiß
- › Cover: opal plastic / Abdeckung: Kunststoff opal
- › LED not replaceable / LED nicht tauschbar
- › IP54 with UV protection / IP54 mit UV-Schutz
- › 901527* with HF-Sensor / 901527* mit HF-Sensor

Mat.Nr.	Durchmesser (mm)	Wattage	Lumen	IP-Class
901524	Ø 260	12W	1.750	IP54
901525	Ø 310	18W	2.250	IP54
901527*	Ø 310	18W	2.250	IP54
901526	Ø 430	36W	4.600	IP54

MARGIDORE / MINERARIO

IP54 WITH UV PROTECTION / IP54 MIT UV-SCHUTZ



MARGIDORE



MINERARIO

	MARGIDORE	MINERARIO
CCT CCT	✓	
Direct & indirect light Direktes & indirektes Licht	✓	✓
Beam angle Abstrahlwinkel	120°	120°
Tube bulb included Leuchtmittel inkludiert	✓	✓
Lifetime Lebensdauer	20.000 h	20.000 h

MARGIDORE



AMAZON
FREE



Details / Beschreibung

- › Flat, modern design / Flaches, modernes Design
- › Housing: white steel / Gehäuse: Stahlblech weiß
- › Cover: opal plastic / Abdeckung: Kunststoff opal
- › LED not replaceable / LED nicht tauschbar
- › CCT via wall switch (3000K, 4000K, 6000K) / CCT über Wandschalter (3000K, 4000K, 6000K)
- › IP54 with UV protection / IP54 mit UV-Schutz

Colour	Mat.Nr.	length (mm)	Wattage	Lumen	IP-Class
black	901529	Ø 340	18W	2.250	IP54
satin nickel	901528	Ø 340	18W	2.250	IP54

MINERARIO



3000K



IP54



SC2



AMAZON
FREE



Details / Beschreibung

- › Flat, modern design / Flaches, modernes Design
- › Direct lighting downwards, indirect lighting upwards / Direkte Beleuchtung nach unten, indirekte Beleuchtung nach oben
- › LED not replaceable / LED nicht tauschbar
- › IP54 with UV protection / IP54 mit UV-Schutz

Colour	Mat.Nr.	Size (mm)	Wattage	Lumen	IP-Class
white	901576	Ø 300	14W	1.800	IP54
black	901572	Ø 300	14W	1.800	IP54
white	901577	Ø 390	21W	2.625	IP54
black	901573	Ø 390	21W	2.625	IP54
white	901578	290x290	14W	1.800	IP54
black	901574	290x290	14W	1.800	IP54
white	901579	390x390	21W	2.625	IP54
black	901575	390x390	21W	2.625	IP54

CASTAGNETO



	CASTAGNETO
Mounting plate permanently screwed and wired to the ceiling Fix verschraubte und verkabelte Montageplatte an der Decke	✓
Selection of an LED light unit Auswahl einer LED Leuchteinheit	✓
Safe replacement of the lighting unit with a click and twist Gefahrenloser Wechsel der Leuchteinheit durch Klick und Dreh	✓
Ideal for industrial and facility installations with many lighting units - saves time and money Ideal für Industrie- und Gebäudeinstallationen mit vielen Leuchteinheiten - spart Zeit und Geld	✓

CASTAGNETO

LED


IP54


SC2




UV


3
COLOR

AMAZON
FREE





Details / Beschreibung

- › Replaceable light unit 3000K-4000K-6500K – in PC opal plastic / Leuchteinheit tauschbar 3000K-4000K-6500K – Kunststoff opal
- › Universal mounting plate – suitable for all 4 light units / Montageplatte universal – passend für alle 4 Leuchteinheiten
- › Mounting plate – with bayonet mount and connection terminal / Montageplatte mit Bayonettverschluss und Anschlussklemme
- › IP54 with UV protection / IP54 mit UV-Schutz

Mat.Nr.	Size (mm)	Wattage	Lumen	IP-Class
901531	Ø 260	16W	1.750	IP54
901532	Ø 310	21W	2.250	IP54
901533	260x260	16W	1.750	IP54
901534	310x310	21W	2.250	IP54
901536	Mounting plate / Montageplatte			



LED T8/G13 TUBES OVERVIEW

LED T8/G13 TUBES ÜBERSICHT

PC COATING 25-26

WITHOUT PC COATING 27-29

FUNCTIONAL OVERVIEW 30-31
Size/Wattage/Lumen/Kelvin/sensor/EEI Class



PC COATING

110339 G13-LED-T8-TUBE



1650 lm

neutral
WHITE

4000 K



L 590, Ø 28



not dimmable



10 W



10



220-240V, 50/60Hz



G13



9 008606 313068

110341 G13-LED-T8-TUBE



2500 lm

neutral
WHITE

4000 K



L 1214, Ø 28



not dimmable



15 W



10



220-240V, 50/60Hz



G13



9 008606 313075

110342 G13-LED-T8-TUBE



3700 lm

neutral
WHITE

4000 K



L 1514, Ø 28



not dimmable



23 W



10



220-240V, 50/60Hz



G13



9 008606 313082

110347 G13-LED-T8-TUBE



2400 lm

neutral
WHITE

4000 K



L 1214, Ø 28



not dimmable



15 W



10



220-240V, 50/60Hz



Motion Sensor



G13



9 008606 313044

110348 G13-LED-T8-TUBE



3700 lm

neutral
WHITE

4000 K



L 1514, Ø 28



not dimmable



23 W



10



220-240V, 50/60Hz



Motion Sensor



G13



9 008606 313051



G13-LED-T8-TUBE

Shatterproof – These articles are encased in a plastic cover and therefore break-resistant.

Bruchhemmend – Diese Artikel sind mit einer Kunststoffhülle umgeben und dadurch bruchhemmend.

Résistants à la rupture - Ces articles sont enveloppés d'une housse en plastique et sont donc résistants à la casse.

WITHOUT PC COATING

110337 G13-LED-T8-TUBE



1700 lm

warm
WHITE

3000 K



L 1214, Ø 28



not dimmable



15 W



10



220-240V, 50/60Hz



G13



9 008606 312986

110338 G13-LED-T8-TUBE



2600 lm

warm
WHITE

3000 K



L 1514, Ø 28



not dimmable



23 W



10



220-240V, 50/60Hz



G13



9 008606 312993

110349 G13-LED-T8-TUBE



1100 lm

neutral
WHITE

4000 K



L 590, Ø 28



not dimmable



10 W



220-240V, 50/60Hz



G13



9 008606 325894

110343 G13-LED-T8-TUBE



1700 lm

neutral
WHITE

4000 K



L 1214, Ø 28



not dimmable



15 W



10



220-240V, 50/60Hz



G13



9 008606 313006

110344 G13-LED-T8-TUBE



2600 lm

neutral
WHITE

4000 K



L 1514, Ø 28



not dimmable



23 W



10



220-240V, 50/60Hz



G13



9 008606 313013

110345 G13-LED-T8-TUBE



1700 lm

cold
WHITE

6500 K



L 1214, Ø 28



not dimmable



15 W



10



220-240V, 50/60Hz



G13



9 008606 313020

110346 G13-LED-T8-TUBE



2600 lm

cold
WHITE

6500 K



L 1514, Ø 28



not dimmable



23 W



10



220-240V, 50/60Hz



G13



9 008606 313037

We offer the T8 tubes in different versions. They are available in different wattages, color temperatures (3000K/4000K/6500K) and lumen packages (1100 – 3700lm). The LED tubes are not suitable for ECG ballasts. All tubes are supplied with a starter dummy.

The T8 tubes has a beam angle of 180°, which ensures uniform illumination of the surroundings.

Our premium T8 tubes in energy efficiency class C are characterized by their high lumen output and shatterproof PC casing.

Wir bieten die T8 Tubes in verschiedenen Ausführungen an. Sie ist in unterschiedlichen Wattagen, Farbtemperaturen (3000K/4000K/6500K) und Lumenpaketen (1100 – 3700lm) erhältlich. Die LED Tubes sind nicht für EVG Vorschaltgeräte geeignet. Alle Tubes werden mit Starter-Dummy ausgeliefert.


Die T8 Tubes verfügt über einen Abstrahlwinkel von 180°, der eine gleichmäßige Ausleuchtung der Umgebung gewährleistet.

Unsere Premium T8 Tubes in Energieeffizienzklasse C zeichnen sich durch hohen Lumenoutput und bruchsicherem PC Mantel aus.

Mat.Nr.	SIZE (mm)	Wattage	Lumen	3000K	4000K	6500K	Sensor	EEL Class
110337	1200	15W	1700lm	✓				E
110338	1500	23W	2600lm	✓				E
110339*	600	10W	1650lm		✓			C
110341*	1200	15W	2500lm		✓			C
110342*	1500	23W	3700lm		✓			C
110343	1200	15W	1700lm		✓			E
110344	1500	23W	2600lm		✓			E
110345	1200	15W	1700lm			✓		E
110346	1500	23W	2600lm			✓		E
110347*	1200	15W	2400lm		✓			C
110348*	1500	23W	3700lm		✓			C
110349	600	10W	1100lm		✓			E

* Our premium T8 tubes in energy efficiency class C are characterized by their high lumen output and break-resistant PC casing.

Unsere Premium T8 Tubes in Energieeffizienzklasse C zeichnen sich durch hohen Lumenoutput und bruchhemmendem PC Mantel aus.

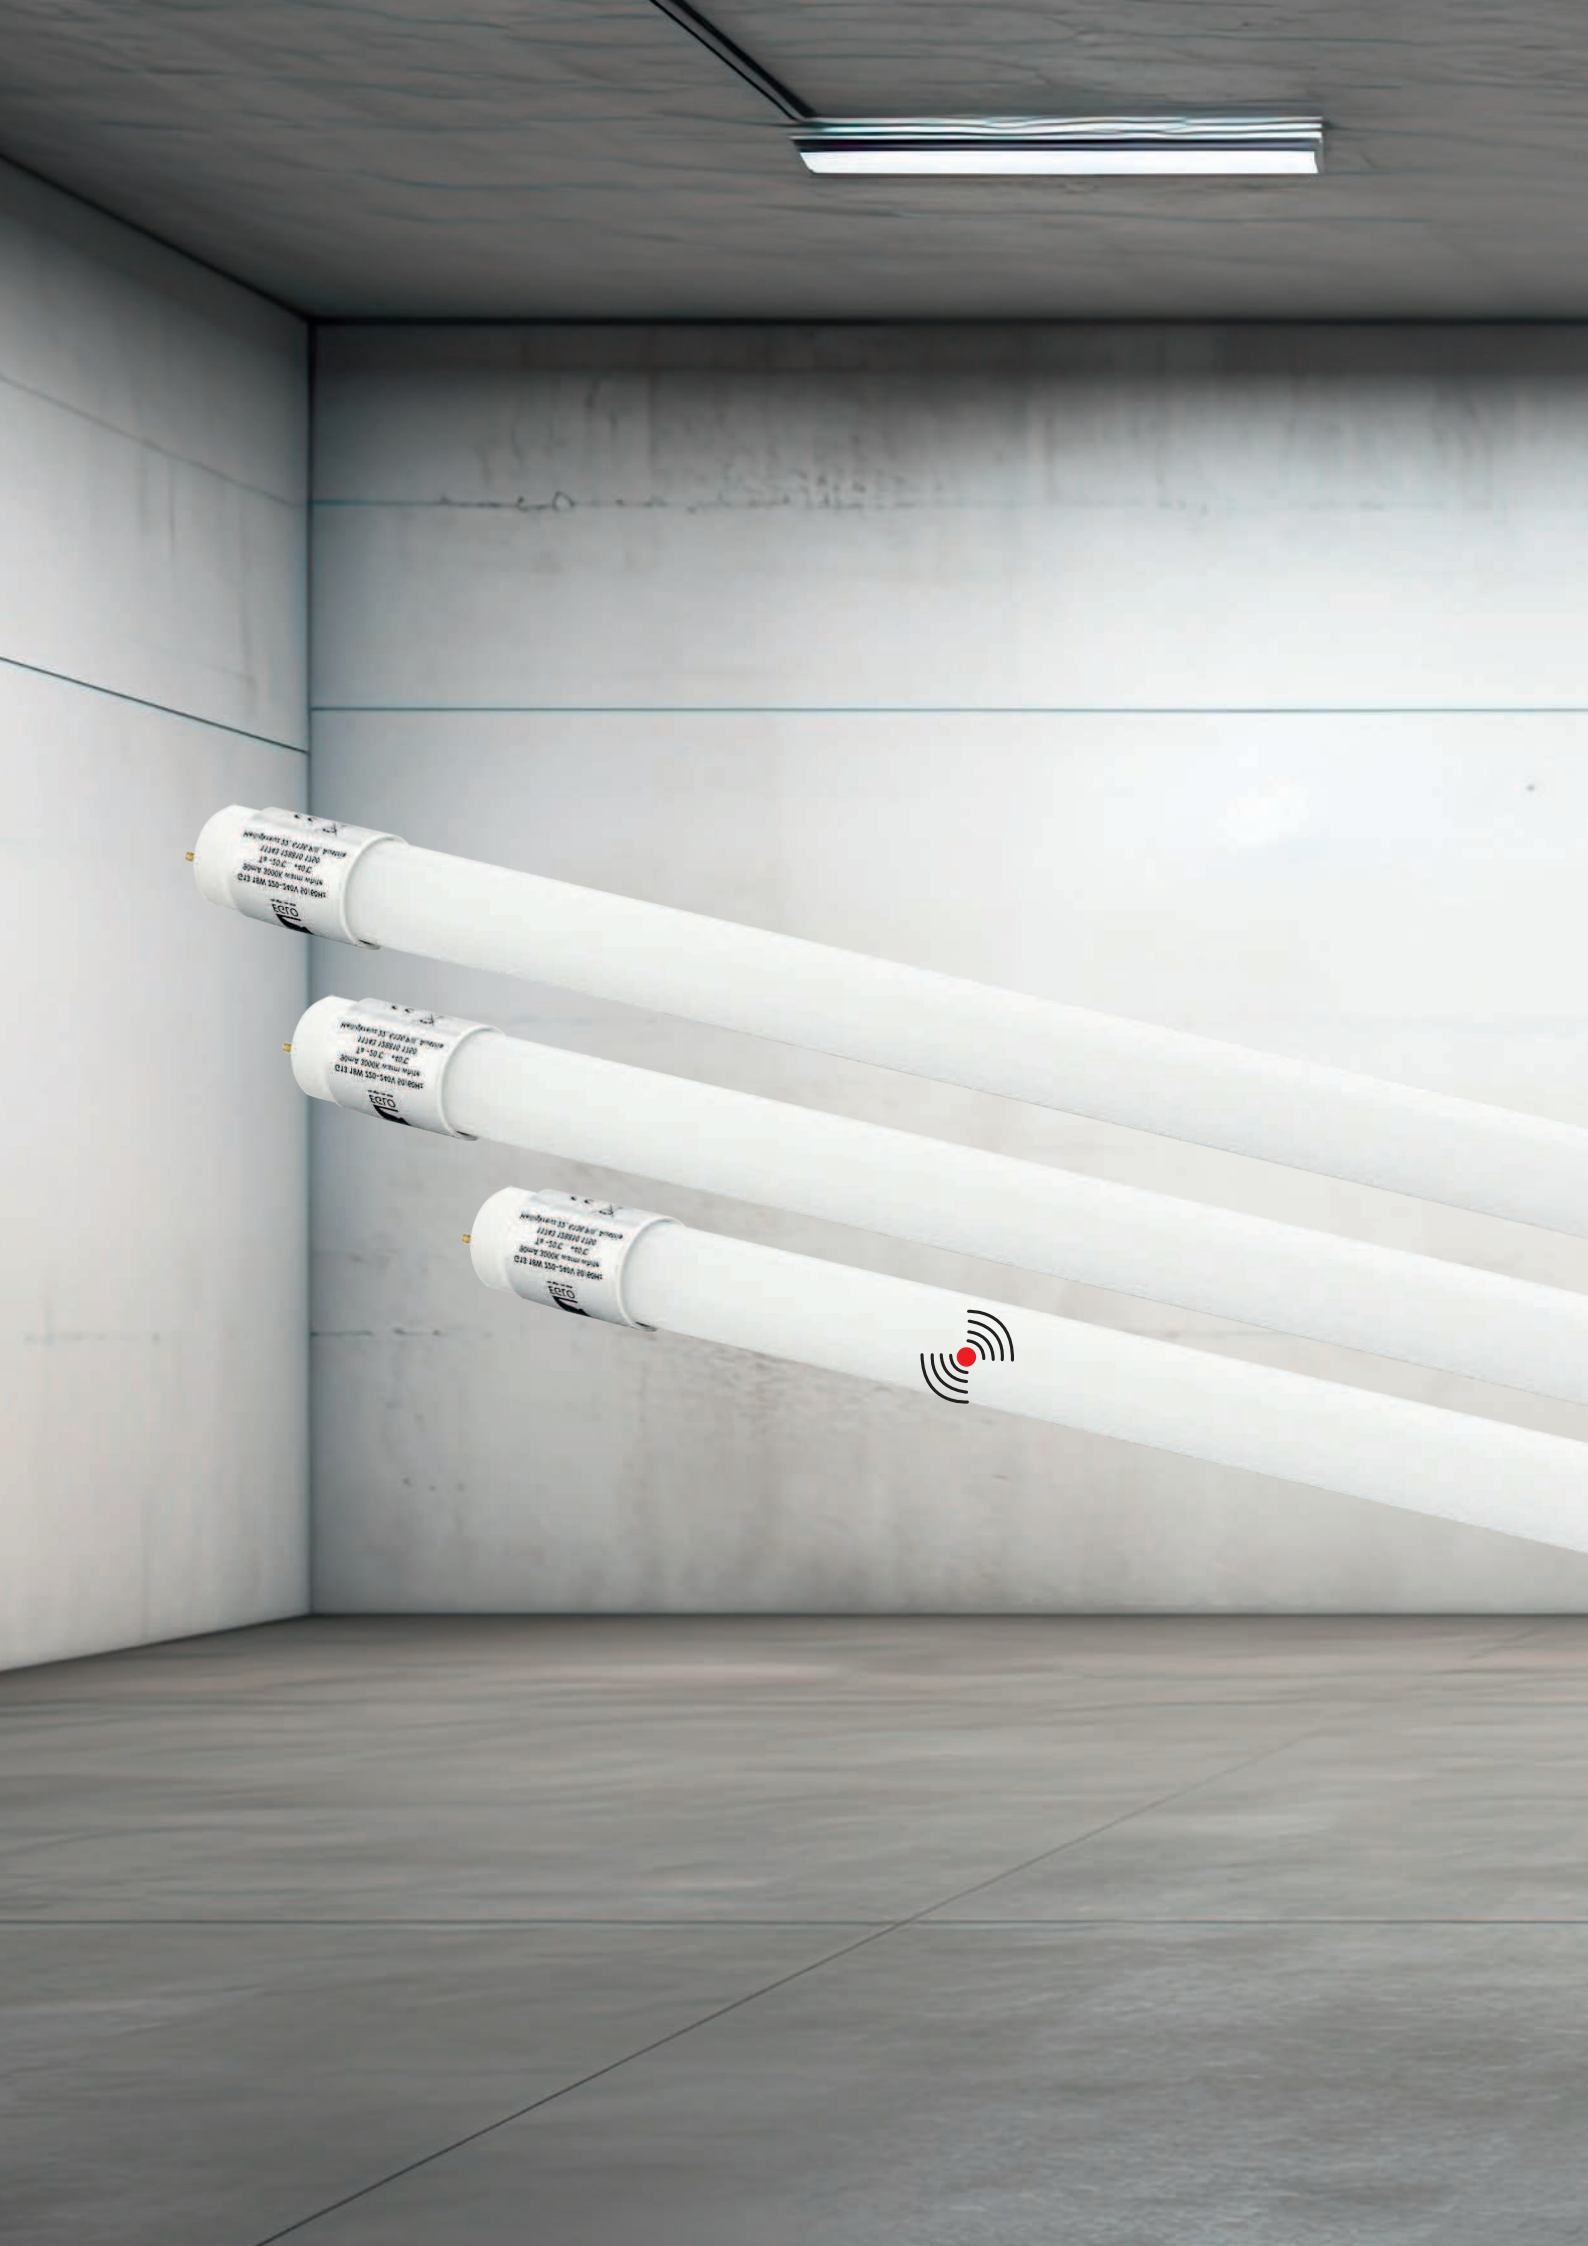

EGLO WORLDWIDE – SALES COMPANIES

EGLO WELTWEIT – VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN

EGLO WORLDWIDE – SOCIÉTÉS DE VENTE



 **AUSTRIA**
EGLO LEUCHTEN GMBH
Heiligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 110 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com

 **AUSTRALIA**
EGLO LIGHTING AUSTRALIA
5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info@eglolighting.com.au

 **BELGIUM**
EGLO BELGIUM BV
Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67
info-belgium@eglo.com

 **BOSNIA AND HERZEGOVINA**
EGLO RASVJETA BH D.O.O.
Hrgovi Donji 178
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com | info@eglo.ba

 **BULGARIA**
EGLO BULGARIA EOOD
Main Road Burgas-Sofia | 5th kilometer | Building EGLO
8000 Burgas
T: +359 888 755 509
info-bulgaria@eglo.com

 **CANADA**
EGLO CANADA INC.
20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com

 **CHILE**
EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.
Av. Américo Vespucio Norte 1930
Conchalí - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com

 **CHINA**
DONGGUAN EGLO LIGHTING
COMMERCIAL CO LTD
No.1 | Shangqiao Industrial Rd Shangqiao, Dongcheng
Dongguancity, Guanzhouprovince
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com

 **COLOMBIA**
EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS
Autopista Norte 800 Mts adelante del Peaje de los Andes
Costado Oriental Km 19 Lote 30
Bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-colombia@eglo.com

 **COSTA RICA**
EGLO COSTA RICA
Centro Comercial Calle Real local #8 de la sucursal del
BAC San José 800 metros al norte Guachipilín de Escazú
San José, Costa Rica
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com

 **CROATIA**
EGLO RASVJETA D.O.O.
Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com

 **CZECH REPUBLIC**
EGLO CZ+SK s.r.o.
Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205
info-czechrepublic@eglo.com

 **DENMARK**
EGLO DANMARK A/S
Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11
info-denmark@eglo.com

 **ESTONIA**
MOODNE VALGUSTUS AS
Rävala pst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-estonia@eglo.com

 **FINLAND**
EGLO FINLAND OY
Malmin raitti 17A
00700 Helsinki
T: +358 20 7649 820
info-finland@eglo.com

 **FRANCE**
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL
Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 45 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com

 **GERMANY**
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH
Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com

 **GREAT BRITAIN AND IRELAND**
EGLO UK LTD.
54 Denington Rd, Denington Industrial Estate
Wellingborough NN8 2QH, UK
T: +44 1604 790 986
info-UK@eglo.com

**GREECE**

EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363
info-greece@eglo.com

**HUNGARY**

EGLO LUX KFT.

Fő út 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353
info-hungary@eglo.com

**INDIA**

EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

A-307, Ansal Chambers - 1, 3, Bhikaji Cama Place,
110066 Delhi
T: +91 85279 44288
info-india@eglo.com

**ITALY**

EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 245 | F: +39 041 45 74 066 / 071
info-italy@eglo.com

**KAZAKHSTAN**

EGLO KAZAKHSTAN LLP

Al-Farabi Avenue 7, Office 72, 14rd floor, Block 4A,
Nurly-Tau Business Center
50059 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com

**KOSOVO**

EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100
info-kosovo@eglo.com

**LATVIA**

MOODNE VALGUSTUS AS

Rāvala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com

**LITHUANIA**

MOODNE VALGUSTUS AS

Rāvala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-lithuania@eglo.com

**MALAYSIA**

EGLO ASIA SDN BHD

B-07-13, Empire Soho, Empire Subang, Jalan SS 16/1,
47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
T: +60162115313
info-malaysia@eglo.com

**MEXICO**

EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com

**MIDDLE EAST**

EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai, UAE
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com

**MOROCCO - EGLO AFRICA**

EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerkouni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

**THE NETHERLANDS**

EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NB)
T: +31 162 48 28 30
info-nl@eglo.com

**NORWAY**

MS BELYSNING

Gardermovegen 95B
2030 Nannestad
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com

**PERU**

EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima
T: +51 902 763 635
info-peru@eglo.com

**POLAND**

EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | T: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com

**PORTUGAL**

EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000
info-portugal@eglo.com

**ROMANIA**

EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL

Str. Atomistilor nr. 1D
77125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com

**RUSSIA**

EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311 | F: +7495 789 4312
info-russia@eglo.com

**SERBIA**

EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | F: +381 11 3981 389
info-serbia@eglo.com

**SLOVAKIA**

EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +421 313 211 551 | F: +421 313 211 556
info-slovakia@eglo.com

**SLOVENIA**

EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +386 158 093 18
info-slovenia@eglo.com

**SPAIN**

EGLO ESPANA ILUMINACIÓN S.L.

Avda. de Castilla,1 (Edif. Best Point) 2º Planta - Oficina
16A-B
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 90 44 | F: +34 91 677 03 04
info-spain@eglo.com

**SWEDEN**

EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505
info-sweden@eglo.com

**SWITZERLAND**

EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstrasse 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59
info-switzerland@eglo.com

**TURKEY**

EGLO Aydınlatma ithalat ihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34885 Sancaktepe / Istanbul Samandira
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com

**UKRAINE**

EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A,
03124 Kyiv
T: +38 067 670 58 61
info-ukraina@eglo.com

**USA**

EGLO USA, INC.

3640 Royal South Parkway
30349 Atlanta, Georgia
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 393 7053
info-usa@eglo.com

LEGEND

PICTOGRAM PIKTOGRAMME PICTOGRAMME

SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

 LED	 G4	 G53
 2G7	 G5	 GU5,3 / MR16
 2G11	 G9	 GU10
 2GX13	 G10Q	 GX53
 E14	 G13	 GY6,35
 E27	 G23	 R7s

BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES

 E14 / C35	 E27 / A60 Halogen	 E27 / E140 Filament
 E14 / C35f	 E27 / R63 Halogen	 E27 / PS160 Filament
 E14 / D45	 E27 / A60 LED	 E27 / T30 Filament
 E14 / C35f LED	 E27 / A60 Filament	 E27 / T32 Filament
 E14 / D45 Halogen	 E27 / A65 LED	 G4 / T9
 E14 / C35 Halogen	 E27 / A75 Filament	 G4 / LT9
 E14 / T22	 E27 / G45 LED	 G4 / LT14
 E14 / C35 Filament	 E27 / G45 Filament	 G9
 E14 / C37 Filament	 E27 / G80 Filament	 G9 LED
 E14 / C35f Filament	 E27 / G95	 GU10
 E14 / C37f Filament	 E27 / G95 Filament	 GU10 LED
 E14 / P45 LED	 E27 / G125	 GU10 SMD LED
 E14 / P45 Filament	 E27 / G95 LED	 GX53 / LF75
 E14 / P50	 E27 / G200 Filament	LED LED board / LED Platine / LED bord
 E14 / ST48 Filament	 E27 / R63 LED	 MR16
 E14 / ST64 Filament	 E27 / ST48 Filament	 MR16 LED
 E14 / T20 LED	 E27 / ST64 Filament	 R7s / 78mm
 E27 / A60	 E27 / B80 Filament	 R7s / 118mm
 E27 / G90	 E27 / BR150 Filament	 R7s / 78mm LED
 E27 / QR63	 E27 / DP165 Filament	 R7s / 118mm LED

LIGHT COLOUR & LUMEN LICHTFARBE & LUMEN COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

	RGB RGB RGB
	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid
	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutre

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

	RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white
	tunable white tunable white tunable white
	warm white warmweiß blanc chaud
	cold white kaltweiß blanc froid
	neutral white neutralweiß blanc neutre

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

	neutral white neutralweiß blanc neutre
--	--

SWITCHES & SENSORES SCHALTER & SENSOREN INTERRUPTEUR & CAPTEURS

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré
	button switch Druckknopf interrupteur de pression
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction
	rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied

	pedal switch Trittschalter interrupteur à pied
	cable switch Kabelschalter interrupteur à câble
	incl. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise
	remote control Fernbedienung télécommande
	Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit
	sensor Sensor sensor

	swedish plug Stecker Schweden connecteur swede
	"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
	pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement
	heat resistant Schwer entflammbar résistant à la chaleur

FUNKTIONS & COMFORT FUNKTIONEN & KOMFORT FONCTIONS & CONFORT

	incl. battery inkl. Akku incl. pile
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles
	beam angle Ausstrahlwinkel angle de rayonnement
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible
	Colour Rendering Index
	cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)

	dimmmable dimmmbar mit externen Dimmer graduable
	not dimmmable nicht dimmmbar ne pas graduable
	Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle
	replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables
	loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg
	packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	shortable kürzbar réductible

	Voltage Volt Voltage
	Watt
	USB connection USB-Anschluss Connexion USB
	Impact resistance Schlagfestigkeit Résistance aux chocs
	UV protection UV Schutz protection UV
	working temperature Arbeitstemperatur température de fonctionnement
	mounting without tools Werkzeugfreie Montage Assemblage sans outil

PROTECTION CLASS SCHUTZKLASSE CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

	protection class 1: protective earthing Schutzklasse 1: Schutzerdung classe de protection 1: prise de terre
--	---

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

	protection class 2: protective insulation Schutzklasse 2: Schutzisolation classe de protection 2: double isolation ou renforcée
--	---

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégée contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

	protection class 3: protective low voltage Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung classe de protection 3: très basse tension de sécurité
--	---

PROTECTION RATING SCHUTZGRAD INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 - a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern; die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 - un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

	IP20		IP33		IP44		IP54		IP65		IP67		IP69K
--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-------

All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original. The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen. Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen. Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits. Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original. Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits. Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

05-2024



EGLO
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com



my light | my style