PRO 21 Elektronik
Bewegungsmelder

0697 40

0488 03

0697 80

Verp.-Einh.	Best.Nr.	
		Feuchtraum Aufputz Bewegungsmelder IP55 360° Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches im Außenbereich. Durch den verstellbaren Detektionskopf für Wand- und Deckenmontage geeignet. 230V~ 50Hz, 3-Leiter Anschluss Erfassungsbereich/Detektionsreichweite bei - Deckenmontage: 360° / max. 4 m (Radius) - Wandmontage: 90° / 12 m Helligkeitsschwellwert: 10–4000 Lux Ausschaltverzögerung: 12 Sek.–16 Min. Betriebstemperatur: -10°C bis + 55°C Abmessungen: Höhe = 90 mm, Durchmesser = 91 mm Nebenstellenbetrieb mit 3-Leiter-Bewegungsmelder oder konventionellen Tastern (Schließerkontakt) möglich. 2000W für Glüh- und HV-Halogenlampen 2000VA für NV-Halogen mit konventionellem (Eisenkern) oder elektronischen Transformatoren, 1000 VA für Leuchtstoffröhren und Kompakt-Leuchtstofflampen.
1/12	697 40	**Bewegungsmelder 360° grau**
1/12	697 80	**Bewegungsmelder 360° weiß**
		UP Deckenbewegungsmelder IP20 360°
1/10	488 03	**UP Deckenbewegungsmelder 360°** Monobloc 3-Leiter Deckeneinbau-Bewegungsmelder, 2000W für Glüh- und HV-Halogenlampen, 1000VA für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Transformator, 1000VA für Leuchtstoffröhren und Kompakt- Leuchtstofflampen. - Einzel-/ Nebenstellenbetrieb mit 3-Leiter Bewegungsmeldern als Nebenstellen oder über konventionelle Taster (Öffnerkontakt) möglich. - Erfassungsbereich: 360° - Detektionsreichweite: 8 Meter (Durchmesser) bei Montagehöhe 2,4 m - Helligkeitsschwellwert: 1–1000 Lux - Ausschaltverzögerung: 5 Sek.–30 Min.

PRO 21 Elektronik
Bewegungsmelder

■ Technische Daten
Deckenbewegungsmelder
Best.Nr. 488 03

Leistungstabelle:

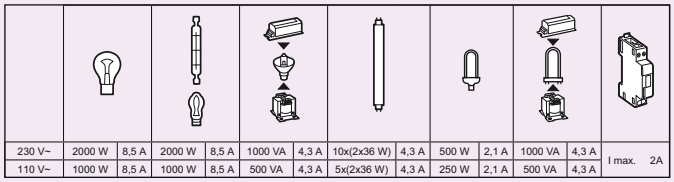

230 V~	2000 W	8,5 A	2000 W	8,5 A	1000 VA	4,3 A	10x(2x36 W)	4,3 A	500 W	2,1 A	1000 VA	4,3 A	I max. 2A
110 V~	1000 W	8,5 A	1000 W	8,5 A	500 VA	4,3 A	5x(2x36 W)	4,3 A	250 W	2,1 A	500 VA	4,3 A	

Anschluss:

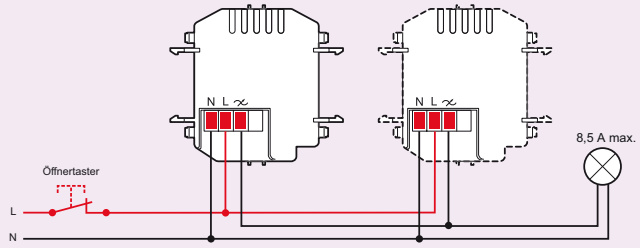

Erfassungsbereich:

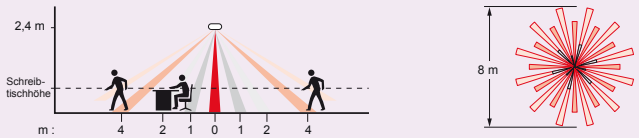

Schwellwerteinstellung:
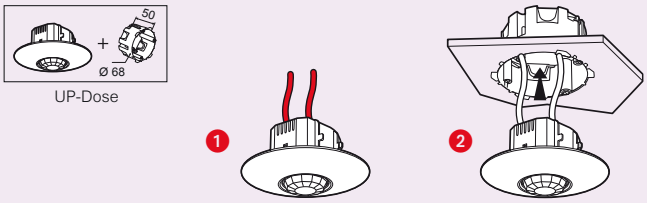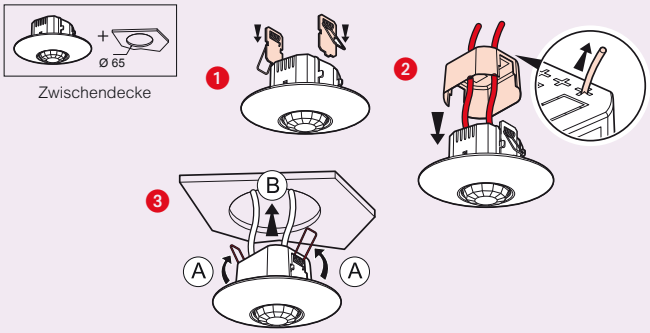
Einbau: