



CLASSE300X

Simple for everyone. Perfect for you.

#ImprovingLives

bticino

A brand of  legrand®

BTICINO, EIN GLOBALER INNOVATIONSFÜHRER IM BEREICH VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN, ENTWICKELT UND PRODUZIERT DIE INNOVATIVSTEN LÖSUNGEN AN SEINEM STANDORT IN ERBA (ITALIEN), DEM ELEKTRONIK-ZENTRUM DER LEGRAND-GRUPPE.

Jedes Produkt ist das Ergebnis umfangreicher Forschung, bei der modernste Technologie und italienische Ästhetik kombiniert werden, ein authentischer Ausdruck von Design und höchster Qualität.

Von der Idee bis zum fertigen Produkt: Die technologisch fortschrittlichsten Lösungen entstehen dort, wo Qualität, Innovation und Technologie in einer einzigartigen Produktionskette verschmelzen – ein Symbol für das italienische Know-how. Dieses wird in seiner ganzen Stärke in der neuen Classe 300X sichtbar.





Inhalt

Classe 300X

- 4. Design
- 6. Konzept
- 8. Einfache Bedienbarkeit
- 10. Die Technologie
- 12. Design – Dark & Light
- 14. Nachhaltigkeit
- 16. Home + Security App

Technische Merkmale

- 18. Installation
- 20. Konfiguration
- 22. Installation für Ein- & Mehrfamilienhäuser
- 24. Funktionen und Anschlüsse
- 25. Hauptmerkmale

Katalog und Abmessungen

- 26. Katalogseite Classe 300X
- 27. Flex'ONE-Videosets
- 30. Katalogseiten Netatmo
- 33. Abmessungen
- 34. Vervollständigen Sie Ihr System
- 35. Online Tool

Classe 300X

Attraktives und
fesselndes Design



Die Classe 300X vereint raffinierte Oberflächen mit einem markanten visuellen Eindruck und erfüllt damit die vielfältigen Ansprüche modernen Wohnens. Hochwertige Materialien und klare, minimalistische Linien verschmelzen zu einem faszinierenden Design, das dekorativ und innovativ zugleich ist und sich perfekt in jede Wohnumgebung integriert. Entdecken Sie die Harmonie von Form und Funktion, für ein selbsterklärendes und einfaches Benutzererlebnis.

Minimalistisches Design, große Innovation

Mit ihrem klaren, geradlinigen Design optimiert die Classe 300X das intuitive Benutzererlebnis und bettet moderne Technologie dezent und stilvoll in den Wohnraum ein. Diese Philosophie spiegelt Bticinos Ansatz wider, Ästhetik und Technologie so zu vereinen, dass die technische Komplexität hinter einem schlichten Display verborgen bleibt.



Das elegante 7-Zoll-Vollglas-Touchscreen-Display sorgt für ein unvergleichliches Bedienerlebnis und unterstreicht das moderne und zeitlose Design.

Die schlanke Aufbauhöhe von nur 19 mm und das maximale Bildschirm-zu-Oberflächen-Verhältnis betonen den hochwertigen Look.

Die beleuchteten Symbole und visuellen Hinweise unterstützen bei einer intuitiven und einfachen Bedienung.

Classe 300X

Ein smartes Konzept, zwei Tasten.
Maximale Einfachheit.



Die neue Video-Innenstelle Classe 300X wurde entwickelt, um einen einzigartigen Bedienkomfort zu bieten und das Benutzererlebnis im Bereich der Video-Türsprechanlagen für Wohnanlagen neu zu definieren.



Rationalität in ihrer höchsten Ausprägung.

Durchdachtes Design, intuitive Technologie, einfache Bedienung. So hat Bticino die Benutzererfahrung neu konzipiert.

Das Herzstück dieser Innovation ist eine neue simple grafische Benutzeroberfläche, die in Kombination mit nur **zwei physischen Tasten** eine einfache, unmittelbare und sichere Bedienung gewährleistet. Diese beiden physischen Tasten sind für die Hauptfunktionen „Anruf annehmen“ und „Tür öffnen“ vorgesehen, wodurch eine kinderleichte Bedienung ermöglicht wird. Alle anderen Funktionen, einschließlich der individuellen Anpassungen, können digital über den Touchscreen verwaltet werden.



Die mehrfarbige LED-Anzeige für ein klares Nutzer-Feedback, zeigt auf einen Blick den aktuellen Status und wichtige Hinweise.

Classe 300X

Einzigartige Einfachheit beim Bedienen






Noch schnellerer Zugriff auf Inhalte

Die Startseite des Geräts passt sich automatisch an die Systemkonfiguration an und zeigt eine **strukturierte, modulare Ansicht**. Diese Struktur erleichtert die Navigation und ermöglicht einen **schnellen Zugriff auf bevorzugte Inhalte und Funktionen**. Durch die intuitive Bedienung wird das System komfortabler, leichter zugänglich und sicherer.

Einfache, aber fortschrittliche Benutzeroberfläche

Die Video-Innenstelle Classe 300X bietet eine moderne, übersichtliche und intuitive **Benutzeroberfläche, die Ihren Alltag einfacher macht**. Ganz gleich, ob jemand vor der Tür steht, das Tor geöffnet, das Licht eingeschaltet oder eine Benachrichtigung empfangen werden soll – **alle Funktionen stehen jederzeit bereit**. Ein klares, durchdachtes Design ermöglicht eine komfortable Bedienung, **abgestimmt auf die Bedürfnisse der ganzen Familie**.

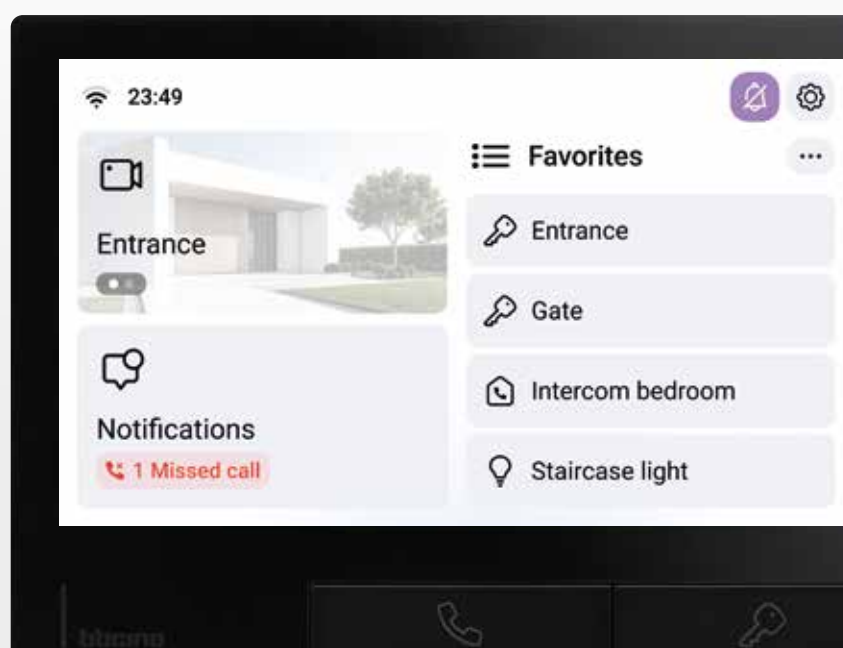

Classe 300X

Fortschrittliche Technologie,
die für alle zugänglich ist.






Classe 300X: so gestaltet, dass es für jeden einfach und unkompliziert ist.

Die Video-Innenstelle **Classe 300X** vereint zeitloses Design mit innovativer Technologie. Der 7-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 1024 x 600 sorgt für scharfe, hochwertige Bilder. Der integrierte digitale Echokompensator gewährleistet eine klare, störungsfreie Gesprächsübertragung. Die WLAN-6-Konnektivität (2,4 GHz und 5 GHz) ermöglicht eine schnelle und stabile Verbindung und unterstützt die nahtlose Integration mit der Bticino **Home + Security App** (kostenlos für Android und iOS erhältlich) für einen komfortablen Fernzugriff und zahlreiche erweiterte Funktionen.




7" Touchscreen mit einer Displayauflösung von 1024 x 600 Pixel

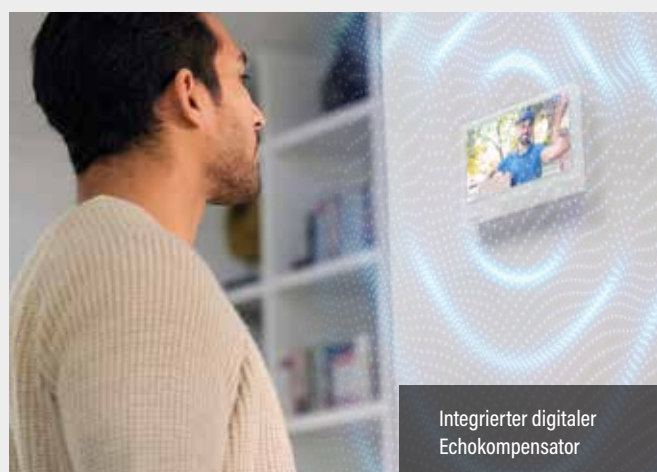

Integrierter digitaler Echokompensator



2-Draht-Verbindung und WLAN 6 (5 GHz und 2,4 GHz)

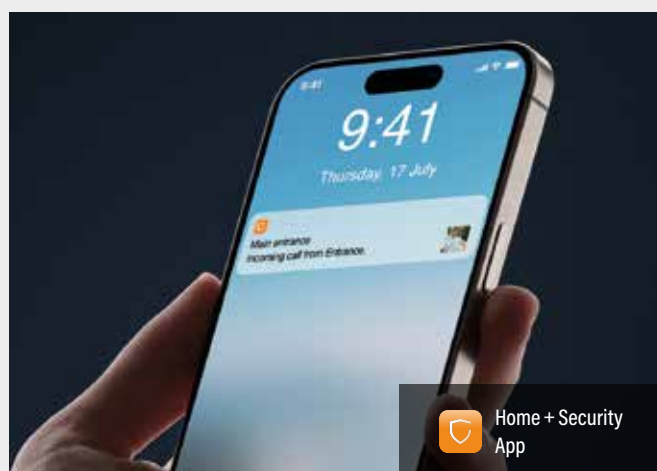

Home + Security App

Classe 300X

Dark Design



Essenzielles Design, absolute Eleganz.

Mit ihrer vollflächigen Glasoberfläche unterstreicht die dunkle Ausführung die raffinierten Linien der **Classe 300X Dark**. Rahmen und Display verschmelzen dank der gänzlich dunklen Optik zu einer Einheit und setzen ein Statement für modernes Wohnen. **Eine perfekte Balance aus Technologie und Stil für jede Wohnumgebung.**




Classe 300X

Light Design



Zeitloses Design, natürliche Harmonie.

Die **Classe 300X Light** strahlt mit ihrer hellen Optik eine schlichte und wohnliche Eleganz aus. Die weiße Ausführung ist traditioneller als das dunkle Design und fügt sich auch hier mit ihrer vollflächigen Glasoberfläche natürlich in alle Wohnumgebungen ein, wobei sie **ein Gefühl von Kontinuität, Tradition und beruhigender Vertrautheit vermittelt.**

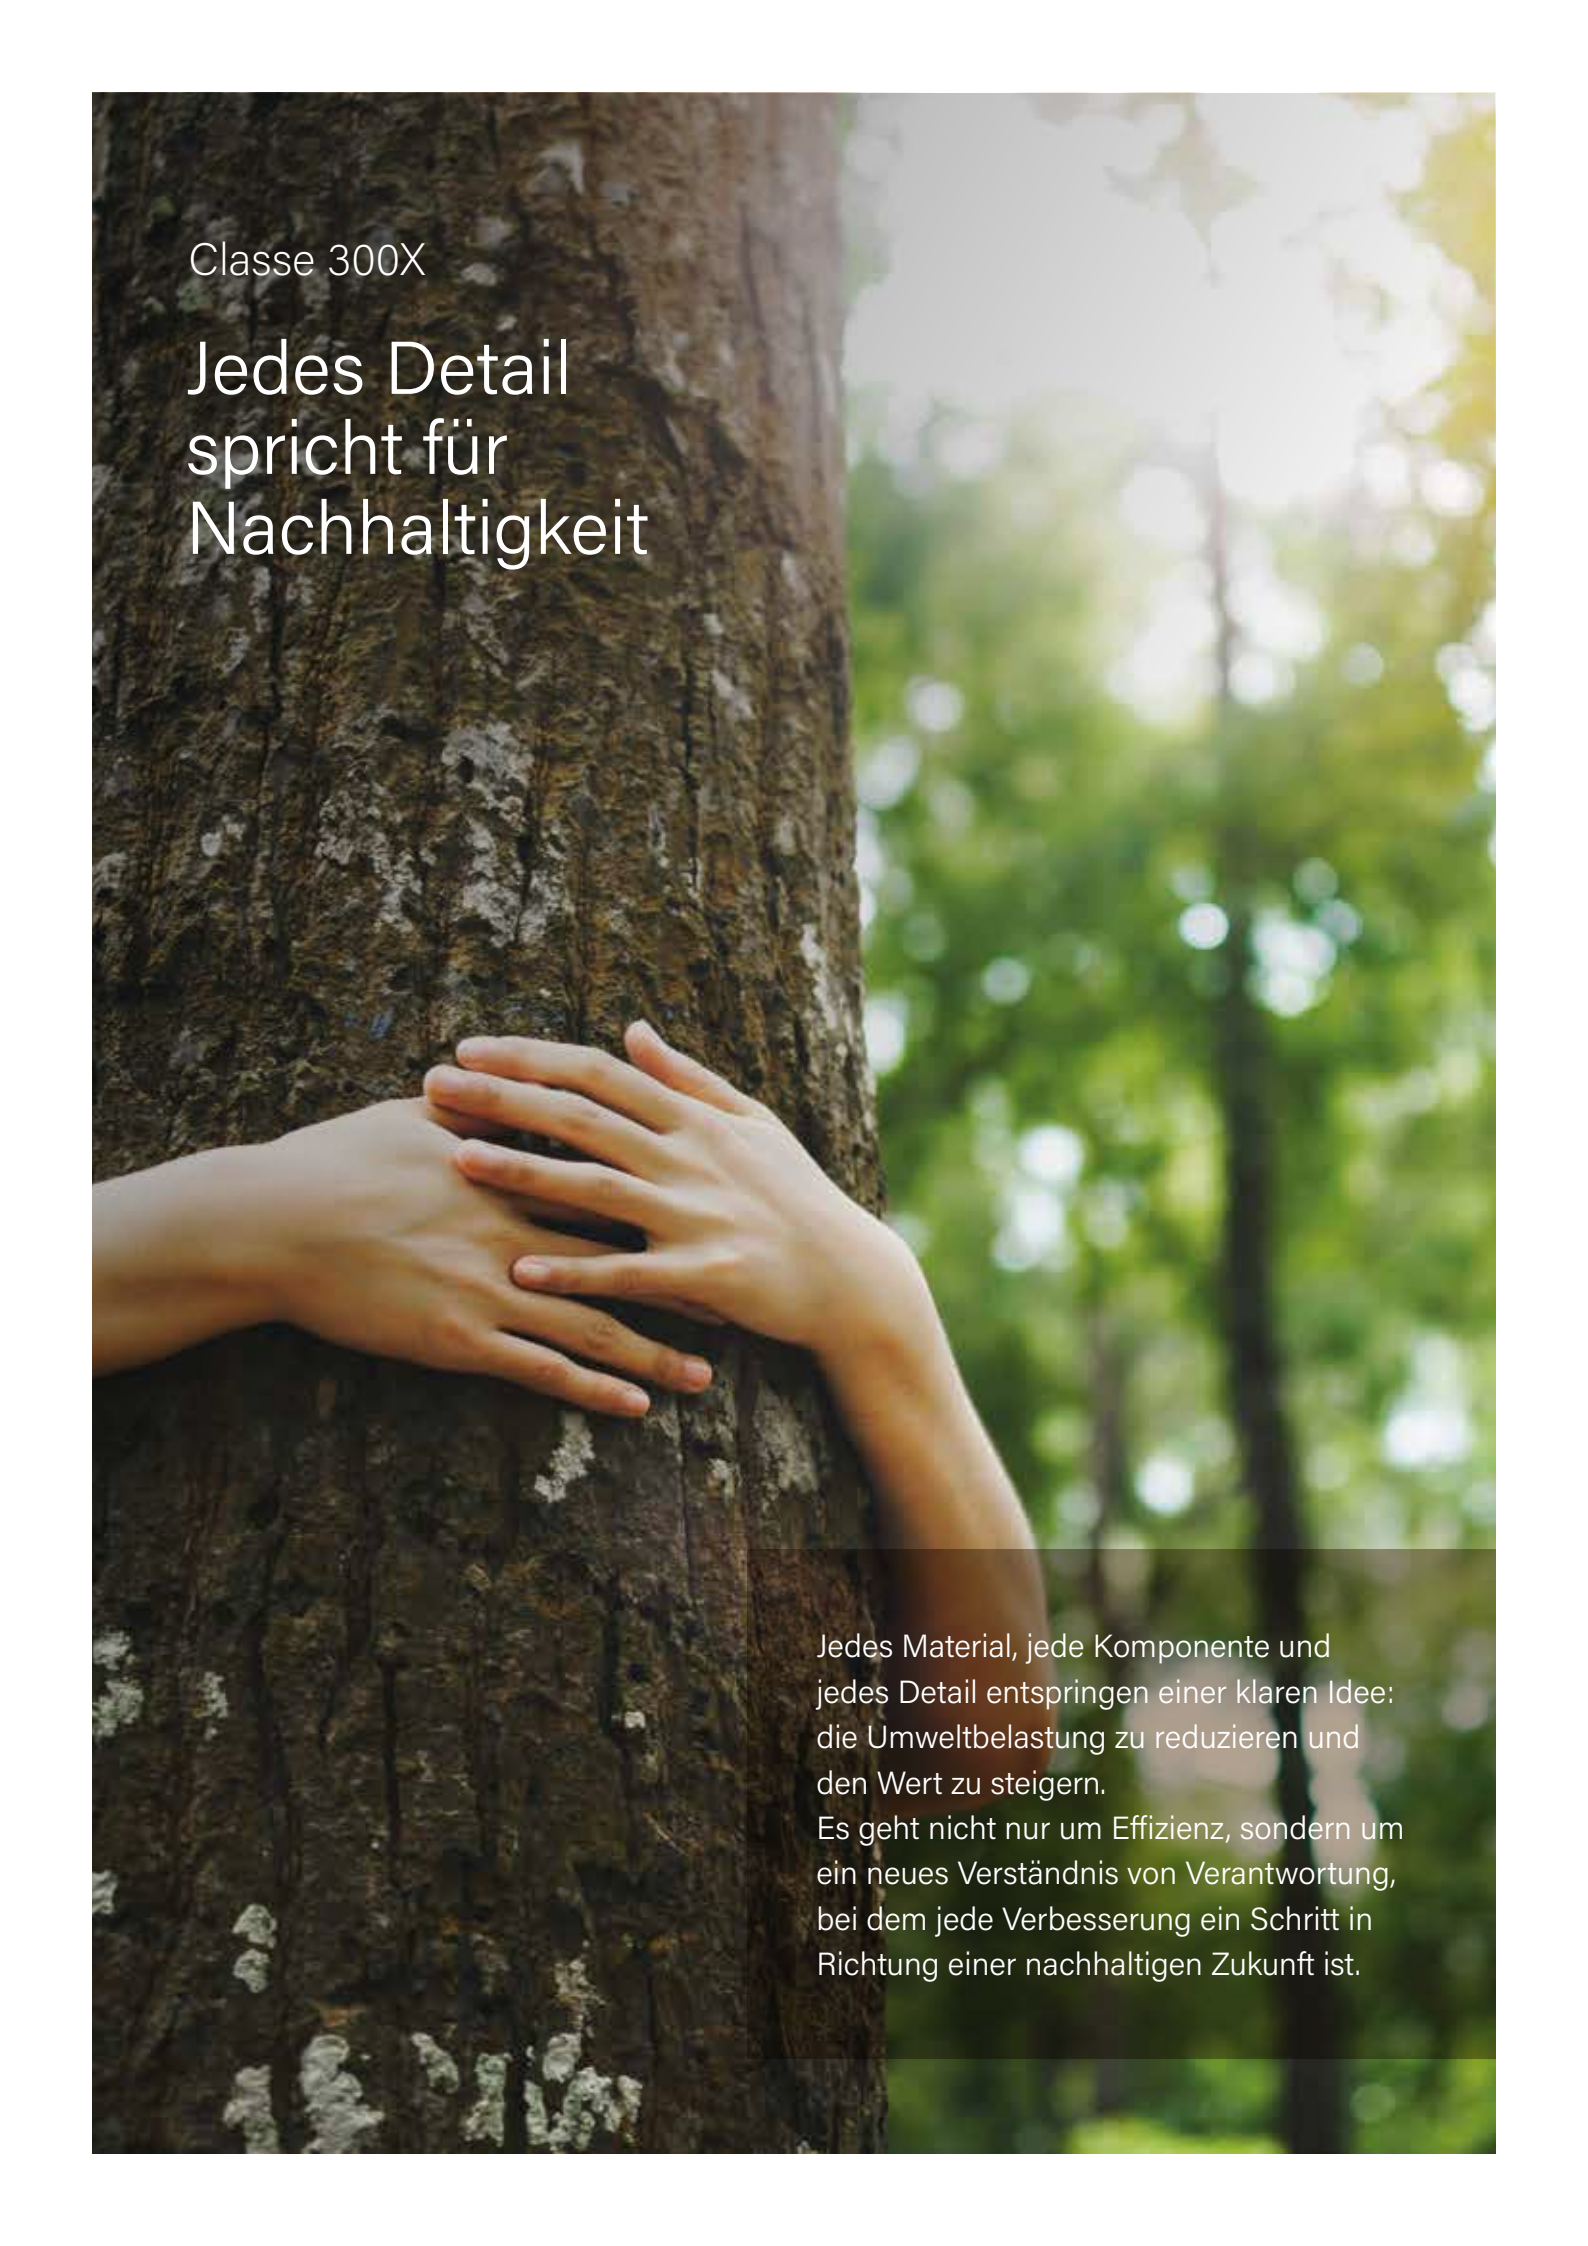A photograph of a person's hands hugging a tree trunk in a forest. The hands are positioned on the left side of the frame, with fingers spread against the rough bark of the tree. The tree trunk is dark brown and textured, with some lighter patches of lichen or moss. The background is a soft-focus view of a forest with green foliage and sunlight filtering through the leaves, creating a bokeh effect.

Classe 300X

Jedes Detail spricht für Nachhaltigkeit

Jedes Material, jede Komponente und jedes Detail entspringen einer klaren Idee: die Umweltbelastung zu reduzieren und den Wert zu steigern.

Es geht nicht nur um Effizienz, sondern um ein neues Verständnis von Verantwortung, bei dem jede Verbesserung ein Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft ist.

Materialien, die wiedergeboren werden: Glas und recycelter Kunststoff

Das Gehäuse ist so gestaltet, dass es langlebig und umweltfreundlich ist.

Version „Dark“: hergestellt aus mehr als 80 % mechanisch recyceltem Kunststoff, um bestehenden Materialien neues Leben einzuhauchen.

Version „Light“: aus mehr als 25 % chemisch recyceltem Kunststoff – eine Wahl, die hohe technische Leistung ermöglicht, aber mit geringerem Umwelteinfluss.

Oberfläche aus Glas: ein recycelbares Material, das für nachhaltige Qualität steht.



Null Plastik, nur Nachhaltigkeit: 100 % plastikfreie und FSC-zertifizierte Verpackung.

Die Verpackungen sind aus Papier und Karton.
100 % plastikfrei.

Die FSC-Mix-Zertifizierung garantiert eine verantwortungsvolle Lieferkette und die Beschaffung aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.



Effizienz mit geringerer Umweltbelastung dank reduziertem Verbrauch und leichteren Komponenten.

Der reduzierte **Standby-Verbrauch von –31%** im Vergleich zum vorherigen Modell sorgt für Effizienz und somit für geringe Umweltbelastung.

Nachhaltig sparen: weniger Verbrauch, weniger Kosten, weniger Belastung.

CO₂ unter Kontrolle.

Ein Lebenszyklus, der die Umwelt weniger belastet: **–33% CO₂-Emissionen** im Vergleich zum vorherigen Modell. Dies wird erreicht durch geringeren Energieverbrauch, leichtere elektronische Komponenten sowie den Einsatz recycelter Materialien.

>80 %
aus recyceltem
Kunststoff in der
Dark Version

100 %
plastikfreie
Verpackung

–31 %
Verbrauch im
Standby*

–33 %
von CO₂
Emissionen*

(*) im Vergleich zum vorherigen Modell Classe 300.

Classe 300X

Immer wachsam mit der Home + Security App



Die beste App für ein sicheres Zuhause.

Egal ob zu Hause oder unterwegs, unsere App informiert Sie sofort, wenn jemand an der Tür klingelt, erkennt verdächtige Bewegungen und ermöglicht das Aktivieren der Türschlösser per Fingertipp auch von unterwegs.

Eine App, die Ihnen das bietet, was wirklich zählt: Sicherheit und Ruhe.



Home + Security






- Erhalten Sie Warnungen und eingehende Anrufe von der Classe 300X-Innenstelle auf Ihr Smartphone.
- Öffnen Sie Ihr elektrisches Türschloss von unterwegs.
- Sehen Sie alle vergangenen Ereignisse kompakt in der Ereignisleiste.
- Teilen Sie die Rufumleitung Ihrer Classe 300X-Innenstelle mit bis zu 20 weiteren Personen.
- Erleben Sie die moderne und intuitive App-Benutzer-oberfläche.




Eingehender Anruf
Erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone, wenn jemand anläutet



Den Besucher sehen
Nehmen Sie den Anruf entgegen und öffnen Sie das Tor für den Paketboten

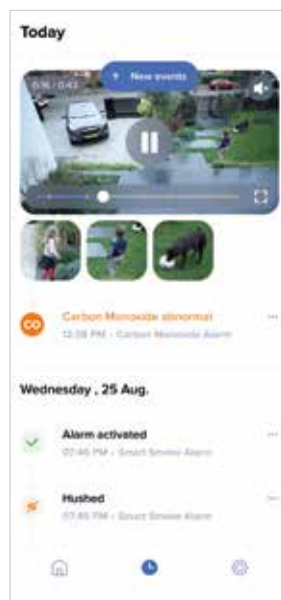


Ereignisse ansehen
Prüfen Sie, wer geläutet hat und ob er Ihnen eine Nachricht hinterlassen hat

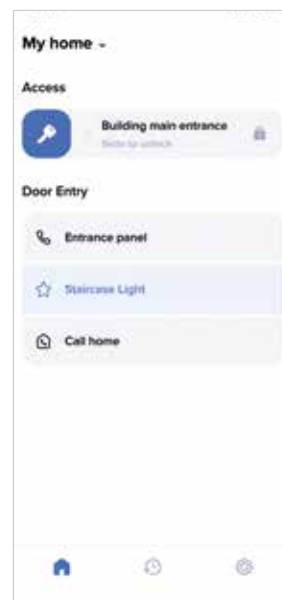

Schnellaktionen
- Aktivieren der elektrischen Türschlösser
- Einschalten des zeitgesteuerten Treppenhauslichts
- Zuhause anrufen/Intern sprechen
- Kameras ein- und umschalten
- Verwalten des integrierten Anrufbeantworters

Classe 300X

Installation

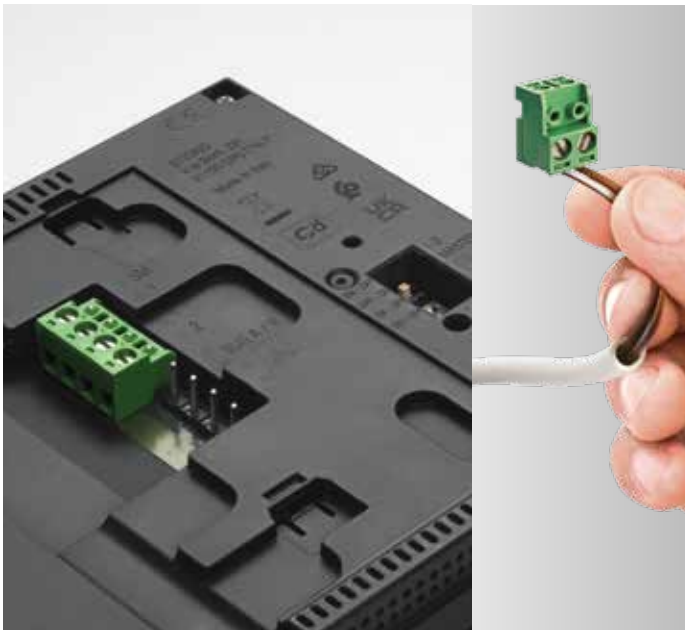

Die Installation bleibt für den Elektroinstallateur unverändert, dank der bewährten 2-Draht-Technik

Die Classe 300X nutzt die vertraute **2-Draht-Technik** und ermöglicht damit **eine besonders einfache und schnelle Installation**. Zwei nicht polarisierte BUS-Drähte genügen, um das Gerät anzuschließen und zu konfigurieren. Diese vielseitige Lösung erlaubt sowohl die Einbindung in bestehende Video-Sprechanlagensysteme von Bticino als auch die Integration in neue Wohnumgebungen.

Installieren Sie das Gerät indem Sie die 2-Draht-BUS-Leitung anschließen und konfigurieren Sie die wichtigsten Systemparameter. Es sind keine zusätzlichen komplexen Arbeiten erforderlich.



Für den Benutzer

Die Bedienung ist unkompliziert und intuitiv:

Alle Einstellungen können vom Benutzer selbst vorgenommen werden. Klare Anleitungen auf dem Display der Video-Innenstelle und im Menü der Home + Security App führen Schritt für Schritt durch das Anwendermenü.




Wand- und Tischmontage

Die Wandmontage erfolgt mit Hilfe der mitgelieferten Halterung, ganz ohne Mauerarbeiten.

Für die Tischmontage steht das passende, separat erhältliche Tischzubehör (Best.Nr. 344632) zur Verfügung.

Classe 300X

Konfiguration

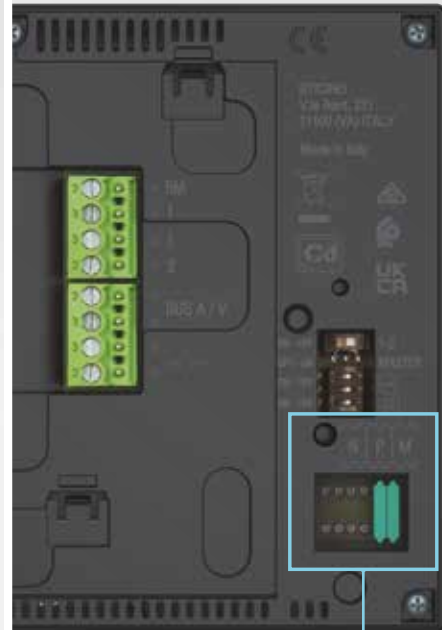

Betriebsmodus festlegen. Je nach gewähltem Wert nimmt die Innenstelle einen definierten Modus ein und aktiviert die entsprechenden Funktionen. Dadurch erscheinen neue Funktionen oder Symbole in den Bereichen „Kamera“ und „Favoriten“ auf der Startseite.



Adresse der Türstation festlegen, bei der das Türöffnen aktiviert wird und die Kamera automatisch eingeschaltet wird.



Adresse des Geräts im Video-Sprechanlagen-System.



Die Classe 300X muss für den ordnungsgemäßen Betrieb konfiguriert werden. Die Konfiguration kann auf zwei Arten vorgenommen werden:

- durch **physisches Einstecken** der Konfiguratoren in die entsprechenden Buchsen auf der Rückseite der Video-Innenstelle.
- oder direkt über den Touchscreen in den **erweiterten Einstellungen**.

Bei der physischen Konfiguration werden automatisch Funktionen in den Bereichen „Kamera“ und „Favoriten“ hinzugefügt.

Mit dieser Konfiguration können keine weiteren Funktionen hinzugefügt werden. Es lassen sich nur die Namen der automatisch erstellten Funktionen ändern.




WARNUNG: Die Gerätekonfiguration, die über physische Konfiguratoren durchgeführt wurde, **KANN NICHT über das Menü (Touchscreen) geändert werden.**

Schnell und einfach mit der Home + Security-App verbinden


Nach der Installation und Konfiguration ist die Classe 300X bereit für die Kopplung mit der **Home + Security App** (kostenlos für Android und iOS erhältlich). Eine bestehende WLAN-Verbindung der Classe 300X ermöglicht der Home + Security App den komfortablen Fernzugriff auf die wichtigsten Funktionen der Video-Innenstelle: Anrufe empfangen, elektrische Türschlösser öffnen, das Kamerabild der Türstation jederzeit anzeigen und zwischen den installierten Kameras wechseln, Firmware aktualisieren sowie zusätzliche Funktionen verwalten.

Die Kopplung ist einfach und unkompliziert. **Die App begleitet den Anwender Schritt für Schritt und zeigt genau, was zu tun ist.**

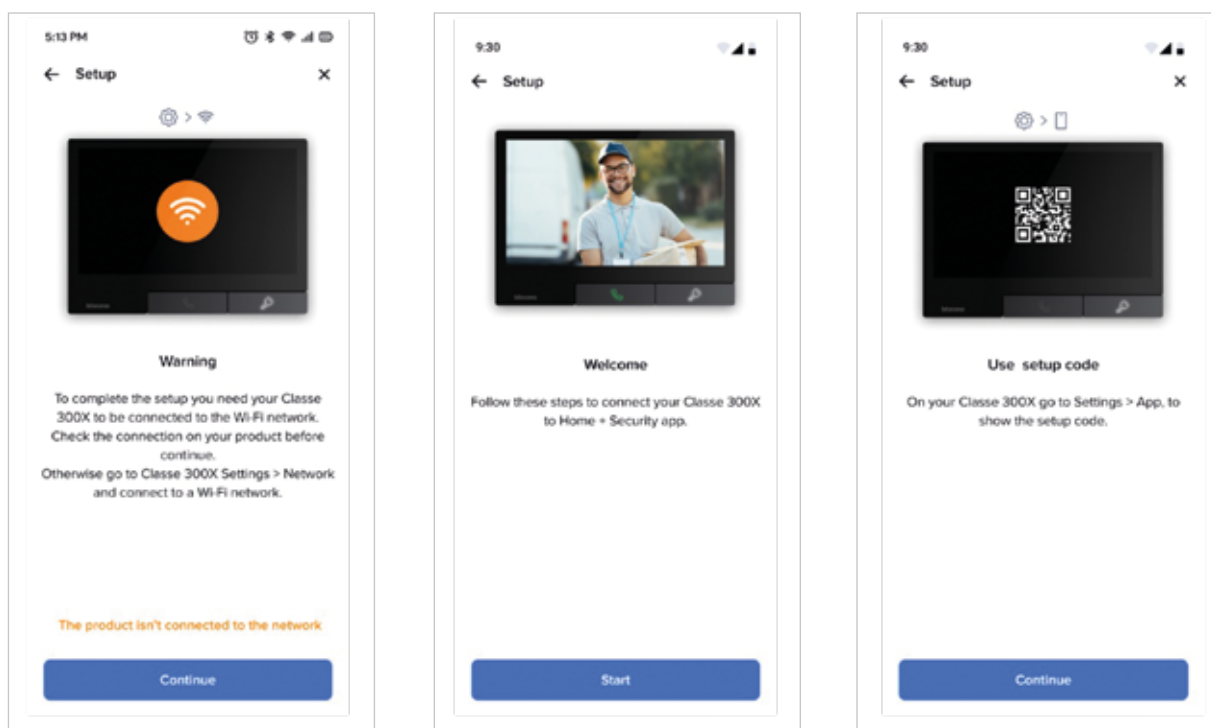

Durch die Verbindung mit der spezifischen Cloud wird die Konfiguration vollständig sicher und automatisch im Heimnetzwerk durchgeführt (Sie müssen Ihren Router nicht konfigurieren). Die Video-Innenstelle überträgt die gesamte Konfiguration der 2-Draht-Videosprechanlage (Kameras, Türschlösser, Aktivierungen usw.) an die App. Vom Smartphone aus können Sie über die App jederzeit die damit verknüpften mobilen Geräte anzeigen und entscheiden, welche Sie trennen oder löschen möchten.

Für Ein- oder Zweifamilienhäuser

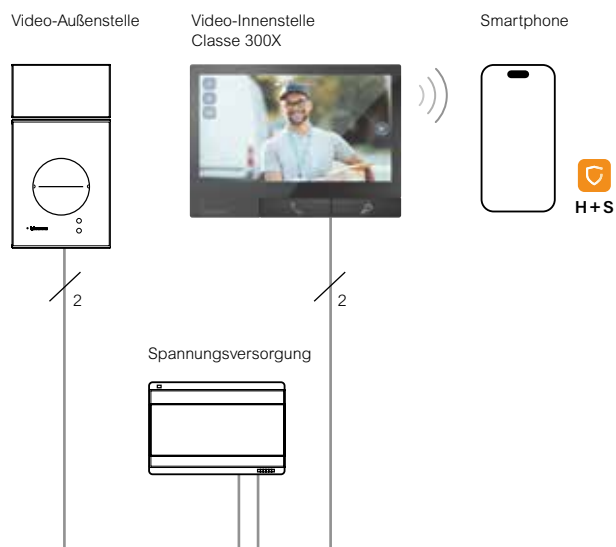

Installationsinfo

- Integrierte Smartphone-Anbindung für die permanente Vernetzung mit dem Zuhause.
- Vervollständigen Sie das System mit den Sicherheitslösungen von Netatmo: Außen- und Innenkameras, Rauchmelder, u. v. m. – ideal für einen einfachen, smarten Rundumschutz des Eigenheims.
- Eine einzige App (Home + Security) für die Video-Sprechanlagenfunktionen und die Sicherheit des Hauses.
- Kein Mehraufwand für den Elektroinstallateur und einfachere Bedienung für den Benutzer

Für Mehrfamilienhäuser




Info für Endbenutzer und Elektroinstallateure

- Die Wohnanlage ist für zukünftige Erweiterungen mit Netatmo Sicherheitslösungen vorbereitet. Das lässt dem Endbenutzer die Freiheit, sein Zuhause auch später noch individuell zu gestalten.
- Eine einzige App (Home + Security) für die Video-Sprechanlagenfunktionen und die Sicherheit des Hauses.
- Eine flexible Lösung, geeignet für jedes Einsatzgebiet und individuell anpassbar an jeden Kunden.

Warnung: In Mehrfamilienanlagen ist es möglich, bis zu 10 Classe 300X Video-Innenstellen ohne zusätzliche Spannungsversorgung zu installieren. Für Installationen mit mehr als 10 Innenstellen ist eine zusätzliche Spannungsversorgung (Best.Nr. 346020) für jede Classe 300X erforderlich.


(*) Hinweis: Für die Planung von Mehrfamilienhausanlagen beachten Sie die 2-Draht-Installationsrichtlinien im technischen Handbuch.

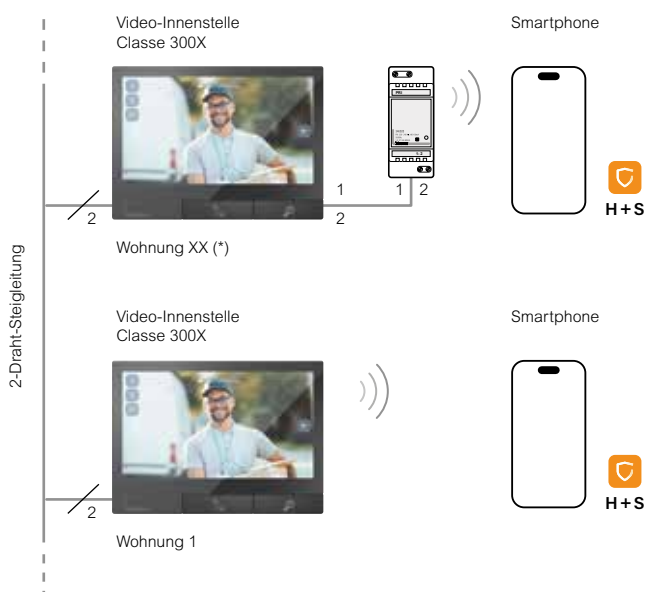

Classe 300X


Funktionen und Anschlüsse

Frontansicht

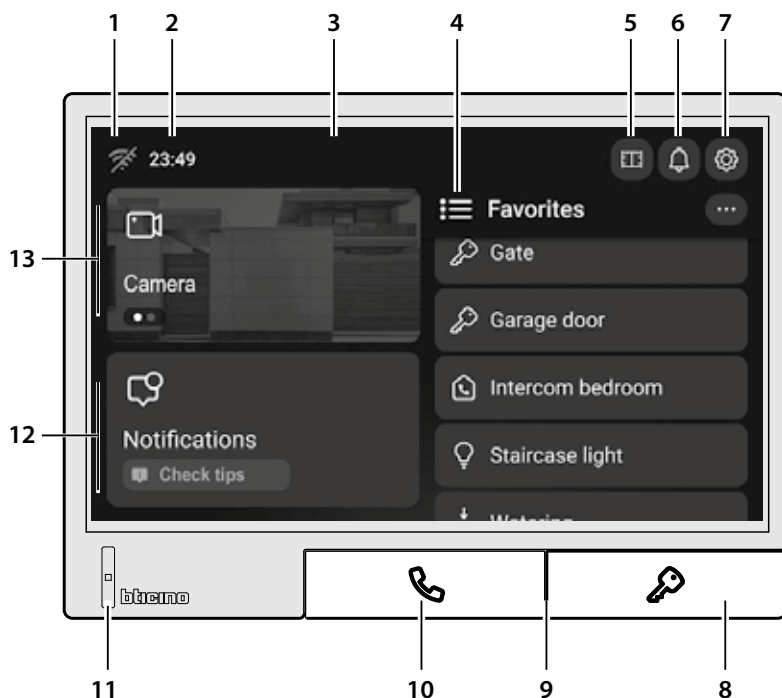

- 1 - WLAN-Signalanzeige
- 2 - Zeitanzeige
- 3 - 7" Touchscreen-Display
- 4 - Favoriten-Menü
- 5 - Arztschalt-Funktion
(☑ = Aktiviert)
(☐ = Deaktiviert)
- 6 - Rufton-Funktion
(🔔 = Aktiviert)
(🔕 = Deaktiviert)
- 7 - Einstellungs-menü
- 8 - Physische Türöffnertaste
- 9 - Mikrofon
- 10 - Physische Taste zum Annehmen/
Beenden des Gesprächs
- 11 - Mehrfarbige LED, die den
Betriebsstatus anzeigt
- 12 - Benachrichtigungsbereich
- 13 - Kamerabereich

Rückansicht

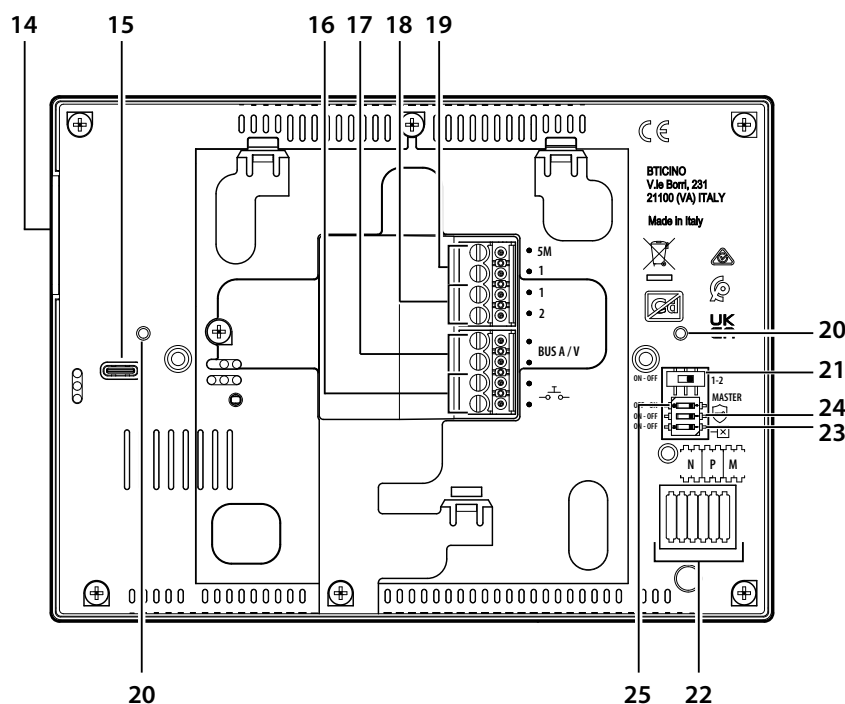

- 14 - Lautsprecher
- 15 - USB-C Buchse für
Firmwareaktualisierungen
- 16 - Klemmen (🔌) zum Anschluss an
eine externe Etagenruftaste
- 17 - 2-Draht SCS/BUS-Anschluss
- 18 - Klemmen (1-2) für eine zusätzliche
Spannungsversorgung
- 19 - Klemmen (5M-1) für ein zusätzliches
Läutewerk
- 20 - Befestigungspunkte für die
Tischmontage (Best.Nr. 334632)
- 21 - Mikroschalter ON/OFF zum Aktivieren der
zusätzlichen Spannungsversorgung (1-2)
- 22 - Konfigurator-Steckplatz (N - P - M)
- 23 - DIP-Schalter zum Aktivieren
des Abschlusswiderstands ☒
- 24 - DIP-Schalter für die Funktion
„Sicheres Schloss“ 🔒
- 25 - DIP-Schalter für die Master-Slave-
Funktion

Classe 300X

Hauptmerkmale



344743



344742



HAUPTMERKMALE

- 7" Touchscreen
- Hörerlose Kommunikation
- Farben: Dark und Light
- Wandmontage mit der mitgelieferten Halterung
- Tischmontage mit Tischzubehör (344632)
- In zahlreichen Flex'ONE-Sets enthalten

VERFÜGBARE FUNKTIONEN DER VIDEO-INNENSTELLE

- Aktivierung des Türschlosses
- Einschalten der Beleuchtung (z. B.: Treppenhauslicht)
- Aktivieren/Umschalten der Türstationen und externen Kameras
- Intern Sprechen
- Etagenruf
- Arztschaltung/Türomatfunktion
- Anrufbeantworterfunktion von der Videosprechanlage
- Master-Slave
- Funktion „Sperrt Türöffnertaste“
- WLAN 6 (2,4 GHz und 5 GHz)
- Verwaltung von Nachrichten
- Schnellaktionen – Favoriten/meistgenutzte Funktionen
- 15 verfügbare Ruftöne

VERFÜGBARE FUNKTIONEN DER HOME + SECURITY APP

- Gespräch und Videobild von der Videosprechanlage
- Öffnen des Türschlosses
- Ein-/Umschalten der Videobilder von den Türstationen und externen Kameras
- Einschalten von Beleuchtung (z. B.: Treppenhauslicht)
- Überwachung mittels der smarten Kameras von Netatmo
- Verwaltung der Security-Geräte von Netatmo (Rauchmelder, Kohlenmonoxidmelder, Innen-Alarmsirene, ...)
- Anrufbeantworterfunktion von der Videosprechanlage
- Anruf vom Smartphone auf die Video-Innenstelle
- Ereignisliste

Classe 300X

Übersicht



344742



344743



344632



346020

Best.Nr.

Vernetzte Video-Innenstelle mit Smartphone-Anbindung

Classe 300X

Hörerlose Farbvideo-Innenstelle in 2-Draht-Technik mit vertikalem 7" (17,8 cm) LCD-Touchscreen, einer Auflösung von 1024 x 600 Pixel.

Mit digitalem Echokompensator für bessere Audioqualität und Smartphone-Anbindung*. Dank WLAN 6 kann die Video-Innenstelle eine Verbindung zu Routern im 2,4- und 5-GHz-Band herstellen.

Bedienung mit App HOME + SECURITY: Über die App Home + Security (kostenlos für Android und iOS erhältlich) können alle Funktionen der Video-Innenstelle genutzt werden: Anrufe annehmen oder beenden, Türöffner betätigen, Ereignisleiste anzeigen, Türstation aktivieren, Kamera ein- und umschalten sowie die Funktionen „Arztschaltung“ und „Nicht stören“ verwenden. Zusätzlich können Produkte aus dem Netatmo-Sicherheitsportfolio integriert werden. So lässt sich schnell und einfach ein intelligentes Sicherheitssystem einrichten.

Lokale Bedienung: Die Steuerung erfolgt über das Touchscreen-Menü. Mit zwei physischen Tasten können Anrufe angenommen oder beendet, das Kamerabild der Türstation angezeigt und das elektrische Türschloss geöffnet werden. Weitere Funktionen der Video-Innenstelle wie Türöffnung, Kameraumschaltung, Steuerung zusätzlicher Türschlösser, Anrufbeantworter, und Treppenhäuslicht sind über das Touch-Display verfügbar. Über das Display können zudem erweiterte Einstellungen wie Lautstärke, Farbe/Helligkeit sowie Benachrichtigungen und bevorzugte Funktionen aufgerufen werden.

Anrufbeantworter-Funktion: Bei Abwesenheit können Besucher über die Türstation eine Nachricht hinterlassen. Zusätzlich wird ein Video des Besuchers gespeichert.

LED-Anzeige für: WLAN-Status, Benachrichtigungen und Betriebsmodi wie z. B. Arztschaltung und Stummschaltung.

Montage: Wandmontage mit mitgelieferter Halterung. Tischmontage mit separat erhältlichem Zubehör (Best.Nr. 344632).

Konfiguration: Physisch über Konfiguratoren oder über das Menü am Touchscreen. Bei physischer Konfiguration werden Funktionen automatisch aktiviert; es können keine zusätzlichen Funktionen hinzugefügt werden. Die automatisch generierten Funktionen können lediglich umbenannt werden. 15 unterschiedliche Ruftöne zur Auswahl.

Anschlüsse: 1 x BUS Sprechanlage, 1 x Zusatzversorgung, 1 x WLAN-Anbindung, Etagenruf und Zusatzlautwerk

Abmessungen (B x H x T): 172 x 125 x 19 mm

344742 Farbe: Light

344743 Farbe: Dark

344745 Farbe: Light, mit Induktionsschleife (erhältlich ab Q3/2026)

344746 Farbe: Dark, mit Induktionsschleife (erhältlich ab Q3/2026)

Best.Nr.

Zubehör Classe 300X

344632

Tischzubehör für die Video-Innenstelle

Zubehörstütze für die Tischmontage der Video-Innenstelle Classe 300X (Best.Nr. 344742 und Best.Nr. 344743).

346020

2-DIN-Zusatz-Spannungsversorgung

Zusätzliches Netzteil zur lokalen Versorgung der vernetzten Video-Innenstelle Classe 300X (Best.Nr. 344742 und Best.Nr. 344743), falls erforderlich.



*Zur Anbindung an ein Smartphone mittels Wi-Fi wird ein WLAN-Modem mit Internetverbindung benötigt, welches in Funk-Reichweite zur Hausstation (eine Hausstation pro Ruftaste und WLAN-Netzwerk möglich) platziert werden muss. Die Apps sind für iOS und Android in den jeweiligen Online-Stores erhältlich. Eventuell sind Änderungen in den Modem- und Smartphone-Einstellungen durchzuführen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Nutzungsbedingungen und Tarife Ihres Netzbetreibers. Legrand übernimmt keine Haftung für eventuell auftretende Mehrkosten.

Flex'One VIDEO-Sets mit Classe 300X



363942



363943

Praktische und umfassende Video-Set-Lösungen vereinfachen die Installation und gewährleisten maximale Systemkompatibilität und Erweiterbarkeit. Mit nur einem Video-Set erhalten Sie alle notwendigen Materialien sowie detaillierte technische Anleitungen für Installation, Anschluss, Inbetriebnahme und die Erweiterung des Systems: alles in einem Set.

Erleben Sie die **brillante Bildqualität** der neuen **Classe 300X** mit ihrem **7-Zoll-Touchdisplay** sowie die eleganten Ausführungen der **Linea 3000** mit integrierter Kamera.



Darüber hinaus stehen auch weitere Flex'ONE-Set-Lösungen mit der modular erweiterbaren Türstation **SFERA** zur Verfügung.



Video-Sets

Flex'One

Flex'ONE Sets können jederzeit ohne großen Aufwand durch Sie erweitert werden. Überzeugen Sie sich selbst mit Unterstützung der nachfolgenden Tabellen-Übersichten, wie einfach und flexibel die Erweiterungen vorgenommen werden können. Wählen Sie das gewünschte Set aus und ergänzen Sie dieses ganz nach Ihren Bedürfnissen. Die farblich unterlegten Zeilen in Hellgrau () für Einfamilienhaus- bzw. in Dunkelgrau () für Zweifamilienhausanlagen geben Ihnen hier eine weitere Hilfestellung.

Flex'One Video-Sets								
	Beschreibung	Farbe/ Material	AP/ UP*	Ruf- tasten*	Set Best. Nr.	Innenstelle ¹⁾ Best. Nr.	Netzgerät Best. Nr.	Zubehör Best. Nr.
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation Linea 3000 und Video-Innenstelle Classe 300X Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 3000 (mittels Zubehör Unterputz versetzbar) mit LED-beleuchtetem Namensschild und Transponder-Leser, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle Classe 300X in der Farbe Light mit 7" Touchscreen und Smartphone-Anbindung . Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Schwarz/ ZAMAK	AP	EFH	363942	—	—	—
				ZFH	363942	344742 ¹⁾	—	—
			UP	EFH	363942	—	—	905198
				ZFH	363942	344742 ¹⁾	—	905198
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation Linea 3000 und Video-Innenstelle Classe 300X Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 3000 (mittels Zubehör Unterputz versetzbar) mit LED-beleuchtetem Namensschild und Transponder-Leser, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle Classe 300X in der Farbe Dark mit 7" Touchscreen und Smartphone-Anbindung . Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Schwarz/ ZAMAK	AP	EFH	363943	—	—	—
				ZFH	363943	344743 ¹⁾	—	—
			UP	EFH	363943	—	—	905198
				ZFH	363943	344743 ¹⁾	—	905198
 NEU AB 05/2026	Flex'ONE Video-Set mit Türstation Linea 3000 und Video-Innenstelle Classe 300X Das Set enthält: Eine AP-Türstation LINEA 3000 (mittels Zubehör Unterputz versetzbar) mit LED-beleuchtetem Namensschild und Transponder-Leser, ein Video-Netzgerät, eine hörerlose AP-Innenstelle Classe 300X in der Farbe Light mit 7" Touchscreen und Smartphone-Anbindung . Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Grau/ ZAMAK	AP	EFH	905290	—	—	—
				ZFH	905290	344742 ¹⁾	—	—
			UP	EFH	905290	—	—	905199
				ZFH	905290	344742 ¹⁾	—	905199
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA und Video-Innenstelle Classe 300X Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit HQ-Weitwinkelkamera, LED-beleuchtete Namensschilder, eine hörerlose AP-Innenstelle Classe 300X in der Farbe Light mit 7" Touchscreen und Smartphone-Anbindung . Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	UP	EFH	363532	—	—	—
				ZFH	363532	344742 ¹⁾	—	—
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA und Video-Innenstelle Classe 300X Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit HQ-Weitwinkelkamera, LED-beleuchtete Namensschilder, eine hörerlose AP-Innenstelle Classe 300X in der Farbe Dark mit 7" Touchscreen und Smartphone-Anbindung . Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	UP	EFH	363533	—	—	—
				ZFH	363533	344743 ¹⁾	—	—

1) Bei den in dieser Tabelle enthaltenen zusätzlichen Innenstellen handelt es sich um Vorschläge. Zur Erweiterung kann jede beliebige 2-Draht-Audio- oder Video-Innenstelle verwendet werden.

*UP = Unterputz, AP = Aufputz
 EFH = Einfamilienhaus, ZFH = Zweifamilienhaus
 Abbildungen nicht maßstabsgetreu



Weitwinkelkamera



Touchscreen

Flex'One Video-Sets

	Beschreibung	Farbe/ Material	AP/ UP*	Ruf- tasten*	Set Best. Nr.	Innenstelle ¹⁾ Best. Nr.	Netzgerät Best. Nr.	Zubehör Best. Nr.
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA + Codelock und Video-Innenstelle Classe 300X Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit Codelock und HQ-Weitwinkelkamera, LED-beleuchtete Namensschilder, eine hörerlose AP-Innenstelle Classe 300X in der Farbe Light mit 7" Touchscreen und Smartphone-Anbindung . Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	UP	EFH	363542	—	—	—
				ZFH	363542	344742 ¹⁾	—	—
	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA + Codelock und Video-Innenstelle Classe 300X Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit Codelock und HQ-Weitwinkelkamera, LED-beleuchtete Namensschilder, eine hörerlose AP-Innenstelle Classe 300X in der Farbe Dark mit 7" Touchscreen und Smartphone-Anbindung . Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	UP	EFH	363543	—	—	—
				ZFH	363543	344743 ¹⁾	—	—
 NEU AB 05/2026	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA + ekey-Fingerprint 2-Kanal und Video-Innenstelle Classe 300X Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit HQ-Weitwinkelkamera inkl. ekey-Fingerprint mit 2 Kontakten, LED-beleuchtete Namensschilder, eine hörerlose AP-Innenstelle Classe 300X in der Farbe Light mit 7" Touchscreen und Smartphone-Anbindung . Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	UP	EFH	905288	—	—	—
				ZFH	905288	— 344742 ¹⁾	—	—
 NEU AB 05/2026	Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA + ekey-Fingerprint 2-Kanal und Video-Innenstelle Classe 300X Das Set enthält: Eine UP-Türstation SFERA Allmetal mit HQ-Weitwinkelkamera inkl. ekey-Fingerprint mit 2 Kontakten, LED-beleuchtete Namensschilder, eine hörerlose AP-Innenstelle Classe 300X in der Farbe Dark mit 7" Touchscreen und Smartphone-Anbindung . Türstation auf 1 oder 2 Ruftaste(n) konfigurierbar.	Allmetal/ Aluminium	UP	EFH	905289	—	—	—
				ZFH	905289	— 344743 ¹⁾	—	—



Classe 300X

Einfach für alle.
Perfekt für Sie.



Neue Versionen ab Q3/2026



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Sicherheitslösungen
1		Smarte Außenkamera (verfügbar ab Q3/2026) Die intelligente Außen-Sicherheitskamera erkennt Personen, Tiere und Fahrzeuge zuverlässig. Ihr robustes Monoblock-Aluminiumgehäuse mit weißer Oberfläche sowie widerstandsfähige, UV-geschützte Glas- und Kunststoffmaterialien garantieren Langlebigkeit. Der 5-MP-Sensor mit 2K-Auflösung und H.264-Kodierung sorgt für effizientes Streaming und Speichern. Die Kamera bietet eine Fernerkennung bis 20 m, einen 130°-Weitwinkel und 16-fachen Digitalzoom für detaillierte Analysen. Ein integriertes Mikrofon ermöglicht Echtzeit-Audioüberwachung, während der 12-W-LED-Scheinwerfer mit einstellbarer Helligkeit und die Infrarot-Nachtsicht klare Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen bis 15 m liefern. Der Zugriff erfolgt sicher über End-to-End-Verschlüsselung via Home + Security App. Für den Außenbereich konzipiert, ist die Kamera wetterfest und mit HZO-Schutz ausgestattet. Die Verbindung erfolgt über Dualband-WLAN (2,4 GHz und 5 GHz).
1	392050	Farbe: Weiß
1	392051	Farbe: Schwarz
1	392060	Farbe: Weiß, wird über Power over Ethernet (PoE) betrieben.
1	392061	Farbe: Schwarz, wird über Power over Ethernet (PoE) betrieben.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Sicherheitslösungen
		Smarte Innenkamera Smarte Innenkamera mit 4 MP-Sensor (130° Panorama-Sichtfeld) für 2K HDR-Video (30 Bilder pro Sekunde) und 16-fach Zoom inkl. Mikrofon mit Beamforming-Technologie. Infrarot-Nachtsicht: 1440 p HDR-Video mit Erkennung bis zu 5 m. Anschluss über mitgelieferten 230V-Adapter. 8 GB MicroSD-Karte (Klasse 10) inbegriffen. Verbindung zum hauseigenen Netzwerk über PoE (Adapter separat verfügbar) oder WiFi 802.11 b/g/n/ac (2.4 GHz oder 5 GHz). Mit Haustier- und Gesichtserkennung zur Unterscheidung zwischen bekannten und unbekannten Personen, Tieren und sonstigen Bewegungen. Insgesamt können 32 verschiedene Profile gespeichert werden. Zur Wahrung der Privatsphäre besitzt die Linse eine mechanische Verschlussklappe. Diese schließt sich automatisch bei Erkennung eines vertrauten Gesichts und öffnet sich beim Verlassen des Hauses mittels Geofencing. In der App Home + Security gibt es die Möglichkeit zur Personalisierung aller Arten von Ereignissen und Benachrichtigungen, welche in Echtzeit auf das Smartphone gesendet werden. Möglichkeit zur Erstellung von Szenarien mit Apple HomeKit. Die Montage kann auf der Wand, Decke oder Möbelstücken erfolgen. Mit dem separat erhältlichen Unterputz-Adapter kann die Kamera auch auf Installationsdosen montiert und direkt auf 230 V angeschlossen werden. Zwei-Wege-Audio mit Beamforming und 80-dB-Lautsprecher ermöglicht klare verzögerungsarme Gespräche. Kompatibel mit der smarten Innen-Alarmsirene NIS01-PRO. Abmessungen: 65 x 65 x 115 mm. Nachfolger von Kamera NSC-PRO.
1	391950	Farbe: Weiß
1	391951	Farbe: Schwarz
		PoE-Adapter für Smarte Innenkamera Power over Ethernet-Adapter (PoE) für die Verbindung und gleichzeitige Spannungsversorgung über das hauseigene Netzwerk. Die Montage kann auch mit dem Adapter auf der Wand, Decke oder Möbelstücken erfolgen. Mit dem separat erhältlichen Unterputz-Adapter kann die Kamera auch auf Installationsdosen montiert und direkt auf 230 V angeschlossen werden.
1	391954	Farbe: Weiß
1	391955	Farbe: Schwarz
		Unterputz-Adapter für Smarte Innenkamera Unterputz-Adapter zur Montage der smarten Innenkamera auf Standard-Installationsdosen (Unterputz oder Hohlwand) mittels Schraubbefestigung. Der 230 V-Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen.
1	391956	Farbe: Weiß
1	391957	Farbe: Schwarz

Netatmo

Smarte Innen-Alarmsirene, Smarter Kohlenmonoxidmelder, Smarte Rauchmelder, Smarte Thermostate



NIS01-PRO



NCO-PRO



NSA-PRO-EU



NTH-PRO



OTH-PRO




NVP-PRO

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Sicherheitslösungen
1	NIS01-PRO	Smarte Innen-Alarmsirene Automatischer Alarm mit 110 dB bei Einbruch. Automatische Aktivierung und Deaktivierung des Sicherheitssystems. Abspielen von aufgezeichneten Geräuschen, um die Anwesenheit von Personen zu simulieren. Benachrichtigung auf das Smartphone, wenn jemand versucht die Sirene zu deaktivieren. Zubehör für Best.Nr. 391950 und 391951.
1	NCO-PRO	Smarter Kohlenmonoxidmelder Der Smarte Kohlenmonoxidmelder kontrolliert in Echtzeit den Kohlenmonoxidgehalt in Ihrem Zuhause. Bei einem erhöhten Wert ertönt ein 85 dB lauter Alarm und es wird eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone gesendet. 10 Jahre Batterielebensdauer. Verbindung zum Heimnetzwerk über WiFi. Beinhaltet: - 1 Smarter Kohlenmonoxidmelder mit integrierter Batterie - 1 Wandhalterung - 2 Schrauben und 2 Dübel - 1 Benutzerhandbuch
1	NSA-PRO-EU	Smarter Rauchmelder Für Deckenmontage mit durchschnittlicher Abdeckung von 50 m². Bei Detektion Echtzeit-Meldungen aufs Smartphone. Kraftvoller 85-dB-Alarm mit Stummschaltung über Smartphone. Automatischer Selbsttest. 10 Jahre Batterielebensdauer. Verbindung zum Heimnetzwerk über WiFi.



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Heizlösungen
1	NTH-PRO	Smartes Thermostat Zur drahtlosen Aufstellung auf dem Tisch oder für Wandmontage. Kompatibel mit Gas-, Öl- oder Scheitholzkesseln sowie Wärmepumpen. Verbindung an das Heimnetzwerk über WiFi und das mitgelieferte Verbindungsmodul. Maximaler Abstand zwischen Verbindungsmodul und Thermostat 100 m (868 MHz). Automatisches Programm auf Grundlage der täglichen Familienroutine. Steuerung direkt am Thermostat und über Smartphone oder Tablet. Verbrauchsgrafiken in der App. Auto-Care-Funktion: benachrichtigt Benutzer, falls ein Problem mit der Heizung erkannt wird. Apple HomeKit kompatibel.
1	OTH-PRO	Modulierendes Smartes Thermostat Programmierbares Thermostat mit intelligenter Bedienung. E-Paper Display. Transparenter Plexiglas-Würfel. Kann mit einer der 4 mitgelieferten Farbklebestreifen individuell gestaltet werden. Die Temperatur kann direkt am Thermostat eingestellt werden. Nur für die Nutzung in Innenräumen vorgesehen. Kompatibel nur mit modulierenden Open Therm-Kesseln. OpenTherm-Steuerung am Relais, potentialfrei. Modulierendes Thermostat und Relais Abmessung: 83 x 83 x 22 mm
1	NVP-PRO	Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket Starterpaket für die Regulierung der Temperatur mit 2 Smarten Heizkörperthermostaten. Zum Ersetzen vorhandener Heizkörperthermostate für vertikale und horizontale Montage. Paket enthält verschiedene Adapter (2 x 10 Stück), um mit 90 % der Warmwasserheizkörper auf dem Markt kompatibel zu sein. Verbindung zum Netzwerk über WiFi und das mitgelieferte Verbindungsmodul. E-Paper-Display zum Anzeigen der Temperatur. Maximale Entfernung zwischen Verbindungsmodul und Ventilen: 100 m (868 MHz). Maximal 20 Ventile pro Anlage. Stromversorgung über Batterien (2 x 2 AA). Zugriff auf alle Parameter und Temperaturprofile mittels App.
1	NAV-PRO	Zusätzliches Smartes Heizkörperthermostat Zur Erweiterung des Smarten Thermostates oder des Starterpaketes für das Heizen mit Heizkörpern. Zum Ersetzen vorhandener Ventile für vertikale und horizontale Montage. Das Paket enthält 10 verschiedene Adapter, um mit 90 % der Warmwasserheizkörper auf dem Markt kompatibel zu sein. Siehe auch NVP-PRO.



Netatmo


Smarter Raumluftsensor, Smarte Wetterstation, Smarter Wind- und Regenmesser



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Smarte Überwachungslösungen
1	NHC-PRO-EC	Smarter Raumluftsensor Der Smarte Raumluftsensor bietet eine gute Möglichkeit, die Luftqualität in gewerblichen, öffentlichen oder privaten Einrichtungen zu kontrollieren. Mithilfe der Netatmo Home Coach App können die Messwerte jederzeit eingesehen und die Raumluftqualität durch hilfreiche Tipps verbessert werden. Das Produkt ist kompatibel mit HomeKit. Farbe: Weiss Beinhaltet: - 1 Smarter Raumluftsensor - 1 USB-Adapter - 1 Halterung
1	NWS-PRO-EC	Smarte Wetterstation Die Smarte Wetterstation besteht aus einem Außen- und einem Innenmodul. Das Smarte Innenmodul wird im Innenbereich platziert und sollte nicht unmittelbar in der Nähe einer Heizung aufgestellt werden. Stromversorgung über das Stromnetz mittels USB-Adapter. Abmessung (L x B x H): 45 mm x 45 mm x 105 mm. Das Smarte Außenmodul wird im Außenbereich platziert und sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Stromversorgung erfolgt über 2 AAA-Batterien (1 Jahr Lebensdauer). Abmessung (L x B x H): 45 mm x 45 mm x 105 mm. Die Smarte Wetterstation kann mit maximal 3 zusätzlichen Smarten Innenmodulen erweitert werden. Messung und Überwachungsgrößen von der Smarten Wetterstation: - Innenmodul: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Geräuschpegel - Außenmodul: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Luftqualität Greifen Sie über Ihr Smartphone auf die Daten und Messwerte der Innen- und Außenumgebung zu. Folgende Visualisierungen sind möglich: - Wettervorhersagen - Warnmeldungen - Datenhistorie - Intelligente Automatisierungen Über die Home+ Control App können intelligente Automatisierungen in Verbindung mit SEANO™ with Netatmo erstellt werden. Als Auslösebedingungen können die Überwachungsgrößen der einzelnen Module herangezogen werden.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Smarte Überwachungslösungen
1	NIM01-WW	Zusätzliches Smartes Innenmodul Das zusätzliche Smarte Innenmodul ist eine Erweiterung der Smarten Wetterstation. Es wird im Innenbereich platziert und sollte nicht unmittelbar in der Nähe einer Heizung aufgestellt werden. Stromversorgung über das Stromnetz mittels USB-Adapter. Abmessung (L x B x H): 45 mm x 45 mm x 105 mm.
1	NRS-WW	Schutz für die Smarte Wetterstation Der Schutz für das Außenmodul der Smarten Wetterstation ermöglicht Messungen, die den Wetterinstituten so nah wie möglich sind. Er besteht aus robustem Material mit der Abmessung: (L x B x H): 120 mm x 86 mm x 126 mm. Im Lieferumfang enthalten sind 2 Schrauben (Edelstahl, 3 x 30 mm), 2 Plastikdübel (6 x 27 mm), 2 Kabelbinder aus Kunststoff (für Pfosten bis max. 114 mm Durchmesser oder 360 mm Umfang) und 2 Klemmen für die Kabelbinder (PC/ASA-Kunststoff). Abmessung (L x B x H): 130 mm x 130 mm x 110 mm.
1	NRG01-WW	Smarter Regenmesser Der Smarte Regenmesser ist eine Erweiterung der Smarten Wetterstation und darf eine maximale Entfernung von 100 Metern (freies Feld) zum Innenmodul haben. Er muss unter freiem Himmel platziert werden. Stromversorgung über 2 AAA-Batterien (2 Jahre Lebensdauer). Abmessung (L x B x H): 130 mm x 130 mm x 110 mm.
1	NWA01-WW	Smarter Windmesser Der Smarte Windmesser ist eine Erweiterung für die Smarte Wetterstation und darf eine maximale Entfernung von 100 Metern (freies Feld) zum Innenmodul haben. Stromversorgung über 4 AA-Batterien. Abmessung: (L x B x H): 85 mm x 85 mm x 110 mm.
1	NWM01-WW	Halterung für den Regen-/Windsensor Halterung für den Regen-/Windsensor von Netatmo. Abmessung: (L x B x H): 65 mm x 65 mm x 135 mm.

Abmessungen

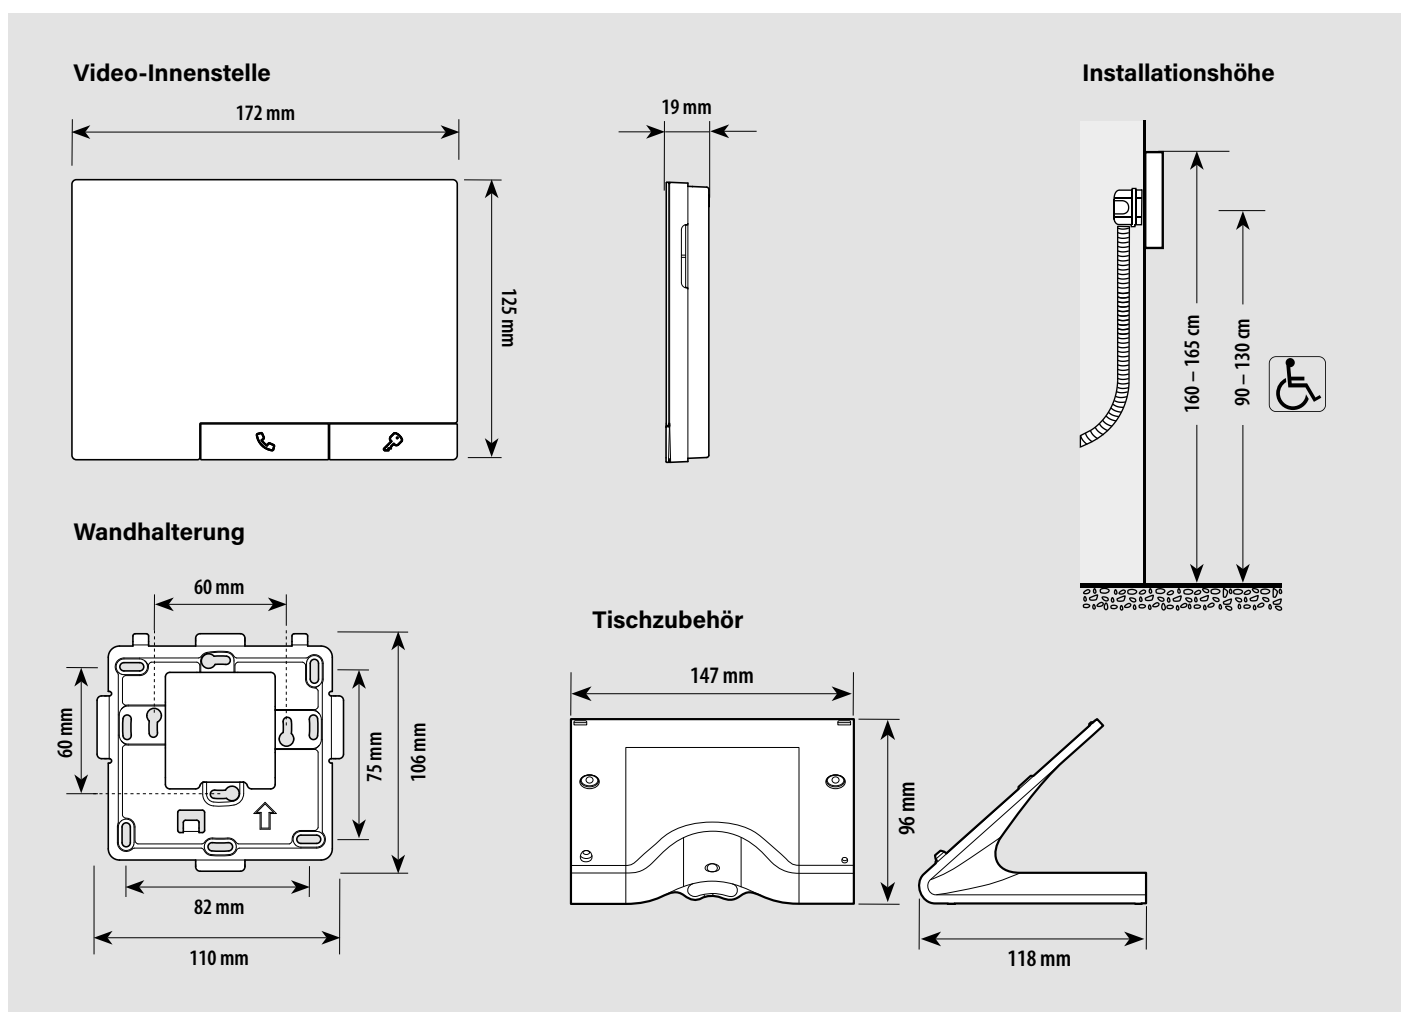

Classe 300X

RECHTLICHE HINWEISE

Um diesen Videosprechanlagen-Dienst auf einem Smartphone nutzen zu können, muss der Kunde die technischen Voraussetzungen geschaffen haben, um den Zugang zum Internet zu ermöglichen. Als Grundlage dient eine vom Kunden selbst getroffene Vereinbarung mit einem ISP (Internet Service Provider). Bticino übernimmt dafür keine Verantwortung. Der Kunde muss die App „Home + Security“ auf seinem Smartphone installieren, damit er jene Dienste nutzen kann, die Bticino als Extras zu den normalen Grundfunktionen der Classe 300X Video-Innenstelle anbietet. Die über die App angebotenen Dienste setzen voraus, dass die Kommunikation mit der Classe 300X über das Internet möglich ist.

Die Verbindung und einwandfreie Funktion zwischen der Video-Innenstelle und der App können von folgenden Faktoren abhängen:

- Qualität des WLAN-Signals
- Art des Vertrags mit dem Internet-Provider für das Heimnetzwerk
- Art des Vertrags mit dem Telefonnetzbetreiber für das Smartphone

Wenn einer dieser 3 Faktoren nicht mit den für den ordnungsmäßigen Betrieb des Produkts erforderlichen Spezifikationen übereinstimmt, übernimmt Bticino keine Verantwortung für etwaige Fehler.

Das Produkt unterstützt einen VoIP-Streaming-Dienst. Sie müssen daher bei Ihrem Smartphone-Vertrag prüfen, ob dieser die Datenübertragung nicht blockiert. Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass der von Bticino angebotene Service – Fernzugriff per App – die Nutzung von Daten beinhaltet. Die Kosten, die mit der Datennutzung verbunden sind, hängen von der Art des Vertrages ab, den der Kunde mit seinem ISP (Internet Service Provider) hat, und liegen ausschließlich in der Verantwortung des Kunden.

Vervollständigen Sie Ihr System mit Türstationen Ihrer Wahl.



LINEA 5000

Ideal für die Digitalisierung von Wohnanlagen und Mehrfamilienhäusern. Hebt den Zugang zu modernen Gebäuden auf ein neues Niveau.

Ausgestattet mit einem 7"-Touchscreen, einer hochwertigen Weitwinkelkamera, digitaler Filterfunktion und einer intuitiven Benutzeroberfläche fügt sich LINEA 5000 perfekt in zeitgemäße Architektur ein. Mit einer Kapazität von bis zu 3.999 Wohneinheiten eignet sie sich auch für große Wohnanlagen.



SFERA

Sfera und Sfera Robur zeichnen sich durch herausragendes Design, Stil, Robustheit und ein vollständiges Funktionsspektrum aus.

Die SFERA kann modular nach Wunsch konfiguriert werden, wahlweise mit Kamera-, Ruftasten-, Code-, RFID- oder Fingerprintmodul. Alle elektronischen Module sind mit beiden Versionen kompatibel und vereinfachen dadurch die Lagerhaltung. Die Türstation unterstützt bis zu 98 Ruftasten und ist ideal für Büros, Wohnanlagen sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser.

LINEA 3000

Linea 3000 wurde speziell für **Ein- und Mehrfamilienhäuser** entwickelt und kombiniert stilvolles Design mit robuster Bauweise. Mit einer Zamak-Front in Grau oder Schwarz verbindet diese Lösung technologische Innovation mit stilvollem Design.



Online-Tool für Design, Budgetplanung und individuelle Anpassung



Video-Sprechanlagen-Konfigurator

Web-App zur Konfiguration und Budgetierung von Audio- und Video-Türsprechanlagen für Ein- oder Zweifamilienhäuser.

Was damit möglich ist:

1. **Systemerstellung** – je nach Immobilientyp und dessen Eigenschaften
2. **Unverbindliche Preisempfehlung** – am Ende der Konfiguration wird eine detaillierte und vollständige Materialliste erstellt

Erreichbar über:

<https://www.sprechanlagenkonfigurator.bticino.de/>
oder

<https://www.sprechanlagenkonfigurator.bticino.at/>



WELTWEITE PRÄSENZ

**LEGRAND IST AUF DEM GLOBALEN MARKT TÄTIG,
MIT STANDORTEN IN FAST 90 LÄNDERN UND PRODUKTEN,
DIE IN FAST 180 LÄNDERN VERKAUFT WERDEN.**

Die Expertise der Gruppe, das auf lokale Märkte abgestimmte Angebot sowie die internationale Präsenz machen Legrand zu einem weltweiten Maßstab.

Legrand GmbH

Am Silberg 14
59494 Soest

T 0 29 21/104-0
info.service@legrand.de
www.legrand.de

Verkaufsservice

T 0 29 21/104-0
de-verkaufsservice@legrand.de

Technische Beratung und Angebote

- **Sprechanlagen**
T 0 29 21/104-140
 - **MyHOME/Hausautomation**
T 0 29 21/104-141
 - **Installationsmaterial/Schalter**
T 0 29 21/104-144
- info.service@legrand.de

Legrand Austria GmbH

Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

T 01 277 62
www.legrand.at

Verkaufsservice

T 01 277 62 100
legrand.verkauf@legrand.at

Technische Hotline

T 01 277 62 210
legrand.technik@legrand.at

Anfragen und Angebote

anfragen.austria@legrand.at

bticino

A brand of  **legrand**