GARDENLIFE 2025

DIE WELT ALS UNSER ALLER GARTEN

Sobald wir auf den Rasen treten, umhüllt uns ein Hauch von Wohlbefinden. Neue Triebe und frische Düfte überraschen unsere Sinne und geben uns die Liebe zurück, die wir den Grünflächen widmen.

Wir stellen uns die Welt gerne als einen großen Garten vor, aber um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, braucht es den Beitrag eines jeden Einzelnen, mit konsequentem und bewusstem Handeln.

Bei Claber bemühen wir uns jeden Tag, andere zu einer neuen Kultur zu inspirieren und Lösungen zu entwickeln, die die Bewässerung für die Menschen einfacher und für die Umwelt effizient und nachhaltig machen.

Wir setzen uns immer ehrgeizigere Ziele, achten aber auch auf die nächsten Schritte, wie zum Beispiel die Weiterentwicklung unserer Verpackungen, die aus nachhaltigen und recycelbaren Materialien bestehen.

Ein weiterer Schritt in eine bewusstere und schönere Zukunft.

claber®

INDEX

Aus der Erfahrung von Claber: das umfassendste Angebot für die heimische Bewässerung, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist.
3 spezielle Linien, die unendliche Lösungen bieten, viele Produkte, die auf Langlebigkeit ausgerichtet sind und die Bewässerung Tag für Tag einfacher machen.

NEUE TECHNOLOGIEN, EIN LEBENSELIXIER FÜR DIE ZUKUNFT 4



PROFI-SYSTEM 174

MERCHANDISING 178

ARTIKELVERZEICHNIS 184

LEGENDE VERPACKUNGSART

- VE-Box (cm **L** 20 x **H** 13 x **T** 39)
- VE-Box klein (cm **L** 10 x **H** 13 x **T** 39)
- VE-Aufhängbar
- Rolleneinheit
- Kartoneinheit
- Paletteneinheit

OBERIRDISCHE BEWÄSSERUNG 10 - 83

HAHNVERBINDER 14

SCHLAUCHKUPPLUNGEN QUICK-CLICK SYSTEM 20

SPRITZEN UND BRAUSEN 24

ERGOGRIP SYSTEM 22

AQUAMASTER 30

METAL-JET 36

REGNER 42

IMPULSREGNER 48

SCHLAUCHTRÄGER UND SCHLAUCHWAGEN 52

ROTOROLL EVOLUTION 62

DUSCHE, CARRY CART, REINIGUNG 66

SPRAYERS 68

HAPPY FRESH EVOLUTION 70

GARTENSCHLÄUCHE 72

TWIDDY 80

SPIRAL KIT 82

TROPFBEWÄSSERUNG 84 - 133

	BEWÄSSERUNGSCOMPUTER	88
	BEWÄSSERUNGSCOMPUTER TEMPO UND DUAL MYAQUASOLAR	96
	VERTEILERRÖHRE, VERLEGERÖHRE UND TROPFRÖHRE	100
	SCHLAUCH-REGNER	105
	HAHNVERBINDER UND KUPPLUNGEN	106
	BLOCK-SYSTEM	108
	VERBINDER UND ZUBEHÖR	114
	TROPFER	116
	D.I.Y. STARTER-SET	120
	MIKRO-REGNER	124
	AQUA-MAGIC SYSTEM	126
	IDRIS SPIKE	128
	OASIS EVOLUTION	130
	AQUALUX SYSTEM	131

UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNG 134 - 173

	COLIBRÌ SYSTEM	138
	TURBO-JET-REGNER	141
	MULTIPLA	142
	AQUA-HOME	143
	HYDRO-4	144
	PROGRAMMIERBARES MAGNET-VENTIL	146
	MAGNET-VENTIL	147
	VENTIL-BOX	166
	VERSENKREGNER	150
	TURBINEN-REGNER	156
	ZUBEHÖR UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNG	160
	PE-RÖHRE	167
	KLEMMVERBINDER	168

NEUE TECHNOLOGIEN, EIN LEBENSELIXIER FÜR DIE ZUKUNFT

Neue Lösungen machen die Pflege von Grünflächen noch einfacher und nachhaltiger.

STEUERN SIE IHRE TROPFBEWÄSSERUNGSANLAGE MIT EINEM INTELLIGENTEN BEWÄSSERUNGSCOMPUTER

01

DER UMWELTFREUNDLICHE GARTEN

Ein üppiger Garten, ohne Wasser- und Energieverschwendung? Mit Claber ist das Realität: Anlagen, die jeden einzelnen Tropfen regulieren, Sensoren, die die Bewässerung bei Regen aussetzen, und eine Reihe von Bewässerungscomputern, die zu 100 % mit Solarenergie betrieben werden.

Mit myAquaSolar lässt sich die nachhaltige Bewässerung vom Smartphone programmieren (ab S. 96)

BEWEGUNG ZU ERZEUGEN DURCH DIE WAHL VON PFLANZEN UNTERSCHIEDLICHER FARBEN UND HÖHEN

02

GROSSE SCHÖNHEIT AUF KLEINEM RAUM

Es braucht nur einen Hauch von Kreativität, um selbst den kleinsten Balkon in eine üppig gedeihende Ecke zu verwandeln, die zum Entspannen einlädt.
Wählen Sie die richtigen Pflanzen, nutzen Sie vertikale Lösungen und genießen Sie Ihre ganz persönliche Wohlfühloase, selbst in der Stadt.

Sie sind auf der Suche nach einem praktischen Schlauch zur Verwendung auf der Terrasse? Wählen Sie Twiddy (S. 80)

03

SPRIESSENDE INNOVATIONEN

Technologie, Natur, Design: eine Synergie, die Wohnen neu definiert. Umgeben von grenzenlosem Grün machen Innovationen die Bewässerung nicht nur einfacher und effektiver, sondern auch nachhaltiger – sowohl bei der Tropfbewässerung als auch bei unterirdischen Lösungen in kleinen Gärten.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und entdecken Sie stets alle aktuellen News auf unserer Website claber.com

INFORMELLE RASENFLÄCHEN UND HECKEN, DIE FLÄCHEN GESTALTEN UND DEM GARTEN CHARAKTER VERLEIHEN.

Nachhaltigkeit: für uns bei Claber ist das kein Slogan, sondern die Inspiration und das Ziel, das jedes unserer Projekte vorantreibt.

Wir beteiligen uns am Wandel mit Verantwortung, Planung und konkretem Handeln. Wir setzen Engagement und Vertrauen in alles, was wir tun, und die Ergebnisse unterstützen unsere Entscheidungen. Denn wir glauben an die Umwelt, an die Menschen und daran, die Dinge gut zu machen.

LERNEN WIR VON DER NATUR, UM IHRE RESSOURCEN OPTIMAL ZU NUTZEN

Kunststoff ist ein Material mit vielen Qualitäten, aber ist er immer unersetzlich? Wir gehen mit Bedacht vor, wählen nur zertifizierte Rohstoffe aus und entscheiden uns, wo immer möglich, für recyclebare Materialien, die die Robustheit und Haltbarkeit unserer Produkte nicht beeinträchtigen.

Wir haben die Verpackung unserer Produkte überdacht und den Kunststoffanteil durch eine nachhaltigere Verwendung von FSC®-Papier ersetzt. Und wo Transparenz gefragt ist, verwenden wir Zellulose – für zu 100 % recyclebare Verpackungen.

Eine intelligente Entwicklung, die nicht auf Funktionalität verzichtet und die ausgestellten Produkte aufwertet. Schließlich lernen wir von der besten Lehrerin, der Natur, und ihren perfekten Regenerationsmechanismen.

NATUR ATMEN,
VERANTWORTUNGSBEWUSST
HANDELN

DRESSCODE?
TOTALLY GREEN

Stets nachhaltigere Verpackungen für alle Produkte von Claber

NACHHALTIGERE VERPACKUNGEN, DIE ZUDEM AUCH NOCH SCHÖNER SIND

Eine ideale Gelegenheit für ein grafisches Restyling in einem zeitgemäßen und funktionalen Stil, mit intuitiven Illustrationen und Multimedia-Links, die die intuitive Montage und Verwendung der Produkte erleichtern.
Ein frischer und strahlender grafischer Look, der in den Regalen hervorsticht.

WAS BEDEUTET FSC®?

Das Logo FSC®, was für Forest Stewardship Council® steht, kennzeichnet Holz und Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und garantiert so den Schutz von Pflanzen- und Tierarten. Damit soll es sicherstellen, dass die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Bedürfnisse heutiger und zukünftiger Generationen erfüllt werden.

.

FREUDE AN DER EINFACHHEIT

Das Engagement und der Wunsch von Claber, zu beeindrucken, erstrecken sich selbst auf die einfachsten und gewöhnlichsten Produkte, die wir jeden Tag benutzen. Die Qualität der Konstruktion, die praktische Handhabung und die vielen nützlichen kleinen Details verraten die große Sorgfalt beim Design und bei der Auswahl der besten Materialien. Eine Qualität, die Tag für Tag erneuert und geschätzt wird.

Der Drucksprüher, der Qualität und neue Funktionalität in jedes Haus und jeden Garten bringt.

Claber hat das Konzept des Drucksprühers mit viel Liebe zum Detail interpretiert und diesen unverzichtbaren Helfer mit tausend Verwendungsmöglichkeiten noch vielseitiger und praktischer gemacht. Die in der 1,5- oder 2-Liter-Version erhältlichen Drucksprühers von Claber sind robust und leicht. Dank der fortschrittlichen Ergonomie und der praktischen Taste für kontinuierliches Sprühen sind sie einfach zu handhaben und ermüden auch bei längerem Gebrauch nicht.
Der Strahl, der von Vollstrahl bis Sprühnebel einstellbar ist, bleibt immer konstant, auch wenn der Sprüher schräg oder auf den Kopf gestellt wird.
Er eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten – ob mit Wasser, Düngemitteln und anderen Zusätzen: so kann mithilfe der verstellbaren Überwurfmutter die enthaltene Lösung angezeigt und vermerkt werden.
Sprayer, einfach unverzichtbar.



VERWENDBAR
UM 360°

SICHERHEITSVENTIL



REGULIERBARER
STRAHL

JET LOCK FÜR
EINE DURCHGEHENDE
BEWÄSSERUNG

ENTDECKEN SIE ALLE EIGENSCHAFTEN
DER NEUEN SPRÜHER AUF S. 68

OBERIRDISCHE BEWÄSSERUNG

WENN BEWÄSSERN ZUM VERGNÜGEN WIRD

In der großen Linie der oberirdischen Bewässerung von Claber findet jeder Anwender die ideale Lösung für seine Anforderungen. Pistolen und Spritzen, die fortschrittlich im Hinblick auf Effizienz und Design sind, schön anzusehen, bequem zu greifen sowie geplant und hergestellt mit Materialien, die einen sicheren und angenehmen Griff gewährleisten. Leichte und zugleich robuste Regner, die darauf ausgelegt sind, ein ganzes Leben zu halten und höchste Funktionalität bei der Einstellung zu bieten, wodurch sie perfekt für jeden Garten und jede Grünfläche sind. Schläuche aus innovativen technischen Materialien, die in Kombination mit dem größten auf dem Markt erhältlichen Angebot an Schlauchtrommeln das freie Bewegen im Garten ermöglichen. Automatische Kupplungen, die jegliche Anschlussanforderungen mit maximaler Benutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit lösen, ohne dabei auch nur einen Tropfen Wasser zu verschwenden. Wir haben Produkte entwickelt, die nicht nur schön anzusehen, sondern auch praktisch und bequem in der Handhabung sind, damit das Bewässern zu einem Moment der Entspannung wird.

Damit Sie das Beste aus der Zeit machen können, die Sie im Garten verbringen

Damit die Entscheidung für Technologie nicht mit Einbußen beim Stil einhergehen muss

EINE FRAGE DES STILS

Handlichkeit, Regulierbarkeit des Strahls, Materialqualität und ein bewundernswertes Design. Das große Angebot an Spritzen und Pistolen ist der Ausdruck des unverwechselbaren Stils Made in Italy by Claber.

KUPPLUNGEN UND HARMONIE

Viel mehr als nur Kupplungen. Das Angebot von Claber ist nicht nur das umfassendste und universellste auf dem Markt, sondern zeichnet sich auch durch die Weiterentwicklung eines Zubehörs aus, das ebenso klein wie entscheidend für die perfekte Bewässerung ohne Wasserverschwendung ist.

OPTIMALE „ABWICKLUNG“

Praktisch, leicht, robust: die Schlauchtrommeln und Schlauchwagen von Claber verfolgen alle dasselbe Ziel: die Bewässerung Ihres Gartens jeden Tag ein Stück leichter zu machen.

DAS SPEKTAKEL DES WASSERS

Die oberirdischen statischen, rotierenden, Viereck- und Impulsregner gewährleisten dem Rasen eine perfekt verteilte und kalibrierte Bewässerung und schenken dem Auge spektakuläre Wasserchoreografien.

EIN GANZ BESONDERER AUGENBLICK

Das Bewässern von Blumen, Rasen und Gemüsebeeten am Morgen oder bei Sonnenuntergang. Der Geruch von nassem Gras, Wassertropfen, die von den Blättern fallen und dabei kleine Rinnsale auf der Erde bilden. Diesen unverzichtbaren täglichen Augenblick des Glücks möchte Claber mit perfekten Produkten noch schöner machen.

HAHNVERBINDER QUICK-CLICK® SYSTEM

Claber hat eine Lösung für den Anschluss an Wasserhähne jeglicher Art: Gewinde jeden Durchmessers, glatt oder mit Strahlregler. Mit dem System Quick-Click reicht ein einfacher Klick, um die Bewässerungsschläuche an die häufigsten Wasserhähne im Innen- und Außenbereich anzuschließen. Die hohe Materialqualität garantiert strapazierfähige und langlebige Anschlüsse.

HAHNSTÜCK 1/2" IG

8622

8623

Zum Anschließen der automatischen Kupplungen Quick-Click an den Wasserhahn. Anschluss 1/2" IG (15 - 21 mm). Anschluss komplett mit Dichtung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8622		50	2,9 x 4,0 x 2,9	10 x 13 x 39	0,005	0,67	6000	8 000625 086221
8623		14	7,9 x 15,7 x 3,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,43	1344	8 000625 086238

HAHNSTÜCK 3/4" IG

8626

8627

Zum Anschließen der automatischen Kupplungen Quick-Click an den Wasserhahn. Anschluss 3/4" IG (20 - 27 mm). Anschluss komplett mit Dichtung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8626		100	3,5 x 4,1 x 3,5	20 x 39 x 13	0,010	1,48	7200	8 000625 086269
8627		14	7,9 x 15,7 x 3,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,46	1344	8 000625 086276

HAHNSTÜCK 1" IG

8628

8629

Zum Anschließen der automatischen Kupplungen Quick-Click an den Wasserhahn. Anschluss 1" IG (26 - 34 mm). Anschluss komplett mit Dichtung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8628		100	4,2 x 4,1 x 4,2	20 x 13 x 39	0,010	1,78	7200	8 000625 086283
8629		12	7,9 x 15,7 x 4,3	26,5 x 10 x 25	0,007	0,48	1152	8 000625 086290

MULTI-HAHNSTÜCK 3/4" UND 1/2"

8591

8804

Zum Anschließen der automatischen Kupplungen Quick-Click an den Wasserhahn. Anschluss 3/4" IG (20 - 27 mm) mit Reduzierung 1/2" IG (15 - 21mm). Anschluss komplett mit Dichtung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8591		100	3,5 x 4,8 x 3,5	20 x 13 x 39	0,010	2,10	7200	8 000625 085910
8804		14	7,9 x 15,7 x 3,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,57	1344	8 000625 088041

MULTI-HAHNSTÜCK 1" UND 3/4"

8595

8803

Zum Anschließen der automatischen Kupplungen Quick-Click an den Wasserhahn.
Anschluss 1" IG (26 - 34 mm) und Reduzierung 3/4" IG.
Anschluss komplett mit Dichtung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8595		40	4,2 x 4,8 x 4,2	10 x 13 x 39	0,005	1,14	4800	8 000625 085958
8803		12	7,9 x 15,7 x 4,3	26,5 x 10 x 25	0,007	0,59	1152	8 000625 088034

ZWEI-WEGE-VENTIL

8598

8599

Zum Betrieb zweier Anschlussgeräte. 2 stufenlos regulierbare Ausgänge, komplett mit Dichtung und Reduzierung 3/4" auf 1/2".

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8598		25	11,1 x 8,3 x 5,2	20 x 13 x 39	0,010	2,32	1800	8 000625 085989
8599		8	7,9 x 24 x 5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,93	768	8 000625 085996

ZWEI-WEGE-VERTEILER 3/4"

8590

8589

Zum Betrieb von 2 Anschlussgeräten mit 3/4" IG. z.B. Bewässerungscomputer oder Druckminderer (91040). Für Wasserhahn mit 3/4" AG (20 - 27 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8590		8	14,6 x 9,7 x 5,7	20 x 13 x 39	0,010	1,60	576	8 000625 085903
8589		5	7,9 x 24 x 5,3	28 x 13 x 25	0,009	1,08	360	8 000625 085897

VIER-WEGE-VERTEILER 3/4" IG

8580

8581

Zum Betrieb mehrerer Anschlussgeräte.
4 stufenlos regulierbare Ausgänge.
Für Wasserhahn mit 3/4" AG (20 - 27 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8580		8	18,3 x 11 x 5,8	20 x 13 x 39	0,010	2,06	576	8 000625 085804
8581		5	15,4 x 24 x 5,3	28 x 19 x 25	0,013	1,55	240	8 000625 085811

1" IG ÜBERGANG MIT 3/4" AG

8509

Zum Umwandeln des Hahnstücks 3/4" in ein Hahnstück 1".

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8509		12	7,9 x 15,7 x 3,0	25 x 10 x 19	0,005	0,40	1728	8 000625 085095

SCHLAUCHKUPPLUNGEN

Dauerhafte Zuverlässigkeit

Höchste Funktionalität und Lebensdauer zeichnen die Kupplungen Quick-Click aus: Sie sind stoßfest, witterungsbeständig, UV-beständig und beständig gegen sehr hohe Druckwerte. Die Feder in ihrem Inneren, ein exklusives Patent von Claber, schafft bis zu 1,5 Millionen „Klicks“ ohne die kleinste Beschädigung.
Auch die Kompatibilität ist auf höchstem Niveau, da sie den weltweit verwendeten Gewindestandard nutzen.

QUICK-CLICK® SYSTEM
IN EINEM CLICK

HAHNVERBINDER

Schneller Anschluss

EINFACHER HANDHABUNG

ROBUSTEN MATERIALEN

FÜR ALLE ARTEN VON WASSERHÄHNEN

3/4" QUICK FITT HAHNSTÜCK

8587

Hahnstück 3/4" für den Anschluss eines Schlauchs an einen Wasserhahn in der Küche oder im Bad im Innenbereich. Für Wasserhähne mit 22 mm AG oder 24 mm.
IG Anschluss mit Klemme zum Befestigen/Lösen. Komplett mit Perlator und Gewindeadapter aus Metall.
Quick-Click-Anschluss. Perfekt dicht.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8587		10	7,9 x 15,7 x 4,3	26,5 x 10 x 25	0,007	0,83	960

8 000625 085873

3/4" HAHNSTÜCK MIT GEWINDEADAPTER

8597

Hahnstück 3/4" (20 - 27 mm) IG mit Gewindeadapter den Innenbereich.
Für Wasserhähne mit 22 mm AG oder 24 mm. Komplett mit Gewindeadapter aus Metall.
Quick-Click-Anschluss. Perfekt dicht.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8597		14	7,9 x 15,7 x 3,5	26,5 x 10 x 25	0,007	1,15	1344

8 000625 085972

HAHNSTÜCK 14 - 19 mm

8525

Für Wasserhähne ohen Gewinde (Außendurchmesser mindestens 15 und höchstens 20 mm). Rohrschelle aus Edelstahl. Handhabung ohne Werkzeug.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8525		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,93	960

8 000625 085255

KOALA QUICK-CLICK

8583

Hahnstück für viereckige Wasserhähne und Mischer. Ideal, um Wasser von Wasserhähnen im Innenbereich auf Terrassen und Balkons ohne eigenen Wasseranschluss zu bringen. Leicht zu installieren und perfekt dicht. Ausgestattet mit Quick-Click Anschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8583		8	7,9 x 24 x 5,2	26,5 x 10 x 25	0,007	1,05	768

8 000625 085835

WINKELHAHNSTÜCK 1" UND 3/4"

8592

1" (26-34 mm) und 3/4" (20-27 mm) Winkelhahnstück. Verhindert dank der Rotation um 360° und des 180°-Gelenks des Endverbinders, dass der Schlauch bei der Verwendung geknickt oder verdreht wird. Ausgang 3/4" AG mit Quick-Click-Anschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8592		8	7,9 x 24 x 4,2	26,5 x 10 x 25	0,007	0,81	768

8 000625 085927

1/2" REPARATOR

8618

8619

Zur schnellen Schlauchreparatur ohne Werkzeug. Schließt die beiden Abschnitte zusammen, die durch Zerschneiden des Schlauchs an der Leckstelle entstanden sind.
Für 1/2" Schläuche (Ø 12,5 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8618		50	3,5 x 4,8 x 3,5	20 x 13 x 39	0,010	1,37	3600	8 000625 086184
8619		14	7,9 x 15,7 x 3,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,61	1344	8 000625 086191

5/8" REPARATOR

8562

8563

Zur schnellen Schlauchreparatur ohne Werkzeug. Schließt die beiden Abschnitte zusammen, die durch Zerschneiden des Schlauchs an der Leckstelle entstanden sind.
Für 5/8" Schläuche (Ø 15 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8562		30	7 x 5,4 x 7	10 x 13 x 39	0,005	1,00	3600	8 000625 085620
8563		10	7,9 x 15,7 x 4,2	25 x 10 x 19	0,005	0,48	1440	8 000625 085637

3/4" REPARATOR

8620

8621

Zur schnellen Schlauchreparatur ohne Werkzeug. Schließt die beiden Abschnitte zusammen, die durch Zerschneiden des Schlauchs an der Leckstelle entstanden sind.
Für 3/4" Schläuche (Ø 19 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8620		50	7 x 6 x 7	20 x 13 x 39	0,010	2,10	3600	8 000625 086207
8621		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,64	960	8 000625 086214

VERBINDER

8612

8613

Zur Verbindung zweier Quick-Click Kupplungen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8612		100	3 x 4 ,9 x 3	20 x 13 x 39	0,010	1,20	7200
8613		14	7,9 x 15,7 x 3,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,43	1344

VERBINDER MIT REGULIERUNGS- UND ABSPERRVENTIL

8611

Verbinder mit Regulierungs- und Absperrventil zum Öffnen/Schließen des Strahls und Regulieren des Wasserflusses. Ergonomisch Drehschalter.
Quick-Click-Anschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8611		8	7,9 x 24 x 5,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,70	768

Y-VERBINDER

8614

8615

Aufteilt die Hauptleitung in zwei Bewässerungsleitungen. Schließt Schlauchabschnitte zusammen mit automatischen Kupplungen an den Enden.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8614		40	7,3 x 6,3 x 2	10 x 13 x 39	0,005	0,85	4800
8615		12	7,9 x 15,7 x 3,8	26,5 x 10 x 25	0,006	0,48	1152

GERÄTEADAPTER 3/4"

8636

8637

Für den Anschluss eines beliebigen Regners oder Zubehörs mit Innengewinde 3/4" an den Wassereinlass des Quick-Click Systems.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8636		50	3,2 x 4 x 3,2	10 x 13 x 39	0,005	0,62	6000
8637		14	7,9 x 15,7 x 3,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,42	1344

SET O-RING + DICHTUNGEN

8811

Dichtringe (O-Ring) und Dichtungen 1/2" und 3/4":
- 3 x Dichtungen 1/2"
- 5 x Dichtungen 3/4"
- 5 x Dichtringe 10,78 x 2,62

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8811		15	7,9 x 15,7 x 1,5	25 x 10 x 19	0,005	0,34	2160

9-13 MM SCHNELLKUPPLUNG

9025

Automatische Kupplung für Schlauch Ø 9 -13 mm.
Kompatibel mit:
- Spiral Kit (9034) und Spiral Kit Plus (9338),
- Mini-Set Balcony (9031) und Utility (9028)

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9025		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,49	1440	8 000625 090259

AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2"

8606

8607

Automatische Kupplung für 1/2" (Ø 12,5 mm) Wasserschläuche.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8606		50	3,5 x 5,8 x 3,5	20 x 13 x 39	0,010	1,60	3600	8 000625 086061
8607		14	7,9 x 15,7 x 3,7	26,5 x 10 x 25	0,007	0,67	1344	8 000625 086078

AUTOMATISCHE KUPPLUNG 5/8"

8568

8569

Automatische Kupplung für 5/8" (Ø 15 mm) Wasserschläuche.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8568		50	3,8 x 6,0 x 3,8	20 x 13 x 39	0,010	1,77	3600	8 000625 085682
8569		12	7,9 x 15,7 x 4,2	26,5 x 10 x 25	0,007	0,63	1152	8 000625 085699

AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4"

8608

8609

Automatische Kupplung für 3/4" (Ø 19 mm) Wasserschläuche.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8608		50	4,2 x 6,6 x 4,2	20 x 13 x 39	0,010	2,03	3600	8 000625 086085
8609		12	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,72	1152	8 000625 086092

SCHNELLKUPPLUNG MIT REGULIERUNGS- UND ABSPERRVENTIL

8601

Automatische Kupplung mit Ventil. Gestattet das Öffnen/Schließen des Strahls und das Regulieren des Wasserflusses. Ergonomisch Drehschalter.
Quick-Click-Anschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8601		8	7,9 x 24 x 5,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,78	768	8 000625 086016

9-13 mm SCHNELLKUPPLUNG MIT WASSERSTOP

9026

Automatische Kupplung mit aquastop für Schlauch Ø 9 -13 mm.
Kompatibel mit:
- Spiral Kit (9034) und Spiral Kit Plus (9338)
- Mini-Set Balcony (9031) und Utility (9028)

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9026		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,50	1440

AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2" MIT WASSERSTOP

8602

8603

Automatische Kupplung mit aquastop für 1/2" Wasserschläuche (Ø 12,5 mm).
Wird am Schlauchende montiert. Beim Entkuppeln schließt ein Ventil und das Wasser stoppt.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8602		50	3,5 x 5,8 x 3,5	20 x 13 x 39	0,010	1,71	3600
8603		14	7,9 x 15,7 x 3,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,69	1344

AUTOMATISCHE KUPPLUNG 5/8" MIT WASSERSTOP

8566

8567

Automatische Kupplung mit aquastop für 5/8" Wasserschläuche (Ø 15 mm).
Wird am Schlauchende montiert. Beim Entkuppeln schließt ein Ventil und das Wasser stoppt.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8566		50	3,8 x 6,0 x 3,8	20 x 13 x 39	0,010	1,83	3600
8567		12	7,9 x 15,7 x 4,2	26,5 x 10 x 25	0,007	0,64	1152

AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4" MIT WASSERSTOP

8604

8605

Automatische Kupplung mit aquastop für 3/4" Wasserschläuche (Ø 19 mm).
Wird am Schlauchende montiert. Beim Entkuppeln schließt ein Ventil und das Wasser stoppt.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8604		50	4,2 x 6,6 x 4,2	20 x 13 x 39	0,010	2,14	3600
8605		12	7,9 x 15,7 x 4,2	26,5 x 10 x 25	0,007	0,74	1152

SET MULTI-HAHNSTÜCK UND AUTOMATISCHE KUPPLUNG

8813

Schnellanschluss-Satz mit Multi-Hahnstück 3/4" und Reduzierung 1/2" und einer automatischen Kupplung 1/2".

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8813		10	7,9 x 15,7 x 3,8	25 x 10 x 19	0,005	0,66	1440

SET VERBINDER UND AUTOMATISCHE KUPPLUNGEN

8818

Setz mit Verbinder und automatische Küpplung 1/2" und aut. Kupplung mit Wasserstop, für die Verbindung von zwei Schläuchen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8818		8	7,9 x 24 x 3,8	26,5 x 10 x 25	0,007	0,81	768

ERGOGRIP® SYSTEM

Aus der Forschung von Claber entstehen die Hahnstücke und automatischen Kupplungen Ergogrip System: fortschrittlich im Hinblick auf ihre harmonischen Linien, ihre Ergonomie und ihre angenehme Verwendung dank gummierter Oberflächen, die perfekt an den Fingern haften. Ergogrip System bietet eine Lösung für den Anschluss von Wasserschläuchen mit verschiedenen Durchmessern und der Gewindestandard ist mit den Hahnstücken und automatischen Kupplungen kompatibel, die weltweit zum Einsatz kommen.
Die Feder im Inneren schafft bis zu 1,5 Millionen „Klicks" ohne die kleinste Beschädigung und ist unangreifbar durch Wasser. Eine Produktreihe für höchste Ansprüche und die ideale Ergänzung der Pistolen Confort.

MULTI-HAHNSTÜCK 3/4" UND 1/2"

8556

8557

Universal-Hahnstück mit 1/2" und 3/4" IG und Dichtungen für perfekte Wasserdichtigkeit. Steckteil für den Anschluss aller automatischen Schlauchkupplungen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8556		50	3,9 x 4,8 x 3,9	10 x 13 x 39	0,005	1,00	6000	8 000625 085569
8557		12	7,9 x 15,7 x 4,2	26,5 x 10 x 25	0,007	0,50	1152	8 000625 085576

MULTI-HAHNSTÜCK 1" UND 3/4"

8558

8559

Universal-Handstück mit 3/4" und 1" IG und Dichtungen für perfekte Wasserdichtigkeit. Steckteil für den Anschluss aller automatischen Schlauchkupplungen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8558		40	8 x 4,75 x 8	10 x 13 x 39	0,005	0,97	4800	8 000625 085583
8559		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,48	960	8 000625 085590

REPARATOR 1/2"

8560

8561

Zum Reparieren beschädigter Gartenschläuche oder Verbinden von zwei Schläuchen mit demselben Durchmesser. Für Schläuche mit Ø 1/2" (12,5 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8560		30	3,6 x 5,6 x 3,6	10 x 13 x 39	0,005	0,93	3600	8 000625 085606
8561		12	7,9 x 15,7 x 4,2	26,5 x 10 x 25	0,007	0,58	1152	8 000625 085613

UNIVERSAL-REPARATOR 1/2" - 5/8" - 3/4"

8564

8565

Zum Reparieren beschädigter Gartenschläuche oder Verbinden von zwei Schläuchen mit demselben Durchmesser oder mit unterschiedlichen Durchmessern.
Für Schläuche mit Durchmesser Ø 1/2" (12,5 mm) - Ø 5/8" (15 mm) - Ø 3/4" (19 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8564		40	7,2 x 4,3 x 8	20 x 13 x 39	0,010	2,00	2880	8 000625 085644
8565		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,70	960	8 000625 085651

UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2"-5/8"

8542

8543

Automatische Kupplung Ergogrip für Schläuche mit Ø 1/2" (12,5 mm) - 5/8" (15 mm).
Die spezielle gummibeschichtete Oberfläche gestattet einen perfekten Grip in der Hand.
Frei von metallischen Teilen und somit vollständig rostfrei, stoßfest, witterungsbeständig, UV-beständig und beständig gegen einen sehr hohen Wasserdruck.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8542		50	8 x 6 x 8	20 x 13 x 39	0,010	1,82	3600	8 000625 085422
8543		12	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,66	1152	8 000625 085439

UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2" - 5/8" - 3/4"

8546

8547

Automatische Kupplung Ergogrip Universal für Schläuche mit Durchmesser Ø 1/2" (12,5 mm) - Ø 5/8" (15 mm) - Ø 3/4" (19 mm).
Die spezielle gummibeschichtete Oberfläche gestattet einen perfekten Grip in der Hand.
Frei von metallischen Teilen und somit vollständig rostfrei, stoßfest, witterungsbeständig, UV-beständig und beständig gegen einen sehr hohen Wasserdruck.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8546		40	8 x 6,8 x 8	20 x 13 x 39	0,010	1,82	2880	8 000625 085460
8547		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,96	960	8 000625 085477

UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2" UND 5/8" MIT WASSERSTOP

8544

8545

Automatische Kupplung Ergogrip für Schläuche mit Durchmesser Ø 1/2" (12,5 mm) - 5/8" (15 mm).
Die spezielle gummibeschichtete Oberfläche gestattet einen perfekten Grip in der Hand.
Frei von metallischen Teilen und somit vollständig rostfrei, stoßfest, witterungsbeständig, UV-beständig und beständig gegen einen sehr hohen Wasserdruck.
Ausgerüstet mit einem Ventil zum automatischen Stoppen des Wasserflusses; wird im Endstück des Schlauchs montiert, und beim Abkuppeln der Kupplung wird der Wasserfluss gestoppt.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8544		25	8 x 6 x 8	10 x 13 x 39	0,005	0,95	3000	8 000625 085446
8545		12	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,68	1152	8 000625 085453

UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2" - 5/8" - 3/4" MIT WASSERSTOP

8548

8549

Automatische Kupplung Ergogrip Universal für Schläuche mit Durchmesser Ø 1/2" (12,5 mm) - Ø 5/8" (15 mm) - Ø 3/4" (19 mm) mit Wasserstop. Die spezielle gummibeschichtete Oberfläche gestattet einen perfekten Grip in der Hand. Frei von metallischen Teilen und somit vollständig rostfrei, stoßfest, witterungsbeständig, UV-beständig und beständig gegen einen sehr hohen Wasserdruck.
Ausgerüstet mit einem Ventil zum automatischen Stoppen des Wasserflusses; wird im Endstück des Schlauchs montiert, und beim Abkuppeln der Kupplung wird der Wasserfluss gestoppt.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8548		20	8 x 6,8 x 8	10 x 13 x 39	0,005	0,98	2400	8 000625 085484
8549		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,67	960	8 000625 085491

SPRITZEN UND BRAUSEN

Ergonomie und Funktionalität bei der Verwendung zeichnen seit eh und je die Spritzen und Pistolen von Claber aus: eine Familie, die sich ständig weiterentwickelt. Das spezielle Design der Spitzen Pro und Plus gestattet das Regulieren des Strahls mit einer Hand, während der ergonomische Griff der Pistolen Ergo sicher und komfortabel in der Hand liegt. Die Familie Elegant Line ermöglicht das Bewässern kleiner Grünflächen mit sparsamem Wasserverbrauch und Düsen, die so entwickelt wurden, dass sie keine Wasserspritzer oder Erde aufwirbeln. Für alle, die höchsten Komfort wünschen, ist die Linie Confort perfekt: gummierte Oberflächen am Griff, die auch bei nassen Händen für den perfekte „Grip" sorgen, praktische Taste zum Öffnen oder Schließen des Wasserflusses mit einem Finger und rückseitiger Drehgriff zum Regulieren der Durchflussmenge. Gummierte Kappen und Überwurfmuttern sowie Modelle mit Metallbauteilen gewährleisten höchste Strapazierfähigkeit.

ELEGANT LINE

Funktionalität mit Stil

SPRITZPISTOLE

Ausgezeichnete Ergonomie

PRECISION CONFORT

9561

Spritz-Pistole mit anatomischem, gummibeschichtetem Griff und bequemem Tastenmechanismus zum Öffnen und Schließen des Wasserflusses an der Vorderseite. Rückseitiger Drehgriff zum Regulieren der Durchflussmenge. Gummibeschichteten Kappe mit Stoßschutzfunktion. Nach Belieben regulierbarer Strahl von ganz geschlossen (Vollstrahl) bis ganz offen (Flachsprühstrahl).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9561		3	18 x 24,5 x 4	25 x 10 x 19	0,005	0,75	432

8 000625 095612

METAL-JET CONFORT

9567

Spritz-Pistole mit robusten und witterungsbeständigen verchromten Metallteilen, anatomischem und gummibeschichtetem Griff sowie bequemem Tastenmechanismus zum Öffnen und Schließen des Wasserflusses an der Vorderseite. Rückseitiger Drehgriff zum Regulieren der Durchflussmenge. Gummibeschichteter Korpus mit Stoßschutzfunktion. Nach Belieben regulierbarer Strahl von ganz geschlossen (Vollstrahl) bis ganz offen (Flachsprühstrahl).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9567		3	17,7 x 24 x 4,5	25 x 10 x 19	0,005	0,82	432

8 000625 095674

BALCONY CONFORT

9565

Multifunktionsbrause mit Perlator, anatomischem, gummibeschichtetem Griff und bequemem Tastenmechanismus zum Öffnen und Schließen des Wasserflusses an der Vorderseite. Rückseitiger Drehgriff zum Regulieren der Durchflussmenge. Gewindering aus Gummi mit Stoßschutzfunktion, der sich öffnen, inspizieren und reinigen lässt. Der Stahlregler, der ebenfalls entfernt und gereinigt werden kann, sorgt für einen weichen, luftdurchsetzten Wasserstrahl zum Bewässern von Topfpflanzen ohne Spritzer.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9565		3	17 x 24,5 x 6,4	28 x 13 x 25	0,009	0,91	216

8 000625 095650

MULTI-JET CONFORT

9563

Multifunktionsbrause mit ergonomischem, gummibeschichtetem Griff und bequemem Tastenmechanismus zum Öffnen und Schließen des Wasserflusses an der Vorderseite. Rückseitiger Drehgriff zum Regulieren der Durchflussmenge. Gewindering aus Gummi mit Stoßschutzfunktion, der sich öffnen, inspizieren und reinigen lässt. Durch Drehen des Gewinderings erhält man vier verschiedene Strahlformen: Brause, Vollstrahl, Flachsprühstrahl und Sprühnebel.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9563		3	17 x 24,5 x 6,4	28 x 13 x 25	0,009	0,90	216

8 000625 095636

SPRITZ-SPRÜH-PISTOLE

8966

8756

Profil-Spritzpistole in robuster Ausführung für den schweren Einsatz. Regulierung der Durchflussmenge über Handhebel. Vorrichtung zur Spritzstrahleinstellungen (Vollstrahl oder Sprühnebel) und -arretierung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8966		16	10 x 16 x 2	20 x 13 x 39	0,010	1,75	1152	8 000625 089666
8756		5	14 x 21,5 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,61	720	8 000625 087563

ERGO-SPRITZ-PISTOLE

8538

8539

Spritz-Pistole mit bequemem ergonomischem Griff. Regulierung der Durchflussmenge über Handhebel. Exklusive Vorrichtung zur Spritzstrahleinstellungen (Vollstrahl oder Sprühnebel) und -arretierung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8538		15	15,5 x 14,2 x 4	20 x 13 x 39	0,010	2,16	1080	8 000625 085385
8539		10	15,5 x 20,5 x 4	28 x 13 x 25	0,009	1,50	720	8 000625 085392

STARTER-SET 1/2"

8551

Inhalt:
- Ergo Spritz-Pistole
- Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2"
- automatische Kupplung 1/2"
- automatische Kupplung 1/2" mit Wasserstop.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8551		6	16 x 24 x 5	28 x 19 x 25	0,013	1,70	288	8 000625 085514

ERGO BRAUSEN-PISTOLE

8541

Brause-Pistole mit bequemem ergonomischem Griff. Offener und sanfter Brausestrahl. Hebel zur Regulierung des Wasserflusses. Vorrichtung zum Arretieren des Strahls. Lochplatte aus Edelstahl.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8541		4	17,5 x 21 x 6	25 x 10 x 19	0,005	0,74	576

8 000625 085415

SPRITZ-PISTOLE GARDEN

9373



Multifunktions-Spritz-Pistole Garden. Durch einfaches Drehen des Pistolenkopfes, 4 verschiedene Sprühbilder mit justierbarem Wasserdurchfluss: von Sprüh- bis Vollstrahl - Sprühnebel - Brausestrahl. Vorrichtung zum Variieren oder Anhalten des Wasserflusses. Ergonomischer, rutschfester Griff. Schützt die Hand vor der Temperatur des Wassers im Inneren.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9373		5	12 x 18 x 7	28 x 13 x 25	0,009	0,90	360

8 000625 093731

ERGO GARDEN SPRITZ-PISTOLE

9391

Multi-Funktions-Spritz-Pistole mit bequemem ergonomischem Griff. Durch einfaches Drehen des Pistolenkopfes vier verschiedene Sprühbileder von Sprüh- bis Vollstrahl - Brausestrahl - Perlstrahl (der Wasserstrahl wird mit kleinen Luftbläschen gemischt). Letzterer ist besonders nützlich zum Bewässern von Topfpflanzen, ohne dass Wasser oder Erdklümpchen herumgeschleudert werden. Vorrichtung zum Auswählen und Arretieren des gewünschten Strahls.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9391		8	15,5 x 21 x 7,85	28 x 13 x 25	0,009	1,60	576

8 000625 093915

GIESSBRAUSE FAN SPRAY

8917

Gießbrause mit Ventil zur Wasserdurchfluss-Regelung. Brausestrahl. Rutschfester Griff. Lochplatte aus Edelstahl.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8917		4	7,9 x 24 x 6	28 x 13 x 25	0,009	0,48	288

8 000625 089178

LANGER-BRAUSEN-STAB

8922

Gießstab mit Aluminiumrohr und Ventil zur Wasserdurchfluss-Regelung. Brausestrahl. Rutschfester Griff. Lochplatte aus Edelstahl.
Länge 60 cm.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8922		2	16 x 69 x 6	77 x 10 x 20	0,012	0,74	96

8 000625 089222

DOPPELSPRITZPISTOLE „ELEGANT“

9081

Leichte und kompakte Spritzpistole zur Wahl zwischen zwei Strahlformen, Voll- oder Flachsprühstrahl. Ideal sowohl zum Gießen von Pflanzen als auch für Reinigungsarbeiten. Ergonomischer Griff. Praktischer Mechanismus zum Regulierung des Wasserflusses. 2 verschiedene Durchflussmengen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9081		4	15 x 19,5 x 3	25 x 10 x 19	0,005	0,50	576

8 000625 090815

MULTIFUNKTIONS-JET-SPRÜH-DÜSE ELEGANT MIT 5 STRAHLARTEN

9089

Leichte und kompakte Multifunktionsspritze.
Durch Drehen des Kopfes erhält man 5 verschiedene Strahlarten: Brause, Vollstrahl, Sprühnebel, konischer Strahl, Flachstrahl (+ 1 OFF-Position). Quick-Click-Anschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9089		6	7,9 x 15,7 x 7,5	25 x 10 x 19	0,005	0,50	864

8 000625 090891

MULTIFUNKTIONSBRAUSE „ELEGANT“

9083



Leichte und kompakte Multifunktionspistole mit Strahlregler. Ergonomischer Griff. Praktischer Mechanismus zum Regulierung des Wasserflusses. 2 verschiedene Durchflussmengen.
Durch Drehen des Pistolenkopfes erhält man 4 verschiedene Strahlformen: Brause, Sprühnebel, Perlstrahl, Vollstrahl.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9083		4	16 x 20 x 6	25 x 10 x 19	0,005	0,60	576

8 000625 090839

MULTIFUNKTIONSPISTOLE ELEGANT MIT 5 STRAHLARTEN

9088



Leichte und kompakte Multifunktionspistole. Ergonomischer Griff. Praktischer Mechanismus mit Taste auf der Vorderseite zum Regulieren und Schließen des Wasserflusses. 2 verschiedene Durchflussmengen. Durch Drehen des Pistolenkopfes erhält man 5 verschiedene Strahlarten: Brause, Vollstrahl, Sprühnebel, konischer Strahl und Flachstrahl.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9088		4	15,5 x 20 x 6	25 x 10 x 19	0,005	0,55	576

8 000625 090884

MULTIFUNKTIONSBRAUSE MIT TELESKOPVERLÄNGERUNG

9086



Multifunktionsbrause mit Teleskopverlängerung. Ergonomischer Griff mit waagerechter Neigung. Stab aus rostfreiem Aluminium. Praktischer Mechanismus zum Regulierung des Wasserflusses. 2 verschiedene Durchflussmengen. Länge: 70 - 105 cm, Gelenkkopf und 4 verschiedene Strahlformen: Brausestrahl, Sprühnebel-Strahl, Perlstrahl und Vollstrahl.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9086		2	12 x 68,5 x 6	77 x 10 x 20	0,015	1,07	96

8 000625 090860

JET-SPRÜH-DÜSE

8616

8617



Jet-Sprüh-Düse mit Regulierung des Wasserstrahls: von ganz geschlossen bis ganz offen (Vollstrahl oder Sprühnebel).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8616		50	3,45 x 11,7 x 3,45	20 x 13 x 39	0,010	1,80	3600	8 000625 086160
8617		8	7,9 x 24 x 3,6	26,5 x 10 x 25	0,007	0,51	768	8 000625 086177

SET JET-SPRÜH-DÜSE UND AUTOMATISCHE KUPPLUNG

8800

Set mit Jet-Sprüh-Düse und automatischer Kupplung 1/2" mit Wasserstop.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8800		10	7,9 x 24 x 4,5	28 x 13 x 25	0,013	0,96	480	8 000625 088003

STARTER KIT

8802 - Ø 1/2"

8827 - Ø 3/4"

8802 Set mit Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2" - aut. Kupplung 1/2" - aut. Kupplung 1/2" Wasserstop - Jet-Sprüh-Düse.

8827 Set mit Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2" - aut. Kupplung 3/4" - aut. Kupplung 3/4" Wasserstop - Jet-Sprüh-Düse.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8802		8	8,5 x 24 x 4,5	28 x 19 x 25	0,013	1,30	384	8 000625 088027
8827		8	8,5 x 24 x 4,5	28 x 19 x 25	0,013	1,45	384	8 000625 088270

PRO SPRÜH-DÜSE

8534

8535

Jet-Sprüh-Düse mit justierbaren Wasserstrahl von ganz geschlossen bis ganz offen (Vollstrahl oder Sprühnebel).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8534		15	4 x 17,5 x 4	10 x 13 x 39	0,005	1,21	1800	8 000625 085347
8535		5	7,9 x 24 x 3,7	25 x 10 x 19	0,005	0,53	720	8 000625 085354

PLUS SPRÜH-DÜSE

8536

8537

Sprüh-Düse mit doppelter Regulierung des Wasserflusses und -strahls: von ganz geschlossen bis ganz offen (Vollstrahl oder Sprühnebel).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8536		15	4 x 17,9 x 4	10 x 13 x 39	0,005	1,32	1800	8 000625 085361
8537		5	7,9 x 24 x 4,2	25 x 10 x 19	0,005	0,56	720	8 000625 085378

AQUAMASTER

Das neue Angebot an Kupplungen und Zubehör der Linie Aquamaster zeichnet sich durch seine großen Durchmesser aus. Sie ist für 3/4"- und 1"-Schläuche konzipiert, bietet einen hohen Wasserdurchfluss, unterstützt hohe Druckwerte und optimiert niedrige. Ideal für den professionellen Einsatz wie etwa in der Landwirtschaft oder auf Baustellen ist die Reihe Aquamaster auch im Garten in vielen Fällen die beste Lösung: vom Einsatz mit Saugpumpen bis hin zu langen Schläuchen.
Große Durchflussmenge und maximale Wasserdichtigkeit dank dem sofort einrastenden Safety Lock-Kupplungssystem!

AQUAMASTER

Große Durchflussmenge und maximale Wasserdichtigkeitseal

KONZIPIERT FÜR SCHLÄUCHE GROSSEN DURCHMESSERS

GROSSE DURCHFLUSSMENGE GETESTET BIS 10 BAR

INNOVATIVE SAFETY LOCK-TECHNOLOGIE

PERFEKTE DICHTIGKEIT UND SOFORTIGES EINRASTEN

HAHNSTÜCK 1" - REDUZIERSTÜCK 3/4" MAX-FLOW

9641

Multi-Hahnstück zum Anschließen einer Leitung mit den Max-Flow Kupplungen an den Wasserhahn durch Anschrauben. Anschluss komplett mit Dichtung. Anschluss 1" IG (26 - 34 mm) mit Reduzierung 3/4" IG (20 - 27 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9641		8	7,9 x 15,7 x 4,2	25 x 10 x 19	0,005	0,43	1152

8 000625 096411

HAHNSTÜCK 1" 1/4 - REDUZIERSTÜCK 1" MAX-FLOW

9655

Multi-Hahnstück zum Anschließen einer Leitung mit den Max-Flow Kupplungen an den Wasserhahn durch Anschrauben.
Anschluss komplett mit Dichtung.
Anschluss 1" 1/4 IG (33-42 mm) mit Reduzierung 1" IG (26 - 34 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9655		6	7,9 x 15,7 x 5,8	25 x 10 x 19	0,005	0,48	864

8 000625 096558

ADAPTER 3/4" AG MAX-FLOW

9642

Geräteadapter mit AG zum Anschließen eines beliebigen Zubehörteils mit einem Innengewinde von 3/4" (20-27 mm) an das Max-Flow System.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9642		10	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,36	1140

8 000625 096428

ADAPTER 1" AG MAX-FLOW

9654

Gewindeanschluss zum Anschließen eines beliebigen Zubehörteils mit einem Innengewinde von 1" (26-34 mm) an das Max-Flow System.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9654		10	7,9 x 15,7 x3,6	25 x 10 x 19	0,005	0,44	1440

8 000625 096541

2-WEGE-VERBINDER MAX-FLOW

9643

Verbinder für die Verbindung in Reihe von zwei Schläuchen, an deren Enden Max-Flow Kupplungen installiert sind.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9643		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,41	1140

8 000625 096435

2-WEGE-VERBINDER MAX-FLOW – STANDARD

9644

Verbinder für die Verbindung in Reihe von zwei Schläuchen, an deren Enden jeweils eine Max-Flow Kupplung bzw. eine automatische Quick-Click Kupplung installiert ist.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9644		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,37	1140

8 000625 096442

3-WEGE-VERBINDER MAX-FLOW

9645

Drei-Wege-Verbinder zum Aufteilen des Bewässerungskreises, damit das Wasser an zwei verschiedene Stellen gebracht werden kann. Es werden drei Schlauchstücke miteinander verbunden, an deren Enden Max-Flow Kupplungen angeschlossen sind.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9645		10	7,9 x 15,7 x 2,6	25 x 10 x 19	0,005	0,61	1140

8 000625 096459

3-WEGE-VERBINDER MAX-FLOW - STANDARD

9646

Drei-Wege-Verbinder zum Aufteilen des Bewässerungskreises, damit das Wasser an zwei verschiedene Stellen gebracht werden kann. Verbunden wird ein Schlauchstück mit Max-Flow Kupplung mit zwei Schlauchstücken mit automatischen Quick-Click Kupplungen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9646		10	7,9 x 15,7 x 2,6	25 x 10 x 19	0,005	0,46	1140

8 000625 096466

SET O-RING + DICHTUNGEN MAX-FLOW

9657

1" (26-34 mm) und 3/4" (20-27 mm) Dichtungen (O-Ring) und Ersatzdichtungen für die Max-Flow Produkte.
Inhalt:
- 3 Max-Flow O-Ringe,
- 2 Standard-O-Ringe,
- 1 Dichtung 1" (26-34 mm),
- 1 Dichtung 3/4" (20-27 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9657		10	7,9 x 15,7 x 1,0	25 x 10 x 19	0,005	0,16	1440

8 000625 096572

KUPPLUNG 3/4" MAX-FLOW

9647

Kupplung Max-Flow mit großer Durchflussmenge für Schläuche mit Durchmesser 3/4". Innendurchmesser 19 mm. Außendurchmesser 25 mm. Perfekt wasserdichtes Kupplungssystem Safety Lock.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9647		8	7,9 x 15,7 x 2,6	25 x 10 x 19	0,005	0,58	1152

8 000625 096473

KUPPLUNG 1" MAX-FLOW

9650

Kupplung Max-Flow mit großer Durchflussmenge für Schläuche mit Durchmesser 1". Innendurchmesser 25 mm. Außendurchmesser 33 mm. Perfekt dichtes Kupplungssystem Safety Lock.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9650		6	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,55	864

8 000625 096503

REPARATOR 3/4" MAX-FLOW

9648

Reparator zum Reparieren beschädigter Schläuche: verbindet zwei Schlauchstücke miteinander, die durch Teilen des Schlauchs an der Leckstelle erhalten wurden. Für Schläuche mit Ø 3/4" (19 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9648		8	7,9 x 15,7 x 4,3	25 x 10 x 19	0,005	0,57	1152

8 000625 096480

REPARATOR 3/4" - 1" MAX-FLOW

9649

Reparator zum Verbinden zweier Schläuche, einer mit einem Durchmesser von 3/4" (19 mm) und einer mit einem Durchmesser von 1" (25 mm), ohne die Erfordernis von sonstigem Zubehör.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9649		6	7,9 x 15,7 x 5,3	25 x 10 x 19	0,005	0,57	864

8 000625 096497

REPARATOR 1" MAX-FLOW

9651

Reparator zum Reparieren beschädigter Schläuche: verbindet zwei Schlauchstücke miteinander, die durch Teilen des Schlauchs an der Leckstelle erhalten wurden. Für Schläuche mit Ø 1" (25 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9651		6	7,9 x 15,7 x 5,3	25 x 10 x 19	0,005	0,65	864

8 000625 096510

REGULIERBARE SPRITZE MAX-FLOW

9652

Jet-Sprüh-Düse mit Regulierung des Wasserstrahls: von geschlossen bis komplett offen.
Zur Verwendung mit Max-Flow Kupplungen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9652		6	7,9 x 24 x 4,2	28 x 13 x 25	0,009	0,70	432

8 000625 096527

STARTER KIT 3/4" (19 mm) MAX-FLOW

9656

Komplettes Max-Flow Starter-Kit für den Schlauch 3/4" (19 mm).
Inhalt: Hahnstück 1" (26-34 mm) mit Reduzierstück - 3/4" (20-27 mm), zwei Kupplungen 3/4" (19 mm) und Max-Flow Jet-Sprüh-Düse.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9656		5	15,4 x 24 x 4,5	28 x 19 x 25	0,013	1,30	240

8 000625 096565

ARTIKEL-NR.		**8609**	**9647**
ARTIKELBEZEICHNUNG		**AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4"**	**KUPPLUNG 3/4" MAX-FLOW**
Wassermenge l/min	1 bar	36	75
	2 bar	57	107
	3 bar	73	112
	4 bar	85	125

ARTIKEL-NR.		**8617**		**9652**	
ARTIKELBEZEICHNUNG		**JET-SPRÜH-DÜSE**		**REGULIERBARE SPRITZE MAX-FLOW**	
Strahl					
Wassermenge l/min	1 bar	7	8	11	17
	2 bar	8	13	21	26
	3 bar	9	15	25	34
	4 bar	11	19	29	40

DAS KOMPAKTE UND FUNKTIONALE ZUBEHÖR GESTATTET DAS MÜHELOSE REGULIEREN DES STRAHLS VON VOLLSTRAHL BIS SPRÜHNEBEL JE NACH ANFORDERUNGEN.

MASTER PRO JET-SPRÜH-DÜSE

9658

Multifunktionsbrause mit hohem Wasserdurchfluss.
Lochplatte aus Edelstahl.
Durch Drehen des Kopfes erhält man 3 verschiedene Strahlarten: Vollstrahl, Brause, Sprühnebel.
Zur Verwendung mit Max-Flow Kupplungen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9658		3	15,4 x 24 x 9	28 x 19 x 25	0,013	1,12	144

8 000625 096589

DREI VERSCHIEDENE STRAHLARTEN
FÜR JEDE ANWENDUNG:
VOLLSTRAHL, BRAUSE, SPRÜHNEBEL

METAL-JET

Ein komplettes Angebot an Produkten von hoher Qualität aus verchromtem Messing, bei denen jedes Detail den Unterschied macht. Messing garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit, während die Verchromung den Glanz der Produkte über lange Zeit erhält, da sie Rosten vermeidet. Die Reihe Metal-Jet umfasst unzählige Zubehörteile: Hahnstücke, automatische Kupplungen, Verbinder, Umsteller, Handspritzen und Pistolen – alle mit dem Quick-Click-Schnellkupplungssystem, dank dem sie auch mit den anderen automatischen Kupplungen aus Kunststoff kompatibel sind. Die Kupplungen der Reihe Metal-Jet sind zudem mit 6 Kugeln im Inneren versehen, die eine automatische Verbindung mit perfekter Dichtung gewährleisten. Der Gewindering mit einem Profil mit exklusivem Claber-Design kennzeichnet das Produkt und verbessert seinen Grip. Die regulierbaren und Multifunktions-Pistolen vereinen Robustheit von Metall mit der Ergonomie des Griffs aus Gummi, wodurch jeweils der am besten geeigneten Strahle für jede Arbeit im Garten gewählt werden kann.

MULTIFUNKTIONSBRAUSE

Neu im Garten

1/2" METAL AUSLAUFKUGELHAHN

9624

Auslaufkugelhahn aus verchromtem Messing mit Anschluss 1/2" AG (15-21 mm). Einstellhebel mit gummiertem Griff, der sich auch mit nassen Händen gut greifen lässt. Ausgang mit Außengewinde 3/4" (20-27 mm) mit abnehmbarem Quick-Click-Hahnstück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9624		5	14,5 x 12 x 3	22,5 x 15,5 x 13,3	0,005	1,45	500

8 000625 096244

1/2" METAL DOPPEL-KUGELAUSLAUFHAHN

9625

Doppel-Kugelauslaufhahn aus verchromtem Messing mit Anschluss 1/2" AG (15-21 mm). Einstellhebel mit gummiertem Griff, der sich auch mit nassen Händen gut greifen lässt. Ausgang mit Außengewinde 3/4" (20-27 mm) mit abnehmbarem Quick-Click-Hahnstück. Ausgestattet mit zusätzlichen Auslanf mit Drehschalter zum unabhängigen Regulieren des Wasserflusses und Ende mit Außengewinde 3/4" (20-27 mm) zum Nutzen eines zweiten Kreises.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9625		5	16 x 12 x 5,3	22,5 x 15,5 x 13,3	0,005	2,14	500

8 000625 096251

2-WEGE-VERTEILER MIT 3/4" (20-27 mm) AG

9601

Zwei-Wege-Verteiler mit 3/4" (20 - 27 mm) AG aus verchromtem Messing. Unabhängige Regulierung des Wasserflusses auf zwei Leitungen. Installation an Wasserhähnen mit 3/4" (20 - 27 mm) AG. Zum Betrieb von zwei Anschlussgeräten, elektronischen Bewässerungscomputern, Druckminderern usw.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9601		4	14,5 x 12 x 5	22,5 x 15,5 x 13,3	0,005	1,97	400	8 000625 096015

2-WEGE-VENTIL

9602

Zwei-Wege-Ventil aus verchromtem Messing. Zum Betrieb zweier Leitungen mit automatischen Quick-Click-Kupplungen an einen einzigen Wasseranschluss. Unabhängig voneinander regulierbare Wasserhähne. Installation an Wasserhähnen mit 3/4" (20 - 27 mm) AG.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9602		4	14,5 x 12 x 5	22,5 x 15,5 x 13,3	0,005	1,53	400	8 000625 096022

1" (26-34 mm) HAHNSTÜCK MIT 3/4" (20-27 mm) REDUZIERUNG

9603

1" (26 - 34 mm) Hahnstück mit 3/4" (20 - 27 mm) Reduzierung aus verchromtem Messing. Für den Anschuss automatischer Kupplungen an den Wasserhahn.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9603		10	7 x 12 x 3	19,5 x 8,5 x 19,3	0,003	1,14	1440	8 000625 096039

3/4" (20-27 mm) HAHNSTÜCK

9604

3/4" (20 - 27 mm) Hahnstück aus verchromtem Messing. Für den Anschuss automatischer Kupplungen an den Wasserhahn.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9604		10	7 x 12 x 3,6	19 x 9,3 x 16	0,003	0,64	1800	8 000625 096046

1/2" HAHNSTÜCK (15-21 mm)

9605

1/2" (15 - 21 mm) Hahnstück aus verchromtem Messing. Zum Anschließen automatischer Kupplungen an den Wasserhahn.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9605		10	7 x 12 x 2,4	19 x 8,5 x 12,8	0,002	0,54	2160	8 000625 096053

2-WEGE-VERBINDER

9606

Zwei-Wege-Verbinder aus verchromtem Messing. Für die Verbindung in Reihe von zwei Schläuchen mit automatischen Kupplungen, die an deren Enden installiert werden.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9606		10	7 x 12 x 2	19 x 8,5 x 12,8	0,002	0,70	2160	8 000625 096060

3-WEGE-VERBINDER

9607

3-Wege-Verbinder aus verchromtem Messing. Dient dem Aufteilen der Bewässerungsleitung, damit das Wasser an zwei verschiedene Stellen gebracht werden kann. Es werden drei Schläuche mit automatischen Kupplungen an den Enden angeschlossen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9607		8	7 x 12 x 1,9	19 x 8,5 x 12,8	0,002	1,16	1728	8 000625 096077

ANSCHLUSS 1/2" AG

9608

Anschluss aus verchromtem Messing mit 1/2"-Außengewinde (15 - 21 mm). Für den Anschluss an das Quick-Click-System eines beliebigen Regners oder Zubehörs mit 1/2"-Innengewinde an den Wassereinlass.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9608		10	7 x 12 x 2,6	19 x 8,5 x 12,8	0,002	0,55	2160	8 000625 096084

ANSCHLUSS 3/4" AG

9609

Anschluss aus verchromtem Messing mit 3/4"-Außengewinde (20 - 27 mm). Für den Anschluss an das Quick-Click-System eines beliebigen Regners oder Zubehörs mit 3/4"-Innengewinde an den Wassereinlass.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9609		10	7 x 12 x 2,8	19 x 8,5 x 12,8	0,002	0,62	2160	8 000625 096091

AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2" UND 5/8"

9610

Automatische Kupplung aus verchromtem Messing für 1/2" - 5/8" Schläuche. Versehen mit 6 Kugeln im Inneren, die die automatische Verbindung mit perfekter Dichtung gewährleisten. Der Gewindering mit einem Profil mit exklusivem Claber-Design kennzeichnet das Produkt und verbessert seinen Grip.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9610		8	7 x 12 x 3	19 x 9,3 x 16	0,003	0,92	1440

8 000625 096107

AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2" - 5/8" MIT WASSERSTOP

9611

Automatische Kupplung aus verchromtem Messing für 1/2"-5/8" Schläuche. Ausgestattet mit einem Ventil zum automatischen Stoppen des Wasserflusses; wird im Endstück des Schlauchs montiert, und beim Abkuppeln der Kupplung wird der Wasserfluss gestoppt. Versehen mit 6 Kugeln im Inneren, die die automatische Verbindung mit perfekter Dichtung gewährleisten. Der Gewindering mit einem Profil mit exklusivem Claber-Design kennzeichnet das Produkt und verbessert seinen Grip.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9611		8	7 x 12 x 3	19,5 x 8,5 x 19,3	0,003	0,93	1440

8 000625 096114

AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4"

9613

Automatische Kupplung aus verchromtem Messing für 3/4" Schläuche. Versehen mit 6 Kugeln im Inneren, die die automatische Verbindung mit perfekter Dichtung gewährleisten. Der Gewindering mit einem Profil mit exklusivem Claber-Design kennzeichnet das Produkt und verbessert seinen Grip.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9613		8	7 x 12 x 4,5	19,5 x 8,5 x 19,3	0,003	1,15	1152

8 000625 096138

AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4" MIT WASSERSTOP

9614

Automatische Kupplung aus verchromtem Messing für 3/4" Schläuche. Ausgestattet mit einem Ventil zum automatischen Stoppen des Wasserflusses; wird im Endstück des Schlauchs montiert, und beim Abkuppeln der Kupplung wird der Wasserfluss gestoppt. Versehen mit 6 Kugeln im Inneren, die die automatische Verbindung mit perfekter Dichtung gewährleisten. Der Gewindering mit einem Profil mit exklusivem Claber-Design kennzeichnet das Produkt und verbessert seinen Grip.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9614		8	7 x 12 x 4,5	19,5 x 8,5 x 19,3	0,003	1,18	1152

8 000625 096145

REPARATOR 1/2" UND 5/8"

9612

Reparator aus verchromtem Messing für 1/2" - 5/8" Schläuche. Zur schnellen Schlauchreparatur: Verbindet die beiden Schlauchabschnitte, die Sie durch Durchschneiden des Schlauchs an der undichten Stelle erhalten. Der Gewindering mit einem Profil mit exklusivem Claber-Design kennzeichnet das Produkt und verbessert seinen Grip.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9612		8	7 x 12 x 3,3	19 x 9,3 x 16	0,003	0,74	1440

8 000625 096121

REPARATOR 3/4"

9615

Reparator aus verchromtem Messing für 3/4" Schläuche. Zur schnellen Schlauchreparatur: Verbindet die beiden Schlauchabschnitte, die Sie durch Durchschneiden des Schlauchs an der undichten Stelle erhalten. Der Gewindering mit einem Profil mit exklusivem Claber-Design kennzeichnet das Produkt und verbessert seinen Grip.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9615		8	7 x 12 x 4	19,5 x 8,5 x 19,3	0,003	1,16	1152

8 000625 096152

JET-SPRÜH-DÜSE MIT VERSTELLBAREM STRAHL

9620



Jet Sprüh-Düse für die beliebige Regulierung des Wasserstrahls: von ganz geschlossen bis ganz offen (Vollstrahl oder Sprühnebel). Gefertigt aus verchromtem Messing. Quick-Click-Anschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9620		8	14,5 x 12 x 2,8	22,5 x 13,3 x 15,5	0,005	1,20	800

8 000625 096206

SPRITZPISTOLE BASIC METAL

9619



Spritzpistole aus verchromtem Metall. Hebel für die augenblickliche und kontinuierliche Einstellung des Wasserflusses und exklusive Vorrichtung zur Regulierung und Arretierung des gewünschten Wasserstrahls.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9619		5	14,5 x 20 x 3,1	19 x 24,5 x 16,5	0,008	1,20	280

8 000625 096190

MULTIFUNKTIONSPISTOLE BASIC METAL

9618



Multifunktionsbrause aus verchromtem Metall. Hebel für die augenblickliche und kontinuierliche Einstellung des Wasserflusses und exklusive Vorrichtung zur Regulierung und Arretierung des gewünschten Wasserstrahls. Durch Drehen des Gewinderings kann eine von 7 Verschiedenen Strahlarten ausgewählt werden (Brause, Vollstrahl, Sprühnebel, Gießkanne, Sprühstrahl, Flachstrahl, konischer Strahl). Quick-Click-Anschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9618		4	14,5 x 21,5 x 5,7	19 x 24,5 x 16,5	0,008	1,32	224

8 000625 096183

SPRITZPISTOLE

9621



Spritzpistole aus verchromtem Metall. Ergonomischer Griff aus Gummi. Hebel zum Regulieren des Wasserflusses und Vorrichtung zum Feststellen des gewünschten Strahls. Quick-Click-Anschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9621		4	14,5 x 18 x 3,5	19 x 24,5 x 16,5	0,008	1,40	224

8 000625 096213

MULTIFUNKTIONSBRAUSE MIT 8 STRAHLFORMEN

9622



Multifunktionsbrause aus verchromtem Metall. Ergonomischer Griff aus Gummi. Hebel zum Regulieren des Wasserflusses und Vorrichtung zum Feststellen des gewünschten Strahls. Durch Drehen des Gewinderings kann eine von 8 Verschiedenen Strahlarten ausgewählt werden. Quick-Click-Anschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9622		4	14,5 x 21 x 6	19 x 24,5 x 16,5	0,008	1,5	224

8 000625 096220

MULTIFUNKTIONSBRAUSE MIT VERLÄNGERUNG METAL-JET

9626

Multifunktionsbrause mit Verlängerung aus verchromtem Metall.
Ergonomischer Griff aus Gummi. Lochplatte aus Edelstahl. Hebel zum Regulieren des Wasserflusses und Vorrichtung zum Feststellen des Strahls.
Durch Drehen des Gewinderings kann eine von 4 Verschiedenen Strahlarten ausgewählt werden: Brause, Sprühnebel, Perlstrahl, Vollstrahl.
Länge: 70 cm.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9626		2	14,5 x 7 x 76	77 x 10 x 20	0,012	1,45	96

8 000625 096268

IMPACT METAL-JET SPIKE

9623

Impulsregner aus Metall für die Bewässerung von Sektoren mit einer Größe 0° bis 350° oder mit einer kontinuierlichen Rotation um 360°. Montiert auf Erdspieß aus Metall für eine stabile Befestigung im Boden. Ausgestattet mit Strahlstörschraube für eine gleichmäßigere Bewässerung und Deflektor zum Absenken der Strahlhöhe bei Bedarf. Möglichkeit zum Verbinden von zwei Regnern in Reihe (mittels Ausgang mit 3/4"-Gewinde). Max. Bewässerungsfläche 500 m^2. Betriebsdruck 1-3 bar.

Bar	m^2	Ø m	l / min
1,0	255	18	8
2,0	415	23	11
3,0	500	25	16

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9623		3	14,5 x 31 x 6	32 x 11 x 18	0,006	1,20	210

8 000625 096237

KOMPLETT MIT ZUBEHÖR FÜR ALLE VERBINDUNGS- UND GEBRAUCHSANFORDERUNGEN IST DIE REIHE METAL-JET DIE BESTE WAHL FÜR ALLE, DIE AUF DER SUCHE NACH LANGLEBIGKEIT UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT SIND.

VIERECKREGNER

Mit ihrem regulierbaren Strahl, der einen sanften Regen nachahmt, ist die Linie Compact die ideale Wahl für die Rasenbewässerung. Die Kombination aus durchdachtem Design mit elegantem Außengehäuse aus ABS, robustem Turbinenantrieb und verschleißfestem Getriebe macht die Linie Compact zu einem der Bestseller von Claber. Und dank des speziellen Systems „Aqua Control" lässt sich die Größe des Bewässerungsbereichs auch noch unglaublich leicht regulieren – mit nur zwei Fingern.

ZARTLICHE UND GLEICHMÄSSIGE
REGENEFFEKT

COMPACT

Präzise und feine Regeneffekt

LEICHTE, ROBUSTE UND
ROSTFREIE MATERIALEN

DIE GROSSE TURBINE GARANTIERT
BEWÄSSERUNGSLEISTUNGEN
AUF HÖCHSTEM NIVEAU

COMPACT-160 PROMO

8740

Viereckregner zur Bewässerung unterschiedlicher Rechteckflächen. Schwenkarm aus Aluminium 14 Präzisionslöchern für gleichmäßige Wasserverteilung. 4 Sektionen einstellbar. Beregenete Fläche max. 180 m².

Bar	m²	m	l / min
1	78	11,0 x 7,0	8,0
2	133	14,0 x 10,0	11,0
3	165	16,0 x 11,0	13,0
4	181	16,0 x 11,0	15,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8740		4	41 x 10 x 15,5	46,2 x 17 x 26,2	0,021	1,66	140

8 000625 087402

COMPACT-12

8748

Viereckregner mit Schwenkarm aus ABS. 12 Strahldüse sorgen für gleichmäßige Wasserverteilung auch bei niedrigem Wasserdruck. Hydraulikmotor mit selbstschmierenden Getrieben aus verschleißfestem Polyoxymethylen. Turbine mit großem Durchmesser, die auch bei niedrigem Druck hocheffizient arbeitet. 5 verschiedene Sektionen einstellbar. Kufengestell mit Elementen aus Aluminium (Ø 10 mm). Steht stabil auf dem Boden und ist leicht zu transportieren. Beregnete Fläche max. 190 m².

Bar	m²	m	l / min
1	98	11,5 x 8,5	9,1
2	169	14,5 x 11,5	12,4
3	192	17,5 x 11,0	14,1
4	165	16,5 x 10,0	15,7

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8748		3	32 x 8,5 x 19	20 x 33 x 30	0,019	1,86	144

8 000625 087488

COMPACT-20 AQUA CONTROL

8753

Viereckregner mit Schwenkarm aus ABS mit dem exklusiven „Aqua Control"-System, das die Anpassung der Größe der Beregnungsfläche gestattet. Schwenkarm mit 20 Strahldüsen davon 8 justierbar, diese gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung des Wassers, auch bei niedrigem Wasserdruck. Hydraulikmotor mit selbstschmierenden Getrieben aus verschleißfestem Polyoxymethylen. Neue Turbine mit großem Durchmesser, die auch bei niedrigem Druck hocheffizient arbeitet. 5 ver verschiedene Sektionen einstellbar. Kufengestell mit Elementen aus Aluminium (Ø 10 mm). Steht stabil auf dem Boden und ist leicht zu transportieren. Beregnete Fläche max. 320 m².

Bar	m²	m	l / min
1	100	10,5 x 9,5	10,5
2	215	16,0 x 13,4	15,5
3	305	18,8 x 16,2	19,0
4	320	19,2 x 16,7	21,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8753		3	32 x 8,5 x 19	20 x 33 x 30	0,019	1,87	144

8 000625 087532

COMPACT-16 SUPER METAL

8743

Viereckregner mit Schwenkarm aus Aluminium mit 16 Messingdüsen, die einen gleichmäßigen Wasserstrahl gewährleisten. Hydraulikmotor mit selbstschmierenden Getrieben aus verschleißfestem Polyoxymethylen. Neue Turbine mit großem Durchmesser, die auch bei niedrigem Druck hocheffizient arbeitet. Das robuste Gehäuse aus ABS des Hydraulikmotors ist zu Wartungszwecken zugänglich. 5 verschiedene Sektionen einstellbar. Kufengestell mit Elementen aus Aluminium und großem Querschnitt (Ø 15 mm), das sehr stabil auf dem Boden steht und leicht zu transportieren ist. Beregenete Fläche max. 290 m².

Bar	m²	m	l / min
1	83	10,1 x 8,2	11,8
2	202	16,4 x 12,3	18,0
3	269	19,2 x 14,0	21,5
4	290	19,9 x 14,6	25,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8743		3	43 x 9 x 22,5	25 x 45 x 30	0,034	2,48	72

8 000625 087433

STATIONÄRER UND ROTIERENDER REGNER

Zeitgemäße Ästhetik, sofortige Einsatzbereitschaft, vielseitige Leistungen und eine große Auswahl an Produkten für alle Anforderungen. Das sind die Eigenschaften der statischen und rotierenden Regner von Claber. Von kompakten Modellen mit einem Design, das frei auf dem Rasen bewegt werden kann, bis hin zu jenen mit Erdspieß, die stabil in den Boden gesteckt werden, ohne dabei den Rasen zu beschädigen. Stets mit einer gleichmäßigen Bewässerung, die natürlichem Regen ähnelt, und auch bei niedrigem Wasserdruck.

MULTIFUNKTIONSREGNER

8654

Vollständig aus ABS gefertigt. Mit seiner speziellen abgerundeten Form lässt er sich mühelos zwischen Beeten und Pflanzen über den Rasen ziehen. Das speziell geformte Oberteil lässt sich leicht verstellen. Durch Drehen des Flansches können 6 Funktionen ausgewählt werden. Beregnete Fläche max. 64 m².

Bar	m²	Ø m	l / min
1	36	6,0	17,5
2	64	8,0	24,7
3	64	8,0	30,3
4	64	8,0	34,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8654		3	20 x 24 x 8	25 x 26 x 23	0,015	1,30	135

8 000625 086542

ROLLINA

8656

Neues geschwungenes und kompaktes Design für einen leichten Transport auf dem Rasen. Der exklusive 5-Blatt-Rotor bricht den Wasserstrahl und verwandelt ihn in natürlichen, feinen Sprühregen. Beregnete Fläche max. 28 m².

Bar	m²	Ø m	l / min
1	19	5,0	16,5
2	23	6,0	24,0
3	28	6,0	28,0
4	28	6,0	33,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8656		5	11 x 24 x 6,5	28 x 13 x 25	0,009	0,84	360

8 000625 086566

TURBOSPRUZZO

8658

Neues geschwungenes und kompaktes Design für einen leichten Transport auf dem Rasen. Statischer Kreisregner mit feinem Sprühnebel. Beregnete Fläche max. 63 m².

Bar	m²	Ø m	l / min
1	58	9,0	18,0
2	63	9,0	24,0
3	57	8,0	27,0
4	47	8,0	30,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8658		6	11 x 24 x 5	28 x 13 x 25	0,009	0,95	432

8 000625 086580

TURBOSPIKE

8660

Stationärer Kreisregner mit feinem Sprühnebel. Montiert auf Erdspieß. Beregnete Fläche max. 40 m².

Bar	m²	Ø m	l / min
1	30	6,0	7,8
2	30	6,0	10,7
3	40	7,0	12,9
4	40	7,0	14,8

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8660		12	7,9 x 24 x 3,8	28 x 13 x 25	0,009	0,89	864

8 000625 086603

IDROSPRAY 2000

8675

Rotierender 2-Arm-Regner, vollständig aus ABS gefertigt. Mit seiner speziellen abgerundeten Form lässt er sich mühelos über den Rasen ziehen. Fächerförmig angeordnete Düsen sorgen für einen gleichmäßigen Niederschlag und prächtige Wasserspiele. Verstellbare Regnerarme optimieren die Leistung auch bei niedrigem Betriebsdruck. Bewässert kreisrunde Flächen mit einem leichten Regen. Beregnete Fläche max. 177 m².

Bar	m²	Ø m	l / min
1	123	12,5	14,0
2	177	15,0	17,8
3	143	13,5	20,5
4	123	12,5	23,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8675		2	25,5 x 22 x 12	25 x 26 x 23	0,015	1,12	90

8 000625 086757

AQUALUX 2000

LIMITED STOCK

8685

Rotierender 2-Arm-Regner, vollständig aus ABS gefertigt. Mit seiner speziellen abgerundeten Form lässt er sich mühelos über den Rasen ziehen. Fächerförmig angeordnete Düsen sorgen für einen gleichmäßigen Niederschlag und prächtige Wasserspiele. Verstellbare Regnerarme optimieren die Leistung auch bei niedrigem Betriebsdruck. Bewässert kreisrunde Flächen mit einem leichten Regen. Beregnete Fläche max. 113 m².

Bar	m²	Ø m	l / min
1	87	10,5	4,9
2	113	12,0	7,1
3	104	11,5	8,4
4	87	10,5	9,5

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8685		4	17,5 x 24 x 8,5	20 x 30 x 33	0,019	1,27	192

8 000625 086856

IDROJET 2000

8694

Rotierender 3-Arm-Regner, vollständig aus ABS gefertigt. Mit seiner speziellen abgerundeten Form lässt er sich mühelos über den Rasen ziehen. Verstellbare Regnerarme optimieren die Leistung auch bei niedrigem Betriebsdruck. Bewässert kreisrunde Flächen mit einem leichten Regen. Beregnete Fläche max. 113 m².

Bar	m²	Ø m	l / min
1	75	9,8	7,0
2	113	12,0	9,9
3	104	11,5	11,9
4	95	10,0	13,3

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8694		4	17,5 x 24 x 8,5	20 x 30 x 33	0,019	1,31	192

8 000625 086948

SPIKE-JET

8661

Statischer Regner mit neuem Design. Der Regner kann dank eines speziell geformten Erdspießes, der auf höchste Stabilität im Erdboden ausgelegt ist, überall dort positioniert werden, wo er gebraucht wird, und bewässert gleichmäßig eine kreisrunde Fläche um den Spieß herum. Quick-Click Standard-Anschluss. Beregnete Fläche max. 54 m².

Bar	m²	Ø m	l / min
1	28	6,0	17,5
2	44	7,5	24,7
3	53	8,0	30,3
4	54	8,5	34,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8661		5	15,4 x 30 x 7,2	40 x 18 x 18	0,013	0,57	350

8 000625 086610

SPRAY-JET

8663

Statischer Regner mit neuem Design, mit zwei rotierenden Armen und verstellbaren Düsen. Der Regner kann dank eines speziell geformten Erdspießes, der auf höchste Stabilität im Erdboden ausgelegt ist, überall dort positioniert werden, wo er gebraucht wird, und bewässert mit einem leichten Regen eine kreisrunde Fläche um den Spieß herum. Quick-Click Standard-Anschluss. Beregnete Fläche max. 64 m².

Bar	m²	Ø m	l / min
1	64	9,0	4,2
2	64	9,0	5,9
3	55	8,5	7,0
4	55	8,5	7,7

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8663		5	15,4 x 30 x 7,2	40 x 18 x 18	0,013	0,73	350

8 000625 086634

VARIO-JET

8662

Statischer Multifunktionsregner mit neuem Design. Durch Drehen des Kopfes können 4 verschiedene Strahlarten verstellt werden: Brause, Flachstrahl, 360°, 180°. Sein Spieß ist auf höchste Stabilität ausgelegt. Quick-Click Standard-Anschluss. Beregnete Fläche max. 64 m².

Bar	m²	Ø m	l / min
1	20	5,0	5,6
2	38	7,0	8,1
3	64	9,0	9,8
4	50	8,0	11,5

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8662		5	15,4 x 30 x 7,2	40 x 18 x 18	0,013	0,83	350

8 000625 086627

IMPULSREGNER

Impulsregner sind eine ideale Lösung für die Bewässerung über große Entfernungen: Mit der Linie Impact haben es Leistungen und Vielseitigkeit bei Claber weit gebracht. Das Design des Kopfs garantiert eine optimale Verteilung des Strahlwassers ohne seitliches Abdriften. Der Umkehrmechanismus gestattet eine gezielte Bewässerung zwischen 0° und 360°; alternativ dazu kann sich der Kopf durch Anheben des Mechanismus frei drehen, um den gesamten kreisrunden Bereich perfekt gleichmäßig zu bewässern.
Der Edelstahlstift und die verschleißfeste Bronzebuchse gewährleisten maximale Langlebigkeit.
Das neue Stativ aus Edelstahl mit Epoxidharzlackierung sorgt jederzeit für hohe Stabilität und die Möglichkeit zur Höhenverstellung (bei der Version Tripod Kit inkl. Gewinderohr).

3/4" IG IMPULS-KREIS UND SEKTORENKOPF

8705

Impulsregnerkopf mit 3/4" IG für die Bewässerung von 0° bis 360° großen Sektoren oder mit kontinuierlicher Rotation. Strahlstörschraube für ein gleichmäßigeres Sprühbild. Automatische Einstellung bis 4 bar und Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte. Verschleißfester Edelstahlstift und Bronzebuchse.

Bar	m²	Ø m	l / min
1	214	16,5	9,3
2	330	20,5	11,9
3	380	22,0	14,8
4	397	22,5	16,9

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8705		5	15,4 x 24 x 4,8	28 x 13 x 25	0,009	0,89	360

8 000625 087051

IMPACT SPIKE

8707

Impulsregner für die Bewässerung von 0° bis 360° großen Sektoren oder mit kontinuierlicher Rotation, montiert auf einem stabilen Erdspieß mit doppelter Spitze. Strahlstörschraube für ein gleichmäßigeres Sprühbild. Automatische Einstellung bis 4 bar und Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte. Verschleißfester Edelstahlstift und Bronzebuchse. Beregnete Fläche max. 397 m².

Bar	m²	Ø m	l / min
1	214	16,5	9,3
2	330	20,5	11,9
3	380	22,0	14,8
4	397	22,5	16,9

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8707		5	10,7 x 28 x 4,5	28 x 13 x 25	0,009	1,78	360

8 000625 087075

IMPACT PLASTIC SPIKE

8708

Impulsregner für die Bewässerung von 0° bis 360° großen Sektoren oder mit kontinuierlicher Rotation, montiert auf einem Erdspieß aus Kunststoff mit doppelter Spitze. Strahlstörschraube für ein gleichmäßigeres Sprühbild. Automatische Einstellung bis 4 bar und Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte. Verschleißfester Edelstahlstift und Bronzebuchse. Beregnete Fläche max. 397 m².

Bar	m²	Ø m	l / min
1	214	16,5	9,3
2	330	20,5	11,9
3	380	22,0	14,8
4	397	22,5	16,9

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8708		5	16 x 7 x 39	20 x 39,5 x 19,5	0,016	1,26	240

8 000625 087082

IMPACT TRIPOD

8709

Impulsregner für die Bewässerung von 0° bis 360° großen Sektoren oder mit kontinuierlicher Rotation, montiert auf einem Stativ aus Aluminium. Unterer L-förmiger Wasseranschluss. Strahlstörschraube für ein gleichmäßigeres Sprühbild. Automatische Einstellung bis 4 bar und Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte. Verschleißfester Edelstahlstift und Bronzebuchse. Beregnete Fläche max. 491 m².

Bar	m²	Ø m	l / min
1	227	17,0	9,3
2	346	21,0	11,9
3	437	23,6	14,8
4	491	25,0	16,9

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8709		4	9,7 x 38 x 6	18 x 40 x 18	0,012	1,81	280

8 000625 087099

IMPACT TRIPOD KIT

8715

Impulsregner für die Bewässerung von 0° bis 360° großen Sektoren oder mit kontinuierlicher Rotation, montiert auf einem Stativ mit verstellbarer Öffnung und Höhe. Unterer L-förmiger Anschluss für den Wasserdurchfluss. Strahlstörschraube für ein gleichmäßigeres Sprühbild. Automatische Einstellung bis 4 bar und Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte. Verschleißfester Edelstahlstift und Bronzebuchse. Stativ aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung: stabil und mit höhenverstellbarem Aluminiumrohr mit Gewinde 3/4". Praktisches und kompaktes Kit zur Montage ohne Werkzeug. Beregnete Fläche max. 572 m².

Bar	m²	Ø m	l / min
1	296	19,4	9,3
2	401	22,6	11,9
3	531	26,0	14,8
4	572	27,0	16,9

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8715		2	12 x 59,5 x 8,8	60 x 26 x 10	0,016	4,27	96

8 000625 087150

ARTIKEL-NR.		**8740**	**8748**	**8753**	**8743**	**8654**	**8656**	**8658**	**8660**	
ARTIKELBEZEICHNUNG		**VIERECKREGNER**				**STATIONÄRER**				
BEFESTIGUNG		Stützbasis	Stützbasis	Stützbasis	Stützbasis	Stützbasis	Stützbasis	Stützbasis	Erdspieß	
MATERIALEN		Aluminium > ABS <	Aluminium > ABS <	Aluminium > ABS <	Aluminium > ABS <	> ABS <	> PP <	> PP <	> PP <	
QUICK-CLICK ANSCHLUSS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FUNKTIONEN		4	5	5	5	6	1	1	1	
BEREGNETE FLÄCHE										
BETRIEBSDRUCK (BAR)		von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 4	
BEREGNETE FLÄCHE (m^2)	min	78 m^2	98 m^2	100 m^2	83 m^2	36 m^2	19 m^2	47 m^2	30 m^2	
	max	181 m^2	192 m^2	320 m^2	290 m^2	64 m^2	28 m^2	63 m^2	40 m^2	
FLÄCHENMASSE (m)	min	11,0 x 7,0	11,5 x 8,5	10,5 x 9,5	10,1 x 8,2	6,00				
	max	16,0 x 11,0	17,5 x 11	19,2 x 16,7	19,9 x 14,6	8,00				
DURCHMESSER (m)	min						4,00	8,00	6,00	
	max						5,00	9,00	7,00	
VOLUMENSTROM (l/min)	min	8,00	9,10	10,50	11,80	17,50	18,00	18,00	7,80	
	max	15,00	15,70	21,00	25,00	34,00	35,00	30,00	14,80	

	8661	**8662**	**8675**	**8685**	**8694**	**8663**	**8705**	**8707**	**8708**	**8709**	**8715**	**9623**
STATIONÄRER			**ROTIERENDER**				**IMPULSREGNER**					
	Erdspieß	Erdspieß	Stützbasis	Stützbasis	Stützbasis	Erdspieß		Erdspieß	Erdspieß	Dreibeinstativ	Dreibeinstativ	Erdspieß
	> PP <	> PP <	> ABS <	> ABS <	> ABS <	> PP < > ABS <	> ABS <	Edelstahl > ABS <	> PP < > ABS <	Aluminium > ABS <	Edelstahl Aluminium > ABS <	Verchromten Messing
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	1	4	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 3
	28 m^2	20 m^2	123 m^2	87 m^2	75 m^2	55 m^2	214 m^2	214 m^2	214 m^2	227 m^2	296 m^2	255 m^2
	54 m^2	64 m^2	177 m^2	113 m^2	113 m^2	64 m^2	397 m^2	397 m^2	397 m^2	491 m^2	572 m^2	500 m^2
	6,00	5,00	12,50	10,50	9,80	8,50	16,50	16,50	16,50	17,00	19,40	18
	8,50	9,00	15,00	12,00	12,00	9,00	22,50	22,50	22,50	25,00	27,00	25
	8,30	5,60	14,00	4,9	7,00	4,20	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	8,00
	16,00	11,50	23,00	9,50	13,30	7,70	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	16,00

SCHLAUCHTROMMELN UND SCHLAUCHWAGEN

Claber bietet die umfassendste Reihe an Schlauchtrommeln und Schlauchwagen, die sämtliche Anforderungen im Garten und auf der Terrasse erfüllen.
Die vielseitigen, robusten und handlichen Gartenhelfer sind auch im Set mit Schlauch, Handspritze und Zubehör erhältlich und mit einem Metallgestell, das höchste Leistungen verspricht.

DIE KOMPAKTE

Mit ihren kompakten Abmessungen sind die Schlauchtrommeln von Claber eine ideale Lösung für Terrassen sowie kleine und mittelgroße Gärten. Dank ihrer einzigartigen Bauweise können sie sowohl wandhängend als auch bodenstehend verwendet werden.
Die leichten, stabilen und handlichen Modelle lassen sich ohne Werkzeug im Handumdrehen montieren und sind auch im kompletten Set mit Schlauch, Zubehör, Handspritze oder Pistole erhältlich.

ECO 0

8866

Wandschlauchhalter aus Kunststoff für Schläuche mit Durchmesser Ø 1/2" (12,5 mm) oder Ø 5/8" (15 mm), mit Aufhängevorrichtung für Claber - Systemteile.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8866		8	25 x 15,1 x 16,3	47 x 27 x 18	0,022	2,42	280

8 000625 088669

MINI-SET UTILITY

9028

Kompakte und einsatzbereite Schlauchbox mit Zubehör. Ausgestattet mit einklappbarem Griff zum einfachen Transportieren und Abstellen. Kann an der Wand aufgehängt werden.
Kann dank praktischer Aufhängungen für Kupplungen, Hahnstück und Pistole ordentlich verstaut werden.
Umfasst: 10 m Schlauch Ø 9-13 mm, 1 Multi-Hahnstück 3/4" (20-27 mm) mit Reduzierung 1/2" (15-21 mm), 2 automatische Kupplungen, 1 Spritzpistole mit Wahl zwischen zwei Strahlarten (Voll- oder Flachsprühstrahl).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9028		1	21 x 25 x 14	21 x 25 x 14	0,007	1,46	96

8 000625 090280

MINI-SET BALCONY

9031

Kompakte und einsatzbereite Schlauchbox mit Zubehör. Ausgestattet mit einklappbarem Griff zum einfachen Transportieren und Abstellen. Kann an der Wand aufgehängt werden. Kann dank praktischer Aufhängungen für Kupplungen, Hahnstück und Pistole ordentlich verstaut werden. Umfasst: 10 mt Schlauch Ø 9 - 13 mm, 1 Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2", 2 automatische Kupplungen, 1 Multifunktionsbrause.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9031		1	21 x 25 x 14	21 x 25 x 14	0,007	1,51	96

8 000625 090310

AQUAPONY

8887

Schneller Zusammenbau ohne Werkzeug. Schlauchtrommel auch zur Wandhalterung geeignet, mit einer automatischen Kupplung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8887		1	40 x 40 x 12	40 x 40 x 12	0,019	1,60	54

8 000625 088874

AQUAPONY KIT

8884

Schlauchtrommel Aquapony mit 15 Meter Schlauch Ø 12,5 mm, Mutli-Hahnstück 3/4"-1/2", 4 automatischen Kupplungen und Jet-Sprüh-Düse.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8884		1	27 x 32 x 30	27 x 32 x 30	0,026	3,40	30

8 000625 088843

KIROS

8921

Schlauchtrommel mit Wandhalterung komplett mit Wandbügeln und automatischer Kupplung. Schneller Zusammenbau ohne Werkzeug. Verpackung mit ausgesprochen geringen Abmessungen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8921		1	40 x 40 x 12	40 x 40 x 12	0,019	2,00	54

8 000625 089215

KIROS KIT

8945

Schlauchtrommel mit 20 Meter Schlauch Ø 12,5 mm, Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2", 4 automatischen Kupplungen und Jet-Sprüh-Düse.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8945		1	40 x 32 x 31	40 x 32 x 31	0,039	4,40	18

8 000625 089451

WANDHALTER

8711

Wandhalter für Schlauchträger mit Aluminiumrohr, einfache Befestigung, komplett mit Dübel und Schrauben.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8711		10	7,9 x 15,7 x 3,8	25 x 10 x 19	0,005	1,10	1440

8 000625 087112

SET AQUAPASS

8974

LIMITED STOCK

Aquapass, die originale Schlauchbox: damit lässt sich nur die benötigte Schlauchmenge abwickeln und nach dem Gebrauch wieder aufwickeln. Sie enthält 15 Meter ordentlich und ohne Verengungen aufgewickelten Schlauch, den Sie nur noch an einen Wasseranschluss anschließen müssen. Das Set umfasst: Verlängerung mit Kupplungen, Jet-Sprüh-Düse, Bügel, Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2".

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8974		1	40 x 40 x 12	40 x 40 x 12	0,019	4,50	54

8 000625 089741

DIE UNVERZICHTBARE

Die Evolution von Claber im Bereich der Schlauchwagen bringt immer neue Vorteile in allen Bereichen hervor - von der Verkaufsstelle bis in den heimischen Garten. Diese Modelle aus robustem Kunststoff lassen sich ganz einfach und ohne Werkzeuge montieren, auch dank des neuen Montagesystems der Flansche und der verstärkten Trommel. Kunststoffgriff mit ergonomischem Design, der sich bequem greifen lässt: eine Idee, dank der die Maße der Verpackung weiter verringert werden konnten, die folglich noch kompakter und leichter zu transportieren ist.

ECOSEI

8980

Wird als Kit geliefert, das sich einfach und ganz ohne Werkzeug zusammenbauen lässt. Gestell aus vollkommen rostfreiem, robustem und leichtem Aluminium. Querstreben mit kantenlosem Design und Röhrenkonstruktion zur Verstärkung. Für ein reibungsloses Aufrollen ist die Trommel auf Lagern aus Delrin montiert. Speziell geformte und teilverkleidete Räder für ein bequemes Überqueren engster Räume. Zusammenbaubarer Kunststoffgriff mit ergonomischem Design, der sich bequem greifen lässt. Verpackung mit geringen Abmessungen: Ein großer Vorteil für Transport, Lagerung und Verkaufsstelle.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8980		1	40 x 40 x 12	40 x 40 x 12	0,019	2,88	54

8 000625 089802

ECOSEI KIT

8981

Kit bestehend aus Schlauchwagen Ecosei mit 20 mt Schlauch Ø 12,5 mm, Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2", 4 automatischen Kupplungen, Jet-Sprüh-Düse.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8981		1	40 x 60 x 13	40 x 60 x 13	0,030	5,40	32

8 000625 089819

SILVER-AL

LIMITED STOCK

8977

Wird als Kit geliefert, das sich einfach und ganz ohne Werkzeug zusammenbauen lässt.
Gestell aus vollkommen rostfreiem, robustem und leichtem Aluminium.
Querstreben mit kantenlosem Design und Röhrenkonstruktion zur Verstärkung.
Für ein reibungsloses Aufrollen ist die Trommel auf Lagern aus Delrin montiert.
Speziell geformte und teilverkleidete Räder für ein bequemes Überqueren engster Räume.
Verpackung mit geringen Abmessungen: Ein großer Vorteil für Transport, Lagerung und Verkaufsstelle. Zusammenbaubarer Kunststoffgriff mit ergonomischem Design, der sich bequem greifen lässt.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8977		1	40 x 40 x 12	40 x 40 x 12	0,019	2,84	54

8 000625 089772

EXTENSION

8962

1,5 Meter Wasserschlauch mit Kupplungen. Zum Anschluss der Schlauchwagen/- trommel an den Wasserhahn.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8962		12	19 x 38 x 2,7	39 x 12 x 39	0,02	4,20	288

8 000625 089628

GENIUS®, DIE BELIEBSTEN FÜR GROßE GÄRTEN

Verstärkte Querstreben, eine spezielle Nut gegen Verdrehen, höhere Stabilität durch niedrigen Schwerpunkt: Das sind die Eigenschaften, die die Schlauchwagen Genius ideal für mittelgroße Gärten machen. Die praktischen und robusten Modelle können je nach Ausführung bis zu 100 Meter Schlauch aufrollen, wobei sie stets ihre maximale Funktionalität bei der Verwendung beibehalten. Der Kugelgriff wurde so entwickelt, dass er sich bequem greifen lässt und das einfache Auf- und Abwickeln des Schlauchs ermöglicht. All das mit der gewohnten Qualität von Claber: rostfreies Aluminiumgestell, umfassend geprüfte Robustheit, einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug.

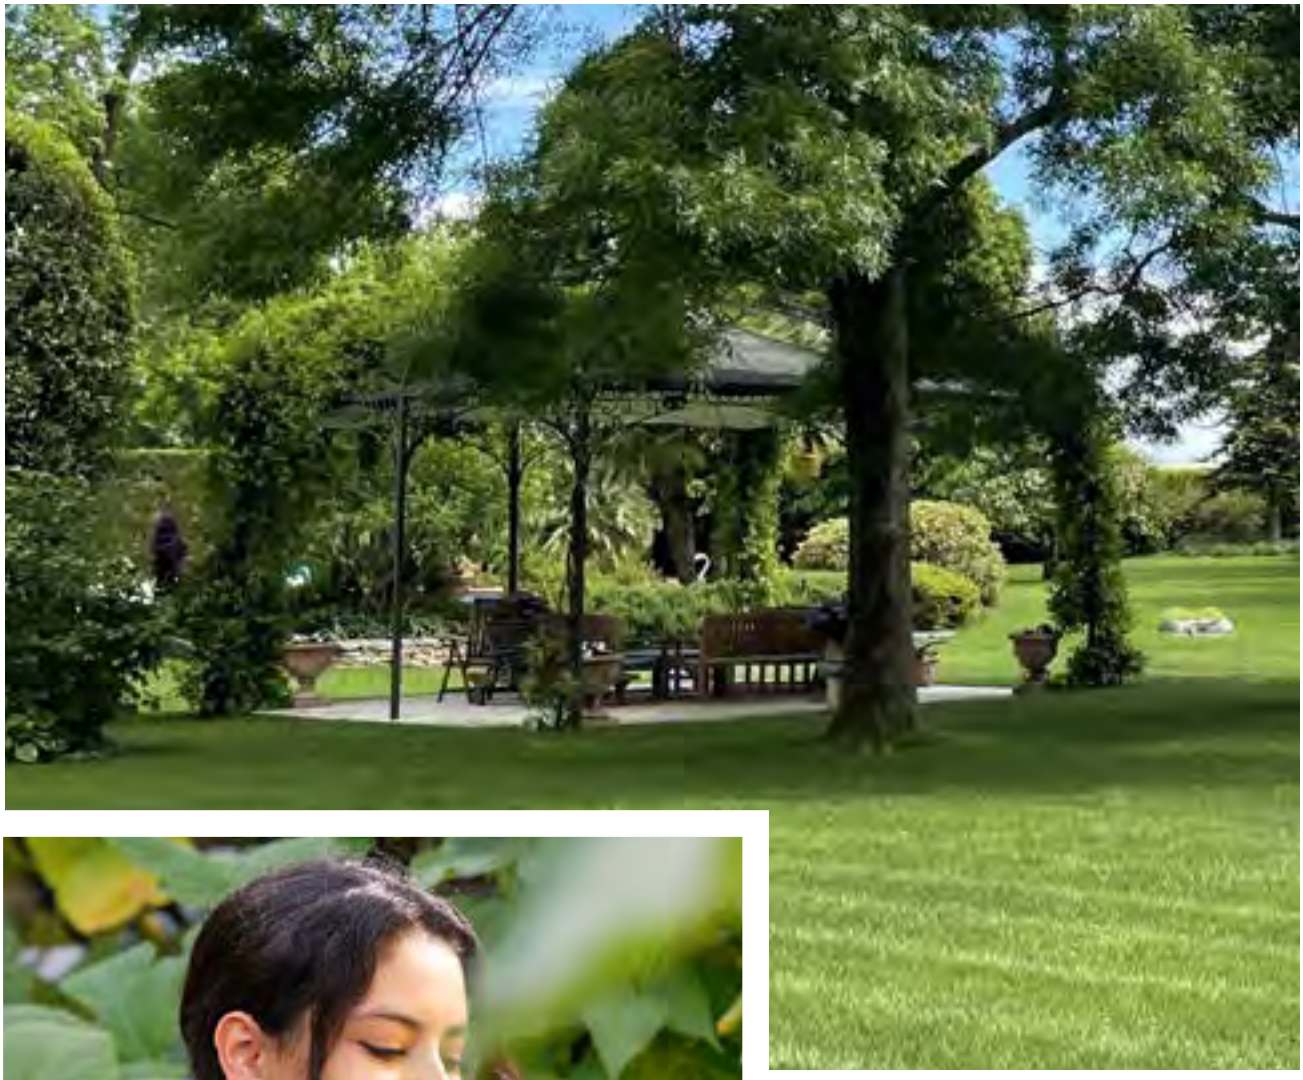

GENIUS 60

8862

Die richtige Größe für mittelgroße Gärten. Schneller Zusammenbau ohne Werkzeug, hohe Qualität und Steifigkeit durch starke Aluminiumrohre, Schlauchhaspel Delrin gelagert. Hohe Schlauchkapazität. Mit einer automatischen Kupplung geliefert.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8862		1	39 x 48,5 x 39	39 x 48,5 x 39	0,073	3,61	12	8 000625 088621

GENIUS 100

8872

Speziell für große Gärten. Schneller Zusammenbau ohne Werkzeug, hohe Qualität und Steifigkeit durch starke Aluminiumrohre, Schlauchhaspel Delrin gelagert.
Neben allen bewährten Eigenschaften des Genius 60 bietet er hohe Schlauchkapazität (bis 100 m 1/2" Schlauch) sowie mit gummierten Kunststoffrädern für leichtes Fahren bei hohem Gewicht.
Mit einer automatischen Kupplung geliefert.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8872		1	37 x 55 x 37	37 x 55 x 37	0,075	4,39	10	8 000625 088720

KIT PRONTO 30

8864

Starter-Set mit Grundausstattung für die Gartenarbeit:
- Schlauchwagen Genius 60
- Schlauch Top-Black Ø 12,5 mm (30 Meter)
- Kupplungen
- Jet-Sprüh-Düse
- Anschlussschlauch 1,5 Meter mit Kupplungen
- Schlauchklemme.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8864		1	39 x 48,5 x 39	39 x 48,5 x 39	0,073	8,20	12	8 000625 088645

READY-TO-USE

Unsere meistverkauften Schlauchwagen, die auf Paletten geliefert werden und in jeder Hinsicht einsatzbereit sind: bereit für die Präsentation in der Verkaufsstelle dank ihrer praktischen Palette und bereit für den Einsatz im Garten, da sie fertig zusammengebaut und inklusive Schlauch, Handspritze und Zubehör geliefert werden. Eine wirkungsvolle Lösung, die dem Produkt Sichtbarkeit bringt und die Kunden zum Kauf einlädt.

QUBO PRONTO AQUAVIVA 20

8933

Einsatzbereiter Schlauchwagen mit Trommel mit geringerem Platzbedarf (41 cm in der Breite), die die Verwendung auch auf kleinstem Raum gestattet.
Teleskopgriff, der sich mittels zweier seitlicher Hebel leicht verschließen lässt.
Konstruktion aus Aluminium, mit gummierten Kunststoffrädern für leichtes Fahren bei hohem Gewicht.
Komplett mit:
- 20 Metern 1/2" (12,5 mm) Schlauch Aquaviva Plus,
- 4 automatische Kupplungen (davon eine mit Aquastop),
- Jet-Sprüh-Düse
- Hahnstück
- Schlauchklemme.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Palette (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8933		8	41 x 86 x 40	120 x 70 x 80	0,670	45,00	8	8 000625 089338

GENIUS COMPACT PRONTO 25

8858

Einsatzbereiter Schlauchwagen. Gestell aus rostfreiem Aluminium, verstärkte Querstreben und Trommel aus ABS. Drehgriff.
Komplett mit:
- 25 m langer Schlauch Silver Elegant 5/8"
- 4 automatische Kupplungen
- Jet-Sprüh-Düse und Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2".



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Palette (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8858		12	40 x 46 x 37	120 x 110 x 80	1,060	85,00	12

8 000625 088584

GENIUS COMPACT PRONTO AQUAVIVA 20

8985

Einsatzbereiter Schlauchwagen. Gestell aus rostfreiem Aluminium, verstärkte Querstreben und Trommel aus ABS. Drehschalter.
Komplett mit:
- 20 m langer Schlauch Aquaviva Plus 5/8" (15 mm)
- 4 automatische Kupplungen
- Jet-Sprüh-Düse
- Hahnstück
- Schlauchklemme.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Palette (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8985		12	40 x 46 x 37	120 x 110 x 80	1,060	75,00	12

8 000625 089857

METAL JUNIOR PRONTO AQUAVIVA 25

8865

Vormontierter und einsatzbereiter Schlauchwagen. Konstruktion aus Aluminium mit Teleskopgriff. Drehkurbel und teilverkleideten Räder.
Komplett mit:
- 25 m Schlauch Aquaviva Plus 1/2" (12,5 mm)
- 4 automatische Kupplungen (mit Aquastop)
- Jet-Sprüh-Düse
- Hahnstück und Schlauchklemme.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Palette (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8865		12	40,5 x 53 x 44	120 x 110 x 80	1,150	70,00	12

8 000625 088652

DIE PROFIS

Die leistungsstärksten Schlauchwagen von Claber für die anspruchsvollsten Kunden: ideal für jene, die professionelle Qualität und Flexibilität bei der Verwendung suchen. Das Gestell ist vollständig aus einem Metall gefertigt, das eine spezielle Beschichtung alterungsbeständig macht. Der Griff lässt sich bequem greifen und die Kurbel besonders einfach aufwickeln. Für ein reibungsloses Aufrollen ist die Trommel auf Lagern aus Polyacetale montiert. Eine perfekte Synthese aus solider Bauweise und handlicher Verwendung.

METAL 40

8890

Schlauchtrommel in einem Kit, das sich leicht und ohne Werkzeug installieren lässt. Konstruktion vollständig aus Metall. Die Epoxidharzbeschichtung der Oberfläche macht das Produkt besonders alterungsbeständig. Kommt komplett mit Wandbügeln (2 Stück) und automatischer universal-Kupplung für den Schlauchanschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8890		1	40 x 40 x 12	40 x 40 x 12	0,019	5,18	54

8 000625 088904

METAL 60

8891

Konstruktion vollständig aus Metall. Die Epoxidharzbeschichtung der Oberfläche macht das Produkt besonders alterungsbeständig. Wird als Kit geliefert, das sich schnell und einfach zusammenbauen lässt. Montage der Metallteile auf Silent Block. Räder mit großem Durchmesser erleichtern die Bewegung und garantieren Stabilität auf jedem Untergrund. Kommt komplett mit automatische universal-Kupplung für den Schlauchanschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8891		1	39 x 59 x 12	59 x 39 x 12	0,028	6,80	32

8 000625 088911

METAL GEMINI

8894

Konstruktion vollständig aus Metall. Die Epoxidharzbeschichtung der Oberfläche macht das Produkt besonders alterungsbeständig. Wird als Kit geliefert, das sich schnell und einfach zusammenbauen lässt. Montage der Metallteile auf Silent Block.
Räder mit großem Durchmesser erleichtern die Bewegung und garantieren Stabilität auf jedem Untergrund.
Mit 2 Universal Kupplungen 1/2" - 5/8" - 3/4" geliefert.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8894		1	47 x 56 x 13	47 x 56 x 13	0,034	9,20	14

8 000625 088942

METAL PROFY

8895

Konstruktion vollständig aus Metall. Die Epoxidharzbeschichtung der Oberfläche macht das Produkt besonders alterungsbeständig. Wird als Kit geliefert, das sich schnell und einfach zusammenbauen lässt. Montage der Metallteile auf Silent Block. Die Räder mit großem Durchmesser und Gummibeschichtung dämpfen die große Schlauchlast ab und verbessern die Stabilität. Großer Durchmesser für den Wasserdurchfluss.
Mit 2 Universal Kupplungen 1/2" - 5/8" - 3/4" geliefert.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8895		1	57 x 57 x 13	57 x 57 x 13	0,039	10,20	12

8 000625 088959

JUMBO

8900

Schlauchwagen mit 4 Rädern. Konstruktion vollständig aus Stahl. Epoxidharzbeschichtung der Oberfläche. Montage der Metallteile auf Silent Block. Verzinkte Einzelteile. Um 90° gedrehte Trommel. Pannensichere Räder mit großem Durchmesser und Gummibeschichtung.
Wird als Kit geliefert, das sich schnell und einfach zusammenbauen lässt.
Mit 2 Universal Kupplungen 1/2" - 5/8" - 3/4" geliefert.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8900		1	60 x 80 x 17	60 x 80 x 17	0,082	15,60	10

8 000625 089000

ROTOROLL® EVOLUTION

Die Reihe Rotoroll Evolution macht mit ihren innovativen Eigenschaften und der unnachahmlichen Qualität von Claber die Bewässerung im Garten zum Vergnügen. Mit der praktischen Wandbefestigung ist Rotoroll einsatzbereit; die freie Rotation um 180° erleichtert das Aufwickeln des Schlauchs in jede Richtung und bietet so höchsten Komfort bei der Verwendung. Am Ende des Bewässerungsvorgangs lässt sich der Schlauch dank des automatischen Aufwickelsystems SLOW REWIND schnell, ordentlich und ganz ohne Anstrengung aufwickeln. Widerstandsfähige, langlebige sowie stoß- und UV-beständige Materialien von hoher Qualität machen Rotoroll Evolution zum perfekten Schlauchaufwickelsystem für Gärten von kleiner oder mittlerer Größe sowie Terrassen.

180° SCHWENKBAR

SLOW REWIND SYSTEM



DIEBSTAHLSCHUTZ-VORRÜSTUNG

MATERIALIEN VON HOHER QUALITÄT

BODENHALTERUNG 8690

8690

INFO

ROTOROLL EVOLUTION 10 m

8692

Schlauchtrommel mit automatischer Schlauchaufwicklung und dem exklusiven Slow Rewind System für eine sichere Verwendung.
Einsatzbereit mit einem 10 MT. langen unverformbarem Spezialschlauch mit abriebfester Oberfläche für eine perfekte Aufwicklung ohne Hindernisse und Beschädigungen.
Gefertigt mit stoßfesten und UV-beständigen Materialen, die maximale Langlebigkeit garantieren.
Die Wandhalterung aus verstärktem Material mit Stift aus eloxiertem Aluminium gestattet das Drehen der Schlauchtrommel um bis zu 180° in die gewünschte Richtung, wodurch Knicke und Drosselungen am Schlauch vermeiden werden.
Ausgestattet mit Anschlussschlauch (1,5 MT) und Hahnstück 3/4" (20-27 mm), automatischen Kupplungen und Handspritze.
Inklusive Schrauben und Dübel für die Wandmontage.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8692		1	41 x 38,5 x 24	41 x 38,5 x 24	0,038	6,00	20

8 000625 086924

ROTOROLL EVOLUTION 20 m

8696

Schlauchtrommel mit automatischer Schlauchaufwicklung und dem exklusiven Slow Rewind System für eine sichere Verwendung.
Einsatzbereit mit einem 20 MT. langen unverformbarem Spezialschlauch mit abriebfester Oberfläche für eine perfekte Aufwicklung ohne Hindernisse und Beschädigungen. Gefertigt mit stoßfesten und UV-beständigen Materialen, die maximale Langlebigkeit garantieren.
Die Wandhalterung aus verstärktem Kunstharz und mit Stift aus rostfreiem Aluminium gestattet eine Drehung der Schlauchtrommel um 180° in Verwendungsrichtung, damit der Schlauch stets gerade aufgewickelt und nicht gequetscht wird.
Ausgestattet mit Anschlussschlauch (1,5 MT) und Hahnstück 3/4", automatischen Kupplungen und Jet-Sprüh-Düse.
Inklusive Schrauben und Dübel für die Wandmontage.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8696		1	49 x 38 x 26,5	49 x 38 x 26,5	0,050	9,50	12

8 000625 086962

ROTOROLL EVOLUTION 30 m

8697

Schlauchtrommel mit automatischer Schlauchaufwicklung und dem exklusiven Slow Rewind System für eine sichere Verwendung.
Einsatzbereit mit einem 30 MT. langen unverformbarem Spezialschlauch mit abriebfester Oberfläche für eine perfekte Aufwicklung ohne Hindernisse und Beschädigungen.
Gefertigt mit stoßfesten und UV-beständigen Materialen, die maximale Langlebigkeit garantieren.
Die Wandhalterung aus verstärktem Kunstharz und mit Stift aus rostfreiem Aluminium gestattet eine Drehung der Schlauchtrommel um 180° in Verwendungsrichtung, damit der Schlauch stets gerade aufgewickelt und nicht gequetscht wird.
Ausgestattet mit Anschlussschlauch (2 MT) und Hahnstück 3/4", automatischen Kupplungen und Jet-Sprüh-Düse.
Inklusive Schrauben und Dübel für die Wandmontage.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8697		1	57,5 x 52 x 28	57,5 x 52 x 28	0,080	14,00	12

8 000625 086979

BODENHALTERUNG ROTOROLL EVOLUTION

8690

Bodenhalterung für die automatischen Schlauchtrommeln Rotoroll Evolution 10, 20 und 30 m. Gestattet das Positionieren der Schlauchtrommel in jedem Bereich des Gartens, sofern ein Wasseranschluss in der Nähe ist. Schwenkbar um 360°, kann einfach mittels der mitgelieferten Schrauben und Dübel an einer Zementplatte befestigt werden.

Maße: 23 x 15,5 x 23 cm

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8690		1	24,2 x 15 x 24,2	24,2 x 15 x 24,2	0,01	1,00	69

8 000625 086900

SCHLAUCHTROMMELN UND SCHLAUCHWAGEN										
ARTIKEL-NR.	**9031**	**9028**	**8887**	**8884**	**8921**	**8945**	**8980**	**8981**	**8977**	
EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE	SCHLAUCHTRÄGER						DIE UNVERZICHTBARE			
Räder							✓	✓	✓	
Aluminiumstruktur			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kunststoffstruktur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Stahlstruktur										
Edelstahlstruktur										
Epoxyd-Beschichtung										
Montiert, Ready-To-Use	✓	✓		✓		✓				
Komplett ausgestattet	✓	✓		✓		✓		✓		
Höhenverstellbarer Griff										
Zusammenbau ohne Werkzeuge			✓		✓		✓	✓	✓	
Automatische Schlauchaufwicklung										
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN										
Gewicht (kg)	1,5	1,33	1,42	3,42	1,8	4,26	2,88	5,4	2,84	
Maßen (cm)										
Breite	21	21	42	42	42	42	48,2	48,2	47,2	
Höhe	24	24	28,6	28,6	30	30	87	87	84,5	
Tiefe	14	14	25,5	25,5	40	40	39	39	38	
Schlauchtrommelkapazität										
9 - 13 mm	10 m	10 m								
1/2" - 12,5 mm			20 m	15 m	40 m	20 m	60 m	20 m	60 m	
5/8" - 15 mm					35 m		50 m		50 m	
3/4" - 19 mm										
ANWENDUNGSBEREICH										
Kleine Gärten	✓	✓	✓	✓						
Mittlere Gärten					✓	✓	✓	✓	✓	
Grosse Gärten										
MITGELIEFERT ZUBEHÖR										
Gartenschlauch	✓	✓		✓		✓		✓		
Aut.schlauchkupplungen	2	2	1	3+1 stop	1	3+1 stop	1	3+1 stop	1	
Spritzpistole / Brause	1	1		1		1		1		
Hahnverbinder	1	1		1		1		1		
Schlauchhalter							1	1	1	
Universal-Schlauchkupplungen										
Anschlussschlauch										
Wandhalterung					2	2				

	8862	**8872**	**8864**	**8933**	**8858**	**8985**	**8865**	**8890**	**8891**	**8894**	**8895**	**8900**	**8692**	**8696**	**8697**	**8974**
	DIE BELIEBSTEN FÜR GROßE GÄRTEN			READY-TO-USE				DIE PROFIS					ROTOROLL EVOLUTION AQUAPASS			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓	✓				
								✓	✓	✓	✓	✓				
				✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓
				✓		✓	✓									
	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓				
													✓	✓	✓	
	3,14	3,73	7,4	4,45	5	5	5,05	4,1	5,2	7,2	8,2	17,4		8,5	12,6	4,15
	47,4	58,3	47,4	41	45	45	49,3	51,5	52,7	64,3	72	61,5	21	25	26	34,4
	73,5	80	73,5	54	73,8	73,8	81,6	47,8	88,3	86,5	89,6	100	34	60	66	37
	44	48	44	40	44	44	54	38	43	46	46,6	88,3	37	39	46	11,5
	60 m	100 m	30 m	20 m			25 m	85 m	85 m	130 m	165 m	165 m	10 m	20 m	30 m	15 m
	50 m	90 m			25 m	20 m		60 m	60 m	100 m	130 m	130 m				
								40 m	40 m	60 m	75 m	75 m				
													✓			
	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		
		✓							✓	✓	✓	✓			✓	
			✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓
	1	1	3+1 stop	3+1 stop	3+1 stop	3+1 stop	3+1 stop						1	1	1	1
			1	1	1	1	1						1	1	1	1
			1	1	1	1	1					1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
								1	1	2	2	2				
			1,5 m 1/2"										1,5 m	1,5 m	2 m	1,5 m
								2					1	1	1	1

LEBEN IM FREIEN

Claber hat wirklich an alles gedacht und bietet praktische Lösungen für Gärten und Lebensbereiche im Freien, wie die Dusche Malibù, die dank ihres stabilen Dreibein-Stativs auf jeder Oberfläche aufgestellt werden kann und Momente der Entspannung im Grünen oder am Pool schenkt. Und zum Aufsammeln von Abfall, Laub und vielem mehr in Haus und Garten gibt es Carry Cart: den vielseitigen robusten und ultraleichten fahrbaren Abfallsackständer, der dank seiner speziellen Räder mit Profil mühelos überallhin transportiert werden kann und mit den robusten Säcken von Claber aus recycelbarem Material auch für schwere Lasten ideal ist. Nicht fehlen konnten schließlich die Lösungen des Reinigungssystems von Claber: von Pistolen mit Druckstrahl zum Reinigen von Mauern und Pflaster bis hin zu Bürsten mit weichen Borsten zum sicheren und schonenden Waschen von Autos sowie Fahrrändern.

CARRY CART ECO

8934

Der originale Gartenabfall-Mobil Carry Cart (Blätter, Gras, Papier u.v.m.). Gestell aus rostfreiem, alterungsbeständigem Aluminium. Kann dauerhaft draußen stehen. Die seitlichen Ständer mit einzigartigem Wabendesign ermöglichen eine einfache Montage am Gestell mittels Schnappmechanismus und sorgen für eine seitliche Begrenzung des Abfallsacks. Der Sackhaltering mit Blockiersystem mit Exzenterhebel ist höhenverstellbar und flexibel und passt sich so besser an alle handelsüblichen Abfallsäcke ab. Praktischer und stabiler Abfallsackhalter aus Kunstharz. Eine neue Ablage aus Polypropylen, die mit einem Schnappmechanismus eingesetzt wird, stützt den vollen Sack und ermöglicht sein einfaches Entfernen. Die Radachse aus Aluminium ist auf selbstsichernden Buchsen montiert, die in das Gestell integriert sind. Inklusive perfekt geruchsdichtem Deckel mit ausbalancierter Öffnung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8934		1	44 x 59 x 16	44 x 59 x 16	0,041	3,16	16

8 000625 089345

10 CLABER BEUTEL

8904

Hergestellt aus recycelbarem Material und mit einer Stärke, die dreimal dicker als bei handelsüblichen Abfallsäcken ist, ist er ideal für alle Anforderungen im Garten: Er hat ein großes Fassungsvermögen (110 l) und widersteht auch Dornen und spitzen Ästen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8904		10	30 x 39 x 3	30 x 21 x 40	0,002	12	240

8 000625 089048

ABFALLBEUTEL-KLAMMERN

8713

Abfallbeutel-Klammern aus Kunstharz von Claber zum Fixieren der Säcke des fahrbaren der Gartenabfall-Mobil Carry Cart. Blister mit 4 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8713		10	7,9 x 15,7 x 3,8	25 x 10 x 19	0,005	0,45	1440

8 000625 087136

WIPPY CAR

8774

Waschbürste mit Wasserdurchlauf. Leicht und handlich, besonders praktisch für das mühelose Putzen schwer erreichbarer Stellen. Regulierung des Wasserflusses am Griff. Borsten aus hochwertigem Synthetikmaterial.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8774		4	7,5 x 43 x 5,5	27 x 47 x 12	0,015	1,52	196

8 000625 087747

WASCHPISTOLE

8757

An der Vorderseite lässt sich der Flachsprühstrahl zum Abspülen von Schmutz und Schaum einstellen. Hebel zur kontinuierlichen Variation des Wassers und Vorrichtung zum Arretieren des gewünschten Strahls.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8757		12	15,5 x 21,5 x 3,5	28 x 13 x 25	0,009	1,41	864

8 000625 087570

MALIBÙ

8956

Gartendusche mit Dreibein für Terrasse, Garten und Camping. Aluminium Ausführung, höhenverstellbar bis 200 cm. mit Ventil zur Regulierung des Wasserdurchflusses.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8956		3	14,5 x 75 x 6	77 x 16 x 20	0,023	2,90	90

8 000625 089567

WIPPY AUTO

8843

Einfach und handlich für alle Reinigungsanforderungen. Bürste mit abgerundetem Borstenprofil für eine einfachere Auflage und eine perfekte Reinigung. Die Borsten sind gegen heißes Wasser beständig. 120 cm langer Griff mit integrierter Wassermengenregulierung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8843		2	26 x 84 x 7	90 x 27 x 14	0,034	1,92	36

8 000625 088430

NEUHEIT 2025

SPRAYERS

Praktisch, handlich, vielseitig einsetzbar: Die neuen Drucksprüher von Claber sind ideal für Topfpflanzen und kleine Grünflächen im Garten. Mit einem Fassungsvermögen von 1,5 bzw. 2 Litern, einem festen Griff und einer verstellbaren Sprühbreite ermöglichen sie eine präzise Verteilung von Wasser, Dünger oder Pestiziden. Die Sprüher von Claber sind so konzipiert, dass sie in jedem Winkel betreiben können, und dank des praktischen durchscheinenden Streifens haben Sie den Flüssigkeitsstand jederzeit unter Kontrolle.
Komfortabel und langlebig in der Anwendung, auch dank hochwertiger Bauteile wie Viton®-Dichtungen.

SPRAYERS

Stressfreie Grünpflege

VERWENDBAR
UM 360°

ANZEIGE
DER ENTHALTENEN
SUBSTANZ

IN DER WEITE
REGULIERBARER
STRAHL

KONTINUIERLICHE
AUSGABE

SICHTBARER
FLÜSSIGKEITSSTAND

NEUHEIT 2025

SPRAYER 1,5 LITER DRUCKSPRÜHER

8080

1,5-Liter-Drucksprüher. Kompatibel mit Wasser und weitere Flüßigmittel wie Reinigungsmitteln, Düngemitteln, Fungiziden, Pestiziden und Herbiziden. Praktischer durchsichtiger Streifen für die Kontrolle des Flüssigkeitsstandes im Inneren. Aluminiumschaft und -kolben mit verstellbarer Überwurfmutter zum Speichern der im Behälter enthaltenen Lösung. Rückseitige Taste für die kontinuierliche Zerstäubung mit Blockiermechanismus. Sicherheitsventil für Druckwerte über 3 bar und Entlüftungstaste zum Zurücksetzen des Drucks und Erleichtern des Öffnens des Behälters. Regulierbare Düse. Verwendbar um 360° dank des praktischen Ansaugens mit Ballast. Chemikalienbeständige Viton®-Dichtungen für maximale Haltbarkeit.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8080		6	26 x 30 x 12,5	51 x 38 x 31	0,06	4,00	72

8 000625 080809

NEUHEIT 2025

SPRAYER 2 LITER DRUCKSPRÜHER

8081

2-Liter-Drucksprüher. Kompatibel mit Wasser und weitere Flüßigmittel wie Reinigungsmitteln, Düngemitteln, Fungiziden, Pestiziden und Herbiziden. Praktischer durchsichtiger Streifen für die Kontrolle des Flüssigkeitsstandes im Inneren. Aluminiumschaft und -kolben mit verstellbarer Überwurfmutter zum Speichern der im Behälter enthaltenen Lösung. Rückseitige Taste für die kontinuierliche Zerstäubung mit Blockiermechanismus. Sicherheitsventil für Druckwerte über 3 bar und Entlüftungstaste zum Zurücksetzen des Drucks und Erleichtern des Öffnens des Behälters. Regulierbare Düse. Verwendbar um 360° dank des praktischen Ansaugens mit Ballast. Chemikalienbeständige Viton®-Dichtungen für maximale Haltbarkeit.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8081		6	26 x 32 x 13,5	55 x 40 x 33	0,072	4,40	72

8 000625 080816

HAPPY FRESH EVOLUTION

Happy Fresh ist das praktische Kit von Claber für Abkühlung an heißen Sommertagen im Hof, Garten oder auf der Terrasse.
Dank der Effizienz von Nebeldüsen, die mikroskopisch kleine Wassertropfen an die Umgebung abgeben, kann die Temperatur um bis zu 6 Grad gesenkt werden, was selbst an den glühendsten Tagen angenehme Erfrischung bringt. Für eine schnelle Montage wird das Happy Fresh Kit einfach an Sonnenschirmen, Pavillons und Markisen befestigt; alles was Sie jetzt noch brauchen, sind ein Wasserhahn und eine Verlängerung – und schon erleben Sie den Sommer nur noch von seiner schönen Seite. Das System kann mit Aquauno Mist kombiniert werden, dem neuen vielseitigen batteriebetriebenen Bewässerungscomputer von Claber, der das Einstellen Häufigkeit und Dauer der Sprühvorgänge ermöglicht.

HAPPY FRESH KIT

Die schönheit des Sommers

DIE NEBELDÜSE KÜHLEN DIE TEMPERATUR UM BIS ZU 6° C. AB

KINDERLEICHT ZUSAMMENBAU
UND TROPFSICHERE NEBELDÜSE AUS MESSING

BEWÄSSERUNGSCOMPUTER
OPTIONAL

AQUAUNO MIST

8496

Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer, der ideal zum zyklischen Automatisieren sowohl von Kühlanlagen Happy Fresh als auch von Bewässerungssystemen auf der Terrasse und im Garten ist. Einfache Programmierung mit 2 Drehgriffen: einer zum Einstellen der Häufigkeit, der anderen zum Auswählen der Dauer. 27 wählbare Programme für Tropfbewässerungssysteme (gelber Sektor, Dauer von 2 bis 90 min alle 12, 24 oder 48 h), 24 Kombinationsmöglichkeiten für Anlagen Happy Fresh (blaue Scheibe, Dauer von 5 bis 45 sec alle 1, 3, 5, 10 min). Möglichkeit einer 5-min. Test-Funktion. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit 9V-Alkalibatterie. Wasserund feuchtigkeitsbeständige Elektronik. Betriebsdruck 0,5 bis 10 bar. Kontrolliert und getestet zu 100 %.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8496		2	7 x 14,8 x 20,5	19 x 16,5 x 16	0,005	1,05	280

8 000625 084968

KIT HAPPY FRESH EVOLUTION 7,5 m

90751

Sprühnebel-Kit zum Abkühlung der Luft im Freien an heißen Sommertagen. Das Set (bestehend aus einem 7,5 m langen Schlauch, 6 Nebeldüsen, Kupplungen und Befestigungsclips) kann ganz einfach an Markisen, Pavillons und Sonnenschirmen befestigt und (mittels einer separat erhältlichen Verlängerung) an einen Wasserhahn angeschlossen werden. Die Nebeldüsen (mit tropfsichere nebeldüse aus Messing) zerstäuben mikroskopisch kleine Wassertropfen in der Luft, die die Umgebung um bis zu 6° abkühlen. Das System kann auch automatisch aktiviert werden, durch Ergänzung des Bewässerungscomputers Aquauno Mist (nicht enthalten).

INHALT

Schlauch	7,5 m	Befestigungsklemmen	11
Reihen-Nebeldüse	5	3/4" Hahnverbinder	1
End-Nebeldüse	1	Schlauchkupplung mit waschbarem Filter	1
Dübel und Schrauben	11 + 11		

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90751		4	30 x 30,5 x 4,4	39 x 19 x 39	0,029	3,00	96

8 000625 907519

KIT HAPPY FRESH EVOLUTION 12 m

90752

Sprühnebel-Kit zum Abkühlung der Luft im Freien an heißen Sommertagen. Das Set (bestehend aus einem 12 m langen Schlauch, 9 Nebeldüsen, Kupplungen und Befestigungsclips) kann ganz einfach an Markisen, Pavillons und Sonnenschirmen befestigt und (mittels einer separat erhältlichen Verlängerung) an einen Wasserhahn angeschlossen werden. Die Nebeldüsen (mit tropfsichere nebeldüse aus Messing) zerstäuben mikroskopisch kleine Wassertropfen in der Luft, die die Umgebung um bis zu 6° abkühlen. Das System kann auch automatisch aktiviert werden, durch Ergänzung des Bewässerungscomputers Aquauno Mist (nicht enthalten).

INHALT

Schlauch	12 m	Befestigungsklemmen	17
Reihen-Nebeldüse	8	3/4" Hahnverbinder	1
End-Nebeldüse	1	Schlauchkupplung mit waschbarem Filter	1
Dübel und Schrauben	17 + 17		

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90752		1	29,5 x 30,5 x 7,5	29,5 x 30,5 x 7,5	0,007	0,97	108

8 000625 907526

KIT HAPPY FRESH EVOLUTION 12 m MIT BEWÄSSERUNGSCOMPUTER

90753

Sprühnebel-Kit zum Abkühlung der Luft im Freien an heißen Sommertagen. Das Set (bestehend aus einem 12 m langen Schlauch, 9 Nebeldüsen, Kupplungen und Befestigungsclips) kann ganz einfach an Markisen, Pavillons und Sonnenschirmen befestigt und (mittels einer separat erhältlichen Verlängerung) an einen Wasserhahn angeschlossen werden. Die Nebeldüsen (mit tropfsichere nebeldüse aus Messing) zerstäuben mikroskopisch kleine Wassertropfen in der Luft, die die Umgebung um bis zu 6° abkühlen. Inklusive batteriebetriebenen Bewässerungscomputer, der die automatische und zyklische Verkühlung steuert. Betriebsdruck: 3 - 6 bar.

INHALT

Schlauch	12 m	Befestigungsklemmen	17
Reihen-Nebeldüse	8	3/4" Hahnverbinder	1
End-Nebeldüse	1	Schlauchkupplung mit waschbarem Filter	1
Dübel und Schrauben	17 + 17	Bewässerungscomputer Aquauno Mist	1

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90753		1	29,5 x 30,5 x 7,5	29,5 x 30,5 x 7,5	0,007	1,40	108

8 000625 907533

SCHLÄUCHE

Das Angebot an oberirdischen Bewässerungsschläuchen von Claber ist seit eh und je fortschrittlich. Produkte, die mit ausgewählten und nicht recycelten Materialien hergestellt werden, frei von Schwermetallen und Phthalaten sind und so die Sicherheit der Menschen und den Schutz der Umwelt gewährleisten. Garantiert sind auch ihre Handlichkeit, Widerstandsfähigkeit und Ästhetik: Claber macht den Unterschied.

TOP BLACK®

Verdrehsicherer Schlauch mit speziellem Verstärkungsnetz, das höchste Stabilität gegenüber dem Wasserdruck garantiert, beständig gegen Algen und UV-Strahlen. Die Schläuche Top-Black sind frei von Schwermetallen und Phthalaten und somit zu 100 % sicher.

FLEXYFORT® GREEN

Tricotgewebeschlauch mit spezieller Knüpftechnik, dank der sich der Schlauch nicht einmal bei höchsten Drücken verdreht. Beständig gegen Algen und UV-Strahlen.
Die Schläuche Flexyfort Green sind frei von Schwermetallen und Phthalaten und somit zu 100 % sicher.



SILVER ELEGANT® PLUS

Besonders leichter und handlicher Kreuzgewebeschlauch, verdrehsicher und biegsam, beständig gegen Algen und UV-Strahlen.
Die Schläuche Silver Elegant Plus sind frei von Schwermetallen und Phthalaten und somit zu 100 % sicher.

AQUAVIVA® PLUS

Handlicher Schlauch mit algenbeständiger Innenseite, robust und biegsam dank eines speziellen Verstärkungsnetzes. Die Schläuche Aquaviva Plus sind frei von Schwermetallen und Phthalaten und somit zu 100 % sicher.

TOP-BLACK Ø 1/2" (12,5 mm) m 15
9037

TOP-BLACK Ø 1/2" (12,5 mm) m 25
9064

TOP-BLACK Ø 1/2" (12,5 mm) m 50
9036

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9037		1	Ø 28 x 10	Ø 28 x 10	0,008	1,97	99	8 000625 090372
9064		1	Ø 38 x 10	Ø 38 x 10	0,025	3,20	66	8 000625 090648
9036		1	Ø 38 x 18	Ø 38 x 18	0,025	6,50	36	8 000625 090365

9037 9064 9036

TOP-BLACK Ø 5/8" (15 mm) m 15
9040

TOP-BLACK Ø 5/8" (15 mm) m 25
9065

TOP-BLACK Ø 5/8" (15 mm) m 50
9043

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9040		1	Ø 38 x 9	Ø 38 x 9	0,013	2,30	78	8 000625 090402
9065		1	Ø 38 x 11	Ø 38 x 11	0,016	3,80	60	8 000625 090655
9043		1	Ø 38 x 20	Ø 38 x 20	0,028	7,65	30	8 000625 090433

9040 9065 9043

TOP-BLACK Ø 3/4" (19 mm) m 25
9048

TOP-BLACK Ø 3/4" (19 mm) m 50
9045

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9048		1	Ø 43 x 17,5	Ø 43 x 17,5	0,032	6,92	36	8 000625 090488
9045		1	Ø 45 x 25	Ø 45 x 25	0,050	13,50	16	8 000625 090457

9048 9045

FLEXYFORT GREEN Ø 1/2" (12,5 mm) m 15
9131

FLEXYFORT GREEN Ø 1/2" (12,5 mm) m 25
9141

FLEXYFORT GREEN Ø 1/2" (12,5 mm) m 50
9133

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9131		1	Ø 28 x 10	Ø 28 x 10	0,008	2,23	99	8 000625 091317
9141		1	Ø 38 x 10	Ø 38 x 10	0,015	3,60	66	8 000625 091416
9133		1	Ø 37 x 16	Ø 38 x 16	0,023	7,00	36	8 000625 091331

FLEXYFORT GREEN Ø 5/8" (15 mm) m 15
9142

FLEXYFORT GREEN Ø 5/8" (15 mm) m 25
9145

FLEXYFORT GREEN Ø 5/8" (15 mm) m 50
9136

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9142		1	Ø 38 x 8	Ø 38 x 9	0,013	2,67	72	8 000625 091423
9145		1	Ø 38 x 11	Ø 38 x 11	0,016	4,41	60	8 000625 091454
9136		1	Ø 39 x 19	Ø 39 x 19	0,030	8,80	30	8 000625 091362

FLEXYFORT GREEN Ø 3/4" (19 mm) m 25
9149

FLEXYFORT GREEN Ø 3/4" (19 mm) m 50
9138

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9149		1	Ø 40 x 15	Ø 40 x 15	0,024	6,10	36	8 000625 091492
9138		1	Ø 43 x 23	Ø 43 x 23	0,004	12,57	16	8 000625 091386

SILVER ELEGANT PLUS Ø 1/2" (12,5mm) m 15

9123

SILVER ELEGANT PLUS Ø 1/2" (12,5 mm) m 25

9124

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9123		1	Ø 28 x 10	Ø 28 x 10	0,008	1,78	99	8 000625 091232
9124		1	Ø 38 x 9,5	Ø 38 x 9,5	0,016	3,35	66	8 000625 091249

9123

9124

SILVER ELEGANT PLUS Ø 5/8" (15 mm) m 15

9125

SILVER ELEGANT PLUS Ø 5/8" (15 mm) m 25

9126

SILVER ELEGANT PLUS Ø 5/8" (15 mm) m 50

9127

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9125		1	Ø 38 x 8	Ø 38 x 8	0,011	2,26	78	8 000625 091256
9126		1	Ø 39 x 9	Ø 39 x 9	0,014	3,76	60	8 000625 091263
9127		1	Ø 39 x 18	Ø 39 x 18	0,027	7,25	30	8 000625 091270

9125

9126

9127

SILVER ELEGANT PLUS Ø 3/4" (19 mm) m 25

9128

SILVER ELEGANT PLUS Ø 3/4" (19 mm) m 50

9129

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9128		1	Ø 38 x 17	Ø 38 x 17	0,025	6,07	36	8 000625 091287
9129		1	Ø 45 x 25	Ø 45 x 25	0,050	11,00	16	8 000625 091294

9128

9129

KIT 15 m SILVER ELEGANT PLUS 1/2" (12,5 mm)

8845

Schlauch mit Zubehör: 15 m. Schlauch Silver Elegant 1/2" (12,5 mm), Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2", automatische Kupplungen, Jet-Sprüh-Düse.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8845		1	35 x 34 x 8	35 x 34 x 8	0,010	1,95	60

8 000625 088454

KIT 15 m SILVER ELEGANT PLUS 5/8" (15 mm)

8856

Schlauch mit Zubehör: 15 m Schlauch Silver Elegant 5/8" (15 mm), Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2", automatische Kupplungen, Jet-Sprüh-Düse.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8856		1	37,5 x 38 x 10	37,5 x 38 x 10	0,014	2,34	60

8 000625 088560

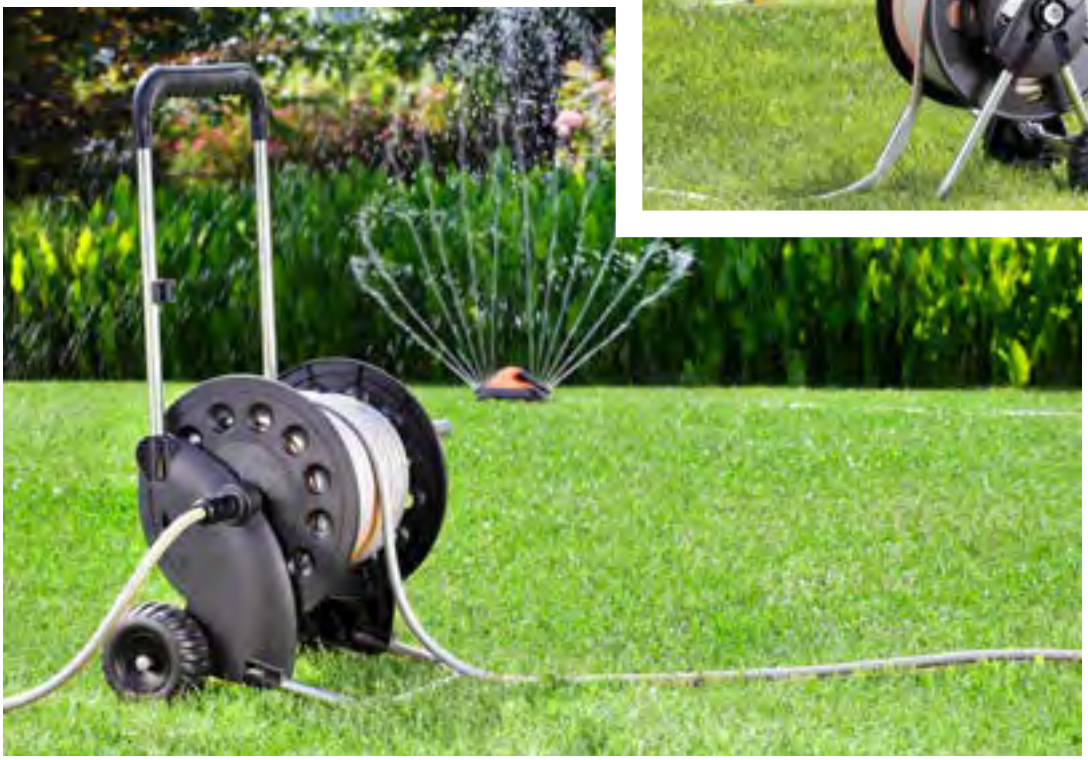

AQUAVIVA PLUS Ø 1/2" (12,5 mm) m 10

9120

AQUAVIVA PLUS Ø 1/2" (12,5 mm) m 15

9003

AQUAVIVA PLUS Ø 1/2" (12,5 mm) m 25

9004

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9120		1	Ø 28 x 7	Ø 28 x 7	0,005	0,99	143	8 000625 091201
9003		1	Ø 28 x 10	Ø 28 x 10	0,008	1,46	99	8 000625 090037
9004		1	Ø 38 x 11	Ø 38 x 11	0,016	2,25	66	8 000625 090044

AQUAVIVA PLUS Ø 5/8" (15 mm) m 15

9005

AQUAVIVA PLUS Ø 5/8" (15 mm) m 25

9006

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9005		1	Ø 38 x 9	Ø 38 x 9	0,013	1,80	78	8 000625 090051
9006		1	Ø 38 x 9	Ø 38 x 9	0,013	3,10	60	8 000625 090068

AQUAVIVA PLUS Ø 3/4" (19 mm) m 25

9008

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9008		1	Ø 38 x 16	Ø 38 x 16	0,023	4,90	36	8 000625 090082

TRICOT - UND KREUZGEWEBESCHLAUCH														
ARTIKEL-NR.	9037	9064	9036	9040	9065	9043	9045	9048	9131	9141	9133	9142	9145
DURCHMESSER "	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
DURCHMESSER mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	15 mm	15 mm	15 mm	19 mm	19 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	15 mm	15 mm
LÄNGE m	15	25	50	15	25	50	25	50	15	25	50	15	25
ARTIKEL-BEZEICHNUNG	TOP - BLACK								FLEXYFORT GREEN				
QUALITÄT	★★★★★								★★★★★				
GARANTIE	25 Jahre								25 Jahre				
MATERIAL	Kreuzgewebe								Tricot				
SCHLAUCH-AUFBAU													
SCHICHTEN ANZAHL	3								3				
MATERIAL	PVC + Polyester								PVC + Polyester				
MAX. ARBEITSDRUCK	12	12	12	12	12	12	8	8	8	8	8	8	8
BERSTDRUCK	36	36	36	36	36	36	25	25	24	24	24	24	24
TEMPERATUR °C	- 15° / + 50								- 20° / + 60°				
PHTHALAT- UND SCHWERMETALLFREI	✓								✓				
ALGEN-BESTÄNDIG	✓								✓				
KNICKFEST	✓								✓				
ANTI UV	✓								✓				

9136	9149	9138	9123	9124	9125	9126	9127	9128	9129	9120	9003	9004	9005	9006	9008
5/8"	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"
15 mm	19 mm	19 mm	12,5 mm	12,5 mm	15 mm	15 mm	15 mm	19 mm	19 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	15 mm	15 mm	19 mm
50	25	50	15	25	15	25	50	25	50	10	15	25	15	25	25
FLEXYFORT GREEN			**SILVER ELEGANT PLUS**							**AQUAVIVA PLUS**					
★★★★★			★★★★							★★★					
25 Jahre			20 Jahre							10 Jahre					
Tricot			Kreuzgewebe							Kreuzgewebe					
3			4							5					
PVC + Polyester			PVC + Polyester							PVC + Polyester					
8	7	7	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	7
24	21	21	30	30	30	30	30	24	24	24	24	24	24	24	21
- 20° / + 60°			- 15° / + 50°							- 10° / + 40°					
✓			✓							✓					
✓			✓							✓					
✓															
✓			✓												

TWIDDY

Praktisch, leicht, bequem zu handhaben ... die Liste seiner Eigenschaften ließe sich noch weiter fortsetzen, aber sobald man den Wasserhahn öffnet, übertrifft sich Twiddy wirklich selbst. So verdoppelt der neue ausziehbare Textilschlauch von Claber seine Länge beim Durchlaufen von Wasser, um jede gewünschte Stelle zu erreichen.
Dank einer speziellen Technologie und knicksicherer Kupplungen ist Twiddy bequem handzuhaben, ohne jemals zu knicken, und liegt angenehm in der Hand – kurz: Er übertrifft alle Erwartungen.

2X EXTENDABLE

TWIDDY

Über alle Erwartungen hinaus

ULTRALEICHT
UND KOMPAKT

QUICK-CLICK-KUPPLUNGEN
MIT KNICKSCHUTZ-ENDSTÜCK

MULTIFUNKTIONSSPRITZE IM
LIEFERUMFANG ENTHALTEN

TWIDDY 15 m

9336

Ausziehbarer Schlauch mit Zubehör. Bei Durchfluss des Wassers wird der Schlauch bis zu doppelt so lang (bei einem idealen Druck von 3 bar - max. Länge von 15 m).
Nach dem Gebrauch zieht sich der Schlauch von selbst wieder zusammen.
Super leicht, ideal für den nicht intensiven Einsatz wie etwa beim Campen, auf dem Boot, im Garten und auf der Terrasse.
Quick-Click-Kupplungen mit flexiblem, drosselsicherem Kupplung für eine bequeme Verwendung in jede Richtung. UV-beständig.
Multifunktionsspritze mit 5 Strahlarten: Brause, Vollstrahl, Sprühnebel, konischer Strahl, Flachstrahl (+ 1 OFF-Position).
Betriebstemperatur -10 bis + 50 °C. Max.
Betriebsdruck: 5 bar.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9336		6	27 x 19 x 13	57 x 20,5 x 17	0,046	6,75	96	8 000625 093366

TWIDDY 25 m

9337

Ausziehbarer Schlauch mit Zubehör. Bei Durchfluss des Wassers wird der Schlauch bis zu doppelt so lang (bei einem idealen Druck von 3 bar - max. Länge von 25 m).
Nach dem Gebrauch zieht sich der Schlauch von selbst wieder zusammen.
Super leicht, ideal für den nicht intensiven Einsatz wie etwa beim Campen, auf dem Boot, im Garten und auf der Terrasse.
Quick-Click-Kupplungen mit flexiblem, drosselsicherem Kupplung für eine bequeme Verwendung in jede Richtung. UV-beständig.
Multifunktionsspritze mit 5 Strahlarten: Brause, Vollstrahl, Sprühnebel, konischer Strahl, Flachstrahl (+ 1 OFF-Position).
Betriebstemperatur -10 bis + 50 °C. Max.
Betriebsdruck: 5 bar.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9337		4	27 x 19 x 18	57 x 20,5 x 17	0,046	6,61	64	8 000625 093373

SPIRAL KIT

Spiralschlauch, Hahnstück, eine Handspritze mit regulierbarem Strahl oder eine Multifunktionsspritze. Alles in einer einzigen Packung, die stets griffbereit ist: im Garten oder auf der Terrasse, im Urlaub, im Wohnwagen oder auf dem Boot. Alle Komponenten des Spiral Kit® sind so geplant, dass sie perfekt funktionieren und lange halten. Eine spezielle Behandlung in der Produktionsphase sorgt dafür, dass der Schlauch immer wieder in seine kompakte Form zurückkehrt und sich so ordentlich in der beiliegenden Wandhalterung verstauen lässt.

FLEXIBLER
BEWÄSSERUNG

Spiral Kit ist ein Platzsparende praktische Lösung, einfach und effektiv um ein Blumenbeet oder Topfpflanzen zu gießen.

		9034 10 m	9338 15 m
Wassermenge l/min	2 bar	9,9 l/min	8,70 l/min
	3 bar	12,30 l/min	11,00 l/min
	4 bar	14,50 l/min	12,90 l/min
	6 bar	18,45 l/min	16,60 l/min

SPIRAL KIT BASIC 10 m

9034

Spiralschlauch ideal für die Verwendung auf dem Balkon, auf der Terrasse, in kleinen Gärten, auf Booten und beim Camping. Dank der Qualität der Materialien und der Spiralform kehrt der Schlauch nach der Verwendung immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück.
Das Kit enthält: 10 m Spiralschlauch, Hahnstück für Wasserhähne mit Gewinde 3/4", automatische Kupplung, automatische Kupplung mit Aquastop, Jet-Sprüh-Düse, Wandhalterung mit Schrauben und Dübeln.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9034		6	10,5 x 59 x 10,5	39 x 59 x 26	0,060	6,20	72

8 000625 090341

SPIRAL KIT PLUS 15 m

9338

LIMITED STOCK

Spiralschlauch ideal für die Verwendung auf dem Balkon, auf der Terrasse, in kleinen Gärten, auf Booten und beim Camping. Dank der Qualität der Materialien und der Spiralform kehrt der Schlauch nach der Verwendung immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück.
Das Kit enthält: 10 m Spiralschlauch, Hahnstück für Wasserhähne mit Gewinde 3/4", automatische Kupplung, automatische Kupplung mit Aquastop, Multi-Funktions-Brause, Wandhalterung mit Schrauben und Dübeln.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9338		3	23 x 53 x 11,5	39 x 59 x 26	0,060	4,60	36

8 000625 093380

9-13 mm SCHNELLKUPPLUNG

9025

Automatische Kupplung für Schlauch Ø 9 -13 mm.
Kompatibel mit:
- Spiral Kit (9034) und Spiral Kit Plus (9338),
- Mini-Set Balcony (9031) und Utility (9028)

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9025		10	7,9 x 15,7 x 4,5	25 x 10 x 19	0,005	0,50	1440

8 000625 090259

9-13 mm SCHNELLKUPPLUNG MIT WASSERSTOP

9026

Automatische Kupplung mia Aquastop für Schlauch Ø 9 -13 mm.
Kompatibel mit:
- Spiral Kit (9034) und Spiral Kit Plus (9338),
- Mini-Set Balcony (9031) und Utility (9028)

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9026		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,60	1440

8 000625 090266

TROPFBEWÄSSERUNG

DIE WEITERENTWICKLUNG DER MIKROBEWÄSSERUNG

Claber hat eine Reihe überraschender Lösungen entwickelt, mit denen sich maßgeschneiderte Mikrobewässerungsanlagen selbstständig, ganz einfach und ohne Werkzeug realisieren lassen. Claber hat sich von der Natur und dem sanftesten Regen inspirieren lassen, um eine Bewässerung zu gewährleisten, die jede Pflanze Tropfen für Tropfen mit der korrekten Wassermenge versorgt und keinen einzigen Tropfen verschwendet. Das Herzstück der Mikrobewässerung bildet eine große Auswahl an batteriebetriebenen Bewässerungscomputern mit unnachahmlicher Bedienerfreundlichkeit und Flexibilität bei der Verwendung, die jede Pflanze zum richtigen Zeitpunkt mit der benötigten Wassermenge versorgt.

Claber hat an alle Anforderungen gedacht und Systeme entwickelt, die auch ohne Wasserhahn und Stromanschluss über lange Zeiträume autonom funktionieren: eine wahre Revolution der Unabhängigkeit. Ob auf dem Balkon oder auf der Terrasse, im Garten oder im Gemüsebeet, in der Wohnung oder im Büro – Claber hat immer die beste Lösung.

Damit Sie niemals auf Ihre „grüne Leidenschaft" verzichten müssen

Damit Ihre Pflanzen die bestmögliche Bewässerung erhalten

SORGENFREIE BEWÄSSERUNG

Als einfach zu bedienende und zuverlässige technologische Herzstücke gestatten die Bewässerungscomputer von Claber die zeitgeschaltete Steuerung einer präzisen und kalibrierten Bewässerung. Von den einfachsten Modellen mit voreingestellten Programmen bis hin zu jenen, die reich an individuell einstellbaren Funktionen sind: In unserem Angebot findet jeder seinen perfekten Bewässerungscomputer.

TROPFEN FÜR TROPFEN

Die Tropfer von Claber gewährleisten eine sanfte, konstante und präzise Bewässerung. Durch die Abgabe der Tropfen in der Nähe der Wurzeln der Pflanze werden ihr Wohlbefinden sowie ein sparsamer Wasserverbrauch gewährleisten.

WIE EIN FRÜHLINGSREGEN

Die Sprühdüsen RainJet verbreiten eine Wolke von Wassernebel oder einen sanften Strahl von Tropfen in einem Bereich, der sich besonders präzise regulieren lässt.

WENN SIE ZUHAUSE SIND – UND WENN SIE NICHT ZUHAUSE SIND

Aqualux System ist die Lösung für die Bewässerung von Zimmerpflanzen während kurzer und längerer Zeiten der Abwesenheit. Eine unauffällige und effiziente Tropfbewässerungsanlage, dank der Sie unbesorgt auf Reisen gehen können.

BEWÄSSERUNG, DIE SPASS MACHT

Die sanfteste Bewässerung, die es gibt: Tropfen und Wassernebel für Ihre geliebten Pflanzen. Dank innovativster Lösungen müssen Sie auch während Ihrer Abwesenheit keine Gedanken um Ihre Pflanzen machen. Denn wo auch immer, die sind – Claber kümmert sich um Ihre kleine grüne Welt.

BEWÄSSERUNGSCOMPUTER AQUAUNO®

Die effektiven und vielseitigen Bewässerungscomputer Aquauno® sind die einfachste Möglichkeit, die Bewässerung von Terrasse, Garten und Gemüsebeeten automatisch zu steuern. Sie werden direkt an den Wasserhahn angeschlossen und sind batteriebetrieben, ohne dass ein Anschluss an das Stromnetz erforderlich ist. Mit ihrem robusten Schutzdeckel, den isolierten elektronischen Schaltkreisen und den strengen Qualitätskontrollen garantieren die Bewässerungscomputer Aquauno maximale Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Sie lassen sich auch auf kleinstem Raum unterbringen und erfüllen dank der Vielfalt der Modelle jeden Bedarf: von der einfachen Zeitschaltuhr über die Versionen mit Drehschaltern und voreingestellten Programmen bis hin zum Modell mit Display, das über drei praktische Tasten programmiert werden kann.

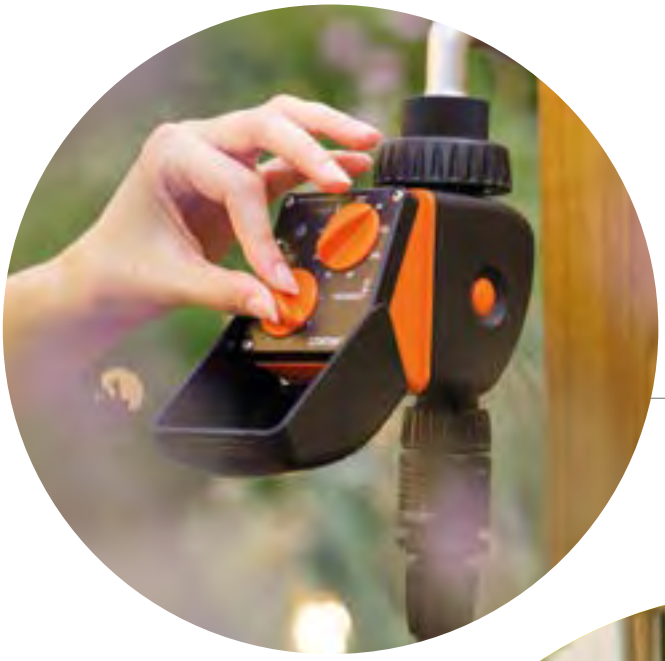

AQUAUNO®

Die Programmierung,
die für alle machbar ist

AQUAUNO SELECT:
ZWEI PRAKTISCHE DREHSCHALTER
FÜR 63 VERSCHIEDENE PROGRAMME

BEWÄSSERUNGSUHR
5 BIS 120 MIN
BEWÄSSERUNG

OPTION
FÜR KONTINUIERLICHE

KEINE BATTERIE
ERFORDERLICH

NEUHEIT 2025

BEWÄSSERUNGSUHR

8421

Mechanische Bewässerungsuhr am Wasserhahn. Durch Drehen der Überwurfmutter kann eine Bewässerungsdauer zwischen 5 und 120 Minuten mit automatischer Schließung eingestellt werden. Möglichkeit zur Öffnung mit kontinuierlichem Wasserfluss und manuellem Schließen. Keine Batterie erforderlich. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Hahnstück 1" (26-34 mm) mit Reduzierstück 3/4" (20-27 mm). Schnellkupplung Quick-Click. Betriebsdruck 1 bis 5 bar.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8421		4	7,9 x 24 x 6,5	26,5 x 25 x 10	0,006	0,84	384

8 000625 084210

AQUAUNO PRATICO

8425

Kinderleicht zu verwenden: zum Starten des Programms die „grüne" Taste drücken und nach Ablauf der gewünschten Bewässerungsdauer die „rote". Pratico speichert die Zeit ab, die zwischen den beiden Vorgängen vergangen ist und wiederholt das Programm, das eine Höchstdauer von 60 Minuten haben kann, täglich zur selben Uhrzeit. Eine LED zeigt alle Phasen der Programmierung an und kann jederzeit die vom Nutzer festgelegten Zeiten anzeigen. Zudem können die Bewässerungsdauern auch mit einem einfachen „Impulscode" eingestellt werden – ebenfalls mithilfe der beiden Tasten und der LED. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit einer 9 V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht. Perfekt wasserdichte Elektronik. Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar. Geprüft und getestet zu 100 %.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	14	19	27	30	33	38	42

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8425		2	7 x 20,5 x 14,8	25 x 10 x 19	0,005	0,93	288

8 000625 084258

AQUAUNO LOGICA

8422

Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer mit 15 voreingestellte Programme. Exklusives Bediensystem mit nur einem Drehgriff für die Auswahl der gewünschten Programme. Die Programmierung erfolgt in Sekundenschnelle: einfach den Drehgriff auf eine der 15 nummerierten Markierungen stellen. Eine schematische Übersicht aller verfügbaren Programme befindet sich auf der Abdeckung. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit einer 9 V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht. Perfekt wasserdichte Elektronik. Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar. Geprüft und getestet zu 100%.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	14	19	27	30	33	38	42

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8422		2	7 x 20,5 x 14,8	25 x 10 x 19	0,005	0,93	288

8 000625 084227

AQUAUNO SELECT

8423

Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer. 63 voreingestellte Programme (+ off und 5-Minuten-Test). Einfache Programmierung mit 2 Drehgriffen: einer mit 7 Häufigkeiten und einer mit 9 Bewässerungsdauern. Die Programmierung geht blitzschnell: Einfach an den Drehgriffen die gewünschten Werte einstellen. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht. Perfekt wasserdichte Elektronik. Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar. Geprüft und getestet zu 100%.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	14	19	27	30	33	38	42

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8423		2	7 x 20,5 x 14,8	25 x 10 x 19	0,005	0,93	288

8 000625 084234

AQUAUNO VIDEO-2

8428

Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer. Führt bis zu zwei Bewässerungen pro Tag durch. Einfache Programmierung mit nur drei Tasten. Das großformatige Display kommuniziert mit Symbolen und Ziffern alle erforderliche Informationen klar und eindeutig. Die Bewässerungsdauer kann zwischen einer Minuten und 23 Stunden 59 Minuten liegen. Wochenprogrammierung mit Möglichkeit zum Ausschluss einzelner Wochentagen. Gestattet das Anzeigen und Löschen der eingestellten Programme. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht (digitale Anzeige des Batterieladestandes). Perfekt wasserdichte Elektronik. Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar. Kontrolliert und getestet zu 100%.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	14	19	27	30	33	38	42

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8428		2	7 x 20,5 x 14,8	25 x 10 x 19	0,005	0,94	288

8 000625 084289

AQUAUNO MIST

8496

Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer, der ideal zum zyklischen Automatisieren sowohl von Kühlanlagen Happy Fresh als auch von Bewässerungssystemen auf der Terrasse und im Garten ist. Einfache Programmierung mit 2 Drehgriffen: einer zum Einstellen der Häufigkeit, der anderen zum Auswählen der Dauer. 27 wählbare Programme für Tropfbewässerungssysteme (gelber Sektor, Dauer von 2 bis 90 min alle 12, 24 oder 48 h), 24 Kombinationsmöglichkeiten für Anlagen Happy Fresh (blaue Scheibe, Dauer von 5 bis 45 sec alle 1, 3, 5, 10 min). Möglichkeit einer 5-min. Test-Funktion. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit 9V-Alkalibatterie. Wasser- und feuchtigkeitsbeständige Elektronik. Betriebsdruck 0,5 bis 10 bar. Kontrolliert und getestet zu 100 %.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	14	19	27	30	33	38	42

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8496		2	7 x 20,5 x 14,8	25 x 10 x 19	0,005	0,93	288

8 000625 084968

BEWÄSSERUNGSCOMPUTER AQUAUNO® PLUS UND AQUADUE®

Als Weiterentwicklung der Linie Aquauno stellen die Bewässerungscomputer Aquauno Plus eine Synthese aus Design und praktischer Anwendung dar. Sie beinhalten die Vorrüstung für die Verbindung mit dem Claber Rain Sensor, der die Bewässerung bei Regen vorübergehend aussetzt. Sie sind zuverlässig und langlebig und werden mit den Modellen Video, die sich über die Tasten und das Display individuell programmieren lassen, und Logica, mit dem durch einfaches Betätigen des Drehschalters eines der 15 Programme sofort starten lässt, den unterschiedlichsten Gewohnheiten gerecht.
Komplettiert wird die Familie durch den Zwei-Wege-Bewässerungscomputer Aquadue Duplo, mit dem eine oder zwei separate Kreise gesteuert werden können. So reicht mit Aquadue Duplo beispielsweise ein einziger Wasserhahn für die Programmierung der Bewässerung von Terrasse und Garten.

PLUS UND DUPLO

Um keinen einzigen Tropfen Wasser zu verschwenden

DUPLO
ZWEI
BEWÄSSERUNGSKREISE

OPTIONALER
RAIN SENSOR

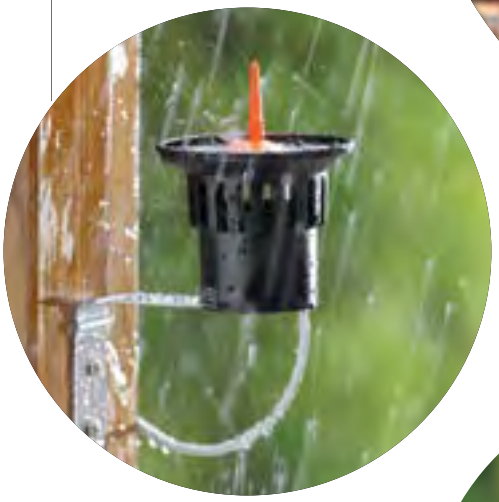

UMFASSENDE
PROGRAMMIERMÖGLICHKEITEN

AQUAUNO LOGICA PLUS

8419

Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer mit 15 voreingestellte Programme. Exklusives Bediensystem mit nur einem Drehgriff für die Auswahl der gewünschten Programme. Die Programmierung erfolgt in Sekundenschnelle: einfach den Drehgriff auf eine der 15 nummerierten Markierungen stellen. Eine schematische Übersicht aller verfügbaren Programme befindet sich auf der Abdeckung. Eine LED zeigt an, wenn das gewählte Programm läuft. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht. Perfekt wasserdichte Elektronik. Kann für eine Bewässerung ganz ohne Verschwendung mit dem Claber Regensensor 90915 angeschlossen werden. Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar. Kontrolliert und getestet zu 100%.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	17	22	31	34	37	38	46

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8419		2	8,2 x 23,5 x 12,8	26,5 x 10 x 25	0,006	1,27	192

8 000625 084197

AQUAUNO VIDEO-2 PLUS

8412

Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer. Führt bis zu zwei Bewässerungen pro Tag durch. Einfache Programmierung mit nur drei Tasten. Das großformatige Display kommuniziert mit Symbolen und Ziffern alle erforderliche Informationen klar und eindeutig. Die Bewässerungsdauer kann zwischen einer Minuten und 23 Stunden 59 Minuten liegen. Wochenprogrammierung mit Möglichkeit zum Ausschluss einzelner Wochentagen. Gestattet das Anzeigen und Löschen der eingestellten Programme. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht (digitale Anzeige des Batterieladestandes). Perfekt wasserdichte Elektronik. Kann für eine Bewässerung ganz ohne Verschwendung mit dem Claber Regensensor 90915 angeschlossen werden. Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar. Kontrolliert und getestet zu 100%.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	17	22	31	34	37	38	46

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8412		2	8,2 x 23,5 x 12,8	26,5 x 10 x 25	0,006	1,34	192

8 000625 084128

AQUAUNO VIDEO-6 PLUS

8413

Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer. Führt bis zu sechs Bewässerungen pro Tag durch. Einfache Programmierung mit nur drei Tasten. Das großformatige Display kommuniziert mit Symbolen und Ziffern alle erforderliche Informationen klar und eindeutig. Die Bewässerungsdauer kann zwischen einer Minuten und 23 Stunden 59 Minuten liegen. Wochenprogrammierung mit Möglichkeit zum Ausschluss einzelner Wochentagen. Gestattet das Anzeigen und Löschen der eingestellten Programme. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht (digitale Anzeige des Batterieladestandes). Perfekt wasserdichte Elektronik. Kann für eine Bewässerung ganz ohne Verschwendung mit dem Regensensor „Rain Sensor" verbunden werden. Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar. Kontrolliert und getestet zu 100%.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	17	22	31	34	37	38	46

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8413		2	8,2 x 23,5 x 12,8	26,5 x 10 x 25	0,006	1,32	192

8 000625 084135

AQUADUE DUPLO EVOLUTION

8410

Automatischer Zwei-Wege-Bewässerungscomputer. Führt bis zu drei Bewässerungen pro Tag auf jeder Leitung durch. Einfache Programmierung mit nur drei Tasten. Das großformatige Display kommuniziert mit Symbolen und Ziffern alle erforderliche Informationen klar und eindeutig. Die Bewässerungsdauer kann zwischen einer Minuten und 23 Stunden 59 Minuten liegen. Wochenprogrammierung mit Möglichkeit zum Ausschluss einzelner Wochentagen. Gestattet das Anzeigen und Löschen der eingestellten Programme. Manuelle Funktion einstellbar zwischen 15 und 60 Minuten. Einstellung des aktuellen Wochentags. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht (digitale Anzeige des Batterieladestandes). Wasser- und feuchtigkeitsbeständige Elektronik. Kann für eine Bewässerung ganz ohne Verschwendung mit dem Claber Regensensor 90915 angeschlossen werden. Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar. Kontrolliert und getestet zu 100%.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	14	19	27	30	33	38	42

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8410		2	10 x 24 x 12,7	28 x 13 x 25	0,008	1,80	144

8 000625 084104

RAIN SENSOR

90915

Verhindert unnütze Wasserverschwendung durch Aussetzung des Starts der Regner bei Regen. Wenn der Schwimmer im Inneren einen Pegel von 5 Millimetern Regen pro Quadratmeter erreicht, wird der Betrieb der Anlage unterbrochen. Bei Verdunsten des Wassers im Sensor wird die programmierte Bewässerung dann automatisch wieder fortgesetzt. Der Regensensor „Rain Sensor" wird im Freien an einer ungeschützten Stelle mithilfe des mitgelieferten Edelstahlbügels aufgestellt.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90915		2	8,5 x 20,5 x 11	25 x 10 x 19	0,005	0,64	288

8 000625 909155

ERSATZTEIL HAHNSTÜCK MIT ÜBERWURFMUTTER 3/4"

91006

Ersatzteile für Bewässerungscomputer Aquauno und Aquadue. Besteht aus: Hahnstück 3/4" (20 - 27 mm) IG, waschbarer Filter, Überwurfmutter, O-ring.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91006		10	7,9 x 15,7 x 3,0	25 x 10 x 19	0,005	0,55	1440

8 000625 910069

BEWÄSSERUNGSCOMPUTER TEMPO UND DUAL

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, überlegener Witterungsschutz, sofortiger und verzögerter Start, Anschluss des Regensensors RAIN SENSOR mit oder ohne Kabel: das sind die Stärken dieser innovativen Familie digitaler Bewässerungscomputer.
Tempo und Dual, mit einer oder zwei Bewässerungsleitungen, erfüllen jegliche Anforderungen dank der zahlreichen Programmiermöglichkeiten der Reihe Select und der großen Auswahl an voreingestellten Lösungen der Reihe Logic.

TEMPO LOGIC

8483

Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer. Funktioniert mit 2 Alkali-Mangan-Batterien 1,5V vom Typ AA in einem wasserdichten Batteriefach. Einfache Programmierung per digitaler Taste. 19 voreingestellte Programme (+ off) pro Leitung, die auf der vorderen Abdeckung schematisch dargestellt sind. LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung und guter Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Taste für den sofortigen oder um 1-23 Stunden zeitverzögerten Start auf beiden Leitungen. Taste zum manuellen Öffnen (Test von 5 Minuten). Isolierte elektronische Teile. 3/4" Hahn-Anschluss m. IG. Waschbarer Filter. Betriebsdruck von 0,5 - 10 bar.
Anschließbar an den Claber Regensensor (90915)
oder an den Claber Funk-Regensensor RF (90831) mittels optionaler Schnittstelle (8480).
Kontrolliert und getestet zu 100 %.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	12	17	23	25	27	30	33

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8483		2	9 x 23 x 12	25 x 10 x 19	0,005	1,21	252	8 000625 084838

TEMPO SELECT

8486

Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer. Funktioniert mit 2 Alkali-Mangan-Batterien 1,5V vom Typ AA in einem wasserdichten Batteriefach. Einfache Programmierung mit zwei digitalen Tasten: eine mit 14 Bewässerungszeiten und eine mit 7 Bewässerungshäufigkeiten. 98 voreingestellte Programme (+ off). LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung und guter Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Taste für den sofortigen oder um 1-23 Stunden zeitverzögerten Start. Taste zum manuellen Öffnen (Test von 5 Minuten). Isolierte elektronische Teile. 3/4" Hahn-Anschluss m. IG. Waschbarer Filter. Betriebsdruck von 0,5 - 10 bar.
Anschließbar an den Regensensor (90915) oder an den Funk-Regensensor RF (90831) mittels optionaler Schnittstelle (8480).
Kontrolliert und getestet zu 100 %.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	12	17	23	25	27	30	33

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8486		2	9 x 23 x 12	25 x 10 x 19	0,005	1,22	252	8 000625 084869

DUAL LOGIC

8485

Automatischer Zwei-Wege-Bewässerungscomputer für die Bewässerung auf zwei unabhängigen Leitungen. Funktioniert mit 2 Alkali-Mangan-Batterien 1,5V vom Typ AA in einem wasserdichten Batteriefach. Einfache Programmierung per digitaler Taste. 19 voreingestellte Programme (+ off) pro Leitung, die auf der vorderen Abdeckung schematisch dargestellt sind. LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung und guter Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Taste für den sofortigen oder um 1-23 Stunden zeitverzögerten Start auf beiden Leitungen. Taste zum manuellen Öffnen (Test von 5 Minuten). Isolierte elektronische Teile. 3/4" Hahn-Anschluss m. IG. Waschbarer Filter. Betriebsdruck von 0,5 - 10 bar. Anschließbar an den Claber Regensensor (90915) oder an den Claber Funk-Regensensor RF (90831) mittels optionaler Schnittstelle (8480).
Kontrolliert und getestet zu 100 %.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	16	20	28	30	32	38	42

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8485		2	16 x 23 x 12	38 x 17 x 13	0,008	2,00	160

8 000625 084852

DUAL SELECT

8488

Automatischer Zwei-Wege-Bewässerungscomputer für die Bewässerung auf zwei unabhängigen Leitungen. Funktioniert mit 2 Alkali-Mangan-Batterien 1,5V vom Typ AA in einem wasserdichten Batteriefach. Einfache Programmierung mit zwei digitalen Tasten: eine mit 14 Bewässerungszeiten und eine mit 7 Bewässerungshäufigkeiten pro Leitung. 98 voreingestellte Programme (+ off) pro Leitung. LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung und guter Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Taste für den sofortigen oder um 1-23 Stunden zeitverzögerten Start auf beiden Leitungen. Taste zum manuellen Öffnen (Test von 5 Minuten). Isolierte elektronische Teile. 3/4" Hahn-Anschluss m. IG. Waschbarer Filter. Betriebsdruck von 0,5 - 10 bar. Anschließbar an den Regensensor (90915) oder an den Funk-Regensensor RF (90831) mittels optionaler Schnittstelle (8480).
Kontrolliert und getestet zu 100 %.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	16	20	28	30	32	38	42

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8488		2	16 x 23 x 12	38 x 17 x 13	0,008	2,00	160

8 000625 084883

RAIN SENSOR RF

90831

Regensensor mit Funkbetrieb. Unterbricht die Bewässerung bei Regen. Kommuniziert mit Hydro-4 und mit den Bewässerungscomputern Dual und Tempo. Der Funk-Regensensor „Rain Sensor RF" wird im Freien an einer ungeschützten Stelle mithilfe des mitgelieferten Edelstahlbügels aufgestellt. Er bedarf keiner elektrischen Anschlüsse. Reichweite von bis zu 30 Meter. Funktioniert mit 2 Alkali-Mangan-Batterien 1,5V vom Typ AA.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90831		1	8,5 x 20,5 x 11	8,5 x 20,5 x 11	0,002	0,26	288

8 000625 908318

SCHNITTSTELLE RAIN SENSOR RF

8480

Schnittstelle für die Verbindung des Funksensors „Rain Sensor Radio" (90831) mit Bewässerungscomputern Dual und Tempo. Gestattet die Unterbrechung der Bewässerung bei Regen per Funk und ohne Stromanschluss. Reichweite von bis zu 30 Meter.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8480		2	8 x 15 x 1,5	13 x 10 x 19	0,001	0,08	648

8 000625 084807

BEWÄSSERUNGSCOMPUTER TEMPO UND DUAL MYAQUASOLAR

myAquaSolar ist der erste und einzige intelligente Bewässerungscomputer, der dank der neuesten Generation von Photovoltaikmodulen ohne Batterien und ohne die Notwendigkeit einer direkten und kontinuierlichen Sonneneinstrahlung funktioniert. So ist schon indirektes Licht ausreichend, um den Bewässerungscomputer perfekt zu versorgen.
myAquaSolar ist in Versionen für einen oder zwei Bewässerungskreise erhältlich und kann mit der speziellen, intuitiven und funktionsreichen App myAquaSolar App direkt vom Smartphone über Bluetooth® programmiert werden.

MYAQUASOLAR

Natürlich innovativ

KEINE BATTERIE
100 % SOLARENERGIE

Bluetooth®

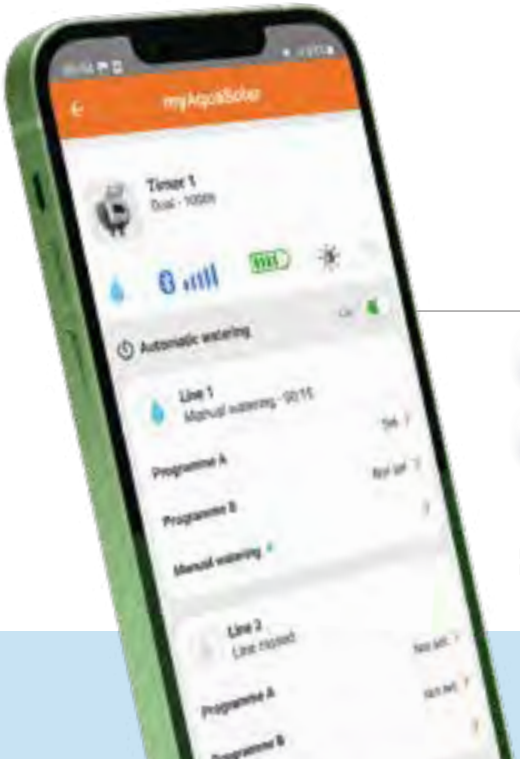

INTELLIGENTE PROGRAMMIERUNG MIT DER MYAQUASOLAR APP

GET IT ON Google Play

DOWNLOAD ON THE Apple Store

myAquaSolar

KOSTENLOSER DOWNLOAD, KEINE ABO-KOSTEN, VERFÜGBAR FÜR SMARTPHONES.

TEMPO MYAQUASOLAR

8497

Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer. Ausgestattet mit integriertem Photovoltaikmodul, funktioniert mit Solarenergie auch wenn keine direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist. Keine Batterien erforderlich. Einfache Programmierung über Bluetooth®-Technologie und die App Claber myAquaSolar. 2 vollständig anpassbare Programme. Taste zum Ausschalten des Bewässerungscomputers und Starten des manuellen Betriebs (kann auch über die App aktiviert werden). Wochenprogrammierung mit Möglichkeit zum Ausschluss einzelner Wochentagen. Isolierte elektronische Teile. 3/4" Hahn-Anschluss m. IG. Waschbarer Filter. Betriebsdruck von 0,5 - 10 bar. Anschließbar an den Regensensor (90915). Kontrolliert und getestet zu 100 %.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8497		2	11,8 x 21 x 11,5	28 x 25 x 13	0,009	1,25	144	8 000625 084975

DUAL MYAQUASOLAR

8498

Automatischer Zwei-Wege-Bewässerungscomputer für die Bewässerung auf zwei unabhängigen Leitungen. Ausgestattet mit integriertem Photovoltaikmodul, funktioniert mit Solarenergie auch wenn keine direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist. Keine Batterien erforderlich. Einfache Programmierung über Bluetooth®-Technologie und die App Claber myAquaSolar. 2 vollständig anpassbare Programme pro Kreis. Taste zum Ausschalten des Bewässerungscomputers und Starten des manuellen Betriebs (kann auch über die App aktiviert werden). Wochenprogrammierung mit Möglichkeit zum Ausschluss einzelner Wochentagen. Isolierte elektronische Teile. 3/4" Hahn-Anschluss m. IG. Waschbarer Filter. Betriebsdruck von 0,5 - 10 bar. Anschließbar an den Regensensor (90915). Kontrolliert und getestet zu 100 %.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8498		2	15 x 21 x 11,5	38 x 17 x 13	0,008	1,70	160	8 000625 084982

BEWÄSSERUNGSCOMPUTER	AQUAUNO					
	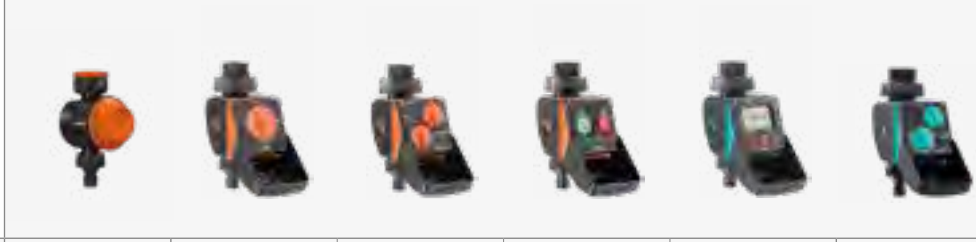					
ARTIKEL-NR.	**8421**	**8422**	**8423**	**8425**	**8428**	**8496**
ARTIKEL-BEZEICHNUNG	**BEWÄSSERUNGSUHR**	**AQUAUNO LOGICA**	**AQUAUNO SELECT**	**AQUAUNO PRATICO**	**AQUAUNO VIDEO-2**	**AQUAUNO MIST**
Energieversorgung		**1 x 9V ALKALINE**	**1 x 9V ALKALINE**	**1 x 9V ALKALINE**	**1 x 9V ALKALINE**	**1 x 9V ALKALINE**
Eingangsfilter	1" (26 x 34 mm) 3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)
Ausgangsfilter	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)
Ausgänge	1	1	1	1	1	1
Display	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN
Hinterbeleuchtung	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Arbeitsdruck Min.-max	1 - 5 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar
Betriebstemperatur	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C
Bedienelemente	Drehknopf	Drehknopf	2x Drehknöpfe	2x Taste	3x Taste	2x Drehknöpfe
Programmierungen		15 voreingestellte Programme	63 voreingestellte Programme	1	2	51 voreingestellte Programme
Bewässerungsdauer	5 - 120 Min.	1 - 60 Min.	1 - 60 Min.	1 - 60 Min.	1min - 23 Std. 59 Min.	2-90 Min. (Bewässerung) 5-45 sec (Abkühlung)
Bewässerungsintervalle		2x täglich bis 1x wochentlich	3x täglich bis 1x wochentlich	1x täglich	bis 2x täglich	12-24-48 h (Bewässerung) 1-3-5-10 Min. (Abkühlung)
Wochentliche Programmierung	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN
Funktion Manual	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	JA
Bewässerungsdauer Funktion Manual		NEIN	5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	NEIN	15 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)
Verzögerte Start	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	Bewässerungsstart einstellbar	NEIN
Batteriezustandsanzeige	NEIN	NEIN	LED	NEIN	JA	LED
Anzeige Bewässerungsstatus		NEIN	NO	LED	JA (das eingestellte Programm blinkt)	NEIN
Regen-Sensor-Anschluss	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

	AQUAUNO PLUS			AQUADUE	TEMPO		DUAL		MYAQUASOLAR	
	8419	**8412**	**8413**	**8410**	**8483**	**8486**	**8485**	**8488**	**8497**	**8498**
	AQUAUNO LOGICA PLUS	**AQUAUNO VIDEO-2 PLUS**	**AQUAUNO VIDEO-6 PLUS**	**AQUADUE DUPLO EVOLUTION**	**TEMPO LOGIC**	**TEMPO SELECT**	**DUAL LOGIC**	**DUAL SELECT**	**TEMPO MYAQUASOLAR**	**DUAL MYAQUASOLAR**
	1 x 9V ALKALINE	**1 x** 9V ALKALINE	**1 x** 9V ALKALINE	**1 x** 9V ALKALINE	**2 x** AA 1,5V ALKALINE	**2 x** AA 1,5V ALKALINE	**2 x** AA 1,5V ALKALINE	**2 x** AA 1,5V ALKALINE	Photovoltaikmodul	Photovoltaikmodul
	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm) Drehanschluss	3/4" (20 x 27 mm) Drehanschluss	3/4" (20 x 27 mm) Drehanschluss	3/4" (20 x 27 mm) Drehanschluss	3/4" (20 x 27 mm) Drehanschluss	3/4" (20 x 27 mm) Drehanschluss
	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	1/2" (15 x 21 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)
	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2
	NEIN	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN
	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN
	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar
	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C
	Drehknopf	3x Taste	3x Taste	3x Taste	4x Taste	4x Taste	3x Taste	4x Taste	1x Taste, app	1x Taste, app
	15 voreingestellte Programme	2	6	Bis auf 3 Bewässer-ungen je Ausgang	19 voreingestellte Programme (+ off)	98 voreingestellte Programme	19 voreingestellte Programme (+ off) je Ausgang	98 voreingestellte Programme je Ausgang	2	2 pro Kreis
	1 - 60 Min.	1 Min - 23 Std. 59 Min.	1 Min - 23 Std. 59 Min.	1 Min - 23 Std. 59 Min.	1 -90 Min.	1 - 90 Min.	1 - 90 Min.	1 - 90 Min.	1 Min - 3Std. 59 Min.	1 Min - 3Std. 59 Min.
	2x täglich bis 1x wochentlich	bis 2x täglich	bis 6x täglich	bis 3x täglich je Ausgang	von 3x täglich bis 1x wochentlich	von 3x täglich bis 1x wochentlich	von 3x täglich bis 1x wochentlich	von 3x täglich bis 1x wochentlich	von 2x täglich bis 1x wochentlich	von 2x täglich pro Kreis, bis 1x wochentlich
	NEIN	JA	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA
	NEIN	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
	NEIN	5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	von 15 Min. bis auf max. 60 Min. 5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	einstellbare von 1 Min - 3Std. 59 Min.	einstellbare von 1 Min - 3Std. 59 Min.
	NEIN	JA Startzeit einstellbar	JA Startzeit einstellbar	JA Startzeit einstellbar	JA, bis auf 23 Std.	JA, bis auf 23 Std.	JA, bis auf 23 Std.	JA, bis auf 23 Std.	JA Startzeit einstellbar	JA Startzeit einstellbar
	LED	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA, per App	JA, per App
	NEIN (1x Blinkt alle 2 Sek. zeigt Bewässerung am laufend)	JA (Blinkt das eingestellte Programmzahl)	JA (Blinkt das eingestellte Programmzahl)	JA (Blinkt das eingestellte Programmzahl)	JA	JA	JA	JA	JA, per App	JA, per App
	JA, kabelgebun-den (Regensensor 90915)	JA, kabelgebun-den (Regensensor 90915)	JA, kabelgebun-den (Regensensor 90915)	JA, kabelgebunden (Regensensor 90915)	JA, entweder kabelgebunden (Regensensor 90915) oder RF (Regensensor 90831) mit optionaler Funk-Empfänger (Art. 8480)	JA, entweder kabelgebunden (Regensensor 90915) oder RF (Regensensor 90831) mit optionaler Funk-Empfänger (Art. 8480)	JA, entweder kabelgebunden (Regensensor 90915) oder RF (Regensensor 90831) mit optionaler Funk-Empfänger (Art. 8480)	JA, entweder kabelgebunden (Regensensor 90915) oder RF (Regensensor 90831) mit optionaler Funk-Empfänger (Art. 8480)	JA, kabelgebunden (Regensensor 90915)	JA, kàbelgebunden (Regensensor 90915)
	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

VERTEILER- UND VERLEGEROHREN, TROPFROHREN

Robust, Algen- und UV-beständig: mit den Verteilerschläuchen von Claber und den Kapillarschläuchen kann ganz einfach ein beliebiger Tropf- oder Mikrobewässerungskreis erstellt werden. Zum einfachen und gleichmäßigen Bewässern von Hecken, Randbepflanzungen und Beeten gibt es die Tropf- und porösen Schläuche von Claber. Zum Sparen von wertvoller Zeit und kostbarem Wasser müssen sie nur an einen Wasserhahn angeschlossen werden oder an einen batteriebetriebenen Bewässerungscomputer von Claber, der das Bewässern zur idealen Uhrzeit mit der perfekten Wassermenge ermöglicht.

VERTEILERROHR 1/4" - 5 m

90371

PE-Verteilerrohr 1/4" (4 - 6 mm) für Abzweigungen vom Verteilerschlauch. Führt Wasser zu Tropfern entlang und am Ende der Leitung. Flexibel und beständig gegen Algen, niedrige Temperaturen und UV-Strahlen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90371		14	14 x 3,5 x 14	28 x 19 x 25	0,013	1,48	672

8 000625 903719

VERTEILERROHR 1/4" - 20 m

90370

PE-Verteilerrohr 1/4" (4 - 6 mm) für Abzweigungen vom Verteilerschlauch. Führt Wasser zu Tropfern entlang und am Ende der Leitung. Flexibel und beständig gegen Algen, niedrige Temperaturen und UV-Strahlen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90370		5	18 x 5,5 x 18	28 x 19 x 25	0,013	1,85	240

8 000625 903702

VERTEILERROHR 1/4" - 20 m GRÜN

90375

PE-Verteilerrohr 1/4" (4 - 6 mm) für Abzweigungen vom Verteilerschlauch. Führt Wasser zu Tropfern entlang und am Ende der Leitung. Flexibel und beständig gegen Algen, niedrige Temperaturen und UV-Strahlen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90375		5	18 x 5,5 x 18	28 x 19 x 25	0,013	1,85	240

8 000625 903757

VERLEGEROHR 1/2" - 15 m

90362

Verlegerohr aus Polyethylen 1/2" (13 - 16 mm) für die Hauptleitung. Flexibel und beständig gegen Algen, niedrige Temperaturen und UV-Strahlen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90362		1	Ø 40 x 8	Ø 40 x 8	0,010	1,00	72

8 000625 903627

VERLEGEROHR 1/2" - 25 m

90365

Verlegerohr aus Polyethylen 1/2" (13 - 16 mm) für die Hauptleitung. Flexibel und beständig gegen Algen, niedrige Temperaturen und UV-Strahlen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90365		1	Ø 42 x 10	Ø 42 x 10	0,014	1,65	60

8 000625 903658

VERLEGEROHR 1/2" 25 m - WEISS

90368

PE-Rohr 1/2" (13 - 16 mm) für die Hauptleitung. Flexibel und beständig gegen Algen, niedrige Temperaturen und UV-Strahlen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90368		1	Ø 42 x 10	Ø 42 x 10	0,014	1,65	60

8 000625 903689

VERLEGEROHR 1/2" - 50 m

90366

PE-Rohr 1/2" (13 - 16 mm) für die Hauptleitung. Flexibel und beständig gegen Algen, niedrige Temperaturen und UV-Strahlen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90366		1	Ø 44 x 15	Ø 44 x 15	0,023	3,07	28

8 000625 903665

TROPFROHR 1/4" - 15 m

90353

PE-Rohr 1/4" (4-6 mm) mit integrierten, labyrinthartig angeordneten Tropfern (positioniert alle 30 cm), die jeweils 1,2 Liter/Stunde ausgeben und eine extrem gleichmäßige Ausgabe auf der gesamten Fläche gewährleistet. Geringerer Wasserverbrauch: Betriebsdruck zwischen 0,5 und 1 bar.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0
L/H	2,4	2,8	3,2	3,5

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90353		5	23 x 5 x 21,5	23 x 25 x 26	0,015	1,51	225

8 000625 903535

TROPFROHR 1/2" - 25 m

90355

PE-Rohr 1/2" (13 - 16 mm) mit integrierten, labyrinthartig angeordneten Tropfern (positioniert alle 33 cm), die jeweils 2 Liter/Stunde ausgeben und eine extrem gleichmäßige Ausgabe auf der gesamten Fläche gewährleistet. Geringerer Wasserverbrauch: Betriebsdruck zwischen 0,5 und 2 bar.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0
L/H	1,8	2,3	2,7	3,1

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90355		1	Ø 50 x 9,5	Ø 50 x 9,5	0,023	1,61	32

8 000625 903559

TROPFROHR 1/2" - 25 m BROWN

90356

PE-Rohr 1/2" (13 - 16 mm) mit integrierten, labyrinthartig angeordneten Tropfern (positioniert alle 33 cm), die jeweils 2 Liter/Stunde ausgeben und eine extrem gleichmäßige Ausgabe auf der gesamten Fläche gewährleistet. Geringerer Wasserverbrauch: Betriebsdruck zwischen 0,5 und 2 bar.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0
L/H	1,8	2,3	2,7	3,1

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90356		1	Ø 50 x 9,5	Ø 50 x 9,5	0,023	1,60	32

8 000625 903566

TROPFROHR 1/2" - 50 m

90357

PE-Rohr 1/2" (13 - 16 mm) mit integrierten, Blabyrinthartig angeordneten Tropfern (positioniert alle 33 cm), die jeweils 2 Liter/Stunde ausgeben und eine extrem gleichmäßige Ausgabe auf der gesamten Fläche gewährleistet. Geringerer Wasserverbrauch: Betriebsdruck zwischen 0,5 und 2 bar.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0
L/H	1,8	2,3	2,7	3,1

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90357		1	Ø 60 x 12	Ø 60 x 12	0,033	2,88	12

8 000625 903573

DRUCKKOMPENSIERENDE 1/2" TROPFROHR - 25 m

90354

PE-Rohr 1/2" (13 - 16 mm) mit integrierten, labyrinthartig angeordneten Tropfern (positioniert alle 33 cm), die jeweils 2,1 Liter/Stunde ausgeben und eine extrem gleichmäßige Ausgabe auf der gesamten Fläche gewährleistet. Geringerer Wasserverbrauch: Betriebsdruck zwischen 0,5 und 4 bar.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90354		1	Ø 50 x 9,5	Ø 50 x 9,5	0,023	1,61	32

8 000625 903542

CLABER TROPFROHR MIT INTEGRIERTEN, LABYRINTHARTIG ANGEORDNETEN TROPFERN

PERL-REGNER 1/2" - 15 m

90350

Bewässert langsam und gleichmäßig durch das kapillare Labyrinth der Schlauchwände aus.
Der robuste und zugleich biegsame Schlauch lässt sich mühelos um die Pflanzen herum und auch unterirdisch verlegen. Kontinuierlicher Abfluss im Frostschutzmodus. Funktioniert mit niedriger Durchflussmenge: Betriebsdruck von 0,5 bis 2 bar.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90350		1	Ø 38 x 7	Ø 38 x 7	0,010	1,45	54

8 000625 903504

PERL-REGNER 1/2" - 25 m

90351

Bewässert langsam und gleichmäßig durch das kapillare Labyrinth der Schlauchwände.
Der robuste und zugleich biegsame Schlauch lässt sich mühelos um die Pflanzen herum und auch unterirdisch verlegen. Kontinuierlicher Abfluss im Frostschutzmodus. Funktioniert mit niedriger Durchflussmenge: Betriebsdruck von 0,5 bis 2 bar.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90351		1	Ø 38 x 11	Ø 38 x 11	0,017	2,55	42

8 000625 903511

DER PERLREGNER EIGNET SICH FÜR DIE BESONDERS WASSERSPARENDE BEWÄSSERUNG VON BEETEN UND PFLANZENREIHEN

SCHLAUCHREGNER

Für ein praktisches und vielseitiges Bewässerungserlebnis bietet Claber die Familie an Schlauchregnern, die mit regelmäßigen Mikrolöchern und einer doppelten Funktion versehen sind. Dank seiner dreifachen Leitung setzt der Schlauchregner unzählige Wasserstrahlen frei und kann sowohl zum Verteilen eines sanften und kalibrierten Regens (mit den Löchern nach oben) als auch zum Garantieren des richtigen Feuchtigkeitsgehalts im Boden (mit den Löchern nach unten) verwendet werden.
Der Quick-Click-Anschluss gewährleistet eine schnelle Installation und macht ihn zum idealen Verbündeten für die Bewässerung von Randbepflanzungen, Beeten und kleinen (Gemüse-) Gärten.

IDEALER PARTNER

für die Bewässerung von Randpflanzungen, Hecke, und kleine Gemüsegärten

TRIPLY SCHLAUCHREGNER 7,5 m

90376

Schlauchregner mit regelmäßigen Mikrolöchern auf einer Seite. Bei Auslage mit den Löchern nach oben gibt er zahlreiche Wasserstrahlen frei. Bei Auslage mit den Löchern nach unten bewässert er durch Durchtränkung des Bodens. Ausgestattet an einem Ende mit Quick-Click-Anschluss für die Verbindung mit einem Wasseranschluss. Betriebsdruck 1 bis 3 bar. Durchflussmenge: 3 l/min bis 8 l/min.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90376		3	31 x 4 x 29	40 x 40 x 13	0,02	2,43	108

8 000625 903764

TRIPLY SCHLAUCHREGNER 15 m

90377

Schlauchregner mit regelmäßigen Mikrolöchern auf einer Seite. Bei Auslage mit den Löchern nach oben gibt er zahlreiche Wasserstrahlen frei. Bei Auslage mit den Löchern nach unten bewässert er durch Durchtränkung des Bodens. Ausgestattet an einem Ende mit Quick-Click-Anschluss für die Verbindung mit einem Wasseranschluss. Betriebsdruck 1 bis 3 bar. Durchflussmenge: 5 l/min bis 13 l/min.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90377		3	38 x 4 x 38	40 x 40 x 13	0,02	4,20	108

8 000625 903771

BLOCK-SYSTEM RAINJET®

ANSCHLÜSSE UND KUPPLUNGEN BLOCK-SYSTEM: DIE EVOLUTION DER PHILOSOPHIE RAINJET

Eine vollständige Familie von Anschlüssen und Quetschverschraubungen für Schläuche 1/2", die das umfassende Angebot an Zubehör und Tropfern Rainjet um innovative Eigenschaften bereichert. Das spezielle Blockiersystem mit Überwurfmutter, das das Block-System auszeichnet, wurde entwickelt, um perfekte Dichtheit im Laufe der Zeit zu garantieren, damit kein kostbares Wasser verlorengeht und umgekehrt keine Verunreinigungen in die Anlage eindringen können. Auf diese Weise wird die Realisierung einer Do-it-Yourself-Anlage wie der Mikrobewässerungsanlage Colibrì noch einfacher und für alle möglich.

DRUCKMINDERER

91040

Verringert automatisch den Eingangsdruck (von max. 10 Bar) auf einen Wert von 1 bar und hält diesen dann konstant aufrecht. Wird an Wasserhähne mit Gewinde 3/4" (20 - 27 mm) oder 1/2" (15 - 21 mm) geschraubt.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91040		4	10,2 x 20,6 x 4	26,5 x 10 x 25	0,006	0,46	384

8 000625 910403

ZWEI-WEGE-VENTIL

91045

LIMITED STOCK

Mit unabhängiger doppelter Regulierung. Dient dem Anschluss von zwei Bewässerungsleitungen an einen einzigen Wasseranschluss. Wird an Wasserhähne mit 3/4" AG (20 - 27 mm) oder 1/2" AG (15 - 21 mm) angeschlossen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91045		8	7,9 x 24 x 5	26,5 x 10 x 25	0,006	0,93	768

8 000625 910458

ZWEI-WEGE-VERTEILER 3/4"

91589

Für 3/4" Wasserhähne m. AG. Gestattet die Montage von zwei elektronischen Bewässerungscomputern, Druckminderern usw.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91589		5	15,4 x 24 x 5,3	28 x 13 x 25	0,009	1,08	360

8 000625 915897

MULTI-HAHNSTÜCK 3/4" UND 1/2"

91002

LIMITED STOCK

Zum Anschließen der automatischen Kupplungen an den Wasserhahn. IG 3/4" (20 - 27 mm) und Reduzierstück IG 1/2" (15 - 21 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91002		14	7,9 x 15,7 x 3,5	26,5 x 10 x 25	0,006	0,57	1344

8 000625 910021

AUTOMATISCHE KUPPLUNG MIT GEWINDE 3/4" AG

91494

Dient dem Anschluss von Druckminderern, 1/2"Verlegerohr (13 - 16 mm), Kupplungen für Topfschläuche 1/4" (4 - 6 mm) und anderer Zubehörteile mit Innengewinde 3/4" an elektronische Bewässerungscomputer.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91494		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,39	1440

KLEMMVERBINDER 1/2"

99009

91009

Dient dem Anschluss eines 1/2"Verlegerohr (13 - 16 mm) an ein Hahnstück mit Schnellkupplung, das bereits an den Wasserhahn montiert ist.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
99009		25	3,5 x 7 x 3,5	10 x 39 x 13	0,005	0,86	3000
91009		10	7,9 x 15,7 x 4,5	25 x 10 x 19	0,005	0,47	1440

LEITUNGSFILTER FÜR 1/2" VERLEGEROHR

91011

Zum Filtern des Wassers in Tropf- oder Mikrobewässerungsanlagen. Wird direkt am 1/2" Verlegerohr 1/2" installiert. Einfach zu reinigender Netzfilter.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91011		4	10,2 x 20,6 x 3,4	26,5 x 10 x 25	0,006	0,40	384

KLEMMVERBINDER 1/2" MIT HAHNSTÜCK 3/4" IG

99013

91013

Dient dem direkten Anschluss eines 1/2"Verlegerohrs (13 - 16 mm) an den Wasserhahn. Für Wasserhähne mit 3/4" AG (20 - 27 mm) oder 1/2" AG (15 - 21 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
99013		25	3,5 x 5,5 x 3,5	10 x 39 x 13	0,005	0,74	3000
91013		14	7,9 x 15,7 x 3,8	26,5 x 10 x 25	0,006	0,62	1344

KLEMMVERBINDER 1/2" MIT ADAPTER 3/4"

99015

91015

Für den Anschluss eines 1/2"Verlegerohrs (13 - 16 mm) an ein Hahnstück mit Innengewinde 3/4" (20 - 27 mm) oder 1" (26 - 34 mm) (z. B. Magnetventile).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
99015		25	4,2 x 5,75 x 4,2	10 x 39 x 13	0,005	0,75	3000
91015		10	7,9 x 15,7 x 4,5	25 x 10 x 19	0,005	0,44	1440

KLEMMVERBINDER 1/2" T-STÜCK MIT 1/2" AG

99017

91017

Dient dem Anschluss in Reihe der Versenkregner Colibrì (Art. 90210 - 90220 - 90230) an einen 1/2"Verlegerohr (13 - 16 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99017		25	10 x 4,9 x 2,8	10 x 39 x 13	0,005	0,81	3000	8 000625 990177
91017		10	10 x 20,6 x 3,4	28 x 13 x 25	0,009	0,60	720	8 000625 910175

KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK MIT 1/2" AG

99019

91019

Dient dem Anschluss am Leitungsende der Versenkregner Colibrì (Art. 90210 - 90220 - 90230) an einen 1/2"Verlegerohr (13 - 16 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99019		25	6,3 x 4,8 x 2,8	10 x 39 x 13	0,005	0,60	3000	8 000625 990191
91019		12	7,9 x 15,7 x 3,0	25 x 10 x 19	0,005	0,42	1728	8 000625 910199

KLEMMVERBINDER ECKSTÜCK MIT 1/2" AG

99021

91021

Dient dem Anschluss in den Ecken der Versenkregner Colibrì (Art. 90210 - 90220 - 90230) an einen 1/2"Verlegerohr (13 - 16 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99021		25	6,55 x 5,65 x 6,55	10 x 39 x 13	0,005	1,05	3000	8 000625 990214
91021		6	7,9 x 15,7 x 4,5	25 x 10 x 19	0,005	0,29	864	8 000625 910212

KLEMMVERBINDER 1/2" GERADE KUPPLUNG

99023

91023

Gestattet die Verbindung von zwei Abschnitten eines 1/2"Verlegerohrs (13 - 16 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99023		25	3 x 8 x 3	10 x 39 x 13	0,005	0,66	3000	8 000625 990238
91023		12	7,9 x 15,7 x 3,0	25 x 10 x 19	0,005	0,47	1728	8 000625 910236

KLEMMVERBINDER 1/2" WINKEL

99025

91025

Gestattet die Verbindung von zwei Abschnitten eines 1/2"Verlegerohrs (13 - 16 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99025		25	6,45 x 6,45 x 2,8	10 x 39 x 13	0,005	0,70	3000	8 000625 990252
91025		12	7,9 x 15,7 x 3,0	25 x 10 x 19	0,005	0,49	1728	8 000625 910250

KLEMMVERBINDER 1/2" MIT 4 x 1/4" ANSCHLUSS-NIPPEL

99027

91027

Dient dazu, bis zu vier Tropfer in große Töpfe der Gefäße zu bringen. Ideal für Mikrobewässerungsanlagen in Beeten oder Einfassungen durch die Abzweigung von Tropfleitungen von einem einzigen Wasseranschluss. Inklusive Stopfen für nicht verwendete Ausgänge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
99027		25	2,8 x 10 x 2,8	10 x 39 x 13	0,005	0,80	3000
91027		4	10 x 20,6 x 3,4	26,5 x 10 x 25	0,006	0,32	384

KLEMMVERBINDER 1/2" T-STÜCK

99029

91029

Gestattet die Verbindung von drei Abschnitten eines 1/2"Verlegerohrs (13 - 16 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
99029		25	10 x 6,5 x 2,8	10 x 39 x 13	0,005	0,94	3000
91029		10	10 x 20,6 x 3,5	28 x 13 x 25	0,009	0,66	720

KLEMMVERBINDER 1/2" KUGELHAHN

99033

91033

Zum Regulieren, Öffnen und Schließen des Wasserflusses einer Leitung. Wird zwischenzwei Abschnitten eines 1/2"Verlegerohr (13 - 16 mm) aufgebaut.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
99033		25	10 x 4,6 x 2,8	10 x 39 x 13	0,005	0,92	3000
91033		10	10 x 20,6 x 3,3	28 x 13 x 25	0,009	0,68	720

KLEMMVERBINDER 1/2" ENDSTÜCK

99035

91035

Zum Stoppen des Wasserflusses am Ende des 1/2"Verlegerohrs (13 - 16 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
99035		25	2,8 x 4 x 2,8	10 x 39 x 13	0,005	0,46	3000
91035		12	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,37	1728

KLEMMVERBINDER 1/2" ABLASSVENTIL

91037

Zum automatischen Entleeren der Leitungen des Bewässerungskreises. Mit Klemmverbindung für 1/2"Verlegerohr (13 - 16 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91037		5	10 x 20,6 x 4	26,5 x 10 x 25	0,006	0,39	480

KUPPLUNGEN UND ZUBEHÖR RAINJET®

Kupplungen, Wasserhähne, Erdspieße, Ablassventile. Das Zubehör Rainjet gestattet das einfache Realisieren verschiedener Tropf- und Mikrobewässerungsanlagen und ihre Anpassung an die sich wandelnden Anforderungen der Pflanzen im Laufe der Zeit. Das Anschließen von Kupplungen und Zubehör erfolgt einfach durch Druck, ohne Werkzeug, und die Wasserdichtigkeit ist perfekt. Durch Verwendung von geraden Kupplungen, Winkelstücken und Drei-Wege-Kupplungen können Anlagen mit jeder beliebigen Form erstellt werden. Das Zubehör Rainjet ist ideal sowohl zum Erstellen einer beliebigen Tropfbewässerungsanlage durch Auswahl aus dem breiten Angebot an Tropfern Rainjet als auch zum einfachen Realisieren einer unterirdischen Mikrobewässerungsanlagen mit Colibrì System. Unverzichtbar zum Erfüllen der Anforderungen dieses Bereichs, der sich ständig weiterentwickelt.

BLOCK-SYSTEM RAINJET

Mit den innovativen Kupplungen und Überwurfmuttern Block-System ist die einfache Installation garantiert.

KUPPLUNGEN UND ZUBEHÖR RAINJET

Die Kupplungen und das Zubehör Rainjet werden ohne Werkzeuge und einfach mit etwas Druck zusammengesteckt, und die Wasserdichtigkeit ist gewährleistet.

LEITUNGSFILTER FÜR 1/2" VERLEGEROHR

91031

LIMITED STOCK

Zum Filtern des Wassers in Tropf- oder Mikrobewässerungsanlagen. Wird direkt am 1/2" Verlegerohr aufgebaut. Einfach zu reinigender Netzfilter.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91031		5	10 x 20,6 x 3,4	26,5 x 10 x 25	0,006	0,32	480

8 000625 910311

3/4" HAHNANSCHLUSS MIT 1/2" REDUZIERUNG FÜR 1/2" VERLEGEROHR

91347

Dient dem direkten Anschluss eines 1/2"Verlegerohr (13 - 16 mm) an den Wasserhahn. Für Wasserhähne mit Gewinde 3/4" (20 - 27 mm) oder 1/2" (15 - 21 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91347		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,36	1440

8 000625 913473

3/4" HAHNANSCHLUSS MIT 1/2" REDUZIERUNG FÜR 1/4" VERTEILERROHR

91345

Dient dem direkten Anschluss eines Verlegerrohr 1/2" (13 - 16 mm) und eines Verteilerrohr 1/4" (4 - 6 mm) an den Wasserhahn. Für Wasserhähne mit AG 3/4" (20 - 27 mm) oder AG 1/2" (15 - 21 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91345		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,37	1440

8 000625 913459

ANSCHLUSSSTÜCK MIT 1" AG UND 3/4" AG REDUZIERUNG

91066

Für den Anschluss eines Verlegerohrs 1/2" (13 - 16 mm) an ein Hahnstück mit Innengewinde 3/4" (20 - 27 mm) oder 1" (26 - 34 mm) (z. B. Magnetventile).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91066		10	7,9 x 15,7 x 4,2	25 x 10 x 19	0,005	0,38	1440

8 000625 910663

T-STÜCK MIT 1/2" AG

91072

Dient dem Anschluss in Reihe der Versenkregner Colibrì (Art. 90210 - 90220 - 90230) an einen Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm). Blister mit zwei Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91072		10	7,9 x 15,7 x 3,7	25 x 10 x 19	0,005	0,39	1440

8 000625 910724

1/2" WINKEL MIT AG 1/2"

91082

Dient dem Anschluss am Leitungsende der Versenkregner Colibrì (Art. 90210 - 90220 - 90230) an einen Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm). Blister mit zwei Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91082		10	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,32	1440

8 000625 910823

QUICK-CLICK VERBINDER FÜR 1/2" (13-16 mm) SCHLAUCH

91070

Zur Verbindung in Reihe von zwei Schläuchen: ein 1/2"-Schlauch (13-16 mm) für die Tropfbewässerung mit einem PVC Schlauch, der am seinem Ende eine Quick-Click Kupplung hat. Blister mit zwei Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91070		15	7,9 x 15,7 x 2	26,5 x 10 x 25	0,006	0,49	1440

8 000625 910700

PE-VERBINDER 1/2"

99076

91076

Zur einfachen Verbindung von PE-Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm). Blister mit 4 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99076		6 x 20	15 x 15 x 3	10 x 39 x 13	0,005	0,81	720	8 000625 990764
91076		15	7,9 x 15,7 x 3	26,5 x 10 x 25	0,006	0,58	1440	8 000625 910762

PE-VERBINDER 1/2" WINKEL

99081

91081

90° Winkel zur einfachen Verbindung von zwei PE-Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm). Blister mit 2 Stück

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99081		6 x 20	15 x 15 x 3	10 x 39 x 13	0,005	0,78	720	8 000625 990818
91081		15	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,38	2160	8 000625 910816

PE-VERBINDER 1/2"

91073

Zur Verbindung von PE-Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm) mit Anschluss für Verteilerrohr 1/4" (4 - 6 mm). Blister mit 2 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
91073		10	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,30	1440	8 000625 910731

PE-VERBINDER 1/2" T-STÜCK

99071

91071



T-Stück zur Verbindung von PE-Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm). Blister mit 2 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99071		4 x 20	14 x 22 x 3	10 x 39 x 13	0,005	0,80	480	8 000625 990719
91071		15	7,9 x 15,7 x 2,5	26,5 x 10 x 25	0,006	0,53	1440	8 000625 910717

PE-STOPFEN

91086

Zum Verschließen von PE-Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm). Blister mit 4 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
91086		15	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,46	2160	8 000625 910861

PE-VENTIL 1/2"

91280

Zur Regulierung des Wasserflusses im PE-Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91280		10	7,9 x 15,7 x 4	25 x 10 x 19	0,005	0,34	1440

8 000625 912803

VERLEGEROHR-KLAMMER 1/2"

91096

Befestigungsklammer für PE-Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm) bei Wasserdrücken über 1,5 Bar.
Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91096		10	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,39	1440

8 000625 910960

ERDSPIESS 1/2"

99090

91090

Erdspieß zur Fixierung des PE-Verlegerohres 1/2" (13 - 16 mm) auf dem Erdeich.
Blister mit 8 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
99090		4 x 20	13 x 22 x 7	20 x 39 x 13	0,010	1,40	288
91090		10	15,4 x 24 x 3	39 x 23 x 20	0,018	1,77	480

8 000625 990900

8 000625 910908

1/2" ENTLEERUNGS-VENTIL

90920

Zum automatischen Entleerung von Bewässerungsanlagen, wird am Ende einer 1/2" Leitung (13 - 16 mm) angeschlossen.
Blister mit 1 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90920		4	7,9 x 15,7 x 3,5	12 x 10 x 19	0,002	0,15	1152

8 000625 909209

CLIP ZUR WANDBEFESTIGUNG DES SCHLAUCHS

91097

Gestattet das stabile Befestigen des Verteilerschlauchs von 1/2" (13-16 mm) an einer senkrechten Oberfläche (z. B. Wand).
Blister mit 5 Stück, Schrauben und Dübeln.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91097		10	7,9 x 15,7 x 3,7	25 x 10 x 19	0,005	0,70	1440

8 000625 910977

PE-VERBINDER 1/4"

99155

91155

Zur einfachen Verbindung von PE-Verlegerohr 1/4" (4 - 6 mm).
Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
99155		20 x 20	7,5 x 13 x 10	10 x 39 x 13	0,010	0,75	2400
91155		13	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,39	1872

PE-VERBINDER 1/4" WINKELSTÜCK

91143

90° Winkel zur einfachen Verbindung von PE-Verlegerohr.
Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91143		13	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,40	1872

PE-VERBINDER 1/4" T-STÜCK

91141

Zur einfachen Verbindung von PE-Verteilerrohr 1/4" (4 - 6 mm).
Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91141		13	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,42	1872

PE-VERBINDER 1/4" KREUZSTÜCK

91145

Kreuz-Stück zur Verbindung von PE-Verlegerohr.
Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91145		13	7,9 x 15,7 x 2	25 x 19 x 10	0,005	0,45	1872

BLIND-STOPFEN

91170

Stopfen zum Verschließen von gestochenen Löchern im PE-Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm) und zum Verschluss des Pe-Verteilerrohr 1/4" (4 - 6 mm).
Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91170		13	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,40	1872

1/4" VENTIL

91270

Ventil für PE-Verteilerrohr 1/4" (4 - 6 mm). Zur Regelung des Wasserdurchflusses.
Blister mit 5 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91270		10	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,34	1440

8 000625 912704

LOCHER

91185

Locher für PE-Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm). Die Löcher haben den richtigen Durchmesser für Mikro-Sprinkler und können mit dem Locher auch in der PE-Leitung justiert werden.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91185		10	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,26	1440

8 000625 911851

ERDSPIESS 1/4"

99190

91190

Erdspieß zur Fixierung des PE-Verteilerrohr 1/4" (4 - 6 mm) auf dem Erdeich oder in der Erde von Topfpflanzen auf der Terrasse.
Blister mit 15 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
99190		10 x 40	14 x 19 x 3	20 x 39 x 13	0,010	2,61	720
91190		10	15,4 x 24 x 2,5	28 x 19 x 25	0,013	1,43	480

8 000625 991907

8 000625 911905

TROPFER RAINJET®

Die Tropfer von Claber verteilen mit Präzision die ideale Wassermenge und garantieren Ihren Pflanzen so stets das optimale Wohlbefinden. Tropfer, Kleinflächendüsen, Mikro-Nebeldüsen ermöglichen es, auf jeder Terrasse, jedem Balkon, Blumenbeet oder Gemüsegarten einen effizienten und völlig autonomen Bewässerungskreis zu schaffen, der jede Pflanze nahe an den Wurzeln mit der perfekt abgestimmten Menge Wasser versorgt.
Claber bietet eine breite Palette an Tropfern mit Zubehör und einsatzbereiten Kits an, die alle Ihre Bewässerungsanforderungen erfüllen, ohne einen einzigen Tropfen zu verschwenden. Die intelligente Bewässerung von Claber, die die Umwelt respektiert.

ENDTROPFER

Vollständigkeit und Genauigkeit

REGULIERBARE DURCHFLUSSMENGE
UND PERFEKTE WASSERDICHTIGKEIT

KALIBRIERTE BEWÄSSERUNG
OHNE VERSCHWENDUNG

EINSTELLBARE ENDTROPFER 0-6 L/H

99209

91209

91211

91213

LIMITED STOCK

Endtropfer mit reguliebare Wassermenge von 0-6 L/Std., von ganz geschlossen bis ganz offen. Präzise und abgestimmte Einstellung des Wasserflusses. Wird mit einem einfachen und perfekt dichten Stechverbinder direkt an das Ende des 1/4"Verteilerrohr (4 - 6 mm) angeschlossen. Zugänglich für eine einfach Reinigung.

Blister:
91209 – 10 Stk.
91211 – 20 Stk.
91213 – 40 Stk.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99209		6 x 50	15 x 30 x 3	20 x 13 x 39	0,010	1,90	432	8 000625 992096
91209		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,006	0,83	960	8 000625 912094
91211		10	10 x 20,6 x 4	28 x 13 x 25	0,009	1,48	720	8 000625 912117
91213		8	15,4 x 24 x 3,5	39 x 20 x 23	0,018	2,40	384	8 000625 912131

EINSTELLBARE REIHENTROPFER 0-6 L/H

99217

91217

Die Tropfer sind für den Anschluss in Reihe bestimmt. Endtropfer mit reguliebare Wassermenge von 0-6 L/Std., von ganz geschlossen bis ganz offen. Präzise und abgestimmte Einstellung des Wasserflusses. Wird mit einem einfachen und perfekt dichten Stechverbinder direkt am 1/4"Verteilerrohr (4 - 6 mm) angeschlossen. Zugänglich für eine einfach Reinigung. Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99217		6 x 50	14 x 18 x 5	20 x 13 x 39	0,010	2,14	432	8 000625 992171
91217		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,006	0,90	960	8 000625 912179

EINSTELLBARE ENDTROPFER 0-10 L/H PLUS

91214

Endtropfer mit reguliebare Wassermenge von 0-10 L/Std., von ganz geschlossen bis ganz offen. Präzise und abgestimmte Einstellung des Wasserflusses. Wird mit einem einfachen und perfekt dichten Stechverbinder direkt an das Ende des 1/4"Verteilerrohr (4 - 6 mm) angeschlossen. Zugänglich für eine einfach Reinigung. Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
91214		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,006	1,03	960	8 000625 912148

EINSTELLBARE REIHENTROPFER 0-10 L/H PLUS

91218

Die Tropfer sind für den Anschluss in Reihe bestimmt. Endtropfer mit reguliebare Wassermenge von 0-10 L/Std., von ganz geschlossen bis ganz offen. Präzise und abgestimmte Einstellung des Wasserflusses. Wird mit einem einfachen und perfekt dichten Stechverbinder direkt am 1/4"Verteilerrohr (4 - 6 mm) angeschlossen. Zugänglich für eine einfach Reinigung. Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
91218		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,006	1,05	960	8 000625 912186

EINE KALIBRIERTE UND EFFIZIENTE BEWÄSSERUNG

DRUCKAUSGLEICHENDER TROPFER

99222

91222

Dieser druckkompensierenden Tropfer gibt konstant eine Wassermenge von 4 L/Std. ab.
Er wird Konstante Ausgabe von 4 Liter/Stunde am Anfang und auch am Ende der Leitung.
Er wird direkt in das 1/2"Verlegerohr (13 - 16 mm) gesteckt oder mit dem 1/4" PE-Verteilerrohr (4 - 6 mm) angeschlossen.
Entfernbar für eine einfach Reinigung.
Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99222		10 x 50	14 x 17 x 4	20 x 13 x 39	0,010	2,80	720	8 000625 992225
91222		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,006	0,77	960	8 000625 912223

EINSTELLBARER TROPFER 0-40 L/STD.

99225

91225

Dieser Tropfer ist von 0-40 L/Std. einstellbar.
Er wird direkt in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) gesteckt oder mit dem 1/4" Verteilerrohr (4 - 6 mm) angeschlossen.
Entfernbar für eine einfach Reinigung.
Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99225		10 x 50	14 x 22 x 6,5	20 x 13 x 39	0,010	2,55	720	8 000625 992256
91225		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,006	0,73	960	8 000625 912254

EINSTELLBARER MIKRO-SPRÜH-DÜSE 0-40 L/STD.

99232

91232

Dieser Mikro-Sprüh-Düse ist von 0-40 L/Std einstellbar, von ganz geschlossen bis ganz offen.
Von bis Max. 360° Bewässerungsfläche.
Er wird direkt am 1/2"Verlegerrohr (13 - 16 mm) gestekckt oder am 1/4"Verteilerrohr (4 - 6 mm) angeschlossen.
Leicht zugänglich für eine einfache Reinigung.
Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99232		10 x 50	14 x 22 x 3	20 x 13 x 39	0,010	2,65	720	8 000625 992324
91232		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,006	0,79	960	8 000625 912322

EINSTELLBARER TROPFER 0-40 L/STD. MIT ERDSPIESS

91227

Dieser Tropfer mit Erdspieß ist von 0 - 40 Liter/Stunde einstellbar.
Gewährleistet eine präzise und gezielte Bewässerung der Wurzeln der Pflanzen.
Ausgestattet mit der Einstellung geschlossen/offen.
Zugänglich für eine einfache Reinigung unter fließendem Wasser.
Er wird direkt in das 1/4"Verteilerrohr (4 - 6 mm) gesteckt.
Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
91227		6	15,4 x 24 x 2,5	20 x 10 x 39	0,007	0,98	576	8 000625 912278

EINSTELLBARER MIKRO-SPRÜH-DÜSE 0-40 L/STD. MIT ERDSPIESS

99228

91228

Dieser Mikro-Sprüh-Düse mit Erdspieß ist von 0 - 40 Liter/Stunde einstellbar.
Gewährleistet eine präzise und gezielte Bewässerung der Wurzeln der Pflanzen.
Ausgestattet mit der Einstellung geschlossen/offen.
Zugänglich für eine einfache Reinigung unter fließendem Wasser.
Er wird direkt in das 1/4"Verteilerrohr (4 - 6 mm) gesteckt.
Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99228		6 x 25	13 x 23 x 5	20 x 13 x 39	0,010	1,97	432	8 000625 992287
91228		6	15,4 x 24 x 2,5	20 x 10 x 39	0,007	1,01	576	8 000625 912285

NEBELDÜSE 360° MIT ERDSPIESS

91229

Nebeldüse auf Erdspieß.
Gewährleistet einen flächendeckenden, sanften Sprühregen um 360°.
Er wird in das 1/4"Verteilerrohr 4-6 mm gesteckt.
Lässt sich leicht im Boden verankern. Zugänglich für die Reinigung.
Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
91229		6	15,4 x 24 x 2,5	20 x 10 x 39	0,007	1,00	576	8 000625 912292

DRUCKKOMPENSIERENDE TROPFER 360° AM SPIESS

91223

LIMITED STOCK

Druckkompensierende Tropfer auf Erdspieß gibt konstant 4 L/Std. ab.
Zur Montage am Ende eines 1/4"Verteilerrohrs (4 - 6 mm).
Lässt sich leicht im Boden verankern. Zugänglich für die Reinigung.
Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
91223		6	15,4 x 24 x 2,5	20 x 10 x 39	0,007	1,00	576	8 000625 912230

KIT RAINJET®

Das Kit Rainjet enthält alles Erforderliche zum selbstständigen Realisieren einer Tropfbewässerungsanlage für die Terrasse oder den heimischen Gemüsegarten. Verteilerschlauch und Kapillarschlauch, Tropfer, Kupplungen und, im Timer Kit, ein zugehöriger Bewässerungscomputer. Das Kit Rainjet gestattet das Bewässern von 20 bis 60 Pflanzen, je nach gewählter Lösung, und kann mit den Produkten der Reihe Rainjet jederzeit erweitert werden. Höchste Funktionalität und die sofortige Garantie einer kalibrierten Bewässerung.

ORTO DRIP KIT

90767

Starter-Set zur optimalen Bewässerung der Pflanzen auf Terrassen oder in Beeten, indem der Wasserfluss reguliert und den unterschiedlichen Bedürfnissen angepasst wird. Enthält die gesamten Bauteile zur Herstellung einer Tropfbewässerungsanlage, von bis zu 50 Pflanzen mit einstellbaren Tropfern (30 Reihentropfer und 20 Endtropfer), 1/2"Verlegerohr 25 m.

INHALT

90365	Verlegerohr 1/2" 25 m	x 1	**91086**	PE-Stopfen	x 12
8627	Hahnstück 3/4" IG	x 1	**91090**	Erdspieß 1/2"	x 35
91009	Klemmverbinder 1/2"	x 1	**91185**	Locher	x 1
91280	PE-Ventil	x 6	**91170**	Blind-Stopfen	x 10
91081	PE-Verbinder 1/2"Winkel	x 7	**91214**	Einstellbare Endtropfer 0-10 l/h Plus	x 40
91071	PE-Verbinder 1/2"T-Stück	x 11	**91232**	Einstellbarer Mikro-Sprüh-Düse 0-40 L/Std.	x 20

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90767		1	40 x 40 x 12	40 x 40 x 12	0,019	3,50	54

8 000625 907670

DRIP STARTER KIT

90764

Komplettset für eine Anlage für 20 Topfpflanzen, mit verstellbaren Tropfern zur Anpassung des Wasserflusses an jede Pflanze. Inklusive Druckminderer.

INHALT

90370	Verteilerrohr 1/4" - 20 m	x 1	**91217**	Reihentropfer 0-6 L/Std	x 20
91040	Druckminderer	x 1	**91270**	Ventil 1/4"	x 3
91141	PE-Verbinder 1/4"T-Stück	x 5	**91345**	Hahnstück 1/2" - 3/4"	x 1
91170	Blind-Stopfen	x 10	**91494**	3/4" automatische Kupplung	x 1
91190	Erdspieß 1/4"	x 20			

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90764		4	30 x 30,5 x 4,4	39 x 19 x 39	0,029	3,50	96

8 000625 907649

KIT DRIP 25 TOPFPFLANZEN PLUS

90759

Ein einsatzbereites Kit für die optimale Bewässerung der Pflanzen auf der Terrasse oder in Beeten, das die Regulierung des Wasserflusses ermöglicht und so an die verschiedenen Anforderungen angepasst werden kann. Inklusive aller benötigen Anschlüsse für die Realisierung einer Tropfbewässerungsanlage für bis zu 25 Pflanzen mit regulierbaren Reihentropfern Plus und 25 m Tropfschlauch. Kann nach Belieben erweitert werden.

INHALT

345073	Verteilerrohr 1/4" 25 m	x 1	**91218**	Reihentropfer 0-10 L/Std	x 25
91040	Druckminderer	x 1	**91270**	Ventil 1/4"	x 3
91141	PE-Verbinder 1/2"T-Stück	x 5	**91345**	Hahnstück 1/2" - 3/4"	x 1
91170	Blind-Stopfen	x 10	**91494**	3/4" automatische Kupplung	x 1
91190	Erdspieß 1/4"	x 25			

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90759		1	29,5 x 30,5 x 7,5	29,5 x 30,5 x 7,5	0,007	1,00	96

8 000625 907595

TIMER KIT 20 LOGICA

90766

Komplettset für eine Anlage für 20 Topfpflanzen, mit verstellbaren Tropfern zur Anpassung des Wasserflusses an jede Pflanze. Inklusive Druckminderer und Bewässerungscomputer Aquauno Logica zur Montage am Wasserhahn, mit dem sich die Bewässerung automatisch zur besten Tageszeit starten lässt. Mit dem Drehschalter lässt sich einfach eines der 15 voreingestellten Programme wählen.

INHALT

8422	Aquauno Logica	x 1	**91190**	Erdspieß 1/4"	x 20
90370	Verteilerrohr 1/4" - 20 m	x 1	**91217**	Reihentropfer 0-6 L/Std	x 20
91040	Druckminderer	x 1	**91270**	Ventil 1/4"	x 3
91141	PE-Verbinder 1/4"T-Stück	x 5	**91345**	Hahnstück 1/2" - 3/4"	x 1
91170	Blind-Stopfen	x 10	**91494**	3/4" automatische Kupplung	x 1

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90766		1	29,5 x 30,5 x 7,5	29,5 x 30,5 x 7,5	0,007	1,24	96

8 000625 907663

TIMER KIT 20 PRATICO

90763

Komplettset für eine Anlage für 20 Topfpflanzen, mit verstellbaren Tropfern zur Anpassung des Wasserflusses an jede Pflanze. Inklusive Druckminderer und Bewässerungscomputer Aquauno Pratico zur Montage am Wasserhahn, mit dem sich die automatische Bewässerung der Anlage programmieren lässt, mit täglicher Frequenz und einer maximalen Bewässerungsdauer von 60 Minuten.

INHALT

8425	Aquauno Pratico	x 1	**91190**	Erdspieß 1/4"	x 20
90370	Verteilerrohr 1/4" - 20 m	x 1	**91217**	Reihentropfer 0-6 L/Std	x 20
91040	Druckminderer	x 1	**91270**	Ventil 1/4"	x 3
91141	PE-Verbinder 1/4"T-Stück	x 5	**91345**	Hahnstück 1/2" - 3/4"	x 1
91170	Blind-Stopfen	x 10	**91494**	3/4" automatische Kupplung	x 1

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90763		1	29,5 x 30,5 x 7,5	29,5 x 30,5 x 7,5	0,007	1,23	96

8 000625 907632

TERRAZZO DRIP KIT

90772

Starter-Set zur optimalen Bewässerung der Pflanzen auf Terrassen und Balkonen oder in Beeten, indem der Wasserfluss reguliert und den unterschiedlichen Bedürfnissen angepasst wird. Lieferumfang komplett mit allen Zubehör zur Herstellung einer Bewässerungsanlage, für bis zu 50 Pflanzen mit einstellbaren Tropfern (30 Reihentropfer und 20 Endtropfer), 1/2" Verlegerohr 25 m und 1/4" Verteilerrohr 25 m.

INHALT

90365	Verlegerohr 1/2" 25 m	x 1	**91073**	PE-Verbinder T-Stück 1/2" - 1/4"	x 15
345073	Verteilerrohr 1/4" 25 m	x 1	**91086**	PE-Stopfen	x 1
91002	Multi-Hahnstück 1/2" - 3/4"	x 1	**91090**	Erdspieß 1/4"	x 50
91009	Klemmverbinder 1/2"	x 1	**91218**	Reihentropfer 0-10 L/Std	x 30
91280	PE-Ventil	x 1	**91214**	Einstellbare Endtropfer 0-10 l/h Plus	x 20
91081	PE-Verbinder 1/2"Winkel	x 5			

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90772		1	40 x 40 x 12	40 x 40 x 12	0,019	3,43	54

8 000625 907724

SPRÜHDÜSEN RAINJET®

Die Mikrobewässerung von Claber ist vom milden Frühlingsregen inspiriert: Die winzigen, präzise verteilten Tropfen fallen sanft auf Blätter, Pflanzen und Blumen, selbst auf die zartesten, wobei immer die optimale Wassermenge bereitgestellt und jegliche Verschwendung vermieden wird.
Die Sprühdüsen werden einfach direkt auf Tropf- und Verteilerschläuchen oder aber auf speziellen Stäben installiert, um sie auf die richtige Höhe zu bringen.
Sprühdüsen RainJet, ein sanfter Regen für gesündere und schönere Pflanzen.

180°-SPRÜHDÜSEN

Effekt sanfter Regen

UMWELTFREUNDLICHE UND LANGLEBIGE MATERIALIEN

KALIBRIERTE BEWÄSSERUNG OHNE VERSCHWENDUNG

360° MIKRO-SPRÜHDÜSE

91256

Für die direkte Installation in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) oder zur Installation auf 1/4" Verteilerrohr und auf Verlängerung (91260) und auf das Stativ (91265). Max. beregnete Fläche 16 m².
Blister mit 10 Stück.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	22,0	34,0	46,0	52,0	72,0
Øm	3,0	3,5	4,5	4,0	4,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91256		10	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,38	1440

8 000625 912568

180° MIKRO-SPRÜHDÜSE

91255

Für die direkte Installation in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) oder zur Installation auf 1/4" Verteilerrohr und auf Verlängerung (91260) und auf das Stativ (91265). Zum Bewässern einer halbkreisförmigen Fläche. Max. beregnete Fläche 10 m². Blister mit 10 Stück.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	59,0	61,0
r(m)	1,2	2,0	2,2	2,2	2,5

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91255		10	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,38	1440

8 000625 912551

90° MIKRO-SPRÜHDÜSE

91254

Für die direkte Installation in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) oder zur Installation auf 1/4" Verteilerrohr und auf Verlängerung (91260) und auf das Stativ (91265). Max. beregnete Fläche 8 m².
Blister mit 10 Stück.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	59,0	61,0
r(m)	1,5	2,2	2,7	3,0	3,2

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91254		10	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,38	1440

8 000625 912544

MIKRO-STREIFENDÜSE

91257

Sprüh-Düse für schmale rechteckige Flächen.
Für die direkte Installation in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) oder zur Installation auf 1/4" PE-Verteilerrohr (4 - 6 mm) oder auf die Verlängerung (91260) und auf das Stativ (91265). Max. beregnete Fläche 6,8 m². Blister mit 10 Stück.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	58,0	61,0
r(m)	3,2	5,5	7,2	8,5	9,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91257		10	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,39	1440

8 000625 912575

360° MIKRO-NEBELDÜSE

91258

Für die direkte Installation in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) oder zur Installation auf 1/4" Verteilerrohr und auf Verlängerung (91260) und auf das Stativ (91265). Bietet einen sanften Sprühnebel-Effekt. Max. beregnete Fläche 3 m².
Blister mit 10 Stück.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	13,0	19,0	23,0	26,0	29,0
Øm	1,0	1,6	1,8	2,0	2,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91258		10	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,38	1440

8 000625 912582

360° REGULIERBARE SPRÜHDÜSE

91249

Für die direkte Installation in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) oder zur Installation auf 1/4" Verteilerrohr und auf Verlängerung (91260) und auf das Stativ (91265). Mit Regulierventil ausgestattet. Max. beregnete Fläche 16 m². Blister mit 5 Stück.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	22,0	34,0	46,0	52,0	72,0
Øm	3,0	3,5	4,5	4,0	4,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91249		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,41	1440

8 000625 912490

180° REGULIERBARE SPRÜHDÜSE

91248

Für die direkte Installation in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) oder zur Installation auf 1/4" Verteilerrohr und auf Verlängerung (91260) und auf das Stativ (91265). Mit Regulierventil ausgestattet. Max. beregnete Fläche 10 m². Blister mit 5 Stück.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	59,0	61,0
r(m)	1,2	2,0	2,2	2,2	2,5

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91248		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,41	1440

8 000625 912483

360° REGULIERBARE SPRÜHDÜSE

91250

Für die direkte Installation in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) oder zur Installation auf 1/4" Verteilerrohr und auf Verlängerung (91260) und auf das Stativ (91265). Zum Bewässern kreisrunder Flächen. Mit Regulierventil ausgestattet. Max. beregnete Fläche 57 m². Blister mit 5 Stück.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	48,8	90,0	120,0	142,0	165
Øm	3,0	5,0	6,5	7,5	8,5

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91250		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,006	0,64	960

8 000625 912506

MIKRO-SPRÜHDÜSEN STATIV

91265

Dieses Stativ kann direkt in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) installiert werden oder er wird zur höheren Flexibilität mit dem 1/4" PE-Verteilerrohr (4 - 6 mm) und dem Verbinder (91155) installiert.
Verstellbare Höhe: 30 - 50 cm.
Packung mit 2 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91265		8	8 x 33 x 1,5	20 x 39 x 10	0,007	0,66	768

8 000625 912650

VERLÄNGERUNG

91260

Diese Verlängerung für Mikro-Sprühdüsen wird direkt in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) für bis max. Höhe von 30 cm geschraubt oder dient zur Verlängerung des Stativs (91265).
Packung mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91260		10	8 x 33 x 1	20 x 39 x 10	0,007	0,99	960

8 000625 912605

AQUA-MAGIC® SYSTEM

Nicht immer haben Pflanzen- und Blumenfreunde einen Wasserhahn zum Bewässern ihrer Topfpflanzen auf der Terrasse zur Verfügung. Claber hat auch für diese weit verbreitete Anforderung eine Lösung: Aqua-Magic System. Das einsatzbereite Kit gestattet das Realisieren einer Tropfbewässerungsanlage ohne Anschluss an das Wasser- und Stromnetz. In der Packung ist alles Erforderliche enthalten: ein spezieller Bewässerungscomputer mit integrierter Pumpe und Photovoltaikmodul, Tropfer sowie sämtliches Zubehör zum Bewässern von bis zu 20 Topfpflanzen. Aqua-Magic System kann in Kombination mit jedem handelsüblichen Wasserbehälter oder mit dem Aqua-Magic Tank verwendet werden, dem speziellen faltbaren 80-Liter-Behälter, der sich mühelos transportieren, montieren und bei Nichtgebrauch kompakt verstauen lässt.

AQUA-MAGIC® SYSTEM

Die Magie der Bewässerung ohne Wasserhahn und ohne Stromanschluss.

VIELE TAGE AUTONOMIE, IN KOMBINATION MIT DEM AQUA-MAGIC TANK ODER MIT EINEM HANDELSÜBLICHEN WASSERBEHÄLTER.

IDEAL FÜR KASTEN- ODER HOCHBEETE UND BLÜHPFLANZEN, AUCH AUF VERSCHIEDENEN EBENEN

ENERGIE VON DER SONNE MIT PHOTOVOLTAIKMODUL, DAS DIE AKKUS AUFLÄDT

WEBSITE

EINFACHE UND SCHNELLE PROGRAMMIERUNG MIT ZWEI PRAKTISCHEN DREHGRIFFEN

AQUA-MAGIC SYSTEM

8063

Gebrauchsfertiges Set zur unabhängigen Tropfbewässerung. Es schließt eine Programmiereinheit mit Photovoltaik-Paneel und eine integrierte Pumpe ein, um das Wasser aus einem Behälter anzusaugen, zu filtern und an 20 selbstausgleichende Tropfer zu verteilen. Zur Reinigung inspizierbarer Ansaugfilter. Das Photovoltaik-Paneel nimmt die Sonnenenergie auf, auch wenn es nicht direkt den Sonnenstrahlen ausgesetzt ist, und wandelt sie in elektrische Energie um, die in 2 Akkus NiMH Mignon AA 1.2V 1800mAh (nicht mitgeliefert) gespeichert wird. Eine LED zeigt den Ladezustand der Akkus an. 54 mögliche Bewässerungslösungen, die mit nur 2 Drehknöpfen einzustellen sind: einer für die Häufigkeit (1 bis 7 Tage), der andere für die Wassermenge, die jeder Tropfer ausgeben soll (40 ml bis 200 ml). Möglichkeit zur manuellen Bewässerung für 100-ml-Tropfer (unter Beibehaltung des gespeicherten Programms). Mit jedem beliebigen Behälter verwendbar.
Das Set enthält:
- 1 Solar-Bewässerungscomputer mit Pumpe
- 1 Antiheberventil zum Sperren des Wasserflusses am Ende der Bewässerung
- 1 Ansaugfilter 1/4"
- 1 Wandhalterung samt Schrauben und Dübeln
- 20 Tropfer
- 20 m Verteilerrohr 1/4"
- 20 Pflöcke für Verteilerrohr
- 6 Drei-Wege-Anschlüsse 1/4"
- 6 Verschlüsse für Leitungsende

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8063		1	29,5 x 30,5 x 7,5	29,5 x 30,5 x 7,5	0,007	1,26	108

8 000625 080632

AQUA-MAGIC TANK

8061

Falttank für Aqua-Magic System (Art.-Nr. 8063), Fassungsvermögen 80 Liter. Leichte Montage mit Muffen aus Polypropylen. Robust und stabil dank des Aluminiumrahmens, der leicht zu montieren ist und dessen Basis eine kratzfeste Spezialbeschichtung aufweist. Mit einer besonderen Verbindungsstange zur Positionierung von Aqua-Magic ausgestattet. Am Ende der Saison kann es auf ordentliche Weise weggeräumt werden. Maße offen: 40x40x85 Am Ende der Saison kann es auf ordentliche Weise und mit geringem Platzbedarf weggeräumt werden.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8061		1	47 x 13 x 56	47 x 56 x 13	0,034	3,15	28

8 000625 080618

ERSATZTROPFER

8064

Ersatz-Reihentropfer Aqua-Magic für eine gezielte Bewässerung. Packung mit 5 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8064		10	8 x 10 x 2,5	13 x 10 x 19	0,002	0,32	2880

8 000625 080649

10 m SCHLAUCH 4-6 mm

8068

Spule mit biegsamem Ersatzschlauch mit 10 m Länge und einem Durchmesser von 4-6 mm.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8068		4	20 x 4 x 20	23,7 x 17,5 x 16,5	0,007	0,95	504

8 000625 080687

ZIMMERPFLANZEN

Zimmerpflanzen verschönern unser Zuhause, aber sie brauchen die richtige Pflege: mäßiges, aber nie übermäßiges, und konstantes Bewässern ohne lange Pausen.
Claber hat eine Reihe von Lösungen für Zimmerpflanzen entwickelt, die für alle Situationen geeignet sind. Systeme, die keinen Anschluss an den Wasserhahn benötigen und Ihre Pflanzen so täglich mit der richtigen Wassermenge versorgen – vollkommen autonom für bis zu 28 Tage.
Claber macht es Ihnen leicht, sich auch zu Hause Ihre grüne Oase zu schaffen.

IDRIS® SPIKE

Die Bewässerung für einzelne Topfpflanzen, autonom und perfekt kalibriert.

AQUALUX® SYSTEM

Das beste System für die tägliche Bewässerung von bis zu 20 Topfpflanzen ohne Wasserhahn.

OASIS® EVOLUTION

Die endgültige Bewässerungslösung für Urlaub und Abwesenheit.

IDRIS® SPIKE

Der Idris Spike ist ein einzigartiger Regner, der entwickelt wurde, um Topfpflanzen auf konstante und kalibrierte Weise zu bewässern. Er ist nicht nur bei längerer Abwesenheit eine ideale Lösung, sondern auch, wenn Sie zu Hause sind - garantiert er Ihren Pflanzen doch maximales Wohlbefinden, ohne dass Sie sie von Hand gießen müssen.
Idris Spike nutzt handelsübliche Plastikflaschen, kommt daher ganz ohne Stromanschluss aus und garantiert eine autonome Bewässerung für bis zu 20 Tage.
Gefertigt aus stoßfestem und kalkbeständigem Kunststoff und ausgestattet mit Tropfern unterschiedlicher Durchflussmenge, die auf höchste Stabilität ausgelegt sind, ist Idris Spike gedacht für alle Pflanzen: zu Hause, auf dem Balkon und im Büro.

IDRIS SPIKE

8052

Automatisches Bewässerungssystem für Topfpflanzen. Doppelter Gewindestecker für handelsübliche Plastikflaschen. Mit 2 Düsen à 10 und 15 cl. Wird in der Nähe der Wurzeln der Pflanzen in den Boden gesteckt. Kann zur Reinigung unter fließendem Wasser abgespült werden.

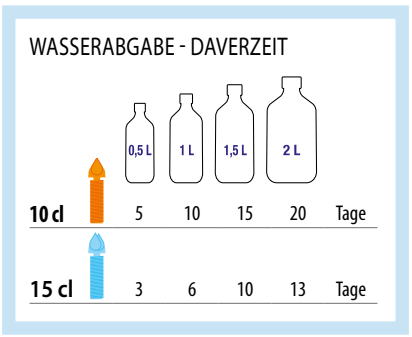

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8052		12	7,9 x 24 x 3,7	28 x 19 x 25	0,013	1,16	576

8 000625 080526

OASIS® EVOLUTION

Urlaubsbewässerung-Set ganz ohne Anschluss an einen Wasserhahn oder an das Stromnetz gestattet Oasis Evolution die Bewässerung von bis zu 20 Topfpflanzen über viele Tage – einzig und allein mit einer Tropfbewässerungsleitung, die sich mit den mitgelieferten Tropfern und Zubehörteilen ganz einfach selbst realisieren lässt. Ein praktischer Drehgriff gestattet das Anzeigen und Auswählen von 4 verschiedenen Programmen am hintergrundbeleuchteten Display, auch mit verzögertem Start. Die perfekte Idee zum Bewässern von Zimmerpflanzen während der Urlaubszeit.

OASIS EVOLUTION AUTOMATISCHER WASSERVERTEILER

8054

LIMITED STOCK

Vollkommen autonomer und platzsparender Wasserverteiler, der in wenigen Minuten einsatzbereit ist. Muss weder an einen Wasserhahn noch an eine Steckdose angeschlossen werden. Oasis fasst 25 Liter Wasser und bewässert bis zu 20 Topfpflanzen ohne Verschwendung. Vier verschiedene Programme (7-14-21-28 Tage Autonomie), wählbar mit einem praktischen Drehgriff. „Start "-Taste für den Sofortstart des Programms oder eine Verzögerung des Programmstarts um bis zu 23 Stunden. Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung gestattet die Anzeige des gewählten Programms, die Dauer des laufenden Bewässerungszyklus, die eventuell eingestellte Startverzögerung und die noch verbleibende Zeit bis zur nächsten Bewässerung. Kompaktes, elegantes und bis ins kleinste Detail durchdachtes Design. Funktioniert mit zwei 2 aufladbaren Mignon-AA-Batterien von 1,5 V (nicht mitgeliefert). Im Set enthalten sind ein 10 Meter langer PE-Verteilerrohr, 20 Tropfer und 20 Schlauchhalter.

PROGRAMMIERUNGEN

PROGRAMM	ML JE TROPFER
7 Tage	145 ml
14 Tage	70 ml
21 Tage	45 ml
28 Tage	35 ml

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8054		1	36,5 x 32 x 36	37 x 37 x 34	0,047	3,50	18

8 000625 080540

AQUALUX® SYSTEM

Aus der Forschung von Claber entsteht Aqualux System: Die neue Lösung zur täglichen Bewässerung von Topfpflanzen, die ohne Anschluss an einen Wasserhahn auskommt und maximale Freiheit bei der Nutzung bietet. Aqualux wird in wenigen Augenblicken montiert und garantiert bis zu 4 Wochen Autonomie dank des geräumigen 30-Liter-Behälters. Seine integrierte elektrische Pumpe aktiviert ein Bewässerungssystem mit Tropfern mit fixer Durchflussmenge und bewässert bis zu 20 Topfpflanzen. 4 verschiedene Programme, die mit einem praktischen Drehgriff ausgewählt werden können, die Möglichkeit des verzögerten Starts und ein hintergrundbeleuchtetes Display gestatten eine einfache und präzise Programmierung. Innovativ ist das Versorgungssystem mit Netzadapter und USB-Anschluss für den Anschluss an das Stromnetz oder zwei aufladbaren Mignon-AA-Batterien, die den Betrieb für die gesamte Dauer des Programms auch ohne Stromanschluss garantieren. Eine vielseitige, zuverlässige und bedienerfreundliche Lösung zum Realisieren einer vollständigen Tropfbewässerungsanlage.

WEBSITE

AQUALUX SYSTEM AUTOMATISCHER WASSERVERTEILER

8062

Wasserverteiler mit integriertem Bewässerungscomputer und integrierter Pumpe zum Erstellen einer Tropfbewässerungsanlage für bis zu 20 Topfpflanzen. Geeignet sowohl für Zimmer- als auch für Terrassen- und Balkonpflanzen. Die Anlage kann über einen Netzadapter mit dem mitgelieferten USB-Anschluss oder über 2 aufladbare Mignon-AA-Batterien vom Typ 1.2V NiMH von mindestens 2000 mAh mit Strom versorgt werden (nicht mitgeliefert). Faltbarer dickwandiger Wassertank aus PVC mit einem Fassungsvermögen von 30 Liter. Praktische Öffnung zum Befüllen von oben. Montage der Ständer ohne Werkzeug. Vier verschiedene Programme (7-14-21-28 Tage Autonomie), wählbar mit einem praktischen Drehgriff. „Start " Taste für den Sofortstart des Programms oder eine Verzögerung des Programmstarts um bis zu 23 Stunden. Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung gestattet die Anzeige des gewählten Programms, die Dauer des laufenden Bewässerungszyklus, die eventuell eingestellte Startverzögerung und die noch verbleibende Zeit bis zur nächsten Bewässerung.
Geliefert mit:
- 20 Metern PE-Verteilerrohr
- 20 Tropfern
- 20 Erspießen für den PE-Verteilerrohr
- 5 Drei-Wege-Kupplungen
- 6 Stopfen für das Leitungsende.

PROGRAMMIERUNGEN

PROGRAMM	ML JE TROPFER
7 Tage	200 ml
14 Tage	100 ml
21 Tage	65 ml
28 Tage	50 ml

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8062		1	40 x 40 x 20	40 x 40 x 20	0,032	3,60	24

8 000625 080625

ARTIKEL-NR.	**8052**	**90764**	**90759**	**90763**	**90766**
BESCHREIBUNG	Idris Spike	Kit Drip 20 Topfpflanzen	Kit Drip 25 Topfpflanzen Plus	Timer Kit 20 Pratico	Timer Kit 20 Logica
Pflanzenzahl	1 MAX	20 MAX	25 MAX	20 MAX	20 MAX
Wasserversorgung	**0,5 - 2 l**				
Anwendung	Zimmerpflanzen	Balkon- und Terrassepflanzen	Balkon- und Terrassepflanzen	Balkon- und Terrassepflanzen	Balkon- und Terrassepflanzen
Erweitbar	NEIN	JA	NEIN	JA	JA
Energieversorgung	-	-	-	**1 x** 9V ALKALINE	**1 x** 9V ALKALINE
Bewässerungscomputer enthalten	-	NEIN	NEIN	JA, Aquauno Pratico (8425)	JA, Aquauno Logica (8422)
LCD-Display	-	-	-	NEIN	NEIN
Bedienelemente	-	-	-	taste	1x Drehknopf
Tagesautonomie	bis auf 20 Tage (mit 2 L. Flasche)	-	-	-	-
Bewässerungsintervalle	1x täglich	einstellbar je nach Bewässerungscomputer	einstellbar je nach Bewässerungscomputer	1x täglich	von 2x täglich bis auf 1x alle 7 Tage
Verzögerte Start	NEIN	einstellbar je nach Bewässerungscomputer	einstellbar je nach Bewässerungscomputer	NEIN	NEIN
Tropfer enthalten					
Tropfer	austauschbar, mit unverstellbaren Wasserabgabe	einstellbare 0-6 L/Std.	einstellbare 0-10 L/Std.	einstellbare 0-6 L/Std.	einstellbare 0-6 L/Std.
Mitgelieferten PE-Rohr	-				

90767	**90772**	**8063**	**8054**	**8062**
Kit Orto	Kit Terrazzo	Aqua-Magic System	Oasis Evolution	Aqualux System
60 MAX	50 MAX	20 MAX	20 MAX	20 MAX
			25 l	**30 l**
Gemüsebeete	Balkon- und Terrassepflanzen	Balkon- und Terrassepflanzen	Zimmerpflanzen	Innen- und Außenpflanzen
NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
-	-	Photovoltaikmodul + **2 x** HR6/AA 1,2 V NiMH ALKALINE min. 1800 mAh	**2 x** AA 1,5 V ALKALINE	USB-Ladegerät oder **2 x** HR6/AA 1,2 V NiMH ALKALINE min. 2400 mAh
NEIN	NEIN	JA	JA	JA
-	-	JA	JA	JA
-	-	2x Drehknöpfe	1x Drehknopf	1x Drehknopf
-	-	einstellbar je nach größe des Wassertanks	max 28	max 28
einstellbar je nach Bewässerungscomputer	einstellbar je nach Bewässerungscomputer	von 1x täglich bis auf 1x alle 7 Tage	1x täglich	1x täglich
einstellbar je nach Bewässerungscomputer	einstellbar je nach Bewässerungscomputer	JA, eingstellten Startzeit+6 Std. Verzögerung	JA, bis auf 23 Std.	JA, bis auf 23 Std.
				
einstellbare 0-10 L/Std. (91214) und 0-40 L/Std.(91232)	einstellbare 0-10 L/Std.	unverstellbaren Wasserabgabe	unverstellbaren Wasserabgabe	unverstellbaren Wasserabgabe

UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNG

FORTSCHRITTLICH AUF GANZER LINIE

Die Forschung und die Erfahrung von Claber bringen alle Vorteile der professionellen unterirdischen Bewässerung in Ihr Zuhause.

Mit einer Linie, die reich an Lösungen und Produkten zum einfachen Realisieren effizienter und maßgeschneiderter Anlagen ist.

Versenkregner, die für jedes Platzangebot entwickelt wurden, Zubehör zum Realisieren von Anlagen jeglicher Art sowie eine praktische und vielseitige Programmierung an jedem Ort – selbst dort, wo kein Stromanschluss vorhanden ist.

Mit Claber können Sie mühelos Wasser sparen, den Wert Ihres Hauses steigern und jederzeit ein wundervolles Grün genießen.

Für einen immergrünen Garten selbst im trockensten Sommer.

Für alle, die sich der Hochleistungs-Automation anvertrauen.

DIE GROSSE BEWÄSSERUNG JETZT FÜR JEDERMANN

Versenkregner bringen professionelle Qualität und Leistungen in jeden Garten. Das große Angebot an Regnern und die einfache Regulierung der Wurfweite ermöglichen es, nur dort zu bewässern, wo dies auch erforderlich ist – für einen perfekten Garten ohne Wasserverschwendung.

INTELLIGENTE INNOVATION

Mehr Technologie, mehr Flexibilität, mehr Benutzerfreundlichkeit. Die innovativen Bewässerungscomputer von Claber gestatten das Programmieren jeglicher Bewässerungsanlagen für kleine und große Gärten.

DAS TECHNOLOGISCHE HERZSTÜCK IHRES GARTENS

Als Technologiekonzentrat für die Programmierung der Bewässerungsanlagen in kleinen und großen Gärten vereint Hydro-4 in einem einzigen kleinen Schacht einen Bewässerungscomputer und 4 Magnetventile, die bis zu vier unabhängige Bewässerungskreise bedienen.

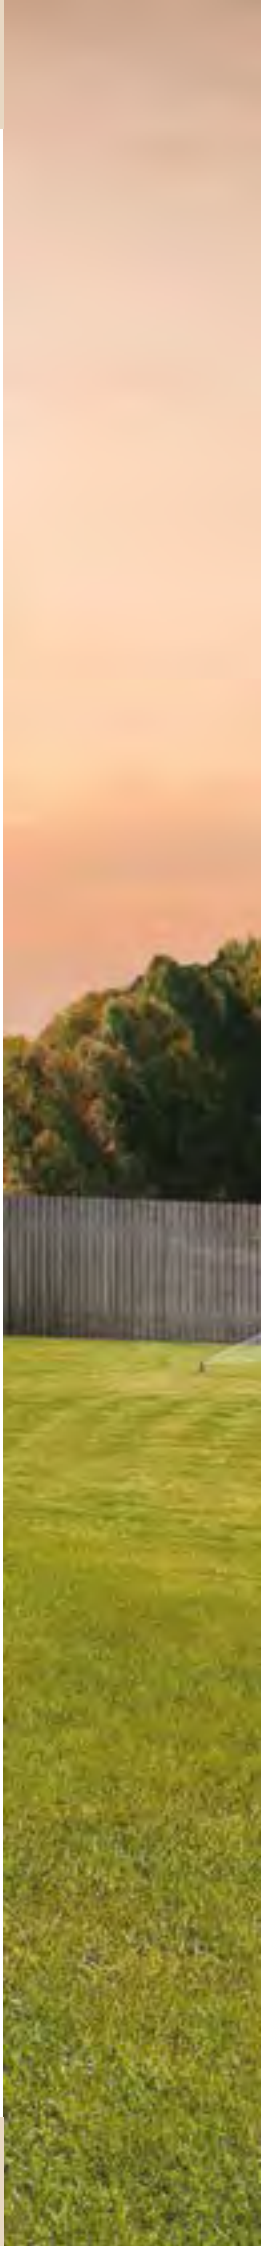

DIE GROSSE GRENZE DER INNOVATION

Claber hat selbst die komplexeste Form der Bewässerung einfach gemacht: die unterirdische Bewässerung. Durch Produkte mit hohem Technologiegehalt und hoher Effizienz, die auch für unerfahrene Hände entwickelt wurden, muss niemand mehr auf die unglaublichen Leistungen einer automatisierten Anlage verzichten. Und Ihr Garten wird immer einer Oase von bewundernswerter Schönheit sein.

COLIBRÌ® SYSTEM

Mit dem System Colibrì bringt Claber alle Vorteile der unterirdischen Bewässerung auch auf kleine Grünflächen: Komfort, Wassereinsparnis, Wohlbefinden für Rasen und Pflanzen bei gleichzeitiger Aufwertung des Gartens.
Colibrì lässt sich ganz einfach installieren und kommt ohne tiefe Gräben und elektrische Anschlüsse aus. Es reicht ein einfacher batteriebetriebener Bewässerungscomputer von Claber, der an einen Wasserhahn angeschlossen ist, damit auch bei Abwesenheit die richtige Wassermenge garantiert wird.
Und mit dem neuen System zur Regulierung der Wurfweite kann mit zwei Fingern eine gezielte und sparsame Bewässerung erreicht werden.

COLIBRÌ SYSTEM

Die unterirdische Bewässerungslösung für kleine Gärten

GETRIEBE-TURBINE MIT FEINREGENDÜSE

EINFACHER AUßEN WURFWEITEREGULIERUNG

WASCHBARER FILTER

GEHÄUSE UND AUFSTEIGER AUS STOßFESTEM ABS KUNSTSTOFF

EDELSTAHL RÜCKHOLFEDER

GUMMIRTE AUSLAUFSTOP-VENTIL MIT FROSTSCHUTZ-SYSTEM

INFO

360° MIKRO-REGNER COLIBRÌ
90210

180° MIKRO-REGNER COLIBRÌ
90220

90° MIKRO-REGNER COLIBRÌ
90230

Versenkregner mit geringem Wasserverbrauch. Ideal zum Bewässern von Gemüsebeeten und kleinen Gärten und auch mit niedrigem Druck. Mechanismus mit Getrieben aus Polyoxymethylen.

Arbeitshöhe über dem Boden 2" (5 cm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90210		12	4 x 14,3 x 4	23,7 x 16,5 x 17,5	0,007	1,10	1512	8 000625 902101
90220		12	4 x 14,3 x 4	23,7 x 16,5 x 17,5	0,007	1,10	1512	8 000625 902200
90230		12	4 x 14,3 x 4	23,7 x 16,5 x 17,5	0,007	1,10	1512	8 000625 902309

90210

360°			r	
BAR	l/min	m²		
1,5	4,0	38,5	r 3,5 m	5,0 m
2,0	4,5	50,2	r 4,0 m	5,7 m
3,0	5,1	63,6	r 4,5 m	6,4 m

90220

180°			r	
BAR	l/min	m²		
1,5	2,9	25,1	r 4,0 m	5,7 m
2,0	3,3	31,8	r 4,5 m	6,4 m
3,0	3,6	34,7	r 4,7 m	6,7 m

90230

90°			r	
BAR	l/min	m²		
1,5	1,7	9,6	r 3,5 m	5,0 m
2,0	2,0	13,8	r 4,2 m	6,0 m
3,0	2,1	13,8	r 4,2 m	6,0 m

UMRANDUNG
90250

Zur optimalen Installation von Colibrì Mikro-Regnern. Schütz vor Sand und Verwachsungen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90250		10	8 x 6,5 x 3,5	10 x 13 x 39	0,005	0,30	1200	8 000625 902507

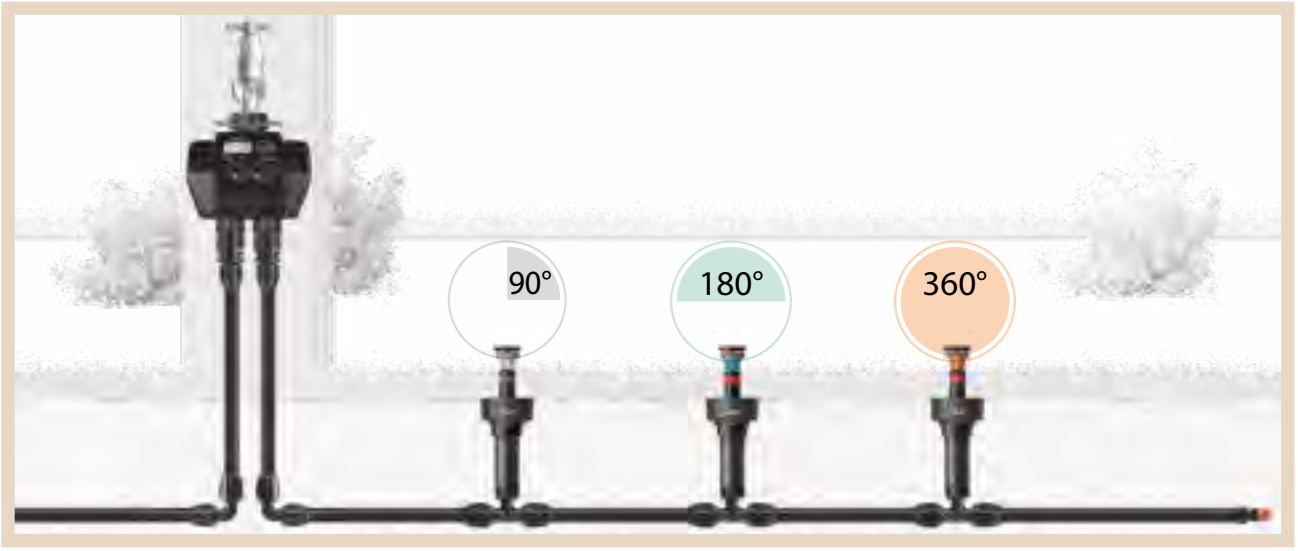

STARTER KIT COLIBRÌ

90200

Komplettset für die Realisierung einer unterirdischen Bewässerungsanlage für Gärten von bis zu 50 m² mit den Mikro-Regner des Systems Colibrì. Das Kit kann nach Belieben durch andere, separat erhältliche Mikro-Regner und Zubehörteile des Systems Colibrì erweitert werden. (Gärten in regelmäßiger Form, bis max. 200 m²) Die Verpackung im Vierfarbendruck mit kompakten Abmessungen kommt mit einer Anleitung auf der Rückseite für eine einfache Montage aller Komponenten.

INHALT

3291	Verlegerohr 1/2" 25 m	x 1	**91072**	T-Stück mit 1/2" AG (15-21 mm)	x 3
91347	3/4" Hahnverbinder mit 1/2" Reduzierung	x 1	**90920**	1/2" Entleerungs-Ventil	x 1
91494	Automatische Kupplung mit 3/4" AG	x 1	**90210**	Mikro-Regner 360° - 2"	x 1
91081	PE-Verbinder 1/2" L-Stück	x 5	**90220**	Mikro-Regner 180° - 2"	x 4
91071	PE-Verbinder 1/2" T-Stück	x 2	**91096**	Verlegerohr-Klammer 1/2"	x 24
91082	1/2" L-Stück mit AG 1/2" (15-21 mm)	x 2	**90250**	Umrandung	x 5

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90200		1	40 x 40 x 12	40 x 40 x 12	0,019	2,70	54

8 000625 902002

BEISPIEL EINER ANLAGE MIT DEM STARTER KIT COLIBRÌ

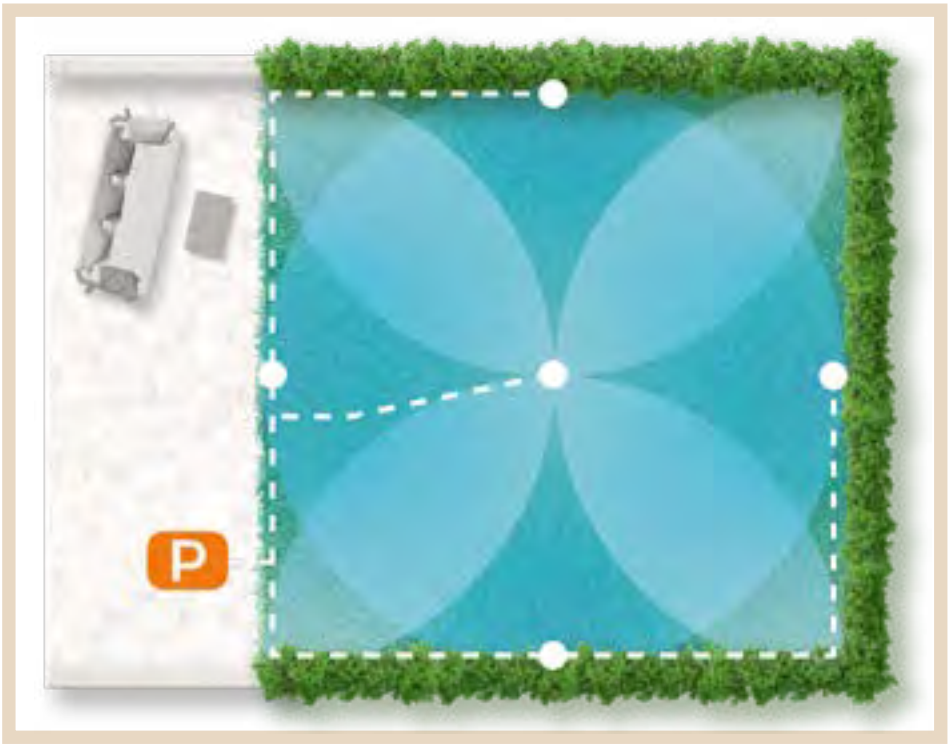

HAUPTANFORDERUNGEN:

- Druck: mindestens 2,5 bar
- Durchflussmenge: mindestens 21 l/min
- Form des Gartens: regelmäßig (quadratisch oder leicht rechteckig; z. B. 7 x 7 m, 8 x 7 m, 8 x 8 m)
- Wasserversorgung: Wasserleitung

EIGENSCHAFTEN:

- Das Kit enthält Regner mit fixem Winkel (1 x 360°, 4 x 180°)
- Die Regner Colibrì haban eine Wurfweite von min. 3,5 m - max. 4,5 m
- Der Bereich, der hinter dem Regner liegt, wird ebenfalls für 25-30 cm bewässert.

Die unterirdische Mikrobewässerungsanlage, die mit dem Starter Kit Colibrì realisiert wird, kann mithilfe eines Ein-Wege- Bewässerungscomputers zur Montage am Wasserhahn (Aquauno, Aquauno Plus e Tempo, ab S. 88) automatisiert werden.

TURBO-JET 80°-360° - 3"

90264

Dynamischer Versenkregner mit geringem Wasserverbrauch. Ideal zum Bewässern von kleinen Gärten und auch mit niedrigem Druck. Spezieller interner Getriebemechanismus mit konstanter Rotationsgeschwindigkeit, der eine ausgewogene Bewässerung garantiert. Regulierbarer Bogen zwischen 80° und 360°. Möglichkeit zur Regulierung der Reichweite durch Drehen des Gewinderings. Zugänglicher und waschbarer vormontierter Filter. Mit Standard-Anschluss 1/2". Arbeitshöhe über dem Boden von 3" (7,5 cm).

		90°			180°			360°	
BAR	l/min	r		l/min	r		l/min	r	
1,5	1,48	4,0	4,8 m	2,56	3,5	4,2 m	4,67	3,6	4,3 m
2,0	1,73	4,5	5,4 m	2,85	4,5	5,4 m	5,27	4,25	5,1 m
3,0	2,07	5,25	6,3 m	3,46	5,0	6,0 m	6,41	5,0	6,0 m

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90264		12	5,1 x 14 x 5,1	10 x 13 x 39	0,005	1,10	1440

8 000625 902644

TURBO-JET 80°-360° - 4"

90266

Dynamischer Versenkregner mit geringem Wasserverbrauch. Ideal zum Bewässern von kleinen Gärten und auch mit niedrigem Druck. Spezieller interner Getriebemechanismus mit konstanter Rotationsgeschwindigkeit, der eine ausgewogene Bewässerung garantiert. Regulierbarer Bogen zwischen 80° und 360°. Möglichkeit zur Regulierung der Reichweite durch Drehen des Gewinderings. Zugänglicher und waschbarer vormontierter Filter. Mit Standard-Anschluss 1/2". Arbeitshöhe über dem Boden von 4" (10 cm).

		90°			180°			360°	
BAR	l/min	r		l/min	r		l/min	r	
1,5	1,48	4,0	4,8 m	2,56	3,5	4,2 m	4,67	3,6	4,3 m
2,0	1,73	4,5	5,4 m	2,85	4,5	5,4 m	5,27	4,25	5,1 m
3,0	2,07	5,25	6,3 m	3,46	5,0	6,0 m	6,41	5,0	6,0 m

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90266		12	5,1 x 14 x 5,1	10 x 13 x 39	0,005	1,16	1440

8 000625 902668

BEWÄSSERUNGSCOMPUTER MULTIPLA

Die Bewässerungscomputer Multipla sind die perfekte Synthese zwischen Technologie, Design, intuitiver Bedienung und Vielseitigkeit bei der Verwendung mit der Möglichkeit zur Wahl zwischen verschiedenen voreingestellten Programmen an 6 unabhängigen Bewässerungskreisen einfach mit dem Drehschalter. Der große LCD-Bildschirm zeigt sowohl an, wie viele Minuten noch bis zur nächsten Bewässerung fehlen, als auch den „Countdown" der laufenden Bewässerung. Multipla ist mit feuchtigkeits-, UV- und witterungsbeständigen Materialien hergestellt und in zwei Versionen erhältlich: mit 24-V-Transformator oder mit Versorgung mit 9-V-Alkalibatterie, die eine ganze Saison überdauert und die unterirdische Bewässerung auch an Orte ohne Stromanschluss bringt.

MULTIPLA AC 230/24 V LCD

8058

Elektronischer Bewässerungscomputer mit 6 Leitungen und einfacher Programmierung: einfach die gewünschte Bewässerungsdauer mithilfe der 6 Drehgriffe einstellen: 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 Minuten. Befehl „Frequency" für die Auswahl der Wiederholung des Bewässerungsprogramms in festgelegten Zeitintervallen: 8 Stunden - 12 Stunden - 24 Stunden - 2 Tage - 3 Tage - 4 Tage - 7 Tage. „Start"-Taste für den sofortigen Start des Programms oder Funktion „Manual" in der Testphase der Anlage. „Start + ... Hours"-Taste für eine Verzögerung des Programmstarts um bis zu 23 Stunden.
Ein System blinkender LED-Leuchten zeigt die Öffnung der Ventile, die Wahl der Option „verzögerter Start" und die korrekte Stromversorgung an. Sicherheitsvoreinrichtung zur Ventilöffnung mit einer Verzögerung um 5 Sekunden. Pumpensteuerung. 9V Alkaline-Pufferbatterie. Externer Transformator 230-24 V im Lieferumfang enthalten. Erfüllt die EG-Richtlinien.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8058		1	22 x 22 x 12,5	22 x 22 x 12,5	0,004	1,42	84	8 000625 080588

MULTIPLA DC 9 V LCD

8060

Elektronischer Bewässerungscomputer mit 6 Leitungen und einfacher Programmierung: einfach die gewünschte Bewässerungsdauer mithilfe der 6 Drehgriffe einstellen: 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 Minuten. Befehl „Frequency" für die Auswahl der Wiederholung des Bewässerungsprogramms in festgelegten Zeitintervallen: 8 Stunden - 12 Stunden - 24 Stunden - 2 Tage - 3 Tage - 4 Tage - 7 Tage. „Start"-Taste für den sofortigen Start des Programms oder Funktion „Manual" in der Testphase der Anlage. „Start + ... Hours"-Taste für eine Verzögerung des Programmstarts um bis zu 23 Stunden.
Ein System blinkender LED-Leuchten zeigt die Öffnung der Ventile, die Wahl der Option „verzögerter Start" und die korrekte Stromversorgung an. Sicherheitsvoreinrichtung zur Ventilöffnung mit einer Verzögerung um 5 Sekunden. Pumpensteuerung. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht: Eine LED zeigt an, wann die Batterie gewechselt werden muss. Erfüllt die EG-Richtlinien.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8060		1	22 x 22 x 7,5	22 x 22 x 7,5	0,004	0,88	144	8 000625 080601

BEWÄSSERUNGSCOMPUTER AQUA-HOME

Aqua-Home ist der Bewässerungscomputer für die unterirdische Bewässerung, der entwickelt wurde, um professionelle Leistungen in jedem Garten zu gewährleisten. Kompakt und mit einem eleganten Design, einfach zu installieren und zu verwenden sowie ausgestattet mit einem großen LCD-Display, 4 Tasten und einem Drehschalter gestattet er eine differenzierte und individuell abgestimmte Bewässerung von 1 bis 8 Kreisen. Darüber hinaus ist er auch in Sachen Zuverlässigkeit innovativ: So hat er anstelle der traditionellen Pufferbatterie einen Superkondensator (SuperCap), die eine ausreichende Energiemenge speichert, um den Betrieb des Bewässerungscomputers bei Stromausfall aufrechtzuerhalten.

INFO

AQUA-HOME

8022

Einfach zu installierender und zu verwendender Bewässerungscomputer für Bewässerungskreise mit Drehschalter, 4 Tasten und großem Flüssigkristalldisplay, das ein einfaches Ablesen der Einstellungen gestattet. Es ist möglich, die Bewässerungsdauer (zwischen 1 min und 4 h 15 min) für jeden Kreis festzulegen, mit zwei unabhängigen Bewässerungszyklen und bis zu 4 täglichen Starts pro Zyklus. Nützliche Funktionen wie Auswahl der Bewässerungstage (wöchentlich, zyklisch von 1 bis 12 Tagen, jeden zweiten Tag), Water Budget zum Variieren der Bewässerungsmenge zwischen 0 und 200 %, Rain-Stop zum Aussetzen der Bewässerung bei Regen. Möglichkeit zur halbautomatischen oder manuellen Bewässerung mit einer Dauer zwischen 5 min und 4 h 15 min. Externer 230-V-Transformator im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8022		1	22 x 22 x 7,5	22 x 22 x 7,5	0,004	0,93	144

8 000625 080229

RAIN SENSOR

90915

Verhindert unnütze Wasserverschwendung durch Aussetzung des Starts der Regner bei Regen. Der Sensor wird an den gemeinsamen Anschluss der Magnetventile angeschlossen (Spannung 24 V). Wenn der Schwimmer im Inneren einen Pegel von 5 Millimetern Regen pro Quadratmeter erreicht, wird der Betrieb der Anlage unterbrochen. Bei Verdunsten des Wassers im Sensor wird die programmierte Bewässerung dann automatisch wieder fortgesetzt. Der Regensensor „Rain Sensor" wird im Freien an einer ungeschützten Stelle mithilfe des mitgelieferten Edelstahlbügels aufgestellt.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90915		2	8,5 x 11 x 20,5	25 x 10 x 19	0,005	0,64	288

8 000625 909155

HYDRO-4®

WEBSITE

Moderne Wohn- und Lifestyle-Trends lassen eine wachsende Zahl kleinerer Gärten entstehen. Zum Bewässern dieser Flächen hat Claber Hydro-4 entwickelt: einen einzigen wasserdichten Schacht mit einem elektronischen batteriebetriebenen Bewässerungscomputer sowie 4 Magnetventilen, der sofort einsatzbereit für Do-it-Yourself-Anlagen ist. HYDRO-4 kann sowohl unter- als auch oberirdisch installiert werden und steuert bis zu 4 unterirdische, oberirdische oder Tropfbewässerungsleitungen für Rasen, Beete und Gemüsegärten. Vielseitigkeit ohnegleichen. Hydro-4 ist IP 68 zertifiziert und vorgerüstet für die kabellose Verbindung mit einem Funk-Regensensor Rain Sensor RF.

HYDRO-4

Bewässern nach Maß

EINFACHER PROGRAMMIERUNG
MIT 3 TASTE

SELBSTVERSORGUNG OHNE
STROMNETZ,
IDEAL DO-IT-YOURSELF LÖSUNG

EINZIGARTIGE LÖSUNG,
4 LEITUNGEN



PRAKTISCH UND VIELSEITIG
FÜR GARTENGRÖSSE BIS AUF 700 M2

ANSCHLIESSBAR MIT ALLE CLABER
REGNER UND TROPFER

HYDRO-4

90829

Vormontierter Schacht mit integriertem Bewässerungscomputer. Funktioniert mit 2 Alkali-Mangan-Batterien Micro (AAA), die für eine ganze Saison ausreichen. Gestattet das Öffnen und Schließen von bis zu 4 unabhängigen Leitungen einer unterirdischen oder Tropfbewässerungsanlage. Einfache Programmierung mit nur 3 Tasten und einem großen Display. Bewässerung zwischen 1 und 60 Minuten. 2 Programme pro Ausgang, bis zu 8 Bewässerungszyklen pro Tag. Wocheneinstellung mit Ausschluss von Wochentagen. Manuelle Testfunktion von 5 Minuten, kann wie die Bewässerungsdauer auch geändert werden. Wasserdichtigkeit IP68: die höchste Schutzart gegen Untertauchen. Schutzdeckel und Tasten aus Gummi aus zwei Materialien.
Gestattet die Anzeige der Programme, die für jede Einheit eingestellt sind, sowie ihre Löschung. 3/4"-Verbinder AG sowohl am Einlass als auch am Auslass. Anschließbar an den Funkregensensor Rain Sensor RF. 2 Gewindestopfen für nicht verwendete Ausgänge im Lieferumfang enthalten.
4 bistabile Magnetventile.

Durchflussmenge der Leitungen: max 25 l/m bei 2,5 bar.
Betriebsdruck: 1 - 6 bar.
Betriebstemperatur: +3°+60°.
Abmessungen: Durchmesser 200 - H. 153 mm.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90829		1	25 x 23 x 17	25 x 23 x 17	0,010	2,50	60

8 000625 908295

RAIN SENSOR RF

90831

Regensensor mit Funkbetrieb. Unterbricht die Bewässerung bei Regen. Kommuniziert mit Hydro-4 und mit den Bewässerungscomputern Dual und Tempo. Der Funk-Regensensor „Rain Sensor RF" wird im Freien an einer ungeschützten Stelle mithilfe des mitgelieferten Edelstahlbügels aufgestellt. Er bedarf keiner elektrischen Anschlüsse. Reichweite von bis zu 30 Meter. Funktioniert mit 2 Alkali-Mangan-Batterien 1,5V vom Typ AA.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90831		1	8,5 x 20,5 x 11	8,5 x 20,5 x 11	0,002	0,23	288

8 000625 908318

PROGRAMMIERBARE MAGNETVENTILE

Die programmierbaren Magnetventile „Elettra“ sind eine praktische und zuverlässige Lösung zum Programmieren von Bewässerungsanlagen bei fehlender Stromversorgung. Alternativ zur Installation im Schacht ist das neue Steuergerät mit Versorgung durch eine 9-V-Alkalibatterie erhältlich, das das Öffnen und Schließen der einzelnen Magnetventile von einer externen Position aus ermöglicht. Die Steuergerät sind außerdem so geplant, dass sie Schutzklasse IP 68 gewährleisten: der höchste Schutzgrad gegen Wasser, Festkörper und Staub. Und da sie gleich zwei Magnetventile steuern können, sind sie noch vielseitiger

9V STEUERMODUL

90821

Gestattet die Steuerung der Öffnung und Schließung von einem bis zwei 9V-Magnetventilen im Inneren von Schächten von einer externen Position aus. Funktioniert dank einer perfekt dichten Abdeckung auch unter Wasser. Einfache Programmierung mit nur drei Tasten. Bewässerungsdauer zwischen 1 Minute und 23 Stunden 59 Minuten, Häufigkeit bis zu 6 Mal pro Tag. Manuelle und Wochenprogrammierung mit Ausschluss bestimmter Wochentage. Kann mit einem Regen-Sensor angeschlossen werden (Art. 90915), der die Bewässerung aussetzt, wenn mehr als 5 mm Regen pro Quadratmeter fallen. Eine spezielle Halterung gestattet die Wandmontage des Steuermoduls für eine einfachere Programmierung und eine praktische Wartung.
Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90821		1	11 x 11,5 x 19,5	11 x 19,5 x 11,5	0,002	0,58	240

8 000625 908219

1” PROGRAMMIERBARES MAGNETVENTIL

90826

Kann direkt an einem Wasserhahn oder an einem Wasseranschluss im Schacht installiert werden. Funktioniert dank einer perfekt dichten Abdeckung auch unter Wasser. Einfache Programmierung mit nur drei Tasten. Bewässerungsdauer zwischen 1 Minute und 23 Stunden 59 Minuten, Häufigkeit bis zu 6 Mal pro Tag. Manuelle und Wochenprogrammierung mit Ausschluss bestimmter Wochentage. 9V-Magnetspule mit niedrigem Energieverbrauch. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht. Für eine bequeme Programmierung oder zum Verstauen über den Winter kann die Elektronik von der Hydraulik getrennt werden. Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar. 1” Innengewinde am Ein- und Ausgang. Durchflussmenge von 4,6 bis 96 Liter/Minute. Betriebstemperatur von +5° bis +70°.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90826		1	18,7 x 19,5 x 11	18 x 19 x 10,5	0,003	0,88	144

8 000625 908264

MAGNETVENTILE

Aus der Forschung von Claber entsteht eine Familie von Magnetventilen mit hohem Technologiegrad, die mit Materialien hergestellt werden, die höchste Zuverlässigkeit und Lebensdauer garantieren: Metallteile aus Edelstahl, Körper aus Nylon mit Glasfaserverstärkung. Zu 100 % geprüft und getestet, selbst bei höchsten Druckwerten, zeichnen sie sich durch die manuelle Bedienung von Öffnung, Schließung und Rotation der Magnetspule, den langsamen Schließmechanismus mit Druckstoßreglung sowie einen Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar aus. Dank der Magnetspule mit Sandfilter, der im Wasser enthaltene Verunreinigungen zurückhält und beim nächsten Start aus dem Bewässerungskreis entfernt, sind die Magnetventile von Claber die Spitzenprodukte ihrer Kategorie.

9V MAGNETVENTIL 1" IG

90812

9V Magnetventil mit Magnetspule mit Sandfilter. Funktioniert mit dem 9V-Bewässerungscomputer Multipla (Art. 8060) oder mit dem 9V-Steuermodul (Art. 90821). 1" Innengewinde am Ein- und Ausgang. Gehäuse aus Nylon mit Glasfaserverstärkung. Metallkomponenten aus Edelstahl. Langsamer Schließmechanismus mit Druckstoßreglung. Manuelle Öffnung und Schließung möglich. Magnetspule verkabelt. Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar. Durchflussmenge von 4,6 bis 96 Liter/Minute. Betriebstemperatur von +5° bis +70°.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90812		1	13 x 16 x 8	13 x 16 x 8	0,002	0,40	432

8 000625 908127

9V MAGNETVENTIL 1" AG

90813

9V Magnetventil mit Magnetspule mit Sandfilter. Funktioniert mit dem 9V-Bewässerungscomputer Multipla (Art. 8060) oder mit dem 9V-Steuermodul (Art. 90821). 1" Aussengewinde am Ein- und Ausgang. Gehäuse aus Nylon mit Glasfaserverstärkung. Metallkomponenten aus Edelstahl. Langsamer Schließmechanismus mit Druckstoßreglung. Manuelle Öffnung und Schließung möglich. Magnetspule verkabelt. Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar. Durchflussmenge von 4,6 bis 96 Liter/Minute. Betriebstemperatur von +5° bis +70°.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90813		1	13 x 16 x 8	13 x 16 x 8	0,002	0,37	432

8 000625 908134

24V AC MAGNETVENTIL 1" IG

90814

24V Mgnetventil mit Magnetspule mit Sandfilter. Verstärkte Konstruktion, die mechanischen und thermischen Belastungen besser standhält. Funktioniert mit jeder Art von 24 VAC Bewässerungscomputer für mehrere Leitungen. 1" Innengewinde am Ein- und Ausgang. Gehäuse aus Nylon mit Glasfaserverstärkung. Metallkomponenten aus Edelstahl. Langsamer Schließmechanismus mit Druckstoßreglung. Manuelle Öffnung und Schließung möglich. Magnetspule verkabelt. Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar. Durchflussmenge von 4,6 bis 96 Liter/Minute. Betriebstemperatur von +5° bis +70°.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90814		1	13 x 16 x 8	13 x 16 x 8	0,002	0,40	432

8 000625 908141

24V AC MAGNETVENTIL 1" AG

90815

24V Mgnetventil mit Magnetspule mit Sandfilter. Verstärkte Konstruktion, die mechanischen und thermischen Belastungen besser standhält. Funktioniert mit jeder Art von 24 VAC Bewässerungscomputer für mehrere Leitungen. 1"Aussengewinde am Ein- und Ausgang. Gehäuse aus Nylon mit Glasfaserverstärkung. Metallkomponenten aus Edelstahl. Langsamer Schließmechanismus mit Druckstoßreglung. Manuelle Öffnung und Schließung möglich. Magnetspule verkabelt. Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar. Durchflussmenge von 4,6 bis 96 Liter/Minute. Betriebstemperatur von +5° bis +70°.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90815		1	13 x 16 x 8	13 x 16 x 8	0,002	0,37	432

8 000625 908158

BEWÄSSERUNGSCOMPUTER				
ARTIKEL-NR.		**8058**	**8060**	**8022**
ARTIKEL-BEZEICHNUNG		**MULTIPLA AC 230/24 V LCD**	**MULTIPLA DC 9 V LCD**	**AQUA-HOME**
Energieversorgung	Alkaline-Batterie	Pufferbatterie - **1 x** 9V 9V ALKALINE	**2 x** 9V 9V ALKALINE	
	Steckdose-Trafo	extern 230-24 V		extern 230-24 V
Schutz-Klasse				
Bewässerungskreise				
Anz. programmierbare Magnetventile		1 bis 6	1 bis 6	1 bis 8
Display		✓	✓	✓
Betriebstemperatur		3 - 50 °C	3 - 50 °C	3 - 50 °C
Bedienelemente		7 Drehgriffen und 2 Tasten	7 Drehgriffen und 2 Tasten	1 Drehgriff und 4 Tasten
Programmierungen		1	1	2
Bewässerungsdauer		5 - 60 min	5 - 60 min	1 min - 4 h 15 min
Bewässerungsintervalle		3x täglich bis 1x wochentlich	3x täglich bis 1x wochentlich	von 8 pro Tag (und Kreis) bis 1 alle 12 Tage
Wochentliche Programmierung		—	—	✓
Funktion Manual		✓	✓	✓
Bewässerungsdauer Funktion Manual		5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	von 5 Min. bis auf max. 4 Std. 15 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)
Verzögerte Start		JA, bis auf 23 Std.	JA, bis auf 23 Std.	Bewässerungsstart einstellbar
Anzeige Bewässerungsstatus		JA (Regnersymbol und Kreisnummer)	JA (Regnersymbol und Kreisnummer)	JA (Blinken des Drehschalters über der Nummer des eingestellten Programms)
Batteriezustandsanzeige		✓	✓	—
Regen-Sensor-Anschluss		JA, kabelgebunden (Regensensor 90915)	JA, kabelgebunden (Regensensor 90915)	JA, kabelgebunden (Regensensor 90915)
Wandhalterung		✓	✓	✓
Garantie		3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

90829	**90821**	**90826**
HYDRO-4	**STEUERMODUL**	**1" PROGRAMMIERBARES MAGNETVENTIL**
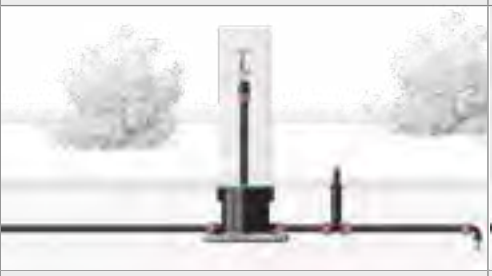		
2 x AAA 1,5V ALKALINE	**1 x** 9V 9V ALKALINE	**1 x** 9V 9V ALKALINE
IP68	IP68	IP68
4		1
	1 bis 2	
✓	✓	✓
3 - 60 °C	5 - 70 °C	5 - 70 °C
3 Tasten	3 Tasten	3 Tasten
2	3 pro Kreis	6
1 - 60 min	1 min - 23 h 59 min	1 min - 23 h 59 min
von 8 pro Tag (und Kreis) bis 1 pro Woche	von 3 pro Tag (und Kreis) bis 1 pro Woche	6x täglich bis 1x wochentlich
✓	✓	✓
✓	✓	✓
von 1 Min. bis auf max. 60 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)
Bewässerungsstart einstellbar	Bewässerungsstart einstellbar	Bewässerungsstart einstellbar
JA (das eingestellte Programm blinkt)	JA (das eingestellte Programm blinkt)	JA (das eingestellte Programm blinkt)
✓	✓	✓
JA, RF (Regensensor 90831)	JA, kabelgebunden (Regensensor 90915)	NEIN
—	✓	—
3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

VERSENKREGNER POP-UP

Aus der Erfahrung im Profibereich entsteht das Angebot an Versenkregnern von Claber. Entwickelt und realisiert für jegliche Bewässerungsanforderungen vereinen sie höchste Benutzerfreundlichkeit mit absolut einzigartigen funktionalen Eigenschaften. Die Versenkregner von Claber sind zum Bewässern von 90°, 180° und 360° Sektoren bzw. regulierbar zwischen 0° und 350° erhältlich. Für schmale und lange Flächen gibt es die Quadrat- und Rechteck-Versenkregner. Die Wurfweite kann jederzeit ganz einfach mit einem normalen Inbusschlüssel reguliert werden.

REGULIERBARER VERSENK-REGNER POP-UP 0° - 350° - 2"

90004

REGULIERBARER VERSENK-REGNER POP-UP 0° - 350° - 3"

90005

REGULIERBARER VERSENK-REGNER POP-UP 0° - 350° - 4"

90006

Professioneller statischer Regner mit regulierbarem Kopf von 0° bis 350°. Die Wahl der Materialien und die Qualität der Produktionsprozesse garantieren höchste Zuverlässigkeit bei jeder Art von Installation. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Max. beregnete Fläche 78 m².

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90004		24	3,7 x 10,9 x 3,7	20 x 13 x 39	0,010	1,45	1728
90005		24	3,7 x 13,4 x 3,7	20 x 13 x 39	0,010	1,60	1728
90006		24	3,7 x 16 x 3,7	20 x 13 x 39	0,010	1,80	1728

0°-350°

0°-350°	90°	180°	270°	350°	r	
BAR	l/min	l/min	l/min	l/min		
1,5	2,8	5,3	7,7	9,2	r 4,0 m	5,7 m
2,0	3,3	5,8	9,0	10,8	r 4,5 m	6,4 m
3,0	4,0	6,9	10,8	13,0	r 5,0 m	7,1 m

REGULIERBARER VERSENKREGNER POP-UP 0°-350° 6 L/MIN - 2"

90020

REGULIERBARER VERSENKREGNER POP-UP 0°-350° 6 L/MIN - 4"

90019

Statischer Regner mit um 0°-350° verstellbarem Kopf in Profiqualität, garantiert maximale Gleichmäßigkeit bei minimalem Wasserverbrauch. Ausgestattet mit Schraube zur Wurfweitenregulierung mit Sechskanteinsatz, Rückkehrfeder aus Edelstahl, Filter, selbstschmierender Kupplung sowie Ventil aus Gummi mit Schutz gegen Rinnsalbildung und Frostschutzvorrichtung. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Max. beregnete Fläche 55 m².

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90020		24	3,7 x 10,9 x 3,7	20 x 13 x 39	0,010	1,42	1728
90019		24	3,7 x 16 x 3,7	20 x 13 x 39	0,010	1,80	1728

0°-350°

0°-350°	90°	180°	270°	350°	r	
BAR	l/min	l/min	l/min	l/min		
1,5	2,0	3,3	4,5	6,0	r 3,7 m	5,3 m
2,0	2,2	3,6	5,2	6,8	r 4,0 m	5,7 m
3,0	2,5	4,4	6,4	8,2	r 4,2 m	6,0 m

REGULIERBARER DÜSENKOPF 0° - 350°

90007

Hergestellt aus stoßfestem ABS. Inkl. Filter. Schraube aus Edelstahl zur Wurfweitenregulierung. Das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken. Blister mit 1 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90007		12	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,31	1728

VERSENKREGNER POP-UP 360° - 2"

90041

VERSENKREGNER POP-UP 360° - 4"

90043

360°

360°-DÜSENKOPF

90044

Professioneller statischer Regner mit 360°-Kopf. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Max. beregnete Fläche 58 m².

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90041		12	3,7 x 11 x 3,7	10 x 13 x 39	0,005	0,78	1440	8 000625 900411
90043		12	3,7 x 16 x 3,7	10 x 13 x 39	0,005	0,93	1440	8 000625 900435

360°			r	
BAR	l/min	m²		
1,5	8,2	43,0	r 3,7 m	5,3 m
2,0	9,5	50,3	r 4,0 m	5,7 m
3,0	11,5	56,7	r 4,3 m	6,0 m

Hergestellt aus stoßfestem ABS. Inkl. Filter. Schraube aus Edelstahl zur Wurfweitenregulierung. Das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken. Blister mit 1 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90044		12	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,31	1728	8 000625 900442

VERSENKREGNER POP-UP 180° - 2"

90053

VERSENKREGNER POP-UP 180° - 4"

90055

180°

180°-DÜSENKOPF

90056

Professioneller statischer Regner mit 180°-Kopf. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Max. beregnete Fläche 31,8 m².

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90053		12	3,7 x 11 x 3,7	10 x 13 x 39	0,005	0,78	1440	8 000625 900534
90055		12	3,7 x 16 x 3,7	10 x 13 x 39	0,005	0,95	1440	8 000625 900558

180°			r	
BAR	l/min	m²		
1,5	5,1	25,1	r 4,0 m	5,7 m
2,0	6,0	29,0	r 4,3 m	6,0 m
3,0	7,1	31,8	r 4,5 m	6,4 m

Hergestellt aus stoßfestem ABS. Inkl. Filter. Schraube aus Edelstahl zur Wurfweitenregulierung. Das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken. Blister mit 1 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90056		12	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,32	1728	8 000625 900565

VERSENKREGNER POP-UP 90° - 2″

90095

VERSENKREGNER POP-UP 90° - 4″

90097

Professioneller statischer Regner mit 90°-Kopf. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2″ mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Max. beregnete Fläche 12,6 m².

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90095		12	3,7 x 11 x 3,7	10 x 13 x 39	0,005	0,78	1440	8 000625 900954
90097		12	3,7 x 16 x 3,7	10 x 13 x 39	0,005	0,93	1440	8 000625 900978

90°			r	
BAR	l/min	m²		
1,5	2,8	8,6	r 3,3 m	4,6 m
2,0	3,2	9,6	r 3,5 m	4,9 m
3,0	3,9	12,6	r 4,0 m	5,7 m

90°

90°-DÜSENKOPF

90098

Hergestellt aus stoßfestem ABS. Inkl. Filter. Schraube aus Edelstahl zur Wurfweitenregulierung. Das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken. Blister mit 1 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90098		12	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,025	0,32	1728	8 000625 900985

VIERECK-VERSENKREGNER POP-UP - 4"

90133

Professioneller statischer Regner mit Strahl für rechteckige Fläche. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Arbeitshöhe über dem Boden von 4" (10 cm). Max. beregnete Fläche 64 m².

BAR	l/min	m²	A B	
1,5	8,9	36,0	6 x 6 m	5,5 m
2,0	10,3	49,0	7 x 7 m	6,3 m
3,0	12,6	64,0	8 x 8 m	7,3 m

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90133		12	3,7 x 16 x 3,7	10 x 13 x 39	0,005	0,95	1440

8 000625 901333

RECHTECK-DÜSENKOPF

90134

Kopf für quadratische Fläche: hergestellt aus stoßfestem ABS. Inkl. Filter. Schraube aus Edelstahl zur Wurfweitenregulierung. Das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken. Blister mit 1 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90134		12	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,31	1728

8 000625 901340

MITTELTREIFEN-VERSENKREGNER POP-UP - 4"

90109

Professioneller statischer Regner mit mittigem Strahl für rechteckige, schmale Flächen. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Arbeitshöhe über dem Boden von 4" (10 cm). Max. beregnete Fläche 20,3 m².

BAR	l/min	m²	A B	
1,5	6,8	13,2	12,0 x 1,1 m	
2,0	8,3	17,2	13,2 x 1,3 m	
3,0	10,2	20,3	13,5 x 1,5 m	1,2 m

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90109		12	3,7 x 16 x 3,7	10 x 13 x 39	0,005	0,97	1440

8 000625 901098

MITTELSTREIFEN-DÜSENKOPF

90110

Mittelstreifen-Kopf: hergestellt aus stoßfestem ABS. Inkl. Filter. Schraube aus Edelstahl zur Wurfweitenregulierung. Das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken. Blister mit 1 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90110		12	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,32	1728

8 000625 901104

ENDSTREIFEN-VERSENKREGNER POP-UP - 4"

90121

Professioneller statischer Regner mit seitlichem Strahl für rechteckige, schmale Flächen. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Arbeitshöhe über dem Boden von 4" (10 cm). Max. beregnete Fläche 11,2 m².

BAR	l/min	m²	A B	
1,5	3,8	8,0	8,0 x 1,0 m	
2,0	4,4	9,1	8,3 x 1,1 m	
3,0	5,4	11,2	9,3 x 1,2 m	1,1 m

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90121		12	3,7 x 16 x 3,7	10 x 13 x 39	0,005	0,95	1440

8 000625 901210

ENDSTREIFEN-DÜSENKOPF

90122

Endstreifen-Kopf: hergestellt aus stoßfestem ABS. Inkl. Filter. Schraube aus Edelstahl zur Wurfweitenregulierung. Das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken. Blister mit 1 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90122		12	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,32	1728

8 000625 901227

ERSATZTEILSET FÜR VERSENKREGNER POP-UP

90124

Set bestehend aus: 2 Überwurfmuttern für Versenkregner, 4 Dichtungen für Versenkregner Pop-up, Colibrì und Turbo-Jet.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90124		12	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,46	1728

8 000625 901241

ERSATZFILTERSET FÜR VERSENKREGNER POP-UP

90123

5 Ersatzfilter für Versenkregner Pop-up und Colibrì.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90123		12	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,29	1728

8 000625 901234

TURBINEN-VERSENKREGNER

Das Angebot an Turbinenregnern von Claber wurde speziell auf die Anforderungen von Gärten mittlerer und großer Abmessungen zugeschnitten. Absolute Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit bei der Verwendung und ein leiser Betrieb machen die Turbinenregner von Claber zur idealen Lösung für Do-it-Yourself-Anlagen von professioneller Qualität. Zahlreiche Einstellmöglichkeiten, vom Rotationswinkel hin zu Reichweite des Strahls, gewährleisten das beste Verhältnis zwischen Bewässerungseffizienz und sparsamem Wasserverbrauch.

MEDIUM-JET TURBINENREGNER

90474

Turbinenregner mit mittlerer Wurfweite und austauschbaren Düsen. Regulierbarer Wurfbogen zwischen 40° und 360° mithilfe eines einfachen Schraubendrehers, eine Markierung auf der Abdeckung zeigt den gewählten Wurfbogen. Der Regner kann vor der Installation und nach der Installation entweder in der statischen Position oder während des Betriebs eingestellt werden; ein spezieller Mechanismus verhindert Schäden am Getriebe während der Einstellung. Herausnehmbarer interner Filter. Betriebsdruck von 1,5 bis 4 bar. Radius von 4 bis 9 m. Gewindesockel 1/2" - Erhöhung um 4" (10 cm). Max. beregnete Fläche 254 m².

40°-360°			r		40°-360°			r		40°-360°			r	
BAR		l/min			BAR		l/min			BAR		l/min		
1	0,75	2,7	r 4,8 m	6,8 m	2	0,75	2,8	r 5,0 m	7,1 m	3	0,75	3,1	r 5,2 m	7,4 m
	1	4,4	r 5,8 m	8,2 m		1	4,8	r 5,9 m	8,3 m		1	5,8	r 6,3 m	8,9 m
	1,5	4,5	r 6,7 m	9,5 m		1,5	5,1	r 6,9 m	9,8 m		1,5	6,7	r 7,2 m	10,2 m
	2	6,0	r 7,2 m	10,2 m		2	6,6	r 7,5 m	10,6 m		2	8,3	r 8,1 m	11,5 m
	3	9,4	r 8,0 m	11,3 m		3	10,0	r 8,4 m	11,9 m		3	11,8	r 9,0 m	12,7 m

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90474		12	7 x 15,5 x 6,5	18 x 18 x 40	0,012	2,21	840

8 000625 904747

TURBINEN VERSENKREGNER

90478

Turbinenregner mit großer Wurfweite und 9 austauschbaren Düsen. Einstellbar von 40° bis 360° mit kontinuierlicher Drehung. Einstellbare Wurfweite mit proportionaler Verringerung der Durchflussmenge für eine hervorragende Gleichmäßigkeit der Verteilung und eine Reduzierung des Verbrauchs um bis zu 30 %. Schlitze zur Beseitigung des im Wasser enthaltenen Sandes. Herausnehmbarer Innenfilter. Geräuscharm dank der internen Schmierung. Arbeitshöhe über dem Boden von 5" (12,5 cm). Sockel mit 3/4"-Gewinde (20-27 mm). Eine Gummiabdeckung gewährleistet eine lange Lebensdauer des Produkts, indem sie das Eindringen von Verunreinigungen verhindert. Lieferung mit Einstellschlüssel. Maximal bewässerbare Fläche 670 m².

40°-360°			r		40°-360°			r		40°-360°			r	
BAR		l/min			BAR		l/min			BAR		l/min		
2	1	4,5	r 10,1 m	14,3 m	3	1	5,1	r 10,1 m	14,2 m	4	1	6,8	r 10,1 m	14,2 m
	1,5	5,7	r 11,0 m	15,5 m		1,5	7,0	r 11,3 m	15,9 m		1,5	8,3	r 11,6 m	16,4 m
	2	6,8	r 10,7 m	15,1 m		2	8,7	r 10,7 m	15,1 m		2	11,0	r 11,6 m	16,4 m
	2,5	9,5	r 11,3 m	15,9 m		2,5	11,8	r 11,6 m	16,4 m		2,5	14,4	r 12,2 m	17,2 m
	3	11,4	r 11,0 m	15,5 m		3	13,5	r 11,3 m	15,9 m		3	16,7	r 12,5 m	17,6 m
	4	15,1	r 11,3 m	15,9 m		4	17,8	r 11,9 m	16,8 m		4	21,2	r 12,2 m	17,2 m
	5	18,2	r 11,3 m	15,9 m		5	22,2	r 11,6 m	16,4 m		5	27,3	r 13,1 m	18,5 m
	6	22,7	r 12,2 m	17,2 m		6	26,2	r 12,5 m	17,6 m		6	31,8	r 13,4 m	18,9 m
	8	29,9	r 11,6 m	16,4 m		8	35,9	r 13,4 m	18,9 m		8	42,0	r 14,0 m	19,8 m

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90478		8	9 x 19,5 x 8,5	20 x 23 x 39	0,017	3,30	384

8 000625 904785

MULTISTRAHL-TURBINEN VERSENKREGNER

90480

Turbinenregner mit 4 integrierten Düsen, um bei jedem gewählten Arbeitswinkel (von 40°-360° einstellbar) eine stets ausgewogene Bewässerung zu gewährleisten. Ein gewöhnlicher Schraubendreher genügt, um zu wählen, welche Düse benutzt werden soll, den gewünschten Bogen des Wasserstrahls einzustellen und den Wasserfluss zu regulieren. Die Düsen wurden entworfen, um maximale Effizienz und Wassereinsparung zu gewährleisten. Hervorragende Leistungen auch bei geringem Druck. Interner Filter. Empfohlener Betriebsdruck zwischen 2 und 5 bar (25-75 PSI). Wurfweite 9,8 bis 11,0 m. Basis mit Innengewinde 3/4", Aufsatz 5" (12,5 cm). Max. beregnete Fläche 580 m².

40°-360°			r		40°-360°			r		40°-360°			r	
BAR		l/min			BAR		l/min			BAR		l/min		
1	1	3,5	r 7,5 m	10,7 m	2	1	4,8	r 10,0 m	14,2 m	3	1	5,9	r 10,5 m	14,9 m
	2	5,6	r 8,4 m	11,9 m		2	7,9	r 11,0 m	15,5 m		2	9,8	r 12,0 m	17,0 m
	3	9,3	r 7,8 m	11,1 m		3	13,3	r 11,8 m	16,7 m		3	16,5	r 13,0 m	18,5 m
	4	12,6	r 6,5 m	9,2 m		4	18,5	r 11,4 m	16,2 m		4	22,4	r 13,6 m	19,3 m

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90480		8	9 x 19 x 7,2	20 x 23 x 39	0,017	3,10	384

8 000625 904808

ARTIKEL-NR.		**90004**	**90005**	**90006**	**90020**	**90019**	**90041**	**90043**	**90053**	**90055**
BESCHREIBUNG		**VERSENKREGNER**								
Art der Regner	Statische	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dynamisch									
Aufsteigerhöhe		2" (5 cm)	3" (7,5 cm)	4" (10 cm)	2" (5 cm)	4" (10 cm)	2" (5 cm)	4" (10 cm)	2" (5 cm)	4" (10 cm)
Hauptmaterial		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Anschluss		1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG
Betriebsdruck										
Düsenkopf										
	fest						✓	✓	✓	✓
	einstellbar	✓	✓	✓	✓	✓				
Anzahl an Düsen		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Beregnete Fläche		0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	360°	360°	180°	180°
Max. Bewässerungsfläche (m^2)		78 m^2	78 m^2	78 m^2	55 m^2	55 m^2	58 m^2	58 m^2	31,8 m^2	31,8 m^2
bei einem Druck von		3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Durchmesser max (m)		10	10	10	8,5	8,5	8	8	8	8
Volumenstrom (l/min)	min	9,2	9,2	9,2	6	6	7,6	7,6	4,1	4,1
	max	13	13	13	8,2	8,2	10,4	10,4	5,8	5,8
Herausnehmbarer interner Filter		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

90095	**90097**	**90133**	**90109**	**90121**	**90210**	**90220**	**90230**	**90264**	**90266**	**90474**	**90478**	**90480**
					TURBINENVERSENK-REGNER							
✓	✓	✓	✓	✓								
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2" (5 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	2" (5 cm)	2" (5 cm)	2" (5 cm)	3" (7,5 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	5" (12,5 cm)	5" (12,5 cm)
ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" F	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	3/4" IG	3/4" IG
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
								✓	✓	✓	✓	✓
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5 austauschbare	9 austauschbare	4 integrierte
90°	90°				360°	180°	90°	80°-360°	80°-360°	40°-360°	40°-360°	40°-360°
12,6 m²	12,6 m²	64 m²	20,3 m²	11,2 m²	60 m²	35 m²	18 m²	95 m²	95 m²	254 m²	670 m²	580 m²
3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	4 bar	3 bar
9	9	7 x 7	14 x 1	17 x 1	9	9,8	9,8	9	11	18	28	27,2
3,1	3,1	8,2	6,6	3,3	3,7	2,9	2	4,4	4,4	2,7	4,5	3,5
4	4	11,8	9	4,7	5	4	2,3	7,2	7,2	11,8	42	22,4
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNG

Schächte, Leitungen, Anschlüsse, Zubehör: eine unterirdische Anlage besteht aus verschiedenen Elementen und Claber steht für Qualität, Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit bis ins kleinste Detail, um Rasen und Pflanzen eine stets effiziente und pünktliche Bewässerung ohne Wasserverluste zu gewährleisten.

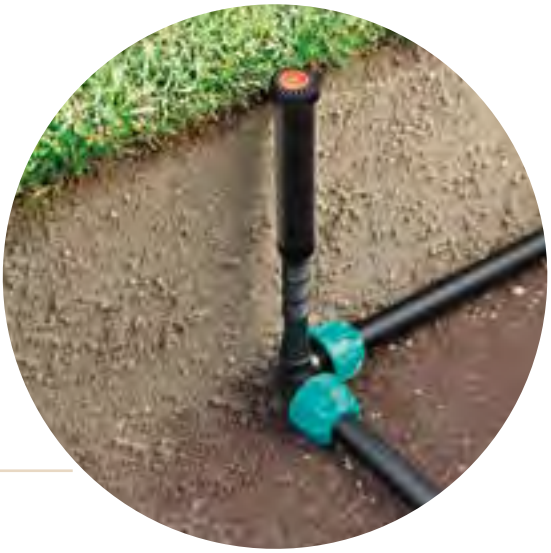

ZUBEHÖR

Alles, was Sie benötigen

T-STÜCK 1" ÜBERWURFMUTTER

90808

Zur Verbindung von Magnetventilen in Reihe. O-Ring.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90808		10	15 x 4,5 x 13	10 x 13 x 39	0,005	1,21	1200

8 000625 908080

90° WINKELSTÜCK 1" ÜBERWURFMUTTER

90807

Für den Anschluss eines Magnetventils. O-Ring.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90807		10	15 x 5 x 16	10 x 13 x 39	0,005	0,94	1200

8 000625 908073

KUPPLUNG 1" AG UND 1" ÜBERWURFMUTTER

90803

Kupplung für den Anschluss an Magnetventile. O-Ring.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90803		10	15 x 4,4 x 13	10 x 13 x 39	0,005	0,72	1200

8 000625 908035

ABLASSVENTIL

90910

Zur automatischen Entleerung von Bewässerungsleitungen. Besonders hilfreich für Gebiete mit kalten Winter. 1/2" AG Bronze mit 3/4" Adapter.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90910		15	8 x 13 x 2	10 x 13 x 39	0,005	1,10	1800

8 000625 909100

90° WINKELSTÜCK 3/4" IG (20-27 mm) x 3/4" IG (20-27 MM)

90709

90° WINKELSTÜCK 1" IG (26-34 mm) x 1" IG (26-34 mm)

90710

3/4" IG (20-27 mm) x 3/4" IG (20-27 mm)

90709

1" IG (26-34 mm) x 1" IG (26-34 mm)

90710

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90709		20	Ø 5,2 x 5,2 x 3,6	10 x 13 x 39	0,005	0,75	2400	8 000625 907090
90710		20	Ø 6,2 x 6,2 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	1,07	2400	8 000625 907106

VERBINDER 1/2" IG (15-21 mm) x 1/2" IG (15-21 mm)

90707

VERBINDER 3/4" IG (20-27 mm) x 3/4" IG (20-27 mm)

90706

VERBINDER 1" IG (26-34 mm) x 1" IG (26-34 mm)

90708

1/2" IG (15-21 mm) x 1/2" IG (15-21 mm)

90707

3/4" IG (20-27 mm) x 3/4" IG (20-27 mm)

90706

1" IG (26-34 mm) x 1" IG (26-34 mm)

90708

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90707		40	Ø 3,9 x 3,9 x 3,1	10 x 13 x 39	0,005	0,73	4800	8 000625 907076
90706		40	Ø 4,1 x 3,6 x 3,6	10 x 13 x 39	0,005	0,86	4800	8 000625 907069
90708		20	Ø 4,9 x 4,5 x 4,5	10 x 13 x 39	0,005	0,85	2400	8 000625 907083

VERBINDER 3/4" IG (20-27 mm) x 1/2" IG (15-21 mm)

90704

VERBINDER 1" IG (26-34 mm) x 3/4" IG (20-27 mm)

90705

3/4" IG (20-27 mm) x 1/2" IG (15-21 mm)

90704

1" IG (26-34 mm) x 3/4" IG (20-27 mm)

90705

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90704		40	Ø 4,5 x 4,5 x 4,5	10 x 13 x 39	0,005	0,93	4800	8 000625 907045
90705		20	Ø 4,0 x 3,6 x 3,6	10 x 13 x 39	0,005	0,77	2400	8 000625 907052

T-STÜCK 3/4" IG (20-27 mm)

90712

T-STÜCK 1" IG (26-34 mm)

90711

3/4" IG (20-27 mm) x 3/4" IG (20-27 mm)

90712

1" IG (26-34 mm) x 1" IG (26-34 mm)

90711

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90712		20	Ø 6,7 x 5,2 x 3,6	10 x 13 x 39	0,005	0,94	2400	8 000625 907120
90711		20	Ø 8,1 x 6,3 x 4,4	20 x 13 x 39	0,010	1,57	1440	8 000625 907113

NIPPEL 3/4" AG (20-27 mm) x 1/2" AG (15-21 mm)
90703

NIPPEL 3/4" AG (20-27 mm) x 3/4" AG (20-27 mm)
90702

NIPPEL 1" AG (26-34 mm) x 3/4" AG (20-27 mm)
90701

1" NIPPEL FÜR MAGNETVENTILE
90805

1" AG MIT 3/4" IG REDUZIERUNG
90809

GEWINDESTOPFEN 1/2" (15-21 mm) AG
90714

GEWINDESTOPFEN 3/4" (20-27 mm) AG
90713

GEWINDESTOPFEN 1" (26-34 mm) AG
90715

1/2"-STOPFEN MIT INNENGEWINDE
90801

3/4"-STOPFEN MIT INNENGEWINDE
90802

1/2" AG (15-21 mm) x 3/4" AG (20-27 mm)

90703

3/4" AG (20-27 mm) x 3/4" AG (20-27 mm)

90702

3/4" AG (20-27 mm) x 1" AG (26-34 mm)

90701

3/4" AG (20-27 mm) x 1" AG (26-34 mm)

90805

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90703		40	Ø 4,3 x 2,6 x 2,6	10 x 13 x 39	0,005	0,58	4800	8 000625 907038
90702		40	Ø 4,4 x 2,6 x 2,6	10 x 13 x 39	0,005	0,63	4800	8 000625 907021
90701		40	Ø 4,7 x 3,5 x 3,5	10 x 13 x 39	0,005	0,86	4800	8 000625 907014
90805		40	Ø 5 x 3,5 x 3,5	10 x 13 x 39	0,005	0,94	4800	8 000625 908059

1" AG (26-34 mm) x 3/4" IG (20-27 mm)

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90809		30	3,6 x 3,0 x 3,6	10 x 13 x 39	0,005	0,48	3600	8 000625 908097

1/2" AG (15-21 mm)

90714

3/4" AG (20-27 mm)

90713

1" AG (26-34 mm)

90715

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90714		20	Ø 2,8 x 2,1 x 2,1	10 x 13 x 39	0,005	0,42	2400	8 000625 907144
90713		40	Ø 3 x 2,7 x 2,7	10 x 13 x 39	0,005	0,53	4800	8 000625 907137
90715		40	Ø 3,5 x 3,5 x 3,5	10 x 13 x 39	0,005	0,76	4800	8 000625 907151

1/2" IG (15-21 mm)

90801

3/4" IG (20-27 mm)

90802

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90801		20x2	1,9 x 2,7 x 2,7	10 x 13 x 39	0,005	0,40	4800	8 000625 908011
90802		20x2	2,3 x 3,3 x 3,3	10 x 13 x 39	0,005	0,52	4800	8 000625 908028

Ø 3/4" AG - Ø 1/2" AG KÜRZBARE DOPPELNIPPEL

90721

Kürzbare Doppelnippel für den Anschluss von Versenkdüsen und Regner an die Hauptleitung. Höhe kann durch Kürzen beliebig angepasst werden.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90721		50	11,3 x 15 x 3	20 x 13 x 39	0,010	1,46	3600

8 000625 907212

Ø 3/4" AG - Ø 3/4" AG KÜRZBARE DOPPELNIPPEL

90722

Kürzbare Doppelnippel für den Anschluss von Versenkdüsen und Regner an die Hauptleitung. Höhe kann durch Kürzen beliebig angepasst werden.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90722		50	14,6 x 15 x 3	20 x 13 x 39	0,010	1,74	3600

8 000625 907229

Ø 1/2" AG - Ø 1/2" AG KÜRZBARE DOPPELNIPPEL

90720

Kürzbare Doppelnippel für den Anschluss von Versenkdüsen und Regner an die Hauptleitung. Höhe kann durch Kürzen beliebig angepasst werden.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90720		50	10,5 x 15 x 25	20 x 13 x 39	0,010	1,37	3600

8 000625 907205

FLEXIBLE VERBINDUNG 3/4" - 3/4"

90747

Flexible Verbindung für Versenkregner und Turbinen, die sich in etwas Entfernung der Hauptleitung befinden. 35 cm Lang.
Packung 1 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90747		8	8 x 33 x 2,5	10 x 13 x 39	0,005	0,75	960

8 000625 907472

FLEXIBLE VERBINDUNG 3/4" - 1/2"

90746

Flexible Verbindung für Versenkregner und Turbinen, die sich in etwas Entfernung der Hauptleitung befinden. 35 cm Lang.
Packung 1 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90746		8	8 x 33 x 2,5	10 x 13 x 39	0,005	0,75	960

8 000625 907465

ANBOHRSCHELLE FÜR SCHLAUCH Ø 32 mm

90276

ANBOHRSCHELLE FÜR SCHLAUCH Ø 25 mm

90450

ANBOHRSCHELLE FÜR SCHLAUCH Ø 20 mm

90858

Anbohrschelle zum Anschluss von Versenkregnern Pop-up an das Verlegerohr, ohne dass dazu gebohrt werden.
Packung 2 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90276		7 x 2	21 x 5 x 19	20 x 13 x 39	0,010	1,70	504	8 000625 902767
90450		8 x 2	20 x 4 x 16,5	20 x 13 x 39	0,010	1,24	576	8 000625 904501
90858		10 x 2	15 x 13 x 3,5	20 x 13 x 39	0,010	1,20	720	8 000625 908585

MANUELLES VENTIL 1"

90917

Manuelles Ventil mit 1" Überwurfmutter IG/IG. Gestattet das Schließen der Wasserleitung vor den Magnetventilen für Inspektionen oder Wartungsarbeiten.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90917		5	14,5 x 7 x 17	10 x 13 x 39	0,005	0,99	600	8 000625 909179

MANUELLES VENTIL 3/4"

90918

Manuelles Ventil mit 3/4" Überwurfmutter IG/IG. Gestattet das Schließen der Wasserleitung vor den Magnetventilen für Inspektionen oder Wartungsarbeiten.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90918		5	19 x 7 x 15	10 x 13 x 39	0,005	0,97	600	8 000625 909186

LEITUNGSFILTER 1"

90919

Polypropylen-Filter mit doppeltem 1" AG Anschlüsse. Filterpatrone aus Edelstahl mit Partikelfilter 120 Mesh. Maximale Durchfluss 5 m³/Std. - Betriebsdruck von 0,5 bis 8 Bar.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90919		3	15 x 8 x 26	20 x 13 x 39	0,010	0,79	216	8 000625 909193

WASSERSTECKDOSE

90930

Wassersteckdose für unterirdischen Anschluss. 3/4" AG. Komplett mit Deckel und Schlüßel zur Wasserentnahme.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90930		4	15 x 8 x 22	20 x 13 x 39	0,010	1,39	288

8 000625 909308

WASSERSTECKDOSEN-SCHLÜSSEL

90929

Schlüssel für Wassersteckdosen mit Anschluss für automatischen Kupplungen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90929		5	14 x 24 x 4	20 x 13 x 39	0,010	0,80	360

8 000625 909292

VENTIL-BOX MIT KUGELHAHN

90520

Die für den Durchgang des Schlauchs geformt ist. Der Anschluss an die unterirdische Anlage erfolgt über einen der beiden Auslässe mit 3/4"-Innengewinde, die sich unten und an der Seite befinden. Im Lieferumfang enthalten ist eine Kappe mit O-Ring zum Verschließen des unbenutzten Ausgangs. Im Inneren befindet sich ein für den einfachen Anschluss eines Schlauchs. Löcher im Boden gestatten den Wasserabfluss.

A mm	B mm	H mm
Ø 210		140

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90520		3	21 x 14 x 21	39 x 19 x 39	0,028	2,93	72

8 000625 905201

RUNDE VENTIL-BOX

90500

Runde Ventil-Box zur Verlegung von ein Ventilen im Erdreich. UV-Beständig. Formstabil bei hohen und niedrigen Temperaturen. Verschraubter Deckel.

A mm	B mm	H mm
Ø 290		250

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90500		1	29 x 25 x 32	29 x 25 x 31	0,023	1,20	

8 000625 905003

RECHTECKIGE VENTIL-BOX

90515

Rechteckige Ventil-Box zur Verlegung von Ventilen im Erdreich. UV-Beständig. Formstabil bei hohen und niedrigen Temperaturen. Verschraubter Deckel. Größe reicht für max. 4 Ventile.

A mm	B mm	H mm
400	510	310



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90515		1	40 x 51 x 31	40 x 50 x 31	0,062	3,30	

8 000625 905157

RECHTECKIGE VENTIL-BOX

90510

Rechteckige Ventil-Box zur Verlegung von Ventilen im Erdreich. UV-Beständig. Formstabil bei hohen und niedrigen Temperaturen. Verschraubter Deckel. Größe reicht für max. 5 Ventile.

A mm	B mm	H mm
500	640	310



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90510		1	50 x 64 x 31	50 x 64 x 31	0,099	7,42	

8 000625 905102

VERLEGEROHRE UND KLEMMVERBINDER

Erhältlich in den Versionen 20-25 und 32 mm passt sich das Angebot an Kupplungen an die Größe des Gartens an und ermöglicht so Lösungen nach Maß. Die Quetschverschraubung gewährleistet eine perfekt wasserdichte Verbindung ohne das Austreten von Wasser, und das Angebot bietet Lösungen für jegliche Anforderungen im Hinblick auf Wasseranschüsse, das Abzweigen von Leitungen und die Installation von Versenkregnern.

PE-SCHLAUCH Ø 20 mm

90372
90373

PE-Verlegerohr PFA6 als Hauptleitung. Einfache Verbindung mit Klemmverschraubungen. Beständig gegen Algen und niedrige Temperaturen.

90372 - 15 m
90373 - 25 m

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90372		1	Ø 46 x 7	Ø 46 x 7	0,001	1,60	8 000625 903726
90373		1	Ø 46 x 13	Ø 46 x 13	0,016	2,70	8 000625 903733

PE-SCHLAUCH Ø 25 mm

90380
90385

PE-Verlegerohr PFA6 als Hauptleitung. Einfache Verbindung mit Klemmverschraubungen. Beständig gegen Algen und niedrige Temperaturen.

90380 - 25 m
90385 - 50 m

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90380		1	Ø 58 x 17,5	Ø 58 x 17,5	0,060	4,2	8 000625 903801
90385		1	Ø 58 x 25	Ø 58 x 25	0,084	8,6	8 000625 903856

PE-SCHLAUCH Ø 32 mm

90390
90395

PE-Verlegerohr PFA6 als Hauptleitung. Einfache Verbindung mit Klemmverschraubungen. Beständig gegen Algen und niedrige Temperaturen.

90390 - 25 m
90395 - 50 m

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90390		1	Ø 73 x 15	Ø 73 x 15	0,063	6,60	8 000625 903900
90395		1	Ø 86 x 19	Ø 86 x 19	0,110	13,20	8 000625 903955

KLEMMVERBINDER Ø 20 mm MIT 1" AG

90318

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 1" IG Adapater oder Magnetventil (Art. 90812-90814).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90318		20	4,4 x 6,7 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,88	2400

8 000625 903184

KLEMMVERBINDER Ø 20 mm MIT 1" IG

90319

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 1" AG Adapater oder Magnetventil (Art. 90813 - 90815).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90319		20	4,4 x 6,9 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,93	2400

8 000625 903191

KLEMMVERBINDER Ø 20 mm MIT 3/4" IG

90320

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 3/4" AG Adapater oder 3/4" Magnetventil IG.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90320		20	4,4 x 8,3 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,95	2400

8 000625 903207

KLEMMVERBINDER Ø 20 mm

90321

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90321		15	4,4 x 8,9 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,87	1800

8 000625 903214

KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 20 mm

90322

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90322		15	8 x 4,4 x 8	10 x 13 x 39	0,005	0,91	1800

8 000625 903221

KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 20 mm

90323

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90323		10	11,7 x 8,2 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,88	1200

8 000625 903238

KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 20 mm MIT 1/2" AG

90324

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an Versenkregner Colibrì - Turbo-Jet - Pop-up.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90324		20	7,15 x 6,3 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,78	2400

8 000625 903245

KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 20 mm MIT 1/2" AG

90325

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an Versenkregner Colibrì - Turbo-Jet - Pop-up.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90325		15	11,7 x 6,4 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,98	1800

8 000625 903252

KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 20 mm MIT 3/4" IG

90326

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an AG-Adapter oder Ablassventil am Leitungsende.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90326		20	7,8 x 6,7 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,94	2400

8 000625 903269

KLEMMVERBINDER / BLINDSTOPFEN Ø 20 mm

90327

Zum Verschluss eines PE-Rohrleitung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90327		20	4,4 x 4,9 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,68	2400

8 000625 903276

VERBINDUNGSKUPPLUNG Ø 16 mm - Ø 20 mm

90328

Zum Verbinden zweier Schläuche aus Polyethylen mit verschiedenen Durchmessern, Ø 16 und 20 mm.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90328		20	8,3 x 4,4 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,75	2400

8 000625 903283

WANDPLAKETTE Ø 20 mm MIT 1/2"-IG

90329

Gebogene Wandplakette für den Anschluss eines 20-mm-Polyethylenschlauchs und eines Wasserhahns mit 1/2"-AG-Kupplung, wodurch ein neuer, an die Anlage angeschlossener Wasserauslass entsteht. Wandbefestigung mit Schrauben und Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90329		10	6 x 8,8 x 7,1	10 x 13 x 39	0,005	0,72	1200

8 000625 903290

KLEMMVERBINDER Ø 25 mm

90424

90524

90424 3/4" IG (20-27 mm) Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 3/4" Adaptar mit AG oder an ein Magnetventil 3/4" AG.

90524 1" IG (26-34 mm) Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 1" Adapter oder an 1" Magnetventilen AG (Art. 90813-90815).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90424		15	5,2 x 8,15 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,90	1800	8 000625 904242
90524		10	5,2 x 7,7 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,68	1200	8 000625 905249

KLEMMVERBINDER Ø 25 mm MIT 1" AG

90420

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an Versenkregner an 1" IG Adapter oder an 1" Magnetventil IG (Art. 90812 - 90814).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90420		15	5,2 x 7,5 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,84	1800	8 000625 904204

KLEMMVERBINDER Ø 25 mm MIT 3/4" AG

90421

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 3/4" IG Adapter oder 3/4" Magnetventil IG.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90421		15	5,2 x 7,05 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,81	1800	8 000625 904211

KLEMMVERBINDER Ø 25 mm

90419

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90419		9	5,2 x 10,2 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,82	1080	8 000625 904198

KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 25 mm

90417

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90417		7	5,2 x 10 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,73	840	8 000625 904174

KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 25 mm

90422

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90422		4	5,2 x 7,5 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,64	480	8 000625 904228

KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 25 mm MIT 3/4" IG

90423

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 3/4" Adapter AG oder an 3/4" Ablassventil am Leitungsende.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90423		12	8,9 x 7,5 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,83	1440

8 000625 904235

KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 25 mm MIT 3/4" IG

90418

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 3/4" Adapter AG.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90418		6	16,5 x 8,3 x 6,2	10 x 13 x 39	0,005	0,75	720

8 000625 904181

90° KLEMMVERBINDER Ø 25 mm MIT 1/2" IG

90427

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 1/2" Adapter oder Verlängerungen (Art. 90756 - 90757).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90427		7	5,2 x 11,5 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,75	840

8 000625 904273

KLEMMVERBINER / BLINDSTOPFEN Ø 25 mm

90425

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeug. Zum Verschluß eines PE-Rohres.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90425		15	5,2 x 5,9 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,77	1800

8 000625 904259

VERBINDUNGSKUPPLUNG Ø 20 mm - Ø 25 mm

90428

Zum Verbinden zweier Schläuche aus Polyethylen mit verschiedenen Durchmessern, Ø 20 und 25 mm.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90428		12	5,1 x 9,5 x 5,1	10 x 13 x 39	0,005	0,73	1440

8 000625 904280

WANDPLAKETTE Ø 25 mm MIT 3/4"- IG

90429

Gebogene Wandplakette für den Anschluss eines 25-mm-Polyethylenschlauchs und eines Wasserhahns mit 3/4"-AG-Kupplung, wodurch ein neuer, an die Anlage angeschlossener Wasserauslass entsteht. Wandbefestigung mit Schrauben und Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90429		10	7,5 x 11 x 8,6	20 x 13 x 39	0,010	1,13	720

8 000625 904297

KUPPLUNG Ø 32 mm MIT 3/4" IG

90274

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 3/4" Adapter oder an ein Magnetventil 3/4" AG.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90274		10	6,2 x 7,7 x 6,2	10 x 13 x 39	0,005	0,90	1200

8 000625 902743

KLEMMVERBINDER Ø 32 mm MIT 1" IG

90374

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 1" Adapater AG oder 1" Magnetventil mit 1" AG (Art. 90813-90815).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90374		12	6,2 x 8,15 x 6,2	20 x 13 x 39	0,010	1,16	864

8 000625 903740

KLEMMVERBINDER Ø 32 mm MIT 1" AG

90271

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 1" Adapter IG oder an 1" Magnetventil IG (Art. 90812 - 90814).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90271		20	6,2 x 8,2 x 6,2	20 x 13 x 39	0,010	1,70	1440

8 000625 902712

KLEMMVERBINDER Ø 32 mm

90275

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90275		12	6,2 x 12 x 6,2	20 x 13 x 39	0,010	1,70	864

8 000625 902750

KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 32 mm

90270

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90270		8	12 x 12 x 6,2	20 x 13 x 39	0,010	1,70	576

8 000625 902705

KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 32 mm

90272

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90272		5	16,5 x 11 x 6,2	20 x 13 x 39	0,010	1,20	360

8 000625 902729

KLEMMVERBINDER 90° WINKELSTÜCK Ø 32 mm MIT 3/4" IG

90273

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 3/4" Adapter oder an 3/4" Ablassventils am Leitungsende.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90273		12	10,5 x 8,1 x 6,2	20 x 13 x 39	0,010	1,30	864

8 000625 902736

KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 32 mm MIT 3/4" IG

90416

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an Versenkregner.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90416		5	16,5 x 8,5 x 6,2	20 x 13 x 39	0,010	0,96	360

8 000625 904167

KLEMMERVERBINDER 90° WINKELSTÜCK Ø 32 mm MIT 3/4" IG

90426

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an Versenkregners in einer Ecke.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90426		8	11,5 x 6 x 6,2	20 x 13 x 39	0,010	1,36	576

8 000625 904266

KLEMMVERBINDER / BLINDSTOPFEN Ø 32 mm

90277

Zum Verschluß eines Schlauchs PE-Rohr.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90277		12	6,2 x 6,4 x 6,2	10 x 13 x 39	0,005	0,94	1440

8 000625 902774

VERBINDUNGSKUPPLUNG Ø 25 mm - Ø 32 mm

90279

Zum Verbinden zweier Schläuche aus Polyethylen mit verschiedenen Durchmessern, Ø 25 und 32 mm.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90279		12	6,2 x 11 x 6,2	20 x 13 x 39	0,010	1,43	864

8 000625 902798

DIE PROFIS

Ihre Qualität und ihre einfache Installation machen die Produkte von Claber zur idealen Lösung auch für Profis. Eine komplette Reihe speziell für die unterirdische Bewässerung.
Turbinenregner, Magnetventile, Bewässerungscomputer, um die unterirdische Bewässerung überall zu bringen – mit höchster Zufriedenheit selbst der anspruchsvollsten Kunden.

24V AC MAGNETVENTIL 1" IG

90938

24V Mgnetventil mit Magnetspule mit Sandfilter. Verstärkte Konstruktion, die mechanischen und thermischen Belastungen besser standhält. Funktioniert mit jeder Art von 24 VAC Bewässerungscomputer für mehrere Leitungen. 1" Innengewinde am Ein- und Ausgang. Gehäuse aus Nylon mit Glasfaserverstärkung. Metallkomponenten aus Edelstahl. Langsamer Schließmechanismus mit Druckstoßreglung. Manuelle Öffnung und Schließung möglich. Magnetspule mit Faston-Anschlüssen. Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar. Durchflussmenge von 4,6 bis 96 Liter/Minute. Betriebstemperatur von +5° bis +70°.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90938		12	-	28 x 19 x 25	0,013	4,54	-

8 000625 909384

24V AC MAGNETVENTIL 1" AG

90939

24V Mgnetventil mit Magnetspule mit Sandfilter. Verstärkte Konstruktion, die mechanischen und thermischen Belastungen besser standhält. Funktioniert mit jeder Art von 24 VAC Bewässerungscomputer für mehrere Leitungen. 1"Aussengewinde am Ein- und Ausgang. Gehäuse aus Nylon mit Glasfaserverstärkung. Metallkomponenten aus Edelstahl. Langsamer Schließmechanismus mit Druckstoßreglung. Manuelle Öffnung und Schließung möglich. Magnetspule mit Faston-Anschlüssen. Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar. Durchflussmenge von 4,6 bis 96 Liter/Minute. Betriebstemperatur von +5° bis +70°.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90939		12	-	28 x 19 x 25	0,013	4,36	-

8 000625 909391

9V STEUERMODUL

8188

Gestattet die Steuerung der Öffnung und Schließung von einem bis zwei 9V-Magnetventilen im Inneren von Schächten von einer externen Position aus. Kann mit einem Regen-Sensor angeschlossen werden (Art. 90915), der die Bewässerung aussetzt, wenn mehr als 5 mm Regen pro Quadratmeter fallen. Eine spezielle Halterung gestattet die Wandmontage des Steuermoduls für eine einfachere Programmierung und eine praktische Wartung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8188		6	-	30 x 14 x 25	0,01	2,84	-	8 000625 081882

1" PROGRAMMIERBARES MAGNETVENTIL

90928

Kann direkt an einem Wasserhahn oder an einem Wasseranschluss im Schacht installiert werden. Funktioniert dank einer perfekt dichten Abdeckung auch unter Wasser. Einfache Programmierung mit nur drei Tasten. Bewässerungsdauer zwischen 1 Minute und 23 Stunden 59 Minuten, Häufigkeit bis zu 6 Mal pro Tag. Manuelle und Wochenprogrammierung mit Ausschluss bestimmter Wochentage. 9V-Magnetspule mit niedrigem Energieverbrauch. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht. Für eine bequeme Programmierung oder zum Verstauen über den Winter kann die Elektronik von der Hydraulik getrennt werden. Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar. 1" Innengewinde am Ein- und Ausgang. Durchflussmenge von 4,6 bis 96 Liter/Minute. Betriebstemperatur von +5° bis +70°.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90928		6	-	30 x 16 x 25	0,012	4,42	-	8 000625 909285

REGULIERBARER VERSENKREGNER POP-UP 0°-350° 6 L/MIN - 2"

90000

Statischer Regner mit um 0°-350° verstellbarem Kopf in Profiqualität, garantiert maximale Gleichmäßigkeit bei minimalem Wasserverbrauch (6 l/min). Ausgestattet mit Schraube zur Wurfweitenregulierung mit Sechskanteinsatz, Rückkehrfeder aus Edelstahl, Filter, selbstschmierender Kupplung sowie Ventil aus Gummi mit Schutz gegen Rinnsalbildung und Frostschutzvorrichtung. Arbeitshöhe über dem Boden von 2" (5 cm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90000		100		27 x 25 x 24	0,016	5,02	

8 000625 900008

REGULIERBARER VERSENKREGNER POP-UP 0° - 350° 10 L/MIN - 2"

90001

Professioneller statischer Regner mit regulierbarem Kopf von 0° bis 350°. Die Wahl der Materialien und die Qualität der Produktionsprozesse garantieren höchste Zuverlässigkeit bei jeder Art von Installation. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Arbeitshöhe über dem Boden von 2" (5 cm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90001		100		27 x 25 x 24	0,016	4,98	

8 000625 900015

REGULIERBARER VERSENKREGNER POP-UP 0°-350° 6 L/MIN - 4"

90015

Statischer Regner mit um 0°-350° verstellbarem Kopf in Profiqualität, garantiert maximale Gleichmäßigkeit bei minimalem Wasserverbrauch (6 l/min). Ausgestattet mit Schraube zur Wurfweitenregulierung mit Sechskanteinsatz, Rückkehrfeder aus Edelstahl, Filter, selbstschmierender Kupplung sowie Ventil aus Gummi mit Schutz gegen Rinnsalbildung und Frostschutzvorrichtung. Arbeitshöhe über dem Boden von 4" (10 cm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90015		50		27 x 19 x 24	0,012	3,30	

8 000625 900152

REGULIERBARER VERSENKREGNER POP-UP 0° - 350° 10 L/MIN - 4"

90016

Professioneller statischer Regner mit regulierbarem Kopf von 0° bis 350°. Die Wahl der Materialien und die Qualität der Produktionsprozesse garantieren höchste Zuverlässigkeit bei jeder Art von Installation. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Arbeitshöhe über dem Boden von 4" (10 cm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90016		50		27 x 19 x 24	0,012	3,30	

8 000625 900169

REGNERKÖRPER

90142

90143

90144

90142 2" - 5 cm
90143 3" - 7,5 cm
90144 4" - 10 cm

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90142		100		27 x 25 x 24	0,016	4,53	
90143		50		27 x 16 x 24	0,010	2,70	
90144		50		27 x 19 x 24	0,012	3,07	

8 000625 901425

8 000625 901432

8 000625 901449

REGULIERBAREN 0-350° DÜSENKOPF 6 L/MIN

90003 - 6 L/MIN

90145 - 10 L/MIN

Hergestellt aus stoßfestem ABS.
Inkl. Filter.
Schraube aus Edelstahl zur Wurfweitenregulierung.
Das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken.
Pack. 25 Stk.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90003		1 x 25		18,5 x 9,5 x 12,5	0,002	0,25	8 000625 900039
90145		1 x 25		18,5 x 9,5 x 12,5	0,002	0,25	8 000625 901456

TURBINEN VERSENKREGNER

90154

Turbinenregner mit großer Wurfweite und 9 austauschbaren Düsen. Einstellbar von 40° bis 360° mit kontinuierlicher Drehung. Einstellbare Wurfweite mit proportionaler Verringerung der Durchflussmenge für eine hervorragende Gleichmäßigkeit der Verteilung und eine Reduzierung des Verbrauchs um bis zu 30 %. Schlitze zur Beseitigung des im Wasser enthaltenen Sandes. Herausnehmbarer Innenfilter. Geräuscharm dank der internen Schmierung. Arbeitshöhe über dem Boden von 5" (12,5 cm). Sockel mit 3/4"-Gewinde (20-27 mm). Eine Gummiabdeckung gewährleistet eine lange Lebensdauer des Produkts, indem sie das Eindringen von Verunreinigungen verhindert. Lieferung mit Einstellschlüssel. Maximal bewässerbare Fläche 670 m².

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90154		20		34 x 20 x 34	0,023	7,09	8 000625 901548

40°-360°

40°-360°			r		40°-360°			r		40°-360°			r	
BAR		l/min			BAR		l/min			BAR		l/min		
2	1	4,5	r 10,1 m	14,3 m	3	1	5,1	r 10,1 m	14,2 m	4	1	6,8	r 10,1 m	14,2 m
	1,5	5,7	r 11,0 m	15,5 m		1,5	7,0	r 11,3 m	15,9 m		1,5	8,3	r 11,6 m	16,4 m
	2	6,8	r 10,7 m	15,1 m		2	8,7	r 10,7 m	15,1 m		2	11,0	r 11,6 m	16,4 m
	2,5	9,5	r 11,3 m	15,9 m		2,5	11,8	r 11,6 m	16,4 m		2,5	14,4	r 12,2 m	17,2 m
	3	11,4	r 11,0 m	15,5 m		3	13,5	r 11,3 m	15,9 m		3	16,7	r 12,5 m	17,6 m
	4	15,1	r 11,3 m	15,9 m		4	17,8	r 11,9 m	16,8 m		4	21,2	r 12,2 m	17,2 m
	5	18,2	r 11,3 m	15,9 m		5	22,2	r 11,6 m	16,4 m		5	27,3	r 13,1 m	18,5 m
	6	22,7	r 12,2 m	17,2 m		6	26,2	r 12,5 m	17,6 m		6	31,8	r 13,4 m	18,9 m
	8	29,9	r 11,6 m	16,4 m		8	35,9	r 13,4 m	18,9 m		8	42,0	r 14,0 m	19,8 m

MEDIUM-JET TURBINENREGNER

90152

Turbinenregner mit mittlerer Wurfweite und austauschbaren Düsen. Regulierbarer Wurfbogen zwischen 40° und 360° mithilfe eines einfachen Schraubendrehers, eine Markierung auf der Abdeckung zeigt den gewählten Wurfbogen. Der Regner kann vor der Installation und nach der Installation entweder in der statischen Position oder während des Betriebs eingestellt werden; ein spezieller Mechanismus verhindert Schäden am Getriebe während der Einstellung. Herausnehmbarer interner Filter.
Betriebsdruck von 1,5 bis 4 bar. Radius von 4 bis 9 m. Gewindesockel 1/2" - Erhöhung um 4" (10 cm).
Max. beregnete Fläche 254 m².

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90152		25		28 x 19 x 25	0,013	3,93	8 000625 901524

40°-360°

40°-360°			r		40°-360°			r		40°-360°			r	
BAR		l/min			BAR		l/min			BAR		l/min		
1	0,75	2,7	r 4,8 m	6,8 m	2	0,75	2,8	r 5,0 m	7,1 m	3	0,75	3,1	r 5,2 m	7,4 m
	1	4,4	r 5,8 m	8,2 m		1	4,8	r 5,9 m	8,3 m		1	5,8	r 6,3 m	8,9 m
	1,5	4,5	r 6,7 m	9,5 m		1,5	5,1	r 6,9 m	9,8 m		1,5	6,7	r 7,2 m	10,2 m
	2	6,0	r 7,2 m	10,2 m		2	6,6	r 7,5 m	10,6 m		2	8,3	r 8,1 m	11,5 m
	3	9,4	r 8,0 m	11,3 m		3	10,0	r 8,4 m	11,9 m		3	11,8	r 9,0 m	12,7 m

MERCHANDISING

Mit Claber lässt sich jedes Geschäft ganz einfach in ein Fachgeschäft für Bewässerung verwandeln.
Claber erweitert sein Angebot an Displays heute im neuen Ausstellungslösungen für Bewässerungscomputer für Wasserhähne von Claber sowie für die Tropf-Kits und die Happy Fresh - Kits.

MULTI BOX

9447

Multi Box ist die vielseitigste und einfachste Lösung für die Produktauslage „außerhalb der Gondel".
Hergestellt aus stabilem, zu 70 % recyceltem Karton, enthalten in einer kompakten, leicht zu montierenden Verpackung, die aus einem Sockel und drei Regalböden für die Präsentation der Produkte und Spender von Claber besteht.

Maße des zusammengebauten Displays: 55 x 40 x 140 cm

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)
9447		1	40 x 100 x 9

Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)
40 x 100 x 9	0,036	4,80

VISUAL BOX

9449

Das neue Säulendisplay Visual Box besteht zu 70 % aus recyceltem Karton. Es verfügt über drei Auszüge aus durchsichtigem PVC, von denen jede in zwei Fächer aufgeteilt ist. Auf diese Weise lässt sich die Möglichkeit einer effizienten Auslage der losen Produkte von Claber verdoppeln: von den Hahnstücken und Kupplungen über die Spritzen und Pistolen bis hin zu den Regnern.
Das Display ist bei der Lieferung bereits zusammengebaut und sofort einsatzbereit.

Maße des zusammengebauten Displays: 40 x 39 x 150 cm

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)
9449		1	40 x 39 x 120

Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)
40 x 39 x 120	0,190	5,40

ESPO PROMO MONOFACE

9454

Spezielles Display, das zu 70 % aus recyceltem Karton besteht, für die Verkaufsförderung kleiner oder größerer Blister-Produkte außerhalb der Gondel.
Hohe Sichtbarkeit des Produktes.
Flexible und anpassbare Hakenpositionen.
Ausgestattet mit 30 Haken und abnehmbarem Regal 25 cm von der Basis.
Einfache Montage.
Kompakte Verpackung.

Maße des zusammengebauten Displays: 59 x 40 x 109 cm

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)
9454		1	59 x 40 x 109

Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)
59 x 39 x 98	0,225	7,00

ESPO AQUAUNO

9548

Spezielles Display für die Verkaufsförderung der Bewässerungscomputer Aquauno, Aquauno Plus und Aquadue Duplo Evolution außerhalb der Gondel.
Vollständig aus Pappe gefertigt und zerlegt in einer kompakten Verpackung geliefert ist Espo Aquauno ausgesprochen einfach zu montieren und soforteinsatzbereit. Er besteht zu 70 % aus recyceltem Karton und wird mit zwei austauschbaren Crownern geliefert: einer für den neuen Bewässerungscomputer Aquauno Mist (8496) und ein generischer für die Bewässerungscomputer für Wasserhähne von Claber.

Drei verschiedene mögliche Sortimente:
- Bewässerungscomputer Aquauno: 30 St. (3 x 10 St.)
- Bewässerungscomputer Aquauno Plus: 24 St. (3 x 8 St.)
- Bewässerungscomputer Aquadue Duplo: 24 St. (3 x 8 St.)

Maße des zusammengebauten Displays: 32 x 38,5 x 133 cm

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)
9548		1	87 x 76 x 5

Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)
87 x 76 x 5	0,030	3,80

ESPO KIT

9549

Ein einzigartiges Display für die Verkaufsförderung außerhalb der Gondel des Tropfbewässerungs-Kits, von Aqua-Magic System und der Kühl-Kits der Linie Happy Fresh.
Vollständig aus Pappe gefertigt und zerlegt in einer kompakten Verpackung geliefert ist Espo Kit ausgesprochen einfach zu montieren und soforteinsatzbereit. Er besteht zu 70 % aus recyceltem Karton und wird mit drei austauschbaren Crownern geliefert: einem für die Tropfbewässerungs-Kits, einer für das Aqua-Magic System und der andere für die Kits der Linie Happy Fresh.

Möglichkeiten zur Bestückung:
- 8063: 10 St. (2 x 5 St.)
- 90751: 16 St. (2 x 8 St.)
- 90752: 10 St. (2 x 5 St.)
- 90753: 10 St. (2 x 5 St.)
- 90763: 10 St. (2 x 5 St.)
- 90766: 10 St. (2 x 5 St.)
- 90759: 10 St. (2 x 5 St.)
- 90764: 16 St. (2 x 8 St.)

Maße des zusammengebauten Displays: 32 x 38,5 x 133 cm

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)
9549		1	87 x 76 x 5

Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)
87 x 76 x 5	0,030	3,60

DISPLAY - BOX (3 STK.)

8849

Das neue Claber Spender-Display für lose Produkte ermöglicht eine lineare und ordentliche Präsentation der Artikel auf den Regalen des Geschäfts.

Maße des Displays: 37 x 20 x 35 cm

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m^3)	Gewicht (kg)
8849		1	60 x 55 x 2,5	60 x 55 x 2,5	0,008	1,50

CLABER BEWÄSSERUNG-BROCHÜRE
PUB1094850012

BROSCHÜRE HALTER
PUB1094110000

SHOPPER
PUB1091060000

VERKAUFSSTELLEN: DER BEREICH VON CLABER BLEIBT NICHT UNBEMERKT

In den Verkaufsstellen ziehen die Produkte von Claber in der Gartenabteilung die Aufmerksamkeit auf sich und sind auf den ersten Blick erkennbar. Gefällige Farben und eine klare, intuitive Grafik zeichnen die Linien für die Tropf-, oberirdische und unterirdische Bewässerung aus. Die Anordnung der Produkte und das Design der Verpackungen geben dem Käufer Orientierung bei der Auswahl und Realisierung einer Anlage, die perfekt auf seine Anforderungen abgestimmt ist.
Ein Mehrwert, der in der Verkaufsstelle einen Bereich entstehen lässt, der schön anzusehen und besonders übersichtlich ist.

OBERIRDISCH

TROPFBENÄSSERUNG

UNTERIRDISCH

INFOTAFEL: OBERIRDISCH, TROPFBEWÄSSERUNG, UNTERIRDISCH, CLABER.

Maße: 100x40 cm

PUB1090940000
INFOTAFEL OBERIRDISCHE WÄSSERUNGSTECHNIK

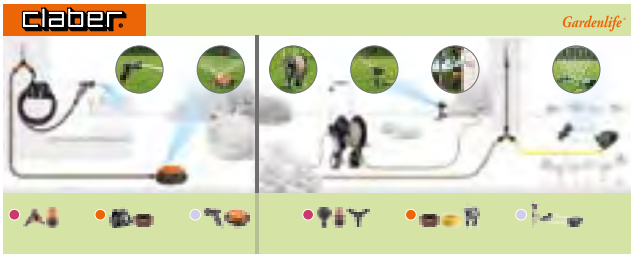

PUB1092020000
INFOTAFEL OBERIRDISCHE BEWÄSSERUNG

PUB1092000000
INFOTAFEL TROPFBEWÄSSERUNGSTECHNIK

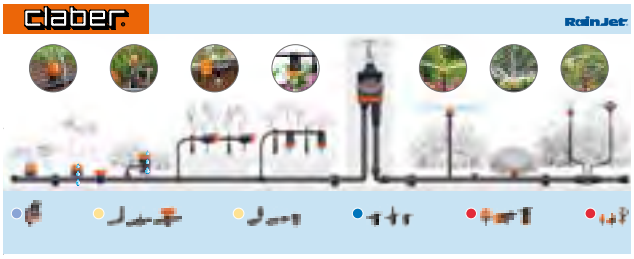

PUB1092030000
INFOTAFEL TROPFBEWÄSSERUNG

PUB1092010000
INFOTAFEL UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNGSTECHNIK

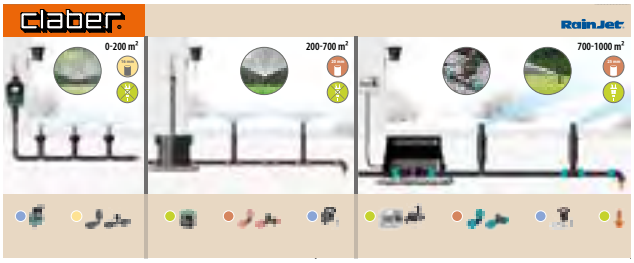

PUB1092040000
INFOTAFEL UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNG

PUB1095470000
INFOTAFEL CLABER

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
8022	AQUA-HOME	**143**	1
8052	IDRIS SPIKE	**129**	12
8054	OASIS EVOLUTION AUTOMATISCHER WASSERVERTEILER	**130**	1
8058	MULTIPLA AC 230/24 V LCD	**142**	1
8060	MULTIPLA DC 9 V LCD	**142**	1
8061	AQUA-MAGIC TANK	**127**	1
8062	AQUALUX SYSTEM AUTOMATISCHER WASSERVERTEILER	**131**	1
8063	AQUA-MAGIC SYSTEM	**127**	1
8064	ERSATZTROPFER	**127**	10
8068	10 m SCHLAUCH 4-6 mm	**127**	4
8080	SPRAYER 1,5 L NEW	**69**	6
8081	SPRAYER 2 L NEW	**69**	6
8410	AQUADUE DUPLO EVOLUTION	**93**	2
8412	AQUAUNO VIDEO-2 PLUS	**92**	2
8413	AQUAUNO VIDEO-6 PLUS	**92**	2
8419	AQUAUNO LOGICA PLUS	**92**	2
8421	BEWÄSSERUNGSUHR NEW	**89**	4
8422	AQUAUNO LOGICA	**89**	2
8423	AQUAUNO SELECT	**90**	2
8425	AQUAUNO PRATICO	**89**	2
8428	AQUAUNO VIDEO-2	**90**	2
8480	SCHNITTSTELLE RAIN SENSOR RF	**95**	2
8483	TEMPO LOGIC	**94**	2
8485	DUAL LOGIC	**95**	2
8486	TEMPO SELECT	**94**	2
8488	DUAL SELECT	**95**	2
8496	AQUAUNO MIST	**71/90**	2
8497	TEMPO MYAQUASOLAR	**97**	2
8498	DUAL MYAQUASOLAR	**97**	2
8509	1" IG ÜBERGANG MIT 3/4" AG	**15**	12
8525	HAHNSTÜCK 14 - 19 mm	**17**	10
8534	PRO SPRÜH-DÜSE	**29**	15
8535	PRO SPRÜH-DÜSE	**29**	5
8536	PLUS SPRÜH-DÜSE	**29**	15
8537	PLUS SPRÜH-DÜSE	**29**	5
8538	ERGO-SPRITZ-PISTOLE	**26**	15
8539	ERGO-SPRITZ-PISTOLE	**26**	10
8541	ERGO BRAUSEN-PISTOLE	**27**	4
8542	UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2"-5/8"	**23**	50
8543	UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2"-5/8"	**23**	12
8544	UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2" UND 5/8" MIT WASSERSTOP	**23**	25
8545	UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2" UND 5/8" MIT WASSERSTOP	**23**	12
8546	UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2" - 5/8" - 3/4"	**23**	40
8547	UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2" - 5/8" - 3/4"	**23**	10
8548	UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2" - 5/8" - 3/4" MIT WASSERSTOP	**23**	20
8549	UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2" - 5/8" - 3/4" MIT WASSERSTOP	**23**	10
8551	STARTER-SET 1/2"	**26**	6
8556	MULTI-HAHNSTÜCK 3/4" UND 1/2"	**22**	50
8557	MULTI-HAHNSTÜCK 3/4" UND 1/2"	**22**	12
8558	MULTI-HAHNSTÜCK 1" UND 3/4"	**22**	40
8559	MULTI-HAHNSTÜCK 1" UND 3/4"	**22**	10

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
8560	REPARATOR 1/2"	**22**	30
8561	REPARATOR 1/2"	**22**	12
8562	5/8" REPARATOR	**18**	30
8563	5/8" REPARATOR	**18**	10
8564	UNIVERSAL-REPARATOR 1/2" - 5/8" - 3/4"	**22**	40
8565	UNIVERSAL-REPARATOR 1/2" - 5/8" - 3/4"	**22**	10
8566	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 5/8" MIT WASSERSTOP	**21**	50
8567	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 5/8" MIT WASSERSTOP	**21**	12
8568	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 5/8"	**20**	50
8569	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 5/8"	**20**	12
8580	VIER-WEGE-VERTEILER 3/4" IG	**15**	8
8581	VIER-WEGE-VERTEILER 3/4" IG	**15**	5
8583	KOALA QUICK-CLICK	**17**	8
8587	3/4" QUICK FITT HAHNSTUCK	**17**	10
8589	ZWEI-WEGE-VERTEILER 3/4"	**15**	5
8590	ZWEI-WEGE-VERTEILER 3/4"	**15**	8
8591	MULTI-HAHNSTÜCK 3/4" UND 1/2"	**14**	100
8592	WINKELHAHNSTÜCK 1" UND 3/4"	**17**	8
8595	MULTI-HAHNSTÜCK 1" UND 3/4"	**15**	40
8597	3/4" HAHNSTÜCK MIT GEWINDEADAPTER	**17**	14
8598	ZWEI-WEGE-VENTIL	**15**	25
8599	ZWEI-WEGE-VENTIL	**15**	8
8601	SCHNELLKUPPLUNG MIT REGULIERUNGS- UND ABSPERRVENTIL	**20**	8
8602	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2" MIT WASSERSTOP	**21**	50
8603	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2" MIT WASSERSTOP	**21**	14
8604	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4" MIT WASSERSTOP	**21**	50
8605	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4" MIT WASSERSTOP	**21**	12
8606	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2"	**20**	50
8607	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2"	**20**	14
8608	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4"	**20**	50
8609	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4"	**20**	12
8611	VERBINDER MIT REGULIERUNGS- UND ABSPERRVENTIL	**19**	8
8612	VERBINDER	**19**	100
8613	VERBINDER	**19**	14
8614	Y-VERBINDER	**19**	40
8615	Y-VERBINDER	**19**	12
8616	JET-SPRÜH-DÜSE	**29**	50
8617	JET-SPRÜH-DÜSE	**29**	8
8618	1/2" REPARATOR	**18**	50
8619	1/2" REPARATOR	**18**	14
8620	3/4" REPARATOR	**18**	50
8621	3/4" REPARATOR	**18**	10
8622	HAHNSTÜCK 1/2" IG	**14**	50
8623	HAHNSTÜCK 1/2" IG	**14**	14
8626	HAHNSTÜCK 3/4" IG	**14**	100
8627	HAHNSTÜCK 3/4" IG	**14**	14
8628	HAHNSTÜCK 1" IG	**14**	100
8629	HAHNSTÜCK 1" IG	**14**	12
8636	GERÄTEADAPTER 3/4"	**19**	50
8637	GERÄTEADAPTER 3/4"	**19**	14
8654	MULTIFUNKTIONSREGNER	**44**	3

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
8656	ROLLINA	**44**	5
8658	TURBOSPRUZZO	**44**	6
8660	TURBOSPIKE	**44**	12
8661	SPIKE-JET	**46**	5
8662	VARIO-JET	**46**	5
8663	SPRAY-JET	**46**	5
8675	IDROSPRAY 2000	**45**	2
8685	AQUALUX 2000	**45**	4
8690	BODENHALTERUNG ROTOROLL EVOLUTION	**63**	1
8692	ROTOROLL EVOLUTION 10 m	**63**	1
8694	IDROJET 2000	**45**	4
8696	ROTOROLL EVOLUTION 20 m	**63**	1
8697	ROTOROLL EVOLUTION 30 m	**63**	1
8705	3/4" IG IMPULS-KREIS UND SEKTORENKOPF	**48**	5
8707	IMPACT SPIKE	**49**	5
8708	IMPACT PLASTIC SPIKE	**49**	5
8709	IMPACT TRIPOD	**49**	4
8711	WANDHALTER	**53**	10
8713	ABFALLBEUTEL-KLAMMERN	**66**	10
8715	IMPACT TRIPOD KIT	**49**	2
8740	COMPACT-160 PROMO	**43**	4
8743	COMPACT-16 SUPER METAL	**43**	3
8748	COMPACT-12	**43**	3
8753	COMPACT-20 AQUA CONTROL	**43**	3
8756	SPRITZ-SPRÜH-PISTOLE	**26**	5
8757	WASCHPISTOLE	**67**	12
8774	WIPPY CAR	**67**	4
8800	SET JET-SPRÜH-DÜSE UND AUTOMATISCHE KUPPLUNG	**29**	10
8802	STARTER KIT Ø 1/2"	**29**	8
8803	MULTI-HAHNSTÜCK 1" UND 3/4"	**15**	12
8804	MULTI-HAHNSTÜCK 3/4" UND 1/2"	**14**	14
8811	SET O-RING + DICHTUNGEN	**19**	15
8813	SET MULTI-HAHNSTÜCK UND AUTOMATISCHE KUPPLUNG	**21**	10
8818	SET VERBINDER UND AUTOMATISCHE KUPPLUNGEN	**21**	8
8827	STARTER KIT Ø 3/4"	**29**	8
8843	WIPPY AUTO	**67**	2
8845	KIT 15 m SILVER ELEGANT PLUS 1/2" (12,5 mm)	**76**	1
8849	DISPLAY-BOX (3 STK.)	**181**	1
8856	KIT 15 m SILVER ELEGANT PLUS 5/8" (15 mm)	**76**	1
8858	GENIUS COMPACT PRONTO 25	**59**	12
8862	GENIUS 60	**57**	1
8864	KIT PRONTO 30	**57**	1
8865	METAL JUNIOR PRONTO AQUAVIVA 25	**59**	12
8866	ECO 0	**52**	8
8872	GENIUS 100	**57**	1
8884	AQUAPONY KIT	**53**	1
8887	AQUAPONY	**53**	1
8890	METAL 40	**60**	1
8891	METAL 60	**60**	1
8894	METAL GEMINI	**61**	1
8895	METAL PROFY	**61**	1

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
8900	JUMBO	**61**	1
8904	10 CLABER BEUTEL	**66**	10
8917	GIESSBRAUSE FAN SPRAY	**27**	4
8921	KIROS	**53**	1
8922	LANGER-BRAUSEN-STAB	**27**	2
8933	QUBO PRONTO AQUAVIVA 20	**58**	8
8934	CARRY CART ECO	**66**	1
8945	KIROS KIT	**53**	1
8956	MALIBÙ	**67**	3
8962	EXTENSION	**55**	12
8966	SPRITZ-SPRÜH-PISTOLE	**26**	16
8974	SET AQUAPASS	**53**	1
8977	SILVER-AL	**55**	1
8980	ECOSEI	**54**	1
8981	ECOSEI KIT	**54**	1
8985	GENIUS COMPACT PRONTO AQUAVIVA 20	**59**	12
9003	AQUAVIVA PLUS Ø 1/2" (12,5 mm) m 15	**77**	1
9004	AQUAVIVA PLUS Ø 1/2" (12,5 mm) m 25	**77**	1
9005	AQUAVIVA PLUS Ø 5/8" (15 mm) m 15	**77**	1
9006	AQUAVIVA PLUS Ø 5/8" (15 MM) M 25	**77**	1
9008	AQUAVIVA PLUS Ø 3/4" (19 MM) M 25	**77**	1
9025	9-13 mm SCHNELLKUPPLUNG	**20/83**	10
9026	9-13 mm SCHNELLKUPPLUNG MIT WASSERSTOP	**21/83**	10
9028	MINI-SET UTILITY	**52**	1
9031	MINI-SET BALCONY	**52**	1
9034	SPIRAL KIT BASIC 10 m	**83**	6
9036	TOP-BLACK Ø 1/2" (12,5 mm) m 50	**73**	1
9037	TOP-BLACK Ø 1/2" (12,5 mm) m 15	**73**	1
9040	TOP-BLACK Ø 5/8" (15 mm) m 15	**73**	1
9043	TOP-BLACK Ø 5/8" (15 mm) m 50	**73**	1
9045	TOP-BLACK Ø 3/4" (19 mm) m 50	**73**	1
9048	TOP-BLACK Ø 3/4" (19 mm) m 25	**73**	1
9064	TOP-BLACK Ø 1/2" (12,5 mm) m 25	**73**	1
9065	TOP-BLACK Ø 5/8" (15 mm) m 25	**73**	1
9081	DOPPELSPRITZPISTOLE „ELEGANT"	**28**	4
9083	MULTIFUNKTIONSBRAUSE „ELEGANT"	**28**	4
9086	MULTIFUNKTIONSBRAUSE MIT TELESKOPVERLÄNGERUNG	**28**	2
9088	MULTIFUNKTIONSPISTOLE ELEGANT MIT 5 STRAHLARTEN	**28**	4
9089	MULTIFUNKTIONS-JET-SPRÜH-DÜSE ELEGANT MIT 5 STRAHLARTEN	**28**	6
9120	AQUAVIVA PLUS Ø 1/2" (12,5 mm) m 10	**77**	1
9123	SILVER ELEGANT PLUS Ø 1/2" (12,5 mm) m 15	**75**	1
9124	SILVER ELEGANT PLUS Ø 1/2" (12,5 mm) m 25	**75**	1
9125	SILVER ELEGANT PLUS Ø 5/8" (15 mm) m 15	**75**	1
9126	SILVER ELEGANT PLUS Ø 5/8" (15 mm) m 25	**75**	1
9127	SILVER ELEGANT PLUS Ø 5/8" (15 mm) m 50	**75**	1
9128	SILVER ELEGANT PLUS Ø 3/4" (19 mm) m 25	**75**	1
9129	SILVER ELEGANT PLUS Ø 3/4" (19 mm) m 50	**75**	1
9131	FLEXYFORT GREEN Ø 1/2" (12,5 mm) m 15	**74**	1
9133	FLEXYFORT GREEN Ø 1/2" (12,5 mm) m 50	**74**	1
9136	FLEXYFORT GREEN Ø 5/8" (15 mm) m 50	**74**	1
9138	FLEXYFORT GREEN Ø 3/4" (19 mm) m 50	**74**	1

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
9141	FLEXYFORT GREEN Ø 1/2" (12,5 mm) m 25	**74**	1
9142	FLEXYFORT GREEN Ø 5/8" (15 mm) m 15	**74**	1
9145	FLEXYFORT GREEN Ø 5/8" (15 mm) m 25	**74**	1
9149	FLEXYFORT GREEN Ø 3/4" (19 mm) m 25	**74**	1
9336	TWIDDY 15 m	**81**	6
9337	TWIDDY 25 m	**81**	4
9338	SPIRAL KIT PLUS 15 m	**83**	3
9373	SPRITZ-PISTOLE GARDEN	**27**	5
9391	ERGO GARDEN SPRITZ-PISTOLE	**27**	8
9447	MULTI BOX	**179**	1
9449	VISUAL BOX	**179**	1
9454	ESPO PROMO MONOFACE	**179**	1
9548	ESPO AQUAUNO	**180**	1
9549	ESPO KIT	**180**	1
9561	PRECISION CONFORT	**25**	3
9563	MULTI - JET CONFORT	**25**	3
9565	BALCONY CONFORT	**25**	3
9567	METAL - JET CONFORT	**25**	3
9601	2-WEGE-VERTEILER MIT 3/4" (20 - 27 mm) AG	**37**	4
9602	2-WEGE-VENTIL	**37**	4
9603	1" (26 - 34 mm) HAHNSTÜCK MIT 3/4" (20 - 27 mm) REDUZIERUNG	**37**	10
9604	3/4" (20 - 27 mm) HAHNSTÜCK	**37**	10
9605	1/2" HAHNSTÜCK (15-21 mm)	**37**	10
9606	2-WEGE-VERBINDER	**38**	10
9607	3-WEGE-VERBINDER	**38**	8
9608	ANSCHLUSS 1/2" AG	**38**	10
9609	ANSCHLUSS 3/4" AG	**38**	10
9610	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2" UND 5/8"	**39**	8
9611	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2" - 5/8" MIT WASSERSTOP	**39**	8
9612	REPARATOR 1/2" UND 5/8"	**39**	8
9613	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4"	**39**	8
9614	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4" MIT WASSERSTOP	**39**	8
9615	REPARATOR 3/4"	**39**	8
9618	MULTIFUNKTIONSPISTOLE BASIC METAL	**40**	4
9619	SPRITZPISTOLE BASIC METAL	**40**	5
9620	JET-SPRÜH-DÜSE MIT VERSTELLBAREM STRAHL	**40**	8
9621	SPRITZPISTOLE	**40**	4
9622	MULTIFUNKTIONSBRAUSE MIT 8 STRAHLFORMEN	**40**	4
9623	IMPACT METAL-JET SPIKE	**41**	3
9624	1/2" METAL AUSLAUFKUGELHAHN	**36**	5
9625	1/2" METAL DOPPEL-KUGELAUSLAUFHAHN	**36**	5
9626	MULTIFUNKTIONSBRAUSE MIT VERLÄNGERUNG METAL-JET	**41**	2
9641	HAHNSTÜCK 1" - REDUZIERSTÜCK 3/4" MAX-FLOW	**31**	8
9642	ADAPTER 3/4" AG MAX-FLOW	**31**	10
9643	2-WEGE-VERBINDER MAX-FLOW	**32**	10
9644	2-WEGE-VERBINDER MAX-FLOW – STANDARD	**32**	10
9645	3-WEGE-VERBINDER MAX-FLOW	**32**	10
9646	3-WEGE-VERBINDER MAX-FLOW - STANDARD	**32**	10
9647	KUPPLUNG 3/4" MAX-FLOW	**33**	8
9648	REPARATOR 3/4" MAX-FLOW	**33**	8
9649	REPARATOR 3/4" - 1" MAX-FLOW	**33**	6

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
9650	KUPPLUNG 1" MAX-FLOW	**33**	6
9651	REPARATOR 1" MAX-FLOW	**33**	6
9652	REGULIERBARE SPRITZE MAX-FLOW	**34**	6
9654	ADAPTER 1" AG MAX-FLOW	**31**	10
9655	HAHNSTÜCK 1" 1/4 - REDUZIERSTÜCK 1" MAX-FLOW	**31**	6
9656	STARTER KIT 3/4" (19 MM) MAX-FLOW	**34**	5
9657	SET O-RING + DICHTUNGEN MAX-FLOW	**32**	10
9658	MASTER PRO JET-SPRÜH-DÜSE	**35**	3
90004	REGULIERBARER VERSENK-REGNER POP-UP 0° - 350° - 2"	**151**	24
90005	REGULIERBARER VERSENK-REGNER POP-UP 0° - 350° - 3"	**151**	24
90006	REGULIERBARER VERSENK-REGNER POP-UP 0° - 350° - 4"	**151**	24
90007	REGULIERBARER DÜSENKOPF 0° - 350°	**151**	12
90019	REGULIERBARER VERSENKREGNER POP-UP 0°-350° 6 L/MIN - 4"	**151**	24
90020	REGULIERBARER VERSENKREGNER POP-UP 0°-350° 6 L/MIN - 2"	**151**	24
90041	VERSENKREGNER POP-UP 360° - 2"	**152**	12
90043	VERSENKREGNER POP-UP 360° - 4"	**152**	12
90044	360°- DÜSENKOPF	**152**	12
90053	VERSENKREGNER POP-UP 180° - 2"	**152**	12
90055	VERSENKREGNER POP-UP 180° - 4"	**152**	12
90056	180°- DÜSENKOPF	**152**	12
90095	VERSENKREGNER POP-UP 90° - 2"	**153**	12
90097	VERSENKREGNER POP-UP 90° - 4"	**153**	12
90098	90°- DÜSENKOPF	**153**	12
90109	MITTELTREIFEN-VERSENKREGNER POP-UP - 4"	**154**	12
90110	MITTELSTREIFEN-DÜSENKOPF	**154**	12
90121	ENDSTREIFEN-VERSENKREGNER POP-UP - 4"	**155**	12
90122	ENDSTREIFEN-DÜSENKOPF	**155**	12
90123	ERSATZFILTERSET FÜR VERSENKREGNER POP-UP	**155**	12
90124	ERSATZTEILSET FÜR VERSENKREGNER POP-UP	**155**	12
90133	VIERECK-VERSENKREGNER POP-UP - 4"	**154**	12
90134	RECHTECK-DÜSENKOPF	**154**	12
90200	STARTER KIT COLIBRÌ	**140**	1
90210	360° MIKRO-REGNER COLIBRÌ	**139**	12
90220	180° MIKRO-REGNER COLIBRÌ	**139**	12
90230	90° MIKRO-REGNER COLIBRÌ	**139**	12
90250	UMRANDUNG	**139**	10
90264	TURBO-JET 80°-360° - 3"	**141**	12
90266	TURBO-JET 80°-360° - 4"	**141**	12
90270	KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 32 mm	**172**	8
90271	KLEMMVERBINDER Ø 32 mm MIT 1" AG	**172**	20
90272	KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 32 mm	**172**	5
90273	KLEMMVERBINDER 90° WINKELSTÜCK Ø 32 mm MIT 3/4" IG	**173**	12
90274	KUPPLUNG Ø 32 mm MIT 3/4" IG	**172**	10
90275	KLEMMVERBINDER Ø 32 mm	**172**	12
90276	ANBOHRSCHELLE FÜR SCHLAUCH Ø 32 mm	**164**	7×2
90277	KLEMMVERBINDER / BLINDSTOPFEN Ø 32 mm	**173**	12
90279	VERBINDUNGSKUPPLUNG Ø 25 mm - Ø 32 mm	**173**	12
90318	KLEMMVERBINDER Ø 20 mm MIT 1" AG	**168**	20
90319	KLEMMVERBINDER Ø 20 mm MIT 1" IG	**168**	20
90320	KLEMMVERBINDER Ø 20 mm MIT 3/4" IG	**168**	20
90321	KLEMMVERBINDER Ø 20 mm	**168**	15

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
90322	KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 20 mm	**168**	15
90323	KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 20 mm	**168**	10
90324	KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 20 mm MIT 1/2" AG	**169**	20
90325	KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 20 mm MIT 1/2" AG	**169**	15
90326	KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 20 mm MIT 3/4" IG	**169**	20
90327	KLEMMVERBINDER / BLINDSTOPFEN Ø 20 mm	**169**	20
90328	VERBINDUNGSKUPPLUNG Ø 16 mm - Ø 20 mm	**169**	20
90329	WANDPLAKETTE Ø 20 mm MIT 1/2"- IG	**169**	10
90350	PERL-REGNER 1/2" - 15 m	**104**	1
90351	PERL-REGNER 1/2" - 25 m	**104**	1
90353	TROPFROHR 1/4" - 15 m	**102**	5
90354	DRUCKKOMPENSIERENDE 1/2" TROPFROHR - 25 m	**102**	1
90355	TROPFROHR 1/2" - 25 m	**102**	1
90356	TROPFROHR 1/2" - 25 m BROWN	**102**	1
90357	TROPFROHR 1/2" - 50 m	**102**	1
90362	VERLEGEROHR 1/2" - 15 m	**101**	1
90365	VERLEGEROHR 1/2" - 25 m	**101**	1
90366	VERLEGEROHR 1/2" - 50 m	**101**	1
90368	VERLEGEROHR 1/2" 25 m - WEISS	**101**	1
90370	VERTEILERROHR 1/4" - 20 m	**100**	5
90371	VERTEILERROHR 1/4" - 5 m	**100**	14
90372	PE-SCHLAUCH Ø 20 mm - 15 m	**167**	1
90373	PE-SCHLAUCH Ø 20 mm - 25 m	**167**	1
90374	KLEMMVERBINDER Ø 32 mm MIT 1" IG	**172**	12
90375	VERTEILERROHR 1/4" - 20 M GRÜN	**100**	5
90376	TRIPLY 7,5 m	**105**	3
90377	TRIPLY 15 m	**105**	3
90380	PE-SCHLAUCH Ø 25 mm - 25 m	**167**	1
90385	PE-SCHLAUCH Ø 25 mm - 50 m	**167**	1
90390	PE-SCHLAUCH Ø 32 mm - 25 m	**167**	1
90395	PE-SCHLAUCH Ø 32 mm - 50 m	**167**	1
90416	KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 32 mm MIT 3/4" IG	**173**	5
90417	KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 25 mm	**170**	7
90418	KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 25 mm MIT 3/4" IG	**171**	6
90419	KLEMMVERBINDER Ø 25 mm	**170**	9
90420	KLEMMVERBINDER Ø 25 mm MIT 1" AG	**170**	15
90421	KLEMMVERBINDER Ø 25 mm MIT 3/4" AG	**170**	15
90422	KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 25 mm	**170**	4
90423	KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 25 mm MIT 3/4" IG	**171**	12
90424	KLEMMVERBINDER Ø 25 mm MIT 3/4" IG (20-27 mm)	**170**	15
90425	KLEMMVERBINER / BLINDSTOPFEN Ø 25 mm	**171**	15
90426	KLEMMERVERBINDER 90° WINKELSTÜCK Ø 32 mm MIT 3/4" IG	**173**	8
90427	90° KLEMMVERBINDER Ø 25 mm MIT 1/2" IG	**171**	7
90428	VERBINDUNGSKUPPLUNG Ø 20 mm - Ø 25 mm	**171**	12
90429	WANDPLAKETTE Ø 25 mm MIT 3/4"- IG	**171**	10
90450	ANBOHRSCHELLE FÜR SCHLAUCH Ø 25 mm	**164**	8×2
90474	MEDIUM-JET TURBINENREGNER	**157**	12
90478	TURBINEN VERSENKREGNER	**157**	8
90480	MULTISTRAHL-TURBINEN VERSENKREGNER	**157**	8
90500	RUNDE VENTIL-BOX	**166**	1
90510	RECHTECKIGE VENTIL-BOX	**166**	1

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
90515	RECHTECKIGE VENTIL-BOX	**166**	1
90520	VENTIL-BOX MIT KUGELHAHN	**166**	3
90524	KLEMMVERBINDER Ø 25 mm MIT 1" IG (26-34 mm)	**170**	10
90701	NIPPEL 1" AG (26-34 mm) x 3/4" AG (20-27 mm)	**162**	40
90702	NIPPEL 3/4" AG (20-27 mm) x 3/4" AG (20-27 mm)	**162**	40
90703	NIPPEL 3/4" AG (20-27 mm) x 1/2" AG (15-21 mm)	**162**	40
90704	VERBINDER 3/4" IG (20-27 mm) x 1/2" IG (15-21 mm)	**161**	40
90705	VERBINDER 1" IG (26-34 mm) x 3/4" IG (20-27 mm)	**161**	20
90706	VERBINDER 3/4" IG (20-27 mm) x 3/4" IG (20-27 mm)	**161**	40
90707	VERBINDER 1/2" IG (15-21 mm) x 1/2" IG (15-21 mm)	**161**	40
90708	VERBINDER 1" IG (26-34 mm) x 1" IG (26-34 mm)	**161**	20
90709	90° WINKELSTÜCK 3/4" IG (20-27 mm) x 3/4" IG (20-27 mm)	**161**	20
90710	90° WINKELSTÜCK 1" IG (26-34 mm) x 1" IG (26-34 mm)	**161**	20
90711	T-STÜCK 1" IG (26-34 mm)	**161**	20
90712	T-STÜCK 3/4" IG (20-27 mm)	**161**	20
90713	GEWINDESTOPFEN 3/4" (20-27 mm) AG	**162**	40
90714	GEWINDESTOPFEN 1/2" (15-21 mm) AG	**162**	20
90715	GEWINDESTOPFEN 1" (26-34 mm) AG	**162**	40
90720	Ø 1/2" AG - Ø 1/2" AG KÜRZBARE DOPPELNIPPEL	**163**	50
90721	Ø 3/4" AG - Ø 1/2" AG KÜRZBARE DOPPELNIPPEL	**163**	50
90722	Ø 3/4" AG - Ø 3/4" AG KÜRZBARE DOPPELNIPPEL	**163**	50
90746	FLEXIBLE VERBINDUNG 3/4" - 1/2"	**163**	8
90747	FLEXIBLE VERBINDUNG 3/4" - 3/4"	**163**	8
90751	KIT HAPPY FRESH EVOLUTION 7,5 m	**71**	4
90752	KIT HAPPY FRESH EVOLUTION 12 m	**71**	1
90753	KIT HAPPY FRESH EVOLUTION 12 m MIT BEWÄSSERUNGSCOMPUTER	**71**	1
90759	KIT DRIP 25 TOPFPFLANZEN PLUS	**121**	1
90763	TIMER KIT 20 PRATICO	**122**	1
90764	DRIP STARTER KIT	**121**	4
90766	TIMER KIT 20 LOGICA	**121**	1
90767	ORTO DRIP KIT	**120**	1
90772	TERRAZZO DRIP KIT	**122**	1
90801	1/2"-STOPFEN MIT INNENGEWINDE	**162**	20x2
90802	3/4"-STOPFEN MIT INNENGEWINDE	**162**	20x2
90803	KUPPLUNG 1" AG UND 1" ÜBERWURFMUTTER	**160**	10
90805	1" NIPPEL FÜR MAGNETVENTILE	**162**	40
90807	90° WINKELSTÜCK 1" ÜBERWURFMUTTER	**160**	10
90808	T-STÜCK 1" ÜBERWURFMUTTER	**160**	10
90809	1" AG MIT 3/4" IG REDUZIERUNG	**162**	30
90812	9V MAGNETVENTIL 1" IG	**147**	1
90813	9V MAGNETVENTIL 1" AG	**147**	1
90814	24V AC MAGNETVENTIL 1" IG	**147**	1
90815	24V AC MAGNETVENTIL 1" AG	**147**	1
90821	9V STEUERMODUL	**146**	1
90826	1" PROGRAMMIERBARES MAGNETVENTIL	**146**	1
90829	HYDRO-4	**145**	1
90831	RAIN SENSOR RF	**95/145**	1
90858	ANBOHRSCHELLE FÜR SCHLAUCH Ø 20 mm	**164**	10×2
90910	ABLASSVENTIL	**160**	15
90915	RAIN SENSOR	**93/143**	2
90917	MANUELLES VENTIL 1"	**164**	5

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
90918	MANUELLES VENTIL 3/4"	**164**	5
90919	LEITUNGSFILTER 1"	**164**	3
90920	1/2" ENTLEERUNGS-VENTIL	**113**	4
90929	WASSERSTECKDOSEN-SCHLÜSSEL	**165**	5
90930	WASSERSTECKDOSE	**165**	4
91002	MULTI-HAHNSTÜCK 3/4" UND 1/2"	**106**	14
91006	ERSATZTEIL HAHNSTÜCK MIT ÜBERWURFMUTTER 3/4"	**93**	10
91009	KLEMMVERBINDER 1/2"	**107**	10
91011	LEITUNGSFILTER FÜR 1/2" VERLEGEROHR	**107**	4
91013	KLEMMVERBINDER 1/2" MIT HAHNSTÜCK 3/4" IG	**107**	14
91015	1/2" KLEMMVERBINDER MIT ADAPTER 3/4"	**107**	10
91017	KLEMMVERBINDER 1/2" T-STÜCK MIT 1/2" AG	**108**	10
91019	KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK MIT 1/2" AG	**108**	12
91021	KLEMMVERBINDER ECKSTÜCK MIT 1/2" AG	**108**	6
91023	KLEMMVERBINDER 1/2" GERADE KUPPLUNG	**108**	12
91025	KLEMMVERBINDER 1/2" WINKEL	**108**	12
91027	KLEMMVERBINDER 1/2" MIT 4X 1/4" ANSCHLUSS-NIPPEL	**109**	4
91029	KLEMMVERBINDER 1/2" T-STÜCK	**109**	10
91031	LEITUNGSFILTER FÜR 1/2" VERLEGEROHR	**110**	5
91033	KLEMMVERBINDER 1/2" KUGELHAHN	**109**	10
91035	KLEMMVERBINDER 1/2" ENDSTÜCK	**109**	12
91037	KLEMMVERBINDER 1/2" ABLASSVENTIL	**109**	5
91040	DRUCKMINDERER	**106**	4
91045	ZWEI-WEGE-VENTIL	**106**	8
91066	ANSCHLUSSSTÜCK MIT 1" AG UND 3/4" AG REDUZIERUNG	**111**	10
91070	QUICK-CLICK VERBINDER FÜR 1/2" (13-16 mm) SCHLAUCH	**111**	15
91071	PE-VERBINDER 1/2" T-STÜCK	**112**	15
91072	T-STÜCK MIT 1/2" AG	**111**	10
91073	PE-VERBINDER 1/2"	**112**	10
91076	PE-VERBINDER 1/2"	**112**	15
91081	PE-VERBINDER 1/2" WINKEL	**112**	15
91082	1/2" WINKEL MIT AG 1/2"	**111**	10
91086	PE-STOPFEN	**112**	15
91090	ERDSPIESS 1/2"	**113**	10
91096	VERLEGEROHR-KLAMMER 1/2"	**113**	10
91097	CLIP ZUR WANDBEFESTIGUNG DES SCHLAUCHS	**113**	10
91141	PE-VERBINDER 1/4" T-STÜCK	**114**	13
91143	PE-VERBINDER 1/4" WINKELSTÜCK	**114**	13
91145	PE-VERBINDER 1/4" KREUZSTÜCK	**114**	13
91155	PE-VERBINDER 1/4"	**114**	13
91170	BLIND-STOPFEN	**114**	13
91185	LOCHER	**115**	10
91190	ERDSPIESS 1/4"	**115**	10
91209	EINSTELLBARE ENDTROPFER 0-6 L/H	**117**	10
91211	EINSTELLBARE ENDTROPFER 0-6 L/H	**117**	10
91213	EINSTELLBARE ENDTROPFER 0-6 L/H	**117**	8
91214	EINSTELLBARE ENDTROPFER 0-10 L/H PLUS	**117**	10
91217	EINSTELLBARE REIHENTROPFER 0-6 L/H	**117**	10
91218	EINSTELLBARE REIHENTROPFER 0-10 L/H PLUS	**117**	10
91222	DRUCKAUSGLEICHENDER TROPFER	**118**	10
91223	DRUCKKOMPENSIERENDE TROPFER 360° AM SPIESS	**119**	6

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
91225	EINSTELLBARER TROPFER 0-40 L/STD.	**118**	10
91227	EINSTELLBARER TROPFER 0-40 L/STD. MIT ERDSPIESS	**119**	6
91228	EINSTELLBARER MIKRO-SPRÜH-DÜSE 0-40 L/STD. MIT ERDSPIESS	**119**	6
91229	NEBELDÜSE 360° MIT ERDSPIESS	**119**	6
91232	EINSTELLBARER MIKRO-SPRÜH-DÜSE 0-40 L/STD.	**118**	10
91248	180° REGULIERBARE SPRÜHDÜSE	**125**	10
91249	360° REGULIERBARE SPRÜHDÜSE	**125**	10
91250	360° REGULIERBARE SPRÜHDÜSE	**125**	10
91254	90° MIKRO-SPRÜHDÜSE	**124**	10
91255	180° MIKRO-SPRÜHDÜSE	**124**	10
91256	360° MIKRO-SPRÜHDÜSE	**124**	10
91257	MIKRO-STREIFENDÜSE	**124**	10
91258	360° MIKRO-NEBELDÜSE	**124**	10
91260	VERLÄNGERUNG	**125**	10
91265	MIKRO-SPRÜHDÜSEN STATIV	**125**	8
91270	1/4" VENTIL	**115**	10
91280	PE-VENTIL 1/2"	**113**	10
91345	3/4" HAHNANSCHLUSS MIT 1/2" REDUZIERUNG FÜR 1/4" VERTEILERROHR	**111**	10
91347	3/4" HAHNANSCHLUSS MIT 1/2" REDUZIERUNG FÜR 1/2" VERLEGEROHR	**111**	10
91494	AUTOMATISCHE KUPPLUNG MIT GEWINDE 3/4" AG	**107**	10
91589	ZWEI-WEGE-VERTEILER 3/4"	**106**	5
99009	KLEMMVERBINDER 1/2"	**107**	25
99013	1/2" KLEMMVERBINDER MIT HAHNSTÜCK 3/4" IG	**107**	25
99015	1/2" KLEMMVERBINDER MIT ADAPTER 3/4"	**107**	25
99017	KLEMMVERBINDER 1/2" T-STÜCK MIT 1/2" AG	**108**	25
99019	KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK MIT 1/2" AG	**108**	25
99021	KLEMMVERBINDER ECKSTÜCK MIT 1/2" AG	**108**	25
99023	KLEMMVERBINDER 1/2" GERADE KUPPLUNG	**108**	25
99025	KLEMMVERBINDER 1/2" WINKEL	**108**	25
99027	KLEMMVERBINDER 1/2" MIT 4x 1/4" ANSCHLUSS-NIPPEL	**109**	25
99029	KLEMMVERBINDER 1/2" T-STÜCK	**109**	25
99033	KLEMMVERBINDER 1/2" KUGELHAHN	**109**	25
99035	KLEMMVERBINDER 1/2" ENDSTÜCK	**109**	25
99071	PE-VERBINDER 1/2" T-STÜCK	**112**	4×20
99076	PE-VERBINDER 1/2"	**112**	6×20
99081	PE-VERBINDER 1/2" WINKEL	**112**	6×20
99090	ERDSPIESS 1/2"	**113**	4×20
99155	PE-VERBINDER 1/4"	**114**	20×20
99190	ERDSPIESS 1/4"	**115**	10×40
99209	EINSTELLBARE ENDTROPFER 0-6 L/H	**117**	6×50
99217	EINSTELLBARE REIHENTROPFER 0-6 L/H	**117**	6×50
99222	DRUCKAUSGLEICHENDER TROPFER	**118**	10×50
99225	EINSTELLBARER TROPFER 0-40 L/STD.	**118**	10×50
99228	EINSTELLBARER MIKRO-SPRÜH-DÜSE 0-40 L/STD. MIT ERDSPIESS	**119**	6×25
99232	EINSTELLBARER MIKRO-SPRÜH-DÜSE 0-40 L/STD.	**118**	10×50

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
PUB1090940000	INFOTAFEL OBERIRDISCHE WÄSSERUNGSTECHNIK	**183**	
PUB1091060000	SHOPPER	**181**	
PUB1092000000	INFOTAFEL TROPFBEWÄSSERUNGSTECHNIK	**183**	
PUB1092010000	INFOTAFEL UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNGSTECHNIK	**183**	
PUB1092020000	INFOTAFEL OBERIRDISCHE BEWÄSSERUNG	**183**	
PUB1092030000	INFOTAFEL TROPFBEWÄSSERUNG	**183**	
PUB1092040000	INFOTAFEL UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNG	**183**	
PUB1094110000	BROSCHÜRE HALTER	**181**	
PUB1094850012	CLABER BEWÄSSERUNG-BROCHÜRE	**181**	
PUB1095470000	INFOTAFEL CLABER	**183**	

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
8188	9V STEUERMODUL	**175**	6
90000	REGULIERBARER VERSENKREGNER POP-UP 0°-350° 6 L/MIN - 2"	**176**	100
90001	REGULIERBARER VERSENKREGNER POP-UP 0° - 350° 10 L/MIN - 2"	**176**	100
90003	REGULIERBAREN 0-350° DÜSENKOPF 6 L/MIN	**177**	1x25
90015	REGULIERBARER VERSENKREGNER POP-UP 0°-350° 6 L/MIN - 4"	**176**	50
90016	REGULIERBARER VERSENKREGNER POP-UP 0° - 350° 10 L/MIN - 4"	**176**	50
90142	REGNERKÖRPER 2" - 5 cm	**176**	100
90143	REGNERKÖRPER 3" - 7,5 cm	**176**	50
90144	REGNERKÖRPER 4" - 10 cm	**176**	50
90145	REGULIERBAREN 0-350° DÜSENKOPF 10 L/MIN	**177**	1x25
90152	MEDIUM-JET TURBINENREGNER	**177**	25
90154	TURBINEN VERSENKREGNER	**177**	20
90928	1" PROGRAMMIERBARES MAGNETVENTIL	**175**	6
90938	24V AC MAGNETVENTIL 1" IG	**174**	12
90939	24V AC MAGNETVENTIL 1" AG	**174**	12

Die Bluetooth® Handelsmarke und die zugehörigen Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und werden von CLABER unter Lizenz verwendet.
Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

PRINTED: SEPTEMBER 2023

claber®
I Maestri dell'Acqua

CLABER SPA
Via Pontebbana 22
33080 Fiume Veneto (PN) - Italy

Tel. +39 0434 958836
Fax +39 0434 957193
info@claber.com
www.claber.com

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C139514