

claber®

GARDENLIFE  
2026







In einer Zeit, die fließt, sucht etwas in uns weiter nach Wurzeln.

Im strengen Rhythmus der Tage gleitet die Natur manchmal lautlos an uns vorbei, doch wir suchen weiter nach ihr. Nicht aus Gründen der Ästhetik, sondern aus der Notwendigkeit heraus.

Denn im Grünen finden wir ein anderes Maß für die Zeit, eine Verbindung, die uns regeneriert und uns wieder zu den wesentlichen Dingen zurückführt.

Sich um die Natur zu kümmern, ist keine rein technische Angelegenheit. Es ist eine Art von Beziehung. Es geht um Aufmerksamkeit und Verantwortung; darum, zuzuhören, um sich selbst zu hören. Es geht aber auch um Technologie als wertvollen Verbündeten, als ein Werkzeug, um dem Leben, dem Gleichgewicht und der wesentlichen Schönheit dessen, was wächst, wieder Raum zu geben.

Claber beteiligt sich mit Überzeugung an dieser Vision.

Es bietet nicht nur intelligente Lösungen für die Bewässerung und Pflege von Pflanzen und Gärten, sondern inspiriert auch zu einer neuen Art zu leben. Bewusster, respektvoller, nachhaltiger.

Nicht um zurückzukehren, sondern um woanders hinzugelangen.

Wo die Dinge Zeit haben, sich zu entfalten und aufzublühen.

**claber**<sup>®</sup>

# INDEX

Aus der Erfahrung von Claber: das umfassendste Angebot für die heimische Bewässerung, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist.

3 spezielle Linien, die unendliche Lösungen bieten, viele Produkte, die auf Langlebigkeit ausgerichtet sind und die Bewässerung Tag für Tag einfacher machen.



IN DER LUFT VIBRIERT EIN NEUER ATEM 4



PROFI-SYSTEM 174

MERCHANDISING 177

ARTIKELVERZEICHNIS 182

## LEGENDE VERPACKUNGSART

 VE-Box klein (cm L 10 x H 13 x T 39)

 VE-Box (cm L 20 x H 13 x T 39)

 VE-Aufhängbar

 Rolleneinheit

 Kartoneinheit

 Paletteneinheit

## OBERIRDISCHE BEWÄSSERUNG 10 - 83



	HAHNVERBINDER	14
	SCHLAUCHKUPPLUNGEN QUICK-CLICK SYSTEM	20
	ERGOGRIP SYSTEM	22
	SPRITZEN UND BRAUSEN	24
	AQUAMASTER	30
	METAL-JET	36
	REGNER	42
	IMPULSREGNER	48
	SCHLAUCHTRÄGER UND SCHLAUCHWAGEN	52
	ROTOROLL EVOLUTION	62
	DUSCHE, CARRY CART, REINIGUNG	66
	SPRAYERS	68
	HAPPY FRESH EVOLUTION	70
	GARTENSCHLÄUCHE	72
	TWIDDY	80
	SPIRAL KIT	82

## TROPFBEWÄSSERUNG

84 - 131

## UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNG 132 - 176



	BEWÄSSERUNGSCOMPUTER	88
	BEWÄSSERUNGSCOMPUTER TEMPO UND DUAL MYAQUASOLAR	96
	VERTEILERRÖHRE, VERLEGERÖHRE UND TROPFRÖHRE	100
	SCHLAUCH-REGNER	105
	HAHNVERBINDER UND KUPPLUNGEN	106
	BLOCK-SYSTEM	108
	VERBINDER UND ZUBEHÖR	114
	TROPFER	116
	D.I.Y. STARTER-SET	120
	MIKRO-REGNER	124
	AQUA-MAGIC SYSTEM	126
	IDRIS SPIKE	128
	AQUALUX SYSTEM	129

	COLIBRÌ SYSTEM	136
	TURBO-JET-REGNER	139
	MULTIPLA	140
	AQUA-HOME	141
	MYAQUASYSTEM	142
	PROGRAMMIERBARES MAGNET-VENTIL	144
	MAGNET-VENTIL	145
	VENTIL-BOX	164
	VERSENKREGNER	148
	TURBINEN-REGNER	154
	ZUBEHÖR UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNG	158
	PE-RÖHRE	165
	KLEMMVERBINDER	166

# IN DER LUFT VIBRIERT EIN NEUER ATEM

GREEN THINKING  
New Trends

Der Rhythmus von Natur und Technik im Einklang, der den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft vorgibt.

IN GRÜNEREN ARBEITSBEREICHEN  
STEIGT DIE PRODUKTIVITÄT  
UM BIS ZU 15 %

01

## BIOPHILIC DESIGN

Grün hält Einzug in Arbeitsräume und verändert sie. Begrünte Wände, mit Pflanzen gespickte Schreibtische und grüne Ecken unterbrechen die aseptische Ordnung minimalistisch gestalteter Umgebungen und fördern positive Beziehungen. Es entwickelt sich auch eine neue Form der gemeinsamen Pflege: Die **Plant Parenthood** wird zu einer sozialen Praxis, einer Geste von Verantwortungs- und Zugehörigkeitsgefühl.

**Für die tägliche Bewässerung von Zimmerpflanzen, wählen Sie unsere Lösungen. (ab S. 128)**



DER GARTEN IST IMMER MEHR  
EIN ORT ZUM WOHNEN

02

## DER HIMMEL IN EINEM RAUM

Teils Wohnzimmer, teils Spielzimmer, aber zunehmend auch Außenküche, Home Office und vieles mehr. Der Garten verwandelt sich in den vielseitigen „Raum“ par excellence, ideal für jeden Moment und jede Aktivität.

Jenseits aller Konventionen wird er zum Spiegel der eigenen Lebensart, des Lebens und der Freude am Wohnen.

**Wohlfühlen im Garten auch an heißen Tagen?  
Mit Happy Fresh! (ab S. 71)**



## IN PERFEKTER VERBINDUNG

Den Garten neu zu denken bedeutet, ihn von seiner reinen Zierfunktion zu befreien und ihn als authentische Erweiterung der eigenen Persönlichkeit zu leben. Ein lebendiger, persönlicher, ansprechender Raum. Ein Ort, der Pflege erfordert und Wohlbefinden zurückgibt. Den wir mit bewussten Entscheidungen wachsen lassen und mit intelligenten Lösungen bewahren, die auf die Bedürfnisse der Pflanzen eingehen und dank neuer Technologien jeden Handgriff der Gartenarbeit vereinfachen.

**Intelligentes und vernetztes Bewässerungsmanagement? Entdecken Sie myAquaSystem, das neue, per App steuerbare System von Claber. (ab S. 142)**



INTELLIGENT, AUTOMATISCH, NACHHALTIG,  
DAS IST DIE ZUKUNFT DER BEWÄSSERUNG.

Wir glauben an ein Konzept von Fortschritt, das nicht konsumiert, sondern regeneriert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Umweltschutz, Ressourceneffizienz und Lebensqualität.

Deshalb ist Nachhaltigkeit kein zusätzlicher Wert, sondern das Leitprinzip unseres täglichen Handelns. Ein Engagement, das durch verschiedene Zertifizierungen bestätigt wird: der nach **ISO 14001**, die unser auf ständige Verbesserung ausgerichtetes Umweltmanagementsystem bescheinigt und der nach **ISO 45001**, die hohe Standards für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz garantiert.

Jedes Produkt, das wir entwerfen, jedes Verfahren, das wir optimieren, und jede Ressource, die wir schützen wollen, zeugt von der gleichen Vision: heute gut zu sein, um morgen besser zu werden.

**Wir messen jeder Entscheidung, die wir treffen, einen Wert bei: Sie ist der Samen, der unsere Zukunft wachsen lässt.**





# EIN ENGAGEMENT SO TRANSPARENT WIE WASSER

SCHULE DES WASSERS  
PASIANO DI PORDENONE.

## Die Schule des Wassers: Vom Fluss der Geschichte zur fließenden Zukunft.

Wasser, Energie und Wissen sind der Treibstoff für die Ideen der Zukunft. Claber hat ein stillgelegtes Wasserkraftwerk wieder zum Leben erweckt und in die Schule des Wassers verwandelt: ein offener, aktiver, generativer Ort. Ein Projekt, das Architektur, Natur und Kultur in einer konkreten Geste der ökologischen und sozialen Erneuerung miteinander verwebt.

Hier ist das Wasser Lehrer und Inspiration zugleich: Es begleitet den Unterricht, regt die Forschung an und ist Gastgeber für Veranstaltungen. Jeder Raum – von den alten Maschinenräumen bis zu den

Servicebereichen – wurde neu gestaltet, um Werte und Wissen zu vermitteln und Innovation, Gedächtnis und Verantwortung zu verbinden.

Ein Gebäude wieder nutzbar zu machen, bedeutet auch, eine Vision wiederherzustellen. Mit der Schule des Wassers bekräftigt Claber eine Idee von Unternehmertum, die im Territorium verwurzelt, bewusst und fähig ist, Kultur zu schaffen.

Ein Symbol für dauerhaftes Engagement und Nachhaltigkeit, das nicht erklärt, sondern gelebt und geteilt wird.

# myAquaSystem

## INTELLIGENTE BEWÄSSERUNG AUF KNOPFDRUCK



Es entsteht ein intelligentes, vernetztes Ökosystem, das sich effizient, nachhaltig und unkompliziert um den Garten kümmert.

Claber präsentiert myAquaSystem: die neue Generation von unterirdischen und Tropfbewässerungslösungen, die vollständig über die App myClaber gesteuert werden können. Eine intuitive Schnittstelle für eine einfache, schnelle und anpassbare Programmierung, die den Wasserverbrauch optimiert und Sie von allen Sorgen befreit.





EIN EINZIGES KONTROLLZENTRUM FÜR DIE BEWÄSSERUNG VON GARTEN, BEETEN UND TERRASSE. WENN SIE MEHR ERFAHREN MÖCHTEN, SCANNEN SIE DEN QR-CODE.



VON DER INSTALLATION BIS ZUR PROGRAMMIERUNG IST ALLES IN WENIGEN AUGENBLICKEN BETRIEBSBEREIT.



## myClaber

Intuitiv, leistungsstark, komplett: Die neue App myClaber ist die wahre Schaltzentrale für das automatische Bewässerungsmanagement. Sie ist auf größtmögliche Benutzerfreundlichkeit ausgelegt, kann mit allen Geräten verbunden werden und ermöglicht deren Programmierung in wenigen Schritten.

Bewässerungsstatus, Ladezustand, Überwachung des Regensensors: alles unter Kontrolle, alles in einer App.



## EINE KOMPLETTE REIHE VON PRODUKTEN FÜR DIE UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNG UND DIE TROPFBEWÄSSERUNG

Claber entwickelt seine beliebtesten Produkte weiter, indem es neue intelligente Technologien integriert. Bewässerungscomputer, Steuermodule und Regensensor bilden zusammen mit den Solar-Bewässerungscomputern myAquaSolar das umfassendste, intelligenteste und nachhaltigste System für die automatische Bewässerung eines jeden Gartens.

**Entdecken Sie die Bluetooth®-Produkte der unterirdischen Bewässerungslinie ab Seite 144 Mehr über myAquaSolar erfahren Sie ab S. 96**



The background of the page is a vibrant garden scene. On the left, there is a large bush with green leaves and clusters of bright pink flowers. In the lower right, a man is sitting on a wooden patio, playing an acoustic guitar. The patio is surrounded by greenery and a wooden pergola structure. The overall atmosphere is peaceful and sunny.

# OBERIRDISCHE BEWÄSSERUNG

## WENN BEWÄSSERN ZUM VERGNÜGEN WIRD

In der großen Linie der oberirdischen Bewässerung von Claber findet jeder Anwender die ideale Lösung für seine Anforderungen. Pistolen und Spritzen, die fortschrittlich im Hinblick auf Effizienz und Design sind, schön anzusehen, bequem zu greifen sowie geplant und hergestellt mit Materialien, die einen sicheren und angenehmen Griff gewährleisten. Leichte und zugleich robuste Regner, die darauf ausgelegt sind, ein ganzes Leben zu halten und höchste Funktionalität bei der Einstellung zu bieten, wodurch sie perfekt für jeden Garten und jede Grünfläche sind. Schläuche aus innovativen technischen Materialien, die in Kombination mit dem größten auf dem Markt erhältlichen Angebot an Schlauchtrommeln das freie Bewegen im Garten ermöglichen. Automatische Kupplungen, die jegliche Anschlussanforderungen mit maximaler Benutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit lösen, ohne dabei auch nur einen Tropfen Wasser zu verschwenden. Wir haben Produkte entwickelt, die nicht nur schön anzusehen, sondern auch praktisch und bequem in der Handhabung sind, damit das Bewässern zu einem Moment der Entspannung wird.

A woman with blonde hair, wearing a yellow top and denim shorts, is watering plants in a garden. She is holding a yellow hose that is connected to a black and yellow hose reel on the grass. The background shows a house with a stone wall and a covered patio area. The scene is set in a lush, green garden with various plants and trees.

Damit Sie das Beste aus der  
Zeit machen können, die Sie  
im Garten verbringen

Damit die Entscheidung für  
Technologie nicht mit Einbußen  
beim Stil einhergehen muss



#### EINE FRAGE DES STILS

Handlichkeit, Regulierbarkeit des Strahls, Materialqualität und ein bewundernswertes Design. Das große Angebot an Spritzen und Pistolen ist der Ausdruck des unverwechselbaren Stils Made in Italy by Claber.



#### KUPPLUNGEN UND HARMONIE

Viel mehr als nur Kupplungen. Das Angebot von Claber ist nicht nur das umfassendste und universellste auf dem Markt, sondern zeichnet sich auch durch die Weiterentwicklung eines Zubehörs aus, das ebenso klein wie entscheidend für die perfekte Bewässerung ohne Wasserverschwendung ist.



#### OPTIMALE „ABWICKLUNG“

Praktisch, leicht, robust: die Schlauchtrommeln und Schlauchwagen von Claber verfolgen alle dasselbe Ziel: die Bewässerung Ihres Gartens jeden Tag ein Stück leichter zu machen.



#### DAS SPEKTAKEL DES WASSERS

Die oberirdischen statischen, rotierenden, Viereck- und Impulsregner gewährleisten dem Rasen eine perfekt verteilte und kalibrierte Bewässerung und schenken dem Auge spektakuläre Wasserchoreografien.

## EIN GANZ BESONDERER AUGENBLICK

Das Bewässern von Blumen, Rasen und Gemüsebeeten am Morgen oder bei Sonnenuntergang. Der Geruch von nassem Gras, Wassertropfen, die von den Blättern fallen und dabei kleine Rinnsale auf der Erde bilden. Diesen unverzichtbaren täglichen Augenblick des Glücks möchte Claber mit perfekten Produkten noch schöner machen.



# HAHNVERBINDER QUICK-CLICK® SYSTEM

Claber hat eine Lösung für den Anschluss an Wasserhähne jeglicher Art: Gewinde jeden Durchmessers, glatt oder mit Strahlregler. Mit dem System Quick-Click reicht ein einfacher Klick, um die Bewässerungsschläuche an die häufigsten Wasserhähne im Innen- und Außenbereich anzuschließen. Die hohe Materialqualität garantiert strapazierfähige und langlebige Anschlüsse.

## HAHNSTÜCK 1/2" IG

8622



8623



Zum Anschließen der automatischen Kupplungen Quick-Click an den Wasserhahn. Anschluss 1/2" IG (15 - 21 mm). Anschluss komplett mit Dichtung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8622		50	2,9 x 4,0 x 2,9	10 x 13 x 39	0,005	0,67	6000	8 000625 086221
8623		14	7,9 x 15,7 x 3,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,43	1344	8 000625 086238

## HAHNSTÜCK 3/4" IG

8626



8627



Zum Anschließen der automatischen Kupplungen Quick-Click an den Wasserhahn. Anschluss 3/4" IG (20 - 27 mm). Anschluss komplett mit Dichtung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8626		100	3,5 x 4,1 x 3,5	20 x 39 x 13	0,010	1,48	7200	8 000625 086269
8627		14	7,9 x 15,7 x 3,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,46	1344	8 000625 086276

## HAHNSTÜCK 1" IG

8628



8629



Zum Anschließen der automatischen Kupplungen Quick-Click an den Wasserhahn. Anschluss 1" IG (26 - 34 mm). Anschluss komplett mit Dichtung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8628		100	4,2 x 4,1 x 4,2	20 x 13 x 39	0,010	1,78	7200	8 000625 086283
8629		12	7,9 x 15,7 x 4,3	26,5 x 10 x 25	0,007	0,48	1152	8 000625 086290

## MULTI-HAHNSTÜCK 3/4" UND 1/2"

8591



8804



Zum Anschließen der automatischen Kupplungen Quick-Click an den Wasserhahn. Anschluss 3/4" IG (20 - 27 mm) mit Reduzierung 1/2" IG (15 - 21mm). Anschluss komplett mit Dichtung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8591		100	3,5 x 4,8 x 3,5	20 x 13 x 39	0,010	2,10	7200	8 000625 085910
8804		14	7,9 x 15,7 x 3,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,57	1344	8 000625 088041

MULTI-HAHNSTÜCK  
1" UND 3/4"

8595



8803



Zum Anschließen der automatischen Kupplungen Quick-Click an den Wasserhahn. Anschluss 1" IG (26 - 34 mm) und Reduzierung 3/4" IG. Anschluss komplett mit Dichtung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8595		40	4,2 x 4,8 x 4,2	10 x 13 x 39	0,005	1,14	4800	
8803		12	7,9 x 15,7 x 4,3	26,5 x 10 x 25	0,007	0,59	1152	

## ZWEI-WEGE-VENTIL

8598



8599



Zum Betrieb zweier Anschlussgeräte. 2 stufenlos regulierbare Ausgänge, komplett mit Dichtung und Reduzierung 3/4" auf 1/2".

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8598		25	11,1 x 8,3 x 5,2	20 x 13 x 39	0,010	2,32	1800	
8599		8	7,9 x 24 x 5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,93	768	

## ZWEI-WEGE-VERTEILER 3/4"

8590



8589



Zum Betrieb von 2 Anschlussgeräten mit 3/4" IG, z.B. Bewässerungscomputer oder Druckminderer (91040). Für Wasserhahn mit 3/4" AG (20 - 27 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8590		8	14,6 x 9,7 x 5,7	20 x 13 x 39	0,010	1,60	576	
8589		5	7,9 x 24 x 5,3	28 x 13 x 25	0,009	1,08	360	

## VIER-WEGE-VERTEILER 3/4" IG

8580



8581



Zum Betrieb mehrerer Anschlussgeräte. 4 stufenlos regulierbare Ausgänge. Für Wasserhahn mit 3/4" AG (20 - 27 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8580		8	18,3 x 11 x 5,8	20 x 13 x 39	0,010	2,06	576	
8581		5	15,4 x 24 x 5,3	28 x 19 x 25	0,013	1,55	240	

## 1" IG ÜBERGANG MIT 3/4" AG

8509



Zum Umwandeln des Hahnstücks 3/4" in ein Hahnstück 1".

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8509		12	7,9 x 15,7 x 3,0	25 x 10 x 19	0,005	0,40	1728	



## SCHLAUCHKUPPLUNGEN

Dauerhafte Zuverlässigkeit

Höchste Funktionalität und Lebensdauer zeichnen die Kupplungen Quick-Click aus: Sie sind stoßfest, witterungsbeständig, UV-beständig und beständig gegen sehr hohe Druckwerte. Die Feder in ihrem Inneren, ein exklusives Patent von Claber, schafft bis zu 1,5 Millionen „Klicks“ ohne die kleinste Beschädigung. Auch die Kompatibilität ist auf höchstem Niveau, da sie den weltweit verwendeten Gewindestandard nutzen.

# QUICK-CLICK® SYSTEM IN EINEM CLICK

## HAHNVERBINDER

Schneller Anschluss

EINFACHER HANDHABUNG

ROBUSTEN MATERIALEN

FÜR ALLE ARTEN VON WASSERHÄHNEN



## 3/4" QUICK FITT HAHNSTÜCK

8587



Hahnstück 3/4" für den Anschluss eines Schlauchs an einen Wasserhahn in der Küche oder im Bad im Innenbereich. Für Wasserhähne mit 22 mm AG oder 24 mm. IG Anschluss mit Klemme zum Befestigen/Lösen. Komplett mit Perlator und Gewindeadapter aus Metall. Quick-Click-Anschluss. Perfekt dicht.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8587		10	7,9 x 15,7 x 4,3	26,5 x 10 x 25	0,007	0,83	960	8 000625 085873

## 3/4" HAHNSTÜCK MIT GEWINDEADAPTER

8597



Hahnstück 3/4" (20 - 27 mm) IG mit Gewindeadapter den Innenbereich. Für Wasserhähne mit 22 mm AG oder 24 mm. Komplett mit Gewindeadapter aus Metall. Quick-Click-Anschluss. Perfekt dicht.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8597		14	7,9 x 15,7 x 3,5	26,5 x 10 x 25	0,007	1,15	1344	8 000625 085972

## HAHNSTÜCK 14 - 19 mm

8525



Für Wasserhähne ohne Gewinde (Außendurchmesser mindestens 15 und höchstens 20 mm). Rohrschelle aus Edelstahl. Handhabung ohne Werkzeug.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8525		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,93	960	8 000625 085255

## KOALA QUICK-CLICK

8583



LIMITED STOCK



Hahnstück für viereckige Wasserhähne und Mischer. Ideal, um Wasser von Wasserhähnen im Innenbereich auf Terrassen und Balkons ohne eigenen Wasseranschluss zu bringen. Leicht zu installieren und perfekt dicht. Ausgestattet mit Quick-Click Anschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8583		8	7,9 x 24 x 5,2	26,5 x 10 x 25	0,007	1,05	768	8 000625 085835

## WINKELHAHNSTÜCK 1" UND 3/4"

8592



1" (26-34 mm) und 3/4" (20-27 mm) Winkelhahnstück. Verhindert dank der Rotation um 360° und des 180°-Gelenks des Endverbinders, dass der Schlauch bei der Verwendung geknickt oder verdreht wird. Ausgang 3/4" AG mit Quick-Click-Anschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8592		8	7,9 x 24 x 4,2	26,5 x 10 x 25	0,007	0,81	768	8 000625 085927

### 1/2" REPARATOR

**8618**



**8619**



Zur schnellen Schlauchreparatur ohne Werkzeug. Schließt die beiden Abschnitte zusammen, die durch Zerschneiden des Schlauchs an der Leckstelle entstanden sind. Für 1/2" Schläuche (Ø 12,5 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8618		50	3,5 x 4,8 x 3,5	20 x 13 x 39	0,010	1,37	3600	8 000625 086184
8619		14	7,9 x 15,7 x 3,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,61	1344	8 000625 086191

### 5/8" REPARATOR

**8562**



**8563**



Zur schnellen Schlauchreparatur ohne Werkzeug. Schließt die beiden Abschnitte zusammen, die durch Zerschneiden des Schlauchs an der Leckstelle entstanden sind. Für 5/8" Schläuche (Ø 15 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8562		30	7 x 5,4 x 7	10 x 13 x 39	0,005	1,00	3600	8 000625 085620
8563		10	7,9 x 15,7 x 4,2	25 x 10 x 19	0,005	0,48	1440	8 000625 085637

### 3/4" REPARATOR

**8620**



**8621**



Zur schnellen Schlauchreparatur ohne Werkzeug. Schließt die beiden Abschnitte zusammen, die durch Zerschneiden des Schlauchs an der Leckstelle entstanden sind. Für 3/4" Schläuche (Ø 19 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8620		50	7 x 6 x 7	20 x 13 x 39	0,010	2,10	3600	8 000625 086207
8621		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,64	960	8 000625 086214



## VERBINDER

8612



8613



Zur Verbindung zweier Quick-Click Kupplungen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8612		100	3 x 4,9 x 3	20 x 13 x 39	0,010	1,20	7200	
8613		14	7,9 x 15,7 x 3,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,43	1344	

## VERBINDER MIT REGULIERUNGS- UND AbsperrVENTIL

8611



Verbinder mit Regulierungs- und Absperrventil zum Öffnen/Schließen des Strahls und Regulieren des Wasserflusses. Ergonomisch Drehschalter. Quick-Click-Anschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8611		8	7,9 x 24 x 5,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,70	768	

## Y-VERBINDER

8614



8615



Aufteilt die Hauptleitung in zwei Bewässerungsleitungen. Schließt Schlauchabschnitte zusammen mit automatischen Kupplungen an den Enden.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8614		40	7,3 x 6,3 x 2	10 x 13 x 39	0,005	0,85	4800	
8615		12	7,9 x 15,7 x 3,8	26,5 x 10 x 25	0,006	0,48	1152	

## GERÄTEADAPTER 3/4"

8636



8637



Für den Anschluss eines beliebigen Regners oder Zubehörs mit Innengewinde 3/4" an den Wassereinlass des Quick-Click Systems.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8636		50	3,2 x 4 x 3,2	10 x 13 x 39	0,005	0,62	6000	
8637		14	7,9 x 15,7 x 3,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,42	1344	

## SET O-RING + DICHTUNGEN

8811

Dichtringe (O-Ring) und Dichtungen 1/2" und 3/4":  
- 3 x Dichtungen 1/2"  
- 5 x Dichtungen 3/4"  
- 5 x Dichtringe 10,78 x 2,62

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8811		15	7,9 x 15,7 x 1,5	25 x 10 x 19	0,005	0,34	2160	

9-13 MM SCHNELLKUPPLUNG

9025



Automatische Kupplung für Schlauch Ø 9-13 mm.  
Kompatibel mit:  
- Spiral Kit (9034) und Spiral Kit Plus (9338),  
- Mini-Set Balcony (9031) und Utility (9028)

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9025		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,49	1440	8 000625 090259

AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2"

8606



8607



Automatische Kupplung für 1/2" (Ø 12,5 mm) Wasserschläuche.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8606		50	3,5 x 5,8 x 3,5	20 x 13 x 39	0,010	1,60	3600	8 000625 086061
8607		14	7,9 x 15,7 x 3,7	26,5 x 10 x 25	0,007	0,67	1344	8 000625 086078

AUTOMATISCHE KUPPLUNG 5/8"

8568



8569



Automatische Kupplung für 5/8" (Ø 15 mm) Wasserschläuche.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8568		50	3,8 x 6,0 x 3,8	20 x 13 x 39	0,010	1,77	3600	8 000625 085682
8569		12	7,9 x 15,7 x 4,2	26,5 x 10 x 25	0,007	0,63	1152	8 000625 085699

AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4"

8608



8609



Automatische Kupplung für 3/4" (Ø 19 mm) Wasserschläuche.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8608		50	4,2 x 6,6 x 4,2	20 x 13 x 39	0,010	2,03	3600	8 000625 086085
8609		12	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,72	1152	8 000625 086092

SCHNELLKUPPLUNG MIT REGULIERUNGS- UND ABSPERRVENTIL

8601



Automatische Kupplung mit Ventil. Gestattet das Öffnen/Schließen des Strahls und das Regulieren des Wasserflusses. Ergonomisch Drehschalter. Quick-Click-Anschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8601		8	7,9 x 24 x 5,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,78	768	8 000625 086016

9-13 mm SCHNELLKUPPLUNG  
MIT WASSERSTOP

9026



Automatische Kupplung mit aquastop für Schlauch Ø 9-13 mm.  
Kompatibel mit:  
- Spiral Kit (9034) und Spiral Kit Plus (9338)  
- Mini-Set Balcony (9031) und Utility (9028)

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9026		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,50	1440	8 000625 090266

AUTOMATISCHE KUPPLUNG  
1/2" MIT WASSERSTOP

8602



Automatische Kupplung mit aquastop für 1/2" Wasserschläuche (Ø 12,5 mm).  
Wird am Schlauchende montiert. Beim Entkuppeln schließt ein Ventil und das Wasser stoppt.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8602		50	3,5 x 5,8 x 3,5	20 x 13 x 39	0,010	1,71	3600	8 000625 086023
8603		14	7,9 x 15,7 x 3,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,69	1344	8 000625 086030

AUTOMATISCHE KUPPLUNG  
5/8" MIT WASSERSTOP

8566



Automatische Kupplung mit aquastop für 5/8" Wasserschläuche (Ø 15 mm).  
Wird am Schlauchende montiert. Beim Entkuppeln schließt ein Ventil und das Wasser stoppt.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8566		50	3,8 x 6,0 x 3,8	20 x 13 x 39	0,010	1,83	3600	8 000625 085668
8567		12	7,9 x 15,7 x 4,2	26,5 x 10 x 25	0,007	0,64	1152	8 000625 085675

AUTOMATISCHE KUPPLUNG  
3/4" MIT WASSERSTOP

8604



Automatische Kupplung mit aquastop für 3/4" Wasserschläuche (Ø 19 mm).  
Wird am Schlauchende montiert. Beim Entkuppeln schließt ein Ventil und das Wasser stoppt.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8604		50	4,2 x 6,6 x 4,2	20 x 13 x 39	0,010	2,14	3600	8 000625 086047
8605		12	7,9 x 15,7 x 4,2	26,5 x 10 x 25	0,007	0,74	1152	8 000625 086054

SET MULTI-HAHNSTÜCK UND  
AUTOMATISCHE KUPPLUNG

8813



Schnellanschluss-Satz mit Multi-Hahnstück 3/4" und Reduzierung 1/2" und einer automatischen Kupplung 1/2".

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8813		10	7,9 x 15,7 x 3,8	25 x 10 x 19	0,005	0,66	1440	8 000625 088133

SET VERBINDER UND  
AUTOMATISCHE KUPPLUNGEN

8818



Setz mit Verbinder und automatische Kupplung 1/2" und aut. Kupplung mit Wasserstop, für die Verbindung von zwei Schläuchen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8818		8	15,4 x 24 x 3,8	26,5 x 10 x 25	0,007	0,81	768	8 000625 088188

# ERGOGRIP® SYSTEM

Aus der Forschung von Claber entstehen die Hahnstücke und automatischen Kupplungen Ergogrip System: fortschrittlich im Hinblick auf ihre harmonischen Linien, ihre Ergonomie und ihre angenehme Verwendung dank gummierter Oberflächen, die perfekt an den Fingern haften. Ergogrip System bietet eine Lösung für den Anschluss von Wasserschläuchen mit verschiedenen Durchmessern und der Gewindestandard ist mit den Hahnstücken und automatischen Kupplungen kompatibel, die weltweit zum Einsatz kommen. Die Feder im Inneren schafft bis zu 1,5 Millionen „Klicks“ ohne die kleinste Beschädigung und ist unangreifbar durch Wasser. Eine Produktreihe für höchste Ansprüche und die ideale Ergänzung der Pistolen Confort.

## MULTI-HAHNSTÜCK 3/4" UND 1/2"

8556



8557



Universal-Hahnstück mit 1/2" und 3/4" IG und Dichtungen für perfekte Wasserdichtigkeit. Steckteil für den Anschluss aller automatischen Schlauchkupplungen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8556		50	3,9 x 4,8 x 3,9	10 x 13 x 39	0,005	1,00	6000	
8557		12	7,9 x 15,7 x 4,2	26,5 x 10 x 25	0,007	0,50	1152	

## MULTI-HAHNSTÜCK 1" UND 3/4"

8558



8559



Universal-Handstück mit 3/4" und 1" IG und Dichtungen für perfekte Wasserdichtigkeit. Steckteil für den Anschluss aller automatischen Schlauchkupplungen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8558		40	8 x 4,75 x 8	10 x 13 x 39	0,005	0,97	4800	
8559		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,48	960	

## REPARATOR 1/2"

8560



8561



Zum Reparieren beschädigter Gartenschläuche oder Verbinden von zwei Schläuchen mit demselben Durchmesser. Für Schläuche mit Ø 1/2" (12,5 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8560		30	3,6 x 5,6 x 3,6	10 x 13 x 39	0,005	0,93	3600	
8561		12	7,9 x 15,7 x 4,2	26,5 x 10 x 25	0,007	0,58	1152	

## UNIVERSAL-REPARATOR 1/2" - 5/8" - 3/4"

8564



8565



Zum Reparieren beschädigter Gartenschläuche oder Verbinden von zwei Schläuchen mit demselben Durchmesser oder mit unterschiedlichen Durchmessern. Für Schläuche mit Durchmesser Ø 1/2" (12,5 mm) - Ø 5/8" (15 mm) - Ø 3/4" (19 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8564		40	7,2 x 4,3 x 8	20 x 13 x 39	0,010	2,00	2880	
8565		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,70	960	

**UNIVERSAL-KUPPLUNG  
1/2"-5/8"**

**8542**



**8543**



Automatische Kupplung Ergogrip für Schläuche mit Ø 1/2" (12,5 mm) - 5/8" (15 mm). Die spezielle gummibeschichtete Oberfläche gestattet einen perfekten Grip in der Hand. Frei von metallischen Teilen und somit vollständig rostfrei, stoßfest, witterungsbeständig, UV-beständig und beständig gegen einen sehr hohen Wasserdruck.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8542		50	8 x 6 x 8	20 x 13 x 39	0,010	1,82	3600	8 000625 085422
8543		12	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,66	1152	8 000625 085439

**UNIVERSAL-KUPPLUNG  
1/2" - 5/8" - 3/4"**

**8546**



**8547**



Automatische Kupplung Ergogrip Universal für Schläuche mit Durchmesser Ø 1/2" (12,5 mm) - Ø 5/8" (15 mm) - Ø 3/4" (19 mm). Die spezielle gummibeschichtete Oberfläche gestattet einen perfekten Grip in der Hand. Frei von metallischen Teilen und somit vollständig rostfrei, stoßfest, witterungsbeständig, UV-beständig und beständig gegen einen sehr hohen Wasserdruck.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8546		40	8 x 6,8 x 8	20 x 13 x 39	0,010	1,82	2880	8 000625 085460
8547		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,96	960	8 000625 085477

**UNIVERSAL-KUPPLUNG  
1/2" UND 5/8" MIT WASSERSTOP**

**8544**



**8545**



Automatische Kupplung Ergogrip für Schläuche mit Durchmesser Ø 1/2" (12,5 mm) - 5/8" (15 mm). Die spezielle gummibeschichtete Oberfläche gestattet einen perfekten Grip in der Hand. Frei von metallischen Teilen und somit vollständig rostfrei, stoßfest, witterungsbeständig, UV-beständig und beständig gegen einen sehr hohen Wasserdruck. Ausgerüstet mit einem Ventil zum automatischen Stoppen des Wasserflusses; wird im Endstück des Schlauchs montiert, und beim Abkuppeln der Kupplung wird der Wasserfluss gestoppt.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8544		25	8 x 6 x 8	10 x 13 x 39	0,005	0,95	3000	8 000625 085446
8545		12	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,68	1152	8 000625 085453

**UNIVERSAL-KUPPLUNG  
1/2" - 5/8" - 3/4" MIT WASSERSTOP**

**8548**



**8549**



Automatische Kupplung Ergogrip Universal für Schläuche mit Durchmesser Ø 1/2" (12,5 mm) - Ø 5/8" (15 mm) - Ø 3/4" (19 mm) mit Wasserstop. Die spezielle gummibeschichtete Oberfläche gestattet einen perfekten Grip in der Hand. Frei von metallischen Teilen und somit vollständig rostfrei, stoßfest, witterungsbeständig, UV-beständig und beständig gegen einen sehr hohen Wasserdruck. Ausgerüstet mit einem Ventil zum automatischen Stoppen des Wasserflusses; wird im Endstück des Schlauchs montiert, und beim Abkuppeln der Kupplung wird der Wasserfluss gestoppt.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8548		20	8 x 6,8 x 8	10 x 13 x 39	0,005	0,98	2400	8 000625 085484
8549		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,67	960	8 000625 085491



# SPRITZEN UND BRAUSEN

Ergonomie und Funktionalität bei der Verwendung zeichnen seit eh und je die Spritzen und Pistolen von Claber aus: eine Familie, die sich ständig weiterentwickelt. Das spezielle Design der Spitzen Pro und Plus gestattet das Regulieren des Strahls mit einer Hand, während der ergonomische Griff der Pistolen Ergo sicher und komfortabel in der Hand liegt. Die Familie Elegant Line ermöglicht das Bewässern kleiner Grünflächen mit sparsamem Wasserverbrauch und Düsen, die so entwickelt wurden, dass sie keine Wasserspritzer oder Erde aufwirbeln. Für alle, die höchsten Komfort wünschen, ist die Linie Confort perfekt: gummierte Oberflächen am Griff, die auch bei nassen Händen für den perfekte „Grip“ sorgen, praktische Taste zum Öffnen oder Schließen des Wasserflusses mit einem Finger und rückseitiger Drehgriff zum Regulieren der Durchflussmenge. Gummierte Kappen und Überwurfmutter sowie Modelle mit Metallbauteilen gewährleisten höchste Strapazierfähigkeit.

## ELEGANT LINE

Funktionalität mit Stil



## SPRITZPISTOLE

Ausgezeichnete Ergonomie

DAUERHAFTES  
VERCHROMTES  
METALL



ARRETIERUNG  
IM GRIFF

ÜBERWURFMUTTER  
GUMMIERT



DURCHFLUSSVENTIL

GUMMIERTER  
GRIFF



## PRECISION CONFORT

**9561**



Spritz-Pistole mit anatomischem, gummibeschichtetem Griff und bequemem Tastenmechanismus zum Öffnen und Schließen des Wasserflusses an der Vorderseite. Rückseitiger Drehgriff zum Regulieren der Durchflussmenge. Gummibeschichteten Kappe mit Stoßschutzfunktion. Nach Belieben regulierbarer Strahl von ganz geschlossen (Vollstrahl) bis ganz offen (Flachsprühstrahl).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9561		3	18 x 24,5 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,007	0,82	288	8 000625 095612

## METAL-JET CONFORT

**9567**



Spritz-Pistole mit robusten und witterungsbeständigen verchromten Metallteilen, anatomischem und gummibeschichtetem Griff sowie bequemem Tastenmechanismus zum Öffnen und Schließen des Wasserflusses an der Vorderseite. Rückseitiger Drehgriff zum Regulieren der Durchflussmenge. Gummibeschichteter Korpus mit Stoßschutzfunktion. Nach Belieben regulierbarer Strahl von ganz geschlossen (Vollstrahl) bis ganz offen (Flachsprühstrahl).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9567		3	18,5 x 23 x 4	26,5 x 10 x 25	0,007	0,90	288	8 000625 095674

## BALCONY CONFORT

**9565**



Multifunktionsbrause mit Perlator, anatomischem, gummibeschichtetem Griff und bequemem Tastenmechanismus zum Öffnen und Schließen des Wasserflusses an der Vorderseite. Rückseitiger Drehgriff zum Regulieren der Durchflussmenge. Gewinding aus Gummi mit Stoßschutzfunktion, der sich öffnen, inspizieren und reinigen lässt. Der Stahlregler, der ebenfalls entfernt und gereinigt werden kann, sorgt für einen weichen, luftdurchsetzten Wasserstrahl zum Bewässern von Topfpflanzen ohne Spritzer.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9565		3	16,5 x 24,5 x 6,4	26,5 x 10 x 25	0,007	0,92	288	8 000625 095650

## MULTI-JET CONFORT

**9563**



Multifunktionsbrause mit ergonomischem, gummibeschichtetem Griff und bequemem Tastenmechanismus zum Öffnen und Schließen des Wasserflusses an der Vorderseite. Rückseitiger Drehgriff zum Regulieren der Durchflussmenge. Gewinding aus Gummi mit Stoßschutzfunktion, der sich öffnen, inspizieren und reinigen lässt. Durch Drehen des Gewinderings erhält man vier verschiedene Strahlformen: Brause, Vollstrahl, Flachsprühstrahl und Sprühnebel.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9563		3	16,5 x 24,5 x 6,4	26,5 x 10 x 25	0,007	0,91	288	8 000625 095636



## SPRITZ-SPRÜH-PISTOLE

**8966**



**8756**



Profil-Spritzpistole in robuster Ausführung für den schweren Einsatz. Regulierung der Durchflussmenge über Handhebel. Vorrichtung zur Spritzstrahlereinstellungen (Vollstrahl oder Sprühnebel) und -arretierung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8966		16	10 x 16 x 2	20 x 13 x 39	0,010	1,75	1152	8 000625 089666
8756		5	15 x 22 x 3	26,5 x 10 x 25	0,007	0,69	480	8 000625 087563

## ERGO-SPRITZ-PISTOLE

**8538**



**8539**



Spritz-Pistole mit bequemem ergonomischem Griff. Regulierung der Durchflussmenge über Handhebel. Exklusive Vorrichtung zur Spritzstrahlereinstellungen (Vollstrahl oder Sprühnebel) und -arretierung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8538		15	15,5 x 14,2 x 4	20 x 13 x 39	0,010	2,16	1080	8 000625 085385
8539		10	15,5 x 20,5 x 4	28 x 13 x 25	0,009	1,53	720	8 000625 085392

## STARTER-SET 1/2"

**8551**



Inhalt:  
 - Ergo Spritz-Pistole  
 - Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2"  
 - automatische Kupplung 1/2"  
 - automatische Kupplung 1/2" mit Wasserstop.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8551		6	16 x 24 x 5	28 x 19 x 25	0,013	1,70	288	8 000625 085514

ERGO BRAUSEN-PISTOLE

8541



Brause-Pistole mit bequemem ergonomischem Griff. Offener und sanfter Brausestrahl. Hebel zur Regulierung des Wasserflusses. Vorrichtung zum Arretieren des Strahls. Lochplatte aus Edelstahl.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8541		4	18 x 19,5 x 6,5	25 x 10 x 19	0,005	0,74	576	8 000625 085415

SPRITZ-PISTOLE GARDEN

9373




Multifunktions-Spritz-Pistole Garden. Durch einfaches Drehen des Pistolenkopfes, 4 verschiedene Sprühbilder mit justierbarem Wasserdurchfluss: von Sprüh- bis Vollstrahl - Sprühnebel - Brausestrahl. Vorrichtung zum Variieren oder Anhalten des Wasserflusses. Ergonomischer, rutschfester Griff. Schützt die Hand vor der Temperatur des Wassers im Inneren.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9373		5	15,5 x 21,5 x 7	26,5 x 10 x 25	0,007	0,92	480	8 000625 093731

ERGO GARDEN  
SPRITZ-PISTOLE

9391



Multi-Funktions-Spritz-Pistole mit bequemem ergonomischem Griff. Durch einfaches Drehen des Pistolenkopfes vier verschiedene Sprühbilder von Sprüh- bis Vollstrahl - Brausestrahl - Perlstrahl (der Wasserstrahl wird mit kleinen Luftbläschen gemischt). Letzterer ist besonders nützlich zum Bewässern von Topfpflanzen, ohne dass Wasser oder Erdklümpchen herumgeschleudert werden. Vorrichtung zum Auswählen und Arretieren des gewünschten Strahls.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9391		8	16 x 20,5 x 7,5	28 x 13 x 25	0,009	1,61	576	8 000625 093915

GIESSBRAUSE FAN SPRAY

8917



Gießbrause mit Ventil zur Wasserdurchfluss-Regelung. Brausestrahl. Rutschfester Griff. Lochplatte aus Edelstahl.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8917		4	7,9 x 24 x 6	28 x 13 x 25	0,009	0,48	288	8 000625 089178

LANGER-BRAUSEN-STAB

8922



Gießstab mit Aluminiumrohr und Ventil zur Wasserdurchfluss-Regelung. Brausestrahl. Rutschfester Griff. Lochplatte aus Edelstahl. Länge 60 cm.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8922		2	16 x 69 x 6	77 x 10 x 20	0,012	0,74	96	8 000625 089222

## DOPPELSPRITZPISTOLE „ELEGANT“


**9081**


Leichte und kompakte Spritzpistole zur Wahl zwischen zwei Strahlformen, Voll- oder Flachsprühstrahl. Ideal sowohl zum Gießen von Pflanzen als auch für Reinigungsarbeiten. Ergonomischer Griff. Praktischer Mechanismus zum Regulierung des Wasserflusses. 2 verschiedene Durchflussmengen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9081		4	15 x 20 x 3	25 x 10 x 19	0,005	0,44	576



## MULTIFUNKTIONS-JET-SPRÜH-DÜSE ELEGANT MIT 5 STRAHLARTEN


**9089**


Leichte und kompakte Multifunktionspritze. Durch Drehen des Kopfes erhält man 5 verschiedene Strahlarten: Brause, Vollstrahl, Sprühnebel, konischer Strahl, Flachstrahl (+ 1 OFF-Position). Quick-Click-Anschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9089		6	7,9 x 15,7 x 7,5	25 x 10 x 19	0,005	0,50	864



## MULTIFUNKTIONSBRAUSE „ELEGANT“


**9083**


Leichte und kompakte Multifunktionspistole mit Strahlregler. Ergonomischer Griff. Praktischer Mechanismus zum Regulierung des Wasserflusses. 2 verschiedene Durchflussmengen. Durch Drehen des Pistolenkopfes erhält man 4 verschiedene Strahlformen: Brause, Sprühnebel, Perlstrahl, Vollstrahl.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9083		4	16 x 20 x 6,5	25 x 10 x 19	0,005	0,60	576



## MULTIFUNKTIONSBRAUSE MIT TELESKOPVERLÄNGERUNG

**9086**


Multifunktionsbrause mit Teleskopverlängerung. Ergonomischer Griff mit waagerechter Neigung. Stab aus rostfreiem Aluminium. Praktischer Mechanismus zum Regulierung des Wasserflusses. 2 verschiedene Durchflussmengen. Länge: 70 - 105 cm, Gelenkkopf und 4 verschiedene Strahlformen: Brausestrahl, Sprühnebel-Strahl, Perlstrahl und Vollstrahl.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9086		2	12 x 68,5 x 6	77 x 10 x 20	0,015	1,07	96



JET-SPRÜH-DÜSE

**8616**



**8617**



Jet-Sprüh-Düse mit Regulierung des Wasserstrahls: von ganz geschlossen bis ganz offen (Vollstrahl oder Sprühnebel).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8616		50	3,45 x 11,7 x 3,45	20 x 13 x 39	0,010	1,80	3600	8 000625 086160
8617		8	7,9 x 24 x 3,6	26,5 x 10 x 25	0,007	0,51	768	8 000625 086177

SET JET-SPRÜH-DÜSE UND AUTOMATISCHE KUPPLUNG

**8800**



Set mit Jet-Sprüh-Düse und automatischer Kupplung 1/2" mit Wasserstop.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8800		10	15,4 x 24 x 4,5	28 x 13 x 25	0,013	0,96	480	8 000625 088003

STARTER KIT

**8802 - Ø 1/2"**



**8827 - Ø 3/4"**



8802 Set mit Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2" - aut. Kupplung 1/2" - aut. Kupplung 1/2" Wasserstop - Jet-Sprüh-Düse.

8827 Set mit Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2" - aut. Kupplung 3/4" - aut. Kupplung 3/4" Wasserstop - Jet-Sprüh-Düse.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8802		8	15,4 x 24 x 4,5	28 x 19 x 25	0,013	1,30	384	8 000625 088027
8827		8	15,4 x 24 x 4,5	28 x 19 x 25	0,013	1,45	384	8 000625 088270

PRO SPRÜH-DÜSE

**8534**



**8535**



Jet-Sprüh-Düse mit justierbarem Wasserstrahl von ganz geschlossen bis ganz offen (Vollstrahl oder Sprühnebel).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8534		15	4 x 17,5 x 4	10 x 13 x 39	0,005	1,21	1800	8 000625 085347
8535		5	7,9 x 24 x 3,7	25 x 10 x 19	0,005	0,53	720	8 000625 085354

PLUS SPRÜH-DÜSE

**8536**



**8537**



Sprüh-Düse mit doppelter Regulierung des Wasserflusses und -strahls: von ganz geschlossen bis ganz offen (Vollstrahl oder Sprühnebel).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8536		15	4 x 17,9 x 4	10 x 13 x 39	0,005	1,32	1800	8 000625 085361
8537		5	7,9 x 24 x 4,2	25 x 10 x 19	0,005	0,56	720	8 000625 085378

# AQUAMASTER

Das neue Angebot an Kupplungen und Zubehör der Linie Aquamaster zeichnet sich durch seine großen Durchmesser aus. Sie ist für 3/4"- und 1"-Schläuche konzipiert, bietet einen hohen Wasserdurchfluss, unterstützt hohe Druckwerte und optimiert niedrige. Ideal für den professionellen Einsatz wie etwa in der Landwirtschaft oder auf Baustellen ist die Reihe Aquamaster auch im Garten in vielen Fällen die beste Lösung: vom Einsatz mit Saugpumpen bis hin zu langen Schläuchen. Große Durchflussmenge und maximale Wasserdichtigkeit dank dem sofort einrastenden Safety Lock-Kupplungssystem!



## AQUAMASTER

Große Durchflussmenge und maximale Wasserdichtigkeitseal

KONZIPIERT FÜR SCHLÄUCHE  
GROSSEN DURCHMESSERS

GROSSE DURCHFLUSSMENGE  
GETESTET BIS 10 BAR

INNOVATIVE  
SAFETY LOCK-TECHNOLOGIE

PERFEKTE DICHTIGKEIT  
UND SOFORTIGES EINRASTEN



### HAHNSTÜCK 1" - REDUZIERSTÜCK 3/4" MAX-FLOW

9641



Multi-Hahnstück zum Anschließen einer Leitung mit den Max-Flow Kupplungen an den Wasserhahn durch Anschrauben. Anschluss komplett mit Dichtung. Anschluss 1" IG (26 - 34 mm) mit Reduzierung 3/4" IG (20 - 27 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9641		8	7,9 x 15,7 x 4,2	25 x 10 x 19	0,005	0,43	1152	8 000625 096411

### HAHNSTÜCK 1" 1/4 - REDUZIERSTÜCK 1" MAX-FLOW

9655



Multi-Hahnstück zum Anschließen einer Leitung mit den Max-Flow Kupplungen an den Wasserhahn durch Anschrauben. Anschluss komplett mit Dichtung. Anschluss 1" 1/4 IG (33-42 mm) mit Reduzierung 1" IG (26 - 34 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9655		6	7,9 x 15,7 x 5,8	25 x 10 x 19	0,005	0,48	864	8 000625 096558

### ADAPTER 3/4" AG MAX-FLOW

9642



Geräteadapter mit AG zum Anschließen eines beliebigen Zubehörteils mit einem Innengewinde von 3/4" (20-27 mm) an das Max-Flow System.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9642		10	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,36	1140	8 000625 096428

### ADAPTER 1" AG MAX-FLOW

9654



Gewindeanschluss zum Anschließen eines beliebigen Zubehörteils mit einem Innengewinde von 1" (26-34 mm) an das Max-Flow System.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9654		10	7,9 x 15,7 x 3,6	25 x 10 x 19	0,005	0,44	1440	8 000625 096541



## 2-WEGE-VERBINDER MAX-FLOW

9643



Verbinder für die Verbindung in Reihe von zwei Schläuchen, an deren Enden Max-Flow Kupplungen installiert sind.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9643		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,41	1140	

## 2-WEGE-VERBINDER MAX-FLOW – STANDARD

9644



Verbinder für die Verbindung in Reihe von zwei Schläuchen, an deren Enden jeweils eine Max-Flow Kupplung bzw. eine automatische Quick-Click Kupplung installiert ist.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9644		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,37	1140	

## 3-WEGE-VERBINDER MAX-FLOW

9645



Drei-Wege-Verbinder zum Aufteilen des Bewässerungskreises, damit das Wasser an zwei verschiedene Stellen gebracht werden kann. Es werden drei Schlauchstücke miteinander verbunden, an deren Enden Max-Flow Kupplungen angeschlossen sind.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9645		10	7,9 x 15,7 x 2,6	25 x 10 x 19	0,005	0,61	1140	

## 3-WEGE-VERBINDER MAX-FLOW - STANDARD

9646



Drei-Wege-Verbinder zum Aufteilen des Bewässerungskreises, damit das Wasser an zwei verschiedene Stellen gebracht werden kann. Verbunden wird ein Schlauchstück mit Max-Flow Kupplung mit zwei Schlauchstücken mit automatischen Quick-Click Kupplungen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9646		10	7,9 x 15,7 x 2,6	25 x 10 x 19	0,005	0,46	1140	

## SET O-RING + DICHTUNGEN MAX-FLOW

9657



1" (26-34 mm) und 3/4" (20-27 mm) Dichtungen (O-Ring) und Ersatzdichtungen für die Max-Flow Produkte.

Inhalt:

- 3 Max-Flow O-Ringe,
- 2 Standard-O-Ringe,
- 1 Dichtung 1" (26-34 mm),
- 1 Dichtung 3/4" (20-27 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9657		10	7,9 x 15,7 x 1,0	25 x 10 x 19	0,005	0,16	1440	

**KUPPLUNG 3/4"  
MAX-FLOW****9647**

Kupplung Max-Flow mit großer Durchflussmenge für Schläuche mit Durchmesser 3/4". Innendurchmesser 19 mm. Außendurchmesser 25 mm. Perfekt wasserdichtes Kupplungssystem Safety Lock.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9647		8	7,9 x 15,7 x 2,6	25 x 10 x 19	0,005	0,58	1152	

**KUPPLUNG 1"  
MAX-FLOW****9650**

Kupplung Max-Flow mit großer Durchflussmenge für Schläuche mit Durchmesser 1". Innendurchmesser 25 mm. Außendurchmesser 33 mm. Perfekt dichtes Kupplungssystem Safety Lock.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9650		6	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,55	864	

**REPARATOR 3/4"  
MAX-FLOW****9648**

Reparator zum Reparieren beschädigter Schläuche: verbindet zwei Schlauchstücke miteinander, die durch Teilen des Schlauchs an der Leckstelle erhalten wurden. Für Schläuche mit Ø 3/4" (19 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9648		8	7,9 x 15,7 x 4,3	25 x 10 x 19	0,005	0,57	1152	

**REPARATOR 3/4" - 1"  
MAX-FLOW****9649**

Reparator zum Verbinden zweier Schläuche, einer mit einem Durchmesser von 3/4" (19 mm) und einer mit einem Durchmesser von 1" (25 mm), ohne die Erfordernis von sonstigem Zubehör.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9649		6	7,9 x 15,7 x 5,3	25 x 10 x 19	0,005	0,57	864	

**REPARATOR 1"  
MAX-FLOW****9651**

Reparator zum Reparieren beschädigter Schläuche: verbindet zwei Schlauchstücke miteinander, die durch Teilen des Schlauchs an der Leckstelle erhalten wurden. Für Schläuche mit Ø 1" (25 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9651		6	7,9 x 15,7 x 5,3	25 x 10 x 19	0,005	0,65	864	

**REGULIERBARE SPRITZE  
MAX-FLOW**

**9652**



Jet-Sprüh-Düse mit Regulierung des Wasserstrahls: von geschlossen bis komplett offen. Zur Verwendung mit Max-Flow Kupplungen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9652		6	7,9 x 24 x 4,2	28 x 13 x 25	0,009	0,70	432



**STARTER KIT 3/4" (19 mm)  
MAX-FLOW**

**9656**



Komplettes Max-Flow Starter-Kit für den Schlauch 3/4" (19 mm). Inhalt: Hahnstück 1" (26-34 mm) mit Reduzierstück - 3/4" (20-27 mm), zwei Kupplungen 3/4" (19 mm) und Max-Flow Jet-Sprüh-Düse.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9656		5	15,4 x 24 x 4,5	28 x 19 x 25	0,013	1,30	240



<b>ARTIKEL-NR.</b>		<b>8609</b>	<b>9647</b>
<b>ARTIKELBEZEICHNUNG</b>		<b>AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4"</b>	<b>KUPPLUNG 3/4" MAX-FLOW</b>
<b>Wassermenge l/min</b>	1 bar	36	75
	2 bar	57	107
	3 bar	73	112
	4 bar	85	125


<b>ARTIKEL-NR.</b>		<b>8617</b>		<b>9652</b>	
<b>ARTIKELBEZEICHNUNG</b>		<b>JET-SPRÜH-DÜSE</b>		<b>REGULIERBARE SPRITZE MAX-FLOW</b>	
<b>Strahl</b>					
<b>Wassermenge l/min</b>	1 bar	7	8	11	17
	2 bar	8	13	21	26
	3 bar	9	15	25	34
	4 bar	11	19	29	40



DAS KOMPAKTE UND FUNKTIONALE ZUBEHÖR GESTÄTTET DAS MÜHELOSE REGULIEREN DES STRAHLVON VOLLSTRAHL BIS SPRÜHNEBEL JE NACH ANFORDERUNGEN.

## MASTER PRO JET-SPRÜH-DÜSE

**9658**



Multifunktionsbrause mit hohem Wasserdurchfluss.

Lochplatte aus Edelstahl.

Durch Drehen des Kopfes erhält man 3 verschiedene Strahlarten: Vollstrahl, Brause, Sprühnebel.

Zur Verwendung mit Max-Flow Kupplungen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9658		3	15,4 x 24 x 9	28 x 19 x 25	0,013	1,12	144



DREI VERSCHIEDENE STRAHLARTEN  
FÜR JEDE ANWENDUNG:  
VOLLSTRAHL, BRAUSE, SPRÜHNEBEL



# METAL-JET

Ein komplettes Angebot an Produkten von hoher Qualität aus verchromtem Messing, bei denen jedes Detail den Unterschied macht. Messing garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit, während die Verchromung den Glanz der Produkte über lange Zeit erhält, da sie Rosten vermeidet. Die Reihe Metal-Jet umfasst unzählige Zubehörteile: Hahnstücke, automatische Kupplungen, Verbinder, Umsteller, Handspritzen und Pistolen – alle mit dem Quick-Click-Schnellkupplungssystem, dank dem sie auch mit den anderen automatischen Kupplungen aus Kunststoff kompatibel sind. Die Kupplungen der Reihe Metal-Jet sind zudem mit 6 Kugeln im Inneren versehen, die eine automatische Verbindung mit perfekter Dichtung gewährleisten. Der Gewinding mit einem Profil mit exklusivem Claber-Design kennzeichnet das Produkt und verbessert seinen Grip. Die regulierbaren und Multifunktions-Pistolen vereinen Robustheit von Metall mit der Ergonomie des Griffs aus Gummi, wodurch jeweils der am besten geeigneten Strahle für jede Arbeit im Garten gewählt werden kann.



## MULTIFUNKTIONSBRAUSE

Neu im Garten

### 1/2" METAL AUSLAUFKUGELHAHN

9624



Auslaufkugelhahn aus verchromtem Messing mit Anschluss 1/2" AG (15-21 mm). Einstellhebel mit gummiertem Griff, der sich auch mit nassen Händen gut greifen lässt. Ausgang mit Außengewinde 3/4" (20-27 mm) mit abnehmbarem Quick-Click-Hahnstück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9624		5	14,5 x 12 x 3	22,5 x 15,5 x 13,3	0,005	1,45	500	8 000625 096244

### 1/2" METAL DOPPEL-KUGELAUSLAUFHAHN

9625



Doppel-Kugelauslaufhahn aus verchromtem Messing mit Anschluss 1/2" AG (15-21 mm). Einstellhebel mit gummiertem Griff, der sich auch mit nassen Händen gut greifen lässt. Ausgang mit Außengewinde 3/4" (20-27 mm) mit abnehmbarem Quick-Click-Hahnstück. Ausgestattet mit zusätzlichem Auslauf mit Drehschalter zum unabhängigen Regulieren des Wasserflusses und Ende mit Außengewinde 3/4" (20-27 mm) zum Nutzen eines zweiten Kreises.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9625		5	16 x 12 x 5,3	22,5 x 15,5 x 13,3	0,005	2,14	500	8 000625 096251

**2-WEGE-VERTEILER MIT 3/4" (20-27 mm) AG****9601**

Zwei-Wege-Verteiler mit 3/4" (20 - 27 mm) AG aus verchromtem Messing. Unabhängige Regulierung des Wasserflusses auf zwei Leitungen. Installation an Wasserhähnen mit 3/4" (20 - 27 mm) AG. Zum Betrieb von zwei Anschlussgeräten, elektronischen Bewässerungscomputern, Druckminderern usw.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9601		4	14,5 x 12 x 5	22,5 x 15,5 x 13,3	0,005	1,97	400	8 000625 096015

**2-WEGE-VENTIL****9602**

Zwei-Wege-Ventil aus verchromtem Messing. Zum Betrieb zweier Leitungen mit automatischen Quick-Click-Kupplungen an einen einzigen Wasseranschluss. Unabhängig voneinander regulierbare Wasserhähne. Installation an Wasserhähnen mit 3/4" (20 - 27 mm) AG.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9602		4	14,5 x 12 x 5	22,5 x 15,5 x 13,3	0,005	1,53	400	8 000625 096022

**1" (26-34 mm) HAHNSTÜCK MIT 3/4" (20-27 mm) REDUZIERUNG****9603**

1" (26 - 34 mm) Hahnstück mit 3/4" (20 - 27 mm) Reduzierung aus verchromtem Messing. Für den Anschluss automatischer Kupplungen an den Wasserhahn.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9603		10	7 x 12 x 3	19,5 x 8,5 x 19,3	0,003	1,14	1440	8 000625 096039

**3/4" (20-27 mm) HAHNSTÜCK****9604**

3/4" (20 - 27 mm) Hahnstück aus verchromtem Messing. Für den Anschluss automatischer Kupplungen an den Wasserhahn.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9604		10	7 x 12 x 3,6	19 x 9,3 x 16	0,003	0,64	1800	8 000625 096046

**1/2" HAHNSTÜCK (15-21 mm)****9605**

1/2" (15 - 21 mm) Hahnstück aus verchromtem Messing. Zum Anschließen automatischer Kupplungen an den Wasserhahn.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9605		10	7 x 12 x 2,4	19 x 8,5 x 12,8	0,002	0,54	2160	8 000625 096053

## 2-WEGE-VERBINDER

9606



Zwei-Wege-Verbinder aus verchromtem Messing. Für die Verbindung in Reihe von zwei Schläuchen mit automatischen Kupplungen, die an deren Enden installiert werden.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9606		10	7 x 12 x 2	19 x 8,5 x 12,8	0,002	0,70	2160	8 000625 096060

## 3-WEGE-VERBINDER

9607



3-Wege-Verbinder aus verchromtem Messing. Dient dem Aufteilen der Bewässerungsleitung, damit das Wasser an zwei verschiedene Stellen gebracht werden kann. Es werden drei Schläuche mit automatischen Kupplungen an den Enden angeschlossen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9607		8	7 x 12 x 1,9	19 x 8,5 x 12,8	0,002	1,16	1728	8 000625 096077

## ANSCHLUSS 1/2" AG

9608



Anschluss aus verchromtem Messing mit 1/2"-Außengewinde (15 - 21 mm). Für den Anschluss an das Quick-Click-System eines beliebigen Regners oder Zubehörs mit 1/2"-Innengewinde an den Wassereinlass.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9608		10	7 x 12 x 2,6	19 x 8,5 x 12,8	0,002	0,55	2160	8 000625 096084

## ANSCHLUSS 3/4" AG

9609



Anschluss aus verchromtem Messing mit 3/4"-Außengewinde (20 - 27 mm). Für den Anschluss an das Quick-Click-System eines beliebigen Regners oder Zubehörs mit 3/4"-Innengewinde an den Wassereinlass.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9609		10	7 x 12 x 2,8	19 x 8,5 x 12,8	0,002	0,62	2160	8 000625 096091



### AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2" UND 5/8"

**9610**


Automatische Kupplung aus verchromtem Messing für 1/2" - 5/8" Schläuche. Versehen mit 6 Kugeln im Inneren, die die automatische Verbindung mit perfekter Dichtung gewährleisten. Der Gewinding mit einem Profil mit exklusivem Claber-Design kennzeichnet das Produkt und verbessert seinen Grip.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9610		8	7 x 12 x 3	19 x 9,3 x 16	0,003	0,92	1440	8 000625 096107

### AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2" - 5/8" MIT WASSERSTOP

**9611**


Automatische Kupplung aus verchromtem Messing für 1/2"-5/8" Schläuche. Ausgestattet mit einem Ventil zum automatischen Stoppen des Wasserflusses; wird im Endstück des Schlauchs montiert, und beim Abkuppeln der Kupplung wird der Wasserfluss gestoppt. Versehen mit 6 Kugeln im Inneren, die die automatische Verbindung mit perfekter Dichtung gewährleisten. Der Gewinding mit einem Profil mit exklusivem Claber-Design kennzeichnet das Produkt und verbessert seinen Grip.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9611		8	7 x 12 x 3	19,5 x 8,5 x 19,3	0,003	0,93	1440	8 000625 096114

### AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4"

**9613**


Automatische Kupplung aus verchromtem Messing für 3/4" Schläuche. Versehen mit 6 Kugeln im Inneren, die die automatische Verbindung mit perfekter Dichtung gewährleisten. Der Gewinding mit einem Profil mit exklusivem Claber-Design kennzeichnet das Produkt und verbessert seinen Grip.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9613		8	7 x 12 x 4,5	19,5 x 8,5 x 19,3	0,003	1,15	1152	8 000625 096138

### AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4" MIT WASSERSTOP

**9614**


Automatische Kupplung aus verchromtem Messing für 3/4" Schläuche. Ausgestattet mit einem Ventil zum automatischen Stoppen des Wasserflusses; wird im Endstück des Schlauchs montiert, und beim Abkuppeln der Kupplung wird der Wasserfluss gestoppt. Versehen mit 6 Kugeln im Inneren, die die automatische Verbindung mit perfekter Dichtung gewährleisten. Der Gewinding mit einem Profil mit exklusivem Claber-Design kennzeichnet das Produkt und verbessert seinen Grip.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9614		8	7 x 12 x 4,5	19,5 x 8,5 x 19,3	0,003	1,18	1152	8 000625 096145

### REPARATOR 1/2" UND 5/8"

**9612**


Reparator aus verchromtem Messing für 1/2" - 5/8" Schläuche. Zur schnellen Schlauchreparatur: Verbindet die beiden Schlauchabschnitte, die Sie durch Durchschneiden des Schlauchs an der undichten Stelle erhalten. Der Gewinding mit einem Profil mit exklusivem Claber-Design kennzeichnet das Produkt und verbessert seinen Grip.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9612		8	7 x 12 x 3,3	19 x 9,3 x 16	0,003	0,74	1440	8 000625 096121

### REPARATOR 3/4"


**9615**


Reparator aus verchromtem Messing für 3/4" Schläuche. Zur schnellen Schlauchreparatur: Verbindet die beiden Schlauchabschnitte, die Sie durch Durchschneiden des Schlauchs an der undichten Stelle erhalten. Der Gewinding mit einem Profil mit exklusivem Claber-Design kennzeichnet das Produkt und verbessert seinen Grip.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9615		8	7 x 12 x 4	19,5 x 8,5 x 19,3	0,003	1,16	1152	8 000625 096152

## JET-SPRÜH-DÜSE MIT VERSTELLBAREM STRAHL

### 9620




Jet Sprüh-Düse für die beliebige Regulierung des Wasserstrahls: von ganz geschlossen bis ganz offen (Vollstrahl oder Sprühnebel). Gefertigt aus verchromtem Messing. Quick-Click-Anschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9620		8	14,5 x 12 x 2,8	22,5 x 13,3 x 15,5	0,005	1,20	800



## SPRITZPISTOLE BASIC METAL

### 9619




Spritzpistole aus verchromtem Metall. Hebel für die augenblickliche und kontinuierliche Einstellung des Wasserflusses und exklusive Vorrichtung zur Regulierung und Arretierung des gewünschten Wasserstrahls.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9619		5	14,5 x 20 x 3,1	19 x 24,5 x 16,5	0,008	1,20	280



## MULTIFUNKTIONSPISTOLE BASIC METAL

### 9618




Multifunktionsbrause aus verchromtem Metall. Hebel für die augenblickliche und kontinuierliche Einstellung des Wasserflusses und exklusive Vorrichtung zur Regulierung und Arretierung des gewünschten Wasserstrahls. Durch Drehen des Gewinderings kann eine von 7 Verschiedenen Strahlarten ausgewählt werden (Brause, Vollstrahl, Sprühnebel, Gießkanne, Sprühstrahl, Flachstrahl, konischer Strahl). Quick-Click-Anschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9618		4	14,5 x 21,5 x 5,7	19 x 24,5 x 16,5	0,008	1,32	224



## SPRITZPISTOLE

### 9621




Spritzpistole aus verchromtem Metall. Ergonomischer Griff aus Gummi. Hebel zum Regulieren des Wasserflusses und Vorrichtung zum Feststellen des gewünschten Strahls. Quick-Click-Anschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9621		4	14,5 x 18 x 3,5	19 x 24,5 x 16,5	0,008	1,40	224



## MULTIFUNKTIONSBRAUSE MIT 8 STRAHLFORMEN

### 9622




Multifunktionsbrause aus verchromtem Metall. Ergonomischer Griff aus Gummi. Hebel zum Regulieren des Wasserflusses und Vorrichtung zum Feststellen des gewünschten Strahls. Durch Drehen des Gewinderings kann eine von 8 Verschiedenen Strahlarten ausgewählt werden. Quick-Click-Anschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
9622		4	14,5 x 21 x 6	19 x 24,5 x 16,5	0,008	1,5	224



## MULTIFUNKTIONSBRAUSE MIT VERLÄNGERUNG METAL-JET

**9626**


Multifunktionsbrause mit Verlängerung aus verchromtem Metall. Ergonomischer Griff aus Gummi. Lochplatte aus Edelstahl. Hebel zum Regulieren des Wasserflusses und Vorrichtung zum Feststellen des Strahls. Durch Drehen des Gewinderings kann eine von 4 Verschiedenen Strahlarten ausgewählt werden: Brause, Sprühnebel, Perlstrahl, Vollstrahl. Länge: 70 cm.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9626		2	14,5 x 7 x 76	77 x 10 x 20	0,012	1,45	96	8 000625 096268

## IMPACT METAL-JET SPIKE

**9623**


Impulsregner aus Metall für die Bewässerung von Sektoren mit einer Größe 0° bis 350° oder mit einer kontinuierlichen Rotation um 360°. Montiert auf Erdspieß aus Metall für eine stabile Befestigung im Boden. Ausgestattet mit Strahlstörschraube für eine gleichmäßigere Bewässerung und Deflektor zum Absenken der Strahlhöhe bei Bedarf. Möglichkeit zum Verbinden von zwei Regnern in Reihe (mittels Ausgang mit 3/4"-Gewinde). Max. Bewässerungsfläche 500 m<sup>2</sup>. Betriebsdruck 1-3 bar.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l/min
1,0	255	18	8
2,0	415	23	11
3,0	500	25	16

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9623		3	14,5 x 31 x 6	32 x 11 x 18	0,006	1,20	210	8 000625 096237

KOMPLETT MIT ZUBEHÖR FÜR ALLE VERBINDUNGS- UND GEBRAUCHSANFORDERUNGEN IST DIE REIHE METAL-JET DIE BESTE WAHL FÜR ALLE, DIE AUF DER SUCHE NACH LANGLEBIGKEIT UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT SIND.




# VIERECKREGNER

Mit ihrem regulierbaren Strahl, der einen sanften Regen nachahmt, ist die Linie Compact die ideale Wahl für die Rasenbewässerung. Die Kombination aus durchdachtem Design mit elegantem Außengehäuse aus ABS, robustem Turbinenantrieb und verschleißfestem Getriebe macht die Linie Compact zu einem der Bestseller von Claber. Und dank des speziellen Systems „Aqua Control“ lässt sich die Größe des Bewässerungsbereichs auch noch unglaublich leicht regulieren – mit nur zwei Fingern.



ZARTLICHE UND GLEICHMÄSSIGE  
REGENEFFEKT

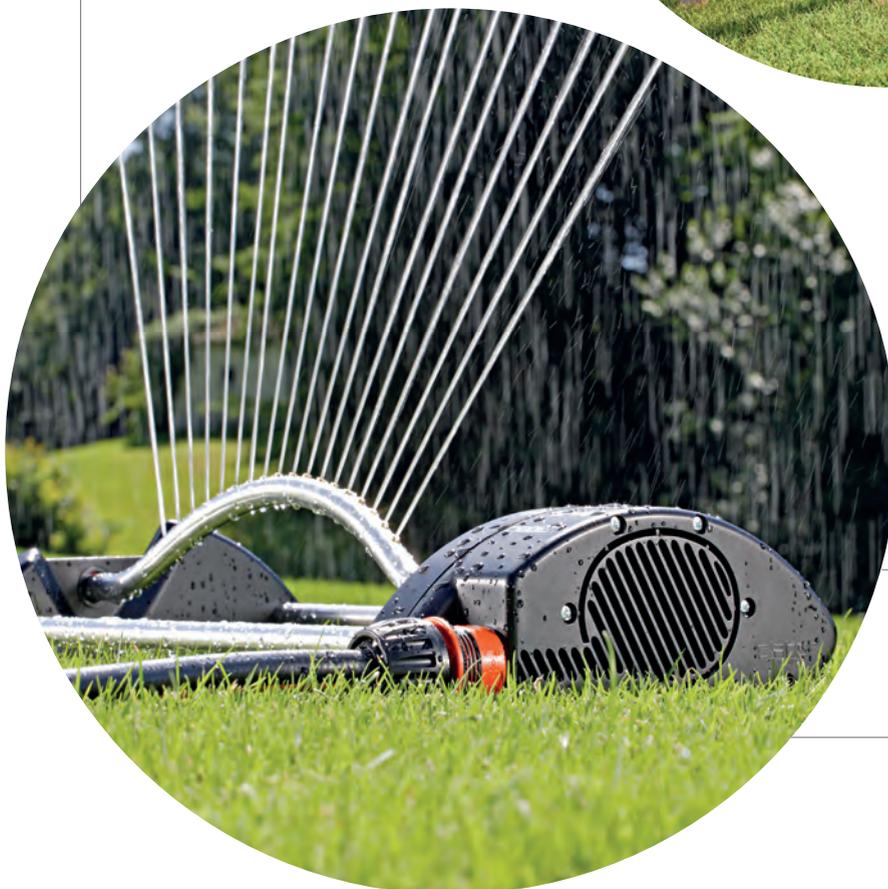

COMPACT

Präzise und feine Regeneffekt

LEICHTE, ROBUSTE UND  
ROSTFREIE MATERIALEN

DIE GROSSE TURBINE GARANTIER  
BEWÄSSERUNGSLEISTUNGEN  
AUF HÖCHSTEM NIVEAU

COMPACT-160 PROMO

8740



Viereckregner zur Bewässerung unterschiedlicher Rechteckflächen. Schwenkarm aus Aluminium 14 Präzisionslöchern für gleichmäßige Wasserverteilung. 4 Sektionen einstellbar. Beregnete Fläche max. 180 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	m	l/min
1	78	11,0 x 7,0	8,0
2	133	14,0 x 10,0	11,0
3	165	16,0 x 11,0	13,0
4	181	16,0 x 11,0	15,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8740		4	41 x 10 x 15,5	46,2 x 17 x 26,2	0,021	1,66	140	8 000625 087402

COMPACT-12

8748



Viereckregner mit Schwenkarm aus ABS. 12 Strahldüse sorgen für gleichmäßige Wasserverteilung auch bei niedrigem Wasserdruck. Hydraulikmotor mit selbstschmierenden Getrieben aus verschleißfestem Polyoxymethylen. Turbine mit großem Durchmesser, die auch bei niedrigem Druck hocheffizient arbeitet. 5 verschiedene Sektionen einstellbar. Kufengestell mit Elementen aus Aluminium (Ø 10 mm). Steht stabil auf dem Boden und ist leicht zu transportieren. Beregnete Fläche max. 190 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	m	l/min
1	98	11,5 x 8,5	9,1
2	169	14,5 x 11,5	12,4
3	192	17,5 x 11,0	14,1
4	165	16,5 x 10,0	15,7

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8748		3	32 x 8,5 x 19	20 x 33 x 30	0,019	1,86	144	8 000625 087488

COMPACT-20  
AQUA CONTROL

8753



Viereckregner mit Schwenkarm aus ABS mit dem exklusiven „Aqua Control“-System, das die Anpassung der Größe der Beregnungsfläche gestattet. Schwenkarm mit 20 Strahldüsen davon 8 justierbar, diese gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung des Wassers, auch bei niedrigem Wasserdruck. Hydraulikmotor mit selbstschmierenden Getrieben aus verschleißfestem Polyoxymethylen. Neue Turbine mit großem Durchmesser, die auch bei niedrigem Druck hocheffizient arbeitet. 5 verschiedene Sektionen einstellbar. Kufengestell mit Elementen aus Aluminium (Ø 10 mm). Steht stabil auf dem Boden und ist leicht zu transportieren. Beregnete Fläche max. 320 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	m	l/min
1	100	10,5 x 9,5	10,5
2	215	16,0 x 13,4	15,5
3	305	18,8 x 16,2	19,0
4	320	19,2 x 16,7	21,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8753		3	32 x 8,5 x 19	20 x 33 x 30	0,019	1,87	144	8 000625 087532

COMPACT-16  
SUPER METAL

8743



Viereckregner mit Schwenkarm aus Aluminium mit 16 Messingdüsen, die einen gleichmäßigen Wasserstrahl gewährleisten. Hydraulikmotor mit selbstschmierenden Getrieben aus verschleißfestem Polyoxymethylen. Neue Turbine mit großem Durchmesser, die auch bei niedrigem Druck hocheffizient arbeitet. Das robuste Gehäuse aus ABS des Hydraulikmotors ist zu Wartungszwecken zugänglich. 5 verschiedene Sektionen einstellbar. Kufengestell mit Elementen aus Aluminium und großem Querschnitt (Ø 15 mm), das sehr stabil auf dem Boden steht und leicht zu transportieren ist. Beregnete Fläche max. 290 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	m	l/min
1	83	10,1 x 8,2	11,8
2	202	16,4 x 12,3	18,0
3	269	19,2 x 14,0	21,5
4	290	19,9 x 14,6	25,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8743		3	43 x 9 x 22,5	25 x 45 x 30	0,034	2,48	72	8 000625 087433

# STATIONÄRER UND ROTIERENDER REGNER

Zeitgemäße Ästhetik, sofortige Einsatzbereitschaft, vielseitige Leistungen und eine große Auswahl an Produkten für alle Anforderungen. Das sind die Eigenschaften der statischen und rotierenden Regner von Claber. Von kompakten Modellen mit einem Design, das frei auf dem Rasen bewegt werden kann, bis hin zu jenen mit Erdspeiß, die stabil in den Boden gesteckt werden, ohne dabei den Rasen zu beschädigen. Stets mit einer gleichmäßigen Bewässerung, die natürlichem Regen ähnelt, und auch bei niedrigem Wasserdruck.



## MULTIFUNKTIONSREGNER

**8654**


Vollständig aus ABS gefertigt. Mit seiner speziellen abgerundeten Form lässt er sich mühelos zwischen Beeten und Pflanzen über den Rasen ziehen. Das speziell geformte Oberteil lässt sich leicht verstellen. Durch Drehen des Flansches können 6 Funktionen ausgewählt werden. Beregnete Fläche max. 64 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	36	6,0	17,5
2	64	8,0	24,7
3	64	8,0	30,3
4	64	8,0	34,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8654		3	20 x 24 x 8	25 x 26 x 23	0,015	1,30	135	8 000625 086542

## ROLLINA

**8656**


Neues geschwungenes und kompaktes Design für einen leichten Transport auf dem Rasen. Der exklusive 5-Blatt-Rotor bricht den Wasserstrahl und verwandelt ihn in natürlichen, feinen Sprühregen. Beregnete Fläche max. 28 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	19	5,0	16,5
2	23	6,0	24,0
3	28	6,0	28,0
4	28	6,0	33,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8656		5	11 x 24 x 6,5	28 x 13 x 25	0,009	0,84	360	8 000625 086566

## TURBOSPRUZZO

**8658**


Neues geschwungenes und kompaktes Design für einen leichten Transport auf dem Rasen. Statischer Kreisregner mit feinem Sprühnebel. Beregnete Fläche max. 63 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	58	9,0	18,0
2	63	9,0	24,0
3	57	8,0	27,0
4	47	8,0	30,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8658		6	11 x 24 x 5	28 x 13 x 25	0,009	0,95	432	8 000625 086580

TURBOSPIKE

8660



Stationärer Kreisregner mit feinem Sprühnebel. Montiert auf Erdspeiß. Beregnete Fläche max. 40 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l/min
1	30	6,0	7,8
2	30	6,0	10,7
3	40	7,0	12,9
4	40	7,0	14,8

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8660		12	7,9 x 24 x 3,8	28 x 13 x 25	0,009	0,89	864



IDROSPRAY 2000

8675



Rotierender 2-Arm-Regner, vollständig aus ABS gefertigt. Mit seiner speziellen abgerundeten Form lässt er sich mühelos über den Rasen ziehen. Fächerförmig angeordnete Düsen sorgen für einen gleichmäßigen Niederschlag und prächtige Wasserspiele. Verstellbare Regnerarme optimieren die Leistung auch bei niedrigem Betriebsdruck. Bewässert kreisrunde Flächen mit einem leichten Regen. Beregnete Fläche max. 177 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l/min
1	123	12,5	14,0
2	177	15,0	17,8
3	143	13,5	20,5
4	123	12,5	23,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8675		2	25,5 x 22 x 12	25 x 26 x 23	0,015	1,12	90



IDROJET 2000

8694



Rotierender 3-Arm-Regner, vollständig aus ABS gefertigt. Mit seiner speziellen abgerundeten Form lässt er sich mühelos über den Rasen ziehen. Verstellbare Regnerarme optimieren die Leistung auch bei niedrigem Betriebsdruck. Bewässert kreisrunde Flächen mit einem leichten Regen. Beregnete Fläche max. 113 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l/min
1	75	9,8	7,0
2	113	12,0	9,9
3	104	11,5	11,9
4	95	10,0	13,3

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8694		4	17,5 x 24 x 8,5	20 x 30 x 33	0,019	1,31	192



**SPIKE-JET**

**8661**



Statischer Regner mit neuem Design. Der Regner kann dank eines speziell geformten Erdspießes, der auf höchste Stabilität im Erdboden ausgelegt ist, überall dort positioniert werden, wo er gebraucht wird, und bewässert gleichmäßig eine kreisrunde Fläche um den Spieß herum. Quick-Click Standard-Anschluss. Beregnete Fläche max. 54 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	28	6,0	17,5
2	44	7,5	24,7
3	53	8,0	30,3
4	54	8,5	34,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8661		5	15,4 x 30 x 7,2	40 x 18 x 18	0,013	0,57	350



**SPRAY-JET**

**8663**



Statischer Regner mit neuem Design, mit zwei rotierenden Armen und verstellbaren Düsen. Der Regner kann dank eines speziell geformten Erdspießes, der auf höchste Stabilität im Erdboden ausgelegt ist, überall dort positioniert werden, wo er gebraucht wird, und bewässert mit einem leichten Regen eine kreisrunde Fläche um den Spieß herum. Quick-Click Standard-Anschluss. Beregnete Fläche max. 64 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	64	9,0	4,2
2	64	9,0	5,9
3	55	8,5	7,0
4	55	8,5	7,7

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8663		5	15,4 x 30 x 7,2	40 x 18 x 18	0,013	0,73	350



**VARIO-JET**

**8662**



Statischer Multifunktionsregner mit neuem Design. Durch Drehen des Kopfes können 4 verschiedene Strahlarten verstellbar werden: Brause, Flachstrahl, 360°, 180°. Sein Spieß ist auf höchste Stabilität ausgelegt. Quick-Click Standard-Anschluss. Beregnete Fläche max. 64 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	20	5,0	5,6
2	38	7,0	8,1
3	64	9,0	9,8
4	50	8,0	11,5

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8662		5	15,4 x 30 x 7,2	40 x 18 x 18	0,013	0,83	350





# IMPULSREGNER

Impulsregner sind eine ideale Lösung für die Bewässerung über große Entfernungen: Mit der Linie Impact haben es Leistungen und Vielseitigkeit bei Claber weit gebracht. Das Design des Kopfs garantiert eine optimale Verteilung des Strahlwassers ohne seitliches Abdriften. Der Umkehrmechanismus gestattet eine gezielte Bewässerung zwischen 0° und 360°; alternativ dazu kann sich der Kopf durch Anheben des Mechanismus frei drehen, um den gesamten kreisrunden Bereich perfekt gleichmäßig zu bewässern.

Der Edelstahlstift und die verschleißfeste Bronzebuchse gewährleisten maximale Langlebigkeit.

Das neue Stativ aus Edelstahl mit Epoxidharzlackierung sorgt jederzeit für hohe Stabilität und die Möglichkeit zur Höhenverstellung (bei der Version Tripod Kit inkl. Gewinderohr).



## 3/4" IG IMPULS-KREIS UND SEKTORENKOPF

**8705**



Impulsregnerkopf mit 3/4" IG für die Bewässerung von 0° bis 360° großen Sektoren oder mit kontinuierlicher Rotation. Strahlstörsschraube für ein gleichmäßigeres Sprühbild. Automatische Einstellung bis 4 bar und Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte. Verschleißfester Edelstahlstift und Bronzebuchse.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l / min
1	214	16,5	9,3
2	330	20,5	11,9
3	380	22,0	14,8
4	397	22,5	16,9

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8705		5	15,4 x 24 x 4,8	28 x 13 x 25	0,009	0,89	360



## IMPACT SPIKE

8707



Impulsregner für die Bewässerung von 0° bis 360° großen Sektoren oder mit kontinuierlicher Rotation, montiert auf einem stabilen Erdspieß mit doppelter Spitze. Strahlstörschraube für ein gleichmäßigeres Sprühbild. Automatische Einstellung bis 4 bar und Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte. Verschleißfester Edelstahlstift und Bronzebuchse. Beregnete Fläche max. 397 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l/ min
1	214	16,5	9,3
2	330	20,5	11,9
3	380	22,0	14,8
4	397	22,5	16,9

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8707		5	10,7 x 28 x 4,5	28 x 13 x 25	0,009	1,78	360



## IMPACT PLASTIC SPIKE

8708



Impulsregner für die Bewässerung von 0° bis 360° großen Sektoren oder mit kontinuierlicher Rotation, montiert auf einem Erdspieß aus Kunststoff mit doppelter Spitze. Strahlstörschraube für ein gleichmäßigeres Sprühbild. Automatische Einstellung bis 4 bar und Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte. Verschleißfester Edelstahlstift und Bronzebuchse. Beregnete Fläche max. 397 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l/ min
1	214	16,5	9,3
2	330	20,5	11,9
3	380	22,0	14,8
4	397	22,5	16,9

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8708		5	16 x 7 x 39	20 x 39,5 x 19,5	0,016	1,26	240



## IMPACT TRIPOD

8709



Impulsregner für die Bewässerung von 0° bis 360° großen Sektoren oder mit kontinuierlicher Rotation, montiert auf einem Stativ aus Aluminium. Unterer L-förmiger Wasseranschluss. Strahlstörschraube für ein gleichmäßigeres Sprühbild. Automatische Einstellung bis 4 bar und Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte. Verschleißfester Edelstahlstift und Bronzebuchse. Beregnete Fläche max. 491 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l/ min
1	227	17,0	9,3
2	346	21,0	11,9
3	437	23,6	14,8
4	491	25,0	16,9

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8709		4	9,7 x 38 x 6	18 x 40 x 18	0,012	1,81	280



## IMPACT TRIPOD KIT

8715



Impulsregner für die Bewässerung von 0° bis 360° großen Sektoren oder mit kontinuierlicher Rotation, montiert auf einem Stativ mit verstellbarer Öffnung und Höhe. Unterer L-förmiger Anschluss für den Wasserdurchfluss. Strahlstörschraube für ein gleichmäßigeres Sprühbild. Automatische Einstellung bis 4 bar und Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte. Verschleißfester Edelstahlstift und Bronzebuchse. Stativ aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung: stabil und mit höhenverstellbarem Aluminiumrohr mit Gewinde 3/4". Praktisches und kompaktes Kit zur Montage ohne Werkzeug. Beregnete Fläche max. 572 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	Ø m	l/ min
1	296	19,4	9,3
2	401	22,6	11,9
3	531	26,0	14,8
4	572	27,0	16,9

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8715		2	12 x 59,5 x 8,8	60 x 26 x 10	0,016	4,27	96



ARTIKEL-NR.										
ARTIKELBEZEICHNUNG		VIERECKREGNER				STATIONÄRER				
BEFESTIGUNG		Stützbasis	Stützbasis	Stützbasis	Stützbasis	Stützbasis	Stützbasis	Stützbasis	Erdspieß	
MATERIALEN		Aluminium > ABS <	Aluminium > ABS <	Aluminium > ABS <	Aluminium > ABS <	> ABS <	> PP <	> PP <	> PP <	
QUICK-CLICK ANSCHLUSS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FUNKTIONEN		4	5	5	5	6	1	1	1	
BEREGNETE FLÄCHE										
										
										
										
										
										
BETRIEBSDRUCK (BAR)		von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 4	von 1 bis 4				
BEREGNETE FLÄCHE (m <sup>2</sup> )	min	78 m <sup>2</sup>	98 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	83 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup>	19 m <sup>2</sup>	47 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	
	max	181 m <sup>2</sup>	192 m <sup>2</sup>	320 m <sup>2</sup>	290 m <sup>2</sup>	64 m <sup>2</sup>	28 m <sup>2</sup>	63 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	
FLÄCHENMASSE (m)	min	11,0 x 7,0	11,5 x 8,5	10,5 x 9,5	10,1 x 8,2	6,00				
	max	16,0 x 11,0	17,5 x 11	19,2 x 16,7	19,9 x 14,6	8,00				
DURCHMESSER (m)	min						4,00	8,00	6,00	
	max						5,00	9,00	7,00	
VOLUMENSTROM (l/min)	min	8,00	9,10	10,50	11,80	17,50	18,00	18,00	7,80	
	max	15,00	15,70	21,00	25,00	34,00	35,00	30,00	14,80	

8661		8662		8675	8694	8663	8705	8707	8708	8709	8715	9623
STATIONÄRER		ROTIERENDER					IMPULSREGNER					
Erdspieß		Erdspieß		Stützbasis	Stützbasis	Erdspieß	Erdspieß	Erdspieß	Dreibeinstativ	Dreibeinstativ	Erdspieß	
> PP <		> PP <		> ABS <	> ABS <	> PP < > ABS <	> ABS <	Edelstahl > ABS <	> PP < > ABS <	Aluminium > ABS <	Edelstahl Aluminium > ABS <	Verchromten Messing
✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1		4		1	1	1	2	2	2	2	2	2

# SCHLAUCHTROMMELN UND SCHLAUCHWAGEN

Claber bietet die umfassendste Reihe an Schlauchtrommeln und Schlauchwagen, die sämtliche Anforderungen im Garten und auf der Terrasse erfüllen.

Die vielseitigen, robusten und handlichen Gartenhelfer sind auch im Set mit Schlauch, Handspritze und Zubehör erhältlich und mit einem Metallgestell, das höchste Leistungen verspricht.



## DIE KOMPAKTE

Mit ihren kompakten Abmessungen sind die Schlauchtrommeln von Claber eine ideale Lösung für Terrassen sowie kleine und mittelgroße Gärten. Dank ihrer einzigartigen Bauweise können sie sowohl wandhängend als auch bodenstehend verwendet werden.

Die leichten, stabilen und handlichen Modelle lassen sich ohne Werkzeug im Handumdrehen montieren und sind auch im kompletten Set mit Schlauch, Zubehör, Handspritze oder Pistole erhältlich.

### ECO 0

8866



Wandschlauchhalter aus Kunststoff für Schläuche mit Durchmesser Ø 1/2" (12,5 mm) oder Ø 5/8" (15 mm), mit Aufhängevorrichtung für Claber - Systemteile.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8866		8	25 x 15,1 x 16,3	47 x 27 x 18	0,022	2,42	280	8 000625 088669

### MINI-SET UTILITY

9028



LIMITED STOCK



Kompakte und einsatzbereite Schlauchbox mit Zubehör. Ausgestattet mit einklappbarem Griff zum einfachen Transportieren und Abstellen. Kann an der Wand aufgehängt werden. Kann dank praktischer Aufhängungen für Kupplungen, Hahnstück und Pistole ordentlich verstaut werden.

Umfasst: 10 m Schlauch Ø 9-13 mm, 1 Multi-Hahnstück 3/4" (20-27 mm) mit Reduzierung 1/2" (15-21 mm), 2 automatische Kupplungen, 1 Spritzpistole mit Wahl zwischen zwei Strahlarten (Voll- oder Flachsprühstrahl).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9028		1	21 x 25 x 14	21 x 25 x 14	0,007	1,46	96	8 000625 090280

### MINI-SET BALCONY

9031



Kompakte und einsatzbereite Schlauchbox mit Zubehör. Ausgestattet mit einklappbarem Griff zum einfachen Transportieren und Abstellen. Kann an der Wand aufgehängt werden. Kann dank praktischer Aufhängungen für Kupplungen, Hahnstück und Pistole ordentlich verstaut werden. Umfasst: 10 m Schlauch Ø 9 - 13 mm, 1 Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2", 2 automatische Kupplungen, 1 Multifunktionsbrause.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9031		1	21 x 25 x 14	21 x 25 x 14	0,007	1,51	96	8 000625 090310

## AQUAPONY

**8887**

Schneller Zusammenbau ohne Werkzeug. Schlauchtrommel auch zur Wandhalterung geeignet, mit einer automatischen Kupplung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8887		1	40 x 40 x 12	40 x 40 x 12	0,019	1,60	54	8 000625 088874

## AQUAPONY KIT

**8884**

Schlauchtrommel Aquapony mit 15 Meter Schlauch Ø 12,5 mm, Mutli-Hahnstück 3/4"-1/2", 4 automatischen Kupplungen und Jet-Sprüh-Düse.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8884		1	27 x 32 x 30	27 x 32 x 30	0,026	3,40	30	8 000625 088843

## KIROS

**8921**

Schlauchtrommel mit Wandhalterung komplett mit Wandbügeln und automatischer Kupplung. Schneller Zusammenbau ohne Werkzeug. Verpackung mit ausgesprochen geringen Abmessungen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8921		1	40 x 40 x 12	40 x 40 x 12	0,019	2,00	54	8 000625 089215

## KIROS KIT

**8945**

Schlauchtrommel mit 20 Meter Schlauch Ø 12,5 mm, Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2", 4 automatischen Kupplungen und Jet-Sprüh-Düse.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8945		1	40 x 32 x 31	40 x 32 x 31	0,039	4,40	18	8 000625 089451

## WANDHALTER

**8711**

Wandhalter für Schlauchträger mit Aluminiumrohr, einfache Befestigung, komplett mit Dübel und Schrauben.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8711		10	7,9 x 15,7 x 3,8	25 x 10 x 19	0,005	1,10	1440	8 000625 087112

## SET AQUAPASS

**8974****LIMITED STOCK**

Aquapass, die originale Schlauchbox: damit lässt sich nur die benötigte Schlauchmenge abwickeln und nach dem Gebrauch wieder aufwickeln. Sie enthält 15 Meter ordentlich und ohne Verengungen aufgewickelten Schlauch, den Sie nur noch an einen Wasseranschluss anschließen müssen. Das Set umfasst: Verlängerung mit Kupplungen, Jet-Sprüh-Düse, Bügel, Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2".

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8974		1	40 x 40 x 12	40 x 40 x 12	0,019	4,50	54	8 000625 089741

# DIE UNVERZICHTBARE

Die Evolution von Claber im Bereich der Schlauchwagen bringt immer neue Vorteile in allen Bereichen hervor - von der Verkaufsstelle bis in den heimischen Garten. Diese Modelle aus robustem Kunststoff lassen sich ganz einfach und ohne Werkzeuge montieren, auch dank des neuen Montagesystems der Flansche und der verstärkten Trommel. Kunststoffgriff mit ergonomischem Design, der sich bequem greifen lässt: eine Idee, dank der die Maße der Verpackung weiter verringert werden konnten, die folglich noch kompakter und leichter zu transportieren ist.



## ECOSEI

8980



Wird als Kit geliefert, das sich einfach und ganz ohne Werkzeug zusammenbauen lässt. Gestell aus vollkommen rostfreiem, robustem und leichtem Aluminium. Querstreben mit kantenlosem Design und Röhrenkonstruktion zur Verstärkung. Für ein reibungsloses Aufrollen ist die Trommel auf Lagern aus Delrin montiert. Speziell geformte und teilverkleidete Räder für ein bequemes Überqueren engster Räume. Zusammenbaubarer Kunststoffgriff mit ergonomischem Design, der sich bequem greifen lässt. Verpackung mit geringen Abmessungen: Ein großer Vorteil für Transport, Lagerung und Verkaufsstelle.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8980		1	40 x 40 x 12	40 x 40 x 12	0,019	2,88	54	8 000625 089802

## ECOSEI KIT

8981



Kit bestehend aus Schlauchwagen Ecosei mit 20 m Schlauch Ø 12,5 mm, Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2", 4 automatischen Kupplungen, Jet-Sprüh-Düse.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8981		1	40 x 60 x 13	40 x 60 x 13	0,030	5,40	32	8 000625 089819

## SILVER-AL

8977



Wird als Kit geliefert, das sich einfach und ganz ohne Werkzeug zusammenbauen lässt. Gestell aus vollkommen rostfreiem, robustem und leichtem Aluminium. Querstreben mit kantenlosem Design und Röhrenkonstruktion zur Verstärkung. Für ein reibungsloses Aufrollen ist die Trommel auf Lagern aus Delrin montiert. Speziell geformte und teilverkleidete Räder für ein bequemes Überqueren engster Räume. Verpackung mit geringen Abmessungen: Ein großer Vorteil für Transport, Lagerung und Verkaufsstelle. Zusammenbaubarer Kunststoffgriff mit ergonomischem Design, der sich bequem greifen lässt.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8977		1	40 x 40 x 12	40 x 40 x 12	0,019	2,84	54	

## EXTENSION

8962



1,5 Meter Wasserschlauch mit Kupplungen. Zum Anschluss der Schlauchwagen/-trommel an den Wasserhahn.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8962		12	19 x 38 x 2,7	39 x 12 x 39	0,02	4,20	288	



## GENIUS, DIE BELIEBSTEN FÜR GROßE GÄRTEN

Verstärkte Querstreben, eine spezielle Nut gegen Verdrehen, höhere Stabilität durch niedrigen Schwerpunkt: Das sind die Eigenschaften, die die Schlauchwagen Genius ideal für mittelgroße Gärten machen. Die praktischen und robusten Modelle können je nach Ausführung bis zu 100 Meter Schlauch aufrollen, wobei sie stets ihre maximale Funktionalität bei der Verwendung beibehalten. Der Kugelgriff wurde so entwickelt, dass er sich bequem greifen lässt und das einfache Auf- und Abwickeln des Schlauchs ermöglicht. All das mit der gewohnten Qualität von Claber: rostfreies Aluminiumgestell, umfassend geprüfte Robustheit, einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug.



GENIUS 60

8862



Die richtige Größe für mittelgroße Gärten. Schneller Zusammenbau ohne Werkzeug, hohe Qualität und Steifigkeit durch starke Aluminiumrohre, Schlauchhaspel Delrin gelagert. Hohe Schlauchkapazität. Mit einer automatischen Kupplung geliefert.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8862		1	39 x 48,5 x 39	39 x 48,5 x 39	0,073	3,61	12	

GENIUS 100

8872



Speziell für große Gärten. Schneller Zusammenbau ohne Werkzeug, hohe Qualität und Steifigkeit durch starke Aluminiumrohre, Schlauchhaspel Delrin gelagert. Neben allen bewährten Eigenschaften des Genius 60 bietet er hohe Schlauchkapazität (bis 100 m 1/2" Schlauch) sowie mit gummierten Kunststoffrädern für leichtes Fahren bei hohem Gewicht. Mit einer automatischen Kupplung geliefert.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8872		1	37 x 55 x 37	37 x 55 x 37	0,075	4,39	10	

KIT PRONTO 30

8864




Starter-Set mit Grundausstattung für die Gartenarbeit:  
 - Schlauchwagen Genius 60  
 - Schlauch Top-Black Ø 12,5 mm (30 Meter)  
 - Kupplungen  
 - Jet-Sprüh-Düse  
 - Anschluss Schlauch 1,5 Meter mit Kupplungen  
 - Schlauchklemme.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8864		1	39 x 48,5 x 39	39 x 48,5 x 39	0,073	8,20	12	

# READY-TO-USE

Unsere meistverkauften Schlauchwagen, die auf Paletten geliefert werden und in jeder Hinsicht einsatzbereit sind: bereit für die Präsentation in der Verkaufsstelle dank ihrer praktischen Palette und bereit für den Einsatz im Garten, da sie fertig zusammengebaut und inklusive Schlauch, Handspritze und Zubehör geliefert werden. Eine wirkungsvolle Lösung, die dem Produkt Sichtbarkeit bringt und die Kunden zum Kauf einlädt.

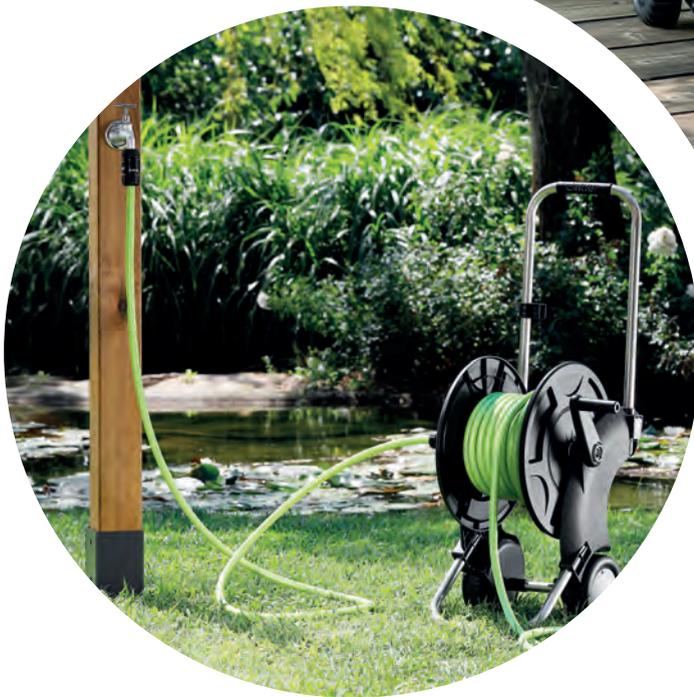


## QUBO PRONTO AQUAVIVA 20

8933



Einsatzbereiter Schlauchwagen mit Trommel mit geringerem Platzbedarf (41 cm in der Breite), die die Verwendung auch auf kleinstem Raum gestattet. Teleskopgriff, der sich mittels zweier seitlicher Hebel leicht verschließen lässt. Konstruktion aus Aluminium, mit gummierten Kunststoffrädern für leichtes Fahren bei hohem Gewicht. Komplett mit:

- 20 Metern 1/2" (12,5 mm) Schlauch Aquaviva Plus,
- 4 automatische Kupplungen (davon eine mit Aquastop),
- Jet-Sprüh-Düse
- Hahnstück
- Schlauchklemme.

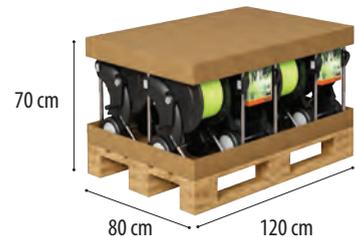

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Palette (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8933		8	41 x 86 x 40	120 x 70 x 80	0,670	45,00	8




### GENIUS COMPACT PRONTO 25

**8858**


Einsatzbereiter Schlauchwagen. Gestell aus rostfreiem Aluminium, verstärkte Querstreben und Trommel aus ABS. Drehgriff.  
Komplett mit:

- 25 m langer Schlauch Silver Elegant 5/8"
- 4 automatische Kupplungen
- Jet-Sprüh-Düse und Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2".

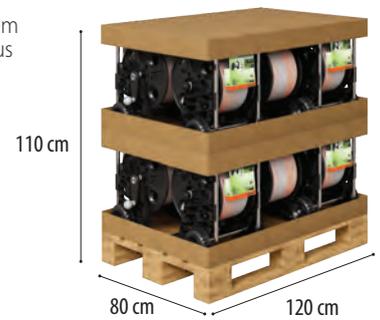

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Palette (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8858		12	40 x 46 x 37	120 x 110 x 80	1,060	85,00	12	

### GENIUS COMPACT PRONTO AQUAVIVA 20

**8985**


Einsatzbereiter Schlauchwagen. Gestell aus rostfreiem Aluminium, verstärkte Querstreben und Trommel aus ABS. Drehschalter.  
Komplett mit:

- 20 m langer Schlauch Aquaviva Plus 5/8" (15 mm)
- 4 automatische Kupplungen
- Jet-Sprüh-Düse
- Hahnstück
- Schlauchklemme.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Palette (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8985		12	40 x 46 x 37	120 x 110 x 80	1,060	75,00	12	

### METAL JUNIOR PRONTO AQUAVIVA 25

**8865**


Vormontierter und einsatzbereiter Schlauchwagen. Konstruktion aus Aluminium mit Teleskopgriff. Drehkurbel und teilverkleideten Räder.  
Komplett mit:

- 25 m Schlauch Aquaviva Plus 1/2" (12,5 mm)
- 4 automatische Kupplungen (mit Aquastop)
- Jet-Sprüh-Düse
- Hahnstück und Schlauchklemme.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Palette (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8865		12	40,5 x 53 x 44	120 x 110 x 80	1,150	70,00	12	

## DIE PROFIS

Die leistungsstärksten Schlauchwagen von Claber für die anspruchsvollsten Kunden: ideal für jene, die professionelle Qualität und Flexibilität bei der Verwendung suchen. Das Gestell ist vollständig aus einem Metall gefertigt, das eine spezielle Beschichtung alterungsbeständig macht. Der Griff lässt sich bequem greifen und die Kurbel besonders einfach aufwickeln. Für ein reibungsloses Aufrollen ist die Trommel auf Lagern aus Polyacetale montiert. Eine perfekte Synthese aus solider Bauweise und handlicher Verwendung.



### METAL 40

8890



Schlauchtrommel in einem Kit, das sich leicht und ohne Werkzeug installieren lässt. Konstruktion vollständig aus Metall. Die Epoxidharzbeschichtung der Oberfläche macht das Produkt besonders alterungsbeständig. Kommt komplett mit Wandbügeln (2 Stück) und automatischer universal-Kupplung für den Schlauchanschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8890		1	40 x 40 x 12	40 x 40 x 12	0,019	5,18	54



### METAL 60

8891



Konstruktion vollständig aus Metall. Die Epoxidharzbeschichtung der Oberfläche macht das Produkt besonders alterungsbeständig. Wird als Kit geliefert, das sich schnell und einfach zusammenbauen lässt. Montage der Metallteile auf Silent Block. Räder mit großem Durchmesser erleichtern die Bewegung und garantieren Stabilität auf jedem Untergrund. Kommt komplett mit automatische universal-Kupplung für den Schlauchanschluss.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8891		1	39 x 59 x 12	59 x 39 x 12	0,028	6,80	32



## METAL GEMINI

8894



Konstruktion vollständig aus Metall. Die Epoxidharzbeschichtung der Oberfläche macht das Produkt besonders alterungsbeständig. Wird als Kit geliefert, das sich schnell und einfach zusammenbauen lässt. Montage der Metallteile auf Silent Block. Räder mit großem Durchmesser erleichtern die Bewegung und garantieren Stabilität auf jedem Untergrund. Mit 2 Universal Kupplungen 1/2" - 5/8" - 3/4" geliefert.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8894		1	47 x 56 x 13	47 x 56 x 13	0,034	9,20	14	8 000625 088942

## METAL PROFY

8895



Konstruktion vollständig aus Metall. Die Epoxidharzbeschichtung der Oberfläche macht das Produkt besonders alterungsbeständig. Wird als Kit geliefert, das sich schnell und einfach zusammenbauen lässt. Montage der Metallteile auf Silent Block. Die Räder mit großem Durchmesser und Gummibeschichtung dämpfen die große Schlauchlast ab und verbessern die Stabilität. Großer Durchmesser für den Wasserdurchfluss. Mit 2 Universal Kupplungen 1/2" - 5/8" - 3/4" geliefert.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8895		1	57 x 57 x 13	57 x 57 x 13	0,039	10,20	12	8 000625 088959

## JUMBO

8900



Schlauchwagen mit 4 Rädern. Konstruktion vollständig aus Stahl. Epoxidharzbeschichtung der Oberfläche. Montage der Metallteile auf Silent Block. Verzinkte Einzelteile. Um 90° gedrehte Trommel. Pannensichere Räder mit großem Durchmesser und Gummibeschichtung. Wird als Kit geliefert, das sich schnell und einfach zusammenbauen lässt. Mit 2 Universal Kupplungen 1/2" - 5/8" - 3/4" geliefert.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8900		1	60 x 80 x 17	60 x 80 x 17	0,082	15,60	10	8 000625 089000

# ROTOROLL® EVOLUTION

Die Reihe Rotoroll Evolution macht mit ihren innovativen Eigenschaften und der unnachahmlichen Qualität von Claber die Bewässerung im Garten zum Vergnügen. Mit der praktischen Wandbefestigung ist Rotoroll einsatzbereit; die freie Rotation um 180° erleichtert das Aufwickeln des Schlauchs in jede Richtung und bietet so höchsten Komfort bei der Verwendung. Am Ende des Bewässerungsvorgangs lässt sich der Schlauch dank des automatischen Aufwickelsystems SLOW REWIND schnell, ordentlich und ganz ohne Anstrengung aufwickeln. Widerstandsfähige, langlebige sowie stoß- und UV-beständige Materialien von hoher Qualität machen Rotoroll Evolution zum perfekten Schlauchaufwickelsystem für Gärten von kleiner oder mittlerer Größe sowie Terrassen.



180° SCHWENKBAR



SLOW REWIND SYSTEM



DIBSTAHLSCHUTZ-VORRÜSTUNG

MATERIALIEN VON HOHER QUALITÄT

BODENHALTERUNG 8690



8690

INFO



ROTOROLL EVOLUTION 10 m

8692



Schlauchtrommel mit automatischer Schlauchaufwicklung und dem exklusiven Slow Rewind System für eine sichere Verwendung.

Einsatzbereit mit einem 10 MT. langen unverformbarem Spezialschlauch mit abriebfester Oberfläche für eine perfekte Aufwicklung ohne Hindernisse und Beschädigungen. Gefertigt mit stoßfesten und UV-beständigen Materialien, die maximale Langlebigkeit garantieren.

Die Wandhalterung aus verstärktem Material mit Stift aus eloxiertem Aluminium gestattet das Drehen der Schlauchtrommel um bis zu 180° in die gewünschte Richtung, wodurch Knicke und Drosselungen am Schlauch vermeiden werden.

Ausgestattet mit Anschlusschlauch (1,5 MT) und Hahnstück 3/4" (20-27 mm), automatischen Kupplungen und Handspritze.

Inklusive Schrauben und Dübel für die Wandmontage.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8692		1	41 x 38,5 x 24	41 x 38,5 x 24	0,038	6,00	20	8 000625 086924

ROTOROLL EVOLUTION 20 m

8696



Schlauchtrommel mit automatischer Schlauchaufwicklung und dem exklusiven Slow Rewind System für eine sichere Verwendung.

Einsatzbereit mit einem 20 MT. langen unverformbarem Spezialschlauch mit abriebfester Oberfläche für eine perfekte Aufwicklung ohne Hindernisse und Beschädigungen. Gefertigt mit stoßfesten und UV-beständigen Materialien, die maximale Langlebigkeit garantieren.

Die Wandhalterung aus verstärktem Kunstharz und mit Stift aus rostfreiem Aluminium gestattet eine Drehung der Schlauchtrommel um 180° in Verwendungsrichtung, damit der Schlauch stets gerade aufgewickelt und nicht gequetscht wird.

Ausgestattet mit Anschlusschlauch (1,5 MT) und Hahnstück 3/4", automatischen Kupplungen und Jet-Sprüh-Düse.

Inklusive Schrauben und Dübel für die Wandmontage.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8696		1	49 x 38 x 26,5	49 x 38 x 26,5	0,050	9,50	12	8 000625 086962

ROTOROLL EVOLUTION 30 m

8697



Schlauchtrommel mit automatischer Schlauchaufwicklung und dem exklusiven Slow Rewind System für eine sichere Verwendung.

Einsatzbereit mit einem 30 MT. langen unverformbarem Spezialschlauch mit abriebfester Oberfläche für eine perfekte Aufwicklung ohne Hindernisse und Beschädigungen. Gefertigt mit stoßfesten und UV-beständigen Materialien, die maximale Langlebigkeit garantieren.

Die Wandhalterung aus verstärktem Kunstharz und mit Stift aus rostfreiem Aluminium gestattet eine Drehung der Schlauchtrommel um 180° in Verwendungsrichtung, damit der Schlauch stets gerade aufgewickelt und nicht gequetscht wird.

Ausgestattet mit Anschlusschlauch (2 MT) und Hahnstück 3/4", automatischen Kupplungen und Jet-Sprüh-Düse.

Inklusive Schrauben und Dübel für die Wandmontage.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8697		1	57,5 x 52 x 28	57,5 x 52 x 28	0,080	14,00	12	8 000625 086979

BODENHALTERUNG  
ROTOROLL EVOLUTION

8690



Bodenhalterung für die automatischen Schlauchtrommeln Rotoroll Evolution 10, 20 und 30 m. Gestattet das Positionieren der Schlauchtrommel in jedem Bereich des Gartens, sofern ein Wasseranschluss in der Nähe ist. Schwenkbar um 360°, kann einfach mittels der mitgelieferten Schrauben und Dübel an einer Zementplatte befestigt werden.

Maße: 23 x 15,5 x 23 cm

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8690		1	24,2 x 15 x 24,2	24,2 x 15 x 24,2	0,01	1,00	69	8 000625 086900

SCHLAUCHTROMMELN UND SCHLAUCHWAGEN									
	9031	9028	8887	8884	8921	8945	8980	8981	8977
ARTIKEL-NR.	9031	9028	8887	8884	8921	8945	8980	8981	8977
EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE	SCHLAUCHTRÄGER						DIE UNVERZICHTBARE		
Räder							✓	✓	✓
Aluminiumstruktur			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kunststoffstruktur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stahlstruktur									
Edelstahlstruktur									
Epoxyd-Beschichtung									
Montiert, Ready-To-Use	✓	✓		✓		✓			
Komplett ausgestattet	✓	✓		✓		✓		✓	
Höhenverstellbarer Griff									
Zusammenbau ohne Werkzeuge			✓		✓		✓	✓	✓
Automatische Schlauchaufwicklung									
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN									
Gewicht (kg)	1,5	1,33	1,42	3,42	1,8	4,26	2,88	5,4	2,84
Maßen (cm)									
Breite	21	21	42	42	42	42	48,2	48,2	47,2
Höhe	24	24	28,6	28,6	30	30	87	87	84,5
Tiefe	14	14	25,5	25,5	40	40	39	39	38
Schlauchtrommelkapazität									
9 - 13 mm	10 m	10 m							
1/2" - 12,5 mm			20 m	15 m	40 m	20 m	60 m	20 m	60 m
5/8" - 15 mm					35 m		50 m		50 m
3/4" - 19 mm									
ANWENDUNGSBEREICH									
Kleine Gärten	✓	✓	✓	✓					
Mittlere Gärten					✓	✓	✓	✓	✓
Grosse Gärten									
MITGELIEFERT ZUBEHÖR									
Gartenschlauch	✓	✓		✓		✓		✓	
Aut.schlauchkupplungen	2	2	1	3+1 stop	1	3+1 stop	1	3+1 stop	1
Spritzpistole / Brause	1	1		1		1		1	
Hahnverbinder	1	1		1		1		1	
Schlauchhalter							1	1	1
Universal-Schlauchkupplungen									
Anschlusschlauch									
Wandhalterung					2	2			

8862	8872	8864	8933	8858	8985	8865	8890	8891	8894	8895	8900	8692	8696	8697	8974
DIE BELIEBTESTEN FÜR GROßE GÄRTEN			READY-TO-USE				DIE PROFIS					ROTOROLL EVOLUTION AQUAPASS			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓				
							✓	✓	✓	✓	✓				
			✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓
			✓		✓	✓									
✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓				
												✓	✓	✓	
3,14	3,73	7,4	4,45	5	5	5,05	4,1	5,2	7,2	8,2	17,4		8,5	12,6	4,15
47,4	58,3	47,4	41	45	45	49,3	51,5	52,7	64,3	72	61,5	21	25	26	34,4
73,5	80	73,5	54	73,8	73,8	81,6	47,8	88,3	86,5	89,6	100	34	60	66	37
44	48	44	40	44	44	54	38	43	46	46,6	88,3	37	39	46	11,5
60 m	100 m	30 m	20 m			25 m	85 m	85 m	130 m	165 m	165 m	10 m	20 m	30 m	15 m
50 m	90 m			25 m	20 m		60 m	60 m	100 m	130 m	130 m				
							40 m	40 m	60 m	75 m	75 m				
												✓			
✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓							✓	✓	✓	✓			✓	
		✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓
1	1	3+1 stop	3+1 stop	3+1 stop	3+1 stop	3+1 stop						1	1	1	1
		1	1	1	1	1						1	1	1	1
		1	1	1	1	1					1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
							1	1	2	2	2				
		1,5 m 1/2"										1,5 m	1,5 m	2 m	1,5 m
							2					1	1	1	1

# LEBEN IM FREIEN

Claber hat wirklich an alles gedacht und bietet praktische Lösungen für Gärten und Lebensbereiche im Freien, wie die Dusche Malibù, die dank ihres stabilen Dreibein-Stativs auf jeder Oberfläche aufgestellt werden kann und Momente der Entspannung im Grünen oder am Pool schenkt. Und zum Aufsammeln von Abfall, Laub und vielem mehr in Haus und Garten gibt es Carry Cart: den vielseitigen robusten und ultraleichten fahrbaren Abfallsackständer, der dank seiner speziellen Räder mit Profil mühelos überallhin transportiert werden kann und mit den robusten Säcken von Claber aus recycelbarem Material auch für schwere Lasten ideal ist. Nicht fehlen konnten schließlich die Lösungen des Reinigungssystems von Claber: von Pistolen mit Druckstrahl zum Reinigen von Mauern und Pflaster bis hin zu Bürsten mit weichen Borsten zum sicheren und schonenden Waschen von Autos sowie Fahrrädern.



## CARRY CART ECO

8934



Der originale Gartenabfall-Mobil Carry Cart (Blätter, Gras, Papier u.v.m.). Gestell aus rostfreiem, alterungsbeständigem Aluminium. Kann dauerhaft draußen stehen. Die seitlichen Ständer mit einzigartigem Wabendesign ermöglichen eine einfache Montage am Gestell mittels Schnappmechanismus und sorgen für eine seitliche Begrenzung des Abfallsacks. Der Sackhalter mit Blockiersystem mit Exzenterhebel ist höhenverstellbar und flexibel und passt sich so besser an alle handelsüblichen Abfallsäcke ab. Praktischer und stabiler Abfallsackhalter aus Kunstharz. Eine neue Ablage aus Polypropylen, die mit einem Schnappmechanismus eingesetzt wird, stützt den vollen Sack und ermöglicht sein einfaches Entfernen. Die Radachse aus Aluminium ist auf selbstsichernden Buchsen montiert, die in das Gestell integriert sind. Inklusive perfekt geruchsdichtem Deckel mit ausbalancierter Öffnung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8934		1	44 x 59 x 16	44 x 59 x 16	0,041	3,16	16



## 10 CLABER BEUTEL

8904



Hergestellt aus recycelbarem Material und mit einer Stärke, die dreimal dicker als bei handelsüblichen Abfallsäcken ist, ist er ideal für alle Anforderungen im Garten: Er hat ein großes Fassungsvermögen (110 l) und widersteht auch Dornen und spitzen Ästen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8904		10	30 x 39 x 3	30 x 21 x 40	0,002	12	240



## ABFALLBEUTEL-KLAMMERN

8713



Abfallbeutel-Klammern aus Kunstharz von Claber zum Fixieren der Säcke des fahrbaren der Gartenabfall-Mobil Carry Cart. Blister mit 4 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8713		10	7,9 x 15,7 x 3,8	25 x 10 x 19	0,005	0,45	1440



## WIPPY CAR

8774



Waschbürste mit Wasserdurchlauf. Leicht und handlich, besonders praktisch für das mühelose Putzen schwer erreichbarer Stellen. Regulierung des Wasserflusses am Griff. Borsten aus hochwertigem Synthetikmaterial.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8774		4	7,5 x 43 x 5,5	27 x 47 x 12	0,015	1,52	196



## WASCHPISTOLE

8757



An der Vorderseite lässt sich der Flachsprühstrahl zum Abspülen von Schmutz und Schaum einstellen. Hebel zur kontinuierlichen Variation des Wassers und Vorrichtung zum Arretieren des gewünschten Strahls.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8757		12	16,5 x 21 x 3	28 x 13 x 25	0,009	1,48	864



## MALIBÜ

8956



Gartendusche mit Dreibein für Terrasse, Garten und Camping. Aluminium Ausführung, höhenverstellbar bis 200 cm. mit Ventil zur Regulierung des Wasserdurchflusses.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8956		3	14,5 x 75 x 6	77 x 16 x 20	0,023	2,90	90



## WIPPY AUTO

8843



Einfach und handlich für alle Reinigungsanforderungen. Bürste mit abgerundetem Borstenprofil für eine einfachere Auflage und eine perfekte Reinigung. Die Borsten sind gegen heißes Wasser beständig. 120 cm langer Griff mit integrierter Wassermengenregulierung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8843		2	26 x 84 x 7	90 x 27 x 14	0,034	1,92	36



# SPRAYERS

Praktisch, handlich, vielseitig einsetzbar: Die neuen Drucksprüher von Claber sind ideal für Topfpflanzen und kleine Grünflächen im Garten. Mit einem Fassungsvermögen von 1,5 bzw. 2 Litern, einem festen Griff und einer verstellbaren Sprühbreite ermöglichen sie eine präzise Verteilung von Wasser, Dünger oder Pestiziden. Die Sprüher von Claber sind so konzipiert, dass sie in jedem Winkel betreiben können, und dank des praktischen durchscheinenden Streifens haben Sie den Flüssigkeitsstand jederzeit unter Kontrolle. Komfortabel und langlebig in der Anwendung, auch dank hochwertiger Bauteile wie Viton®-Dichtungen.



SPRAYERS  
Stressfreie Grünpflege

VERWENDBAR  
UM 360°



ANZEIGE  
DER ENTHALTENEN  
SUBSTANZ

IN DER WEITE  
REGULIERBARER  
STRAHL

KONTINUIERLICHE  
AUSGABE

SICHTBARER  
FLÜSSIGKEITSSTAND



**SPRAYER 1,5 LITER  
DRUCKSPRÜHER****8080**

1,5-Liter-Drucksprüher. Kompatibel mit Wasser und weitere Flüssigmittel wie Reinigungsmitteln, Düngemitteln, Fungiziden, Pestiziden und Herbiziden. Praktischer durchsichtiger Streifen für die Kontrolle des Flüssigkeitsstandes im Inneren. Aluminiumschaft und -kolben mit verstellbarer Überwurfmutter zum Speichern der im Behälter enthaltenen Lösung. Rückseitige Taste für die kontinuierliche Zerstäubung mit Blockiermechanismus. Sicherheitsventil für Druckwerte über 3 bar und Entlüftungstaste zum Zurücksetzen des Drucks und Erleichtern des Öffnens des Behälters. Regulierbare Düse. Verwendbar um 360° dank des praktischen Ansaugens mit Ballast. Chemikalienbeständige Viton®-Dichtungen für maximale Haltbarkeit.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8080		6	26 x 30 x 12,5	51 x 38 x 31	0,06	4,27	72	

**SPRAYER 2 LITER  
DRUCKSPRÜHER****8081**

2-Liter-Drucksprüher. Kompatibel mit Wasser und weitere Flüssigmittel wie Reinigungsmitteln, Düngemitteln, Fungiziden, Pestiziden und Herbiziden. Praktischer durchsichtiger Streifen für die Kontrolle des Flüssigkeitsstandes im Inneren. Aluminiumschaft und -kolben mit verstellbarer Überwurfmutter zum Speichern der im Behälter enthaltenen Lösung. Rückseitige Taste für die kontinuierliche Zerstäubung mit Blockiermechanismus. Sicherheitsventil für Druckwerte über 3 bar und Entlüftungstaste zum Zurücksetzen des Drucks und Erleichtern des Öffnens des Behälters. Regulierbare Düse. Verwendbar um 360° dank des praktischen Ansaugens mit Ballast. Chemikalienbeständige Viton®-Dichtungen für maximale Haltbarkeit.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8081		6	26 x 32 x 13,5	55 x 40 x 33	0,072	4,59	72	



# HAPPY FRESH EVOLUTION

Happy Fresh ist das praktische Kit von Claber für Abkühlung an heißen Sommertagen im Hof, Garten oder auf der Terrasse. Dank der Effizienz von Nebeldüsen, die mikroskopisch kleine Wassertropfen an die Umgebung abgeben, kann die Temperatur um bis zu 6 Grad gesenkt werden, was selbst an den glühendsten Tagen angenehme Erfrischung bringt. Für eine schnelle Montage wird das Happy Fresh Kit einfach an Sonnenschirmen, Pavillons und Markisen befestigt; alles was Sie jetzt noch brauchen, sind ein Wasserhahn und eine Verlängerung – und schon erleben Sie den Sommer nur noch von seiner schönen Seite. Das System kann mit Aquauno Mist kombiniert werden, dem neuen vielseitigen batteriebetriebenen Bewässerungscomputer von Claber, der das Einstellen Häufigkeit und Dauer der Sprühvorgänge ermöglicht.

## HAPPY FRESH KIT

Die Schönheit des Sommers

DIE NEBELDÜSE KÜHLEN DIE TEMPERATUR UM BIS ZU 6° C. AB



KINDERLEICHT ZUSAMMENBAU UND TROPFSICHERE NEBELDÜSE AUS MESSING



BEWÄSSERUNGSCOMPUTER  
OPTIONAL

AQUAUNO MIST

8496



Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer, der ideal zum zyklischen Automatisieren sowohl von Kühlanlagen Happy Fresh als auch von Bewässerungssystemen auf der Terrasse und im Garten ist. Einfache Programmierung mit 2 Drehgriffen: einer zum Einstellen der Häufigkeit, der anderen zum Auswählen der Dauer. 27 wählbare Programme für Tropfbewässerungssysteme (gelber Sektor, Dauer von 2 bis 90 min alle 12, 24 oder 48 h), 24 Kombinationsmöglichkeiten für Anlagen Happy Fresh (blaue Scheibe, Dauer von 5 bis 45 sec alle 1, 3, 5, 10 min). Möglichkeit einer 5-min. Test-Funktion. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit 9V-Alkalibatterie. Wasserund feuchtigkeitsbeständige Elektronik. Betriebsdruck 0,5 bis 10 bar. Kontrolliert und getestet zu 100 %.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8496		2	7 x 14,8 x 20,5	19 x 16,5 x 16	0,005	1,05	280	8 000625 084968

KIT HAPPY FRESH EVOLUTION 7,5 m

90751



Sprühnebel-Kit zum Abkühlung der Luft im Freien an heißen Sommertagen. Das Set (bestehend aus einem 7,5 m langen Schlauch, 6 Nebeldüsen, Kupplungen und Befestigungsclips) kann ganz einfach an Markisen, Pavillons und Sonnenschirmen befestigt und (mittels einer separat erhältlichen Verlängerung) an einen Wasserhahn angeschlossen werden. Die Nebeldüsen (mit tropfsichere nebeldüse aus Messing) zerstäuben mikroskopisch kleine Wassertropfen in der Luft, die die Umgebung um bis zu 6° abkühlen. Das System kann auch automatisch aktiviert werden, durch Ergänzung des Bewässerungscomputers Aquauno Mist (nicht enthalten).

INHALT

Schlauch	7,5 m	Befestigungsklemmen	11
Reihen-Nebeldüse	5	3/4" Hahnverbinder	1
End-Nebeldüse	1	Schlauchkupplung mit waschbarem Filter	1
Dübel und Schrauben	11 + 11		

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90751		4	30 x 30,5 x 4,4	39 x 19 x 39	0,029	3,00	96	8 000625 907519

KIT HAPPY FRESH EVOLUTION 12 m

90752



Sprühnebel-Kit zum Abkühlung der Luft im Freien an heißen Sommertagen. Das Set (bestehend aus einem 12 m langen Schlauch, 9 Nebeldüsen, Kupplungen und Befestigungsclips) kann ganz einfach an Markisen, Pavillons und Sonnenschirmen befestigt und (mittels einer separat erhältlichen Verlängerung) an einen Wasserhahn angeschlossen werden. Die Nebeldüsen (mit tropfsichere nebeldüse aus Messing) zerstäuben mikroskopisch kleine Wassertropfen in der Luft, die die Umgebung um bis zu 6° abkühlen. Das System kann auch automatisch aktiviert werden, durch Ergänzung des Bewässerungscomputers Aquauno Mist (nicht enthalten).

INHALT

Schlauch	12 m	Befestigungsklemmen	17
Reihen-Nebeldüse	8	3/4" Hahnverbinder	1
End-Nebeldüse	1	Schlauchkupplung mit waschbarem Filter	1
Dübel und Schrauben	17 + 17		

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90752		1	29,5 x 30,5 x 7,5	29,5 x 30,5 x 7,5	0,007	0,97	108	8 000625 907526

KIT HAPPY FRESH EVOLUTION 12 m MIT BEWÄSSERUNGSCOMPUTER

90753



Sprühnebel-Kit zum Abkühlung der Luft im Freien an heißen Sommertagen. Das Set (bestehend aus einem 12 m langen Schlauch, 9 Nebeldüsen, Kupplungen und Befestigungsclips) kann ganz einfach an Markisen, Pavillons und Sonnenschirmen befestigt und (mittels einer separat erhältlichen Verlängerung) an einen Wasserhahn angeschlossen werden. Die Nebeldüsen (mit tropfsichere nebeldüse aus Messing) zerstäuben mikroskopisch kleine Wassertropfen in der Luft, die die Umgebung um bis zu 6° abkühlen. Inklusive batteriebetriebenen Bewässerungscomputer, der die automatische und zyklische Verköhlung steuert. Betriebsdruck: 3 - 6 bar.

INHALT

Schlauch	12 m	Befestigungsklemmen	17
Reihen-Nebeldüse	8	3/4" Hahnverbinder	1
End-Nebeldüse	1	Schlauchkupplung mit waschbarem Filter	1
Dübel und Schrauben	17 + 17	Bewässerungscomputer Aquauno Mist	1

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90753		1	29,5 x 30,5 x 7,5	29,5 x 30,5 x 7,5	0,007	1,40	108	8 000625 907533



# SCHLÄUCHE

Das Angebot an oberirdischen Bewässerungsschläuchen von Claber ist seit eh und je fortschrittlich. Produkte, die mit ausgewählten und nicht recycelten Materialien hergestellt werden, frei von Schwermetallen und Phthalaten sind und so die Sicherheit der Menschen und den Schutz der Umwelt gewährleisten. Garantiert sind auch ihre Handlichkeit, Widerstandsfähigkeit und Ästhetik: Claber macht den Unterschied.

## TOP BLACK®

Verdrehsicherer Schlauch mit speziellem Verstärkungsnetz, das höchste Stabilität gegenüber dem Wasserdruck garantiert, beständig gegen Algen und UV-Strahlen. Die Schläuche Top-Black sind frei von Schwermetallen und Phthalaten und somit zu 100 % sicher.



## FLEXYFORT® GREEN

Tricotgewebes Schlauch mit spezieller Knüpfttechnik, dank der sich der Schlauch nicht einmal bei höchsten Drücken verdreht. Beständig gegen Algen und UV-Strahlen.

Die Schläuche Flexyfort Green sind frei von Schwermetallen und Phthalaten und somit zu 100 % sicher.




## SILVER ELEGANT® PLUS

Besonders leichter und handlicher Kreuzgewebes Schlauch, verdrehsicher und biegsam, beständig gegen Algen und UV-Strahlen. Die Schläuche Silver Elegant Plus sind frei von Schwermetallen und Phthalaten und somit zu 100 % sicher.



## AQUAVIVA® PLUS

Handlicher Schlauch mit algenbeständiger Innenseite, robust und biegsam dank eines speziellen Verstärkungsnetzes. Die Schläuche Aquaviva Plus sind frei von Schwermetallen und Phthalaten und somit zu 100 % sicher.

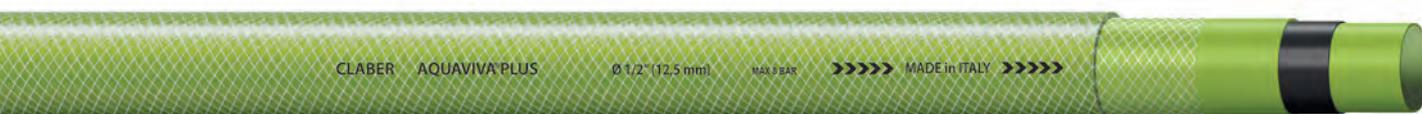

TOP-BLACK Ø 1/2"  
(12,5 mm) m 15

**9037**



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9037		1	Ø 28 x 10	Ø 28 x 10	0,008	1,97	99	8 000625 090372

TOP-BLACK Ø 1/2"  
(12,5 mm) m 25

**9064**



9064		1	Ø 38 x 10	Ø 38 x 10	0,025	3,20	66	8 000625 090648
------	--	---	-----------	-----------	-------	------	----	-----------------

9036		1	Ø 38 x 18	Ø 38 x 18	0,025	6,50	36	8 000625 090365
------	--	---	-----------	-----------	-------	------	----	-----------------

TOP-BLACK Ø 1/2"  
(12,5 mm) m 50

**9036**



9037



9064



9036

TOP-BLACK Ø 5/8"  
(15 mm) m 15

**9040**



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9040		1	Ø 38 x 9	Ø 38 x 9	0,013	2,30	78	8 000625 090402

TOP-BLACK Ø 5/8"  
(15 mm) m 25

**9065**



9065		1	Ø 38 x 11	Ø 38 x 11	0,016	3,80	60	8 000625 090655
------	--	---	-----------	-----------	-------	------	----	-----------------

9043		1	Ø 38 x 20	Ø 38 x 20	0,028	7,65	30	8 000625 090433
------	--	---	-----------	-----------	-------	------	----	-----------------

TOP-BLACK Ø 5/8"  
(15 mm) m 50

**9043**



9040



9065



9043

TOP-BLACK Ø 3/4"  
(19 mm) m 25

**9048**



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9048		1	Ø 43 x 17,5	Ø 43 x 17,5	0,032	6,92	36	8 000625 090488

TOP-BLACK Ø 3/4"  
(19 mm) m 50

**9045**



9045		1	Ø 45 x 25	Ø 45 x 25	0,050	13,50	16	8 000625 090457
------	--	---	-----------	-----------	-------	-------	----	-----------------



9048



9045

AQUAMASTER Ø 1"  
(25 mm) m 25

**9049**



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9049		1	Ø 60 x 25	Ø 60 x 25	0,009	11,00	16	8 000625 090495



9049



**FLEXYFORT GREEN Ø 1/2"**  
 (12,5 mm) m 15
**9131**

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9131		1	Ø 28 x 10	Ø 28 x 10	0,008	2,23	99	8 000625 091317

**FLEXYFORT GREEN Ø 1/2"**  
 (12,5 mm) m 25
**9141**

9141		1	Ø 38 x 10	Ø 38 x 10	0,015	3,60	66	8 000625 091416
------	---	---	-----------	-----------	-------	------	----	-----------------

**9133**

9133		1	Ø 37 x 16	Ø 38 x 16	0,023	7,00	36	8 000625 091331
------	---	---	-----------	-----------	-------	------	----	-----------------

**FLEXYFORT GREEN Ø 1/2"**  
 (12,5 mm) m 50
**9133**

9131



9141



9133

**FLEXYFORT GREEN Ø 5/8"**  
 (15 mm) m 15
**9142**

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9142		1	Ø 38 x 8	Ø 38 x 9	0,013	2,67	72	8 000625 091423

**FLEXYFORT GREEN Ø 5/8"**  
 (15 mm) m 25
**9145**

9145		1	Ø 38 x 11	Ø 38 x 11	0,016	4,41	60	8 000625 091454
------	--	---	-----------	-----------	-------	------	----	-----------------

**9136**

9136		1	Ø 39 x 19	Ø 39 x 19	0,030	8,80	30	8 000625 091362
------	---	---	-----------	-----------	-------	------	----	-----------------

**FLEXYFORT GREEN Ø 5/8"**  
 (15 mm) m 50
**9136**

9142



9145



9136

**FLEXYFORT GREEN Ø 3/4"**  
 (19 mm) m 25
**9149**

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9149		1	Ø 40 x 15	Ø 40 x 15	0,024	6,10	36	8 000625 091492

**FLEXYFORT GREEN Ø 3/4"**  
 (19 mm) m 50
**9138**

9138		1	Ø 43 x 23	Ø 43 x 23	0,004	12,57	16	8 000625 091386
------	---	---	-----------	-----------	-------	-------	----	-----------------



9149



9138

SILVER ELEGANT PLUS Ø 1/2"  
(12,5mm) m 15**9123**

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9123		1	Ø 28 x 10	Ø 28 x 10	0,008	1,78	99	8 000625 091232

SILVER ELEGANT PLUS Ø 1/2"  
(12,5 mm) m 25**9124**

9124		1	Ø 38 x 9,5	Ø 38 x 9,5	0,016	3,35	66	8 000625 091249
------	--	---	------------	------------	-------	------	----	-----------------

SILVER ELEGANT PLUS Ø 5/8"  
(15 mm) m 15**9125**

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9125		1	Ø 38 x 8	Ø 38 x 8	0,011	2,26	78	8 000625 091256

SILVER ELEGANT PLUS Ø 5/8"  
(15 mm) m 25**9126**

9126		1	Ø 39 x 9	Ø 39 x 9	0,014	3,76	60	8 000625 091263
------	--	---	----------	----------	-------	------	----	-----------------

9127		1	Ø 39 x 18	Ø 39 x 18	0,027	7,25	30	8 000625 091270
------	--	---	-----------	-----------	-------	------	----	-----------------

SILVER ELEGANT PLUS Ø 5/8"  
(15 mm) m 50**9127**SILVER ELEGANT PLUS Ø 3/4"  
(19 mm) m 25**9128**

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9128		1	Ø 38 x 17	Ø 38 x 17	0,025	6,07	36	8 000625 091287

SILVER ELEGANT PLUS Ø 3/4"  
(19 mm) m 50**9129**

9129		1	Ø 45 x 25	Ø 45 x 25	0,050	11,00	16	8 000625 091294
------	--	---	-----------	-----------	-------	-------	----	-----------------



### KIT 15 m SILVER ELEGANT PLUS 1/2" (12,5 mm)

**8845**


Schlauch mit Zubehör: 15 m. Schlauch Silver Elegant 1/2" (12,5 mm), Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2", automatische Kupplungen, Jet-Sprüh-Düse.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8845		1	35 x 34 x 8	35 x 34 x 8	0,010	1,95	60



### KIT 15 m SILVER ELEGANT PLUS 5/8" (15 mm)

**8856**


Schlauch mit Zubehör: 15 m Schlauch Silver Elegant 5/8" (15 mm), Multi-Hahnstück 3/4" mit Reduzierung 1/2", automatische Kupplungen, Jet-Sprüh-Düse.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8856		1	37,5 x 38 x 10	37,5 x 38 x 10	0,014	2,34	60



AQUAVIVA PLUS Ø 1/2"  
(12,5 mm) m 10**9120**

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9120		1	Ø 28 x 7	Ø 28 x 7	0,005	0,99	143	8 000625 091201

AQUAVIVA PLUS Ø 1/2"  
(12,5 mm) m 15**9003**

9003		1	Ø 28 x 10	Ø 28 x 10	0,008	1,46	99	8 000625 090037
------	--	---	-----------	-----------	-------	------	----	-----------------

9004		1	Ø 38 x 11	Ø 38 x 11	0,016	2,25	66	8 000625 090044
------	--	---	-----------	-----------	-------	------	----	-----------------

AQUAVIVA PLUS Ø 1/2"  
(12,5 mm) m 25**9004**AQUAVIVA PLUS Ø 5/8"  
(15 mm) m 15**9005**

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9005		1	Ø 38 x 9	Ø 38 x 9	0,013	1,80	78	8 000625 090051

AQUAVIVA PLUS Ø 5/8"  
(15 mm) m 25**9006**

9006		1	Ø 38 x 9	Ø 38 x 9	0,013	3,10	60	8 000625 090068
------	--	---	----------	----------	-------	------	----	-----------------

AQUAVIVA PLUS Ø 3/4"  
(19 mm) m 25**9008**

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9008		1	Ø 38 x 16	Ø 38 x 16	0,023	4,90	36	8 000625 090082



TRICOT - UND KREUZGEWEBESCHLAUCH															
	9037	9064	9036	9040	9065	9043	9048	9045	9049	9131	9141	9133	9142	9145	
DURCHMESSER "	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"	1"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	
DURCHMESSER mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	15 mm	15 mm	15 mm	19 mm	19 mm	25 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	15 mm	15 mm	
LÄNGE m	15	25	50	15	25	50	25	50	25	15	25	50	15	25	
ARTIKEL-BEZEICHNUNG	TOP - BLACK									AQUA-MASTER	FLEXYFORT GREEN				
QUALITÄT	★★★★★										★★★★★				
GARANTIE	25 Jahre										25 Jahre				
MATERIAL	Kreuzgewebe										Tricot				
SCHLAUCH-AUFBAU															
SCHICHTEN ANZAHL	3										3				
MATERIAL	PVC + Polyester										PVC + Polyester				
MAX. ARBEITSDRUCK	12	12	12	12	12	12	8	8	10	8	8	8	8	8	
BERSTDRUCK	36	36	36	36	36	36	25	25	30	24	24	24	24	24	
TEMPERATUR °C	-15° / +50°									-15° / +55°	-20° / +60°				
PHTHALAT- UND SCHWERMETALLFREI	✓									✓	✓				
ALGEN-BESTÄNDIG	✓									✓	✓				
KNICKFEST	✓										✓				
ANTI UV	✓									✓	✓				

															
															
<b>9136</b>	<b>9149</b>	<b>9138</b>	<b>9123</b>	<b>9124</b>	<b>9125</b>	<b>9126</b>	<b>9127</b>	<b>9128</b>	<b>9129</b>	<b>9120</b>	<b>9003</b>	<b>9004</b>	<b>9005</b>	<b>9006</b>	<b>9008</b>
5/8"	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"
15 mm	19 mm	19 mm	12,5 mm	12,5 mm	15 mm	15 mm	15 mm	19 mm	19 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	15 mm	15 mm	19 mm
50	25	50	15	25	15	25	50	25	50	10	15	25	15	25	25
<b>FLEXYFORT GREEN</b>			<b>SILVER ELEGANT PLUS</b>							<b>AQUAVIVA PLUS</b>					
★★★★★			★★★★							★★★					
25 Jahre			20 Jahre							10 Jahre					
Tricot			Kreuzgewebe							Kreuzgewebe					
															
3			4							5					
PVC + Polyester			PVC + Polyester							PVC + Polyester					
8	7	7	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	7
24	21	21	30	30	30	30	30	24	24	24	24	24	24	24	21
-20° / +60°			-15° / +50°							-10° / +40°					
✓			✓							✓					
✓			✓							✓					
✓															
✓			✓												

# TWIDDY

Praktisch, leicht, bequem zu handhaben ... die Liste seiner Eigenschaften ließe sich noch weiter fortsetzen, aber sobald man den Wasserhahn öffnet, übertrifft sich Twiddy wirklich selbst. So verdoppelt der neue ausziehbare Textilschlauch von Claber seine Länge beim Durchlaufen von Wasser, um jede gewünschte Stelle zu erreichen.

Dank einer speziellen Technologie und knicksicherer Kupplungen ist Twiddy bequem handzuhaben, ohne jemals zu knicken, und liegt angenehm in der Hand – kurz: Er übertrifft alle Erwartungen.



 **2X EXTENDABLE**

TWIDDY

Über alle Erwartungen hinaus

ULTRALEICHT  
UND KOMPAKT

QUICK-CLICK-KUPPLUNGEN  
MIT KNICKSCHUTZ-ENDSTÜCK



MULTIFUNKTIONSSPRITZE IM  
LIEFERUMFANG ENTHALTEN





## TWIDDY 15 m

**9336**



Ausziehbarer Schlauch mit Zubehör. Bei Durchfluss des Wassers wird der Schlauch bis zu doppelt so lang (bei einem idealen Druck von 3 bar - max. Länge von 15 m). Nach dem Gebrauch zieht sich der Schlauch von selbst wieder zusammen. Super leicht, ideal für den nicht intensiven Einsatz wie etwa beim Campen, auf dem Boot, im Garten und auf der Terrasse. Quick-Click-Kupplungen mit flexiblem, drosselsicherem Kupplung für eine bequeme Verwendung in jede Richtung. UV-beständig. Multifunktions-spritze mit 5 Strahlarten: Brause, Vollstrahl, Sprühnebel, konischer Strahl, Flachstrahl (+ 1 OFF-Position). Betriebstemperatur -10 bis + 50 °C. Max. Betriebsdruck: 5 bar.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9336		6	27 x 19 x 13	57 x 20,5 x 17	0,046	6,75	96	8 000625 093366

## TWIDDY 25 m

**9337**



Ausziehbarer Schlauch mit Zubehör. Bei Durchfluss des Wassers wird der Schlauch bis zu doppelt so lang (bei einem idealen Druck von 3 bar - max. Länge von 25 m). Nach dem Gebrauch zieht sich der Schlauch von selbst wieder zusammen. Super leicht, ideal für den nicht intensiven Einsatz wie etwa beim Campen, auf dem Boot, im Garten und auf der Terrasse. Quick-Click-Kupplungen mit flexiblem, drosselsicherem Kupplung für eine bequeme Verwendung in jede Richtung. UV-beständig. Multifunktions-spritze mit 5 Strahlarten: Brause, Vollstrahl, Sprühnebel, konischer Strahl, Flachstrahl (+ 1 OFF-Position). Betriebstemperatur -10 bis + 50 °C. Max. Betriebsdruck: 5 bar.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
9337		4	27 x 19 x 18	57 x 20,5 x 17	0,046	6,61	64	8 000625 093373

# SPIRAL KIT

Spiralschlauch, Hahnstück, eine Handspritze mit regulierbarem Strahl oder eine Multifunktionspritze. Alles in einer einzigen Packung, die stets griffbereit ist: im Garten oder auf der Terrasse, im Urlaub, im Wohnwagen oder auf dem Boot. Alle Komponenten des Spiral Kit® sind so geplant, dass sie perfekt funktionieren und lange halten. Eine spezielle Behandlung in der Produktionsphase sorgt dafür, dass der Schlauch immer wieder in seine kompakte Form zurückkehrt und sich so ordentlich in der beiliegenden Wandhalterung verstauen lässt.



FLEXIBLER  
BEWÄSSERUNG

Spiral Kit ist ein Platzsparende praktische Lösung, einfach und effektiv um ein Blumenbeet oder Topfpflanzen zu gießen.



		9034 10 m	9338 15 m
Wassermenge l/min	2 bar	9,9 l/min	8,70 l/min
	3 bar	12,30 l/min	11,00 l/min
	4 bar	14,50 l/min	12,90 l/min
	6 bar	18,45 l/min	16,60 l/min

## SPIRAL KIT BASIC 10 m

9034




Spiralschlauch ideal für die Verwendung auf dem Balkon, auf der Terrasse, in kleinen Gärten, auf Booten und beim Camping. Dank der Qualität der Materialien und der Spiralförmigkeit kehrt der Schlauch nach der Verwendung immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Das Kit enthält: 10 m Spiralschlauch, Hahnstück für Wasserhähne mit Gewinde 3/4", automatische Kupplung, automatische Kupplung mit Aquastop, Jet-Sprüh-Düse, Wandhalterung mit Schrauben und Dübeln.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9034		6	10,5 x 59 x 10,5	39 x 59 x 26	0,060	6,20	72	8 000625 09034 1

## SPIRAL KIT PLUS 15 m

9338

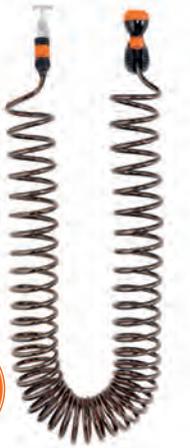

Spiralschlauch ideal für die Verwendung auf dem Balkon, auf der Terrasse, in kleinen Gärten, auf Booten und beim Camping. Dank der Qualität der Materialien und der Spiralförmigkeit kehrt der Schlauch nach der Verwendung immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Das Kit enthält: 10 m Spiralschlauch, Hahnstück für Wasserhähne mit Gewinde 3/4", automatische Kupplung, automatische Kupplung mit Aquastop, Multi-Funktions-Brause, Wandhalterung mit Schrauben und Dübeln.

LIMITED STOCK

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9338		3	23 x 53 x 11,5	39 x 59 x 26	0,060	4,60	36	8 000625 09338 0

## 9-13 mm SCHNELLKUPPLUNG

9025



Automatische Kupplung für Schlauch Ø 9 -13 mm.  
Kompatibel mit:  
- Spiral Kit (9034) und Spiral Kit Plus (9338),  
- Mini-Set Balcony (9031) und Utility (9028)

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9025		10	7,9 x 15,7 x 4,5	25 x 10 x 19	0,005	0,50	1440	8 000625 09025 9

## 9-13 mm SCHNELLKUPPLUNG MIT WASSERSTOP

9026



Automatische Kupplung mit Aquastop für Schlauch Ø 9 -13 mm.  
Kompatibel mit:  
- Spiral Kit (9034) und Spiral Kit Plus (9338),  
- Mini-Set Balcony (9031) und Utility (9028)

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
9026		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,60	1440	8 000625 09026 6

# TROPFBEWÄSSERUNG

## DIE WEITERENTWICKLUNG DER MIKROBEWÄSSERUNG

Claber hat eine Reihe überraschender Lösungen entwickelt, mit denen sich maßgeschneiderte Mikrobewässerungsanlagen selbstständig, ganz einfach und ohne Werkzeug realisieren lassen. Claber hat sich von der Natur und dem sanftesten Regen inspirieren lassen, um eine Bewässerung zu gewährleisten, die jede Pflanze Tropfen für Tropfen mit der korrekten Wassermenge versorgt und keinen einzigen Tropfen verschwendet. Das Herzstück der Mikrobewässerung bildet eine große Auswahl an batteriebetriebenen Bewässerungscomputern mit unnachahmlicher Bedienerfreundlichkeit und Flexibilität bei der Verwendung, die jede Pflanze zum richtigen Zeitpunkt mit der benötigten Wassermenge versorgt.

Claber hat an alle Anforderungen gedacht und Systeme entwickelt, die auch ohne Wasserhahn und Stromanschluss über lange Zeiträume autonom funktionieren: eine wahre Revolution der Unabhängigkeit. Ob auf dem Balkon oder auf der Terrasse, im Garten oder im Gemüsebeet, in der Wohnung oder im Büro – Claber hat immer die beste Lösung.

Damit Sie niemals auf Ihre „grüne Leidenschaft“ verzichten müssen

Damit Ihre Pflanzen die bestmögliche Bewässerung erhalten





#### SORGENFREIE BEWÄSSERUNG

Als einfach zu bedienende und zuverlässige technologische Herzstücke gestatten die Bewässerungscomputer von Claber die zeitgeschaltete Steuerung einer präzisen und kalibrierten Bewässerung. Von den einfachsten Modellen mit voreingestellten Programmen bis hin zu jenen, die reich an individuell einstellbaren Funktionen sind: In unserem Angebot findet jeder seinen perfekten Bewässerungscomputer.



#### TROPFEN FÜR TROPFEN

Die Tropfer von Claber gewährleisten eine sanfte, konstante und präzise Bewässerung. Durch die Abgabe der Tropfen in der Nähe der Wurzeln der Pflanze werden ihr Wohlbefinden sowie ein sparsamer Wasserverbrauch gewährleistet.



#### WIE EIN FRÜHLINGSREGEN

Die Sprühdüsen RainJet verbreiten eine Wolke von Wassernebel oder einen sanften Strahl von Tropfen in einem Bereich, der sich besonders präzise regulieren lässt.



#### WENN SIE ZUHAUSE SIND – UND WENN SIE NICHT ZUHAUSE SIND

Aqualux System ist die Lösung für die Bewässerung von Zimmerpflanzen während kurzer und längerer Zeiten der Abwesenheit. Eine unauffällige und effiziente Tropfbewässerungsanlage, dank der Sie unbesorgt auf Reisen gehen können.

## BEWÄSSERUNG, DIE SPASS MACHT

Die sanfteste Bewässerung, die es gibt: Tropfen und Wasserdampf für Ihre geliebten Pflanzen. Dank innovativster Lösungen müssen Sie auch während Ihrer Abwesenheit keine Gedanken um Ihre Pflanzen machen. Denn wo auch immer, die sind – Claber kümmert sich um Ihre kleine grüne Welt.



# BEWÄSSERUNGSCOMPUTER AQUAUNO

Die effektiven und vielseitigen Bewässerungscoputer Aquauno sind die einfachste Möglichkeit, die Bewässerung von Terrasse, Garten und Gemüsebeeten automatisch zu steuern. Sie werden direkt an den Wasserhahn angeschlossen und sind batteriebetrieben, ohne dass ein Anschluss an das Stromnetz erforderlich ist. Mit ihrem robusten Schutzdeckel, den isolierten elektronischen Schaltkreisen und den strengen Qualitätskontrollen garantieren die Bewässerungscoputer Aquauno maximale Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Sie lassen sich auch auf kleinstem Raum unterbringen und erfüllen dank der Vielfalt der Modelle jeden Bedarf: von der einfachen Zeitschaltuhr über die Versionen mit Drehschaltern und voreingestellten Programmen bis hin zum Modell mit Display, das über drei praktische Tasten programmiert werden kann.



## AQUAUNO

Die Programmierung,  
die für alle machbar ist

AQUAUNO SELECT:  
ZWEI PRAKTISCHE DREHSCHALTER  
FÜR 63 VERSCHIEDENE PROGRAMME

BEWÄSSERUNGSUHR  
5 BIS 120 MIN  
BEWÄSSERUNG



OPTION  
FÜR KONTINUIERLICHE

KEINE BATTERIE  
ERFORDERLICH

## BEWÄSSERUNGSUHR

8421



Mechanische Bewässerungsuhr am Wasserhahn. Durch Drehen der Überwurfmutter kann eine Bewässerungsdauer zwischen 5 und 120 Minuten mit automatischer Schließung eingestellt werden. Möglichkeit zur Öffnung mit kontinuierlichem Wasserfluss und manuellem Schließen. Keine Batterie erforderlich. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Hahnstück 1" (26-34 mm) mit Reduzierstück 3/4" (20-27 mm). Schnellkupplung Quick-Click. Betriebsdruck 1 bis 5 bar.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8421		4	7,9 x 24 x 6,5	26,5 x 25 x 10	0,006	0,84	384	8 000625 084210

## AQUAUNO PRATICO

8425



Kinderleicht zu verwenden: zum Starten des Programms die „grüne“ Taste drücken und nach Ablauf der gewünschten Bewässerungsdauer die „rote“ Taste. Pratico speichert die Zeit ab, die zwischen den beiden Vorgängen vergangen ist und wiederholt das Programm, das eine Höchstdauer von 60 Minuten haben kann, täglich zur selben Uhrzeit. Eine LED zeigt alle Phasen der Programmierung an und kann jederzeit die vom Nutzer festgelegten Zeiten anzeigen. Zudem können die Bewässerungsdauern auch mit einem einfachen „Impulscode“ eingestellt werden – ebenfalls mithilfe der beiden Tasten und der LED. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit einer 9 V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht. Perfekt wasserdichte Elektronik. Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar. Geprüft und getestet zu 100 %.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	14	19	27	30	33	38	42

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8425		2	7 x 20,5 x 14,8	25 x 10 x 19	0,005	0,93	288	8 000625 084258

## AQUAUNO LOGICA

8422



Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscoputer mit 15 voreingestellte Programme. Exklusives Bediensystem mit nur einem Drehgriff für die Auswahl der gewünschten Programme. Die Programmierung erfolgt in Sekundenschnelle: einfach den Drehgriff auf eine der 15 nummerierten Markierungen stellen. Eine schematische Übersicht aller verfügbaren Programme befindet sich auf der Abdeckung. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit einer 9 V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht. Perfekt wasserdichte Elektronik. Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar. Geprüft und getestet zu 100%.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	14	19	27	30	33	38	42

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8422		2	7 x 20,5 x 14,8	25 x 10 x 19	0,005	0,93	288	8 000625 084227

## AQUAUNO SELECT

8423



Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer. 63 voreingestellte Programme (+ off und 5-Minuten-Test). Einfache Programmierung mit 2 Drehgriffen: einer mit 7 Häufigkeiten und einer mit 9 Bewässerungsdauern. Die Programmierung geht blitzschnell: Einfach an den Drehgriffen die gewünschten Werte einstellen. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht. Perfekt wasserdichte Elektronik. Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar. Geprüft und getestet zu 100%.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	14	19	27	30	33	38	42

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8423		2	7 x 20,5 x 14,8	25 x 10 x 19	0,005	0,93	288	8 000625 084234

## AQUAUNO VIDEO-2

8428



Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer. Führt bis zu zwei Bewässerungen pro Tag durch. Einfache Programmierung mit nur drei Tasten. Das großformatige Display kommuniziert mit Symbolen und Ziffern alle erforderliche Informationen klar und eindeutig. Die Bewässerungsdauer kann zwischen einer Minuten und 23 Stunden 59 Minuten liegen. Wochenprogrammierung mit Möglichkeit zum Ausschluss einzelner Wochentagen. Gestattet das Anzeigen und Löschen der eingestellten Programme. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht (digitale Anzeige des Batterieladestandes). Perfekt wasserdichte Elektronik. Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar. Kontrolliert und getestet zu 100%.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	14	19	27	30	33	38	42

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8428		2	7 x 20,5 x 14,8	25 x 10 x 19	0,005	0,94	288	8 000625 084289

## AQUAUNO MIST

8496



Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer, der ideal zum zyklischen Automatisieren sowohl von Kühlanlagen Happy Fresh als auch von Bewässerungssystemen auf der Terrasse und im Garten ist. Einfache Programmierung mit 2 Drehgriffen: einer zum Einstellen der Häufigkeit, der anderen zum Auswählen der Dauer. 27 wählbare Programme für Tropfbewässerungssysteme (gelber Sektor, Dauer von 2 bis 90 min alle 12, 24 oder 48 h), 24 Kombinationsmöglichkeiten für Anlagen Happy Fresh (blaue Scheibe, Dauer von 5 bis 45 sec alle 1, 3, 5, 10 min). Möglichkeit einer 5-min. Test-Funktion. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit 9V-Alkalibatterie. Wasser- und feuchtigkeitsbeständige Elektronik. Betriebsdruck 0,5 bis 10 bar. Kontrolliert und getestet zu 100 %.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	14	19	27	30	33	38	42

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8496		2	7 x 20,5 x 14,8	25 x 10 x 19	0,005	0,93	288	8 000625 084968


# BEWÄSSERUNGSCOMPUTER AQUAUNO PLUS UND AQUADUE DUPLO

Als Weiterentwicklung der Linie Aquauno stellen die Bewässerungscouter Aquauno Plus eine Synthese aus Design und praktischer Anwendung dar. Sie beinhalten die Vorrüstung für die Verbindung mit dem Claber Rain Sensor, der die Bewässerung bei Regen vorübergehend aussetzt. Sie sind zuverlässig und langlebig und werden mit den Modellen Video, die sich über die Tasten und das Display individuell programmieren lassen, und Logica, mit dem durch einfaches Betätigen des Drehschalters eines der 15 Programme sofort starten lässt, den unterschiedlichsten Gewohnheiten gerecht. Komplettiert wird die Familie durch den Zwei-Wege-Bewässerungscouter Aquadue Duplo, mit dem eine oder zwei separate Kreise gesteuert werden können. So reicht mit Aquadue Duplo beispielsweise ein einziger Wasserhahn für die Programmierung der Bewässerung von Terrasse und Garten.

## PLUS UND DUPLO

Um keinen einzigen Tropfen  
Wasser zu verschwenden

OPTIONALER  
RAIN SENSOR

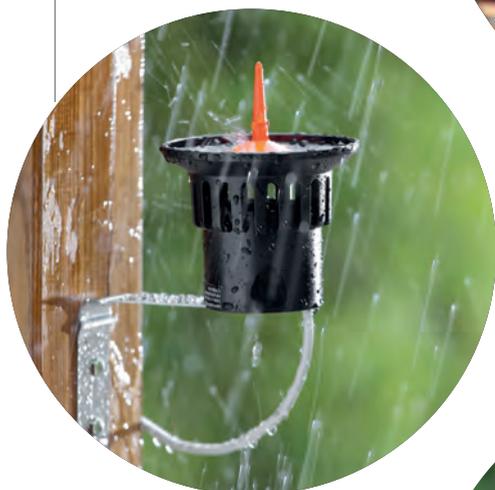

DUPLO  
ZWEI  
BEWÄSSERUNGSKREISE

UMFASSENDE  
PROGRAMMIERMÖGLICHKEITEN



## AQUAUNO LOGICA PLUS

8419



Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer mit 15 voreingestellte Programme. Exklusives Bediensystem mit nur einem Drehgriff für die Auswahl der gewünschten Programme. Die Programmierung erfolgt in Sekundenschnelle: einfach den Drehgriff auf eine der 15 nummerierten Markierungen stellen. Eine schematische Übersicht aller verfügbaren Programme befindet sich auf der Abdeckung. Eine LED zeigt an, wenn das gewählte Programm läuft. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht. Perfekt wasserdichte Elektronik. Kann für eine Bewässerung ganz ohne Verschwendung mit dem Claber Regensensor 90915 angeschlossen werden. Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar. Kontrolliert und getestet zu 100%.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	17	22	31	34	37	38	46

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8419		2	8,2 x 23,5 x 12,8	26,5 x 10 x 25	0,006	1,27	192	8 000625 084197

## AQUAUNO VIDEO-2 PLUS

8412



Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer. Führt bis zu zwei Bewässerungen pro Tag durch. Einfache Programmierung mit nur drei Tasten. Das großformatige Display kommuniziert mit Symbolen und Ziffern alle erforderliche Informationen klar und eindeutig. Die Bewässerungsdauer kann zwischen einer Minuten und 23 Stunden 59 Minuten liegen. Wochenprogrammierung mit Möglichkeit zum Ausschluss einzelner Wochentagen. Gestattet das Anzeigen und Löschen der eingestellten Programme. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht (digitale Anzeige des Batterieladestandes). Perfekt wasserdichte Elektronik. Kann für eine Bewässerung ganz ohne Verschwendung mit dem Claber Regensensor 90915 angeschlossen werden. Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar. Kontrolliert und getestet zu 100%.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	17	22	31	34	37	38	46

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8412		2	8,2 x 23,5 x 12,8	26,5 x 10 x 25	0,006	1,34	192	8 000625 084128

## AQUAUNO VIDEO-6 PLUS

8413



Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer. Führt bis zu sechs Bewässerungen pro Tag durch. Einfache Programmierung mit nur drei Tasten. Das großformatige Display kommuniziert mit Symbolen und Ziffern alle erforderliche Informationen klar und eindeutig. Die Bewässerungsdauer kann zwischen einer Minuten und 23 Stunden 59 Minuten liegen. Wochenprogrammierung mit Möglichkeit zum Ausschluss einzelner Wochentagen. Gestattet das Anzeigen und Löschen der eingestellten Programme. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht (digitale Anzeige des Batterieladestandes). Perfekt wasserdichte Elektronik. Kann für eine Bewässerung ganz ohne Verschwendung mit dem Regensensor „Rain Sensor“ verbunden werden. Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar. Kontrolliert und getestet zu 100%.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	17	22	31	34	37	38	46

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8413		2	8,2 x 23,5 x 12,8	26,5 x 10 x 25	0,006	1,32	192	8 000625 084135

**AQUADUE DUPLO EVOLUTION**

**8410**



Automatischer Zwei-Wege-Bewässerungscomputer. Führt bis zu drei Bewässerungen pro Tag auf jeder Leitung durch. Einfache Programmierung mit nur drei Tasten. Das großformatige Display kommuniziert mit Symbolen und Ziffern alle erforderliche Informationen klar und eindeutig. Die Bewässerungsdauer kann zwischen einer Minuten und 23 Stunden 59 Minuten liegen. Wochenprogrammierung mit Möglichkeit zum Ausschluss einzelner Wochentagen. Gestattet das Anzeigen und Löschen der eingestellten Programme. Manuelle Funktion einstellbar zwischen 15 und 60 Minuten. Einstellung des aktuellen Wochentags. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht (digitale Anzeige des Batterieladestandes). Wasser- und feuchtigkeitsbeständige Elektronik. Kann für eine Bewässerung ganz ohne Verschwendung mit dem Claber Regensensor 90915 angeschlossen werden. Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar. Kontrolliert und getestet zu 100%.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	14	19	27	30	33	38	42

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode	
8410		2	10 x 24 x 12,7	28 x 13 x 25	0,008	1,80	144	8 000625 084104	

**RAIN SENSOR**

**90915**



Verhindert unnütze Wasserverschwendung durch Aussetzung des Starts der Regner bei Regen. Wenn der Schwimmer im Inneren einen Pegel von 5 Millimetern Regen pro Quadratmeter erreicht, wird der Betrieb der Anlage unterbrochen. Bei Verdunsten des Wassers im Sensor wird die programmierte Bewässerung dann automatisch wieder fortgesetzt. Der Regensensor „Rain Sensor“ wird im Freien an einer ungeschützten Stelle mithilfe des mitgelieferten Edelstahlbügels aufgestellt.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode	
90915		2	8,5 x 20,5 x 11	25 x 10 x 19	0,005	0,64	288	8 000625 909155	

**ERSATZTEIL HAHNSTÜCK MIT ÜBERWURFMUTTER 3/4"**

**91006**



Ersatzteile für Bewässerungscomputer Aquauno und Aquadue. Besteht aus: Hahnstück 3/4" (20 - 27 mm) IG, waschbarer Filter, Überwurfmutter, O-ring.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode	
91006		10	7,9 x 15,7 x 3,0	25 x 10 x 19	0,005	0,55	1440	8 000625 910069	



# BEWÄSSERUNGSCOMPUTER TEMPO UND DUAL

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, überlegener Witterungsschutz, sofortiger und verzögerter Start, Anschluss des Regensensors RAIN SENSOR: das sind die Stärken dieser innovativen Familie digitaler Bewässerungscomputer. Tempo und Dual, mit einer oder zwei Bewässerungsleitungen, erfüllen jegliche Anforderungen dank der zahlreichen Programmiermöglichkeiten der Reihe Select und der großen Auswahl an voreingestellten Lösungen der Reihe Logic.



TROPFBEWÄSSERUNG

## TEMPO LOGIC

8483

LIMITED STOCK



Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer. Funktioniert mit 2 Alkali-Mangan-Batterien 1,5V vom Typ AA in einem wasserdichten Batteriefach. Einfache Programmierung per digitaler Taste. 19 voreingestellte Programme (+ off) pro Leitung, die auf der vorderen Abdeckung schematisch dargestellt sind. LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung und guter Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Taste für den sofortigen oder um 1-23 Stunden zeitverzögerten Start auf beiden Leitungen. Taste zum manuellen Öffnen (Test von 5 Minuten). Isolierte elektronische Teile. 3/4" Hahn-Anschluss m. IG. Waschbarer Filter. Betriebsdruck von 0,5 - 10 bar. Anschließbar an den Claber Regensensor (90915). Kontrolliert und getestet zu 100 %.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	12	17	23	25	27	30	33

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8483		2	9 x 23 x 12	25 x 10 x 19	0,005	1,21	288	8 000625 084838

## TEMPO SELECT

8486



Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer. Funktioniert mit 2 Alkali-Mangan-Batterien 1,5V vom Typ AA in einem wasserdichten Batteriefach. Einfache Programmierung mit zwei digitalen Tasten: eine mit 14 Bewässerungszeiten und eine mit 7 Bewässerungshäufigkeiten. 98 voreingestellte Programme (+ off). LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung und guter Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Taste für den sofortigen oder um 1-23 Stunden zeitverzögerten Start. Taste zum manuellen Öffnen (Test von 5 Minuten). Isolierte elektronische Teile. 3/4" Hahn-Anschluss m. IG. Waschbarer Filter. Betriebsdruck von 0,5 - 10 bar. Anschließbar an den Regensensor (90915). Kontrolliert und getestet zu 100 %.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	12	17	23	25	27	30	33

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8486		2	9 x 23 x 12	25 x 10 x 19	0,005	1,22	288	8 000625 084869

## DUAL LOGIC

8485

LIMITED  
STOCK

Automatischer Zwei-Wege-Bewässerungscomputer für die Bewässerung auf zwei unabhängigen Leitungen. Funktioniert mit 2 Alkali-Mangan-Batterien 1,5V vom Typ AA in einem wasserdichten Batteriefach. Einfache Programmierung per digitaler Taste. 19 voreingestellte Programme (+ off) pro Leitung, die auf der vorderen Abdeckung schematisch dargestellt sind. LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung und guter Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Taste für den sofortigen oder um 1-23 Stunden zeitverzögerten Start auf beiden Leitungen. Taste zum manuellen Öffnen (Test von 5 Minuten). Isolierte elektronische Teile. 3/4" Hahn-Anschluss m. IG. Waschbarer Filter. Betriebsdruck von 0,5 - 10 bar. Anschließbar an den Claber Regensensor (90915). Kontrolliert und getestet zu 100 %.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
I/min	16	20	28	30	32	38	42

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8485		2	16 x 23 x 12	38 x 17 x 13	0,008	2,00	160	

## DUAL SELECT

8488



Automatischer Zwei-Wege-Bewässerungscomputer für die Bewässerung auf zwei unabhängigen Leitungen. Funktioniert mit 2 Alkali-Mangan-Batterien 1,5V vom Typ AA in einem wasserdichten Batteriefach. Einfache Programmierung mit zwei digitalen Tasten: eine mit 14 Bewässerungszeiten und eine mit 7 Bewässerungshäufigkeiten pro Leitung. 98 voreingestellte Programme (+ off) pro Leitung. LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung und guter Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Taste für den sofortigen oder um 1-23 Stunden zeitverzögerten Start auf beiden Leitungen. Taste zum manuellen Öffnen (Test von 5 Minuten). Isolierte elektronische Teile. 3/4" Hahn-Anschluss m. IG. Waschbarer Filter. Betriebsdruck von 0,5 - 10 bar. Anschließbar an den Regensensor (90915). Kontrolliert und getestet zu 100 %.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
I/min	16	20	28	30	32	38	42

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8488		2	16 x 23 x 12	38 x 17 x 13	0,008	2,00	160	

# BEWÄSSERUNGSCOMPUTER TEMPO UND DUAL MYAQUASOLAR

myAquaSolar ist der erste und einzige intelligente Bewässerungscomputer, der dank der neuesten Generation von Photovoltaikmodulen ohne Batterien und ohne die Notwendigkeit einer direkten und kontinuierlichen Sonneneinstrahlung funktioniert. So ist schon indirektes Licht ausreichend, um den Bewässerungscomputer perfekt zu versorgen. myAquaSolar ist in Versionen für einen oder zwei Bewässerungskreise erhältlich und kann mit der speziellen, intuitiven und funktionsreichen App myAquaSolar App direkt vom Smartphone über Bluetooth® programmiert werden.




MYAQUASOLAR

Natürlich innovativ

KEINE BATTERIE  
100 % SOLARENERGIE

 Bluetooth®

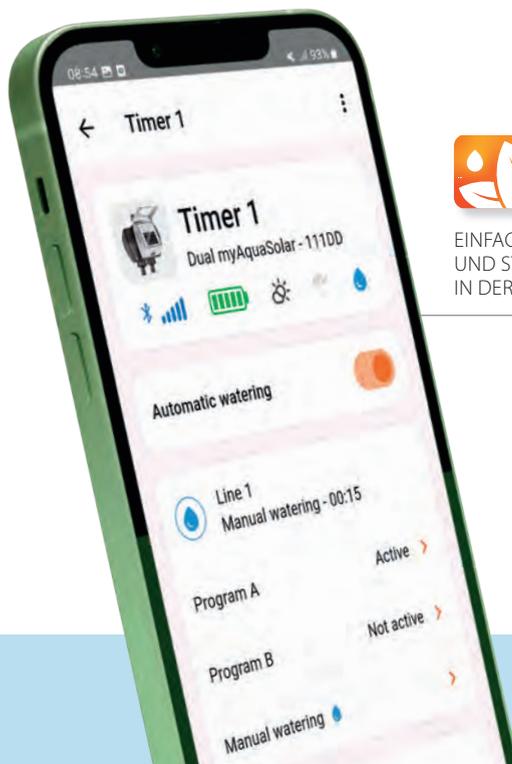

EINFACHE PROGRAMMIERUNG  
UND STEUERUNG  
IN DER APP MYCLABER



KOSTENLOSER DOWNLOAD, KEINE ABO-KOSTEN, VERFÜGBAR  
FÜR SMARTPHONES.



## TEMPO MYAQUASOLAR

8497



Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer. Ausgestattet mit integriertem Photovoltaikmodul, funktioniert mit Solarenergie auch wenn keine direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist. Keine Batterien erforderlich. Einfache Programmierung über Bluetooth®-Technologie und die App myClaber. 2 vollständig anpassbare Programme. Taste zum Ausschalten des Bewässerungscomputers und Starten des manuellen Betriebs (kann auch über die App aktiviert werden). Wochenprogrammierung mit Möglichkeit zum Ausschluss einzelner Wochentagen. Isolierte elektronische Teile. 3/4" Hahn-Anschluss m. IG. Waschbarer Filter. Betriebsdruck von 0,5 - 10 bar. Anschließbar an den Regensensor (90915) oder an den Regensensor Bluetooth® (90844). Kontrolliert und getestet zu 100 %.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8497		2	11,8 x 21 x 11,5	28 x 25 x 13	0,009	1,25	144	8 000625 084975

## DUAL MYAQUASOLAR

8498





Automatischer Zwei-Wege-Bewässerungscomputer für die Bewässerung auf zwei unabhängigen Leitungen. Ausgestattet mit integriertem Photovoltaikmodul, funktioniert mit Solarenergie auch wenn keine direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist. Keine Batterien erforderlich. Einfache Programmierung über Bluetooth®-Technologie und die App myClaber. 2 vollständig anpassbare Programme pro Kreis. Taste zum Ausschalten des Bewässerungscomputers und Starten des manuellen Betriebs (kann auch über die App aktiviert werden). Wochenprogrammierung mit Möglichkeit zum Ausschluss einzelner Wochentagen. Isolierte elektronische Teile. 3/4" Hahn-Anschluss m. IG. Waschbarer Filter. Betriebsdruck von 0,5 - 10 bar. Anschließbar an den Regensensor (90915) oder an den Regensensor Bluetooth® (90844). Kontrolliert und getestet zu 100 %.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
8498		2	15 x 21 x 11,5	38 x 17 x 13	0,008	1,70	160	8 000625 084982





AQUAUNO PLUS			AQUADUE	TEMPO		DUAL		MYAQUASOLAR	
									
<b>8419</b>	<b>8412</b>	<b>8413</b>	<b>8410</b>	<b>8483</b>	<b>8486</b>	<b>8485</b>	<b>8488</b>	<b>8497</b>	<b>8498</b>
<b>AQUAUNO LOGICA PLUS</b>	<b>AQUAUNO VIDEO-2 PLUS</b>	<b>AQUAUNO VIDEO-6 PLUS</b>	<b>AQUADUE DUPLO EVOLUTION</b>	<b>TEMPO LOGIC</b>	<b>TEMPO SELECT</b>	<b>DUAL LOGIC</b>	<b>DUAL SELECT</b>	<b>TEMPO MYAQUASOLAR</b>	<b>DUAL MYAQUASOLAR</b>
<b>1 x</b>  <b>9V</b> ALKALINE	<b>1 x</b>  <b>9V</b> ALKALINE	<b>1 x</b>  <b>9V</b> ALKALINE	<b>1 x</b>  <b>9V</b> ALKALINE	<b>2 x</b>  <b>AA 1,5V</b> ALKALINE	<b>2 x</b>  <b>AA 1,5V</b> ALKALINE	<b>2 x</b>  <b>AA 1,5V</b> ALKALINE	<b>2 x</b>  <b>AA 1,5V</b> ALKALINE		
3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm) Drehanschluss	3/4" (20 x 27 mm) Drehanschluss	3/4" (20 x 27 mm) Drehanschluss	3/4" (20 x 27 mm) Drehanschluss	3/4" (20 x 27 mm) Drehanschluss	3/4" (20 x 27 mm) Drehanschluss
3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	1/2" (15 x 21 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)
1	1	1	2	1	1	2	2	1	2
NEIN	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN
NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN
0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar
3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C
Drehknopf	3x Taste	3x Taste	3x Taste	4x Taste	4x Taste	3x Taste	4x Taste	1x Taste, app 	1x Taste, app 
15 voreingestellte Programme	2	6	Bis auf 3 Bewässerungen je Ausgang	19 voreingestellte Programme (+ off)	98 voreingestellte Programme	19 voreingestellte Programme (+ off) je Ausgang	98 voreingestellte Programme je Ausgang	2	2 pro Kreis
1 - 60 Min.	1 Min - 23 Std. 59 Min.	1 Min - 23 Std. 59 Min.	1 Min - 23 Std. 59 Min.	1 - 90 Min.	1 - 90 Min.	1 - 90 Min.	1 - 90 Min.	1 Min - 3Std. 59 Min.	1 Min - 3Std. 59 Min.
2x täglich bis 1x wochentlich	bis 2x täglich	bis 6x täglich	bis 3x täglich je Ausgang	von 3x täglich bis 1x wochentlich	von 3x täglich bis 1x wochentlich	von 3x täglich bis 1x wochentlich	von 3x täglich bis 1x wochentlich	von 2x täglich bis 1x wochentlich	von 2x täglich pro Kreis, bis 1x wochentlich
NEIN	JA	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA
NEIN	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
NEIN	5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	von 15 Min. bis auf max. 60 Min. 5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	einstellbare von 1 Min - 3Std. 59 Min.	einstellbare von 1 Min - 3Std. 59 Min.
NEIN	JA Startzeit einstellbar	JA Startzeit einstellbar	JA Startzeit einstellbar	JA, bis auf 23 Std.	JA, bis auf 23 Std.	JA, bis auf 23 Std.	JA, bis auf 23 Std.	JA Startzeit einstellbar	JA Startzeit einstellbar
LED	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA, per App	JA, per App
NEIN (1x Blink alle 2 Sek. zeigt Bewässerung am laufend)	JA (Blinkt das eingestellte Programmmzahl)	JA (Blinkt das eingestellte Programmmzahl)	JA (Blinkt das eingestellte Programmmzahl)	JA	JA	JA	JA	JA, per App	JA, per App
JA, kabelgebunden (Regensensor 90915)	JA, kabelgebunden (Regensensor 90915)	JA, kabelgebunden (Regensensor 90915)	JA, kabelgebunden (Regensensor 90915)	JA, kabelgebunden (Regensensor 90915)	JA, kabelgebunden (Regensensor 90915)	JA, kabelgebunden (Regensensor 90915)	JA, kabelgebunden (Regensensor 90915)	JA, kabelgebunden (Regensensor 90915) oder per Bluetooth® (Regensensor 90844)	JA, kabelgebunden (Regensensor 90915) oder per Bluetooth® (Regensensor 90844)
3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

# VERTEILER- UND VERLEGEROHRN, TROPFROHREN

Robust, Algen- und UV-beständig; mit den Verteilerschläuchen von Claber und den Kapillarschläuchen kann ganz einfach ein beliebiger Tropf- oder Mikrobewässerungskreis erstellt werden. Zum einfachen und gleichmäßigen Bewässern von Hecken, Randbepflanzungen und Beeten gibt es die Tropf- und porösen Schläuche von Claber. Zum Sparen von wertvoller Zeit und kostbarem Wasser müssen sie nur an einen Wasserhahn angeschlossen werden oder an einen batteriebetriebenen Bewässerungscomputer von Claber, der das Bewässern zur idealen Uhrzeit mit der perfekten Wassermenge ermöglicht.



## VERTEILERROHR 1/4" - 5 m

**90371**



PE-Verteilerrohr 1/4" (4 - 6 mm) für Abzweigungen vom Verteilerschlauch. Führt Wasser zu Tropfern entlang und am Ende der Leitung. Flexibel und beständig gegen Algen, niedrige Temperaturen und UV-Strahlen.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90371		14	14 x 3,5 x 14	28 x 19 x 25	0,013	1,48	672	8 000625 903719

## VERTEILERROHR 1/4" - 20 m

**90370**



PE-Verteilerrohr 1/4" (4 - 6 mm) für Abzweigungen vom Verteilerschlauch. Führt Wasser zu Tropfern entlang und am Ende der Leitung. Flexibel und beständig gegen Algen, niedrige Temperaturen und UV-Strahlen.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90370		5	18 x 5,5 x 18	28 x 19 x 25	0,013	1,85	240	8 000625 903702

## VERTEILERROHR 1/4" - 20 m GRÜN

**90375**



PE-Verteilerrohr 1/4" (4 - 6 mm) für Abzweigungen vom Verteilerschlauch. Führt Wasser zu Tropfern entlang und am Ende der Leitung. Flexibel und beständig gegen Algen, niedrige Temperaturen und UV-Strahlen.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90375		5	18 x 5,5 x 18	28 x 19 x 25	0,013	1,85	240	8 000625 903757

VERLEGEROHR 1/2" - 15 m

90362



Verlegerohr aus Polyethylen 1/2" (13 - 16 mm) für die Hauptleitung. Flexibel und beständig gegen Algen, niedrige Temperaturen und UV-Strahlen.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90362		1	Ø 40 x 8	Ø 40 x 8	0,010	1,00	72	8 000625 903627

VERLEGEROHR 1/2" - 25 m

90365



Verlegerohr aus Polyethylen 1/2" (13 - 16 mm) für die Hauptleitung. Flexibel und beständig gegen Algen, niedrige Temperaturen und UV-Strahlen.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90365		1	Ø 42 x 10	Ø 42 x 10	0,014	1,65	60	8 000625 903658

VERLEGEROHR 1/2" 25 m - WEISS

90368



PE-Rohr 1/2" (13 - 16 mm) für die Hauptleitung. Flexibel und beständig gegen Algen, niedrige Temperaturen und UV-Strahlen.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90368		1	Ø 42 x 10	Ø 42 x 10	0,014	1,65	60	8 000625 903689

VERLEGEROHR 1/2" - 50 m


90366



PE-Rohr 1/2" (13 - 16 mm) für die Hauptleitung. Flexibel und beständig gegen Algen, niedrige Temperaturen und UV-Strahlen.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90366		1	Ø 44 x 15	Ø 44 x 15	0,023	3,07	28	8 000625 903665

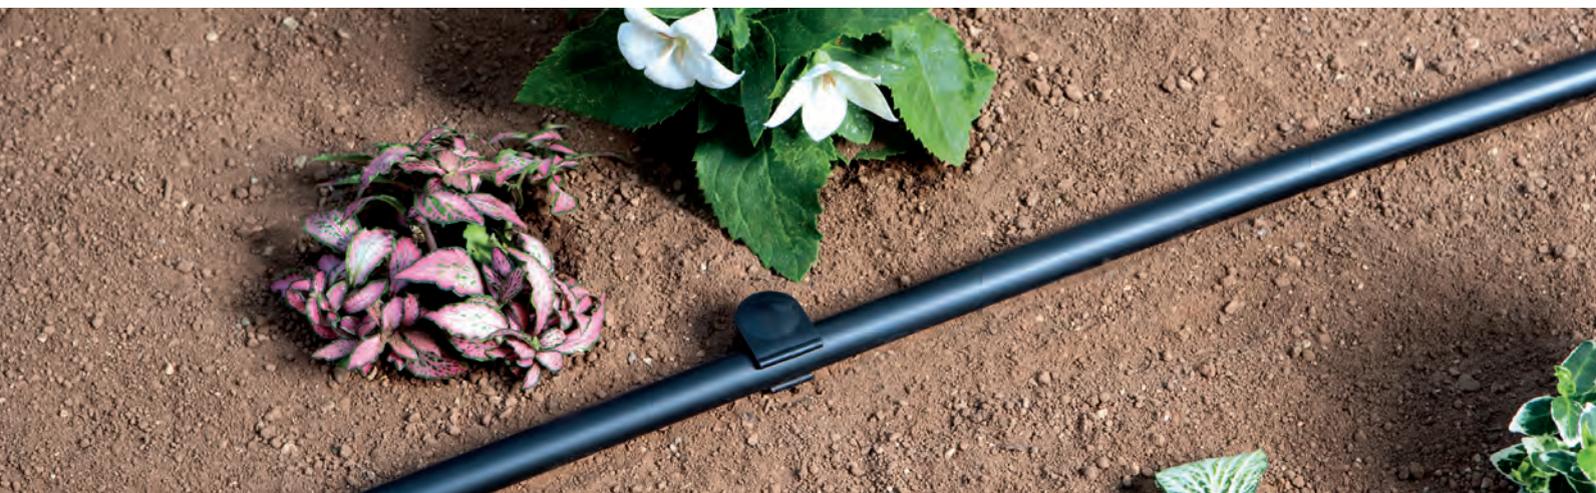

## TROPFROHR 1/4" - 15 m

90353



PE-Rohr 1/4" (4-6 mm) mit integrierten, labyrinthartig angeordneten Tropfern (positioniert alle 30 cm), die jeweils 1,2 Liter/Stunde ausgeben und eine extrem gleichmäßige Ausgabe auf der gesamten Fläche gewährleistet. Geringerer Wasserverbrauch: Betriebsdruck zwischen 0,5 und 1 bar.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0
L/H	2,4	2,8	3,2	3,5

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90353		5	23 x 5 x 21,5	23 x 25 x 26	0,015	1,51	225



## TROPFROHR 1/2" - 25 m

90355



PE-Rohr 1/2" (13 - 16 mm) mit integrierten, labyrinthartig angeordneten Tropfern (positioniert alle 33 cm), die jeweils 2 Liter/Stunde ausgeben und eine extrem gleichmäßige Ausgabe auf der gesamten Fläche gewährleistet. Geringerer Wasserverbrauch: Betriebsdruck zwischen 0,5 und 2 bar.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0
L/H	1,8	2,3	2,7	3,1

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90355		1	Ø 50 x 9,5	Ø 50 x 9,5	0,023	1,61	32

TROPFROHR 1/2" - 25 m  
BROWN

90356



PE-Rohr 1/2" (13 - 16 mm) mit integrierten, labyrinthartig angeordneten Tropfern (positioniert alle 33 cm), die jeweils 2 Liter/Stunde ausgeben und eine extrem gleichmäßige Ausgabe auf der gesamten Fläche gewährleistet. Geringerer Wasserverbrauch: Betriebsdruck zwischen 0,5 und 2 bar.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0
L/H	1,8	2,3	2,7	3,1

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90356		1	Ø 50 x 9,5	Ø 50 x 9,5	0,023	1,60	32



## TROPFROHR 1/2" - 50 m

90357



PE-Rohr 1/2" (13 - 16 mm) mit integrierten, labyrinthartig angeordneten Tropfern (positioniert alle 33 cm), die jeweils 2 Liter/Stunde ausgeben und eine extrem gleichmäßige Ausgabe auf der gesamten Fläche gewährleistet. Geringerer Wasserverbrauch: Betriebsdruck zwischen 0,5 und 2 bar.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0
L/H	1,8	2,3	2,7	3,1

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90357		1	Ø 60 x 12	Ø 60 x 12	0,033	2,88	12

DRUCKKOMPENSIERENDE  
1/2" TROPFROHR - 25 m

90354



PE-Rohr 1/2" (13 - 16 mm) mit integrierten, labyrinthartig angeordneten Tropfern (positioniert alle 33 cm), die jeweils 2,1 Liter/Stunde ausgeben und eine extrem gleichmäßige Ausgabe auf der gesamten Fläche gewährleistet. Geringerer Wasserverbrauch: Betriebsdruck zwischen 0,5 und 4 bar.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90354		1	Ø 50 x 9,5	Ø 50 x 9,5	0,023	1,61	32



CLABER TROPFROHR MIT  
INTEGRIERTEN, LABYRINTHARTIG  
ANGEORDNETEN TROPFERN



## PERL-REGNER 1/2" - 15 m

90350



Bewässert langsam und gleichmäßig durch das kapillare Labyrinth der Schlauchwände aus. Der robuste und zugleich biegsame Schlauch lässt sich mühelos um die Pflanzen herum und auch unterirdisch verlegen. Kontinuierlicher Abfluss im Frostschutzmodus. Funktioniert mit niedriger Durchflussmenge: Betriebsdruck von 0,5 bis 2 bar.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90350		1	Ø 38 x 7	Ø 38 x 7	0,010	1,45	54



## PERL-REGNER 1/2" - 25 m

90351



Bewässert langsam und gleichmäßig durch das kapillare Labyrinth der Schlauchwände. Der robuste und zugleich biegsame Schlauch lässt sich mühelos um die Pflanzen herum und auch unterirdisch verlegen. Kontinuierlicher Abfluss im Frostschutzmodus. Funktioniert mit niedriger Durchflussmenge: Betriebsdruck von 0,5 bis 2 bar.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90351		1	Ø 38 x 11	Ø 38 x 11	0,017	2,55	42



DER PERLREGNER EIGNET SICH FÜR DIE BESONDERS WASSERSPARENDE BEWÄSSERUNG VON BEETEN UND PFLANZENREIHEN



# SCHLAUCHREGNER



Für ein praktisches und vielseitiges Bewässerungserlebnis bietet Claber die Familie an Schlauchregnern, die mit regelmäßigen Mikrolöchern und einer doppelten Funktion versehen sind. Dank seiner dreifachen Leitung setzt der Schlauchregner unzählige Wasserstrahlen frei und kann sowohl zum Verteilen eines sanften und kalibrierten Regens (mit den Löchern nach oben) als auch zum Garantieren des richtigen Feuchtigkeitsgehalts im Boden (mit den Löchern nach unten) verwendet werden.

Der Quick-Click-Anschluss gewährleistet eine schnelle Installation und macht ihn zum idealen Verbündeten für die Bewässerung von Randbepflanzungen, Beeten und kleinen (Gemüse-) Gärten.



## IDEALER PARTNER

für die Bewässerung von  
Randpflanzungen, Hecke, und  
kleine Gemüsegärten

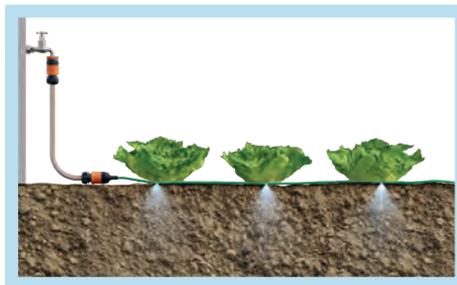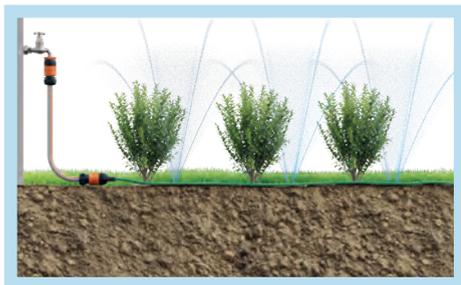

## TRIPLY SCHLAUCHREGNER 7,5 m

**90376**



Schlauchregner mit regelmäßigen Mikrolöchern auf einer Seite. Bei Auslage mit den Löchern nach oben gibt er zahlreiche Wasserstrahlen frei. Bei Auslage mit den Löchern nach unten bewässert er durch Durchtränkung des Bodens. Ausgestattet an einem Ende mit Quick-Click-Anschluss für die Verbindung mit einem Wasseranschluss. Betriebsdruck 1 bis 3 bar. Durchflussmenge: 3 l/min bis 8 l/min.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90376		3	31 x 4 x 29	40 x 40 x 13	0,02	2,43	108



## TRIPLY SCHLAUCHREGNER 15 m

**90377**



Schlauchregner mit regelmäßigen Mikrolöchern auf einer Seite. Bei Auslage mit den Löchern nach oben gibt er zahlreiche Wasserstrahlen frei. Bei Auslage mit den Löchern nach unten bewässert er durch Durchtränkung des Bodens. Ausgestattet an einem Ende mit Quick-Click-Anschluss für die Verbindung mit einem Wasseranschluss. Betriebsdruck 1 bis 3 bar. Durchflussmenge: 5 l/min bis 13 l/min.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90377		3	38 x 4 x 38	40 x 40 x 13	0,02	4,20	108



# BLOCK-SYSTEM RAINJET®

## ANSCHLÜSSE UND KUPPLUNGEN BLOCK-SYSTEM: DIE EVOLUTION DER PHILOSOPHIE RAINJET

Eine vollständige Familie von Anschlüssen und Quetschverschraubungen für Schläuche 1/2", die das umfassende Angebot an Zubehör und Tropfern Rainjet um innovative Eigenschaften bereichert. Das spezielle Blockiersystem mit Überwurfmutter, das das Block-System auszeichnet, wurde entwickelt, um perfekte Dichtheit im Laufe der Zeit zu garantieren, damit kein kostbares Wasser verlorengeht und umgekehrt keine Verunreinigungen in die Anlage eindringen können. Auf diese Weise wird die Realisierung einer Do-it-Yourself-Anlage wie der Mikrobewässerungsanlage Colibri noch einfacher und für alle möglich.



### BLOCK-SYSTEM RAINJET

Mit den innovativen Kupplungen und Überwurfmuttern Block-System ist die einfache Installation garantiert.

#### DRUCKMINDERER

##### 91040



Verringert automatisch den Eingangsdruck (von max. 10 Bar) auf einen Wert von 1 bar und hält diesen dann konstant aufrecht. Wird an Wasserhähne mit Gewinde 3/4" (20 - 27 mm) oder 1/2" (15 - 21 mm) geschraubt.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91040		4	10,2 x 20,6 x 4	26,5 x 10 x 25	0,006	0,46	384



#### ZWEI-WEGE-VERTEILER 3/4"

##### 91589



Für 3/4" Wasserhähne m. AG. Gestattet die Montage von zwei elektronischen Bewässerungscomputern, Druckminderern usw.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91589		5	15,4 x 24 x 5,3	28 x 13 x 25	0,009	1,08	360



#### MULTI-HAHNSTÜCK 3/4" UND 1/2"

##### 91002



Zum Anschließen der automatischen Kupplungen an den Wasserhahn. IG 3/4" (20 - 27 mm) und Reduzierstück IG 1/2" (15 - 21 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91002		14	7,9 x 15,7 x 3,5	26,5 x 10 x 25	0,006	0,57	1344



**AUTOMATISCHE KUPPLUNG  
MIT GEWINDE 3/4" AG****91494**

Dient dem Anschluss von Druckminderern, 1/2" Verlegerohr (13 - 16 mm), Kupplungen für Topfschläuche 1/4" (4 - 6 mm) und anderer Zubehörteile mit Innengewinde 3/4" an elektronische Bewässerungscomputer.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
91494		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,39	1440	8 000625 914944

**KLEMMVERBINDER 1/2"****99009**

Dient dem Anschluss eines 1/2" Verlegerohr (13 - 16 mm) an ein Hahnstück mit Schnellkupplung, das bereits an den Wasserhahn montiert ist.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
99009		25	3,5 x 7 x 3,5	10 x 39 x 13	0,005	0,86	3000	8 000625 990092
91009		10	7,9 x 15,7 x 4,5	25 x 10 x 19	0,005	0,47	1440	8 000625 910090

**LEITUNGSFILTER FÜR 1/2"  
VERLEGEROHR****91011**

Zum Filtern des Wassers in Tropf- oder Mikrobewässerungsanlagen. Wird direkt am 1/2" Verlegerohr 1/2" installiert. Einfach zu reinigender Netzfilter.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
91011		4	10,2 x 20,6 x 3,4	26,5 x 10 x 25	0,006	0,40	384	8 000625 910113

**KLEMMVERBINDER 1/2"  
MIT HAHNSTÜCK 3/4" IG****99013**

Dient dem direkten Anschluss eines 1/2" Verlegerohrs (13 - 16 mm) an den Wasserhahn. Für Wasserhähne mit 3/4" AG (20 - 27 mm) oder 1/2" AG (15 - 21 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
99013		25	3,5 x 5,5 x 3,5	10 x 39 x 13	0,005	0,74	3000	8 000625 990139
91013		14	7,9 x 15,7 x 3,8	26,5 x 10 x 25	0,006	0,62	1344	8 000625 910137

**KLEMMVERBINDER 1/2"  
MIT ADAPTER 3/4"****99015**

Für den Anschluss eines 1/2" Verlegerohrs (13 - 16 mm) an ein Hahnstück mit Innengewinde 3/4" (20 - 27 mm) oder 1" (26 - 34 mm) (z. B. Magnetventile).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
99015		25	4,2 x 5,75 x 4,2	10 x 39 x 13	0,005	0,75	3000	8 000625 990153
91015		10	7,9 x 15,7 x 4,5	25 x 10 x 19	0,005	0,44	1440	8 000625 910151

### KLEMMVERBINDER 1/2" T-STÜCK MIT 1/2" AG

**99017**



**91017**



Dient dem Anschluss in Reihe der Versenkregner Colibrì (Art. 90210 - 90220 - 90230) an einen 1/2" Verlegerohr (13 - 16 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99017		25	10 x 4,9 x 2,8	10 x 39 x 13	0,005	0,81	3000	8 000625 990177
91017		10	10 x 20,6 x 3,4	28 x 13 x 25	0,009	0,60	720	8 000625 910175

### KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK MIT 1/2" AG

**99019**



**91019**



Dient dem Anschluss am Leitungsende der Versenkregner Colibrì (Art. 90210 - 90220 - 90230) an einen 1/2" Verlegerohr (13 - 16 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99019		25	6,3 x 4,8 x 2,8	10 x 39 x 13	0,005	0,60	3000	8 000625 990191
91019		12	7,9 x 15,7 x 3,0	25 x 10 x 19	0,005	0,42	1728	8 000625 910199

### KLEMMVERBINDER ECKSTÜCK MIT 1/2" AG

**99021**



**91021**



Dient dem Anschluss in den Ecken der Versenkregner Colibrì (Art. 90210 - 90220 - 90230) an einen 1/2" Verlegerohr (13 - 16 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99021		25	6,55 x 5,65 x 6,55	10 x 39 x 13	0,005	1,05	3000	8 000625 990214
91021		6	7,9 x 15,7 x 4,5	25 x 10 x 19	0,005	0,29	864	8 000625 910212

### KLEMMVERBINDER 1/2" GERADE KUPPLUNG

**99023**



**91023**



Gestattet die Verbindung von zwei Abschnitten eines 1/2" Verlegerohrs (13 - 16 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99023		25	3 x 8 x 3	10 x 39 x 13	0,005	0,66	3000	8 000625 990238
91023		12	7,9 x 15,7 x 3,0	25 x 10 x 19	0,005	0,47	1728	8 000625 910236

### KLEMMVERBINDER 1/2" WINKEL

**99025**



**91025**



Gestattet die Verbindung von zwei Abschnitten eines 1/2" Verlegerohrs (13 - 16 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99025		25	6,45 x 6,45 x 2,8	10 x 39 x 13	0,005	0,70	3000	8 000625 990252
91025		12	7,9 x 15,7 x 3,0	25 x 10 x 19	0,005	0,49	1728	8 000625 910250

**KLEMMVERBINDER 1/2" MIT 4  
x 1/4" ANSCHLUSS-NIPPEL****99027****91027**

Dient dazu, bis zu vier Tropfer in große Töpfe der Gefäße zu bringen. Ideal für Mikrobewässerungsanlagen in Beeten oder Einfassungen durch die Abzweigung von Tropfleitungen von einem einzigen Wasseranschluss. Inklusive Stopfen für nicht verwendete Ausgänge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99027		25	2,8 x 10 x 2,8	10 x 39 x 13	0,005	0,80	3000	
91027		4	10 x 20,6 x 3,4	26,5 x 10 x 25	0,006	0,32	384	

**KLEMMVERBINDER 1/2"  
T-STÜCK****99029****91029**

Gestattet die Verbindung von drei Abschnitten eines 1/2" Verlegerohrs (13 - 16 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99029		25	10 x 6,5 x 2,8	10 x 39 x 13	0,005	0,94	3000	
91029		10	10 x 20,6 x 3,4	28 x 13 x 25	0,009	0,66	720	

**KLEMMVERBINDER 1/2"  
KUGELHAHN****99033****91033**

Zum Regulieren, Öffnen und Schließen des Wasserflusses einer Leitung. Wird zwischen zwei Abschnitten eines 1/2" Verlegerohrs (13 - 16 mm) aufgebaut.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99033		25	10 x 4,6 x 2,8	10 x 39 x 13	0,005	0,92	3000	
91033		10	10 x 20,6 x 3,4	28 x 13 x 25	0,009	0,68	720	

**KLEMMVERBINDER 1/2"  
ENDSTÜCK****99035****91035**

Zum Stoppen des Wasserflusses am Ende des 1/2" Verlegerohrs (13 - 16 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99035		25	2,8 x 4 x 2,8	10 x 39 x 13	0,005	0,46	3000	
91035		12	7,9 x 15,7 x 3,4	25 x 10 x 19	0,005	0,37	1728	

**KLEMMVERBINDER 1/2"  
ABLASSVENTIL****91037**

Zum automatischen Entleeren der Leitungen des Bewässerungskreises. Mit Klemmverbindung für 1/2" Verlegerohr (13 - 16 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
91037		5	10 x 20,6 x 3,4	26,5 x 10 x 25	0,006	0,39	480	

# KUPPLUNGEN UND ZUBEHÖR RAINJET®

Kupplungen, Wasserhähne, Erdspieße, Ablassventile. Das Zubehör Rainjet gestattet das einfache Realisieren verschiedener Tropf- und Mikrobewässerungsanlagen und ihre Anpassung an die sich wandelnden Anforderungen der Pflanzen im Laufe der Zeit. Das Anschließen von Kupplungen und Zubehör erfolgt einfach durch Druck, ohne Werkzeug, und die Wasserdichtigkeit ist perfekt. Durch Verwendung von geraden Kupplungen, Winkelstücken und Drei-Wege-Kupplungen können Anlagen mit jeder beliebigen Form erstellt werden. Das Zubehör Rainjet ist ideal sowohl zum Erstellen einer beliebigen Tropfbewässerungsanlage durch Auswahl aus dem breiten Angebot an Tropfern Rainjet als auch zum einfachen Realisieren einer unterirdischen Mikrobewässerungsanlagen mit Colibri System. Unverzichtbar zum Erfüllen der Anforderungen dieses Bereichs, der sich ständig weiterentwickelt.



## KUPPLUNGEN UND ZUBEHÖR RAINJET

Die Kupplungen und das Zubehör Rainjet werden ohne Werkzeuge und einfach mit etwas Druck zusammengesteckt, und die Wasserdichtigkeit ist gewährleistet.

### LEITUNGSFILTER FÜR 1/2" VERLEGEROHR

91031



LIMITED STOCK



Zum Filtern des Wassers in Tropf- oder Mikrobewässerungsanlagen. Wird direkt am 1/2" Verlegerohr aufgebaut. Einfach zu reinigender Netzfilter.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91031		5	10 x 20,6 x 3,4	26,5 x 10 x 25	0,006	0,32	480



## 3/4" HAHNANSCHLUSS MIT 1/2" REDUZIERUNG FÜR 1/2" VERLEGEROHR

91347



Dient dem direkten Anschluss eines 1/2" Verlegerohr (13 - 16 mm) an den Wasserhahn. Für Wasserhähne mit Gewinde 3/4" (20 - 27 mm) oder 1/2" (15 - 21 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
91347		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,36	1440	8 000625 913473

## 3/4" HAHNANSCHLUSS MIT 1/2" REDUZIERUNG FÜR 1/4" VERTEILERROHR

91345



Dient dem direkten Anschluss eines Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm) und eines Verteilerrohr 1/4" (4 - 6 mm) an den Wasserhahn. Für Wasserhähne mit AG 3/4" (20 - 27 mm) oder AG 1/2" (15 - 21 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
91345		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,37	1440	8 000625 913459

## ANSCHLUSSSTÜCK MIT 1" AG UND 3/4" AG REDUZIERUNG

91066



Für den Anschluss eines Verlegerohrs 1/2" (13 - 16 mm) an ein Hahnstück mit Innengewinde 3/4" (20 - 27 mm) oder 1" (26 - 34 mm) (z. B. Magnetventile).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
91066		10	7,9 x 15,7 x 4,2	25 x 10 x 19	0,005	0,38	1440	8 000625 910663

## T-STÜCK MIT 1/2" AG

91072



Dient dem Anschluss in Reihe der Versenkgrenzer Colibri (Art. 90210 - 90220 - 90230) an einen Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm). Blister mit zwei Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
91072		10	7,9 x 15,7 x 3,7	25 x 10 x 19	0,005	0,39	1440	8 000625 910724

## 1/2" WINKEL MIT AG 1/2"

91082



Dient dem Anschluss am Leitungsende der Versenkgrenzer Colibri (Art. 90210 - 90220 - 90230) an einen Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm). Blister mit zwei Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
91082		10	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,32	1440	8 000625 910823

## QUICK-CLICK VERBINDER FÜR 1/2" (13-16 mm) SCHLAUCH

91070



Zur Verbindung in Reihe von zwei Schläuchen: ein 1/2"-Schlauch (13-16 mm) für die Tropfbewässerung mit einem PVC Schlauch, der am seinem Ende eine Quick-Click Kupplung hat. Blister mit zwei Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
91070		15	7,9 x 15,7 x 2	26,5 x 10 x 25	0,006	0,49	1440	8 000625 910700

## PE-VERBINDER 1/2"

99076



Zur einfachen Verbindung von PE-Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm). Blister mit 4 Stück.

91076



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99076		6 x 20	15 x 15 x 3	10 x 39 x 13	0,005	0,81	720	
91076		15	7,9 x 15,7 x 3	26,5 x 10 x 25	0,006	0,58	1440	

## PE-VERBINDER 1/2" WINKEL

99081



90° Winkel zur einfachen Verbindung von zwei PE-Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm). Blister mit 2 Stück

91081



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99081		6 x 20	15 x 15 x 3	10 x 39 x 13	0,005	0,78	720	
91081		15	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,38	2160	

## PE-VERBINDER 1/2"

91073



Zur Verbindung von PE-Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm) mit Anschluss für Verteilerrohr 1/4" (4 - 6 mm). Blister mit 2 Stück.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
91073		10	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,30	1440	

## PE-VERBINDER 1/2" T-STÜCK

99071



T-Stück zur Verbindung von PE-Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm). Blister mit 2 Stück.

91071



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99071		4 x 20	14 x 22 x 3	10 x 39 x 13	0,005	0,80	480	
91071		15	7,9 x 15,7 x 2,5	26,5 x 10 x 25	0,006	0,53	1440	

## PE-STOPFEN

91086



Zum Verschließen von PE-Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm). Blister mit 4 Stück.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
91086		15	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,46	2160	

## PE-VENTIL 1/2"

91280



Zur Regulierung des Wasserflusses im PE-Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
91280		10	7,9 x 15,7 x 4	25 x 10 x 19	0,005	0,34	1440	8 000625 912803

## VERLEGEROHR-KLAMMER 1/2"

91096

Befestigungsklammer für PE-Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm) bei Wasserdrücken über 1,5 Bar.  
Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
91096		10	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,39	1440	8 000625 910960

## ERDSPIESS 1/2"

99090

Erdspieß zur Fixierung des PE-Verlegerohres 1/2" (13 - 16 mm) auf dem Erreich.  
Blister mit 8 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
99090		4 x 20	13 x 22 x 7	20 x 39 x 13	0,010	1,40	288	8 000625 990900
91090		10	15,4 x 24 x 3	39 x 23 x 20	0,018	1,77	480	8 000625 910908

## 1/2" ENTLEERUNGS-VENTIL

90920

Zum automatischen Entleerung von Bewässerungsanlagen, wird am Ende einer 1/2" Leitung (13 - 16 mm) angeschlossen.  
Blister mit 1 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90920		4	7,9 x 15,7 x 3,5	12 x 10 x 19	0,002	0,15	1152	8 000625 909209

CLIP ZUR WANDBEFESTIGUNG  
DES SCHLAUCHS

91097

Gestattet das stabile Befestigen des Verteilerschlauchs von 1/2" (13-16 mm) an einer senkrechten Oberfläche (z. B. Wand).  
Blister mit 5 Stück, Schrauben und Dübeln.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
91097		10	7,9 x 15,7 x 3,7	25 x 10 x 19	0,005	0,70	1440	8 000625 910977

## PE-VERBINDER 1/4"

99155



Zur einfachen Verbindung von PE-Verlegerohr 1/4" (4 - 6 mm).  
Blister mit 10 Stück.

91155



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
99155		20 x 20	7,5 x 13 x 10	10 x 39 x 13	0,010	0,75	2400
91155		13	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,39	1872

PE-VERBINDER 1/4"  
WINKELSTÜCK

91143



90° Winkel zur einfachen Verbindung von PE-Verlegerohr.  
Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91143		13	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,40	1872



## PE-VERBINDER 1/4"-T-STÜCK

91141



Zur einfachen Verbindung von PE-Verteilerrohr 1/4" (4 - 6 mm).  
Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91141		13	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,42	1872

PE-VERBINDER 1/4"  
KREUZSTÜCK

91145



Kreuz-Stück zur Verbindung von PE-Verlegerohr.  
Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91145		13	7,9 x 15,7 x 2	25 x 19 x 10	0,005	0,45	1872



## BLIND-STOPFEN

91170



Stopfen zum Verschließen von gestochenen Löchern im PE-Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm)  
und zum Verschluss des Pe-Verteilerrohr 1/4" (4 - 6 mm).  
Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91170		13	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,40	1872



## 1/4" VENTIL

91270



Ventil für PE-Verteilerrohr 1/4" (4 - 6 mm). Zur Regelung des Wasserdurchflusses. Blister mit 5 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
91270		10	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,34	1440	8 000625 912704

## LOCHER

91185



Locher für PE-Verlegerohr 1/2" (13 - 16 mm). Die Löcher haben den richtigen Durchmesser für Mikro-Sprinkler und können mit dem Locher auch in der PE-Leitung justiert werden.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
91185		10	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,26	1440	8 000625 911854

## ERDSPIESS 1/4"

99190



Erdspieß zur Fixierung des PE-Verteilerrohr 1/4" (4 - 6 mm) auf dem Erdeich oder in der Erde von Topfpflanzen auf der Terrasse. Blister mit 15 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
99190		10 x 40	14 x 19 x 3	20 x 39 x 13	0,010	2,61	720	8 000625 991907
91190		10	15,4 x 24 x 2,5	28 x 19 x 25	0,013	1,43	480	8 000625 911905



# TROPFER RAINJET®

Die Tropfer von Claber verteilen mit Präzision die ideale Wassermenge und garantieren Ihren Pflanzen so stets das optimale Wohlbefinden. Tropfer, Kleinflächendüsen, Mikro-Nebeldüsen ermöglichen es, auf jeder Terrasse, jedem Balkon, Blumenbeet oder Gemüsegarten einen effizienten und völlig autonomen Bewässerungskreis zu schaffen, der jede Pflanze nahe an den Wurzeln mit der perfekt abgestimmten Menge Wasser versorgt.

Claber bietet eine breite Palette an Tropfern mit Zubehör und einsatzbereiten Kits an, die alle Ihre Bewässerungsanforderungen erfüllen, ohne einen einzigen Tropfen zu verschwenden. Die intelligente Bewässerung von Claber, die die Umwelt respektiert.

## ENDTROPFER

Vollständigkeit und Genauigkeit



REGULIERBARE DURCHFLUSSMENGE  
UND PERFERTE WASSERDICHTIGKEIT



KALIBRIERTE BEWÄSSERUNG  
OHNE VERSCHWENDUNG

EINSTELLBARE ENDTROPFER  
0-6 L/H

99209



91209



91211



99209 91209 91211



Endtropfer mit regulierbare Wassermenge von 0-6 L/Std., von ganz geschlossen bis ganz offen. Präzise und abgestimmte Einstellung des Wasserflusses. Wird mit einem einfachen und perfekt dichten Stechverbinder direkt an das Ende des 1/4" Verteilerrohr (4 - 6 mm) angeschlossen. Zugänglich für eine einfache Reinigung.

Blister:  
91209 – 10 Stk.  
91211 – 20 Stk.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
99209		6 x 50	15 x 30 x 3	20 x 13 x 39	0,010	1,90	432	8 000625 992096
91209		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,006	0,83	960	8 000625 912094
91211		10	10 x 20,6 x 4	28 x 13 x 25	0,009	1,48	720	8 000625 912117

EINSTELLBARE  
REIHENTROPFER 0-6 L/H

99217



91217



Die Tropfer sind für den Anschluss in Reihe bestimmt. Endtropfer mit regulierbare Wassermenge von 0-6 L/Std., von ganz geschlossen bis ganz offen. Präzise und abgestimmte Einstellung des Wasserflusses. Wird mit einem einfachen und perfekt dichten Stechverbinder direkt am 1/4" Verteilerrohr (4 - 6 mm) angeschlossen. Zugänglich für eine einfache Reinigung. Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
99217		6 x 50	14 x 18 x 5	20 x 13 x 39	0,010	2,14	432	8 000625 992171
91217		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,006	0,90	960	8 000625 912179

EINSTELLBARE ENDTROPFER  
0-10 L/H PLUS

91214



Endtropfer mit regulierbare Wassermenge von 0-10 L/Std., von ganz geschlossen bis ganz offen. Präzise und abgestimmte Einstellung des Wasserflusses. Wird mit einem einfachen und perfekt dichten Stechverbinder direkt an das Ende des 1/4" Verteilerrohr (4 - 6 mm) angeschlossen. Zugänglich für eine einfache Reinigung. Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
91214		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,006	1,03	960	8 000625 912148

EINSTELLBARE REIHENTROPFER  
0-10 L/H PLUS

91218



Die Tropfer sind für den Anschluss in Reihe bestimmt. Endtropfer mit regulierbare Wassermenge von 0-10 L/Std., von ganz geschlossen bis ganz offen. Präzise und abgestimmte Einstellung des Wasserflusses. Wird mit einem einfachen und perfekt dichten Stechverbinder direkt am 1/4" Verteilerrohr (4 - 6 mm) angeschlossen. Zugänglich für eine einfache Reinigung. Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
91218		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,006	1,05	960	8 000625 912186

EINE KALIBRIERTE UND EFFIZIENTE BEWÄSSERUNG



TROPFBEWÄSSERUNG

**DRUCKAUSGLEICHENDER TROPFER**

**99222**



**91222**



Dieser druckkompensierenden Tropfer gibt konstant eine Wassermenge von 4 L/Std. ab. Er wird Konstante Ausgabe von 4 Liter/Stunde am Anfang und auch am Ende der Leitung. Er wird direkt in das 1/2" Verlegerrohr (13 - 16 mm) gesteckt oder mit dem 1/4" PE-Verteilerrohr (4 - 6 mm) angeschlossen. Entfernen für eine einfache Reinigung. Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
99222		10 x 50	14 x 17 x 4	20 x 13 x 39	0,010	2,80	720	8 000625 992225
91222		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,006	0,77	960	8 000625 912223

**EINSTELLBARER TROPFER 0-40 L/STD.**

**99225**



**91225**



Dieser Tropfer ist von 0-40 L/Std. einstellbar. Er wird direkt in das 1/2" PE-Verlegerrohr (13 - 16 mm) gesteckt oder mit dem 1/4" Verteilerrohr (4 - 6 mm) angeschlossen. Entfernen für eine einfache Reinigung. Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
99225		10 x 50	14 x 22 x 6,5	20 x 13 x 39	0,010	2,55	720	8 000625 992256
91225		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,006	0,73	960	8 000625 912254

**EINSTELLBARER MIKRO-SPRÜH-DÜSE 0-40 L/STD.**

**99232**



**91232**



Dieser Mikro-Sprüh-Düse ist von 0-40 L/Std einstellbar, von ganz geschlossen bis ganz offen. Von bis Max. 360° Bewässerungsfläche. Er wird direkt am 1/2" Verlegerrohr (13 - 16 mm) gesteckt oder am 1/4" Verteilerrohr (4 - 6 mm) angeschlossen. Leicht zugänglich für eine einfache Reinigung. Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
99232		10 x 50	14 x 22 x 3	20 x 13 x 39	0,010	2,65	720	8 000625 992324
91232		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,006	0,79	960	8 000625 912322

### EINSTELLBARER TROPFER 0-40 L/STD. MIT ERDSPIESS

91227



Dieser Tropfer mit Erdspeiß ist von 0 - 40 Liter/Stunde einstellbar. Gewährleistet eine präzise und gezielte Bewässerung der Wurzeln der Pflanzen. Ausgestattet mit der Einstellung geschlossen/offen. Zugänglich für eine einfache Reinigung unter fließendem Wasser. Er wird direkt in das 1/4"Verteilerrohr (4 - 6 mm) gesteckt. Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
91227		6	15,4 x 24 x 2,5	20 x 10 x 39	0,007	0,98	576	

### EINSTELLBARER MIKRO-SPRÜH-DÜSE 0-40 L/STD. MIT ERDSPIESS

99228



91228



Dieser Mikro-Sprüh-Düse mit Erdspeiß ist von 0 - 40 Liter/Stunde einstellbar. Gewährleistet eine präzise und gezielte Bewässerung der Wurzeln der Pflanzen. Ausgestattet mit der Einstellung geschlossen/offen. Zugänglich für eine einfache Reinigung unter fließendem Wasser. Er wird direkt in das 1/4"Verteilerrohr (4 - 6 mm) gesteckt. Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
99228		6 x 25	13 x 23 x 5	20 x 13 x 39	0,010	1,97	432	
91228		6	15,4 x 24 x 2,5	20 x 10 x 39	0,007	1,01	576	

### NEBELDÜSE 360° MIT ERDSPIESS

91229



Nebeldüse auf Erdspeiß. Gewährleistet einen flächendeckenden, sanften Sprühregen um 360°. Er wird in das 1/4"Verteilerrohr 4-6 mm gesteckt. Lässt sich leicht im Boden verankern. Zugänglich für die Reinigung. Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
91229		6	15,4 x 24 x 2,5	20 x 10 x 39	0,007	1,00	576	

### DRUCKKOMPENSIERENDE TROPFER 360° AM SPIESS

91223



LIMITED STOCK



Druckkompensierende Tropfer auf Erdspeiß gibt konstant 4 L/Std. ab. Zur Montage am Ende eines 1/4"Verteilerrohrs (4 - 6 mm). Lässt sich leicht im Boden verankern. Zugänglich für die Reinigung. Blister mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
91223		6	15,4 x 24 x 2,5	20 x 10 x 39	0,007	1,00	576	

# KIT RAINJET®

Das Kit Rainjet enthält alles Erforderliche zum selbstständigen Realisieren einer Tropfbewässerungsanlage für die Terrasse oder den heimischen Gemüsegarten. Verteilerschlauch und Kapillarschlauch, Tropfer, Kupplungen und, im Timer Kit, ein zugehöriger Bewässerungscomputer. Das Kit Rainjet gestattet das Bewässern von 20 bis 60 Pflanzen, je nach gewählter Lösung, und kann mit den Produkten der Reihe Rainjet jederzeit erweitert werden. Höchste Funktionalität und die sofortige Garantie einer kalibrierten Bewässerung.



## ORTO DRIP KIT


90767



Starter-Set zur optimalen Bewässerung der Pflanzen auf Terrassen oder in Beeten, indem der Wasserfluss reguliert und den unterschiedlichen Bedürfnissen angepasst wird. Enthält die gesamten Bauteile zur Herstellung einer Tropfbewässerungsanlage, von bis zu 50 Pflanzen mit einstellbaren Tropfern (30 Reihentropfer und 20 Endtropfer), 1/2" Verlegerohr 25 m.

### INHALT

90365	Verlegerohr 1/2" 25 m	x 1	91086	PE-Stopfen	x 12
8627	Hahnstück 3/4" IG	x 1	91090	Erdspieß 1/2"	x 35
91009	Klemmverbinder 1/2"	x 1	91185	Locher	x 1
91280	PE-Ventil	x 6	91170	Blind-Stopfen	x 10
91081	PE-Verbinder 1/2" Winkel	x 7	91214	Einstellbare Endtropfer 0-10 l/h Plus	x 40
91071	PE-Verbinder 1/2" T-Stück	x 11	91232	Einstellbarer Mikro-Sprüh-Düse 0-40 L/Std.	x 20

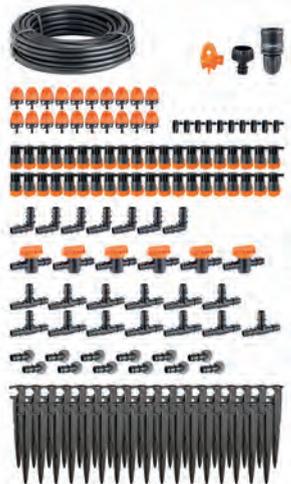

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90767		1	40 x 40 x 12	40 x 40 x 12	0,019	3,50	54



## DRIP STARTER KIT

90764



Komplettsset für eine Anlage für 20 Topfpflanzen, mit verstellbaren Tropfern zur Anpassung des Wasserflusses an jede Pflanze. Inklusive Druckminderer.



## INHALT

90370	Verteilerrohr 1/4" - 20 m	x 1	91217	Reihentropfer 0-6 L/Std	x 20
91040	Druckminderer	x 1	91270	Ventil 1/4"	x 3
91141	PE-Verbinder 1/4" T-Stück	x 5	91345	Hahnstück 1/2" - 3/4"	x 1
91170	Blind-Stopfen	x 10	91494	3/4" automatische Kupplung	x 1
91190	Erdspieß 1/4"	x 20			

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90764		4	30 x 30,5 x 4,4	39 x 19 x 39	0,029	3,50	96



## TIMER KIT 20 LOGICA

90766



Komplettsset für eine Anlage für 20 Topfpflanzen, mit verstellbaren Tropfern zur Anpassung des Wasserflusses an jede Pflanze. Inklusive Druckminderer und Bewässerungscomputer Aquauno Logica zur Montage am Wasserhahn, mit dem sich die Bewässerung automatisch zur besten Tageszeit starten lässt. Mit dem Drehschalter lässt sich einfach eines der 15 voreingestellten Programme wählen.

## INHALT

8422	Aquauno Logica	x 1	91190	Erdspieß 1/4"	x 20
90370	Verteilerrohr 1/4" - 20 m	x 1	91217	Reihentropfer 0-6 L/Std	x 20
91040	Druckminderer	x 1	91270	Ventil 1/4"	x 3
91141	PE-Verbinder 1/4" T-Stück	x 5	91345	Hahnstück 1/2" - 3/4"	x 1
91170	Blind-Stopfen	x 10	91494	3/4" automatische Kupplung	x 1



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90766		1	29,5 x 30,5 x 7,5	29,5 x 30,5 x 7,5	0,007	1,24	96



## TIMER KIT 20 PRATICO

90763



LIMITED STOCK



Komplettsatz für eine Anlage für 20 Topfpflanzen, mit verstellbaren Tropfern zur Anpassung des Wasserflusses an jede Pflanze. Inklusive Druckminderer und Bewässerungscomputer Aquauno Pratico zur Montage am Wasserhahn, mit dem sich die automatische Bewässerung der Anlage programmieren lässt, mit täglicher Frequenz und einer maximalen Bewässerungsdauer von 60 Minuten.

## INHALT

8425	Aquauno Pratico	x 1	91190	Erdspieß 1/4"	x 20
90370	Verteilerrohr 1/4" - 20 m	x 1	91217	Reihentropfer 0-6 L/Std	x 20
91040	Druckminderer	x 1	91270	Ventil 1/4"	x 3
91141	PE-Verbinder 1/4" T-Stück	x 5	91345	Hahnstück 1/2" - 3/4"	x 1
91170	Blind-Stopfen	x 10	91494	3/4" automatische Kupplung	x 1

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90763		1	29,5 x 30,5 x 7,5	29,5 x 30,5 x 7,5	0,007	1,23	96



## TERRAZZO DRIP KIT

90772



LIMITED STOCK



Starter-Set zur optimalen Bewässerung der Pflanzen auf Terrassen und Balkonen oder in Beeten, indem der Wasserfluss reguliert und den unterschiedlichen Bedürfnissen angepasst wird. Lieferumfang komplett mit allen Zubehör zur Herstellung einer Bewässerungsanlage, für bis zu 50 Pflanzen mit einstellbaren Tropfern (30 Reihentropfer und 20 Endtropfer), 1/2" Verlegerohr 25 m und 1/4" Verteilerrohr 25 m.

## INHALT

90365	Verlegerohr 1/2" 25 m	x 1	91073	PE-Verbinder T-Stück 1/2" - 1/4"	x 15
345073	Verteilerrohr 1/4" 25 m	x 1	91086	PE-Stopfen	x 1
91002	Multi-Hahnstück 1/2" - 3/4"	x 1	91090	Erdspieß 1/4"	x 50
91009	Klemmverbinder 1/2"	x 1	91218	Reihentropfer 0-10 L/Std	x 30
91280	PE-Ventil	x 1	91214	Einstellbare Endtropfer 0-10 l/h Plus	x 20
91081	PE-Verbinder 1/2" Winkel	x 5			

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90772		1	40 x 40 x 12	40 x 40 x 12	0,019	3,43	54



# SPRÜHDÜSEN RAINJET®

Die Mikrobewässerung von Claber ist vom milden Frühlingsregen inspiriert: Die winzigen, präzise verteilten Tropfen fallen sanft auf Blätter, Pflanzen und Blumen, selbst auf die zartesten, wobei immer die optimale Wassermenge bereitgestellt und jegliche Verschwendung vermieden wird.

Die Sprühdüsen werden einfach direkt auf Tropf- und Verteilerschläuchen oder aber auf speziellen Stäben installiert, um sie auf die richtige Höhe zu bringen. Sprühdüsen RainJet, ein sanfter Regen für gesündere und schönere Pflanzen.



180°-SPRÜHDÜSEN

Effekt sanfter Regen

UMWELTFREUNDLICHE UND  
LANGLEBIGE MATERIALIEN

KALIBRIERTE BEWÄSSERUNG  
OHNE VERSCHWENDUNG



## 360° MIKRO-SPRÜHDÜSE

91256



Für die direkte Installation in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) oder zur Installation auf 1/4" Verteilerrohr und auf Verlängerung (91260) und auf das Stativ (91265). Max. beregnete Fläche 16 m<sup>2</sup>. Blister mit 10 Stück.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	22,0	34,0	46,0	52,0	72,0
Øm	3,0	3,5	4,5	4,0	4,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91256		10	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,38	1440



## 180° MIKRO-SPRÜHDÜSE

91255



Für die direkte Installation in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) oder zur Installation auf 1/4" Verteilerrohr und auf Verlängerung (91260) und auf das Stativ (91265). Zum Bewässern einer halbkreisförmigen Fläche. Max. beregnete Fläche 10 m<sup>2</sup>. Blister mit 10 Stück.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	59,0	61,0
r(m)	1,2	2,0	2,2	2,2	2,5

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91255		10	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,38	1440



## 90° MIKRO-SPRÜHDÜSE

91254



Für die direkte Installation in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) oder zur Installation auf 1/4" Verteilerrohr und auf Verlängerung (91260) und auf das Stativ (91265). Max. beregnete Fläche 8 m<sup>2</sup>. Blister mit 10 Stück.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	59,0	61,0
r(m)	1,5	2,2	2,7	3,0	3,2

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91254		10	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,38	1440



## MIKRO-STREIFENDÜSE

91257



Sprüh-Düse für schmale rechteckige Flächen. Für die direkte Installation in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) oder zur Installation auf 1/4" PE-Verteilerrohr (4 - 6 mm) oder auf die Verlängerung (91260) und auf das Stativ (91265). Max. beregnete Fläche 6,8 m<sup>2</sup>. Blister mit 10 Stück.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	58,0	61,0
r(m)	3,2	5,5	7,2	8,5	9,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91257		10	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,39	1440



## 360° MIKRO-NEBELDÜSE

91258



Für die direkte Installation in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) oder zur Installation auf 1/4" Verteilerrohr und auf Verlängerung (91260) und auf das Stativ (91265). Bietet einen sanften Sprühnebel-Effekt. Max. beregnete Fläche 3 m<sup>2</sup>. Blister mit 10 Stück.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	13,0	19,0	23,0	26,0	29,0
Øm	1,0	1,6	1,8	2,0	2,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
91258		10	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,38	1440



360° REGULIERBARE  
SPRÜHDÜSE

91249



Für die direkte Installation in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) oder zur Installation auf 1/4" Verteilerrohr und auf Verlängerung (91260) und auf das Stativ (91265). Mit Regulierventil ausgestattet. Max. berechnete Fläche 16 m<sup>2</sup>. Blister mit 5 Stück.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	22,0	34,0	46,0	52,0	72,0
Øm	3,0	3,5	4,5	4,0	4,0

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
91249		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,41	1440	

180° REGULIERBARE  
SPRÜHDÜSE

91248



Für die direkte Installation in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) oder zur Installation auf 1/4" Verteilerrohr und auf Verlängerung (91260) und auf das Stativ (91265). Mit Regulierventil ausgestattet. Max. berechnete Fläche 10 m<sup>2</sup>. Blister mit 5 Stück.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	59,0	61,0
r(m)	1,2	2,0	2,2	2,2	2,5

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
91248		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 10 x 19	0,005	0,41	1440	

360° REGULIERBARE  
SPRÜHDÜSE

91250



Für die direkte Installation in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) oder zur Installation auf 1/4" Verteilerrohr und auf Verlängerung (91260) und auf das Stativ (91265). Zum Bewässern kreisrunder Flächen. Mit Regulierventil ausgestattet. Max. berechnete Fläche 57 m<sup>2</sup>. Blister mit 5 Stück.

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	48,8	90,0	120,0	142,0	165
Øm	3,0	5,0	6,5	7,5	8,5

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
91250		10	7,9 x 15,7 x 4,5	26,5 x 10 x 25	0,006	0,64	960	

## MIKRO-SPRÜHDÜSEN STATIV

91265



Dieses Stativ kann direkt in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) installiert werden oder er wird zur höheren Flexibilität mit dem 1/4" PE-Verteilerrohr (4 - 6 mm) und dem Verbinder (91155) installiert. Verstellbare Höhe: 30 - 50 cm. Packung mit 2 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
91265		8	8 x 33 x 1,5	20 x 39 x 10	0,007	0,66	768	

## VERLÄNGERUNG

91260



Diese Verlängerung für Mikro-Sprühdüsen wird direkt in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm) für bis max. Höhe von 30 cm geschraubt oder dient zur Verlängerung des Stativs (91265). Packung mit 10 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
91260		10	8 x 33 x 1	20 x 39 x 10	0,007	0,99	960	

# AQUA-MAGIC® SYSTEM

Nicht immer haben Pflanzen- und Blumenfreunde einen Wasserhahn zum Bewässern ihrer Topfpflanzen auf der Terrasse zur Verfügung. Claber hat auch für diese weit verbreitete Anforderung eine Lösung: Aqua-Magic System. Das einsatzbereite Kit gestattet das Realisieren einer Tropfbewässerungsanlage ohne Anschluss an das Wasser- und Stromnetz. In der Packung ist alles Erforderliche enthalten: ein spezieller Bewässerungscomputer mit integrierter Pumpe und Photovoltaikmodul, Tropfer sowie sämtliches Zubehör zum Bewässern von bis zu 20 Topfpflanzen. Aqua-Magic System kann in Kombination mit jedem handelsüblichen Wasserbehälter oder mit dem Aqua-Magic Tank verwendet werden, dem speziellen faltbaren 80-Liter-Behälter, der sich mühelos transportieren, montieren und bei Nichtgebrauch kompakt verstauen lässt.

## AQUA-MAGIC® SYSTEM

Die Magie der Bewässerung ohne Wasserhahn und ohne Stromanschluss.

VIELE TAGE AUTONOMIE, IN KOMBINATION MIT DEM AQUA-MAGIC TANK ODER MIT EINEM HANDELSÜBLICHEN WASSERBEHÄLTER.



ENERGIE VON DER SONNE MIT PHOTOVOLTAIKMODUL, DAS DIE AKKUS AUFLÄDT

WEBSITE



EINFACHE UND SCHNELLE PROGRAMMIERUNG MIT ZWEI PRAKTISCHEN DREHGRIFFEN



IDEAL FÜR KASTEN- ODER HOCHBEETE UND BLÜHPFLANZEN, AUCH AUF VERSCHIEDENEN EBENEN



## AQUA-MAGIC SYSTEM

8063



Gebrauchsfertiges Set zur unabhängigen Tropfbewässerung. Es schließt eine Programmierereinheit mit Photovoltaik-Paneel und eine integrierte Pumpe ein, um das Wasser aus einem Behälter anzusaugen, zu filtern und an 20 selbstausgleichende Tropfer zu verteilen. Zur Reinigung inspiszierbarer Ansaugfilter. Das Photovoltaik-Paneel nimmt die Sonnenenergie auf, auch wenn es nicht direkt den Sonnenstrahlen ausgesetzt ist, und wandelt sie in elektrische Energie um, die in 2 Akkus NiMH Mignon AA 1.2V 1800mAh (nicht mitgeliefert) gespeichert wird. Eine LED zeigt den Ladezustand der Akkus an. 54 mögliche Bewässerungslösungen, die mit nur 2 Drehknöpfen einzustellen sind: einer für die Häufigkeit (1 bis 7 Tage), der andere für die Wassermenge, die jeder Tropfer ausgeben soll (40 ml bis 200 ml). Möglichkeit zur manuellen Bewässerung für 100-ml-Tropfer (unter Beibehaltung des gespeicherten Programms). Mit jedem beliebigen Behälter verwendbar.

Das Set enthält:

- 1 Solar-Bewässerungscomputer mit Pumpe
- 1 Antihebeventil zum Sperren des Wasserflusses am Ende der Bewässerung
- 1 Ansaugfilter 1/4"
- 1 Wandhalterung samt Schrauben und Dübeln
- 20 Tropfer
- 20 m Verteilerrohr 1/4"
- 20 Pflöcke für Verteilerrohr
- 6 Drei-Wege-Anschlüsse 1/4"
- 6 Verschlüsse für Leitungsende

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8063		1	29,5 x 30,5 x 7,5	29,5 x 30,5 x 7,5	0,007	1,26	108	8 000625 080632

## AQUA-MAGIC TANK

8061



Falttank für Aqua-Magic System (Art.-Nr. 8063), Fassungsvermögen 80 Liter. Leichte Montage mit Muffen aus Polypropylen. Robust und stabil dank des Aluminiumrahmens, der leicht zu montieren ist und dessen Basis eine kratzeste Spezialbeschichtung aufweist. Mit einer besonderen Verbindungsstange zur Positionierung von Aqua-Magic ausgestattet. Am Ende der Saison kann es auf ordentliche Weise weggeräumt werden. Maße offen: 40x40x85 Am Ende der Saison kann es auf ordentliche Weise und mit geringem Platzbedarf weggeräumt werden.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8061		1	47 x 13 x 56	47 x 56 x 13	0,034	3,15	28	8 000625 080618

## ERSATZTROPFER

8064



Ersatz-Reihentropfer Aqua-Magic für eine gezielte Bewässerung. Packung mit 5 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8064		10	8 x 10 x 2,5	13 x 10 x 19	0,002	0,32	2880	8 000625 080649

## 10 m SCHLAUCH 4-6 mm

8068



Spule mit biegsamem Ersatzschlauch mit 10 m Länge und einem Durchmesser von 4-6 mm.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8068		4	20 x 4 x 20	23,7 x 17,5 x 16,5	0,007	0,95	504	8 000625 080687

# ZIMMERPFLANZEN

Zimmerpflanzen verschönern unser Zuhause, aber sie brauchen die richtige Pflege: mäßiges, aber nie übermäßiges, und konstantes Bewässern ohne lange Pausen.

Claber hat eine Reihe von Lösungen für Zimmerpflanzen entwickelt, die für alle Situationen geeignet sind. Systeme, die keinen Anschluss an den Wasserhahn benötigen und Ihre Pflanzen so täglich mit der richtigen Wassermenge versorgen – vollkommen autonom für bis zu 28 Tage. Claber macht es Ihnen leicht, sich auch zu Hause Ihre grüne Oase zu schaffen.



## IDRIS® SPIKE

Der Idris Spike ist ein einzigartiger Regner, der entwickelt wurde, um Topfpflanzen auf konstante und kalibrierte Weise zu bewässern. Er ist nicht nur bei längerer Abwesenheit eine ideale Lösung, sondern auch, wenn Sie zu Hause sind - garantiert er Ihren Pflanzen doch maximales Wohlbefinden, ohne dass Sie sie von Hand gießen müssen.

Idris Spike nutzt handelsübliche Plastikflaschen, kommt daher ganz ohne Stromanschluss aus und garantiert eine autonome Bewässerung für bis zu 20 Tage.

Gefertigt aus stoßfestem und kalkbeständigem Kunststoff und ausgestattet mit Tropfern unterschiedlicher Durchflussmenge, die auf höchste Stabilität ausgelegt sind, ist Idris Spike gedacht für alle Pflanzen: zu Hause, auf dem Balkon und im Büro.




### IDRIS SPIKE

8052



Automatisches Bewässerungssystem für Topfpflanzen. Doppelter Gewindestecker für handelsübliche Plastikflaschen. Mit 2 Düsen à 10 und 15 cl. Wird in der Nähe der Wurzeln der Pflanzen in den Boden gesteckt. Kann zur Reinigung unter fließendem Wasser abgespült werden.

#### WASSERABGABE - DAUERZEIT

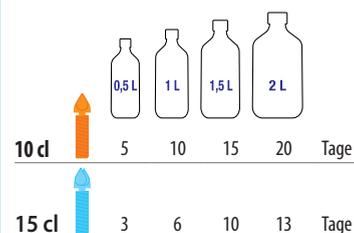

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8052		12	7,9 x 24 x 3,7	28 x 19 x 25	0,013	1,16	576



# AQUALUX® SYSTEM

Aus der Forschung von Claber entsteht Aqualux System: Die neue Lösung zur täglichen Bewässerung von Topfpflanzen, die ohne Anschluss an einen Wasserhahn auskommt und maximale Freiheit bei der Nutzung bietet. Aqualux wird in wenigen Augenblicken montiert und garantiert bis zu 4 Wochen Autonomie dank des geräumigen 30-Liter-Behälters. Seine integrierte elektrische Pumpe aktiviert ein Bewässerungssystem mit Tropfern mit fixer Durchflussmenge und bewässert bis zu 20 Topfpflanzen. 4 verschiedene Programme, die mit einem praktischen Drehgriff ausgewählt werden können, die Möglichkeit des verzögerten Starts und ein hintergrundbeleuchtetes Display gestatten eine einfache und präzise Programmierung. Innovativ ist das Versorgungssystem mit Netzadapter und USB-Anschluss für den Anschluss an das Stromnetz oder zwei aufladbaren Mignon-AA-Batterien, die den Betrieb für die gesamte Dauer des Programms auch ohne Stromanschluss garantieren. Eine vielseitige, zuverlässige und bedienerfreundliche Lösung zum Realisieren einer vollständigen Tropfbewässerungsanlage.



WEBSITE



TROPFBEWÄSSERUNG

## AQUALUX SYSTEM AUTOMATISCHER WASSERVERTEILER

**8062**



Wasserverteiler mit integriertem Bewässerungscomputer und integrierter Pumpe zum Erstellen einer Tropfbewässerungsanlage für bis zu 20 Topfpflanzen. Geeignet sowohl für Zimmer- als auch für Terrassen- und Balkonpflanzen. Die Anlage kann über einen Netzadapter mit dem mitgelieferten USB-Anschluss oder über 2 aufladbare Mignon-AA-Batterien vom Typ 1.2V NIMH von mindestens 2000 mAh mit Strom versorgt werden (nicht mitgeliefert). Faltbarer dickwandiger Wassertank aus PVC mit einem Fassungsvermögen von 30 Liter. Praktische Öffnung zum Befüllen von oben. Montage der Ständer ohne Werkzeug. Vier verschiedene Programme (7-14-21-28 Tage Autonomie), wählbar mit einem praktischen Drehgriff. „Start“ Taste für den Sofortstart des Programms oder eine Verzögerung des Programmstarts um bis zu 23 Stunden. Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung gestattet die Anzeige des gewählten Programms, die Dauer des laufenden Bewässerungszyklus, die eventuell eingestellte Startverzögerung und die noch verbleibende Zeit bis zur nächsten Bewässerung. Geliefert mit:

- 20 Metern PE-Verteilerrohr
- 20 Tropfern
- 20 Erspießen für den PE-Verteilerrohr
- 5 Drei-Wege-Kupplungen
- 6 Stopfen für das Leitungsende.



### PROGRAMMIERUNGEN

PROGRAMM	ML JE TROPFER
7 Tage	200 ml
14 Tage	100 ml
21 Tage	65 ml
28 Tage	50 ml

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8062		1	40 x 40 x 20	40 x 40 x 20	0,032	3,60	24



				
<b>ARTIKEL-NR.</b>	<b>8052</b>	<b>90764</b>	<b>90763</b>	
<b>BESCHREIBUNG</b>	Ibris Spike	Kit Drip 20 Topfpflanzen	Timer Kit 20 Pratico	
Pflanzenzahl	 <b>1 MAX</b>	 <b>20 MAX</b>	 <b>20 MAX</b>	
Wasserversorgung	 <b>0,5 - 2l</b>			
Anwendung	Zimmerpflanzen	Balkon- und Terrassepflanzen	Balkon- und Terrassepflanzen	
Erweitbar	NEIN	JA	JA	
Energieversorgung	-	-	<b>1 x</b>  <b>9V</b> ALKALINE	
Bewässerungscomputer enthalten	-	NEIN	JA, Aquauno Pratico (8425)	
LCD-Display	-	-	NEIN	
Bedienelemente	-	-	taste	
Tagesautonomie	bis auf 20 Tage (mit 2 L. Flasche)	-	-	
Bewässerungsintervalle	1x täglich	einstellbar je nach Bewässerungscomputer	1x täglich	
Verzögerte Start	NEIN	einstellbar je nach Bewässerungscomputer	NEIN	
Tropfer enthalten				
Tropfer	austauschbar, mit unverstellbaren Wasserabgabe	einstellbare 0-6 L/Std.	einstellbare 0-6 L/Std.	
Mitgelieferten PE-Rohr	-			

				
<b>90766</b>	<b>90767</b>	<b>90772</b>	<b>8063</b>	<b>8062</b>
Timer Kit 20 Logica	Kit Orto	Kit Terrazzo	Aqua-Magic System	Aqualux System
				
<b>20 MAX</b>	<b>60 MAX</b>	<b>50 MAX</b>	<b>20 MAX</b>	<b>20 MAX</b>
				
Balkon- und Terrassepflanzen	Gemüsebeete	Balkon- und Terrassepflanzen	Balkon- und Terrassepflanzen	Innen- und Außenpflanzen
JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
<b>1 x</b>  <b>9V</b> ALKALINE	-	-	Photovoltaikmodul + <b>2 x</b>  <b>HR6/AA</b> 1,2V NiMH ALKALINE min. 1800 mAh	USB-Ladegerät oder <b>2 x</b>  <b>HR6/AA</b> 1,2V NiMH ALKALINE min. 2400 mAh
JA, Aquauno Logica (8422)	NEIN	NEIN	JA	JA
NEIN	-	-	JA	JA
1x Drehknopf	-	-	2x Drehknöpfe	1x Drehknopf
-	-	-	einstellbar je nach größe des Wassertanks	max 28
von 2x täglich bis auf 1x alle 7 Tage	einstellbar je nach Bewässerungscomputer	einstellbar je nach Bewässerungscomputer	von 1x täglich bis auf 1x alle 7 Tage	1x täglich
NEIN	einstellbar je nach Bewässerungscomputer	einstellbar je nach Bewässerungscomputer	JA, eingestellten Startzeit+6 Std. Verzögerung	JA, bis auf 23 Std.
				
einstellbare 0-6 L/Std.	einstellbare 0-10 L/Std. (91214) und 0-40 L/Std.(91232)	einstellbare 0-10 L/Std.	unverstellbaren Wasserabgabe	unverstellbaren Wasserabgabe
				



# UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNG

## FORTSCHRITTLICH AUF GANZER LINIE

Die Forschung und die Erfahrung von Claber bringen alle Vorteile der professionellen unterirdischen Bewässerung in Ihr Zuhause.

Mit einer Linie, die reich an Lösungen und Produkten zum einfachen Realisieren effizienter und maßgeschneiderter Anlagen ist.

Versenkregner, die für jedes Platzangebot entwickelt wurden, Zubehör zum Realisieren von Anlagen jeglicher Art sowie eine praktische und vielseitige Programmierung an jedem Ort – selbst dort, wo kein Stromanschluss vorhanden ist.

Mit Claber können Sie mühelos Wasser sparen, den Wert Ihres Hauses steigern und jederzeit ein wundervolles Grün genießen.



Für einen immergrünen Garten selbst im trockensten Sommer.

Für alle, die sich der Hochleistungs-Automation anvertrauen.



#### DIE GROSSE BEWÄSSERUNG JETZT FÜR JEDERMANN

Versenkregner bringen professionelle Qualität und Leistungen in jeden Garten. Das große Angebot an Regnern und die einfache Regulierung der Wurfweite ermöglichen es, nur dort zu bewässern, wo dies auch erforderlich ist – für einen perfekten Garten ohne Wasserverschwendung.



#### INTELLIGENTE INNOVATION

Mehr Technologie, mehr Flexibilität, mehr Benutzerfreundlichkeit. Die innovativen Bewässerungscomputer von Claber gestatten das Programmieren jeglicher Bewässerungsanlagen für kleine und große Gärten.



#### DAS TECHNOLOGISCHE HERZSTÜCK IHRES GARTENS

Als Technologiekonzentrat für die Programmierung der Bewässerungsanlagen in kleinen und großen Gärten vereint Hydro-4 in einem einzigen kleinen Schacht einen Bewässerungscomputer und 4 Magnetventile, die bis zu vier unabhängige Bewässerungskreise bedienen.



## DIE GROSSE GRENZE DER INNOVATION

Claber hat selbst die komplexeste Form der Bewässerung einfach gemacht: die unterirdische Bewässerung. Durch Produkte mit hohem Technologiegehalt und hoher Effizienz, die auch für unerfahrene Hände entwickelt wurden, muss niemand mehr auf die unglaublichen Leistungen einer automatisierten Anlage verzichten. Und Ihr Garten wird immer einer Oase von bewundernswerter Schönheit sein.



# COLIBRÌ® SYSTEM

Mit dem System Colibrì bringt Claber alle Vorteile der unterirdischen Bewässerung auch auf kleine Grünflächen: Komfort, Wasserersparnis, Wohlbefinden für Rasen und Pflanzen bei gleichzeitiger Aufwertung des Gartens.

Colibrì lässt sich ganz einfach installieren und kommt ohne tiefe Gräben und elektrische Anschlüsse aus. Es reicht ein einfacher batteriebetriebener Bewässerungscomputer von Claber, der an einen Wasserhahn angeschlossen ist, damit auch bei Abwesenheit die richtige Wassermenge garantiert wird. Und mit dem neuen System zur Regulierung der Wurfweite kann mit zwei Fingern eine gezielte und sparsame Bewässerung erreicht werden.



## COLIBRÌ SYSTEM

Die unterirdische Bewässerungslösung für kleine Gärten

EINFACHER AUßEN  
WURFWEITEREGULIERUNG

GEHÄUSE UND AUFSTEIGER  
AUS STOßFESTEM ABS KUNSTSTOFF

GETRIEBE-TURBINE  
MIT FEINREGENDÜSE

WASCHBARER FILTER

EDELSTAHL RÜCKHOLFEDER

GUMMIERTE  
AUSLAUFSTOP-VENTIL MIT  
FROSTSCHUTZ-SYSTEM



INFO



## 360° MIKRO-REGNER COLIBRÌ

**90210**

## 180° MIKRO-REGNER COLIBRÌ

**90220**

## 90° MIKRO-REGNER COLIBRÌ

**90230**

Versenkregner mit geringem Wasserverbrauch. Ideal zum Bewässern von Gemüsebeeten und kleinen Gärten und auch mit niedrigem Druck. Mechanismus mit Getrieben aus Polyoxymethylen.

Arbeitshöhe über dem Boden 2" (5 cm).



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90210		12	4 x 14,3 x 4	23,7 x 16,5 x 17,5	0,007	1,10	1512	
90220		12	4 x 14,3 x 4	23,7 x 16,5 x 17,5	0,007	1,10	1512	
90230		12	4 x 14,3 x 4	23,7 x 16,5 x 17,5	0,007	1,10	1512	

90210

360°			r	
BAR	l/min	m <sup>2</sup>	r	r
1,5	4,0	38,5	r 3,5 m	5,0 m
2,0	4,5	50,2	r 4,0 m	5,7 m
3,0	5,1	63,6	r 4,5 m	6,4 m

90220

180°			r	
BAR	l/min	m <sup>2</sup>	r	r
1,5	2,9	25,1	r 4,0 m	5,7 m
2,0	3,3	31,8	r 4,5 m	6,4 m
3,0	3,6	34,7	r 4,7 m	6,7 m

90230


90°			r	
BAR	l/min	m <sup>2</sup>	r	r
1,5	1,7	9,6	r 3,5 m	5,0 m
2,0	2,0	13,8	r 4,2 m	6,0 m
3,0	2,1	13,8	r 4,2 m	6,0 m

## UMRANDUNG

**90250**

Zur optimalen Installation von Colibrì Mikro-Regnern. Schützt vor Sand und Verwachsungen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90250		10	8 x 6,5 x 3,5	10 x 13 x 39	0,005	0,30	1200	

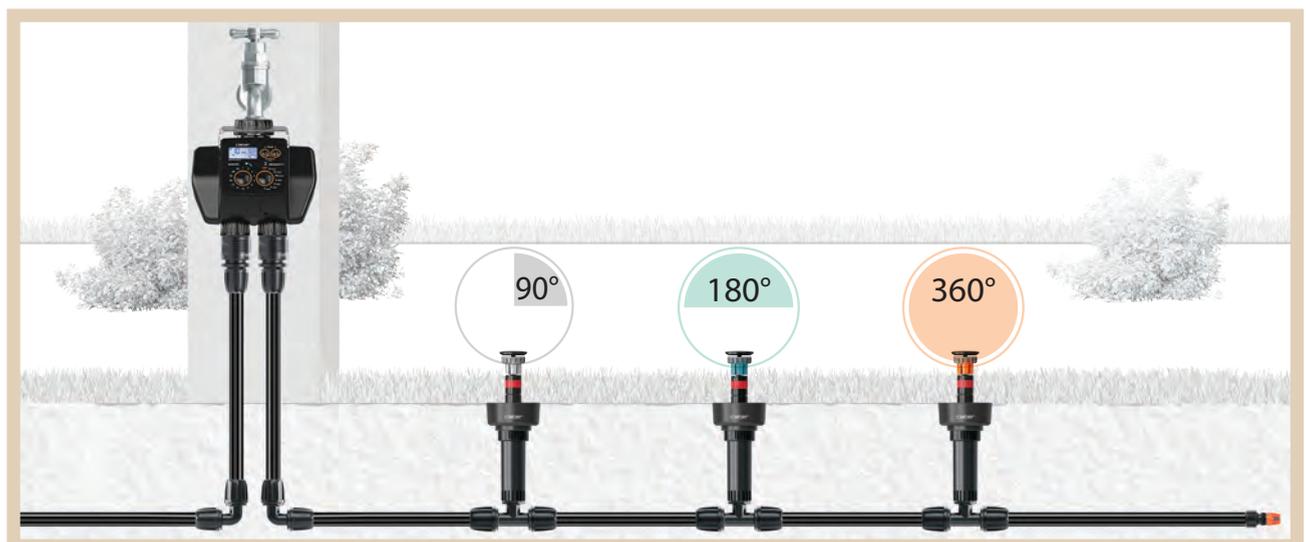

## STARTER KIT COLIBRÌ

90200



Komplettsatz für die Realisierung einer unterirdischen Bewässerungsanlage für Gärten von bis zu 50 m<sup>2</sup> mit den Mikro-Regner des Systems Colibrì. Das Kit kann nach Belieben durch andere, separat erhältliche Mikro-Regner und Zubehörteile des Systems Colibrì erweitert werden. (Gärten in regelmäßiger Form, bis max. 200 m<sup>2</sup>) Die Verpackung im Vierfarbendruck mit kompakten Abmessungen kommt mit einer Anleitung auf der Rückseite für eine einfache Montage aller Komponenten.


## INHALT

3291	Verlegerohr 1/2" 25 m	x 1	91072	T-Stück mit 1/2" AG (15-21 mm)	x 3
91347	3/4" Hahnverbinder mit 1/2" Reduzierung	x 1	90920	1/2" Entleerungs-Ventil	x 1
91494	Automatische Kupplung mit 3/4" AG	x 1	90210	Mikro-Regner 360° - 2"	x 1
91081	PE-Verbinder 1/2" L-Stück	x 5	90220	Mikro-Regner 180° - 2"	x 4
91071	PE-Verbinder 1/2" T-Stück	x 2	91096	Verlegerohr-Klammer 1/2"	x 24
91082	1/2" L-Stück mit AG 1/2" (15-21 mm)	x 2	90250	Umrandung	x 5

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90200		1	40 x 40 x 12	40 x 40 x 12	0,019	2,70	54



## BEISPIEL EINER ANLAGE MIT DEM STARTER KIT COLIBRÌ

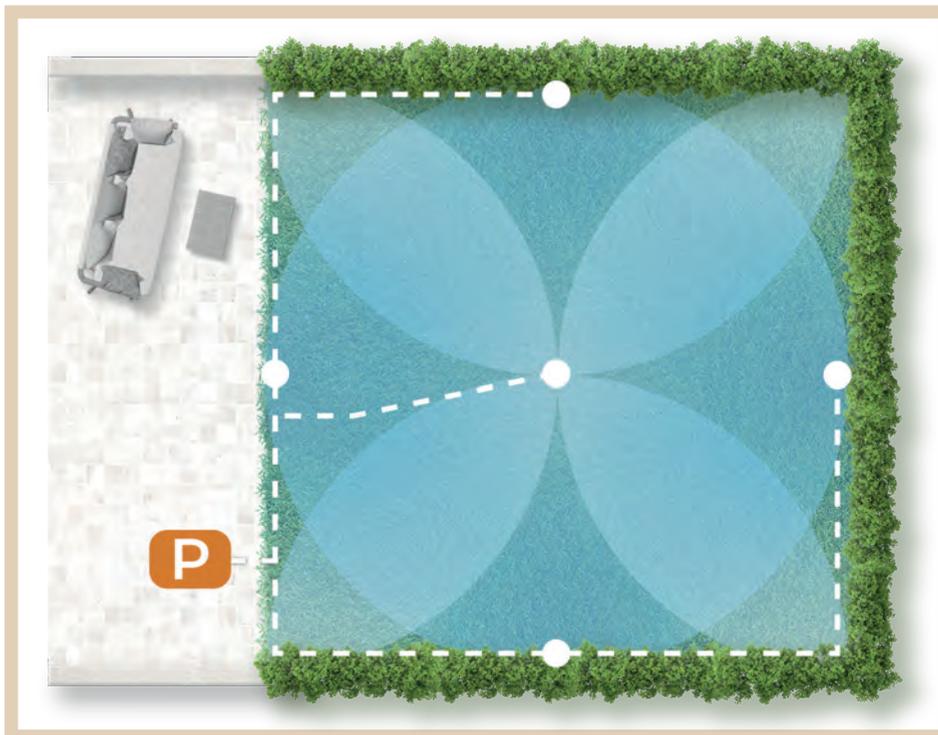

## HAUPTANFORDERUNGEN:

- Druck: mindestens 2,5 bar
- Durchflussmenge: mindestens 21 l/min
- Form des Gartens: regelmäßig (quadratisch oder leicht rechteckig; z. B. 7 x 7 m, 8 x 7 m, 8 x 8 m)
- Wasserversorgung: Wasserleitung

## EIGENSCHAFTEN:

- Das Kit enthält Regner mit fixem Winkel (1 x 360°, 4 x 180°)
- Die Regner Colibrì haben eine Wurfweite von min. 3,5 m - max. 4,5 m
- Der Bereich, der hinter dem Regner liegt, wird ebenfalls für 25-30 cm bewässert.



Die unterirdische Mikrobewässerungsanlage, die mit dem Starter Kit Colibrì realisiert wird, kann mithilfe eines Ein-Wege- Bewässerungscomputers zur Montage am Wasserhahn (Aquauno, Aquauno Plus e Tempo, ab S. 88) automatisiert werden.



## TURBO-JET 80°-360° - 3"

90264



LIMITED STOCK



80°-360°

Dynamischer Versenkregner mit geringem Wasserverbrauch. Ideal zum Bewässern von kleinen Gärten und auch mit niedrigem Druck. Spezieller interner Getriebemechanismus mit konstanter Rotationsgeschwindigkeit, der eine ausgewogene Bewässerung garantiert. Regulierbarer Bogen zwischen 80° und 360°. Möglichkeit zur Regulierung der Reichweite durch Drehen des Gewinderings. Zugänglicher und waschbarer vormontierter Filter. Mit Standard-Anschluss 1/2". Arbeitshöhe über dem Boden von 3" (7,5 cm).

BAR	90°		180°		360°				
	l/min	r	l/min	r	l/min	r			
1,5	1,48	4,0	4,8 m	2,56	3,5	4,2 m	4,67	3,6	4,3 m
2,0	1,73	4,5	5,4 m	2,85	4,5	5,4 m	5,27	4,25	5,1 m
3,0	2,07	5,25	6,3 m	3,46	5,0	6,0 m	6,41	5,0	6,0 m

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90264		12	5,1 x 14 x 5,1	10 x 13 x 39	0,005	1,10	1440	8 000625 902644

## TURBO-JET 80°-360° - 4"

90266



80°-360°

Dynamischer Versenkregner mit geringem Wasserverbrauch. Ideal zum Bewässern von kleinen Gärten und auch mit niedrigem Druck. Spezieller interner Getriebemechanismus mit konstanter Rotationsgeschwindigkeit, der eine ausgewogene Bewässerung garantiert. Regulierbarer Bogen zwischen 80° und 360°. Möglichkeit zur Regulierung der Reichweite durch Drehen des Gewinderings. Zugänglicher und waschbarer vormontierter Filter. Mit Standard-Anschluss 1/2". Arbeitshöhe über dem Boden von 4" (10 cm).

BAR	90°		180°		360°				
	l/min	r	l/min	r	l/min	r			
1,5	1,48	4,0	4,8 m	2,56	3,5	4,2 m	4,67	3,6	4,3 m
2,0	1,73	4,5	5,4 m	2,85	4,5	5,4 m	5,27	4,25	5,1 m
3,0	2,07	5,25	6,3 m	3,46	5,0	6,0 m	6,41	5,0	6,0 m

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90266		12	5,1 x 14 x 5,1	10 x 13 x 39	0,005	1,16	1440	8 000625 902668



# BEWÄSSERUNGSCOMPUTER MULTIPLA

Die Bewässerungscomputer Multipla sind die perfekte Synthese zwischen Technologie, Design, intuitiver Bedienung und Vielseitigkeit bei der Verwendung mit der Möglichkeit zur Wahl zwischen verschiedenen voreingestellten Programmen an 6 unabhängigen Bewässerungskreisen einfach mit dem Drehschalter. Der große LCD-Bildschirm zeigt sowohl an, wie viele Minuten noch bis zur nächsten Bewässerung fehlen, als auch den „Countdown“ der laufenden Bewässerung. Multipla ist mit feuchtigkeits-, UV- und witterungsbeständigen Materialien hergestellt und in zwei Versionen erhältlich: mit 24-V-Transformator oder mit Versorgung mit 9-V-Alkalibatterie, die eine ganze Saison überdauert und die unterirdische Bewässerung auch an Orte ohne Stromanschluss bringt.



## MULTIPLA AC 230/24 V LCD

**8058**

**LIMITED  
STOCK**


Elektronischer Bewässerungscomputer mit 6 Leitungen und einfacher Programmierung: einfach die gewünschte Bewässerungsdauer mithilfe der 6 Drehgriffe einstellen: 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 Minuten. Befehl „Frequency“ für die Auswahl der Wiederholung des Bewässerungsprogramms in festgelegten Zeitintervallen: 8 Stunden - 12 Stunden - 24 Stunden - 2 Tage - 3 Tage - 4 Tage - 7 Tage. „Start“-Taste für den sofortigen Start des Programms oder Funktion „Manual“ in der Testphase der Anlage. „Start + ... Hours“-Taste für eine Verzögerung des Programmstarts um bis zu 23 Stunden.

Ein System blinkender LED-Leuchten zeigt die Öffnung der Ventile, die Wahl der Option „verzögerter Start“ und die korrekte Stromversorgung an. Sicherheitsvorrichtung zur Ventilöffnung mit einer Verzögerung um 5 Sekunden. Pumpensteuerung. 9V Alkaline-Batterie. Externer Transformator 230-24 V im Lieferumfang enthalten. Erfüllt die EG-Richtlinien.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8058		1	22 x 22 x 12,5	22 x 22 x 12,5	0,004	1,42	84



## MULTIPLA DC 9 V LCD

**8060**


Elektronischer Bewässerungscomputer mit 6 Leitungen und einfacher Programmierung: einfach die gewünschte Bewässerungsdauer mithilfe der 6 Drehgriffe einstellen: 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 Minuten. Befehl „Frequency“ für die Auswahl der Wiederholung des Bewässerungsprogramms in festgelegten Zeitintervallen: 8 Stunden - 12 Stunden - 24 Stunden - 2 Tage - 3 Tage - 4 Tage - 7 Tage. „Start“-Taste für den sofortigen Start des Programms oder Funktion „Manual“ in der Testphase der Anlage. „Start + ... Hours“-Taste für eine Verzögerung des Programmstarts um bis zu 23 Stunden.

Ein System blinkender LED-Leuchten zeigt die Öffnung der Ventile, die Wahl der Option „verzögerter Start“ und die korrekte Stromversorgung an. Sicherheitsvorrichtung zur Ventilöffnung mit einer Verzögerung um 5 Sekunden. Pumpensteuerung. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht: Eine LED zeigt an, wann die Batterie gewechselt werden muss. Erfüllt die EG-Richtlinien.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
8060		1	22 x 22 x 7,5	22 x 22 x 7,5	0,004	0,88	144



# BEWÄSSERUNGSCOMPUTER AQUA-HOME

Aqua-Home ist der Bewässerungscomputer für die unterirdische Bewässerung, der entwickelt wurde, um professionelle Leistungen in jedem Garten zu gewährleisten. Kompakt und mit einem eleganten Design, einfach zu installieren und zu verwenden sowie ausgestattet mit einem großen LCD-Display, 4 Tasten und einem Drehschalter gestattet er eine differenzierte und individuell abgestimmte Bewässerung von 1 bis 8 Kreisen. Darüber hinaus ist er auch in Sachen Zuverlässigkeit innovativ: So hat er anstelle der traditionellen Pufferbatterie einen Superkondensator (SuperCap), die eine ausreichende Energiemenge speichert, um den Betrieb des Bewässerungscomputers bei Stromausfall aufrechtzuerhalten.



INFO



## AQUA-HOME

**8022**



Einfach zu installierender und zu verwendender Bewässerungscomputer für Bewässerungskreise mit Drehschalter, 4 Tasten und großem Flüssigkristalldisplay, das ein einfaches Ablesen der Einstellungen gestattet. Es ist möglich, die Bewässerungsdauer (zwischen 1 min und 4 h 15 min) für jeden Kreis festzulegen, mit zwei unabhängigen Bewässerungszyklen und bis zu 4 täglichen Starts pro Zyklus. Nützliche Funktionen wie Auswahl der Bewässerungstage (wöchentlich, zyklisch von 1 bis 12 Tagen, jeden zweiten Tag), Water Budget zum Variieren der Bewässerungsmenge zwischen 0 und 200 %, Rain-Stop zum Aussetzen der Bewässerung bei Regen. Möglichkeit zur halbautomatischen oder manuellen Bewässerung mit einer Dauer zwischen 5 min und 4 h 15 min. Externer 230-V-Transformator im Lieferumfang enthalten.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
8022		1	22 x 22 x 7,5	22 x 22 x 7,5	0,004	0,93	144	8 000625 080229

## RAIN SENSOR

**90915**



Verhindert unnütze Wasserverschwendung durch Aussetzung des Starts der Regner bei Regen. Der Sensor wird an den gemeinsamen Anschluss der Magnetventile angeschlossen (Spannung 24 V). Wenn der Schwimmer im Inneren einen Pegel von 5 Millimetern Regen pro Quadratmeter erreicht, wird der Betrieb der Anlage unterbrochen. Bei Verdunsten des Wassers im Sensor wird die programmierte Bewässerung dann automatisch wieder fortgesetzt. Der Regensensor „Rain Sensor“ wird im Freien an einer ungeschützten Stelle mithilfe des mitgelieferten Edelstahlbügels aufgestellt.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90915		2	8,5 x 11 x 20,5	25 x 10 x 19	0,005	0,64	288	8 000625 909155

# LINIE UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNG MYAQUASYSTEM


Eine große Neuigkeit für die Bewässerung von Gärten und Beeten: Claber präsentiert eine brandneue Produktreihe für die unterirdische Bewässerung, die vollständig über eine spezielle App vom Smartphone aus gesteuert werden kann, sodass kein physischer Zugang zum Ventilschacht erforderlich ist. Ein komplettes und vielseitiges System für jeden Bedarf: Steuermodul, programmierbares Magnetventil und der legendäre Hydro-4 sind jetzt in der Version BT mit Bluetooth®-Technologie erhältlich. Alle Geräte sind mit dem neuen Rain Sensor BT kompatibel, dem intelligenten und umweltfreundlichen Regensensor, der die Bewässerung bei Niederschlag automatisch unterbricht. Alle Produkte des myAquaSystem lassen sich mit der App myClaber über das Smartphone steuern, die auf eine einfache Programmierung, schnelle Änderungen und die vollständige Kontrolle der Bewässerung ausgelegt ist.

 **Bluetooth®**



EINFACHE PROGRAMMIERUNG  
UND STEUERUNG  
IN DER APP MYCLABER

RAIN SENSOR BT:  
DER NEUE RÉGENSENSOR,  
DER MIT ALLEN PRODUKTEN  
DER BLUETOOTH®-REIHE  
VERBUNDEN WERDEN KANN

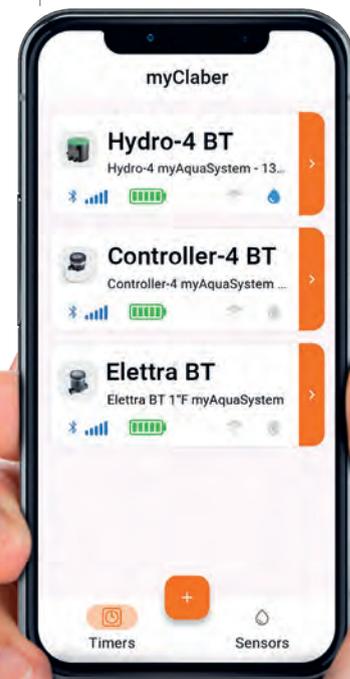

HYDRO-4 BT ER KANN AUCH  
UNTERIRDISCH ALS VENTILSCHACHT  
VERLEGT ODER AUFLIEGEND  
OBERIRDISCH VERWENDET WERDEN

ER KANN OBERIRDISCHE, UNTERIRDISCHE  
UND TROPFBEWÄSSERUNGSKREISE  
FÜR GÄRTEN VON BIS ZU 600 M<sup>2</sup>  
BEWÄSSERN STEuern



## HYDRO-4 BT

Der Garten ist verbunden

PROGRAMMIERUNG IM HANDUMDREHEN  
MIT DER APP MYCLABER

4 KREISE FÜR DEN RASEN,  
DEN GEMÜSEGARTEN UND DIE BEETE

OHNE STROMANSCHLUSS,  
PERFEKT FÜR DO-IT-YOURSELF-ANLAGEN



UNTERIRDISCH

NEUHEIT 2026

HYDRO-4 BT

90840



Ventilschacht mit integriertem elektronischen Bewässerungscomputer und Magnetventilen, kompakt, vormontiert und betriebsbereit. Kann für Bewässerungslösungen für bis zu 600 m<sup>2</sup> verwendet werden. Gestattet das Öffnen und Schließen von bis zu 4 unabhängigen Leitungen einer unterirdischen oder Tropfbewässerungsanlage. Einfach zu bedienen mit der App myClaber (für iOS und Android) dank Bluetooth® -Technologie. Bewässerung zwischen 1 und 120 Minuten. 2 Programme pro Ausgang, bis zu 8 Bewässerungszyklen pro Tag. Wocheneinstellung mit Ausschluss von Wochentagen. Manuelle Funktion 15 Minuten (kann bis zu 120 Minuten geändert werden) oder Möglichkeit, voreingestellte Programme im manuellen Modus zu aktivieren. Water Budget zum Variieren der Bewässerungsmenge zwischen 50% und 150 %. Funktioniert mit zwei Alkalibatterien 1,5 V AAA. Wasserdichtigkeit IP68: die höchste Schutzart gegen Untertauchen. Ein- und Auslassanschlüsse mit 3/4"-Außengewinde. Inklusive 5 Gewindestopfen für ungenutzte Auslässe.

Kann an den Regensensor Rain Sensor BT (90844) dank Bluetooth® -Technologie angeschlossen werden.

Durchflussmenge der Kreise: 25 l/m bei 2,5 bar.


Betriebsdruck: 2 - 6 bar.

Betriebstemperatur: +5°C +60°C.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90840		1	25 x 23 x 17	25 x 23 x 17	0,01	2,39	60



UNTERIRDISCH

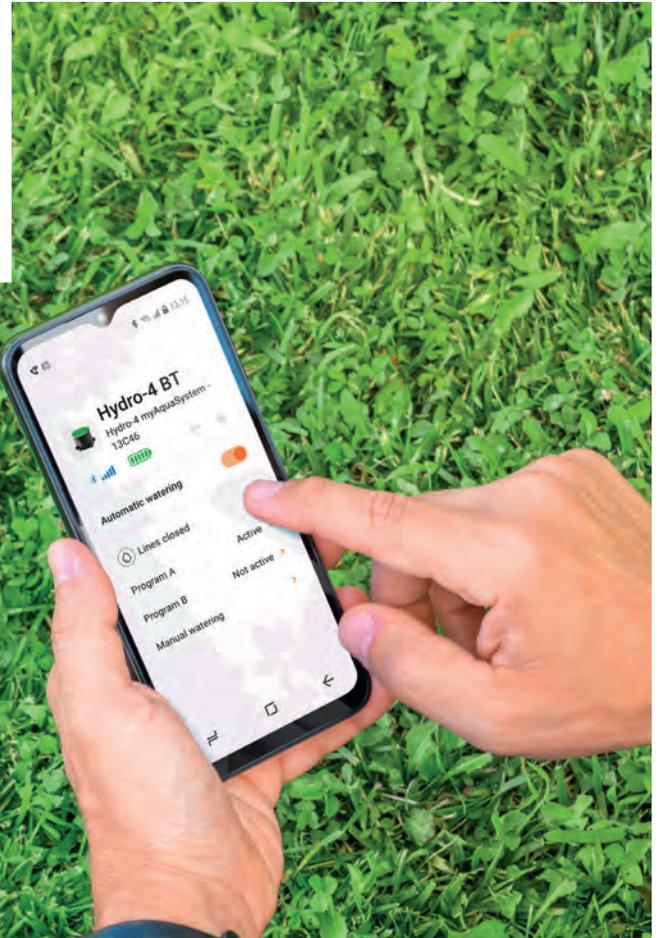

NEUHEIT 2026

## CONTROLLER-4 BT

90842



9V Bluetooth® Steuermodul. Ist vollkommen wasserdicht und kann sowohl innerhalb als auch außerhalb des Ventilschachts aufgestellt werden.  
Einfach zu bedienen mit der App myClaber (für iOS und Android) dank Bluetooth®-Technologie. Steuert das Öffnen und Schließen von 4 bistabilen 9-V-Magnetventilen.  
Bewässerung zwischen 1 und 120 Minuten.  
Es können bis zu 8 Bewässerungszyklen pro Tag durchgeführt werden.  
Manuelle Funktion 15 Minuten (kann bis zu 120 Minuten geändert werden) oder Möglichkeit, voreingestellte Programme im manuellen Modus zu aktivieren.  
Water Budget zum Variieren der Bewässerungsmenge zwischen 50% und 150%.  
Funktioniert mit zwei Alkalibatterien 1,5 V AAA.  
Wasserdichtigkeit IP68: die höchste Schutzart gegen Untertauchen.  
Kann an den Regensensor Rain Sensor BT (90844) dank Bluetooth®-Technologie angeschlossen werden.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90842		1	11 x 11,5 x 19,5	11 x 11,5 x 19,5	0,002	0,492	240	

NEUHEIT 2026

## ELETTRA BT - 1" IG

90843



Programmierbares magnetventil Bluetooth® 1" IG. Kann direkt an einem Wasserhahn oder an einem Wasseranschluss im Schacht installiert werden.  
Funktioniert dank einer perfekt dichten Abdeckung auch unter Wasser.  
Einfach zu bedienen mit der App myClaber (für iOS und Android) dank Bluetooth®-Technologie. Verwaltet einen Bewässerungskreis und führt bis zu 8 Bewässerungen pro Tag mit einer Dauer von 1 Minute bis zu maximal 2 Stunden durch.  
Wochenprogrammierung mit Ausschluss bestimmter Wochentage.  
Manuelle Funktion 15 Minuten (kann bis zu 120 Minuten geändert werden) oder Möglichkeit, voreingestellte Programme im manuellen Modus zu aktivieren.  
Water Budget zum Variieren der Bewässerungsmenge zwischen 50% und 150%.  
Funktioniert mit zwei Alkalibatterien 1,5 V AAA. Wasserdichtigkeit IP68: die höchste Schutzart gegen Untertauchen. Kann an den Regensensor Rain Sensor BT (90844) dank Bluetooth®-Technologie angeschlossen werden.  
Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar (Empfohlen für Anlagen mit einem Druck von nicht weniger als 2 bar). 1" Innengewinde am Ein- und Ausgang.  
Durchflussmenge von 4,6 bis 96 Liter/Minute. Betriebstemperatur von +5° bis +60°.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90843		1	18,7 x 19,5 x 11	18,7 x 19,5 x 11	0,003	0,784	144	

NEUHEIT 2026

## RAIN SENSOR BT

90844



Regensensor Bluetooth®. Einfach zu bedienen mit der App myClaber (für iOS und Android) dank Bluetooth®-Technologie.  
Vermeidet Wasserverschwendung durch Unterbrechung der Bewässerung im Falle von Regen (wenn der Sensor eine Regenmenge von 5 mm/m<sup>2</sup> misst).  
Die Bewässerung wird automatisch wieder aufgenommen, wenn das Wasser im Sensor verdunstet ist.  
Wird mit der mitgelieferten Halterung im Freien aufgestellt.  
Kompatibel mit Geräten myAquaSystem und Bewässerungscomputern myAquaSolar.  
Funktioniert mit zwei Alkalibatterien 1,5 V AA.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90844		1	14 x 15 x 8,5	14 x 15 x 8,5	0,002	0,192	480	

# PROGRAMMIERBARE MAGNETVENTILE

Die programmierbaren Magnetventile „Elettra“ sind eine praktische und zuverlässige Lösung zum Programmieren von Bewässerungsanlagen bei fehlender Stromversorgung.



## 1" PROGRAMMIERBARES MAGNETVENTIL

**90826**



Kann direkt an einem Wasserhahn oder an einem Wasseranschluss im Schacht installiert werden. Funktioniert dank einer perfekt dichten Abdeckung auch unter Wasser. Einfache Programmierung mit nur drei Tasten. Bewässerungsdauer zwischen 1 Minute und 23 Stunden 59 Minuten, Häufigkeit bis zu 6 Mal pro Tag. Manuelle und Wochenprogrammierung mit Ausschluss bestimmter Wochentage. 9V-Magnetspule mit niedrigem Energieverbrauch. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht. Für eine bequeme Programmierung oder zum Verstauen über den Winter kann die Elektronik von der Hydraulik getrennt werden.

Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar (Empfohlen für Anlagen mit einem Druck von nicht weniger als 2 bar).

1" Innengewinde am Ein- und Ausgang.

Durchflussmenge von 4,6 bis 96 Liter/Minute.

Betriebstemperatur von +5° bis +70°.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90826		1	18 x 19 x 10,5	18 x 19 x 10,5	0,003	0,88	144



# MAGNETVENTILE

Aus der Forschung von Claber entsteht eine Familie von Magnetventilen mit hohem Technologiegrad, die mit Materialien hergestellt werden, die höchste Zuverlässigkeit und Lebensdauer garantieren: Metallteile aus Edelstahl, Körper aus Nylon mit Glasfaserverstärkung. Zu 100 % geprüft und getestet, selbst bei höchsten Druckwerten, zeichnen sie sich durch die manuelle Bedienung von Öffnung, Schließung und Rotation der Magnetspule, den langsamen Schließmechanismus mit Druckstoßreglung sowie einen Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar aus. Dank der Magnetspule mit Sandfilter, der im Wasser enthaltene Verunreinigungen zurückhält und beim nächsten Start aus dem Bewässerungskreis entfernt, sind die Magnetventile von Claber die Spitzenprodukte ihrer Kategorie.

## 9V MAGNETVENTIL 1" IG

90812



9V Magnetventil mit Magnetspule mit Sandfilter. Funktioniert mit dem 9V-Bewässerungscomputer Multipla (Art. 8060) oder mit dem 9V-Steuermodul (Art. 90821). 1" Innengewinde am Ein- und Ausgang. Gehäuse aus Nylon mit Glasfaserverstärkung. Metallkomponenten aus Edelstahl. Langsamer Schließmechanismus mit Druckstoßreglung. Manuelle Öffnung und Schließung möglich. Magnetspule verkabelt. Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar. Durchflussmenge von 4,6 bis 96 Liter/Minute. Betriebstemperatur von +5° bis +70°.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90812		1	13 x 16 x 8	13 x 16 x 8	0,002	0,40	432	8 000625 908127

## 9V MAGNETVENTIL 1" AG

90813



9V Magnetventil mit Magnetspule mit Sandfilter. Funktioniert mit dem 9V-Bewässerungscomputer Multipla (Art. 8060) oder mit dem 9V-Steuermodul (Art. 90821). 1" Aussengewinde am Ein- und Ausgang. Gehäuse aus Nylon mit Glasfaserverstärkung. Metallkomponenten aus Edelstahl. Langsamer Schließmechanismus mit Druckstoßreglung. Manuelle Öffnung und Schließung möglich. Magnetspule verkabelt. Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar. Durchflussmenge von 4,6 bis 96 Liter/Minute. Betriebstemperatur von +5° bis +70°.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90813		1	13 x 16 x 8	13 x 16 x 8	0,002	0,37	432	8 000625 908134

## 24V AC MAGNETVENTIL 1" IG

90814



24V Magnetventil mit Magnetspule mit Sandfilter. Verstärkte Konstruktion, die mechanischen und thermischen Belastungen besser standhält. Funktioniert mit jeder Art von 24 VAC Bewässerungscomputer für mehrere Leitungen. 1" Innengewinde am Ein- und Ausgang. Gehäuse aus Nylon mit Glasfaserverstärkung. Metallkomponenten aus Edelstahl. Langsamer Schließmechanismus mit Druckstoßreglung. Manuelle Öffnung und Schließung möglich. Magnetspule verkabelt. Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar. Durchflussmenge von 4,6 bis 96 Liter/Minute. Betriebstemperatur von +5° bis +70°.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90814		1	13 x 16 x 8	13 x 16 x 8	0,002	0,40	432	8 000625 908141

## 24V AC MAGNETVENTIL 1" AG

90815



24V Magnetventil mit Magnetspule mit Sandfilter. Verstärkte Konstruktion, die mechanischen und thermischen Belastungen besser standhält. Funktioniert mit jeder Art von 24 VAC Bewässerungscomputer für mehrere Leitungen. 1" Aussengewinde am Ein- und Ausgang. Gehäuse aus Nylon mit Glasfaserverstärkung. Metallkomponenten aus Edelstahl. Langsamer Schließmechanismus mit Druckstoßreglung. Manuelle Öffnung und Schließung möglich. Magnetspule verkabelt. Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar. Durchflussmenge von 4,6 bis 96 Liter/Minute. Betriebstemperatur von +5° bis +70°.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90815		1	13 x 16 x 8	13 x 16 x 8	0,002	0,37	432	8 000625 908158

BEWÄSSERUNGSCOMPUTER				
ARTIKEL-NR.		8058	8060	8022
ARTIKEL-BEZEICHNUNG		MULTIPLA AC 230/24 V LCD	MULTIPLA DC 9 V LCD	AQUA-HOME
				
Energieversorgung	Alkaline-Batterie	Pufferbatterie - 1 x  9V ALKALINE	2 x  9V ALKALINE	
	Steckdose-Trafo	extern 230-24 V 		extern 230-24 V 
Schutz-Klasse				
Bewässerungskreise				
Anz. programmierbare Magnetventile		1 bis 6	1 bis 6	1 bis 8
Display		✓	✓	✓
Betriebstemperatur		3 - 50 °C	3 - 50 °C	3 - 50 °C
Bedienelemente		7 Drehgriffen und 2 Tasten	7 Drehgriffen und 2 Tasten	1 Drehgriff und 4 Tasten
Programmierung über das Smartphone		—	—	—
Programmierungen		1	1	2
Bewässerungsdauer		5 - 60 min	5 - 60 min	1 min - 4 h 15 min
Bewässerungsintervalle		3x täglich bis 1x wochentlich	3x täglich bis 1x wochentlich	von 8 pro Tag (und Kreis) bis 1 alle 12 Tage
Wochentliche Programmierung		—	—	✓
Water budget		—	—	✓
Funktion Manual		✓	✓	✓
Bewässerungsdauer Funktion Manual		5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	5 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)	von 5 Min. bis auf max. 4 Std. 15 Min. (Frühstopp-Funktion möglich)
Verzögerte Start		JA, bis auf 23 Std.	JA, bis auf 23 Std.	Bewässerungsstart einstellbar
Anzeige Bewässerungsstatus		JA (Regnersymbol und Kreisnummer)	JA (Regnersymbol und Kreisnummer)	JA (Blinken des Drehschalters über der Nummer des eingestellten Programms)
Batteriezustandsanzeige		✓	✓	—
Regen-Sensor-Anschluss		JA, kabelgebunden (Regensensor 90915)	JA, kabelgebunden (Regensensor 90915)	JA, kabelgebunden (Regensensor 90915)
Wandhalterung		✓	✓	✓
Garantie		3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

Bluetooth®



90829

HYDRO-4



2 x  
AAA  
1,5 V  
ALKALINE

IP68

4

4

—

5 - 60 °C

1 Taste

✓  app myClaber

2

1 min - 2 h

von 8 pro Tag (und Kreis)  
bis 1x wöchentlich

✓

✓

✓

min 1 min - max 2 h

Bewässerungsstart einstellbar

✓  app myClaber

✓  app myClaber

JA per Bluetooth® (90844)

—

3 Jahre

Bluetooth®



90821

STEUERMODUL



1 x  
AAA  
1,5 V  
ALKALINE

IP68

—

1 bis 4

—

5 - 60 °C

1 Taste

✓  app myClaber

2

1 min - 2 h

von 8 pro Tag (und Kreis)  
bis 1x wöchentlich

✓

✓

✓

min 1 min - max 2 h

Bewässerungsstart einstellbar

✓  app myClaber

✓  app myClaber

JA per Bluetooth® (90844)

✓

3 Jahre

Bluetooth®



90826

1" PROGRAMMIERBARES  
MAGNETVENTIL

1 x  
AAA  
1,5 V  
ALKALINE

IP68

1

1

—

5 - 60 °C

1 Taste

✓  app myClaber

2

1 min - 2 h

von 8 pro Tag (und Kreis)  
bis 1x wöchentlich

✓

✓

✓

min 1 min - max 2 h

Bewässerungsstart einstellbar

✓  app myClaber

✓  app myClaber

JA per Bluetooth® (90844)

—

3 Jahre

# VERSENKREGNER POP-UP

Aus der Erfahrung im Profibereich entsteht das Angebot an Versenkregnern von Claber. Entwickelt und realisiert für jegliche Bewässerungsanforderungen vereinen sie höchste Benutzerfreundlichkeit mit absolut einzigartigen funktionalen Eigenschaften. Die Versenkregner von Claber sind zum Bewässern von 90°, 180° und 360° Sektoren bzw. regulierbar zwischen 0° und 350° erhältlich. Für schmale und lange Flächen gibt es die Quadrat- und Rechteck-Versenkregner. Die Wurfweite kann jederzeit ganz einfach mit einem normalen Inbusschlüssel reguliert werden.



EDELSTAHLSCHRAUBE  
ZUR EINSTELLUNG DER  
REICHWEITE

WASCHBARER FILTEREINSATZ

EDELSTAHL RÜCKHOLFEDER

EINSTELLRING AUS DELRIN



SPEZIELL GEFORMTER  
DÜSENKOPF FÜR GLEICHMÄSSIGE  
WASSERVERTEILUNG

DÜSENKOPF JUSTIERBAR  
MIT SELBSTSICHERNDEN  
RINGMUTTER

GEHÄUSE UND AUFSTEIGER  
AUS STOSSFESTEM ABS  
KUNSTSTOFF

FROSTSICHERES  
AUSLAUFSTOPVENTIL

SPEZIAL-DICHTUNG FÜR LECKFREIE  
INSTALLATION

**REGULIERBARER VERSENK-  
REGNER POP-UP 0° - 350° - 2"**

**90004**



Professioneller statischer Regner mit regulierbarem Kopf von 0° bis 350°. Die Wahl der Materialien und die Qualität der Produktionsprozesse garantieren höchste Zuverlässigkeit bei jeder Art von Installation. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Max. berechnete Fläche 78 m<sup>2</sup>.

**REGULIERBARER VERSENK-  
REGNER POP-UP 0° - 350° - 3"**

**90005**



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90004		24	3,7 x 10,9 x 3,7	20 x 13 x 39	0,010	1,45	1728
90005		24	3,7 x 13,4 x 3,7	20 x 13 x 39	0,010	1,60	1728
90006		24	3,7 x 16 x 3,7	20 x 13 x 39	0,010	1,80	1728

0°-350°	90°	180°	270°	350°	r	
BAR	l/min	l/min	l/min	l/min		
1,5	2,8	5,3	7,7	9,2	r 4,0 m	5,7 m
2,0	3,3	5,8	9,0	10,8	r 4,5 m	6,4 m
3,0	4,0	6,9	10,8	13,0	r 5,0 m	7,1 m

**REGULIERBARER VERSENK-  
REGNER POP-UP 0° - 350° - 4"**

**90006**



0°-350°	90°	180°	270°	350°	r	
BAR	l/min	l/min	l/min	l/min		
1,5	2,8	5,3	7,7	9,2	r 4,0 m	5,7 m
2,0	3,3	5,8	9,0	10,8	r 4,5 m	6,4 m
3,0	4,0	6,9	10,8	13,0	r 5,0 m	7,1 m



0°-350°	90°	180°	270°	350°	r	
BAR	l/min	l/min	l/min	l/min		
1,5	2,8	5,3	7,7	9,2	r 4,0 m	5,7 m
2,0	3,3	5,8	9,0	10,8	r 4,5 m	6,4 m
3,0	4,0	6,9	10,8	13,0	r 5,0 m	7,1 m

**REGULIERBARER VERSENKREGNER  
POP-UP 0°-350° 6 L/MIN - 2"**

**90020**



Statischer Regner mit um 0°-350° verstellbarem Kopf in Profiqualität, garantiert maximale Gleichmäßigkeit bei minimalem Wasserverbrauch. Ausgestattet mit Schraube zur Wurfweitenregulierung mit Sechskanteinsatz, Rückkehrfeder aus Edelstahl, Filter, selbstschmierender Kupplung sowie Ventil aus Gummi mit Schutz gegen Rinnalbildung und Frostschutzeinrichtung. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Max. berechnete Fläche 55 m<sup>2</sup>.

**REGULIERBARER VERSENKREGNER  
POP-UP 0°-350° 6 L/MIN - 4"**

**90019**



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90020		24	3,7 x 10,9 x 3,7	20 x 13 x 39	0,010	1,42	1728
90019		24	3,7 x 16 x 3,7	20 x 13 x 39	0,010	1,80	1728

0°-350°	90°	180°	270°	350°	r	
BAR	l/min	l/min	l/min	l/min		
1,5	2,0	3,3	4,5	6,0	r 3,7 m	5,3 m
2,0	2,2	3,6	5,2	6,8	r 4,0 m	5,7 m
3,0	2,5	4,4	6,4	8,2	r 4,2 m	6,0 m



0°-350°	90°	180°	270°	350°	r	
BAR	l/min	l/min	l/min	l/min		
1,5	2,0	3,3	4,5	6,0	r 3,7 m	5,3 m
2,0	2,2	3,6	5,2	6,8	r 4,0 m	5,7 m
3,0	2,5	4,4	6,4	8,2	r 4,2 m	6,0 m

**REGULIERBARER  
DÜSENKOPF 0° - 350°**

**90007**



Hergestellt aus stoßfestem ABS. Inkl. Filter. Schraube aus Edelstahl zur Wurfweitenregulierung. Das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken. Blister mit 1 Stück.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90007		12	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,31	1728

0°-350°	90°	180°	270°	350°	r	
BAR	l/min	l/min	l/min	l/min		
1,5	2,0	3,3	4,5	6,0	r 3,7 m	5,3 m
2,0	2,2	3,6	5,2	6,8	r 4,0 m	5,7 m
3,0	2,5	4,4	6,4	8,2	r 4,2 m	6,0 m

**VERSENKREGNER POP-UP  
360° - 2"**

**90041**



**VERSENKREGNER POP-UP  
360° - 4"**

**90043**



Professioneller statischer Regner mit 360°-Kopf. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Max. beregnete Fläche 58 m<sup>2</sup>.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90041		12	3,7 x 11 x 3,7	10 x 13 x 39	0,005	0,78	1440	8 000625 90041 1
90043		12	3,7 x 16 x 3,7	10 x 13 x 39	0,005	0,93	1440	8 000625 90043 5



360°		r	
BAR	l/min	m <sup>2</sup>	
1,5	8,2	43,0	r 3,7 m
2,0	9,5	50,3	r 4,0 m
3,0	11,5	56,7	r 4,3 m



**360°-DÜSENKOPF**

**90044**



Hergestellt aus stoßfestem ABS. Inkl. Filter. Schraube aus Edelstahl zur Wurfweitenregulierung. Das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken. Blister mit 1 Stück.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90044		12	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,31	1728	8 000625 90044 2

**VERSENKREGNER POP-UP  
180° - 2"**

**90053**



**VERSENKREGNER POP-UP  
180° - 4"**

**90055**



Professioneller statischer Regner mit 180°-Kopf. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Max. beregnete Fläche 31,8 m<sup>2</sup>.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90053		12	3,7 x 11 x 3,7	10 x 13 x 39	0,005	0,78	1440	8 000625 90053 4
90055		12	3,7 x 16 x 3,7	10 x 13 x 39	0,005	0,95	1440	8 000625 90055 8



180°		r	
BAR	l/min	m <sup>2</sup>	
1,5	5,1	25,1	r 4,0 m
2,0	6,0	29,0	r 4,3 m
3,0	7,1	31,8	r 4,5 m



**180°-DÜSENKOPF**

**90056**



Hergestellt aus stoßfestem ABS. Inkl. Filter. Schraube aus Edelstahl zur Wurfweitenregulierung. Das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken. Blister mit 1 Stück.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90056		12	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,32	1728	8 000625 90056 5

**VERSENKREGNER POP-UP**  
90° - 2"

**90095**




Professioneller statischer Regner mit 90°-Kopf. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Max. berechnete Fläche 12,6 m<sup>2</sup>.

**VERSENKREGNER POP-UP**  
90° - 4"

**90097**



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90095		12	3,7 x 11 x 3,7	10 x 13 x 39	0,005	0,78	1440	8 000625 900954
90097		12	3,7 x 16 x 3,7	10 x 13 x 39	0,005	0,93	1440	8 000625 900978



90°			r	
BAR	l/min	m <sup>2</sup>		
1,5	2,8	8,6	r 3,3 m	4,6 m
2,0	3,2	9,6	r 3,5 m	4,9 m
3,0	3,9	12,6	r 4,0 m	5,7 m

**90°-DÜSENKOPF**

**90098**



Hergestellt aus stoßfestem ABS. Inkl. Filter. Schraube aus Edelstahl zur Wurfweitenregulierung. Das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken. Blister mit 1 Stück.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90098		12	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,025	0,32	1728	8 000625 900985



## VIERECK-VERSENKREGNER POP-UP - 4"

### 90133



Professioneller statischer Regner mit Strahl für rechteckige Fläche. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Arbeitshöhe über dem Boden von 4" (10 cm). Max. berechnete Fläche 64 m<sup>2</sup>.

BAR	l/min	m <sup>2</sup>	A B	
1,5	8,9	36,0	6 x 6 m	5,5 m
2,0	10,3	49,0	7 x 7 m	6,3 m
3,0	12,6	64,0	8 x 8 m	7,3 m

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90133		12	3,7 x 16 x 3,7	10 x 13 x 39	0,005	0,95	1440	8 000625 901333

## RECHTECK-DÜSENKOPF

### 90134



Kopf für quadratische Fläche: hergestellt aus stoßfestem ABS. Inkl. Filter. Schraube aus Edelstahl zur Wurfweitenregulierung. Das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken. Blister mit 1 Stück.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90134		12	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,31	1728	8 000625 901340

## MITTELSTREIFEN-VERSENKREGNER POP-UP - 4"

### 90109



Professioneller statischer Regner mit mittigem Strahl für rechteckige, schmale Flächen. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Arbeitshöhe über dem Boden von 4" (10 cm). Max. berechnete Fläche 20,3 m<sup>2</sup>.

BAR	l/min	m <sup>2</sup>	A B	
1,5	6,8	13,2	12,0 x 1,1 m	
2,0	8,3	17,2	13,2 x 1,3 m	
3,0	10,2	20,3	13,5 x 1,5 m	1,2 m

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90109		12	3,7 x 16 x 3,7	10 x 13 x 39	0,005	0,97	1440	8 000625 901098

## MITTELSTREIFEN-DÜSENKOPF

### 90110



Mittelstreifen-Kopf: hergestellt aus stoßfestem ABS. Inkl. Filter. Schraube aus Edelstahl zur Wurfweitenregulierung. Das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken. Blister mit 1 Stück.



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90110		12	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,32	1728	8 000625 901104

**ENDSTREIFEN-VERSENKREGNER  
POP-UP - 4"**

**90121**



Professioneller statischer Regner mit seitlichem Strahl für rechteckige, schmale Flächen. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Arbeitshöhe über dem Boden von 4" (10 cm). Max. beregnete Fläche 11,2 m<sup>2</sup>.

BAR	l/min	m <sup>2</sup>	A B	
1,5	3,8	8,0	8,0 x 1,0 m	
2,0	4,4	9,1	8,3 x 1,1 m	
3,0	5,4	11,2	9,3 x 1,2 m	



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90121		12	3,7 x 16 x 3,7	10 x 13 x 39	0,005	0,95	1440	

**ENDSTREIFEN-DÜSENKOPF**

**90122**



Endstreifen-Kopf: hergestellt aus stoßfestem ABS. Inkl. Filter. Schraube aus Edelstahl zur Wurfweitenregulierung. Das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken. Blister mit 1 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90122		12	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,32	1728	

**ERSATZTEILSET FÜR  
VERSENKREGNER POP-UP**

**90124**



Set bestehend aus: 2 Überwurfmutter für Versenkregner, 4 Dichtungen für Versenkregner Pop-up, Colibri und Turbo-Jet.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90124		12	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 10 x 19	0,005	0,46	1728	

**ERSATZFILTERSET FÜR  
VERSENKREGNER POP-UP**

**90123**



5 Ersatzfilter für Versenkregner Pop-up und Colibri.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90123		12	7,9 x 15,7 x 2	25 x 10 x 19	0,005	0,29	1728	



# TURBINEN-VERSENKKREGNER

Das Angebot an Turbinenregnern von Claber wurde speziell auf die Anforderungen von Gärten mittlerer und großer Abmessungen zugeschnitten. Absolute Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit bei der Verwendung und ein leiser Betrieb machen die Turbinenregner von Claber zur idealen Lösung für Do-it-Yourself-Anlagen von professioneller Qualität. Zahlreiche Einstellmöglichkeiten, vom Rotationswinkel hin zu Reichweite des Strahls, gewährleisten das beste Verhältnis zwischen Bewässerungseffizienz und sparsamem Wasserverbrauch.



EINSTELLSCHLÜSSEL

EINSTELLUNG  
BEREGNUNGSEKTOREN

EDELSTAHLREGLER


AUSTAUSCHBARE DÜSE

HYDRAULISCHES GETRIEBE

EDELSTAHL RÜCKHOLFEDER

GEHÄUSE UND AUFSTEIGER AUS  
STOSSFESTEM ABS KUNSTSTOFF

WASCHBARER FILTEREINSATZ

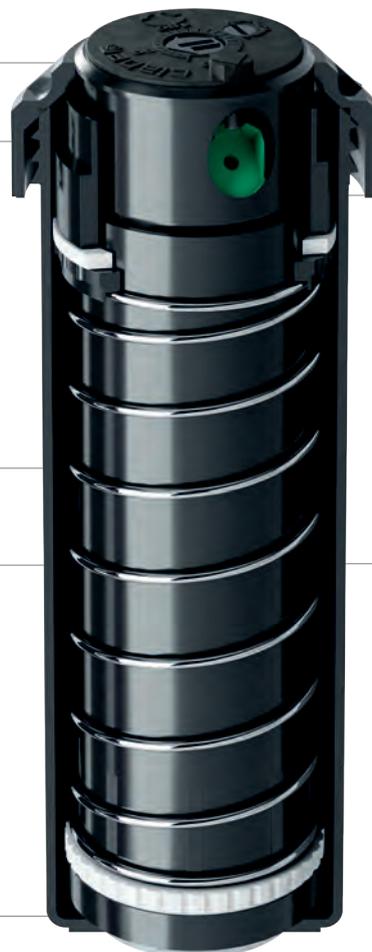

MEDIUM-JET  
TURBINENREGNER

90474



Turbinenregner mit mittlerer Wurfweite und austauschbaren Düsen. Regulierbarer Wurfbogen zwischen 40° und 360° mithilfe eines einfachen Schraubendrehers, eine Markierung auf der Abdeckung zeigt den gewählten Wurfbogen. Der Regner kann vor der Installation und nach der Installation entweder in der statischen Position oder während des Betriebs eingestellt werden; ein spezieller Mechanismus verhindert Schäden am Getriebe während der Einstellung. Herausnehmbare interner Filter. Betriebsdruck von 1,5 bis 4 bar. Radius von 4 bis 9 m. Gewindegewinde 1/2" - Erhöhung um 4" (10 cm). Max. berechnete Fläche 254 m<sup>2</sup>.

40°-360°					40°-360°					40°-360°				
BAR		l/min	r		BAR		l/min	r		BAR		l/min	r	
1	0,75	2,7	r 4,8 m	6,8 m	2	0,75	2,8	r 5,0 m	7,1 m	3	0,75	3,1	r 5,2 m	7,4 m
	1	4,4	r 5,8 m	8,2 m		1	4,8	r 5,9 m	8,3 m		1	5,8	r 6,3 m	8,9 m
	1,5	4,5	r 6,7 m	9,5 m		1,5	5,1	r 6,9 m	9,8 m		1,5	6,7	r 7,2 m	10,2 m
	2	6,0	r 7,2 m	10,2 m		2	6,6	r 7,5 m	10,6 m		2	8,3	r 8,1 m	11,5 m
3	9,4	r 8,0 m	11,3 m	3	10,0	r 8,4 m	11,9 m	3	11,8	r 9,0 m	12,7 m			

Artikel-Nr. Verp.-Art VE in Stk. Maße VE (cm) Maße Karton (cm) Volumen (m<sup>3</sup>) Gewicht (kg) Stk/Palette  
 90474 12 7 x 15,5 x 6,5 18 x 18 x 40 0,012 2,21 840 8 000625 904747

TURBINEN VERSENKREGNER

90478



Turbinenregner mit großer Wurfweite und 9 austauschbaren Düsen. Einstellbar von 40° bis 360° mit kontinuierlicher Drehung. Einstellbare Wurfweite mit proportionaler Verringerung der Durchflussmenge für eine hervorragende Gleichmäßigkeit der Verteilung und eine Reduzierung des Verbrauchs um bis zu 30 %. Schlitz zur Beseitigung des im Wasser enthaltenen Sandes. Herausnehmbare Innenfilter. Geräuscharm dank der internen Schmierung. Arbeitshöhe über dem Boden von 5" (12,5 cm). Sockel mit 3/4"-Gewinde (20-27 mm). Eine Gummiabdeckung gewährleistet eine lange Lebensdauer des Produkts, indem sie das Eindringen von Verunreinigungen verhindert. Lieferung mit Einstellschlüssel. Maximal bewässerbare Fläche 670 m<sup>2</sup>.

40°-360°					40°-360°					40°-360°				
BAR		l/min	r		BAR		l/min	r		BAR		l/min	r	
2	1	4,5	r 10,1 m	14,3 m	3	1	5,1	r 10,1 m	14,2 m	4	1	6,8	r 10,1 m	14,2 m
	1,5	5,7	r 11,0 m	15,5 m		1,5	7,0	r 11,3 m	15,9 m		1,5	8,3	r 11,6 m	16,4 m
	2	6,8	r 10,7 m	15,1 m		2	8,7	r 10,7 m	15,1 m		2	11,0	r 11,6 m	16,4 m
	2,5	9,5	r 11,3 m	15,9 m		2,5	11,8	r 11,6 m	16,4 m		2,5	14,4	r 12,2 m	17,2 m
	3	11,4	r 11,0 m	15,5 m		3	13,5	r 11,3 m	15,9 m		3	16,7	r 12,5 m	17,6 m
	4	15,1	r 11,3 m	15,9 m		4	17,8	r 11,9 m	16,8 m		4	21,2	r 12,2 m	17,2 m
	5	18,2	r 11,3 m	15,9 m		5	22,2	r 11,6 m	16,4 m		5	27,3	r 13,1 m	18,5 m
	6	22,7	r 12,2 m	17,2 m		6	26,2	r 12,5 m	17,6 m		6	31,8	r 13,4 m	18,9 m
8	29,9	r 11,6 m	16,4 m	8	35,9	r 13,4 m	18,9 m	8	42,0	r 14,0 m	19,8 m			

Artikel-Nr. Verp.-Art VE in Stk. Maße VE (cm) Maße Karton (cm) Volumen (m<sup>3</sup>) Gewicht (kg) Stk/Palette  
 90478 8 9 x 19,5 x 8,5 20 x 23 x 39 0,017 3,30 384 8 000625 904785

MULTISTRALH-TURBINEN  
VERSENKREGNER

90480



Turbinenregner mit 4 integrierten Düsen, um bei jedem gewählten Arbeitswinkel (von 40°-360° einstellbar) eine stets ausgewogene Bewässerung zu gewährleisten. Ein gewöhnlicher Schraubendreher genügt, um zu wählen, welche Düse benutzt werden soll, den gewünschten Bogen des Wasserstrahls einzustellen und den Wasserfluss zu regulieren. Die Düsen wurden entworfen, um maximale Effizienz und Wassereinsparung zu gewährleisten. Hervorragende Leistungen auch bei geringem Druck. Interner Filter. Empfohlener Betriebsdruck zwischen 2 und 5 bar (25-75 PSI). Wurfweite 9,8 bis 11,0 m. Basis mit Innengewinde 3/4", Aufsatz 5" (12,5 cm). Max. berechnete Fläche 580 m<sup>2</sup>.

40°-360°					40°-360°					40°-360°				
BAR		l/min	r		BAR		l/min	r		BAR		l/min	r	
1	1	3,5	r 7,5 m	10,7 m	2	1	4,8	r 10,0 m	14,2 m	3	1	5,9	r 10,5 m	14,9 m
	2	5,6	r 8,4 m	11,9 m		2	7,9	r 11,0 m	15,5 m		2	9,8	r 12,0 m	17,0 m
	3	9,3	r 7,8 m	11,1 m		3	13,3	r 11,8 m	16,7 m		3	16,5	r 13,0 m	18,5 m
	4	12,6	r 6,5 m	9,2 m		4	18,5	r 11,4 m	16,2 m		4	22,4	r 13,6 m	19,3 m

Artikel-Nr. Verp.-Art VE in Stk. Maße VE (cm) Maße Karton (cm) Volumen (m<sup>3</sup>) Gewicht (kg) Stk/Palette  
 90480 8 9 x 19 x 7,2 20 x 23 x 39 0,017 3,10 384 8 000625 904808

UNTERIRDISCH


ARTIKEL-NR.										
BESCHREIBUNG		<b>VERSENKREGNER</b>								
Art der Regner	Statische	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dynamisch									
Aufsteigerhöhe		2" (5 cm)	3" (7,5 cm)	4" (10 cm)	2" (5 cm)	4" (10 cm)	2" (5 cm)	4" (10 cm)	2" (5 cm)	4" (10 cm)
Hauptmaterial		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Anschluss		1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG
Betriebsdruck										
Düsenkopf										
	fest						✓	✓	✓	✓
	einstellbar	✓	✓	✓	✓	✓				
Anzahl an Düsen		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Beregnete Fläche		 0°-350°	 0°-350°	 0°-350°	 0°-350°	 0°-350°	 360°	 360°	 180°	 180°
Max. Bewässerungsfläche (m <sup>2</sup> )		78 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	55 m <sup>2</sup>	55 m <sup>2</sup>	58 m <sup>2</sup>	58 m <sup>2</sup>	31,8 m <sup>2</sup>	31,8 m <sup>2</sup>
bei einem Druck von		3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Durchmesser max (m)		10	10	10	8,5	8,5	8	8	8	8
Volumenstrom (l/min)	min	9,2	9,2	9,2	6	6	7,6	7,6	4,1	4,1
	max	13	13	13	8,2	8,2	10,4	10,4	5,8	5,8
Herausnehmbarer interner Filter		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

												
<b>90095</b>	<b>90097</b>	<b>90133</b>	<b>90109</b>	<b>90121</b>	<b>90210</b>	<b>90220</b>	<b>90230</b>	<b>90264</b>	<b>90266</b>	<b>90474</b>	<b>90478</b>	<b>90480</b>
					<b>TURBINENVERSENK-REGNER</b>							
✓	✓	✓	✓	✓								
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2" (5 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	2" (5 cm)	2" (5 cm)	2" (5 cm)	3" (7,5 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	5" (12,5 cm)	5" (12,5 cm)
ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" IG	1/2" F	1/2" IG	1/2" IG	3/4" IG	3/4" IG				
												
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
								✓	✓	✓	✓	✓
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5 austauschbare	9 austauschbare	4 integrierte
												
90°	90°				360°	180°	90°	80°-360°	80°-360°	40°-360°	40°-360°	40°-360°
12,6 m <sup>2</sup>	12,6 m <sup>2</sup>	64 m <sup>2</sup>	20,3 m <sup>2</sup>	11,2 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	95 m <sup>2</sup>	95 m <sup>2</sup>	254 m <sup>2</sup>	670 m <sup>2</sup>	580 m <sup>2</sup>
3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	4 bar	3 bar
9	9	7 x 7	14 x 1	17 x 1	9	9,8	9,8	9	11	18	28	27,2
3,1	3,1	8,2	6,6	3,3	3,7	2,9	2	4,4	4,4	2,7	4,5	3,5
4	4	11,8	9	4,7	5	4	2,3	7,2	7,2	11,8	42	22,4
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UNTERIRDISCH

# ZUBEHÖR UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNG

Schächte, Leitungen, Anschlüsse, Zubehör: eine unterirdische Anlage besteht aus verschiedenen Elementen und Claber steht für Qualität, Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit bis ins kleinste Detail, um Rasen und Pflanzen eine stets effiziente und pünktliche Bewässerung ohne Wasserverluste zu gewährleisten.

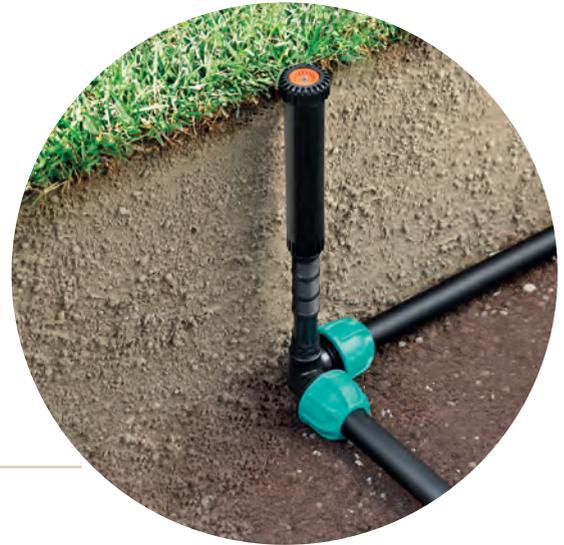

## ZUBEHÖR

Alles, was Sie benötigen

### T-STÜCK 1" ÜBERWURFMUTTER

**90808**



Zur Verbindung von Magnetventilen in Reihe. O-Ring.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90808		10	15 x 4,5 x 13	10 x 13 x 39	0,005	1,21	1200	8 000625 908080

### 90° WINKELSTÜCK 1" ÜBERWURFMUTTER

**90807**



Für den Anschluss eines Magnetventils. O-Ring.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90807		10	15 x 5 x 16	10 x 13 x 39	0,005	0,94	1200	8 000625 908073

### KÜPPLUNG 1" AG UND 1" ÜBERWURFMUTTER

**90803**



Kupplung für den Anschluss an Magnetventile. O-Ring.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90803		10	15 x 4,4 x 13	10 x 13 x 39	0,005	0,72	1200	8 000625 908035

### ABLASSVENTIL

**90910**



Zur automatischen Entleerung von Bewässerungsleitungen. Besonders hilfreich für Gebiete mit kalten Winter. 1/2" AG Bronze mit 3/4" Adapter.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90910		15	8 x 13 x 2	10 x 13 x 39	0,005	1,10	1800	8 000625 909100

90° WINKELSTÜCK 3/4" IG (20-27 mm)  
x 3/4" IG (20-27 mm)

**90709**



90° WINKELSTÜCK 1" IG (26-34 mm)  
x 1" IG (26-34 mm)

**90710**



3/4" IG (20-27 mm)  
x 3/4" IG (20-27 mm)



90709

1" IG (26-34 mm)  
x 1" IG (26-34 mm)



90710

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90709		20	Ø 5,2 x 5,2 x 3,6	10 x 13 x 39	0,005	0,75	2400	8 000625 907090
90710		20	Ø 6,2 x 6,2 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	1,07	2400	8 000625 907106

VERBINDER 1/2" IG (15-21 mm)  
x 1/2" IG (15-21 mm)

**90707**



VERBINDER 3/4" IG (20-27 mm)  
x 3/4" IG (20-27 mm)

**90706**



VERBINDER 1" IG (26-34 mm)  
x 1" IG (26-34 mm)

**90708**



1/2" IG (15-21 mm)  
x 1/2" IG (15-21 mm)



90707

3/4" IG (20-27 mm)  
x 3/4" IG (20-27 mm)



90706

1" IG (26-34 mm)  
x 1" IG (26-34 mm)



90708

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90707		40	Ø 3,9 x 3,9 x 3,1	10 x 13 x 39	0,005	0,73	4800	8 000625 907076
90706		40	Ø 4,1 x 3,6 x 3,6	10 x 13 x 39	0,005	0,86	4800	8 000625 907069
90708		20	Ø 4,9 x 4,5 x 4,5	10 x 13 x 39	0,005	0,85	2400	8 000625 907083

VERBINDER 3/4" IG (20-27 mm)  
x 1/2" IG (15-21 mm)

**90704**



VERBINDER 1" IG (26-34 mm)  
x 3/4" IG (20-27 mm)

**90705**



3/4" IG (20-27 mm)  
x 1/2" IG (15-21 mm)



90704

1" IG (26-34 mm)  
x 3/4" IG (20-27 mm)



90705

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90704		40	Ø 4,5 x 4,5 x 4,5	10 x 13 x 39	0,005	0,93	4800	8 000625 907045
90705		20	Ø 4,0 x 3,6 x 3,6	10 x 13 x 39	0,005	0,77	2400	8 000625 907052

T-STÜCK 3/4" IG (20-27 mm)

**90712**



T-STÜCK 1" IG (26-34 mm)

**90711**



3/4" IG (20-27 mm)  
x 3/4" IG (20-27 mm)



90712

1" IG (26-34 mm)  
x 1" IG (26-34 mm)



90711

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90712		20	Ø 6,7 x 5,2 x 3,6	10 x 13 x 39	0,005	0,94	2400	8 000625 907120
90711		20	Ø 8,1 x 6,3 x 4,4	20 x 13 x 39	0,010	1,57	1440	8 000625 907113

NIPPEL 3/4" AG (20-27 mm)  
x 1/2" AG (15-21 mm)

**90703**



NIPPEL 3/4" AG (20-27 mm)  
x 3/4" AG (20-27 mm)

**90702**



NIPPEL 1" AG (26-34 mm)  
x 3/4" AG (20-27 mm)

**90701**



1" NIPPEL FÜR  
MAGNETVENTILE

**90805**



1" AG MIT 3/4" IG  
REDUZIERUNG

**90809**



GEWINDESTOPFEN 1/2"  
(15-21 mm) AG

**90714**



GEWINDESTOPFEN 3/4"  
(20-27 mm) AG

**90713**



GEWINDESTOPFEN 1"  
(26-34 mm) AG

**90715**



1/2"-STOPFEN MIT  
INNENGEWINDE

**90801**



3/4"-STOPFEN MIT  
INNENGEWINDE

**90802**



1/2" AG (15-21 mm)  
x 3/4" AG (20-27 mm)

90703



3/4" AG (20-27 mm)  
x 3/4" AG (20-27 mm)

90702



3/4" AG (20-27 mm)  
x 1" AG (26-34 mm)

90701



1" AG (26-34 mm)  
x 1" AG (26-34 mm)

90805



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90703		40	Ø 4,3 x 2,6 x 2,6	10 x 13 x 39	0,005	0,58	4800	8 000625 907038
90702		40	Ø 4,4 x 2,6 x 2,6	10 x 13 x 39	0,005	0,63	4800	8 000625 907021
90701		40	Ø 4,7 x 3,5 x 3,5	10 x 13 x 39	0,005	0,86	4800	8 000625 907014
90805		40	Ø 5 x 3,5 x 3,5	10 x 13 x 39	0,005	0,94	4800	8 000625 908059

1" AG (26-34 mm)  
x 3/4" IG (20-27 mm)



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90809		30	3,6 x 3,0 x 3,6	10 x 13 x 39	0,005	0,48	3600	8 000625 908097

1/2" AG (15-21 mm)

90714



3/4" AG (20-27 mm)

90713



1" AG (26-34 mm)

90715



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90714		20	Ø 2,8 x 2,1 x 2,1	10 x 13 x 39	0,005	0,42	2400	8 000625 907144
90713		40	Ø 3 x 2,7 x 2,7	10 x 13 x 39	0,005	0,53	4800	8 000625 907137
90715		40	Ø 3,5 x 3,5 x 3,5	10 x 13 x 39	0,005	0,76	4800	8 000625 907151

1/2" IG (15-21 mm)

90801



3/4" IG (20-27 mm)

90802



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90801		20x2	1,9 x 2,7 x 2,7	10 x 13 x 39	0,005	0,40	4800	8 000625 908011
90802		20x2	2,3 x 3,3 x 3,3	10 x 13 x 39	0,005	0,52	4800	8 000625 908028

Ø 3/4" AG - Ø 1/2" AG  
KÜRZBARE DOPPELNIPPEL

**90721**



Ø 3/4" AG - Ø 3/4" AG  
KÜRZBARE DOPPELNIPPEL

**90722**



Ø 1/2" AG - Ø 1/2" AG  
KÜRZBARE DOPPELNIPPEL

**90720**



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90721		50	11,3 x 15 x 3	20 x 13 x 39	0,010	1,46	3600	8 000625 907212
90722		50	14,6 x 15 x 3	20 x 13 x 39	0,010	1,74	3600	8 000625 907229
90720		50	10,5 x 15 x 25	20 x 13 x 39	0,010	1,37	3600	8 000625 907205

FLEXIBLE VERBINDUNG  
3/4" - 3/4"

**90747**



Flexible Verbindung für Versenkregner und Turbinen, die sich in etwas Entfernung der Hauptleitung befinden. 35 cm Lang.  
Packung 1 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90747		8	8 x 33 x 2,5	10 x 13 x 39	0,005	0,75	960	8 000625 907472

FLEXIBLE VERBINDUNG  
3/4" - 1/2"

**90746**



Flexible Verbindung für Versenkregner und Turbinen, die sich in etwas Entfernung der Hauptleitung befinden. 35 cm Lang.  
Packung 1 Stück.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90746		8	8 x 33 x 2,5	10 x 13 x 39	0,005	0,75	960	8 000625 907465

**ANBOHRSCHELLE FÜR SCHLAUCH Ø 32 mm****90276**

Anbohrschelle zum Anschluss von Versenkregnern Pop-up an das Verlegerohr, ohne dass dazu gebohrt werden.  
Packung 2 Stück.

**ANBOHRSCHELLE FÜR SCHLAUCH Ø 25 mm****90450**

3/4" (20-27 mm) IG

3/4" (20-27 mm) IG

1/2" (15-21 mm) IG



90276



90450



90858

**ANBOHRSCHELLE FÜR SCHLAUCH Ø 20 mm****90858**

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90276		7 x 2	21 x 5 x 19	20 x 13 x 39	0,010	1,70	504	
90450		8 x 2	20 x 4 x 16,5	20 x 13 x 39	0,010	1,24	576	
90858		10 x 2	15 x 13 x 3,5	20 x 13 x 39	0,010	1,20	720	

**MANUELLES VENTIL 1"****90917**

Manuelles Ventil mit 1" Überwurfmutter IG/IG. Gestattet das Schließen der Wasserleitung vor den Magnetventilen für Inspektionen oder Wartungsarbeiten.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90917		5	14,5 x 7 x 17	10 x 13 x 39	0,005	0,99	600	

**MANUELLES VENTIL 3/4"****90918**

Manuelles Ventil mit 3/4" Überwurfmutter IG/IG. Gestattet das Schließen der Wasserleitung vor den Magnetventilen für Inspektionen oder Wartungsarbeiten.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90918		5	19 x 7 x 15	10 x 13 x 39	0,005	0,97	600	

**LEITUNGSFILTER 1"****90919**

Polypropylen-Filter mit doppeltem 1" AG Anschlüsse. Filterpatrone aus Edelstahl mit Partikelfilter 120 Mesh. Maximale Durchfluss 5 m<sup>3</sup>/Std. - Betriebsdruck von 0,5 bis 8 Bar.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90919		3	15 x 8 x 26	20 x 13 x 39	0,010	0,79	216	

## WASSERSTECKDOSE

**90930**

Wassersteckdose für unterirdischen Anschluss. 3/4" AG. Komplett mit Deckel und Schlüssel zur Wasserentnahme.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90930		4	15 x 8 x 22	20 x 13 x 39	0,010	1,39	288

WASSERSTECKDOSEN-  
SCHLÜSSEL**90929**

Schlüssel für Wassersteckdosen mit Anschluss für automatischen Kupplungen.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90929		5	14 x 24 x 4	20 x 13 x 39	0,010	0,80	360



## VENTIL-BOX MIT KUGELHAHN

90520



Die für den Durchgang des Schlauchs geformt ist. Der Anschluss an die unterirdische Anlage erfolgt über einen der beiden Auslässe mit 3/4"-Innengewinde, die sich unten und an der Seite befinden. Im Lieferumfang enthalten ist eine Kappe mit O-Ring zum Verschließen des unbenutzten Ausgangs. Im Inneren befindet sich ein für den einfachen Anschluss eines Schlauchs. Löcher im Boden gestatten den Wasserabfluss.



A mm	B mm	H mm
Ø 210		140



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90520		3	21 x 14 x 21	39 x 19 x 39	0,028	2,93	72



## RUNDE VENTIL-BOX


90500



Runde Ventil-Box zur Verlegung von ein Ventilen im Erdreich. UV-Beständig. Formstabil bei hohen und niedrigen Temperaturen. Verschraubter Deckel.



A mm	B mm	H mm
Ø 290		250



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90500		1	29 x 25 x 32	29 x 25 x 31	0,023	1,20	




## RECHTECKIGE VENTIL-BOX

90515



A mm	B mm	H mm
400	510	310

Rechteckige Ventil-Box zur Verlegung von Ventilen im Erdreich. UV-Beständig. Formstabil bei hohen und niedrigen Temperaturen. Verschraubter Deckel. Größe reicht für max. 4 Ventile.

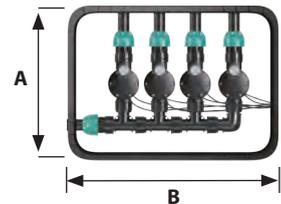

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90515		1	40 x 51 x 31	40 x 50 x 31	0,062	3,30	




## RECHTECKIGE VENTIL-BOX

90510



A mm	B mm	H mm
500	640	310

Rechteckige Ventil-Box zur Verlegung von Ventilen im Erdreich. UV-Beständig. Formstabil bei hohen und niedrigen Temperaturen. Verschraubter Deckel. Größe reicht für max. 5 Ventile.

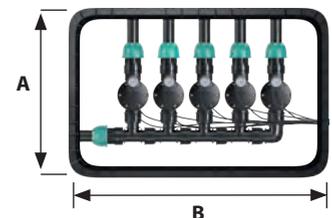

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90510		1	50 x 64 x 31	50 x 64 x 31	0,099	7,42	



# VERLEGEROHR UND KLEMMVERBINDER

Erhältlich in den Versionen 20-25 und 32 mm passt sich das Angebot an Kupplungen an die Größe des Gartens an und ermöglicht so Lösungen nach Maß. Die Quetschverschraubung gewährleistet eine perfekt wasserdichte Verbindung ohne das Austreten von Wasser, und das Angebot bietet Lösungen für jegliche Anforderungen im Hinblick auf Wasseranschlüsse, das Abzweigen von Leitungen und die Installation von Versenkregnern.



## PE-SCHLAUCH Ø 20 mm



PE-Verlegerohr PFA6 als Hauptleitung. Einfache Verbindung mit Klemmverschraubungen. Beständig gegen Algen und niedrige Temperaturen.

90372 - 15 m  
90373 - 25 m

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90372		1	Ø 46 x 7	Ø 46 x 7	0,001	1,60	8
90373		1	Ø 46 x 13	Ø 46 x 13	0,016	2,70	8

## PE-SCHLAUCH Ø 25 mm



PE-Verlegerohr PFA6 als Hauptleitung. Einfache Verbindung mit Klemmverschraubungen. Beständig gegen Algen und niedrige Temperaturen.

90380 - 25 m  
90385 - 50 m

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90380		1	Ø 58 x 17,5	Ø 58 x 17,5	0,060	4,2	8
90385		1	Ø 58 x 25	Ø 58 x 25	0,084	8,6	8

## PE-SCHLAUCH Ø 32 mm



PE-Verlegerohr PFA6 als Hauptleitung. Einfache Verbindung mit Klemmverschraubungen. Beständig gegen Algen und niedrige Temperaturen.

90390 - 25 m  
90395 - 50 m

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90390		1	Ø 73 x 15	Ø 73 x 15	0,063	6,60	8
90395		1	Ø 86 x 19	Ø 86 x 19	0,110	13,20	8

UNTERIRDISCH

**KLEMMVERBINDER Ø 20 mm  
MIT 1" AG****90318**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 1" IG Adapter oder Magnetventil (Art. 90812-90814).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90318		20	4,4 x 6,7 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,88	2400	8 000625 903184

**KLEMMVERBINDER Ø 20 mm  
MIT 1" IG****90319**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 1" AG Adapter oder Magnetventil (Art. 90813 - 90815).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90319		20	4,4 x 6,9 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,93	2400	8 000625 903191

**KLEMMVERBINDER Ø 20 mm  
MIT 3/4" IG****90320**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 3/4" AG Adapter oder 3/4" Magnetventil IG.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90320		20	4,4 x 8,3 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,95	2400	8 000625 903207

**KLEMMVERBINDER Ø 20 mm****90321**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90321		15	4,4 x 8,9 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,87	1800	8 000625 903214

**KLEMMVERBINDER  
WINKELSTÜCK Ø 20 mm****90322**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90322		15	8 x 4,4 x 8	10 x 13 x 39	0,005	0,91	1800	8 000625 903221

**KLEMMVERBINDER T-STÜCK  
Ø 20 mm****90323**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	Barcode
90323		10	11,7 x 8,2 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,88	1200	8 000625 903238

### KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 20 mm MIT 1/2" AG

90324



Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an Versenkgrenger Colibrì - Turbo-Jet - Pop-up.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90324		20	7,15 x 6,3 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,78	2400	8 000625 903245

### KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 20 mm MIT 1/2" AG

90325



Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an Versenkgrenger Colibrì - Turbo-Jet - Pop-up.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90325		15	11,7 x 6,4 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,98	1800	8 000625 903252

### KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 20 mm MIT 3/4" IG

90326



Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an AG-Adapter oder Ablassventil am Leitungsende.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90326		20	7,8 x 6,7 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,94	2400	8 000625 903269

### KLEMMVERBINDER / BLINDSTOPFEN Ø 20 mm

90327



Zum Verschluss eines PE-Rohrleitung.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90327		20	4,4 x 4,9 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,68	2400	8 000625 903276

### VERBINDUNGSKUPPLUNG Ø 16 mm - Ø 20 mm

90328



Zum Verbinden zweier Schläuche aus Polyethylen mit verschiedenen Durchmessern, Ø 16 und 20 mm.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90328		20	8,3 x 4,4 x 4,4	10 x 13 x 39	0,005	0,75	2400	8 000625 903283

### WANDPLAKETTE Ø 20 mm MIT 1/2"-IG

90329



Gebogene Wandplakette für den Anschluss eines 20-mm-Polyethylenschlauchs und eines Wasserhahns mit 1/2"-AG-Kupplung, wodurch ein neuer, an die Anlage angeschlossener Wasserauslass entsteht. Wandbefestigung mit Schrauben und Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90329		10	6 x 8,8 x 7,1	10 x 13 x 39	0,005	0,72	1200	8 000625 903290

## KLEMMVERBINDER Ø 25 mm

**90424**

**90424 3/4" IG (20-27 mm)** Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 3/4" Adapter mit AG oder an ein Magnetventil 3/4" AG.

**90524**

**90524 1" IG (26-34 mm)** Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 1" Adapter oder an 1" Magnetventilen AG (Art. 90813-90815).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90424		15	5,2 x 8,15 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,90	1800	8 000625 904242
90524		10	5,2 x 7,7 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,68	1200	8 000625 905249

KLEMMVERBINDER Ø 25 mm  
MIT 1" AG**90420**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an Versenkregner an 1" IG Adapter oder an 1" Magnetventil IG (Art. 90812 - 90814).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90420		15	5,2 x 7,5 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,84	1800	8 000625 904204

KLEMMVERBINDER Ø 25 mm  
MIT 3/4" AG**90421**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 3/4" IG Adapter oder 3/4" Magnetventil IG.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90421		15	5,2 x 7,05 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,81	1800	8 000625 904211

## KLEMMVERBINDER Ø 25 mm

**90419**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90419		9	5,2 x 10,2 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,82	1080	8 000625 904198

KLEMMVERBINDER  
WINKELSTÜCK Ø 25 mm**90417**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90417		7	5,2 x 10 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,73	840	8 000625 904174

KLEMMVERBINDER T-STÜCK  
Ø 25 mm**90422**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90422		4	5,2 x 7,5 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,64	480	8 000625 904228

### KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 25 mm MIT 3/4" IG

**90423**



Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 3/4" Adapter AG oder an 3/4" Ablassventil am Leitungsende.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90423		12	8,9 x 7,5 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,83	1440	8 000625 904235

### KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 25 mm MIT 3/4" IG

**90418**



Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 3/4" Adapter AG.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90418		6	16,5 x 8,3 x 6,2	10 x 13 x 39	0,005	0,75	720	8 000625 904181

### 90° KLEMMVERBINDER Ø 25 mm MIT 1/2" IG

**90427**



Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 1/2" Adapter oder Verlängerungen (Art. 90756 - 90757).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90427		7	5,2 x 11,5 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,75	840	8 000625 904273

### KLEMMVERBINER / BLINDSTOPFEN Ø 25 mm

**90425**



Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeug. Zum Verschluss eines PE-Rohres.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90425		15	5,2 x 5,9 x 5,2	10 x 13 x 39	0,005	0,77	1800	8 000625 904259

### VERBINDUNGSKUPPLUNG Ø 20 mm - Ø 25 mm

**90428**



Zum Verbinden zweier Schläuche aus Polyethylen mit verschiedenen Durchmessern, Ø 20 und 25 mm.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90428		12	5,1 x 9,5 x 5,1	10 x 13 x 39	0,005	0,73	1440	8 000625 904280

### WANDPLAKETTE Ø 25 mm MIT 3/4"- IG

**90429**



Gebogene Wandplakette für den Anschluss eines 25-mm-Polyethylenschlauchs und eines Wasserhahns mit 3/4"-AG-Kupplung, wodurch ein neuer, an die Anlage angeschlossener Wasserauslass entsteht. Wandbefestigung mit Schrauben und Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90429		10	7,5 x 11 x 8,6	20 x 13 x 39	0,010	1,13	720	8 000625 904297

**KUPPLUNG Ø 32 mm  
MIT 3/4" IG****90274**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 3/4" Adapter oder an ein Magnetventil 3/4" AG.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90274		10	6,2 x 7,7 x 6,2	10 x 13 x 39	0,005	0,90	1200	8 000625 902743

**KLEMMVERBINDER Ø 32 mm  
MIT 1" IG****90374**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 1" Adapter AG oder 1" Magnetventil mit 1" AG (Art. 90813-90815).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90374		12	6,2 x 8,15 x 6,2	20 x 13 x 39	0,010	1,16	864	8 000625 903740

**KLEMMVERBINDER Ø 32 mm  
MIT 1" AG****90271**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 1" Adapter IG oder an 1" Magnetventil IG (Art. 90812 - 90814).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90271		20	6,2 x 8,2 x 6,2	20 x 13 x 39	0,010	1,70	1440	8 000625 902712

**KLEMMVERBINDER Ø 32 mm****90275**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90275		12	6,2 x 12 x 6,2	20 x 13 x 39	0,010	1,70	864	8 000625 902750

**KLEMMVERBINDER  
WINKELSTÜCK Ø 32 mm****90270**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90270		8	12 x 12 x 6,2	20 x 13 x 39	0,010	1,70	576	8 000625 902705

**KLEMMVERBINDER T-STÜCK  
Ø 32 mm****90272**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90272		5	16,5 x 11 x 6,2	20 x 13 x 39	0,010	1,20	360	8 000625 902729

**KLEMMVERBINDER 90°  
WINKELSTÜCK Ø 32 mm MIT 3/4" IG**
**90273**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an 3/4" Adapter oder an 3/4" Ablassventils am Leitungsende.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90273		12	10,5 x 8,1 x 6,2	20 x 13 x 39	0,010	1,30	864	8 000625 902736

**KLEMMVERBINDER T-STÜCK  
Ø 32 mm MIT 3/4" IG**
**90416**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an Versenkregner.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90416		5	16,5 x 8,5 x 6,2	20 x 13 x 39	0,010	0,96	360	8 000625 904167

**KLEMMVERBINDER 90°  
WINKELSTÜCK Ø 32 mm MIT 3/4" IG**
**90426**

Klemmverbinder für PE-Rohre, zur schnell und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge an Versenkregners in einer Ecke.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90426		8	11,5 x 6 x 6,2	20 x 13 x 39	0,010	1,36	576	8 000625 904266

**KLEMMVERBINDER /  
BLINDSTOPFEN Ø 32 mm**
**90277**

Zum Verschluß eines Schlauchs PE-Rohr.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90277		12	6,2 x 6,4 x 6,2	10 x 13 x 39	0,005	0,94	1440	8 000625 902774

**VERBINDUNGSKUPPLUNG  
Ø 25 mm - Ø 32 mm**
**90279**

Zum Verbinden zweier Schläuche aus Polyethylen mit verschiedenen Durchmessern, Ø 25 und 32 mm.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette	
90279		12	6,2 x 11 x 6,2	20 x 13 x 39	0,010	1,43	864	8 000625 902798

# DIE PROFIS

Ihre Qualität und ihre einfache Installation machen die Produkte von Claber zur idealen Lösung auch für Profis.

Eine komplette Reihe speziell für die unterirdische Bewässerung.

Turbinenregner, Magnetventile, Bewässerungscomputer, um die unterirdische Bewässerung überall zu bringen – mit höchster Zufriedenheit selbst der anspruchsvollsten Kunden.



## 24V AC MAGNETVENTIL 1" IG

**90938**



24V Magnetventil mit Magnetspule mit Sandfilter. Verstärkte Konstruktion, die mechanischen und thermischen Belastungen besser standhält. Funktioniert mit jeder Art von 24 VAC Bewässerungscomputer für mehrere Leitungen. 1" Innengewinde am Ein- und Ausgang. Gehäuse aus Nylon mit Glasfaserverstärkung. Metallkomponenten aus Edelstahl. Langsamer Schließmechanismus mit Druckstoßreglung. Manuelle Öffnung und Schließung möglich. Magnetspule mit Faston-Anschlüssen. Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar. Durchflussmenge von 4,6 bis 96 Liter/Minute. Betriebstemperatur von +5° bis +70°.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90938		12	-	28 x 19 x 25	0,013	4,54	-



## 24V AC MAGNETVENTIL 1" AG

**90939**



24V Magnetventil mit Magnetspule mit Sandfilter. Verstärkte Konstruktion, die mechanischen und thermischen Belastungen besser standhält. Funktioniert mit jeder Art von 24 VAC Bewässerungscomputer für mehrere Leitungen. 1" Außengewinde am Ein- und Ausgang. Gehäuse aus Nylon mit Glasfaserverstärkung. Metallkomponenten aus Edelstahl. Langsamer Schließmechanismus mit Druckstoßreglung. Manuelle Öffnung und Schließung möglich. Magnetspule mit Faston-Anschlüssen. Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar. Durchflussmenge von 4,6 bis 96 Liter/Minute. Betriebstemperatur von +5° bis +70°.

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90939		12	-	28 x 19 x 25	0,013	4,36	-



## 1" PROGRAMMIERBARES MAGNETVENTIL

**90928**



Kann direkt an einem Wasserhahn oder an einem Wasseranschluss im Schacht installiert werden. Funktioniert dank einer perfekt dichten Abdeckung auch unter Wasser. Einfache Programmierung mit nur drei Tasten. Bewässerungsdauer zwischen 1 Minute und 23 Stunden 59 Minuten, Häufigkeit bis zu 6 Mal pro Tag. Manuelle und Wochenprogrammierung mit Ausschluss bestimmter Wochentage. 9V-Magnetspule mit niedrigem Energieverbrauch. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht. Für eine bequeme Programmierung oder zum Verstauen über den Winter kann die Elektronik von der Hydraulik getrennt werden.

Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar (Empfohlen für Anlagen mit einem Druck von nicht weniger als 2 bar). 1" Innengewinde am Ein- und Ausgang. Durchflussmenge von 4,6 bis 96 Liter/Minute. Betriebstemperatur von +5° bis +70°.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m <sup>3</sup> )	peso (kg)	pz/pallet
90928		6	-	30 x 16 x 25	0,012	4,42	-



**REGULIERBARER VERSENKREGNER**  
POP-UP 0°-350° 6 L/MIN - 2"

**90000**



Statischer Regner mit um 0°-350° verstellbarem Kopf in Profiqualität, garantiert maximale Gleichmäßigkeit bei minimalem Wasserverbrauch (6 l/min). Ausgestattet mit Schraube zur Wurfweitenregulierung mit Sechskanteinsatz, Rückkehrfeder aus Edelstahl, Filter, selbstschmierender Kupplung sowie Ventil aus Gummi mit Schutz gegen Rinnsalbildung und Frostschutzvorrichtung. Arbeitshöhe über dem Boden von 2" (5 cm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90000		100		27 x 25 x 24	0,016	5,02	



**REGULIERBARER VERSENKREGNER**  
POP-UP 0° - 350° 10 L/MIN - 2"

**90001**



Professioneller statischer Regner mit regulierbarem Kopf von 0° bis 350°. Die Wahl der Materialien und die Qualität der Produktionsprozesse garantieren höchste Zuverlässigkeit bei jeder Art von Installation. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Arbeitshöhe über dem Boden von 2" (5 cm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90001		100		27 x 25 x 24	0,016	4,98	



**REGULIERBARER VERSENKREGNER**  
POP-UP 0°-350° 6 L/MIN - 4"

**90015**



Statischer Regner mit um 0°-350° verstellbarem Kopf in Profiqualität, garantiert maximale Gleichmäßigkeit bei minimalem Wasserverbrauch (6 l/min). Ausgestattet mit Schraube zur Wurfweitenregulierung mit Sechskanteinsatz, Rückkehrfeder aus Edelstahl, Filter, selbstschmierender Kupplung sowie Ventil aus Gummi mit Schutz gegen Rinnsalbildung und Frostschutzvorrichtung. Arbeitshöhe über dem Boden von 4" (10 cm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90015		50		27 x 19 x 24	0,012	3,30	



**REGULIERBARER VERSENKREGNER**  
POP-UP 0° - 350° 10 L/MIN - 4"

**90016**



Professioneller statischer Regner mit regulierbarem Kopf von 0° bis 350°. Die Wahl der Materialien und die Qualität der Produktionsprozesse garantieren höchste Zuverlässigkeit bei jeder Art von Installation. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Arbeitshöhe über dem Boden von 4" (10 cm).

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90016		50		27 x 19 x 24	0,012	3,30	



**REGNERKÖRPER**

**90142**



**90143**



**90144**



90142 2" - 5 cm  
90143 3" - 7,5 cm  
90144 4" - 10 cm

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90142		100		27 x 25 x 24	0,016	4,53	



90143		50		27 x 16 x 24	0,010	2,70	
-------	--	----	--	--------------	-------	------	--



90144		50		27 x 19 x 24	0,012	3,07	
-------	--	----	--	--------------	-------	------	--



**REGULIERBAREN 0-350°  
DÜSENKOPF 6 L/MIN**

**90003 - 6 L/MIN**



Hergestellt aus stoßfestem ABS.  
Inkl. Filter.  
Schraube aus Edelstahl zur Wurfweitenregulierung.  
Das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken.  
Pack. 25 Stk.

**90145 - 10 L/MIN**



Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90003		1 x 25		18,5 x 9,5 x 12,5	0,002	0,25	8
90145		1 x 25		18,5 x 9,5 x 12,5	0,002	0,25	8

**TURBINEN VERSENKREGNER**

**90154**



Turbinenregner mit großer Wurfweite und 9 austauschbaren Düsen. Einstellbar von 40° bis 360° mit kontinuierlicher Drehung. Einstellbare Wurfweite mit proportionaler Verringerung der Durchflussmenge für eine hervorragende Gleichmäßigkeit der Verteilung und eine Reduzierung des Verbrauchs um bis zu 30 %. Schlitzte zur Beseitigung des im Wasser enthaltenen Sandes. Herausnehmbarer Innenfilter. Geräuscharm dank der internen Schmierung. Arbeitshöhe über dem Boden von 5" (12,5 cm). Sockel mit 3/4"-Gewinde (20-27 mm). Eine Gummiabdeckung gewährleistet eine lange Lebensdauer des Produkts, indem sie das Eindringen von Verunreinigungen verhindert. Lieferung mit Einstellschlüssel. Maximal bewässerbare Fläche 670 m².

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90154		20		34 x 20 x 34	0,023	7,09	8



40°-360°					40°-360°					40°-360°				
BAR		l/min	r		BAR		l/min	r		BAR		l/min	r	
2	1	4,5	r 10,1 m	14,3 m	3	1	5,1	r 10,1 m	14,2 m	4	1	6,8	r 10,1 m	14,2 m
	1,5	5,7	r 11,0 m	15,5 m		1,5	7,0	r 11,3 m	15,9 m		1,5	8,3	r 11,6 m	16,4 m
	2	6,8	r 10,7 m	15,1 m		2	8,7	r 10,7 m	15,1 m		2	11,0	r 11,6 m	16,4 m
	2,5	9,5	r 11,3 m	15,9 m		2,5	11,8	r 11,6 m	16,4 m		2,5	14,4	r 12,2 m	17,2 m
	3	11,4	r 11,0 m	15,5 m		3	13,5	r 11,3 m	15,9 m		3	16,7	r 12,5 m	17,6 m
	4	15,1	r 11,3 m	15,9 m		4	17,8	r 11,9 m	16,8 m		4	21,2	r 12,2 m	17,2 m
	5	18,2	r 11,3 m	15,9 m		5	22,2	r 11,6 m	16,4 m		5	27,3	r 13,1 m	18,5 m
	6	22,7	r 12,2 m	17,2 m		6	26,2	r 12,5 m	17,6 m		6	31,8	r 13,4 m	18,9 m
8	29,9	r 11,6 m	16,4 m	8	35,9	r 13,4 m	18,9 m	8	42,0	r 14,0 m	19,8 m			

**MEDIUM-JET  
TURBINENREGNER**

**90152**



Turbinenregner mit mittlerer Wurfweite und austauschbaren Düsen. Regulierbarer Wurfbogen zwischen 40° und 360° mithilfe eines einfachen Schraubendrehers, eine Markierung auf der Abdeckung zeigt den gewählten Wurfbogen. Der Regner kann vor der Installation und nach der Installation entweder in der statischen Position oder während des Betriebs eingestellt werden; ein spezieller Mechanismus verhindert Schäden am Getriebe während der Einstellung. Herausnehmbarer interner Filter. Betriebsdruck von 1,5 bis 4 bar. Radius von 4 bis 9 m. Gewindesockel 1/2" - Erhöhung um 4" (10 cm). Max. beregnete Fläche 254 m².

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)	Stk/Palette
90152		25		28 x 19 x 25	0,013	3,93	8



40°-360°					40°-360°					40°-360°				
BAR		l/min	r		BAR		l/min	r		BAR		l/min	r	
1	0,75	2,7	r 4,8 m	6,8 m	2	0,75	2,8	r 5,0 m	7,1 m	3	0,75	3,1	r 5,2 m	7,4 m
	1	4,4	r 5,8 m	8,2 m		1	4,8	r 5,9 m	8,3 m		1	5,8	r 6,3 m	8,9 m
	1,5	4,5	r 6,7 m	9,5 m		1,5	5,1	r 6,9 m	9,8 m		1,5	6,7	r 7,2 m	10,2 m
	2	6,0	r 7,2 m	10,2 m		2	6,6	r 7,5 m	10,6 m		2	8,3	r 8,1 m	11,5 m
	3	9,4	r 8,0 m	11,3 m		3	10,0	r 8,4 m	11,9 m		3	11,8	r 9,0 m	12,7 m

# MERCHANDISING

Mit Claber lässt sich jedes Geschäft ganz einfach in ein Fachgeschäft für Bewässerung verwandeln. Claber erweitert sein Angebot an Displays heute im neuen Ausstellungslösungen für Bewässerungscomputer für Wasserhähne von Claber sowie für die Tropf-Kits und die Happy Fresh - Kits.



## MULTI BOX

9447



Multi Box ist die vielseitigste und einfachste Lösung für die Produktauslage „außerhalb der Gondel“.

Hergestellt aus stabilem, zu 70 % recyceltem Karton, enthalten in einer kompakten, leicht zu montierenden Verpackung, die aus einem Sockel und drei Regalböden für die Präsentation der Produkte und Spender von Claber besteht.

Maße des zusammengebauten Displays: 55 x 40 x 140 cm

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)
9447		1	40 x 100 x 9

Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)
40 x 100 x 9	0,036	4,80

## VISUAL BOX

9449



Das neue Säulendisplay Visual Box besteht zu 70 % aus recyceltem Karton. Es verfügt über drei Auszüge aus durchsichtigem PVC, von denen jede in zwei Fächer aufgeteilt ist. Auf diese Weise lässt sich die Möglichkeit einer effizienten Auslage der losen Produkte von Claber verdoppeln: von den Hahnstücken und Kupplungen über die Spritzen und Pistolen bis hin zu den Regnern.

Das Display ist bei der Lieferung bereits zusammengebaut und sofort einsatzbereit.

Maße des zusammengebauten Displays: 40 x 39 x 150 cm

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)
9449		1	40 x 39 x 120

Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)
40 x 39 x 120	0,190	5,40

## ESPO PROMO MONOFACE

9454



Spezielles Display, das zu 70 % aus recyceltem Karton besteht, für die Verkaufsförderung kleiner oder größerer Blister-Produkte außerhalb der Gondel. Hohe Sichtbarkeit des Produktes. Flexible und anpassbare Hakenpositionen. Ausgestattet mit 30 Haken und abnehmbarem Regal 25 cm von der Basis. Einfache Montage. Kompakte Verpackung.

Maße des zusammengebauten Displays: 59 x 40 x 109 cm

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)
9454		1	59 x 40 x 109

Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)
59 x 39 x 98	0,225	7,00

**ESPO AQUAUNO**

**9548**



Spezielles Display für die Verkaufsförderung der Bewässerungscomputer Aquauno, Aquauno Plus und Aquadue Duplo Evolution außerhalb der Gondel. Vollständig aus Pappe gefertigt und zerlegt in einer kompakten Verpackung geliefert ist Espo Aquauno ausgesprochen einfach zu montieren und sofort einsatzbereit. Er besteht zu 70 % aus recyceltem Karton und wird mit zwei austauschbaren Crownern geliefert: einer für den neuen Bewässerungscomputer Aquauno Mist (8496) und ein generischer für die Bewässerungscomputer für Wasserhähne von Claber.

Drei verschiedene mögliche Sortimente:

- Bewässerungscomputer Aquauno: 30 St. (3 x 10 St.)
- Bewässerungscomputer Aquauno Plus: 24 St. (3 x 8 St.)
- Bewässerungscomputer Aquadue Duplo: 24 St. (3 x 8 St.)

Maße des zusammengebauten Displays: 32 x 38,5 x 133 cm

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)
9548		1	87 x 76 x 5
Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	
87 x 76 x 5	0,030	3,80	

**ESPO KIT**

**9549**



Ein einzigartiges Display für die Verkaufsförderung außerhalb der Gondel des Tropfbewässerungs-Kits, von Aqua-Magic System und der Kühl-Kits der Linie Happy Fresh. Vollständig aus Pappe gefertigt und zerlegt in einer kompakten Verpackung geliefert ist Espo Kit ausgesprochen einfach zu montieren und sofort einsatzbereit. Er besteht zu 70 % aus recyceltem Karton und wird mit drei austauschbaren Crownern geliefert: einem für die Tropfbewässerungs-Kits, einer für das Aqua-Magic System und der andere für die Kits der Linie Happy Fresh.

Möglichkeiten zur Bestückung:

- 8063: 10 St. (2 x 5 St.)
- 90751: 16 St. (2 x 8 St.)
- 90752: 10 St. (2 x 5 St.)
- 90753: 10 St. (2 x 5 St.)
- 90763: 10 St. (2 x 5 St.)
- 90766: 10 St. (2 x 5 St.)
- 90759: 10 St. (2 x 5 St.)
- 90764: 16 St. (2 x 8 St.)

Maße des zusammengebauten Displays: 32 x 38,5 x 133 cm

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)
9549		1	87 x 76 x 5
Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	
87 x 76 x 5	0,030	3,60	

**DISPLAY - BOX (3 STK.)**

**8849**



Das neue Claber Spender-Display für lose Produkte ermöglicht eine lineare und ordentliche Präsentation der Artikel auf den Regalen des Geschäfts.

Maße des Displays: 37 x 20 x 35 cm

Artikel-Nr.	Verp.-Art	VE in Stk.	Maße VE (cm)	Maße Karton (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)
8849		1	60 x 55 x 2,5	60 x 55 x 2,5	0,008	1,50

**CLABER BEWÄSSERUNG-BROCHÜRE  
PUB1094850012**



**BROCHÜRE HALTER  
PUB1094110000**



**SHOPPER  
PUB1091060000**




# VERKAUFSSTELLEN: DER BEREICH VON CLABER BLEIBT NICHT UNBEMERKT

In den Verkaufsstellen ziehen die Produkte von Claber in der Gartenabteilung die Aufmerksamkeit auf sich und sind auf den ersten Blick erkennbar. Gefällige Farben und eine klare, intuitive Grafik zeichnen die Linien für die Tropf-, oberirdische und unterirdische Bewässerung aus. Die Anordnung der Produkte und das Design der Verpackungen geben dem Käufer Orientierung bei der Auswahl und Realisierung einer Anlage, die perfekt auf seine Anforderungen abgestimmt ist. Ein Mehrwert, der in der Verkaufsstelle einen Bereich entstehen lässt, der schön anzusehen und besonders übersichtlich ist.



OBERIRDISCH

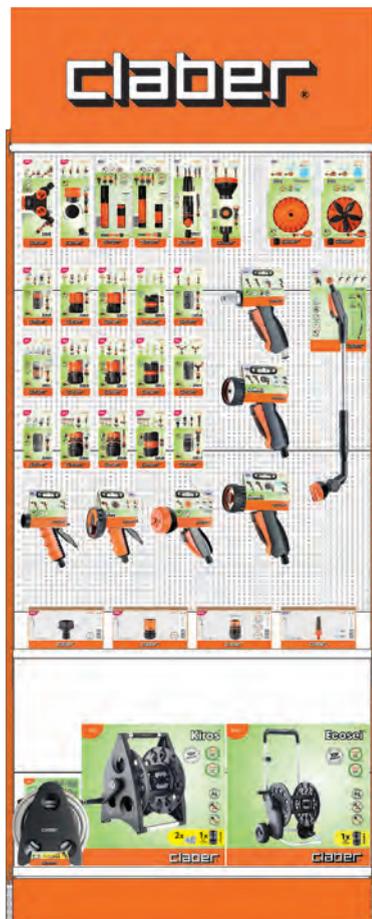

TROPFBEWÄSSERUNG




UNTERIRDISCH



# INFOTAFEL: OBERIRDISCH, TROPFBEWÄSSERUNG, UNTERIRDISCH, CLABER.

Maße: 100x40 cm

**PUB1090940000**  
INFOTAFEL OBERIRDISCHE WÄSSERUNGSTECHNIK

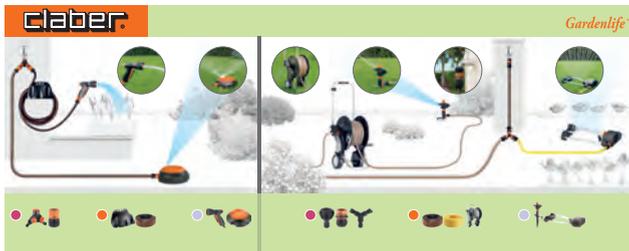

**PUB1092020000**  
INFOTAFEL OBERIRDISCHE BEWÄSSERUNG



**PUB1092000000**  
INFOTAFEL TROPFBEWÄSSERUNGSTECHNIK



**PUB1092030000**  
INFOTAFEL TROPFBEWÄSSERUNG



**PUB1092010000**  
INFOTAFEL UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNGSTECHNIK



**PUB1092040000**  
INFOTAFEL UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNG



**PUB1095470000**  
INFOTAFEL CLABER



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
8022	AQUA-HOME 4-6-8	141	1	8562	5/8" REPARATOR	18	30
8052	IDRIS SPIKE	128	12	8563	5/8" REPARATOR	18	10
8058	MULTIPLA AC 230/24V LCD 	140	1	8564	UNIVERSAL-REPARATOR 1/2" - 5/8" - 3/4"	22	40
8060	MULTIPLA DC 9 V LCD	140	1	8565	UNIVERSAL-REPARATOR 1/2" - 5/8" - 3/4"	22	10
8061	AQUA-MAGIC TANK	127	1	8566	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 5/8" MIT WASSERSTOP	21	50
8062	AQUALUX SYSTEM AUTOMATISCHER WASSERVERTEILER	129	1	8567	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 5/8" MIT WASSERSTOP	21	12
8063	AQUA-MAGIC SYSTEM	127	1	8568	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 5/8"	20	50
8064	ERSATZTROPFER	127	10	8569	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 5/8"	20	12
8068	10 m SCHLAUCH 4-6 mm	127	4	8580	VIER-WEGE-VERTEILER 3/4" IG	15	8
8080	SPRAYER 1,5 L	69	6	8581	VIER-WEGE-VERTEILER 3/4" IG	15	5
8081	SPRAYER 2 L	69	6	8583	KOALA QUICK-CLICK 	17	8
8410	AQUADUE DUPLO EVOLUTION	93	2	8587	3/4" QUICK FITT HAHNSTÜCK	17	10
8412	AQUAUNO VIDEO-2 PLUS	92	2	8589	ZWEI-WEGE-VERTEILER 3/4"	15	5
8413	AQUAUNO VIDEO-6 PLUS	92	2	8590	ZWEI-WEGE-VERTEILER 3/4"	15	8
8419	AQUAUNO LOGICA PLUS	92	2	8591	MULTI-HAHNSTÜCK 3/4" UND 1/2"	14	100
8421	BEWÄSSERUNGSUHR	89	4	8592	WINKELHAHNSTÜCK 1" UND 3/4"	17	8
8422	AQUAUNO LOGICA	89	2	8595	MULTI-HAHNSTÜCK 1" UND 3/4"	15	40
8423	AQUAUNO SELECT	90	2	8597	3/4" HAHNSTÜCK MIT GEWINDEADAPTER	17	14
8425	AQUAUNO PRATICO	89	2	8598	ZWEI-WEGE-VENTIL	15	25
8428	AQUAUNO VIDEO-2	90	2	8599	ZWEI-WEGE-VENTIL	15	8
8483	TEMPO LOGIC 	94	2	8601	SCHNELLKUPPLUNG MIT REGULIERUNGSUND ABSPERRVENTIL	20	8
8485	DUAL LOGIC 	95	2	8602	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2" MIT WASSERSTOP	21	50
8486	TEMPO SELECT	94	2	8603	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2" MIT WASSERSTOP	21	14
8488	DUAL SELECT	95	2	8604	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4" MIT WASSERSTOP	21	50
8496	AQUAUNO MIST	71/90	2	8605	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4" MIT WASSERSTOP	21	12
8497	TEMPO MYAQUASOLAR	97	2	8606	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2"	20	50
8498	DUAL MYAQUASOLAR	97	2	8607	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2"	20	14
8509	1" IG ÜBERGANG MIT 3/4" AG	15	12	8608	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4"	20	50
8525	HAHNSTÜCK 14 - 19 mm	17	10	8609	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4"	20	12
8534	PRO SPRÜH-DÜSE	29	15	8611	VERBINDER MIT REGULIERUNGSUND ABSPERRVENTIL	19	8
8535	PRO SPRÜH-DÜSE	29	5	8612	VERBINDER	19	100
8536	PLUS SPRÜH-DÜSE	29	15	8613	VERBINDER	19	14
8537	PLUS SPRÜH-DÜSE	29	5	8614	Y-VERBINDER	19	40
8538	ERGO-SPRITZ-PISTOLE	26	15	8615	Y-VERBINDER	19	12
8539	ERGO-SPRITZ-PISTOLE	26	10	8616	JET-SPRÜH-DÜSE	29	50
8541	ERGO BRAUSEN-PISTOLE	27	4	8617	JET-SPRÜH-DÜSE	29	8
8542	UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2"-5/8"	23	50	8618	1/2" REPARATOR	18	50
8543	UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2"-5/8"	23	12	8619	1/2" REPARATOR	18	14
8544	UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2" UND 5/8" MIT WASSERSTOP	23	25	8620	3/4" REPARATOR	18	50
8545	UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2" UND 5/8" MIT WASSERSTOP	23	12	8621	3/4" REPARATOR	18	10
8546	UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2" - 5/8" - 3/4"	23	40	8622	HAHNSTÜCK 1/2" IG	14	50
8547	UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2" - 5/8" - 3/4"	23	10	8623	HAHNSTÜCK 1/2" IG	14	14
8548	UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2" - 5/8" - 3/4" MIT WASSERSTOP	23	20	8626	HAHNSTÜCK 3/4" IG	14	100
8549	UNIVERSAL-KUPPLUNG 1/2" - 5/8" - 3/4" MIT WASSERSTOP	23	10	8627	HAHNSTÜCK 3/4" IG	14	14
8551	STARTER-SET 1/2"	26	6	8628	HAHNSTÜCK 1" IG	14	100
8556	MULTI-HAHNSTÜCK 3/4" UND 1/2"	22	50	8629	HAHNSTÜCK 1" IG	14	12
8557	MULTI-HAHNSTÜCK 3/4" UND 1/2"	22	12	8636	GERÄTEADAPTER 3/4"	19	50
8558	MULTI-HAHNSTÜCK 1" UND 3/4"	22	40	8637	GERÄTEADAPTER 3/4"	19	14
8559	MULTI-HAHNSTÜCK 1" UND 3/4"	22	10	8654	MULTIFUNKTIONSREGNER	44	3
8560	REPARATOR 1/2"	22	30	8656	ROLLINA	44	5
8561	REPARATOR 1/2"	22	12	8658	TURBOSPRUZZO	44	6

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
8660	TURBOSPIKE	45	12
8661	SPIKE-JET	46	5
8662	VARIO-JET	46	5
8663	SPRAY-JET	46	5
8675	IDROSPRAY 2000	45	2
8690	BODENHALTERUNG ROTOROLL EVOLUTION	63	1
8692	ROTOROLL EVOLUTION 10 M	63	1
8694	IDROJET 2000	45	4
8696	ROTOROLL EVOLUTION 20 m	63	1
8697	ROTOROLL EVOLUTION 30 m	63	1
8705	3/4" IG IMPULS-KREIS UND SEKTORENKOPF	48	5
8707	IMPACT SPIKE	49	5
8708	IMPACT PLASTIC SPIKE	49	5
8709	IMPACT TRIPOD	49	4
8711	WANDHALTER	53	10
8713	ABFALLBEUTEL-KLAMMERN	66	10
8715	IMPACT TRIPOD KIT	49	2
8740	COMPACT-160 PROMO	43	4
8743	COMPACT-16 SUPER METAL	43	3
8748	COMPACT-12	43	3
8753	COMPACT-20 AQUA CONTROL	43	3
8756	SPRITZ-SPRÜH-PISTOLE	26	5
8757	WASCHPISTOLE	67	12
8774	WIPPY CAR	67	4
8800	SET JET-SPRÜH-DÜSE UND AUTOMATISCHE KUPPLUNG	29	10
8802	STARTER KIT Ø 1/2"	29	8
8803	MULTI-HAHNSTÜCK 1" UND 3/4"	15	12
8804	MULTI-HAHNSTÜCK 3/4" UND 1/2"	14	14
8811	SET O-RING + DICHTUNGEN	19	15
8813	SET MULTI-HAHNSTÜCK UND AUTOMATISCHE KUPPLUNG	21	10
8818	SET VERBINDER UND AUTOMATISCHE KUPPLUNGEN	21	8
8827	STARTER KIT Ø 3/4"	29	8
8843	WIPPY AUTO	67	2
8845	KIT 15 m SILVER ELEGANT PLUS 1/2" (12,5 mm)	76	1
8849	DISPLAY-BOX (3 STK.)	179	1
8856	KIT 15 m SILVER ELEGANT PLUS 5/8" (15 mm)	76	1
8858	GENIUS COMPACT PRONTO 25	59	12
8862	GENIUS 60	57	1
8864	KIT PRONTO 30	57	1
8865	METAL JUNIOR PRONTO AQUAVIVA 25	59	12
8866	ECO 0	52	8
8872	GENIUS 100	57	1
8884	AQUAPONY KIT	53	1
8887	AQUAPONY	53	1
8890	METAL 40	60	1
8891	METAL 60	60	1
8894	METAL GEMINI	61	1
8895	METAL PROFY	61	1
8900	JUMBO	61	1
8904	10 CLABER BEUTEL	66	10
8917	GIESSBRAUSE FAN SPRAY	27	4

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
8921	KIROS	53	1
8922	LANGER-BRAUSEN-STAB	27	2
8933	QUBO PRONTO AQUAVIVA 20	58	8
8934	CARRY CART ECO	66	1
8945	KIROS KIT	53	1
8956	MALIBÙ	67	3
8962	EXTENSION	55	12
8966	SPRITZ-SPRÜH-PISTOLE	26	16
8974	SET AQUAPASS	53	1
8977	SILVER-AL	55	1
8980	ECOSEI	54	1
8981	ECOSEI KIT	54	1
8985	GENIUS COMPACT PRONTO AQUAVIVA 20	59	12
9003	AQUAVIVA PLUS Ø 1/2" (12,5 mm) m 15	77	1
9004	AQUAVIVA PLUS Ø 1/2" (12,5 mm) m 25	77	1
9005	AQUAVIVA PLUS Ø 5/8" (15 mm) m 15	77	1
9006	AQUAVIVA PLUS Ø 5/8" (15 mm) m 25	77	1
9008	AQUAVIVA PLUS Ø 3/4" (19 mm) m 25	77	1
9025	9-13 mm SCHNELLKUPPLUNG	20/83	10
9026	9-13 MM SCHNELLKUPPLUNG MIT WASSERSTOP	21/83	10
9028	MINI-SET UTILITY	52	1
9031	MINI-SET BALCONY	52	1
9034	SPIRAL KIT BASIC 10 m	83	6
9036	TOP-BLACK Ø 1/2" (12,5 mm) m 50	73	1
9037	TOP-BLACK Ø 1/2" (12,5 mm) m 15	73	1
9040	TOP-BLACK Ø 5/8" (15 mm) m 15	73	1
9043	TOP-BLACK Ø 5/8" (15 mm) m 50	73	1
9045	TOP-BLACK Ø 3/4" (19 mm) m 50	73	1
9048	TOP-BLACK Ø 3/4" (19 mm) m 25	73	1
9049	AQUAMASTER Ø 1" (25 mm) m 25	73	1
9064	TOP-BLACK Ø 1/2" (12,5 mm) m 25	73	1
9065	TOP-BLACK Ø 5/8" (15 mm) m 25	73	1
9081	DOPPELSPRITZPISTOLE „ELEGANT“	28	4
9083	MULTIFUNKTIONSBRAUSE „ELEGANT“	28	4
9086	MULTIFUNKTIONSBRAUSE MIT TELESKOPVERLÄNGERUNG	28	2
9089	MULTIFUNKTIONS-JET-SPRÜH-DÜSE ELEGANT MIT 5 STRAHLARTEN	28	6
9120	AQUAVIVA PLUS Ø 1/2" (12,5 mm) m 10	77	1
9123	SILVER ELEGANT PLUS Ø 1/2" (12,5 mm) m 15	75	1
9124	SILVER ELEGANT PLUS Ø 1/2" (12,5 mm) m 25	75	1
9125	SILVER ELEGANT PLUS Ø 5/8" (15 mm) m 15	75	1
9126	SILVER ELEGANT PLUS Ø 5/8" (15 mm) m 25	75	1
9127	SILVER ELEGANT PLUS Ø 5/8" (15 mm) m 50	75	1
9128	SILVER ELEGANT PLUS Ø 3/4" (19 mm) m 25	75	1
9129	SILVER ELEGANT PLUS Ø 3/4" (19 mm) m 50	75	1
9131	FLEXYFORT GREEN Ø 1/2" (12,5 mm) m 15	74	1
9133	FLEXYFORT GREEN Ø 1/2" (12,5 mm) m 50	74	1
9136	FLEXYFORT GREEN Ø 5/8" (15 mm) m 50	74	1
9138	FLEXYFORT GREEN Ø 3/4" (19 mm) m 50	74	1
9141	FLEXYFORT GREEN Ø 1/2" (12,5 mm) m 25	74	1
9142	FLEXYFORT GREEN Ø 5/8" (15 mm) m 15	74	1
9145	FLEXYFORT GREEN Ø 5/8" (15 mm) m 25	74	1

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
9149	FLEXYFORT GREEN Ø 3/4" (19 mm) m 25	74	1	9654	ADAPTER 1" AG MAX-FLOW	31	10
9336	TWIDDY 15 m	81	6	9655	HAHNSTÜCK 1" 1/4 - REDUZIERSTÜCK 1" MAX-FLOW	31	6
9337	TWIDDY 25 m	81	4	9656	STARTER KIT 3/4" (19 mm) MAX-FLOW	34	5
9338	SPIRAL KIT PLUS 15 m	83	3	9657	SET O-RING + DICHTUNGEN MAX-FLOW	32	10
9373	SPRITZ-PISTOLE GARDEN	27	5	9658	MASTER PRO JET-SPRÜH-DÜSE	35	3
9391	ERGO GARDEN SPRITZ-PISTOLE	27	8	90004	REGULIERBARER VERSENK-REGNER POP-UP 0° - 350° - 2"	151	24
9447	MULTI BOX	178	1	90005	REGULIERBARER VERSENK-REGNER POP-UP 0° - 350° - 3"	151	24
9449	VISUAL BOX	178	1	90006	REGULIERBARER VERSENK-REGNER POP-UP 0° - 350° - 4"	151	24
9454	ESPO PROMO MONOFACE	178	1	90007	REGULIERBARER DÜSENKOPF 0° - 350°	151	12
9548	ESPO AQUAUNO	179	1	90019	REGULIERBARER VERSENKREGNER POP-UP 0°-350° 6 L/MIN - 4"	151	24
9549	ESPO KIT	179	1	90020	REGULIERBARER VERSENKREGNER POP-UP 0°-350° 6 L/MIN - 2"	151	24
9561	PRECISION CONFORT	25	3	90041	VERSENKREGNER POP-UP 360° - 2"	152	12
9563	MULTI - JET CONFORT	25	3	90043	VERSENKREGNER POP-UP 360° - 4"	152	12
9565	BALCONY CONFORT	25	3	90044	360°- DÜSENKOPF	152	12
9567	METAL - JET CONFORT	25	3	90053	VERSENKREGNER POP-UP 180° - 2"	152	12
9601	2-WEGE-VERTEILER MIT 3/4" (20 - 27 mm) AG	37	4	90055	VERSENKREGNER POP-UP 180° - 4"	152	12
9602	2-WEGE-VENTIL	37	4	90056	180°- DÜSENKOPF	152	12
9603	1" (26 - 34 mm) HAHNSTÜCK MIT 3/4" (20 - 27 mm) REDUZIERUNG	37	10	90095	VERSENKREGNER POP-UP 90° - 2"	153	12
9604	3/4" (20 - 27 mm) HAHNSTÜCK	37	10	90097	VERSENKREGNER POP-UP 90° - 4"	153	12
9605	1/2" HAHNSTÜCK (15-21 MM)	37	10	90098	90°- DÜSENKOPF	153	12
9606	2-WEGE-VERBINDER	38	10	90109	MITTELSTREIFEN-VERSENKREGNER POP-UP - 4"	154	12
9607	3-WEGE-VERBINDER	38	8	90110	MITTELSTREIFEN-DÜSENKOPF	154	12
9608	ANSCHLUSS 1/2" AG	38	10	90121	ENDSTREIFEN-VERSENKREGNER POP-UP - 4"	155	12
9609	ANSCHLUSS 3/4" AG	38	10	90122	ENDSTREIFEN-DÜSENKOPF	155	12
9610	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2" UND 5/8"	39	8	90123	ERSATZFILTERSET FÜR VERSENKREGNER POP-UP	155	12
9611	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 1/2" - 5/8" MIT WASSERSTOP	39	8	90124	ERSATZTEILSET FÜR VERSENKREGNER POP-UP	155	12
9612	REPARATOR 1/2"	39	8	90133	VIERECK-VERSENKREGNER POP-UP - 4"	154	12
9613	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4"	39	8	90134	RECHTECK-DÜSENKOPF	154	12
9614	AUTOMATISCHE KUPPLUNG 3/4" MIT WASSERSTOP	39	8	90200	STARTER KIT COLIBRÌ	138	1
9615	REPARATOR 3/4"	39	8	90210	360° MIKRO-REGNER COLIBRÌ	137	12
9618	MULTIFUNKTIONSPISTOLE BASIC METAL	40	4	90220	180° MIKRO-REGNER COLIBRÌ	137	12
9619	SPRITZPISTOLE BASIC METAL	40	5	90230	90° MIKRO-REGNER COLIBRÌ	137	12
9620	JET-SPRÜH-DÜSE MIT VERSTELLBAREM STRAHL	40	8	90250	UMRANDUNG	137	10
9621	SPRITZPISTOLE	40	4	90264	TURBO-JET 80-360° - 3"	139	12
9622	MULTIFUNKTIONSBRAUSE MIT 8 STRAHLFORMEN	40	4	90266	TURBO-JET 80°-360° - 4"	139	12
9623	IMPACT METAL-JET SPIKE	41	3	90270	KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 32 mm	172	8
9624	1/2" METAL AUSLAUFKUGELHAHN	36	5	90271	KLEMMVERBINDER Ø 32 mm MIT 1" AG	172	20
9625	1/2" METAL DOPPEL-KUGELAUSLAUFHAHN	36	5	90272	KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 32 mm	172	5
9626	MULTIFUNKTIONSBRAUSE MIT TELESKOPVERLÄNGERUNG METAL-JET	41	2	90273	KLEMMVERBINDER 90° WINKELSTÜCK Ø 32 mm MIT 3/4" IG	173	12
9641	HAHNSTÜCK 1" - REDUZIERSTÜCK 3/4" MAX-FLOW	31	8	90274	KUPPLUNG Ø 32 mm MIT 3/4"	172	10
9642	ADAPTER 3/4" AG MAX-FLOW	31	10	90275	KLEMMVERBINDER Ø 32 mm	172	12
9643	2-WEGE-VERBINDER MAX-FLOW	32	10	90276	ANBOHRSCHELLE FÜR SCHLAUCH Ø 32 mm	164	7x2
9644	2-WEGE-VERBINDER MAX-FLOW - STANDARD	32	10	90277	KLEMMVERBINDER / BLINDSTOPFEN Ø 32 mm	173	12
9645	3-WEGE-VERBINDER MAX-FLOW	32	10	90279	VERBINDUNGSKUPPLUNG Ø 25 mm - Ø 32 mm	173	12
9646	3-WEGE-VERBINDER MAX-FLOW - STANDARD	32	10	90318	KLEMMVERBINDER Ø 20 mm MIT 1" AG	168	20
9647	KUPPLUNG 3/4" MAX-FLOW	33	8	90319	KLEMMVERBINDER Ø 20 mm MIT 1" IG	168	20
9648	REPARATOR 3/4" MAX-FLOW	33	8	90320	KLEMMVERBINDER Ø 20 mm MIT 3/4" IG	168	20
9649	REPARATOR 3/4" - 1" MAX-FLOW	33	6	90321	KLEMMVERBINDER Ø 20 mm	168	15
9650	KUPPLUNG 1" MAX-FLOW	33	6	90322	KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 20 mm	168	15
9651	REPARATOR 1" MAX-FLOW	33	6	90323	KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 20 mm	168	10
9652	REGULIERBARE SPRITZE MAX-FLOW	34	6	90324	KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 20 mm MIT 1/2" AG	169	20

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
90325	KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 20 mm MIT 1/2" AG	169	15
90326	KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 20 mm MIT 3/4" IG	169	20
90327	KLEMMVERBINDER / BLINDSTOPFEN Ø 20 mm	169	20
90328	VERBINDUNGSKUPPLUNG Ø 16 mm - Ø 20 mm	169	20
90329	WANDPLAKETTE 20 mm MIT 1/2"-IG	169	10
90350	PERL-REGNER 1/2" - 15 m	104	1
90351	PERL-REGNER 1/2" - 25 m	104	1
90353	TROPFROHR 1/4" - 15 m	102	5
90354	DRUCKKOMPENSIERENDE 1/2" TROPFROHR - 25 m	102	1
90355	TROPFROHR 1/2" - 25 m	102	1
90356	TROPFROHR 1/2" - 25 m BROWN	102	1
90357	TROPFROHR 1/2" - 50 m	102	1
90362	VERLEGEROHR 1/2" - 15 m	101	1
90365	VERLEGEROHR 1/2" - 25 m	101	1
90366	VERLEGEROHR 1/2" - 50 m	101	1
90368	VERLEGEROHR 1/2" 25 m - WEISS	101	1
90370	VERTEILERROHR 1/4" - 20 m	100	5
90371	VERTEILERROHR 1/4" - 5 m	100	14
90372	PE-SCHLAUCH Ø 20 mm - 15 m	167	1
90373	PE-SCHLAUCH Ø 20 mm - 25 M	167	1
90374	KLEMMVERBINDER Ø 32 mm MIT 1" IG	172	12
90375	VERTEILERROHR 1/4" - 20 m GRÜN	100	5
90376	TRIPLY 7,5 m	105	3
90377	TRIPLY 15 m	105	3
90380	PE-SCHLAUCH Ø 25 MM - 25 M	167	1
90385	PE-SCHLAUCH Ø 25 mm - 50 m	167	1
90390	PE-SCHLAUCH Ø 32 mm - 25 m	167	1
90395	PE-SCHLAUCH Ø 32 mm - 50 m	167	1
90416	KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 32 mm MIT 3/4" IG	173	5
90417	KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 25 mm	170	7
90418	KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 25 mm MIT 3/4" IG	171	6
90419	KLEMMVERBINDER Ø 25 mm	170	9
90420	KLEMMVERBINDER Ø 25 mm MIT 1" AG	170	15
90421	KLEMMVERBINDER Ø 25 mm MIT 3/4" AG	170	15
90422	KLEMMVERBINDER T-STÜCK Ø 25 mm	170	4
90423	KLEMMVERBINDER WINKELSTÜCK Ø 25 mm MIT 3/4" IG	171	12
90424	KLEMMVERBINDER Ø 25 mm MIT 3/4" IG (20-27 mm)	170	15
90425	KLEMMVERBINDER / BLINDSTOPFEN Ø 25 mm	171	15
90426	KLEMMVERBINDER 90° WINKELSTÜCK Ø 32 mm MIT 3/4" IG	173	8
90427	90° KLEMMVERBINDER Ø 25 mm MIT 1/2" IG	171	7
90428	VERBINDUNGSKUPPLUNG Ø 20 mm - Ø 25 mm	171	12
90429	WANDPLAKETTE 25 mm MIT 3/4"-IG	171	10
90450	ANBOHRSCHELLE FÜR SCHLAUCH Ø 25 mm	164	8x2
90474	MEDIUM-JET TURBINENREGNER	157	12
90478	TURBINEN VERSENKREGNER	157	8
90480	MULTISTRAHL-TURBINEN VERSENKREGNER	157	8
90500	RUNDE VENTIL-BOX	166	1
90510	RECHTECKIGE VENTIL-BOX	166	1
90515	RECHTECKIGE VENTIL-BOX	166	1
90520	VENTIL-BOX MIT KUGELHAHN	166	3
90524	KLEMMVERBINDER Ø 25 mm MIT 1" IG (26-34 mm)	170	10

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
90701	NIPPEL 1" AG (26-34 mm) x 3/4" AG (20-27 mm)	162	40
90702	NIPPEL 3/4" AG (20-27 mm) x 3/4" AG (20-27 mm)	162	40
90703	NIPPEL 3/4" AG (20-27 mm) x 1/2" AG (15-21 mm)	162	40
90704	VERBINDER 3/4" IG (20-27 mm) x 1/2" IG (15-21 mm)	161	40
90705	VERBINDER 1" IG (26-34 mm) x 3/4" IG (20-27 mm)	161	20
90706	VERBINDER 3/4" IG (20-27 mm) x 3/4" IG (20-27 mm)	161	40
90707	VERBINDER 1/2" IG (15-21 mm) x 1/2" IG (15-21 mm)	161	40
90708	VERBINDER 1" IG (26-34 mm) x 1" IG (26-34 mm)	161	20
90709	90° WINKELSTÜCK 3/4" IG (20-27 mm) x 3/4" IG (20-27 mm)	161	20
90710	90° WINKELSTÜCK 1" IG (26-34 mm) x 1" IG (26-34 mm)	161	20
90711	T-STÜCK 1" IG (26-34 mm)	161	20
90712	T-STÜCK 3/4" IG (20-27 mm)	161	20
90713	GEWINDESTOPFEN 3/4" (20-27 mm) AG	162	40
90714	GEWINDESTOPFEN 1/2" (15-21 mm) AG	162	20
90715	GEWINDESTOPFEN 1" (26-34 mm) AG	162	40
90720	Ø 1/2" AG - Ø 1/2" AG KÜRZBARE DOPPELNIPPEL	163	50
90721	Ø 3/4" AG - Ø 1/2" AG KÜRZBARE DOPPELNIPPEL	163	50
90722	Ø 3/4" AG - Ø 3/4" AG KÜRZBARE DOPPELNIPPEL	163	50
90746	FLEXIBLE VERBINDUNG 3/4" - 1/2"	163	8
90747	FLEXIBLE VERBINDUNG 3/4" - 3/4"	163	8
90751	KIT HAPPY FRESH EVOLUTION 7,5 m	71	4
90752	KIT HAPPY FRESH EVOLUTION 12 m	 71	1
90753	KIT HAPPY FRESH EVOLUTION 12 m MIT BEWÄSSERUNGSCOMPUTER	71	1
90763	TIMER KIT 20 PRATICO	 122	1
90764	DRIP STARTER KIT	121	4
90766	TIMER KIT 20 LOGICA	121	1
90767	ORTO DRIP KIT	120	1
90772	TERRAZZO DRIP KIT	 122	1
90801	1/2"-STOPFEN MIT INNENGEWINDE	162	20x2
90802	3/4"-STOPFEN MIT INNENGEWINDE	162	20x2
90803	KUPPLUNG 1" AG UND 1" ÜBERWURFMUTTER	160	10
90805	1" NIPPEL FÜR MAGNETVENTILE	162	40
90807	90° WINKELSTÜCK 1" ÜBERWURFMUTTER	160	10
90808	T-STÜCK 1" ÜBERWURFMUTTER	160	10
90809	1" AG MIT 3/4" IG REDUZIERUNG	162	30
90812	9V MAGNETVENTIL 1" IG	147	1
90813	9V MAGNETVENTIL 1" AG	147	1
90814	24V AC MAGNETVENTIL 1" IG	147	1
90815	24V AC MAGNETVENTIL 1" AG	147	1
90826	1" PROGRAMMIERBARES MAGNETVENTIL	146	1
90840	HYDRO-4 BT	<b>NEW</b> 144	1
90842	CONTROLLER-4 BT	<b>NEW</b> 144	1
90843	ELETTRA BT - 1"F	<b>NEW</b> 145	1
90844	RAIN SENSOR BT	<b>NEW</b> 145	1
90858	ANBOHRSCHELLE FÜR SCHLAUCH Ø 20 mm	164	10x2
90910	ABLASSVENTIL	160	15
90915	RAIN SENSOR	93/141	2
90917	MANUELLES VENTIL 1"	164	5
90918	MANUELLES VENTIL 3/4"	164	5
90919	LEITUNGSFILTER 1"	164	3
90920	1/2" ENTLERUNGS-VENTIL	113	4



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
<b>PUB1090940000</b>	INFOTAFEL OBERIRDISCHE WÄSSERUNGSTECHNIK	<b>181</b>	
<b>PUB1091060000</b>	SHOPPER	<b>179</b>	
<b>PUB1092000000</b>	INFOTAFEL TROPFBEWÄSSERUNGSTECHNIK	<b>181</b>	
<b>PUB1092010000</b>	INFOTAFEL UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNGSTECHNIK	<b>181</b>	
<b>PUB1092020000</b>	INFOTAFEL OBERIRDISCHE BEWÄSSERUNG	<b>181</b>	
<b>PUB1092030000</b>	INFOTAFEL TROPFBEWÄSSERUNG	<b>181</b>	
<b>PUB1092040000</b>	INFOTAFEL UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNG	<b>181</b>	
<b>PUB1094110000</b>	BROSCHÜRE HALTER	<b>179</b>	
<b>PUB1094850000</b>	CLABER BEWÄSSERUNG-BROCHÜRE	<b>179</b>	
<b>PUB1095470000</b>	INFOTAFEL CLABER	<b>181</b>	

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	S.	VE
<b>90000</b>	REGULIERBARER VERSENKREGNER POP-UP 0°-350° 6 L/MIN - 2"	<b>176</b>	100
<b>90001</b>	REGULIERBARER VERSENKREGNER POP-UP 0° - 350° 10 L/MIN - 2"	<b>176</b>	100
<b>90003</b>	REGULIERBAREN 0-350° DÜSENKOPF 6 L/MIN	<b>177</b>	1x25
<b>90015</b>	REGULIERBARER VERSENKREGNER POP-UP 0°-350° 6 L/MIN - 4"	<b>176</b>	50
<b>90016</b>	REGULIERBARER VERSENKREGNER POP-UP 0° - 350° 10 L/MIN - 4"	<b>176</b>	50
<b>90142</b>	REGNERKÖRPER 2" - 5 cm	<b>176</b>	100
<b>90143</b>	REGNERKÖRPER 3" - 7,5 cm	<b>176</b>	50
<b>90144</b>	REGNERKÖRPER 4" - 10 cm	<b>176</b>	50
<b>90145</b>	REGULIERBAREN 0-350° DÜSENKOPF 10 L/MIN	<b>177</b>	1x25
<b>90152</b>	MEDIUM-JET TURBINENREGNER	<b>177</b>	25
<b>90154</b>	TURBINEN VERSENKREGNER	<b>177</b>	20
<b>90928</b>	1" PROGRAMMIERBARES MAGNETVENTIL	<b>175</b>	6
<b>90938</b>	24V AC MAGNETVENTIL 1" IG	<b>174</b>	12
<b>90939</b>	24V AC MAGNETVENTIL 1" AG	<b>174</b>	12













**claber**<sup>®</sup>

I Maestri dell'Acqua

CLABER SPA  
Via Pontebbana 22  
33080 Fiume Veneto (PN) - Italy

Tel. +39 0434 958836  
Fax +39 0434 957193  
info@claber.com  
www.claber.com