

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1521LM 865 E27 SL

0029595



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo GLS V7 1521LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	13
Type	LED exchangeable
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740987
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	1521
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	13
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288295954

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1521LM 865 E27 SL

0029595

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo GLS V7 1521LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	13
Type	LED exchangeable
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740987
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	1521
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	1521
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	13
Äquivalenzleistung (W)	100
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	6
Dauer Einschaltstrom (µs)	350
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	27
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	13

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1521LM 865 E27 SL

0029595

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	120
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	65
Gewicht (kg)	0.053


Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288295954
Einzelverpackung Länge (cm)	12.3
Einzelverpackung Breite (cm)	6.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.0
DUN14 (innen)	15410288295951
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	18.8
Außenverpackung Breite (cm)	12.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.0

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

PHOTOMETRIE

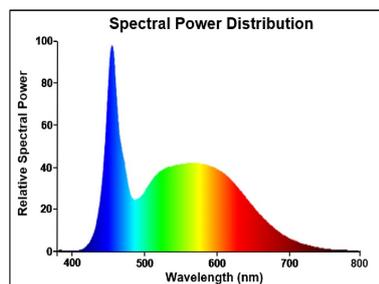


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

ToLEDo GLS


ToLEDo GLS V7 1521LM 865 E27 SL

0029595



SYLVANIA

0029595

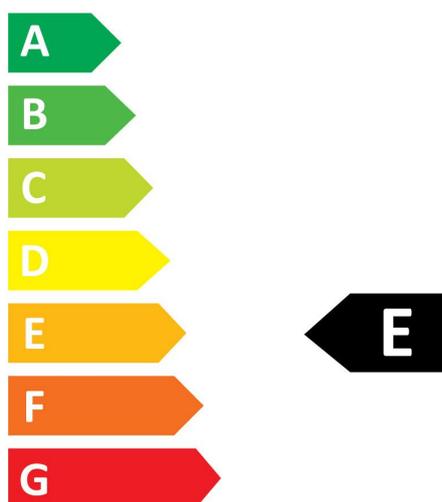

13
kWh/1000h



2019/2015


ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1521LM 865 E27 SL

0029595



0029595

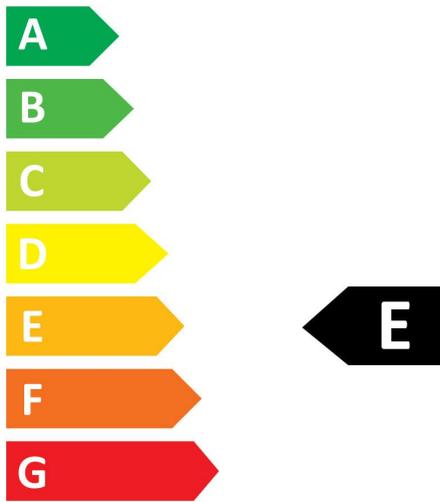

13
kWh/1000h



2019/2015