
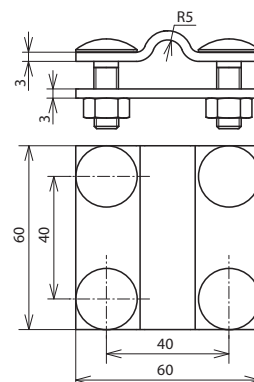


KS 8.10 FL30 FRSM8 V4A (318 239)

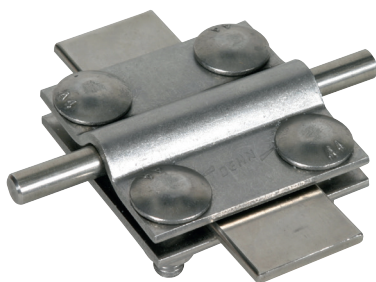

Maßbild

Typ	KS 8.10 FL30 FRSM8 V4A
Art-Nr.	318 239
Werkstoff Klemme	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. Klemme	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI Klemme	316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd / Fl	8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl	30 / 30 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil)	35-120 mm ²
Schraube	M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. Schraube / Mutter	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI Schraube / Mutter	316Ti / 316L / 316
Abmessung	60 x 60 x 3 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	100 kA ^(*)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Stammdaten	
Nettogewicht	240 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364159945
VPE	25 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

^(*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.